



4 Stk. Außengeräte im Verbund
Fabrikat: Remko/ HTS 260 DUO
Aufstellung nebeneinander für
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Schalldruckpegel Nenn/ Nacht
(5 m Freifeld) 30 / 21 dB(A)
Ø/H 639/ 1.020 mm
UK Geräte = 10 cm OKG
OK Geräte = 112 cm
Gewicht: 120 kg/ Modul

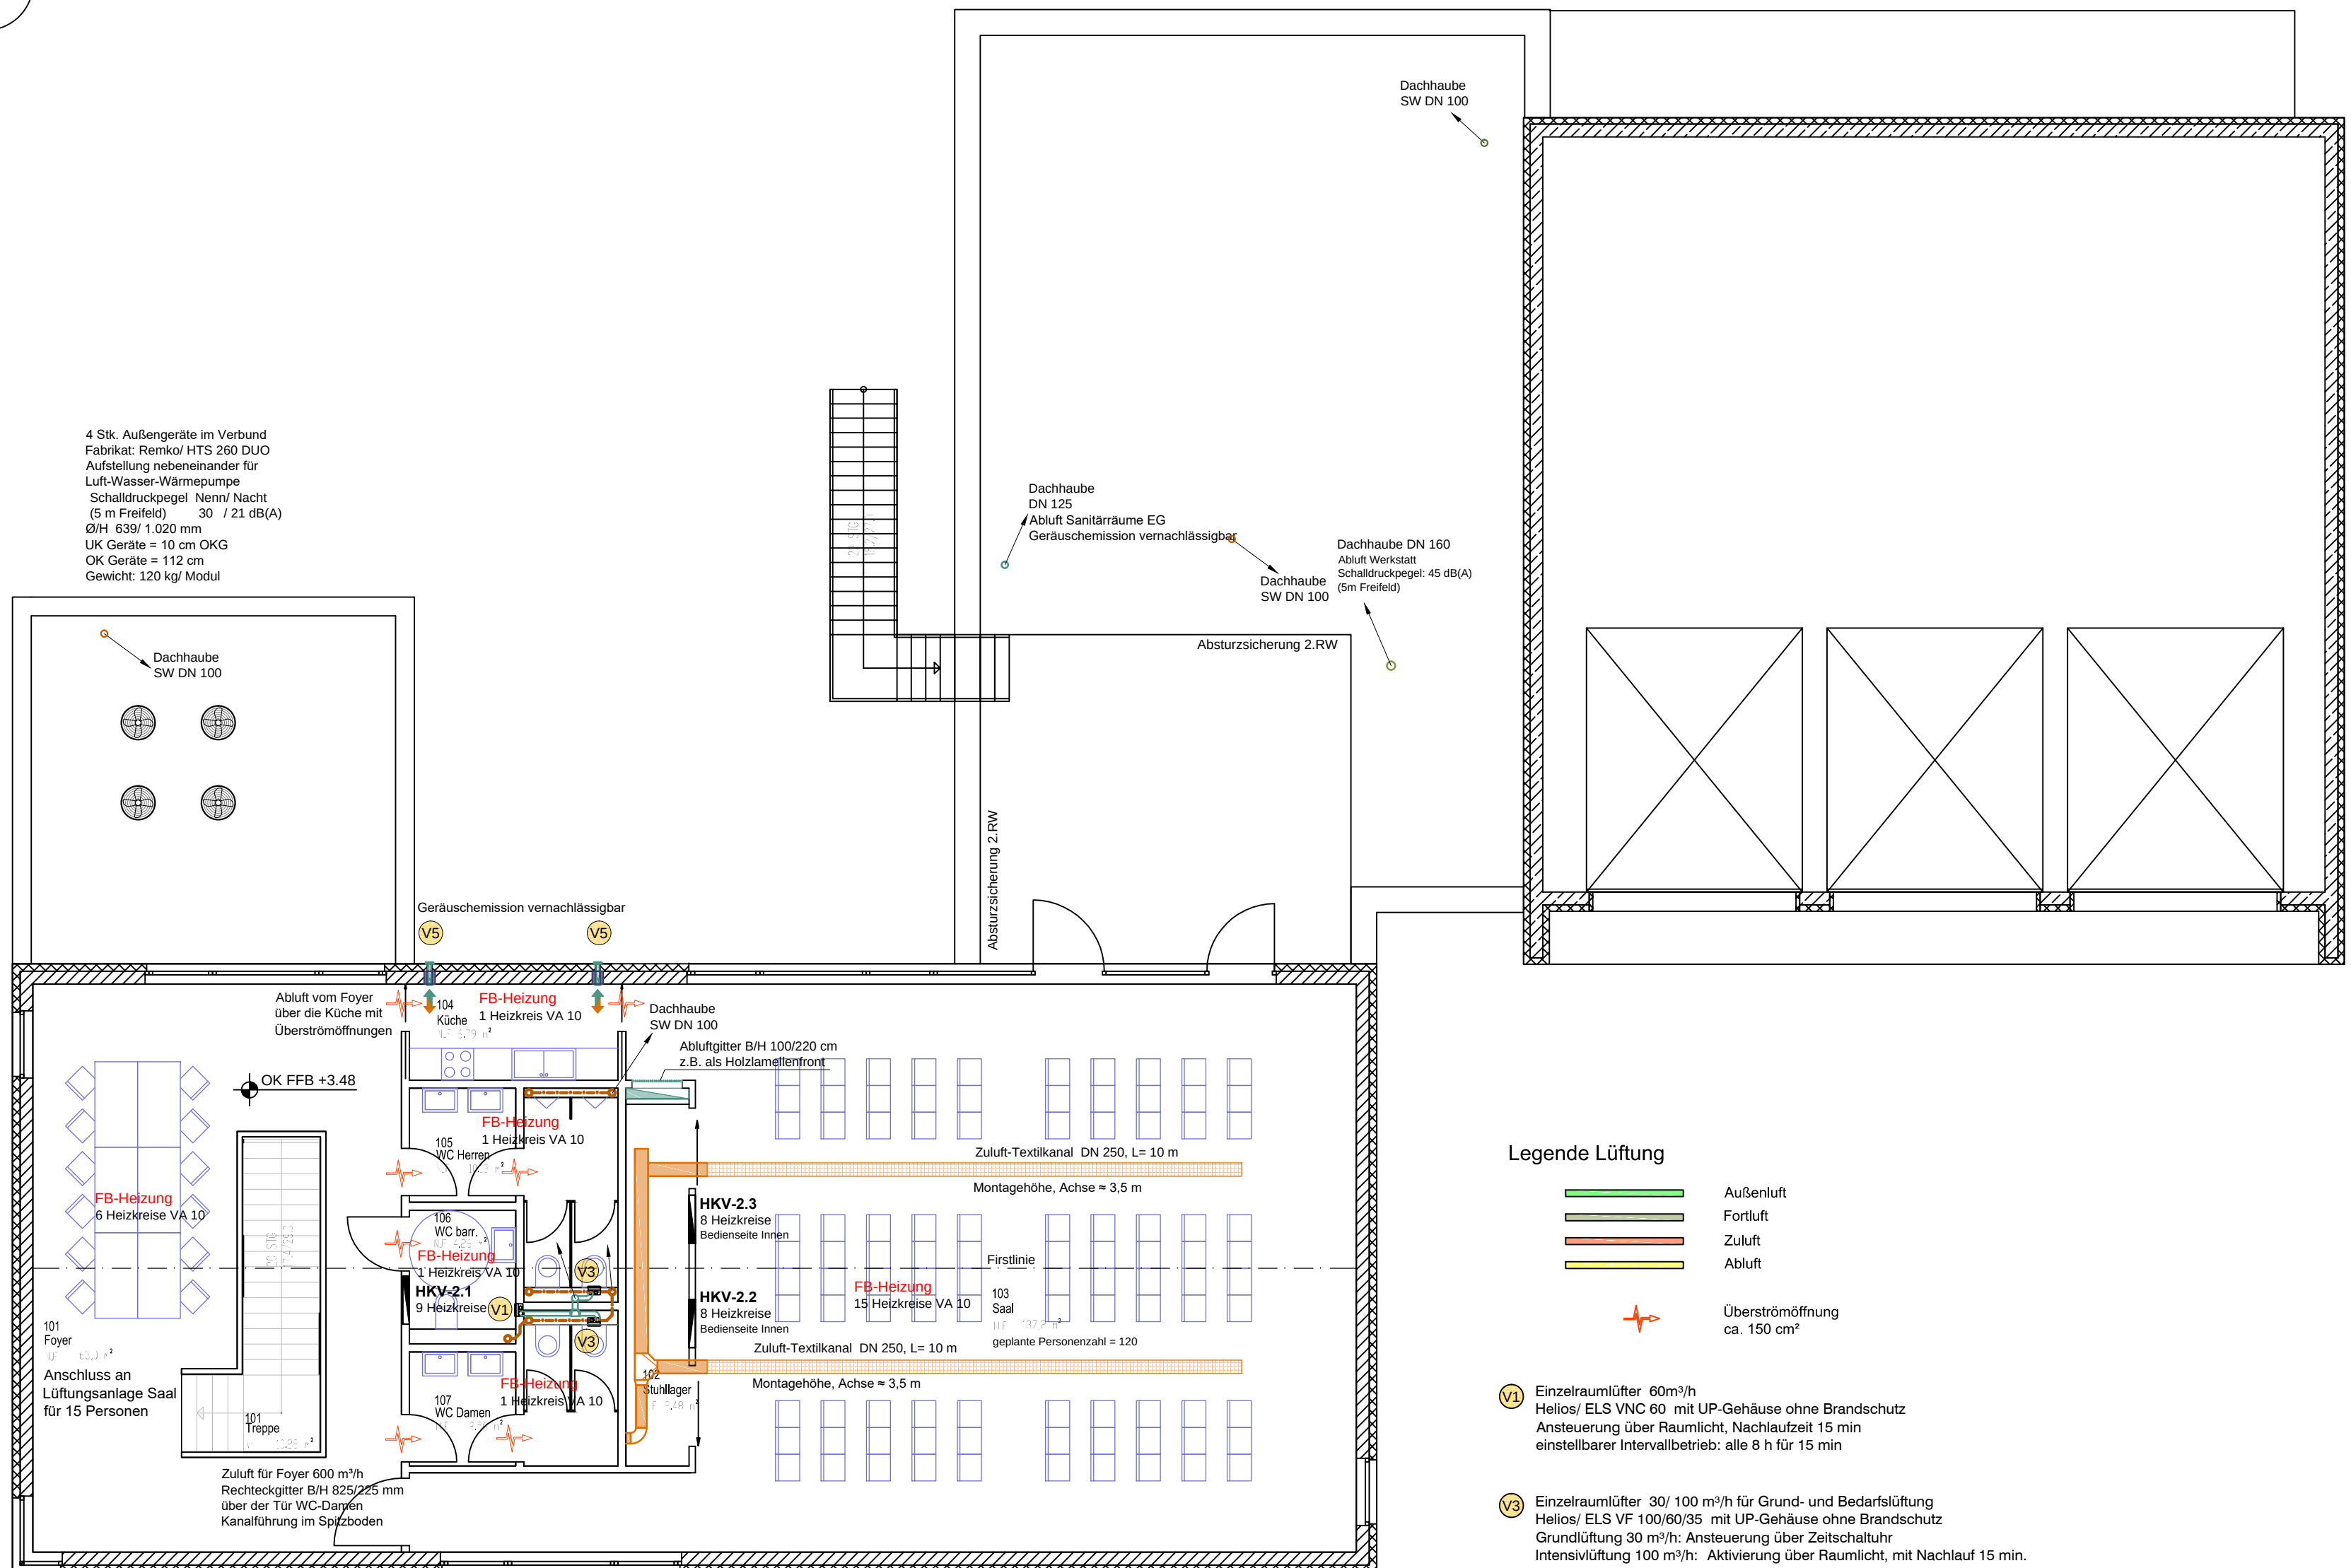

Legende Lüftung

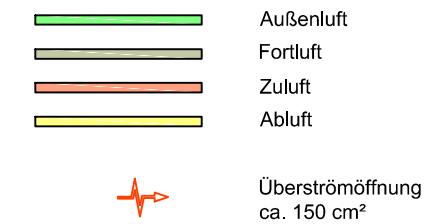

- V1** Einzelraumlüfter 60m³/h
Helios/ ELS VNC 60 mit UP-Gehäuse ohne Brandschutz
Ansteuerung über Raumlicht, Nachlaufzeit 15 min
einstellbarer Intervallbetrieb: alle 8 h für 15 min
- V3** Einzelraumlüfter 30/ 100 m³/h für Grund- und Bedarfslüftung
Helios/ ELS VF 100/60/35 mit UP-Gehäuse ohne Brandschutz
Grundlüftung 30 m³/h: Ansteuerung über Zeitschaltuhr
Intensivlüftung 100 m³/h: Aktivierung über Raumlicht, mit Nachlauf 15 min.
- V5** dezentrales Raube- und -entlüftungssystem mit
Wärmerückgewinnung durch Keramikstein (WRG)
mit paarweise zugeordneten Kleinventilatoren 18...60 m³/h
mit reversibler Zu- und Abluftfunktion,
Steuerung über Automatikregler mit Feuchtesteuerung,
Leistungsaufnahme < 3.3 W (12 V) je Ventilator
Einbau in Wandhülse Ø 160 mm,
OK Bohrung = OK Fenster (-6 cm Sturzhöhe)
Fabrikat: Lunos/ e2-60 oder gleichwertiger Art