

## **Los 039 - Trockenbauarbeiten**

## Baubeschreibung

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme erfolgt die umfassende Instandsetzung, Modernisierung und teilweise Umstrukturierung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes in der Hufelandstraße 14 in Cottbus. Das Bestandsgebäude wurde im Jahr 1980 in Großtafelbauweise aus Betonfertigteilelementen errichtet und ist dem typischen seriellen Geschosswohnungsbau dieser Zeit zuzuordnen.

Die Baumaßnahmen umfassen insbesondere:

- Grundrissanpassungen innerhalb der Wohneinheiten
- Herstellung neuer Balkonanlagen (Vorstellbalkone) sowie Instandsetzung bestehender Loggien
- Erneuerung und Anpassung von Bauteilen unter Berücksichtigung von Brand-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen
- Einbau bzw. Anpassung haustechnischer Anlagen (HLS, Elektro, Lüftung)
- Erneuerung von Oberflächen (Boden, Wand, Decke)
- Anpassungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit
- Teilweise Rückbau- und Abbruchmaßnahmen im Bestand

Die Maßnahmen werden unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes sowie der aktuell gültigen technischen Regelwerke und gesetzlichen Vorschriften umgesetzt.

Das **Los 039** umfasst sämtliche **Trockenbauarbeiten** im Gebäudeinneren einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen im Bestand. Die Arbeiten erfolgen im Zuge der umfassenden Sanierungs- und Umbaumaßnahme und beinhalten die Herstellung von nichttragenden Innenwänden, Vorsatzschalen, Installationswänden sowie Deckenbekleidungen.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere die Lieferung und Montage von Metallständerwänden, die Beplankung mit Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten, die Herstellung von Installationsschächten sowie die Ausbildung von abgehängten Decken. Weiterhin sind Spachtelarbeiten in den geforderten Qualitätsstufen sowie sämtliche erforderlichen Unterkonstruktionen Bestandteil der Leistung. Öffnungen, Aussparungen sowie Einbauteile sind entsprechend den Anforderungen der angrenzenden Gewerke auszubilden.

Besondere Anforderungen bestehen hinsichtlich des Brand- und Schallschutzes. Die Trockenbaukonstruktionen sind entsprechend den jeweiligen Nachweisen und Vorgaben auszubilden, insbesondere bei Wohnungstrennwänden, Flurwänden sowie Installationsführungen. Alle Bauteile sind systemgerecht gemäß den Herstellervorgaben sowie den geltenden Normen und Richtlinien (u. a. DIN 4102, DIN 4109) auszuführen.

Die Anschlüsse an den Bestand sowie an angrenzende Bauteile sind dauerhaft funktionsfähig und rissfrei auszubilden. Bewegungsfugen des Bestandes sind zu übernehmen und konstruktiv zu berücksichtigen. Besondere Sorgfalt ist bei Anschlüssen an Massivbauteile erforderlich.

Die Arbeiten erfolgen unter beengten räumlichen Bedingungen im Bestand und sind mit den Ausbaugewerken, insbesondere Elektro- und HLS-Installationen, eng abzustimmen. Installationsführungen sind frühzeitig zu koordinieren und in die Konstruktionen zu integrieren. Erforderliche Aussparungen und Verstärkungen sind entsprechend vorzusehen.

Transport, Lagerung und Einbau der Materialien sind unter Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Gegebenheiten sowie der eingeschränkten Logistikflächen zu organisieren und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Baustelleneinrichtungsplan ist zu beachten.

Die Ausführung hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik sowie den Herstellerrichtlinien zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung über die örtlichen Gegebenheiten umfassend zu informieren. Alle zur

vollständigen und funktionsfähigen Ausführung erforderlichen Leistungen, auch wenn sie nicht gesondert beschrieben sind, sind Bestandteil des Leistungsumfangs und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

### **Geografische Lage des Objektes**

Das Bauvorhaben befindet sich in:

- Hufelandstraße 14, 03050 Cottbus
- Gemarkung: Spremberger Vorstadt
- Flur: 139
- Flurstücke: 50, 60, 64

Das Gebäude liegt in einem innerstädtisch geprägten Wohngebiet mit angrenzender Straßenerschließung über die Hufelandstraße sowie die Drebkauer Straße.

Die Umgebung ist durch mehrgeschossige Wohnbebauung geprägt. Entsprechend sind Einschränkungen hinsichtlich Baustellenlogistik, Lagerflächen und Verkehr zu berücksichtigen.

### **Angaben zur Baustelle**

#### **Allgemeines**

Die Baumaßnahmen werden in einem leerstehenden Gebäude, im Bestand durchgeführt. Besondere Sorgfalt ist im Umgang mit vorhandener Bausubstanz sowie angrenzender Bebauung erforderlich.

#### **Zufahrten und Erschließung**

- Die Baustellenerschließung erfolgt über die Hufelandstraße.
- Zufahrten für Baufahrzeuge sind nur eingeschränkt möglich und an die örtlichen Gegebenheiten (Straßenraum / Gehweg) anzupassen.
- Verkehrsrechtliche Anordnungen (z. B. Halteverbotszonen) sind durch den Auftragnehmer zu beachten.
- Gehwegüberfahrten werden gemäß Baustelleneinrichtungsplan ausgeführt.

#### **Transportwege innerhalb der Baustelle**

- Die horizontale Erschließung erfolgt über die Mittelflure.
- Die vertikale Erschließung erfolgt über vorhandene Treppenräume sowie temporäre Bauaufzüge.
- Materialtransporte sind entsprechend der beengten Situation und vertikaler/horizontaler Transportwege zu koordinieren und in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
- Flucht- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten.

#### **Lagermöglichkeiten**

- Lagerflächen sind nur eingeschränkt auf dem Grundstück verfügbar.
- Vorgesehene Flächen für Materiallagerung und Container sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

### **Hinweise**

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen" und die "Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV" in den derzeit jeweils gültigen Fassungen sind zu beachten und einzuhalten. Die Zeit zwischen 20.00 - 7.00 Uhr gilt als Nachtzeit. Nach dem Stand der Technik vermeidbare Beeinträchtigungen der Nachbarschaft, durch Baulärm sind zu unterlassen.

Grundlage der Abfallentsorgung ist die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Cottbus in der derzeit geltenden Fassung (Abfallentsorgungssatzung).

Die vorliegenden Planungs- und Ausschreibungsunterlagen sind Bestandteil der Gesamtplanung bestehend aus

Architektur, Haustechnik, Elektro und Brandschutz.

**Termine und Fristen**

Vorgesehener Leistungsbeginn: **14.09.2026**

Vorgesehenes Leistungsende: **02.12.2026**

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 01                         | Unterdecken, Deckenbekleidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |
| 01.01                      | Unterdecke (UD-01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |
| 01.01.0010                 | 530,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil schwingungsdämpfende Abhänger Abhänge-H 100 mm Q2</b><br>Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit schwingungsdämpfenden Abhängern, Abhängehöhe '100' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | .....                | .....               |
| 01.01.0020                 | 280,000 m2<br><b>Zulage Gipspl. Baupl.H2</b><br>Zulage zur Vorposition für die Ausführung als imprägnierte Bauplatte H2.<br><b>Ausführungsort</b><br>Decken innerhalb von Feuchträumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....                | .....               |
| 01.01.0030                 | 1.000,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Anschluss Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm</b><br>Anschluss, starr, Anschluss umlaufend, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .....                | .....               |
| 01.01.0040                 | 12,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Freies Deckenende Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm Q2</b><br>Freies Deckenende, Maße in mm '150'<br>Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .....                | .....               |
| 01.01.0050                 | 42,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Bewegungsfuge Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm</b><br>Bewegungsfuge, mit Fugenprofil aus verzinktem Stahl, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einlagig, Dicke 12,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .....                | .....               |
|                            | Summe Unterdecke (UD-01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | .....               |
|                            | Summe Unterdecken, Deckenbekleidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe Übertrag:      | .....               |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 02                         | Trennwände, Vorsatzschalen, Schachtwände,<br>Wandbekleidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| 02.01                      | IW-01 (TB-IW-150-A/H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| 02.01.0010                 | 835,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm UK Stahlblechprofil verz<br/>Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A<br/>2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b><br>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1<br>(Bereiche mit geringer Menschenansammlung),<br>Höhe Wand bis '3,5' m,<br>Dicke Wand '150' mm, Anschluss starr, wird gesondert vergütet,<br>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN<br>18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,<br>Ständerachsabstand '625' mm,<br>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80<br>mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br>Bepankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,<br>Bauplatten Typ A,<br>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5<br>mm,<br>Spachtelung Qualitätsstufe Q2,<br>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5<br>mm,<br>Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,<br>befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln. | .....                 | .....               |
| 02.01.0020                 | 545,000 m2<br><b>Zulage Gipspl. Baupl.H2</b><br>Zulage zur Vorposition für die Ausführung als imprägnierte Bauplatte H2.<br><br><b>Ausführungsort</b><br>Wandseite innerhalb von Feuchträumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....                 | .....               |
| 02.01.0030                 | 920,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 150 mm Trennwand<br/>Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b><br>Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt,<br>Dicke Wand '150' mm,<br>Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus<br>Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der<br>zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts.<br><br>Summe IW-01 (TB-IW-150-A/H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                 | .....               |
| 02.02                      | IW-02 (TB-VsF-75-H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 02.02.0010                 | <p>220,000 m2</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b></p> <p>Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,5' m, Dicke Wand '75' mm, Anschluss starr, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Rohdichte 30 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.</p>                                                                 | .....                 | .....               |
| 02.02.0020                 | <p>105,000 m2</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 1,3 m Abst. 275 mm WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b></p> <p>Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '1,3' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '275' mm, Dicke Wand '75' mm, Anschluss starr, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.</p> | .....                 | .....               |
| 02.02.0030                 | <p>15,000 m</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039</p> <p><b>Ablage B 15cm Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2</b></p> <p>Ablage, Breite 15 cm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....                 | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.02.0040                 | 61,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Ablage B 25cm Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2</b><br>Ablage, Breite 25 cm,<br>Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                | .....               |
| 02.02.0050                 | 530,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 75 mm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b><br>Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt, Dicke Wand '75' mm,<br>Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....                | .....               |
|                            | Summe IW-02 (TB-VsF-75-H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | .....               |
| 02.03                      | IW-03 (TB-VsF-75-A/H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| 02.03.0010                 | 650,000 m2<br>STLB-Bau 2024-10 039 TA<br><b>Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b><br>Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),<br>Höhe Wand bis '3,5' m,<br>Dicke Wand '75' mm, Anschluss starr, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand '625' mm,<br>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Rohdichte 30 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br>Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,<br>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br>Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln. | .....                | .....               |
|                            | Summe Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 02.03.0020                 | 480,000 m<br>STLB-Bau 2024-10 039 TA<br><b>Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 75 mm Stahl verz<br/>Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b><br>Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt,<br>Dicke Wand '75' mm, aus verzinktem Stahl,<br>Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-<br>lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu<br>bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .....                 | .....               |
| 02.03.0030                 | 430,000 m2<br><b>Zulage Gipspl. Baupl.H2</b><br>Zulage zur Vorposition für die Ausführung als imprägnierte Bauplatte H2.<br><br><b>Ausführungsort</b><br>Vorsatzschalen innerhalb von Feuchträumen<br><br>Summe IW-03 (TB-VsF-75-A/H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .....                 | .....               |
| 02.04                      | IW-04 (TB-VsF-75-A-Rw53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |
| 02.04.0010                 | 360,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 75 mm Rw 53 dB UK<br/>Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D<br/>40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b><br>Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1<br>(Bereiche mit geringer Menschenansammlung),<br>Höhe Wand bis '3,5' m,<br>Dicke Wand '75' mm,<br>bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '53' dB, Anschluss starr, wird<br>gesondert vergütet,<br>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN<br>18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50,<br>Ständerachsabstand '625' mm,<br>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40<br>mm, Rohdichte 30 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,<br>dicht stoßen,<br>Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,<br>Bauplatten Typ A,<br>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5<br>mm,<br>Spachtelung Qualitätsstufe Q2,<br>befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.<br><br><b>Hinweis</b><br>das einzuhaltende bewertete Schalldämmmaß gilt für das Gesamtbauteil<br>Wand, bestehend aus der Bestandswand (Stahlbeton) und der zu<br>errichtenden Vorsatzschale | .....                 | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.04.0020                 | 400,000 m<br>STLB-Bau 2024-10 039 TA<br><b>Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 75 mm Stahl verz<br/>Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b><br>Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt,<br>Dicke Wand '75' mm, aus verzinktem Stahl,<br>Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-<br>lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu<br>bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts.<br><br>Summe IW-04 (TB-VsF-75-A-Rw53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....                | .....               |
| 02.05                      | IW-05 (TB-IW-150-DFH2IR-F60- Rw53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| 02.05.0010                 | 150,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 53 dB F60-A UK<br/>Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D<br/>40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig D 12,5mm D 12,5mm<br/>Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b><br>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1<br>(Bereiche mit geringer Menschenansammlung),<br>Höhe Wand bis '3,5' m,<br>Dicke Wand '150' mm,<br>bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '53' dB,<br>Feuerwiderstandsklasse F 60 - A DIN 4102-2, Anschluss starr, wird<br>gesondert vergütet,<br>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN<br>18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,<br>Ständerachsabstand '625' mm,<br>Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40<br>mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,<br>Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,<br>imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2IR,<br>1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5<br>mm,<br>Spachtelung Qualitätsstufe Q2,<br>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5<br>mm,<br>Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,<br>befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.<br><br>Summe Übertrag: ..... | .....                | .....               |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.05.0020                 | 165,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F60-A</b><br>Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt, Dicke Wand '150' mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 53 dB, Feuerwiderstandsklasse F 60 - A DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....                | .....               |
|                            | Summe IW-05 (TB-IW-150-DFH2IR-F60- Rw53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | .....               |
| 02.06                      | IW-06 (TB-IW-100-DFH2IR-F30- Rw53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |
| 02.06.0010                 | 30,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Trennwand H bis 3,5 m WD 100 mm Rw 53 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2</b><br>Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe Wand bis '3,5' m, Dicke Wand '100' mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '53' dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Anschluss starr, wird gesondert vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2IR, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln. | .....                | .....               |
|                            | Summe Übertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .....                | .....               |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 02.06.0020                 | 50,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 100 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30</b><br>Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt, Dicke Wand '100' mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 53 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. | .....                | .....               |
|                            | Summe IW-06 (TB-IW-100-DFH2IR-F30- Rw53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | .....               |
|                            | Summe Trennwände, Vorsatzschalen, Schachtwände, Wandbekleidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | .....               |
| 03                         | Einbauteile, Ausschnitte, Wandenden, Öffnungen, Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| 03.0010                    | 30,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Außenecke Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b><br>Außenecke, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                                      | .....                | .....               |
| 03.0020                    | 750,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Außenecke Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b><br>Außenecke, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                          | .....                | .....               |
| 03.0030                    | 780,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Schenkel 25/25mm</b><br>Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus Aluminium, Schenkelmaße 25/25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                | .....               |
| 03.0040                    | 50,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 039<br><b>Traverse</b><br>Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, für Sanitärausstattungsgegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....                | .....               |
|                            | Summe Übertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .....                | .....               |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>als Untergrundverstärkung für Sanitäreinbauteile (z.B. Duscharmatur),<br>Maße 625 x 250 x 24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
| 03.0050                    | 150,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .....                | .....               |
|                            | <b>Traverse</b><br>Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte, für wandhängende<br>Lasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>als Untergrundverstärkung für Hängeschränke in Küchen und<br>Badheizkörper, Maße 625 x 250 x 24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| 03.0060                    | 115,000 m<br>STLB-Bau 2025-04 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                | .....               |
|                            | <b>UK verstärken UA-Profil 100/40/2 Trennwand Gipspl. D 12,5mm</b><br>Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2,<br>Ausführung an Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte<br>Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der<br>zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>zur Befestigung von Duschklapsitzen im Bereich von Installationswänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |
| 03.0070                    | 5,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....                | .....               |
|                            | <b>Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 50/40/2<br/>B 0,76 m H 2,01 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm</b><br>Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für<br>Türeinbau,<br>Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2,<br>Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,<br>Breite '0,76' m,<br>Höhe '2,01' m,<br>Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus<br>Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite<br>2. Lage 12,5 mm,<br>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5<br>mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm,<br>Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der<br>zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts. |                      |                     |
|                            | Summe Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 03.0080                    | 5,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 50/40/2 B 0,885 m H 2,01 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm</b><br>Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für<br>Türeinbau,<br>Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2,<br>Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,<br>Breite '0,885' m,<br>Höhe '2,01' m,<br>Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus<br>Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite<br>2. Lage 12,5 mm,<br>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5<br>mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm,<br>Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der<br>zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts. | .....                 | .....               |
| 03.0090                    | 30,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 039 TA<br><b>Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 50/40/2 B 1,01 m H 2,01 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm</b><br>Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für<br>Türeinbau,<br>Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2,<br>Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,<br>Breite '1,01' m,<br>Höhe '2,01' m,<br>Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus<br>Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite<br>2. Lage 12,5 mm,<br>2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5<br>mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm,<br>Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der<br>zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts.  | .....                 | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|


03.0100

30,000 St

STLB-Bau 2025-04 039 TA

**Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm UA-Profil 50/40/2 B 1,91 m H 2,061 m Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinstbau,  
Dicke Wand '150' mm, mit UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2,  
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,  
Breite '1,91' m,  
Höhe '2,061' m,  
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,  
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

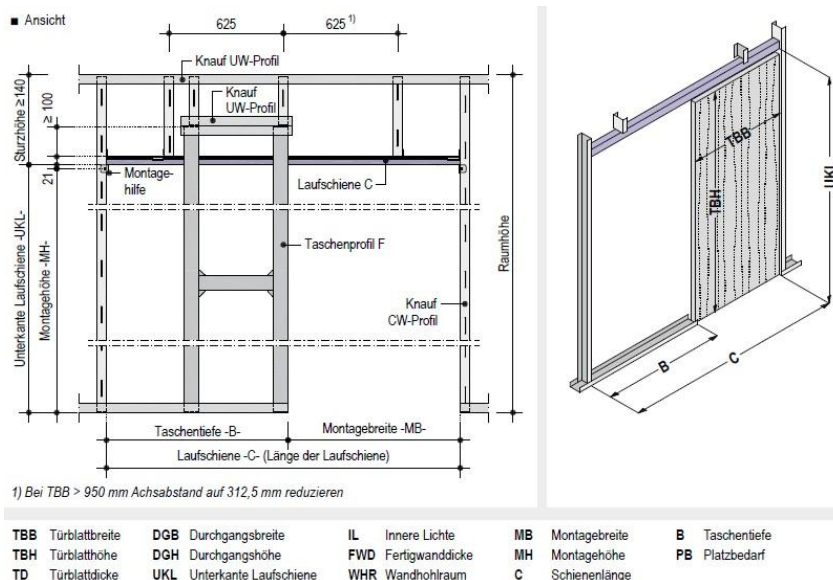

Summe Übertrag: .....

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 03.0110                    | <p>30,000 St</p> <p><b>Schiebetür-Einbaukit für Metallständerwände, einflügelig B 0,965 m H 2,06 m</b></p> <p>Schiebetür-Einbaukit für Metallständerwand, beidseitig gedämpft, Schiebetür-Unterkonstruktion für Metallständerwand, Unterkonstruktion CW 100, Fertigwanddicke 150 mm inkl. Befestigungsmaterial und vormontiertem beidseitigem Dämpfer, vorgerichtet für Holztürblatt, inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt, bis 80 kg bei Türblattbreite bis max.985 mm für Türblatthöhe 2030 mm, Türblattbreite 950 mm, Montagehöhe 2060 mm , Montagebreite 965 mm, Montage auf fertigem Fußboden bzw. durch Untermauerung auf Rohfußboden.<br/>Hersteller/Typ 'Knauf Pocket Kit Easy Standard CW 100' oder gleichwertig,<br/>Hersteller/Typ '.....'<br/>vom Bieter einzutragen.</p> <p><b>Ausführungsort</b><br/>als Zulage zur Vorposition</p> | .....                 | .....               |
| 03.0120                    | <p>45,000 St</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Öffnung herstellen Durchm 15 cm Trennwand beidseitig Gipspl. Mineralwolle D 40mm</b></p> <p>Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk, Durchmesser '15' cm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>                                                                                                                                      | .....                 | .....               |
| 03.0130                    | <p>60,000 St</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Öffnung herstellen UK verstärken WD 75 mm B 0,3 m H 0,3 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 40mm</b></p> <p>Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Dicke Wand '75' mm, Einfachständerwerk, Breite '0,3' m, Höhe '0,3' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>                                                                                                                | .....                 | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.0140                    | <p>45,000 St</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Öffnung herstellen B 0,3 m L 0,3 m Unterdecke Gipspl. 2lagig D 12,5mm</b></p> <p>Öffnung herstellen, eckig, Anschluss umlaufend,<br/>Breite '0,3' m,<br/>Länge '0,3' m, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, 2-lagig,<br/>Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,<br/>Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN<br/>EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der<br/>Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>                                                                | .....                | .....               |
| 03.0150                    | <p>60,000 St</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig</b></p> <p>Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 2 x 12,5 mm,<br/>Höhe '300' mm,<br/>Breite '300' mm, mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für<br/>Vorsatzschale, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der<br/>Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>                                                             | .....                | .....               |
| 03.0160                    | <p>45,000 St</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 300 mm B 300 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig</b></p> <p>Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten,<br/>Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 2 x 12,5 mm,<br/>Höhe '300' mm,<br/>Breite '300' mm, mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für<br/>Decke Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des<br/>hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>                                                                      | .....                | .....               |
| 03.0170                    | <p>45,000 St</p> <p>STLB-Bau 2025-04 039 TA</p> <p><b>Trockenbau anarbeiten B 0,25 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation WD 75 mm Gipspl.</b></p> <p>Trockenbau anarbeiten an Einbauteil, eckig,<br/>Breite '0,25' m,<br/>Höhe '0,2' m,<br/>Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,<br/>Dicke Wand '75' mm, Wandhöhe 3,5 m, Anschluss umlaufend, Bekleidung<br/>aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig,<br/>Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,<br/>Einfachständerwerk.</p> <p><b>Ausführungsort</b><br/>Betätigungsplatte WC</p> | .....                | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe Übertrag:      | .....               |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 03.0180                    | 500,000 St<br>STLB-Bau 2024-10 039 TA<br><b>Trockenbau anarbeiten Durchm 25 mm Vorsatzschale<br/>Vorwandinstallation WD 75 mm Gipspl.</b><br>Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,<br>Durchmesser '25' mm,<br>Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,<br>Dicke Wand '75' mm, Wandhöhe 3,5 m, Bekleidung aus Gipsplatten,<br>imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.<br>Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk.                                                                                                                                         | .....                | .....               |
| 03.0190                    | 90,000 St<br>STLB-Bau 2024-10 039 TA<br><b>Trockenbau anarbeiten Durchm 75 mm Vorsatzschale<br/>Vorwandinstallation WD 75 mm Gipspl.</b><br>Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,<br>Durchmesser '75' mm,<br>Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,<br>Dicke Wand '75' mm, Wandhöhe 3,5 m, Bekleidung aus Gipsplatten,<br>imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.<br>Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk.                                                                                                                                          | .....                | .....               |
| 03.0200                    | 45,000 St<br>STLB-Bau 2024-10 039 TA<br><b>Trockenbau anarbeiten Durchm 100 mm Vorsatzschale<br/>Vorwandinstallation WD 75 mm Gipspl.</b><br>Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,<br>Durchmesser '100' mm,<br>Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,<br>Dicke Wand '75' mm, Wandhöhe 3,5 m, Bekleidung aus Gipsplatten,<br>imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.<br>Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk.<br><br>Summe Einbauteile, Ausschnitte, Wandenden,<br>Öffnungen, Sonstiges                                                              | .....                | .....               |
| 04                         | Dämmung, Revisionssteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| 04.0010                    | 500,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 016 TA TB<br><b>Wärmedämmschicht oberste Geschossdecke Mineralwolle MW DZ<br/>0,035W/(mK) D 200mm</b><br>Wärmedämmschicht auf der obersten Geschossdecke, aus Mineralwolle<br>MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, Bemessungswert<br>der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der<br>Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1<br>(nichtbrennbar), 2-lagig, als Platte, stumpf, Gesamtdicke 200 mm,<br>Ausführung im Dachgeschoss,<br>Hersteller und Typ 'Isover Topdec Loft'<br>oder gleichwertig,<br>Hersteller und Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen. | .....                | .....               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Summe Übertrag:      | .....               |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>im Drempegelgeschoss (eingeschränkte Arbeitshöhe!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| 04.0020                    | 70,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 023 TA TB<br><b>Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Wand Mineralwolle 0,035W/(mK) D 100mm WI</b><br>Wärmedämmschicht der Außenwand, innenseitig, an Wand, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), als Platte, Dämmschichtdicke 100 mm, geringe Zugfestigkeit - zg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt und gedübelt, Untergrund Beton, glatt, Ausführung im Dachgeschoss, Hersteller und Typ 'Isover Topdec Loft' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen. | .....                 | .....               |
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>im Drempegelgeschoss (eingeschränkte Arbeitshöhe!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| 04.0030                    | 10,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 023<br><b>Aussparung Dämmpl. Innenwärmedämmung Durchm. 100mm</b><br>Aussparung in Dämmplatte, Mineralwolle, für Innenwärmedämmung, Dicke Dämmplatte 200 mm, Ausschnittform rund, Durchmesser Ausschnitt 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....                 | .....               |
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>im Drempegelgeschoss (eingeschränkte Arbeitshöhe!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| 04.0040                    | 50,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 016<br><b>Unterboden OSB OSB/3 D 18mm</b><br>Unterboden aus OSB-Platten, für tragende Zwecke, Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/3 DIN EN 300, einlagig, Dicke 18 mm, auf vorh. Dämmschicht, mit versetzten Stößen schwimmend verlegen, Nut und Feder verkleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                 | .....               |
|                            | <b>Ausführungsort</b><br>als Revisionssteg/Laufsteg im Drempegelgeschoss (eingeschränkte Arbeitshöhe!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |
|                            | Summe Dämmung, Revisionssteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | .....               |
| 05                         | Kellerdeckendämmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>EUR  | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 05.0010                    | 410,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 033<br><b>Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung absaugen laden LKW AN</b><br>Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagerecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....                 | .....               |
| 05.0020                    | 410,000 m2<br>STLB-Bau 2025-04 023<br><b>Haftbrücke mineral. Decke Beton</b><br>Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....                 | .....               |
| 05.0030                    | 410,000 m2<br>*** Grundposition ZZ 0.0<br>STLB-Bau 2025-04 016 TA TB<br><b>Wärmedämmschicht unter Decke Kellerdecke Holzwole-Mehrschichtpl. WW-C DI 0,035W/(mK) MW-HW D 10mm D 115mm</b><br>Wärmedämmschicht unter Decken, an Kellerdecken, aus Holzwole-Mehrschichtplatten, WW-C DIN EN 13168, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), einlagig, als Platte, eine Schicht Mineralwolle DIN EN 13162 MW und einseitig eine Schicht aus Holzwole, zementgebunden, Dicke Holzwoleschicht 10 mm, Dämmschichtdicke 115 mm, verklebt, Ausführung im Kellergeschoss, Hersteller und Typ 'Knauf Tektalan A2-Basic' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen. | .....                 | .....               |
| 05.0040                    | 410,000 m2<br>*** Alternativposition ZZ 0.1<br>STLB-Bau 2025-04 016 TA TB<br><b>Wärmedämmschicht unter Decke Kellerdecke Mineralwolle MW DI 0,035W/(mK) D 100mm</b><br>Wärmedämmschicht unter Decken, an Kellerdecken, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, als Platte, einseitig kaschiert, mit Glasvlies, Dämmschichtdicke 100 mm, verklebt, Ausführung im Kellergeschoss, Hersteller und Typ 'Rockwool Planarock Top' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.                                                                                                                                        | .....                 | nur Einh.-preis     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe Übertrag: ..... |                     |

| Ordnungszahl<br>(Pos.-Nr.) | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                            | Einheitspreis<br>EUR | Gesamtbetrag<br>EUR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.0050                    | 225,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 023<br><b>Aussparung Dämmpl. Innenwärmedämmung L 50mm B 50mm</b><br>Aussparung in Dämmplatte, Mineralwolle, für Innenwärmedämmung, Dicke Dämmplatte 100 mm, Ausschnittform rechteckig, Länge Ausschnitt 50 mm, Breite Ausschnitt 50 mm. | .....                | .....               |
| 05.0060                    | 20,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 023<br><b>Aussparung Dämmpl. Innenwärmedämmung Durchm. 60mm</b><br>Aussparung in Dämmplatte, Mineralwolle, für Innenwärmedämmung, Dicke Dämmplatte 100 mm, Ausschnittform rund, Durchmesser Ausschnitt 60 mm.                            | .....                | .....               |
| 05.0070                    | 20,000 St<br>STLB-Bau 2025-04 023<br><b>Aussparung Dämmpl. Innenwärmedämmung Durchm. 100mm</b><br>Aussparung in Dämmplatte, Mineralwolle, für Innenwärmedämmung, Dicke Dämmplatte 100 mm, Ausschnittform rund, Durchmesser Ausschnitt 100 mm.                          | .....                | .....               |
|                            | Summe Kellerdeckendämmung                                                                                                                                                                                                                                              |                      | .....               |

| Zusammenfassung |                                                               |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Ordnungszahl    | Bezeichnung                                                   | Summe in EUR |
| 01              | Unterdecken, Deckenbekleidungen                               | .....        |
| 01.01           | Unterdecke (UD-01)                                            | .....        |
| 02              | Trennwände, Vorsatzschalen, Schachtwände,<br>Wandbekleidungen | .....        |
| 02.01           | IW-01 (TB-IW-150-A/H2)                                        | .....        |
| 02.02           | IW-02 (TB-VsF-75-H2)                                          | .....        |
| 02.03           | IW-03 (TB-VsF-75-A/H2)                                        | .....        |
| 02.04           | IW-04 (TB-VsF-75-A-Rw53)                                      | .....        |
| 02.05           | IW-05 (TB-IW-150-DFH2IR-F60- Rw53)                            | .....        |
| 02.06           | IW-06 (TB-IW-100-DFH2IR-F30- Rw53)                            | .....        |
| 03              | Einbauteile, Ausschnitte, Wandenden, Öffnungen,<br>Sonstiges  | .....        |
| 04              | Dämmung, Revisionssteg                                        | .....        |
| 05              | Kellerdeckendämmung                                           | .....        |
|                 | Angebotssumme netto                                           | .....        |
|                 | Umsatzsteuer (19,00 %)                                        | .....        |
|                 | Angebotssumme brutto                                          | .....        |