


Radweg in Pflasterbauweise
gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
Frostempfindlichkeitsklasse F1

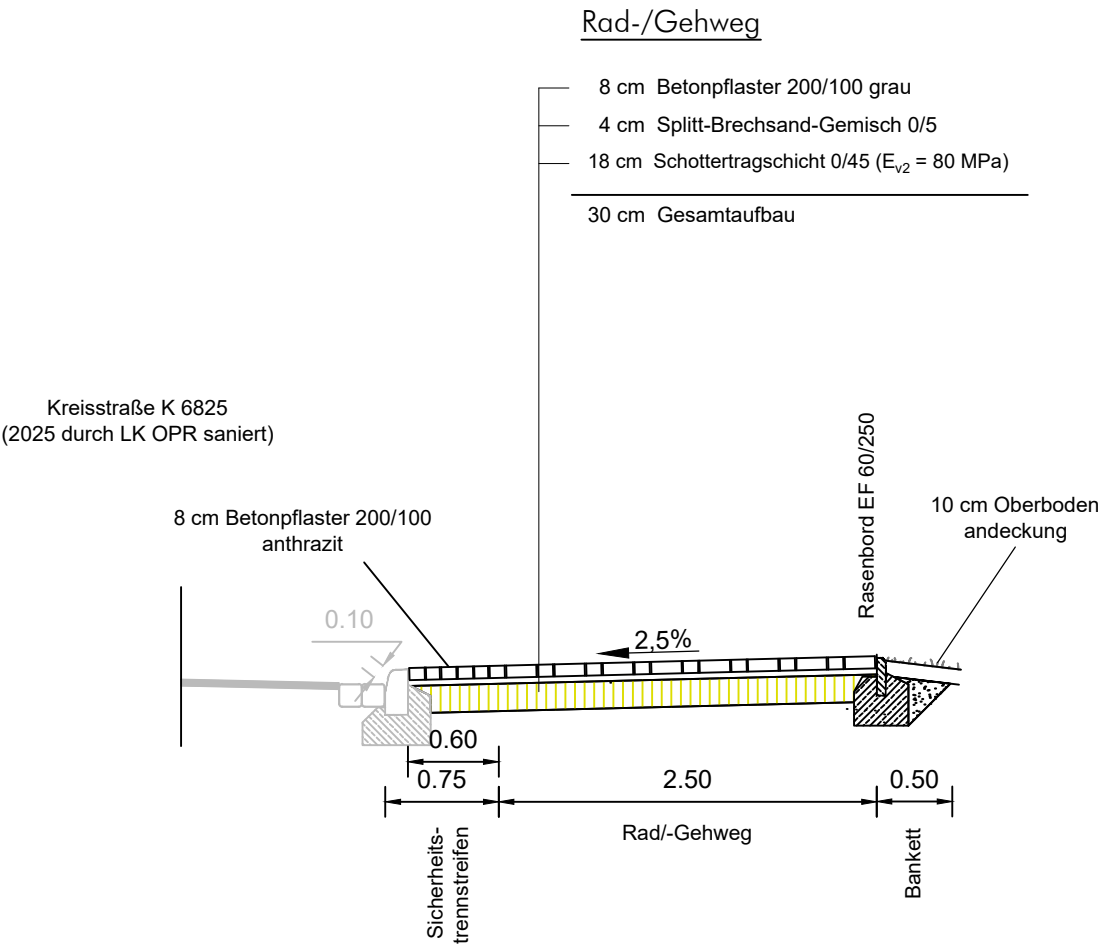

Schichtenaufbau in überfahrbaren Bereichen
von privaten Zufahrten Bk 0,3
gemäß RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

8 cm Betonpflaster 200/100 anthrazit

4 cm Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5

28 cm Schottertragschicht 0/45 ($E_{v2} = 120 \text{ MPa}$)

40 cm Gesamtaufbau

Schichtenaufbau von Zufahrten mit Schwerlastverkehr
Bk 1,0 gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

4 cm Asphaltbetondecke AC 8DN 70/100

10 cm Asphalttragschicht AC 22TN 70/100

36 cm Schottertragschicht 0/45 ($E_{v2} = 150 \text{ MPa}$)

50 cm Gesamtaufbau

INGENIEURBÜRO HEUER
PARTNERSCHAFT mbB

Babitzer Straße 18, 16909 Wittstock/D.

FON/FAX 03394 47 390 / 47 39 91
eMail ib-heuer@ingenieurteam.net
homepage www.ingenieurteam.net

	Datum	Name	Unterschrift
bearbeitet			
gezeichnet	20.01.25	KOC	
geprüft	20.01.25	HEU	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

STADT WITTSTOCK

Der Bürgermeister

Markt 1

16 909 Wittstock/ Dosse

FON 03394 429 224
FAX 03394 429 299

e-Mail a.sichel@stadt-wittstock.de
web www.wittstock.de

Unterlage / Blatt Nr. 14/1

REGELQUERSCHNITT

Lagesystem: ETRS89
Höhensystem: DHHN2016
Maßstab: 50

Radweg Wittstock - Jabel - Zaatzke

Hinweis: Darstellung der Flurkarte nachrichtlich übernommen, als Eigentumsnachweis nicht geeignet.