

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 137259-1

Bauvorhaben : Agentur für Arbeit Dortmund
Steinstraße 39
44147 Dortmund

Bauherr : Bundesagentur für Arbeit
RIM Dortmund
vertreten durch:
BA – Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement
GmbH
Lina-Ammon-Straße 9
90471 Nürnberg

Leistungsumfang : Erneuerung Glasdachkonstruktion -
Metallbauarbeiten

Ausschreibung vom : 29.01.2026

Ausführungsfrist : 04.05.-19.06.2026

Angebotsabgabe bis : 25.02.2026 - 8:00 Uhr

Angebotsabgabe an: siehe Bauherr

Zuschlagsfrist: 25.03.2026

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zur LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Umfang: Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
	Vorbermerkungen	4
	Lage	7
	Glasdach Bestand	8
1	Baustelleneinrichtung	10
2	Demontage- und Rückbauarbeiten	12
3	Provisorischer Wetterschutz	13
4	Planungsleistungen	14
5	Lieferung und Montage Glas-Dachkonstruktionen	15
6	Verglasungsarbeiten	16
7	RWA-Öffnungselemente (Bestand)	17
8	Hebe- und Montagehilfen	18
9	Abschlussleistungen	19
10	Stundenlohnarbeiten	20

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr.

Menge

Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Vorbermerkungen

Bauvorhaben

Agentur für Arbeit Dortmund
Gebäude Steinstraße 39 / Kurfürstenstraße
44147 Dortmund

Umfang der Maßnahme

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erneuerung von zwei bestehenden Glasüberdachungen innerhalb desselben Gebäudekomplexes, jeweils über folgenden Treppenhäusern:

- Treppenhaus 3 (TH 3)
Lage: Steinstraße
- Treppenhaus 4 (TH 4)
Lage: Kurfürstenstraße

Die Leistungen sind für beide Treppenhäuser vollständig, gleichwertig und funktionsfähig auszuführen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts Abweichendes geregelt ist.

Fläche der Glaskonstruktion

Die zu erneuernde Glaskonstruktion ist als kreisförmige Verglasungsfläche innerhalb eines Baukörpers mit einem Durchmesser von ca. 4,90 m ausgebildet.

Die daraus resultierende Glasfläche beträgt ca. 18,9 m².

Die Verglasung ist mehrfeldrig und segmentiert und an eine bestehende Stahlunterkonstruktion angeschlossen. Die Erneuerung umfasst die vollständige Glasfläche einschließlich der Rand- und Anschlussbereiche.

Vorbemerkungen - Allgemeine Hinweise zur Bauausführung

Es gilt für dieses Leistungsverzeichnis die VOB Teil C in der jeweils gültigen Fassung.

Alle dort definierten Regelungen, Normen und technischen Anforderungen sind einzuhalten.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erneuerung von zwei bestehenden Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 (Lage Steinstraße) und Treppenhaus 4 (Lage Kurfürstenstraße) eines im Betrieb befindlichen Gebäudes. Der Gebäudebetrieb wird während der Bauzeit fortgeführt.

Der Auftragnehmer hat sämtliche baubetrieblichen, logistischen und sicherheitsrelevanten Einschränkungen bei der Kalkulation seiner Einheitspreise zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere eingeschränkte Zugänglichkeiten, innerbetriebliche Abläufe, zeitliche Abstimmungen mit dem Auftraggeber sowie Arbeiten in und über genutzten Verkehrsflächen. Alle zur ordnungsgemäßen Ausführung erforderlichen Nebenleistungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich einzeln aufgeführt sind, gelten als mit den Einheitspreisen abgegolten. Dem Auftragnehmer wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten beider Treppenhäuser (TH 3 und TH 4), insbesondere Dachzugänglichkeit, Bestandskonstruktionen, Anschlussdetails, Maßtoleranzen sowie logistische Rahmenbedingungen, zu informieren. Nachforderungen aufgrund fehlender Ortskenntnis sind ausgeschlossen.

Hinweise zu Demontage, Entsorgung und Containern

Soweit Leistungen als Demontage oder Erneuerung bestehender Bauteile beschrieben sind, umfasst die vertragliche Leistung auch:

- geordnete, weitestgehend zerstörungsfreie Demontage,

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- sortenreine Trennung der Materialien,
- Verladen, Abtransport,
- Stellen, Vorhalten und Abfahren der erforderlichen Container,
- ordnungsgemäße Entsorgung einschließlich aller Gebühren und Entsorgungsnachweise.

Diese Leistungen sind für Treppenhaus 3 (Steinstraße) und Treppenhaus 4 (Kurfürstenstraße) vollständig zu erbringen.

Schnittstellen, Abgrenzungen und Klarstellungen

Gerüst

Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch ein anderes Gewerk und ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Fassade / Dachabdichtung

Fassadenarbeiten sowie Dachabdichtungsarbeiten außerhalb der jeweiligen Glasdachkonstruktionen sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und werden bauseits ausgeführt.

RWA / Ansteuerung / Mechanik (Bestand)

Die vorhandene RWA-Mechanik der jeweiligen Treppenhäuser (TH 3 und TH 4), einschließlich Antriebseinheiten, Steuerung, Verkabelung und Auslöseelementen, wird weiterverwendet.

Bestandteil dieser Ausschreibung sind:

- die bauliche und konstruktive Integration der vorhandenen RWA-Öffnungselemente in die neuen Glasdachkonstruktionen,

Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung sind:

- Lieferung neuer Antriebseinheiten,
- Steuerzentralen,
- Sensorik (z. B. Wind-, Regen-, Rauchmelder),
- elektrische Arbeiten,

Diese Leistungen verbleiben vollständig bauseits.

Aufmass, Toleranzen, Abnahme

Maßtoleranzen Bestand

Maßabweichungen der Bestandsöffnungen und angrenzender Bauteile bis zu ± 20 mm gelten als bauwerksüblich und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Hieraus ergibt sich kein Anspruch auf Mehrvergütung.

Abnahme

Die Abnahme der Leistung umfasst die bauliche, konstruktive und mechanische Funktionsfähigkeit der Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 und Treppenhaus 4 einschließlich der Öffnungselemente.

RWA-Funktionsprüfungen und elektrische Abnahmen erfolgen bauseits.

Wartungsfreundlichkeit

Die Glasdachkonstruktionen sind wartungs- und reinigungsfreundlich auszubilden.

Wartungs-, Reinigungs- oder Zugangskonzepte sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Grundsatz zur Lesart

Alle nachfolgenden Positionstexte gelten jeweils für Treppenhaus 3 (Lage Steinstraße) und

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Treppenhaus 4 (Lage Kurfürstenstraße), sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabebumfang:


OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Lage

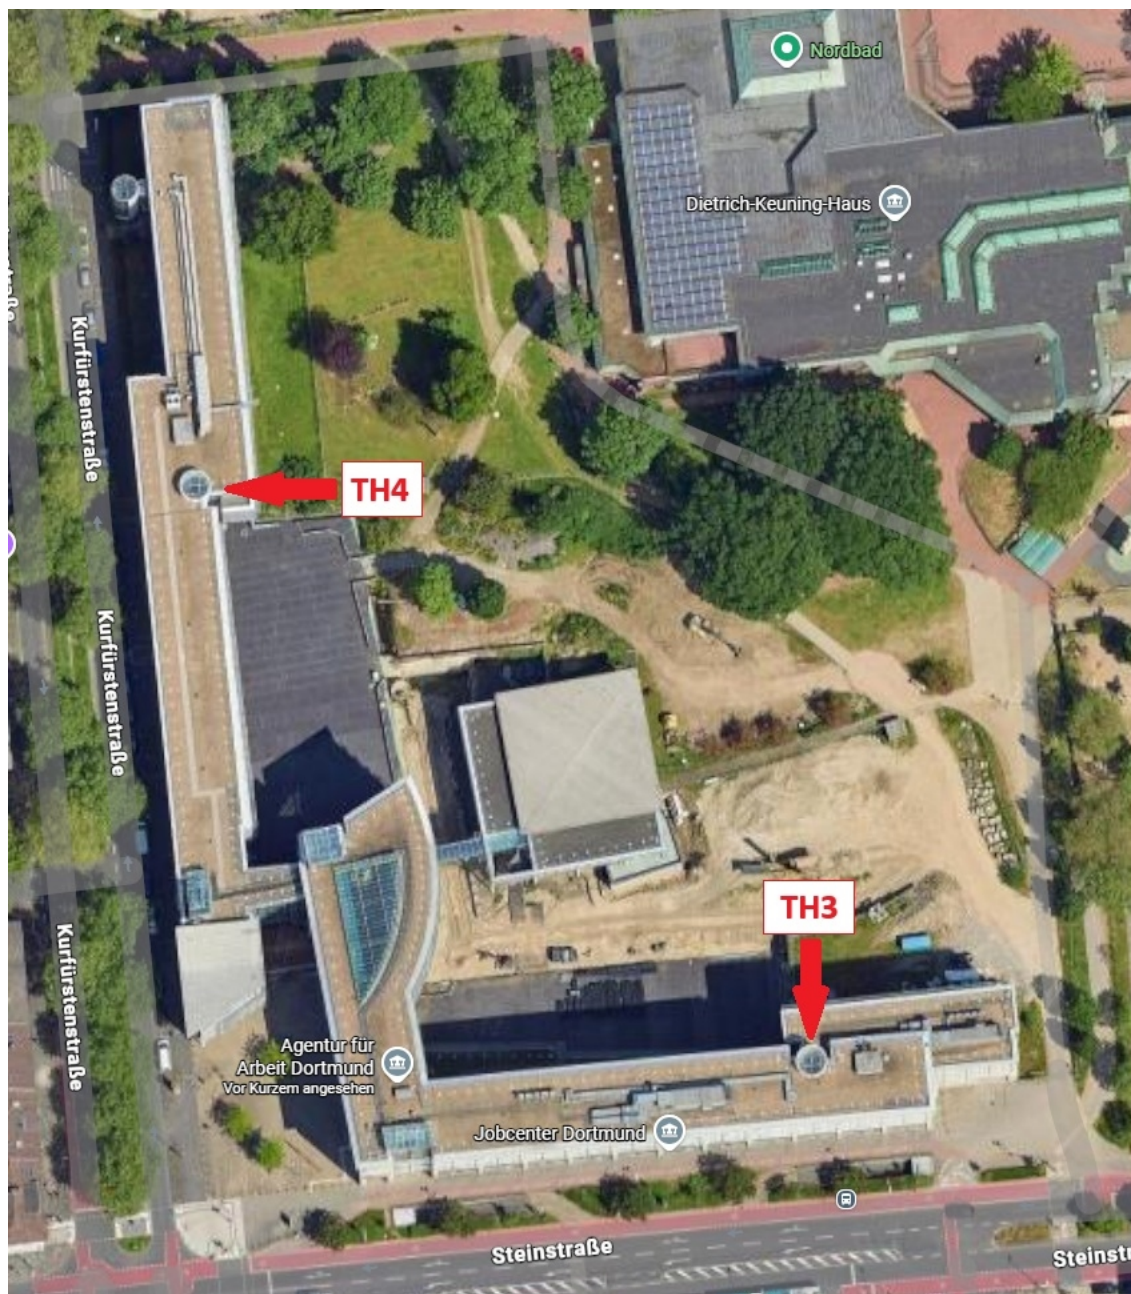

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Glasdach Bestand



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten


Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

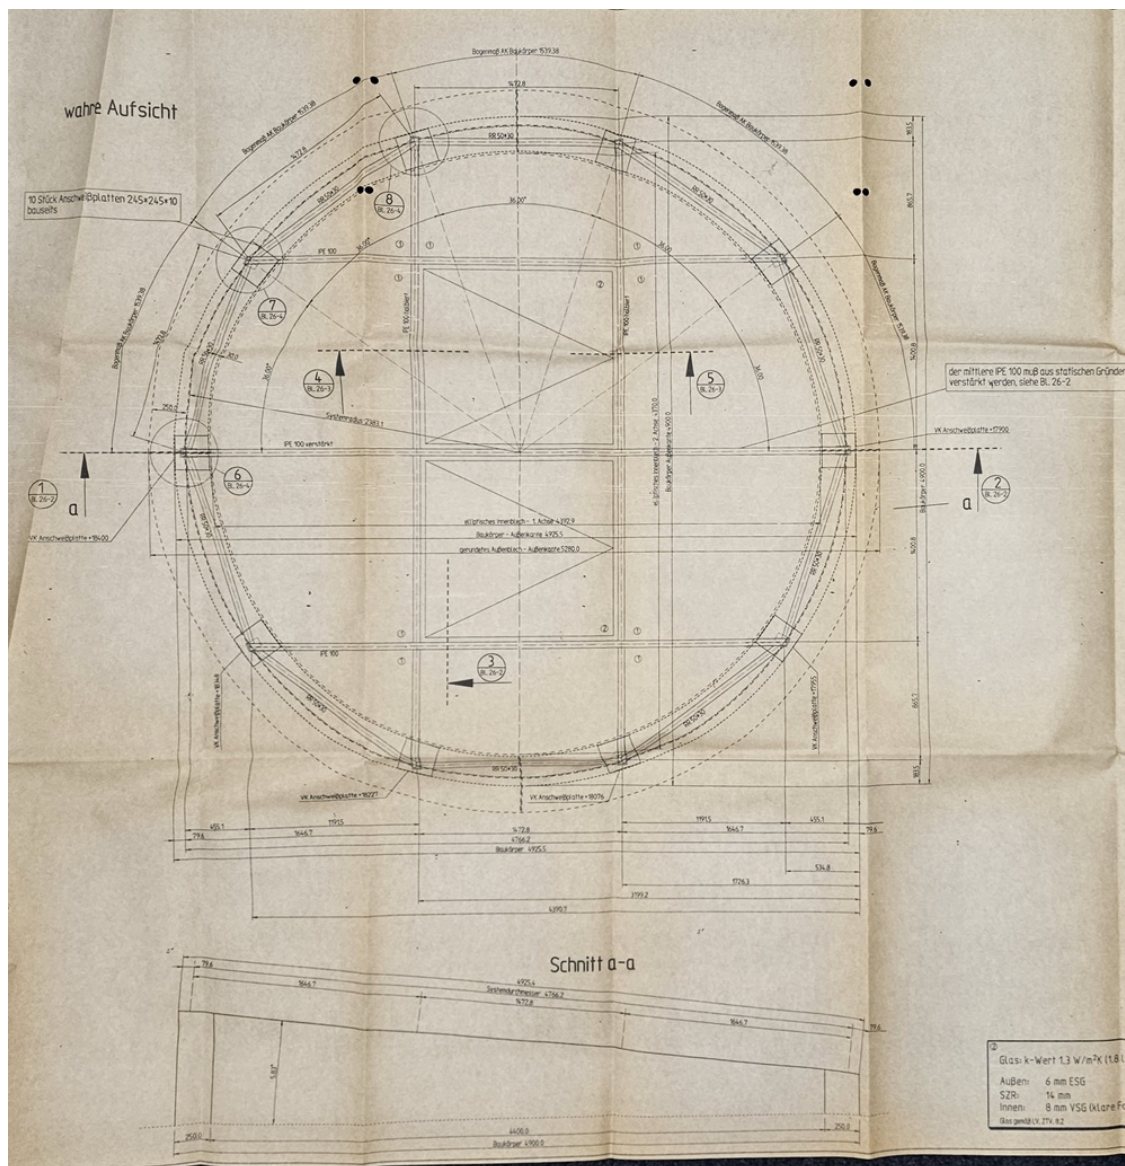

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

1 Baustelleneinrichtung

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen der vollständigen Baustelleneinrichtung für die Durchführung sämtlicher Leistungen zur Erneuerung der Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 und Treppenhaus 4.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere, jedoch nicht abschließend:

- Einrichtung der Arbeits-, Montage- und Sicherheitsbereiche auf dem Dach sowie in den Übergabebereichen
- Herstellung und Vorhaltung der erforderlichen Verkehrs- und Arbeitssicherungen gemäß Unfallverhütungsvorschriften
- Schutz vorhandener Bauteile, Dachflächen, Entwässerungseinrichtungen sowie angrenzender Fassaden- und Innenbereiche vor Beschädigung und Verschmutzung
- Koordination der Anlieferung von Materialien, Verglasungen und Bauteilen einschließlich zeitlicher Abstimmung mit dem Auftraggeber
- Vorhaltung der Baustelleneinrichtung für die gesamte Dauer der Ausführung einschließlich aller Neben-, Warte- und Stillstandszeiten

Die Baustelleneinrichtung ist so zu bemessen und zu organisieren, dass der laufende Gebäudebetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird.

1 psch

1.2 Stellen, Vorhalten und Abfahren von Containern

Bereitstellen, Vorhalten, Bedienen sowie Abfahren geeigneter Container zur Aufnahme sämtlicher im Zuge der Demontage- und Montagearbeiten anfallenden Abfälle für beide Treppenhäuser.

Der Leistungsumfang umfasst:

- Auswahl geeigneter Containerarten (z. B. für Glas, Metall, gemischte Bauabfälle)
- Stellen der Container an vom Auftraggeber freigegebenen Standorten
- Vorhalten der Container für die Dauer der jeweiligen Rückbau- und Montagearbeiten
- Ordnungsgemäße Befüllung unter Einhaltung der Abfalltrennung
- Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

1	Baustelleneinrichtung				
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kreislaufwirtschaftsgesetz				
	• Vorlage aller erforderlichen Entsorgungs- und Wiegescheine				
	Alle Entsorgungs- und Transportkosten sind mit dem Einheitspreis abgegolten.				
		1	psch		
1	Baustelleneinrichtung			Summe:	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

2 Demontage- und Rückbauarbeiten

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Demontage- und Rückbauarbeiten

2.1 Demontage bestehende Glasdachkonstruktionen

Fachgerechte, geordnete Demontage der bestehenden Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 und Treppenhaus 4 einschließlich aller hierzu erforderlichen Nebenleistungen.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

- Ausbau der vorhandenen Verglasung unter Beachtung der Arbeitssicherheitsvorschriften
- Rückbau der bestehenden Aluminium-Unterkonstruktion einschließlich Befestigungs- und Verbindungsmittel
- Sortenreine Trennung der ausgebauten Materialien
- Transport der Abbruchmaterialien zu den bereitgestellten Containern
- Temporäre Sicherung der offenen Dachöffnungen bis zur Herstellung des provisorischen Wetterschutzes

Die Demontage ist so auszuführen, dass angrenzende Bauteile, Dachabdichtungen und Bestandskonstruktionen nicht beschädigt werden.

2,00 St

2 Demontage- und Rückbauarbeiten

Summe:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

3 Provisorischer Wetterschutz

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 Provisorischer Wetterschutz

3.1 Provisorischer Wetterschutz während der Umbauphase

Liefern, herstellen, montieren, vorhalten und rückbauen eines provisorischen Wetterschutzes für die Dachöffnungen von Treppenhaus 3 und Treppenhaus 4 im Zeitraum zwischen Demontage der Bestandsdächer und vollständiger Fertigstellung der neuen Glasdachkonstruktionen.

Der Leistungsumfang umfasst:

- Herstellung eines regendichten, windstabilen Schutzes
- Sicherstellung der temporären Dichtheit der Gebäudehülle
- Befestigung ohne dauerhafte Beschädigung angrenzender Bauteile
- Vorhaltung über die erforderliche Dauer der Umbauphase
- Vollständiger Rückbau nach Abschluss der Montagearbeiten

Der Wetterschutz ist so auszubilden, dass der Innenbereich des Gebäudes jederzeit vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

2,00 St

3 Provisorischer Wetterschutz

Summe:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

4 Planungsleistungen

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 Planungsleistungen

4.1 Werk- und Montageplanung

Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung für die Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 und Treppenhaus 4.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- prüffähige Werk- und Detailzeichnungen
- Darstellung aller Anschluss- und Übergangsdetails
- Maßkoordination mit den Bestandsöffnungen
- Abstimmung der Konstruktion auf die vorhandene RWA-Mechanik
- Erstellung und Vorlage der Unterlagen zur Freigabe durch den Auftraggeber

1 psch

4.2 Statischer Nachweis der Glasdachkonstruktionen

Nachweis der statischen Tragfähigkeit der gelieferten und montierten Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 und Treppenhaus 4 einschließlich der Verglasung.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

- statischen Nachweis für Eigen-, Schnee- und Windlasten,
- Nachweis der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Aluminium-Konstruktion,
- Glasstatik gemäß DIN 18008 einschließlich Durchsturzicherheit nach DIN 18008-6,
- Berücksichtigung der konstruktiven Randbedingungen des Bestands.

Die statischen Nachweise sind prüffähig, objektspezifisch und auf die tatsächlich ausgeführte Konstruktion bezogen zu erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

Die Leistung stellt keine gesonderte Planungsleistung, sondern einen integralen Bestandteil der Ausführungsleistung dar.

1 psch

4 Planungsleistungen

Summe:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

5 Lieferung und Montage Glas-Dachkonstruktionen

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5 Lieferung und Montage Glas-Dachkonstruktionen

5.1 Aluminium-Glasdachkonstruktionen

Liefern, montieren und ausrichten von zwei thermisch getrennten Glasdachkonstruktionen als Pultdächer über Treppenhaus 3 (Steinstraße) und Treppenhaus 4 (Kurfürstenstraße).

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

- Aluminium-Pfosten-Riegel-System für Glasdächer
- Dachneigung ca. 6°
- Aufsatzkonstruktion auf bauseitiger Unterkonstruktion
- Mehrstufiges Dichtungssystem mit integrierter Entwässerung
- Umlaufende Anschluss- und Traufverblechungen
- Ausführung durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6
- Konstruktion kompatibel zur vorhandenen RWA-Mechanik

Die Montage hat maß- und fluchtgerecht sowie spannungsfrei zu erfolgen.

2,00 St

5 Lieferung und Montage Glas-Dachkonstruktionen

Summe:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

6	Verglasungsarbeiten				
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6	Verglasungsarbeiten				
6.1	Wärmeschutzverglasung				
	Liefern und einbauen einer Wärmeschutzverglasung für die Glasdachkonstruktionen.				
	Verglasungsaufbau u. a.:				
	• 2-fach Wärmeschutzisolierglas • Innen VSG, außen ESG • Ug-Wert $\leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ • Warmer Randverbund • Widerstand gegen Flugfeuer B roof (t1)	2,00	St		
6.2	Zulage Sonnenschutzverglasung				
	Zulage zur Hauptposition für Sonnenschutzverglasung				
	Verglasung: 2-fach Sonnenschutzisolierglas 60/30 neutral, mit folgenden Eigenschaften:				
	Aufbau:				
	• Verbundsicherheitsglas innen, • Scheibenzwischenraum und ESG außen, • Glasstärke nach statischer Erfordernis. • Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% möglich • Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1) nach EN 13501-5 • Ug = ca. $1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ • Lichttransmission: 59 % • Gesamtenergiedurchlass: 32 % • Zulage f. Verglasung 2-fach 60/30 ESG	2,00	St		
6	Verglasungsarbeiten			Summe:	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

7	RWA-Öffnungselemente (Bestand)			
Ausgabeumfang:				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7	RWA-Öffnungselemente (Bestand)			
7.1	Integration vorhandener RWA-Mechanik			
	Mechanische Integration der RWA-Öffnungselemente aus den Bestandsdächern in die neuen Glasdachkonstruktionen.			
	Der Leistungsumfang umfasst:			
	• mechanische Einbindung in das neue Dachsystem • Sicherstellung der freien Beweglichkeit • Erhalt der bestehenden RWA-Funktion			
	2,00	St		
7	RWA-Öffnungselemente (Bestand)		Summe:	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

8	Hebe- und Montagehilfen				
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8	Hebe- und Montagehilfen				
8.1	Krangstellung inkl. Genehmigungen und Verkehrssicherung Bereitstellung, Auf- und Abbau, Vorhaltung sowie Einsatz eines geeigneten Autokrans für die Demontage und Montage der Glasdachkonstruktionen über Treppenhaus 3 (Steinstraße) und Treppenhaus 4 (Kurfürstenstraße), einschließlich Bedienpersonal. Der Leistungsumfang umfasst: • Stellung, Umsetzen und Rückbau des Autokrans für beide Treppenhäuser • Berücksichtigung aller Neben-, Warte- und Stillstandszeiten • Beantragung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen zur temporären Nutzung öffentlicher Verkehrs- und Gehwegflächen • Lieferung, Auf- und Abbau, Vorhaltung und Rückbau der erforderlichen Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß geltenden Vorschriften • Absicherung der öffentlichen und internen Verkehrs- und Arbeitsbereiche während der Kran- und Montagearbeiten Alle für die ordnungsgemäße Durchführung erforderlichen Nebenleistungen, Gebühren, Abgaben sowie Sicherungsmaßnahmen sind mit dem Einheitspreis abgegolten.	1	psch		
8	Hebe- und Montagehilfen			Summe:	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

9 Abschlussleistungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

9	Abschlussleistungen			
----------	----------------------------	--	--	--

9.1	Funktionsprüfung und Übergabe			
-----	--------------------------------------	--	--	--

Durchführung der mechanischen Funktionsprüfung der
Glasdachkonstruktionen, einschließlich Öffnungselemente
sowie Übergabe an den Auftraggeber.

1	psch		
---	------	--	--

9	Abschlussleistungen			
----------	----------------------------	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

10 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

10 Stundenlohnarbeiten

10.1 Lohnarbeiterstunden (Hilfsarbeiter)

Ausführung unterstützender Tätigkeiten, die zur Durchführung von fachlichen Arbeiten erforderlich sind und nicht durch Fachkräfte erfolgen müssen, sofern durch den Auftraggeber ausdrücklich angeordnet.

Einschließlich aller notwendigen Handreichungen, Reinigungsarbeiten, Transporthilfen, Ausräum- und Sicherungsarbeiten sowie vergleichbarer Tätigkeiten.
 Hilfsarbeiter

10 h

10.2 Lohnarbeiterstunden (Facharbeiter)

Ausführung von Stundenlohnarbeiten gemäß vorheriger schriftlicher Anordnung des Auftraggebers.
 Tätigkeiten umfassen alle fachlichen Arbeiten im Bereich Boden-, Ausbau- oder Montageleistungen, die nicht über die ausgeschriebenen Positionen abrechenbar sind.
 Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen, Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die fachgerechte Leistungserbringung erforderlich sind.

Facharbeiter

5 h

10.3 Meisterstunden (Handwerksmeister / Fachbauleiter des AN)

Ausführung fachbezogener, technisch qualifizierter Leistungen, die die besondere Expertise eines Meisters erfordern und nicht als Aufsichtsfunktion verstanden werden.
 Beispiele:

- fachtechnische Begleitung komplexer Einbausituationen,
- qualifizierte Bewertung von Bestandssituationen,
- Durchführung oder Kontrolle notwendiger Funktionsprüfungen,
- fachliche Mitwirkung bei Abnahmen oder technischen Klärungen.

Nicht vergütet werden allgemeine Aufsichts-, Koordinations- oder Organisationsleistungen des Auftragnehmers.

Eine Vergütung erfolgt nur nach ausdrücklicher Anordnung des Auftraggebers.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

10	Stundenlohnarbeiten				
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Meister					
		3	h		
10	Stundenlohnarbeiten			Summe:	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 137259-1 Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbauarbeiten

Ausgabebumfang: OZ Gesamtbetrag in EUR

Zusammenstellung

1	Baustelleneinrichtung	
2	Demontage- und Rückbauarbeiten	
3	Provisorischer Wetterschutz	
4	Planungsleistungen	
5	Lieferung und Montage Glas-Dachkonstruktionen	
6	Verglasungsarbeiten	
7	RWA-Öffnungselemente (Bestand)	
8	Hebe- und Montagehilfen	
9	Abschlussleistungen	
10	Stundenlohnarbeiten	
	Summe	
	+ 0 % MwSt.	
	Bruttosumme	Erneuerung Glasdachkonstruktion - Metallbaua