

Ihr Anspruch ist unser Ansporn.



Deeken Innenausbau GmbH D-49751 Sögel

Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg

Straße zur Südsee 1

01968 Senftenberg

Nordring 1
D-49751 Sögel

Fon:
+49 (0) 5952 / 4299870 – 0

info@deeken-varicor.de
www.deeken-gruppe.de

Bearbeiter: Schmitz/ DP


Projekt: Waschtische Ersatzneubau Sanitärgebäude

Pos	Menge	Beschreibung		
1	2,00 Stk.	DEEKEN-VARICOR® 3fach Waschtisch Waschraum Herren / Damen aus 12mm Tafelmaterial, mit 3 fugenlos untergeklebten Unterbaubecken VES31-50-10 Maße B500 x T310 x H100mm, ohne Überlauf, mit angeformter Front- und Seitenblenden (bei Nischeneinbau seitlich offen), ca. H:150mm, mit Wandanschlussprofil stumpf aufgesetzt und versiegelt, mit 3x Handtuchhalterausschnitt in Frontblende ca. B:500 x H:40mm, inkl. Hahnlochbohrung Ø35mm, inkl. Wandauflagewinkel und Winkelkonsolen. Ohne Aufmaß, ohne Montage Ohne Armatur & Ablaufgarnitur Materialeigenschaften: homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, reparabel, schwer entflammbar B1, weitestgehend Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell, weitgehend chemikalienbeständig und hitzebeständig. Die gegossenen Formteile aus VARICOR® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Breite: ca. 3040mm Tiefe: ca. 500mm Höhe: ca. 150mm Farbe: VARICOR® world of colors Topplatte u. Becken Polaris		


Pos	Menge	Beschreibung		
2	2,00	Stk. DEEKEN-VARICOR® Doppel Waschtisch Mietbad 1 / 3 aus 12mm Tafelmaterial, mit 2 fugenlos untergeklebten Unterbaubecken VES31-50-10 Maße B500 x T310 x H100mm, ohne Überlauf, mit angeformter Front- und Seitenblenden (bei Nischeneinbau seitlich offen), ca. H:150mm, mit Wandanschlussprofil stumpf aufgesetzt und versiegelt, inkl. Hahnlochbohrung Ø35mm, inkl. Wandauflagewinkel und Winkelkonsolen. Ohne Aufmaß, ohne Montage Ohne Armatur & Ablaufgarnitur Materialeigenschaften: homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, reparabel, schwer entflammbar B1, weitestgehend Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell, weitgehend chemikalienbeständig und hitzebeständig. Die gegossenen Formteile aus VARICOR® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Breite: ca. 2000mm Tiefe: ca. 500mm Höhe: ca. 150mm Farbe: VARICOR® world of colors Topplatte u. Becken Polaris		
3	2,00	Stk. DEEKEN-VARICOR® Doppel Waschtisch Vorraum Herren / Damen aus 12mm Tafelmaterial, mit 2 fugenlos untergeklebten Unterbaubecken VES31-50-10 Maße B500 x T310 x H100mm, ohne Überlauf, mit angeformter Front- und Seitenblenden (bei Nischeneinbau seitlich offen), ca. H:150mm, mit Wandanschlussprofil stumpf aufgesetzt und versiegelt, inkl. Hahnlochbohrung Ø35mm, inkl. Wandauflagewinkel und Winkelkonsolen. Ohne Aufmaß, ohne Montage Ohne Armatur & Ablaufgarnitur Materialeigenschaften: homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, reparabel, schwer entflammbar B1, weitestgehend Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell, weitgehend chemikalienbeständig und hitzebeständig. Die gegossenen Formteile aus VARICOR® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Breite: ca. 2580mm Tiefe: ca. 500mm Höhe: ca. 150mm Farbe: VARICOR® world of colors Topplatte u. Becken Polaris		

Pos	Menge	Beschreibung		
4	6,00	Stk. DEEKEN-VARICOR® Einzel Waschtisch Dusche Herren 1-6 aus 12mm Tafelmaterial, mit 1 fugenlos untergeklebten Unterbaubecken VES31-50-10 Maße B500 x T310 x H100mm, ohne Überlauf, mit angeformter Front- und Seitenblenden (bei Nischeneinbau seitlich offen), ca. H:150mm, mit Wandanschlussprofil stumpf aufgesetzt und versiegelt, mit 1x Handtuchhalterausschnitt in Frontblende ca. B:500 x H:40mm, inkl. Hahnlochbohrung Ø35mm, inkl. Wandauflagewinkel und Winkelkonsolen. Ohne Aufmaß, ohne Montage Ohne Armatur & Ablaufgarnitur Materialeigenschaften: homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, reparabel, schwer entflammbar B1, weitestgehend Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell, weitgehend chemikalienbeständig und hitzebeständig. Die gegossenen Formteile aus VARICOR® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Breite: ca. 970mm Tiefe: ca. 500mm Höhe: ca. 150mm Farbe: VARICOR® world of colors Topplatte u. Becken Polaris		
5	6,00	Stk. DEEKEN-VARICOR® Einzel Waschtisch Dusche Damen 1-6 aus 12mm Tafelmaterial, mit 1 fugenlos untergeklebten Unterbaubecken VES31-50-10 Maße B500 x T310 x H100mm, ohne Überlauf, mit angeformter Front- und Seitenblenden (bei Nischeneinbau seitlich offen), ca. H:150mm, mit Wandanschlussprofil stumpf aufgesetzt und versiegelt, mit 1x Handtuchhalterausschnitt in Frontblende ca. B:500 x H:40mm, inkl. Hahnlochbohrung Ø35mm, inkl. Wandauflagewinkel und Winkelkonsolen. Ohne Aufmaß, ohne Montage Ohne Armatur & Ablaufgarnitur Materialeigenschaften: homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, reparabel, schwer entflammbar B1, weitestgehend Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell, weitgehend chemikalienbeständig und hitzebeständig. Die gegossenen Formteile aus VARICOR® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Breite: ca. 970mm Tiefe: ca. 500mm Höhe: ca. 150mm Farbe: VARICOR® world of colors Topplatte u. Becken Polaris		

Pos	Menge	Beschreibung		
6	1,00	Stk. DEEKEN-VARICOR® Doppel Waschtisch Waschmaschinen aus 12mm Tafelmaterial, mit 2 fugenlos untergeklebten Unterbaubecken ÜBK21 Maße B400 x T400 x H165mm, ohne Überlauf, mit angeformter Front- und Seitenblenden (bei Nischeneinbau seitlich offen), ca. H:150mm, mit Wandanschlussprofil stumpf aufgesetzt und versiegelt, inkl. Hahnlochbohrung Ø35mm, inkl. Wandauflagewinkel und Winkelkonsolen. Ohne Aufmaß, ohne Montage Ohne Armatur & Ablaufgarnitur Materialeigenschaften: homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, reparabel, schwer entflammbar B1, weitestgehend Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell, weitgehend chemikalienbeständig und hitzebeständig. Die gegossenen Formteile aus VARICOR® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. Breite: ca. 3660mm Tiefe: ca. 600mm Höhe: ca. 150mm Farbe: VARICOR® world of colors Topplatte u. Becken Polaris		
Bedarfspos.		Aufmaß im Raum _01968 Senftenberg_ (netto ohne Abzug!)		
Bedarfspos.		Montage im Raum _01968 Senftenberg_ (ohne Wasserinstallation) Der Montagepreis erfaßt folgende Leistungen: anliefern, vertragen, einpassen, montieren u. seitlich versiegeln. Es ist sicherzustellen, dass unsere Monteure ungehindert in allen Räumen montieren können. Evtl. Verzögerungen die durch Montagebehinderungen entstehen werden nach Aufwand berechnet. (netto ohne Abzug!)		
Bedarfspos.		Für weitere, nicht im Auftrag enthaltene Mehr- arbeiten, erfolgt eine Abrechnung wie folgt (netto ohne Abzug!): Tischler-Geselle: / Std. Tischler-Helfer: / Std. Fahrtkosten: / Km. (die Std. beinhalten die An- und Abfahrtszeiten) (ab 20.00 Uhr - 06.00 Uhr Nachtzuschlag %, Sonn- und Feiertagszuschlag %).		
Bedarfspositionen sind im Gesamtpreis einzukalkulieren				

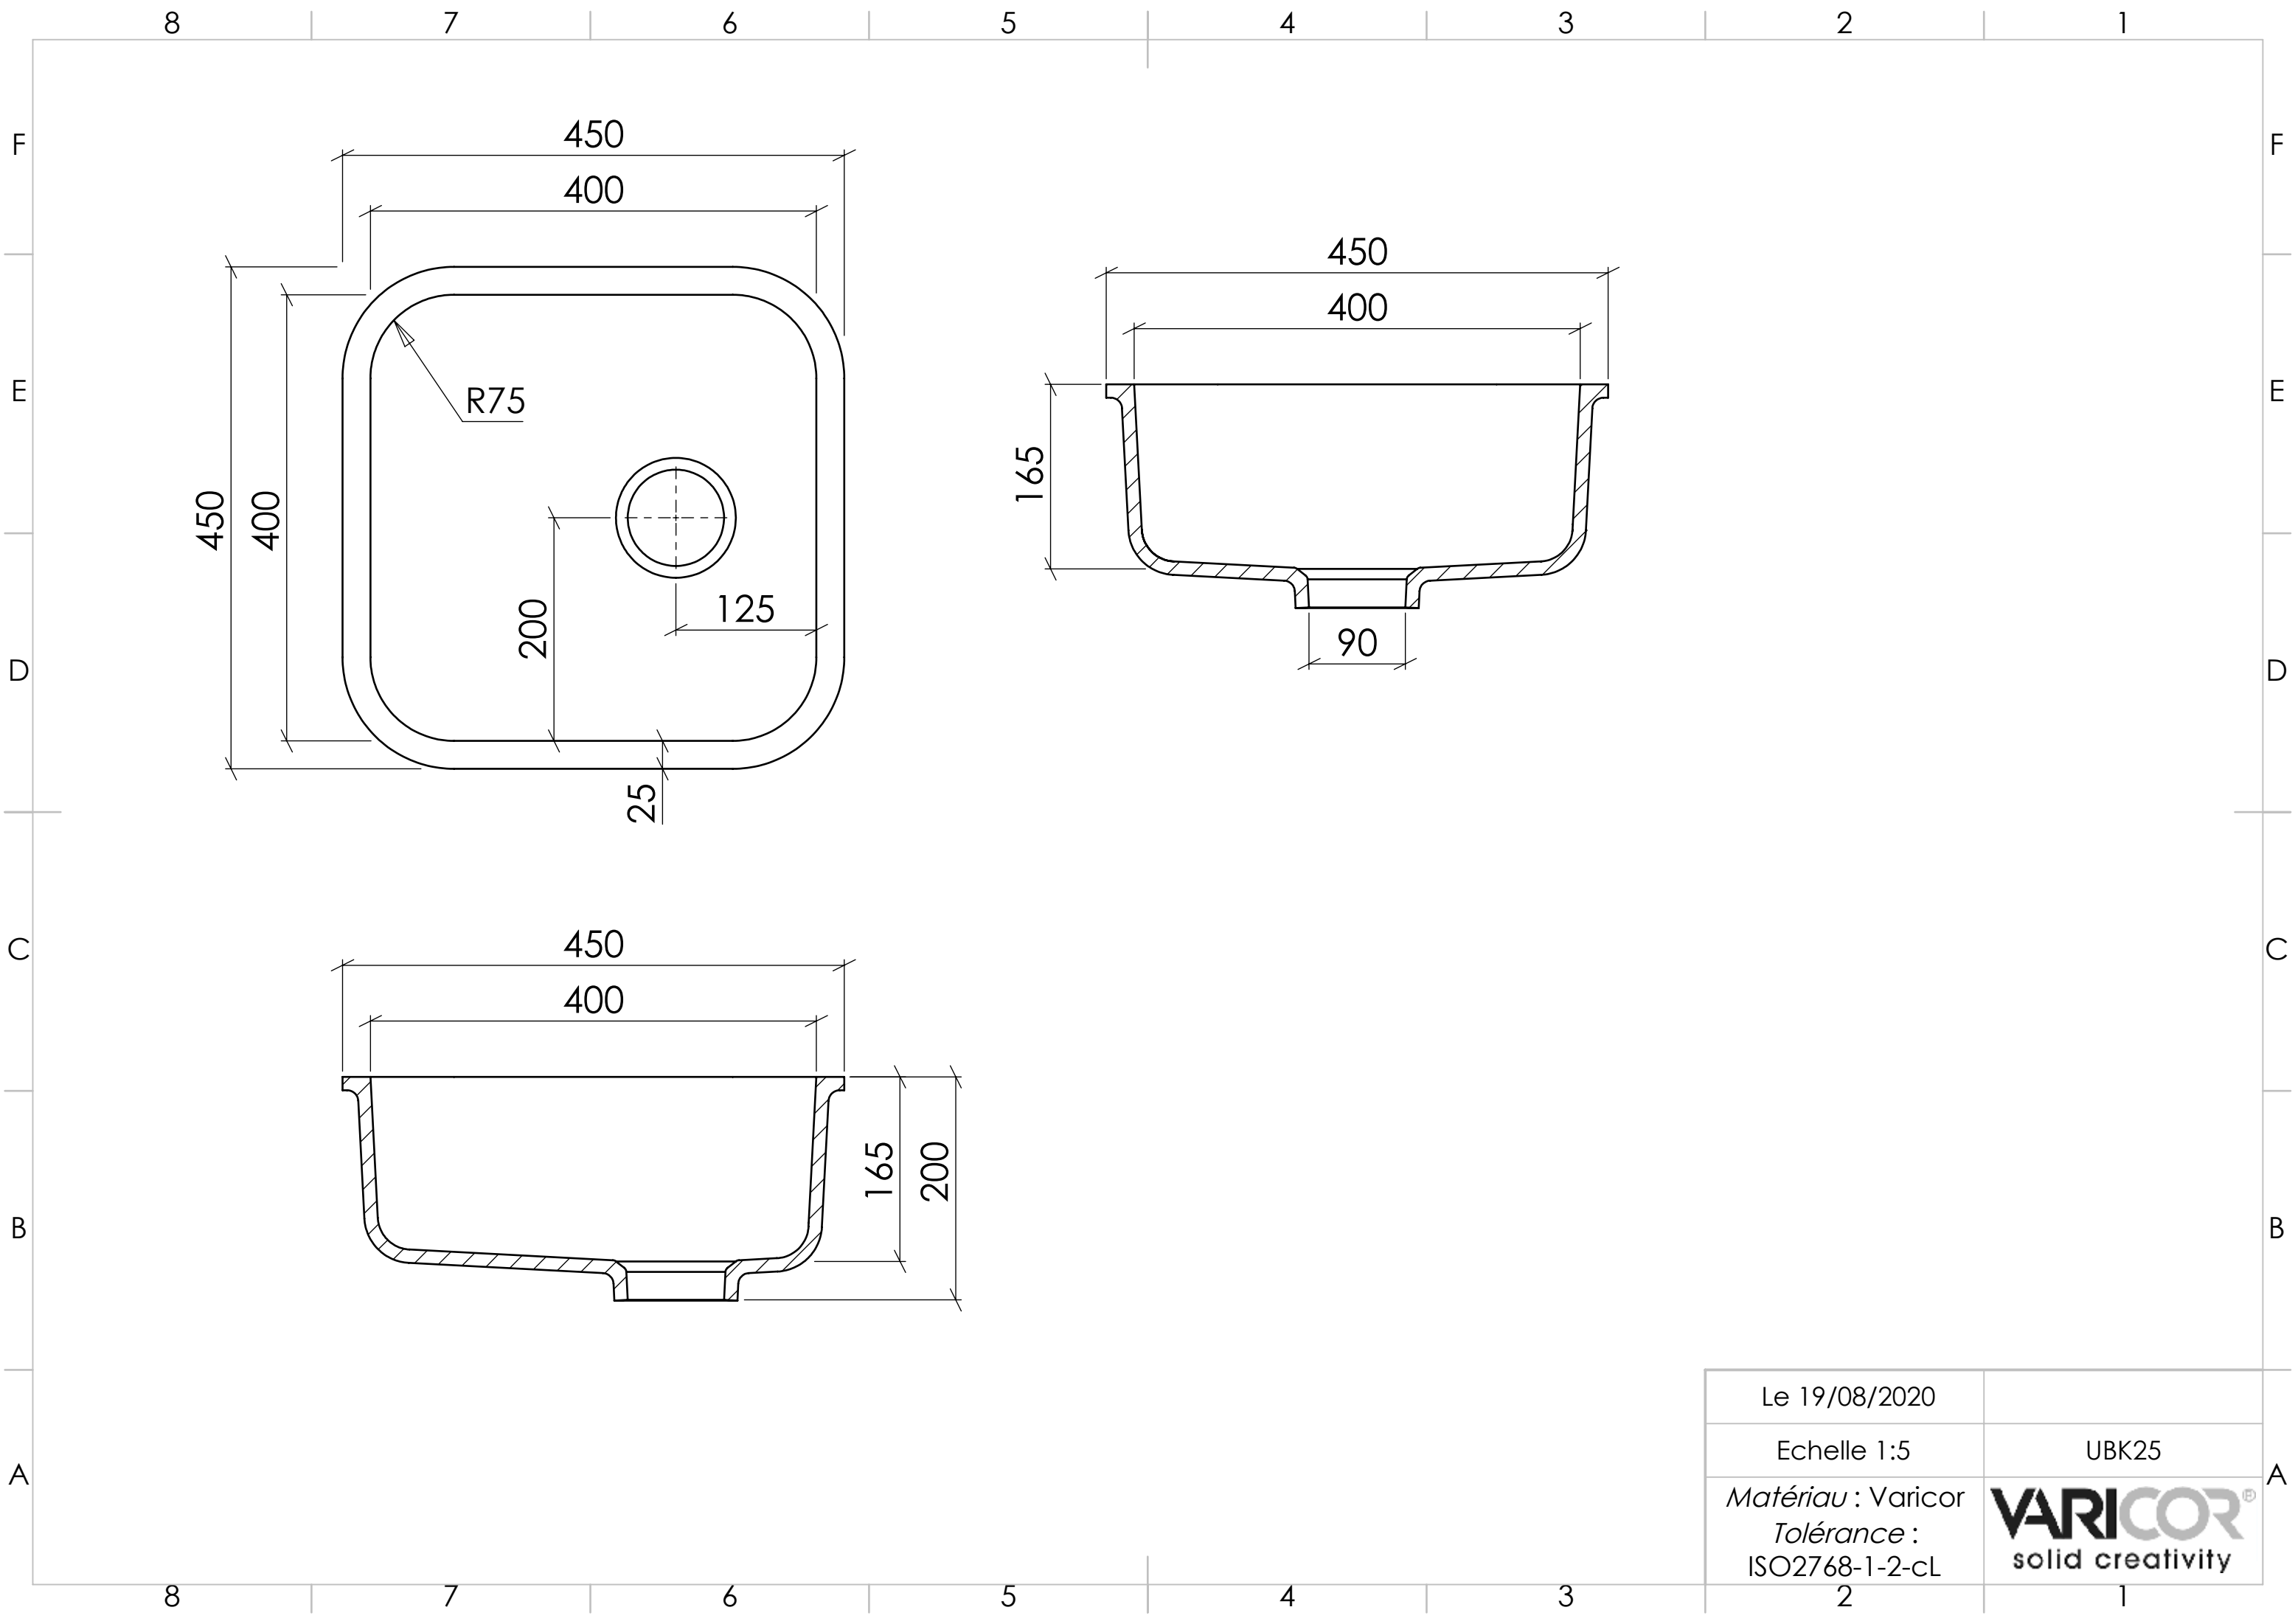

Le 19/08/2020	
Echelle 1:5	UBK25
Matériau : Varicor Tolérance : ISO2768-1-2-cL	VARICOR [®] solid creativity

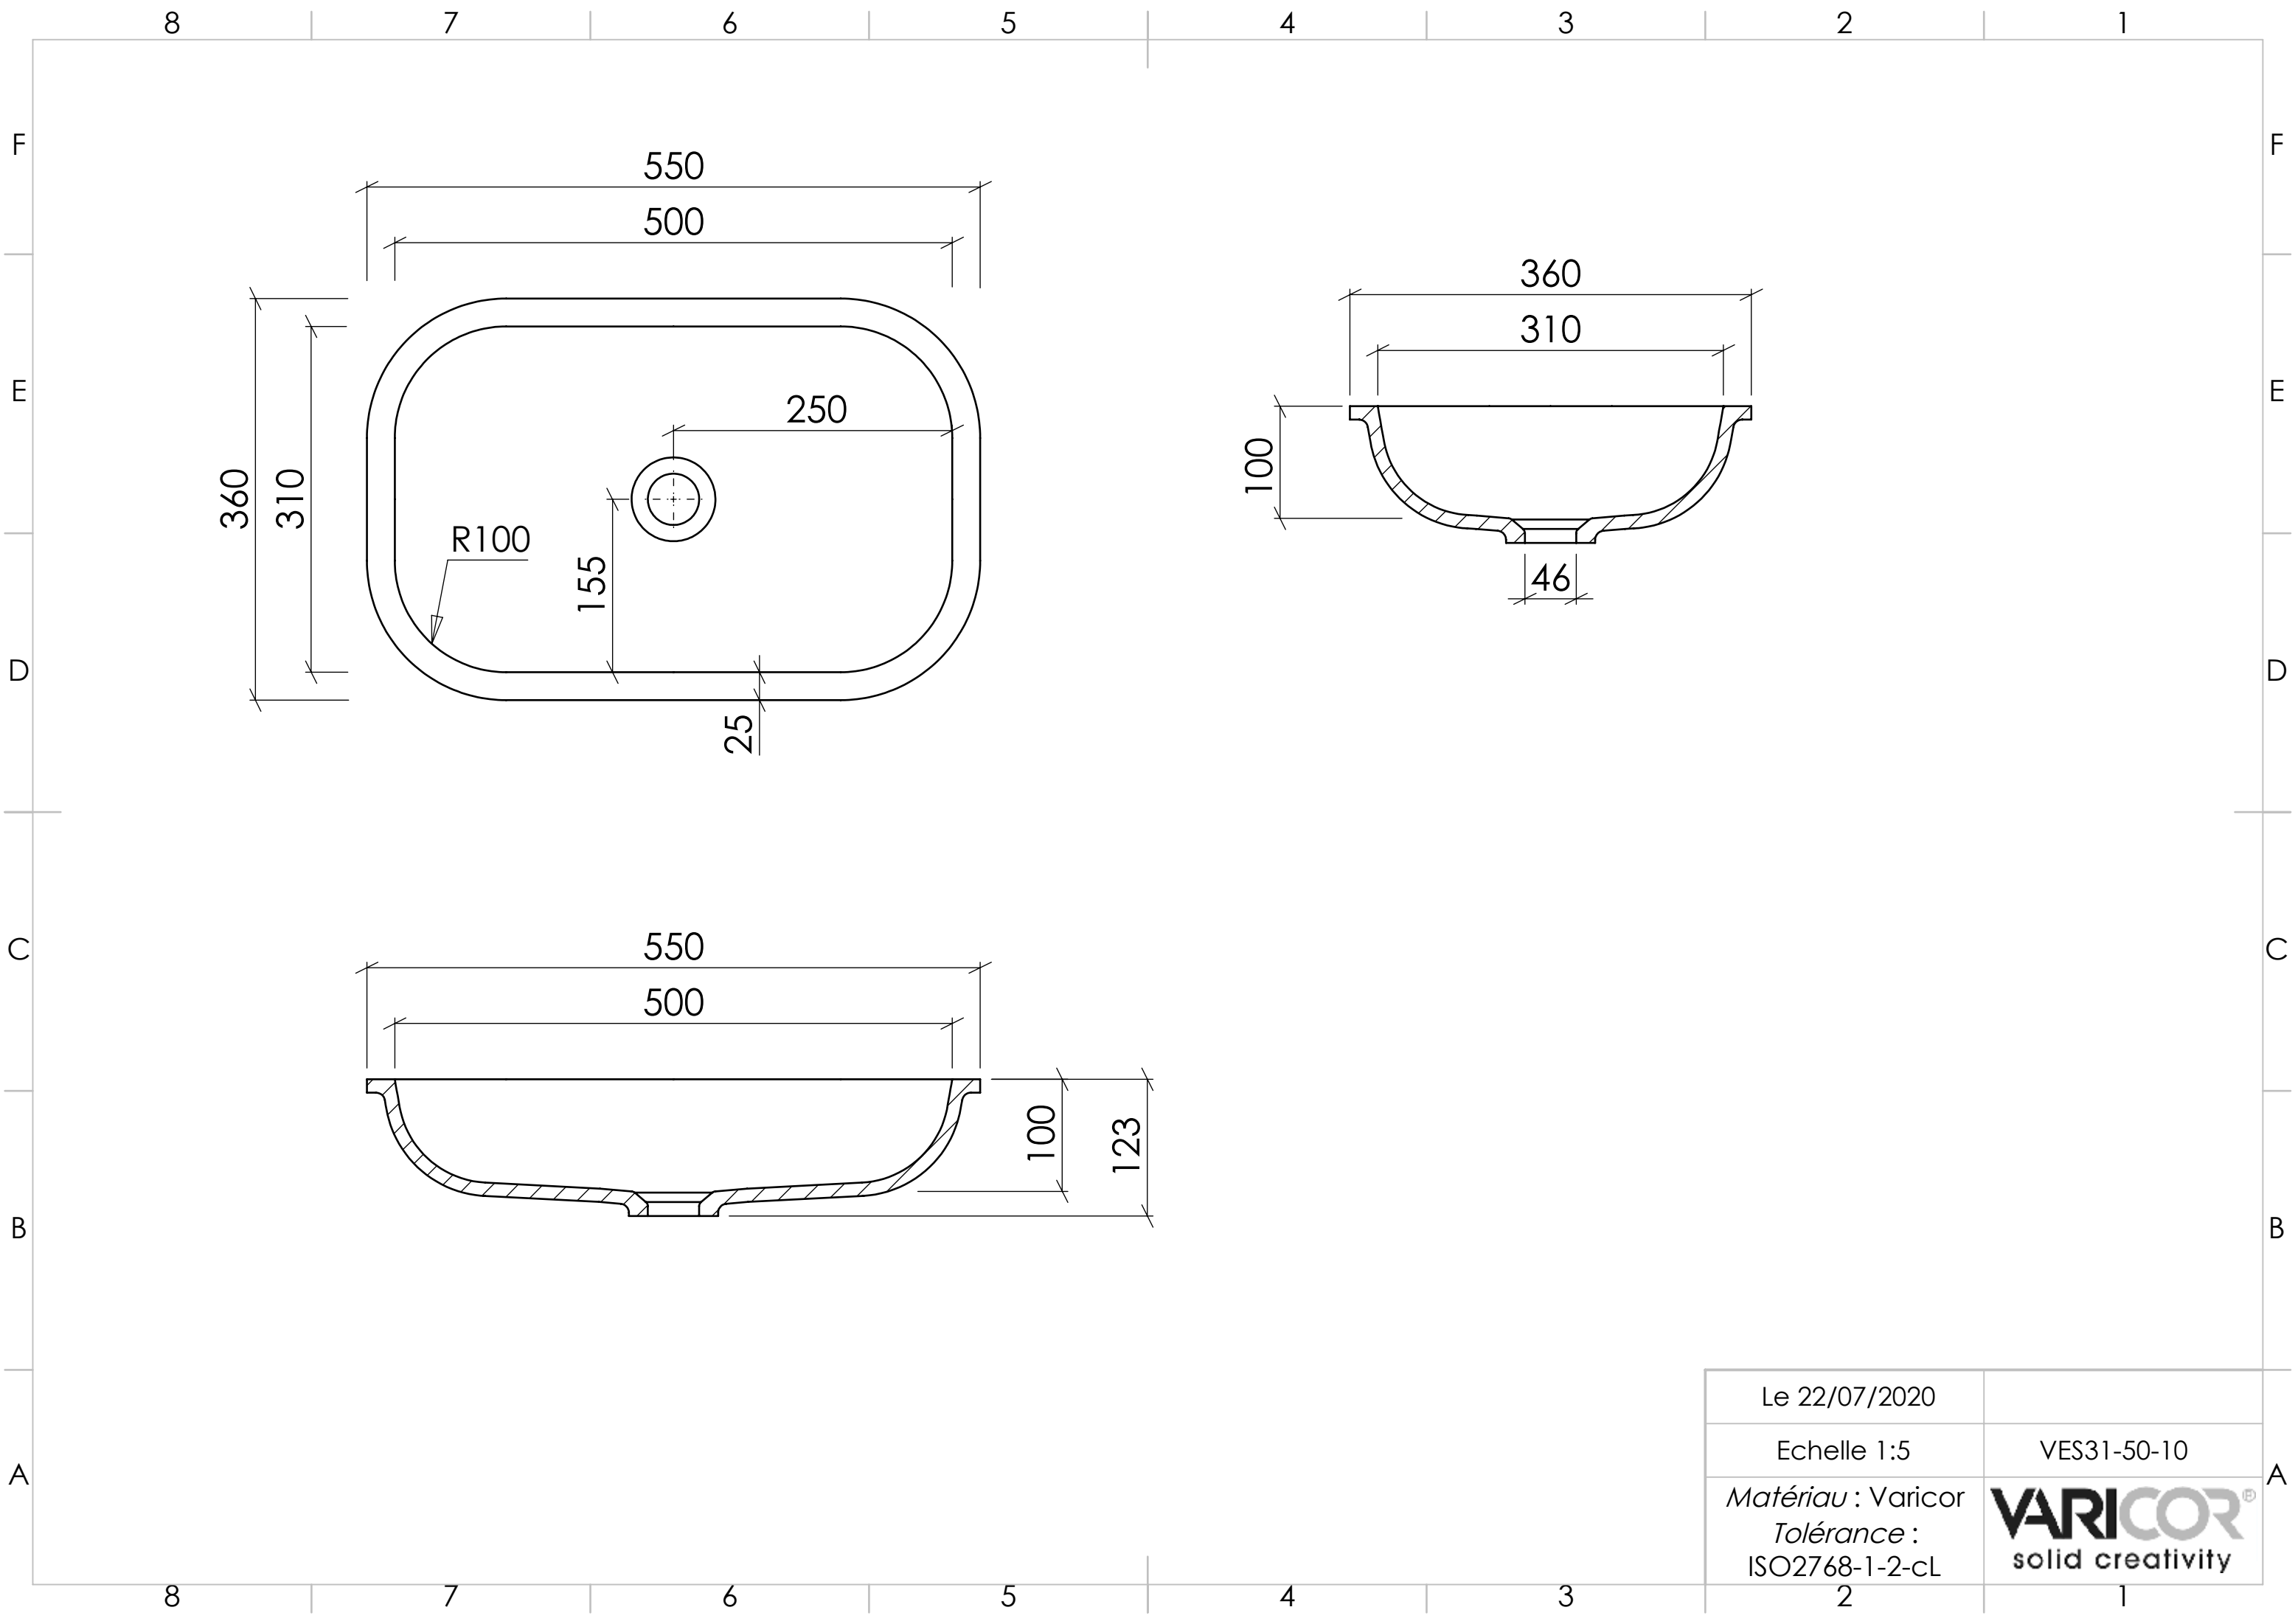

Le 22/07/2020	
Echelle 1:5	VES31-50-10
Matériau : Varicor Tolérance : ISO2768-1-2-cL	VARICOR [®] solid creativity