



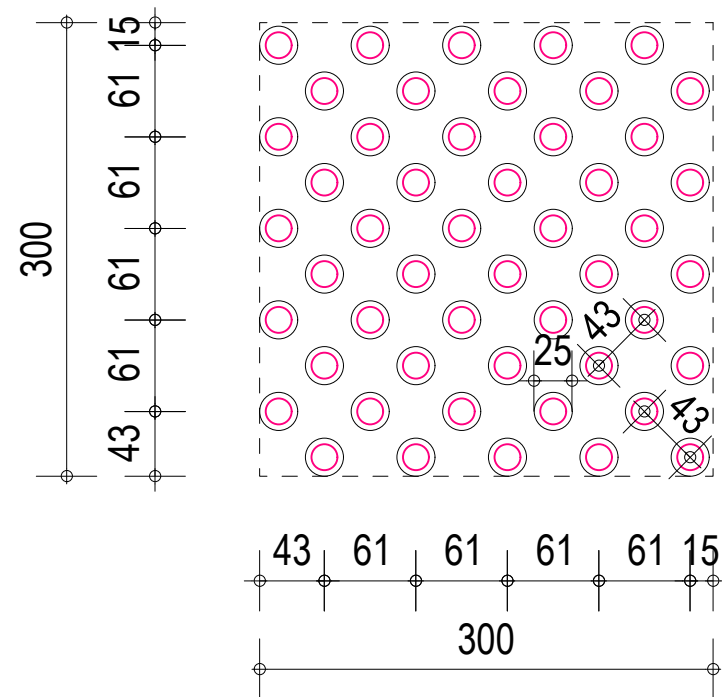

Aufmerksamkeitsfeld aus Bodenindikatoren

Anforderung: Bodenindikatoren im öffentlichen Raum gem. DIN 32984

Art: Einzelnoppen
Montage: Einzelklebung
Untergrund: Parkett o. Kautschuk
Material: Polyurethan
Durchmesser Noppe: 20 - 25 mm
Noppenhöhe: 3 - 4 mm
Diagonaler Achsabstand: 32 - 60 mm
Feldgröße TxB: 300 x 300 mm
Noppen je Feld: 50 Stück

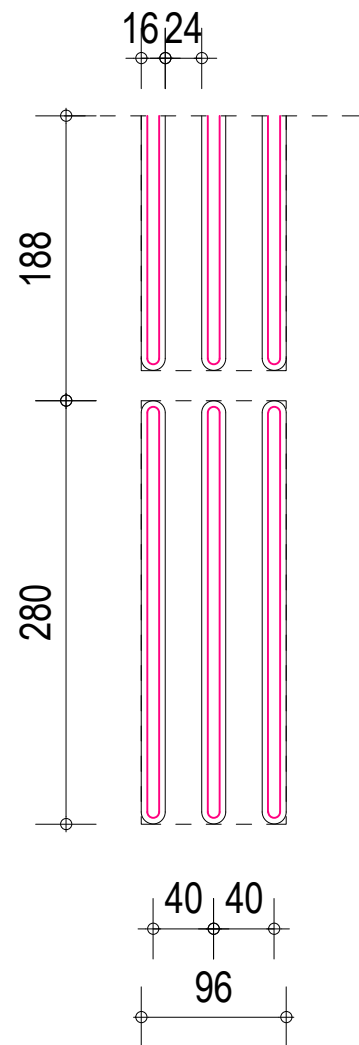

Leitstreifenfeld aus Bodenindikatoren

Anforderung: Bodenindikatoren im öffentlichen Raum gem. DIN 32984

Art: Einzelrippe
Montage: Einzelklebung
Untergrund: Parkett o. Kautschuk
Material: Polyurethan
Rippenbreite: ca. 16 mm
Noppenhöhe: ca. 3 - 4 mm
Achsabstand Rippe: ca. 40 mm
Feldgröße LxB: ca. 280 x 96 mm
Rippen je Feld: 3