


Alle Tür-/Brüstungshöhen von OK FFB. Bestandsöffnungsmaße sind lichte Maße mit Putz. Neubauöffnungsmaße sind Rohbauöffnungsmaße. Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich am Bau zu messen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung, sowie Unstimmigkeiten im Plan und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit Architekt / Bauleitung vor Ausführung zu klären.

LEGENDE FARBEN:		LEGENDE DURCHBRÜCHE:							
	Bestand		WD	WS	BD	BD	KB		Durchbruch Lüftung / LUE, in cm
	Neubau								Durchbruch Elektro / ELT, in cm
									Durchbruch Heizung / HZ, in cm
									Durchbruch Sanitär / SAN, in cm
LEGENDE ABKÜRZUNGEN:									
OK	Oberkante	T	Tür	HV	Hauptverteilung ELT				
UK	Unterante	RS	Rauchschutz (rauchdicht)	UV	Unterverteilung ELT				
VK	Vorderkante	DS	dichtschießend	NSHV	Niederspannungsverteiler				
IK	Innenkante	DH	Durchgangshöhe	RWA	Rauch- / Wärmeabzug				
AK	Außenkante			HZK	Heizkörper				
RA	Rohrachse								
RO	Rohroberkante	DN	Dachneigung	DE	Dacheinlauf				
		DF	Dachfirst	FE	Fußbodeneinlauf				
AH	abgehängte Decke	FH	Firsthöhe	RR	Regenrohr				
RH	Raumhöhe	TFK	Traufkante						
UM	Umfang/m	TFH	Traufhöhe	ELT	Elektro				
QM	Fläche/qm	AWH	Außenwandhöhe	HZ	Heizung				
RB	Rohboden	EFH	Erdgeschossfußb. Höhe	LUE	Lüftung				
FB	Fußboden	TH	Türhöhe	SAN	Sanitär				
FFB	Fertigflusssboden	FH	Fensterhöhe						
OKG	Oberkante Gelände	BRH	Brüstungshöhe	WA	Wandaussparung				
UZ	Unterzug			WS	Wandschlit				
ÜZ	Überzug	AP	Aufputz	WD	Wanddurchbruch				
		UP	Unterputz	BD	Bodendurchbruch				
		PU	Putz	DD	Deckendurchbruch				
		SB	Sichtbeton	DA	Deckenaussparung				
		VS	Vorsatzschale						
		PL	Plattenbelag						

LEGENDE RAUMSTEMPEL:


Wand:

- 1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen
- 3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung
- 4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen
- 5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen
- 7 - elementierte Glaswand

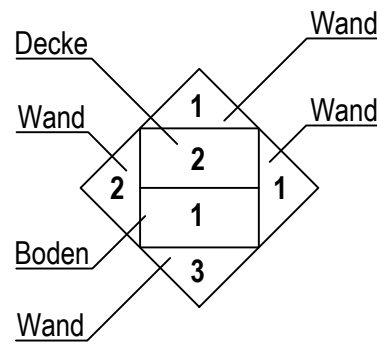

Decke:

- 1 - Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 3 - Büroabhangdecke (holzsichtig, akustisch wirksam)
- 4 - Abhangdecke, Sondersituation
- 5 - Sichtbeton

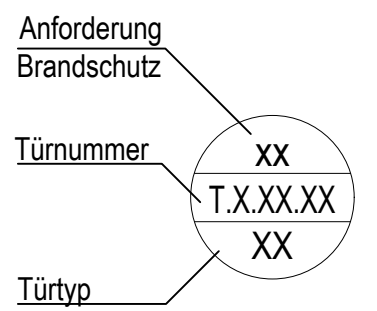

Fußboden:

- 1 - Terrazzoestrich
- 2 - Terrazzofliesen
- 3 - Linoleum
- 4 - Bodenfliesen
- 5 - Estrich
- 6 - Sauberlauf, Teppich

ALLGEMEINE HINWEISE:

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG
A	24.04.2025	mh, mb, jk	Türen, Trockenbau 2.OG, Einbaumöbel
B	15.07.2025	mh, mb, jk	Türen, Fenster, Falttrennwand 2.OG
C	08.10.2025	mh, mb, jk	Trockenbau, Türen, Einbaumöbel, Fensterinseln EG
D	15.01.2026	mh, mb, jk	Trockenbau 2.OG, Deckenfelder, Fenster schließen EG

BAUVORHABEN
Bibliothek Wittenberge
Sanierung und Umnutzung des Alten Kaufhauses

BAUHERR
Stadt Wittenberge
Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb
Wittenberge (KSTW)

PLANSTAND LPH 5	BA 0	PLANBEZEICHNUNG Querschnitt	PLAN-NR. WITT_AFU_SN_12	INDEX Index D
BEARBEITET	GEZEICHNET mb, mh, jk	FORMAT SONDER (841 x 700)	MASZSTAB 1 : 50	DATUM 15.01.2026