

	Stahlbeton
	Mauerwerk
	Wärmedämmung
	Trockenbau
	Unterkannte roh
	Unterkannte fertig
UK	Unterzug
UD	Unterhangdecke
TB	Trockenbau
VSR	Volumenstromregler
BSK	Brandschutzklappe
RM	Anbau-Rauchmelder (an Zwischendecke)
HW	Heizung
TW	Trinkwasserleitung
FL	Feuertrennung
FIBS	Feuerwehr-informations- und Brandsystem
FSD	Feuerwehrschildanzeigendeckel
ELT	Elektroverteiler

	Metallkassett-Unterdeckplatte für Küchen, 400 x 400 mm, A2 (DIN 4102) Höhe: UK < 30 mm
	Gipskarton-Unterdeckplatte, A2 (DIN 4102), 1 x 2,5 mm Höhe: UK < 263 mm / UK < 2,66 m / UK < 2,70 m / UK < 3,50 mm
	Aquapanel-Unterdeckplatte, A2 (DIN 4102), 1 x 12,5 mm (Nassräume) Höhe: UK < 263 mm
	NE-Metallpanel-Auskleit-Unterdeckplatte, A2 (DIN 4102) Modul 100: Höhe: UK < 263 mm bis ca. + 17,5 mm
	Deckenstrahlplatten Höhe: UK < 95 mm bis ca. + 77,5 mm
	Gipskarton-Auskleit-Unterdeckplatte, A2 (DIN 4102) Lochung Höhe: UK < 310 mm
	Gipskarton-Auskleit-Unterdeckplatte, A2 (DIN 4102) Fries/Flur Höhe: UK < 263 mm / UK < 2,66 m / UK < 3,00 m / UK < 3,95 m / UK < 3,97 mm
	Revisionsöffnung Maße: 450 x 455 mm; 600 x 600 mm; 800 x 800 mm; 1000 x 1000 mm

Pläne

- | | |
|---------------------|--|
| 65102_HB_300_UD_020 | Grundriss ECK Sondernutzung Veranstaltung |
| 65102_HB_300_UD_000 | Unterhangdeckerplan Gipskarton- und Aquapaneelbekleidung |
| 65102_HB_300_UD_010 | Unterhangdeckerplan Gipskarton- und Aquapaneelbekleidung
Saulbäume Teil 1 |
| 65102_HB_300_UD_011 | Unterhangdeckerplan Gipskarton- und Aquapaneelbekleidung
Saulbäume Teil 2 |
| 65102_HB_300_UD_012 | Unterhangdeckerplan Gipskarton- und Aquapaneelbekleidung
Saulbäume Teil 3 |
| 65102_HB_300_UD_020 | Unterhangdeckerplan Gipskarton-Akustikbekleidung |
| 65102_HB_300_UD_021 | Flure, Foyers, Gastronomie, Gymnastraum, Kraftsportraum Teil 1
Unterhangdeckerplan Gipskarton-Akustikbekleidung |
| 65102_HB_300_UD_022 | Flure, Foyers, Gastronomie, Gymnastraum, Kraftsportraum Teil 2
Unterhangdeckerplan Gipskarton-Akustikbekleidung |
| 65102_HB_300_UD_030 | Flure, Foyers, Gastronomie, Gymnastraum, Kraftsportraum Teil 3
Unterhangdeckerplan Gipskarton-Akustikbekleidung |
| 65102_HB_300_UD_040 | Unterhangdeckerplan Metalllamellen-Aufwärmfläche und Lager |
| 65102_HB_300_UD_041 | Unterhangdeckerplan NE-Metallpanel-Akustikbekleidung und
Deckenstrahlplatten Teil 1 (Achse C-E/2-8) |
| 65102_HB_300_UD_042 | Unterhangdeckerplan NE-Metallpanel-Akustikbekleidung und
Deckenstrahlplatten Teil 2 (Achse C-E/3-9) |
| 65102_HB_300_UD_070 | Unterhangdeckerplan NE-Metallpanel-Akustikbekleidung und
Deckenstrahlplatten Teil 3 (Achse G-E/2-6) |
| 65102_HB_300_UD_071 | Platten-Regel Konstruktion Ansicht Südwest Achse G-Z/9
Detail Strobeframmentages Anschluss Traufe |
| 65102_HB_300_UD_071 | Anschluss an darunter liegende Deckenplatte |
| 65102_HB_300_UD_078 | Detail Unterhangfläche Deckenachse Achse C-G/6-9 |

Zu Beachten: Elektroplanung Beleuchtungsanlagen 651102_ELT_440_ELH_221 und 651102_ELT_440_ELH_222.

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
Bei Unstimmigkeiten / Fragen ist der zuständige Tragwerksplaner / Architekt zu kontaktieren!


Plan gilt nur in Verbindung mit Ausführungsplanung Statik, HLS und Elektro!
Angaben für HLS und Elektro siehe Ausführungsplanung Fachplaner!

Maßangaben: alle Maße sind in m, cm; Höhenangaben in m

Die Schnittebene zur Darstellung des Grundrisses befindet sich ca. 1,00 m über OK Rohfußboden, diese

OK FFB $\pm 0,00$ m = 54,60 m ü. NHN

B	01.03.2024	Aktualisierung	V. Frommelt	St. Noga	F. Hög
A	13.07.2023	Aktualisierung	V. Frommelt	St. Noga	F. Hög
...	30.06.2022	Erstellung	V. Frommelt	R. Irannezhad	A. Klapa
Index	Datum	Änderung	Erstellt	Geprüft	Freigegeben

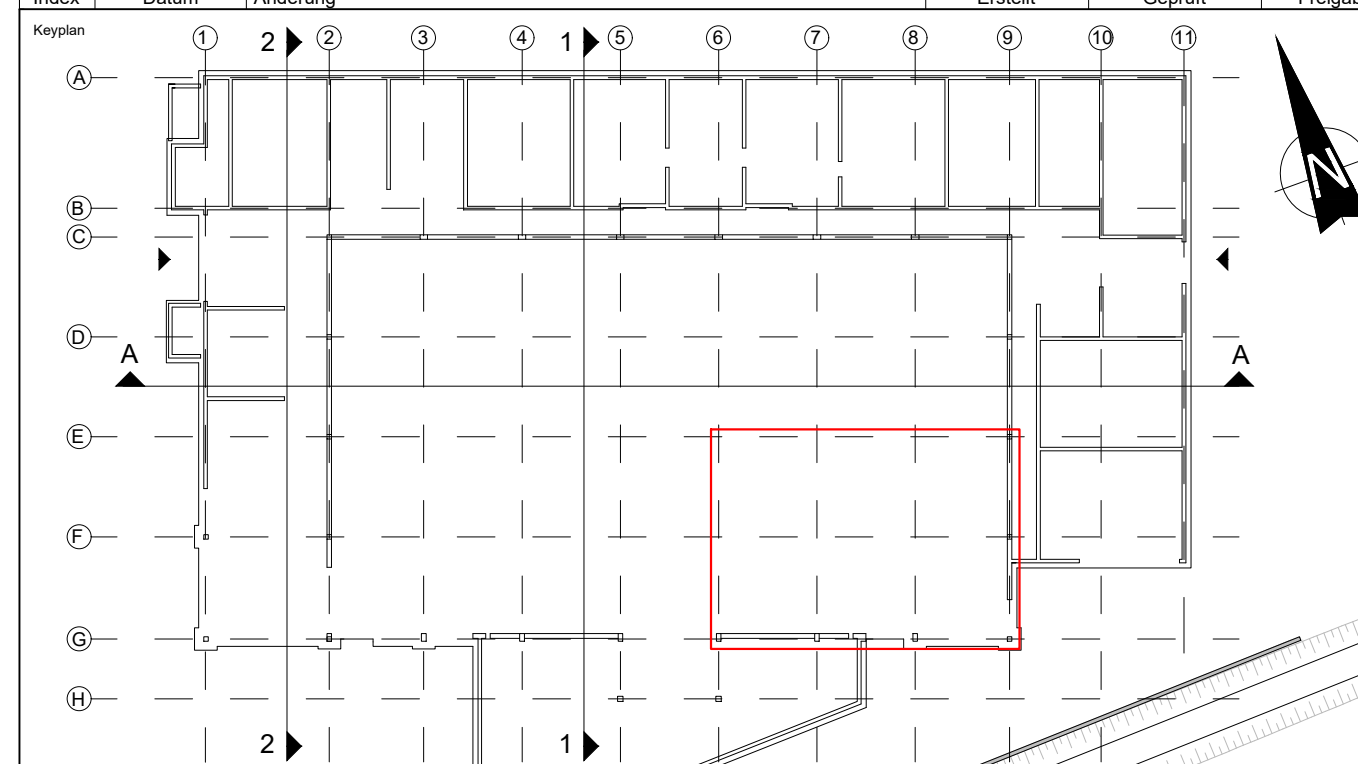

Gemeinde Burg (Spreewald)
vertreten durch das Amt Burg (Spreewald)

Hauptstraße 46

03096 Burg (Spreewald)

Tel: +352 26 17 17 17
Telefax: +352 26 17 17 18Projekt: **Neubau Mehrzweckhalle Burg (Spreewald)**

Neubau Mehrzweckhalle Burg (Spreewald)

Bahnhofstrasse 10

03096 Burg (Spreewald)

9 (1) (b) (i),

Projekt-Nr.	GRS-Gruppe	X03	1
-------------	------------	-----	---

651102	HB	300	U
--------	----	-----	---

Phase:	Ausführungsplanung	Proj.-Lkr.:
--------	--------------------	-------------

Fachbereich:	Prüf.-Lr. Fischer:
--------------	--------------------

Objektplanung	St. Noga
---------------	----------

Planbezeichnung:	Bearb.:
------------------	---------

Unterhangdeckenplan	St. Noga
	GRZ:

V. Frommelt

Akustikbeplankung und
ABCUS

Planung + Beratung
Gesamtes Innenklima mobil

Halle <https://www.arcus-gb.de>

Teil 4 (Achse E-G/6-9) Telefon: +49 (0) 355 / 4773 - 466

	Drahtgass abluft (Halle), Maße: 623 x 623 mm Gerät Maße: 367 x 367 mm Einbaumaße: 571 x 571 mm
	Drahtgass zuluf (Halle), Maße: 623 x 623 mm Gerät Maße: 367 x 367 mm Einbaumaße: 571 x 571 mm
	Drahtgass abluft (Gastronomie, Kraftsportraum, Gymnastikraum) Maße: Ø = 400 mm; Gerät Maße: Ø = 363 mm Einbaumaße: Ø = 367 mm
	Drahtgass zuluf (Gastronomie, Kraftsportraum, Gymnastikraum) Maße: Ø = 400 mm; Gerät Maße: Ø = 363 mm Einbaumaße: Ø = 367 mm
	Abzugshaube (Aufwärmküche) Rohr Maße: Ø = 315 mm Einbaumaße: Ø = 319 mm

	Tellerventi Abflut, Maße: Ø = 162 mm Rohr Maße: Ø = 125 mm Einbaumaße: Ø = 129 mm
	Tellerventi Abflut, Maße: Ø = 132 mm Rohr Maße: Ø = 100 mm, 125 mm Einbaumaße: Ø = 129 mm
	Tellerventi Abflut, Maße: Ø = 132 mm Rohr Maße: Ø = 100 mm Einbaumaße: Ø = 104 mm
	Tellerventi Zufut, Maße: Ø = 162 mm Rohr Maße: Ø = 125 mm Einbaumaße: Ø = 129 mm
	Tellerventi Zufut, Maße: Ø = 132 mm Rohr Maße: Ø = 100 mm, 125 mm Einbaumaße: Ø = 129 mm
	Tellerventi Zufut, Maße: Ø = 132 mm Rohr Maße: Ø = 100 mm Einbaumaße: Ø = 104 mm
Rauchmelder	
	Anbau-Rauchmelder Maße: Ø = 117 mm
	Anbau-Mehrkriterienmelder Maße: Ø = 117 mm
	Anbau-Rauchmelder als zusätzlicher Deckenmelder Maße: Ø = 110 mm

-

Einbau-Prisenleuchte
 Maße: Ø 94 mm, T = 76,5 mm
 Einbaumaße: Ø = 94 mm, T = 76,5
-

LED-Einbauleuchte
 Maße: 400 x 400 mm
-

LED-Einbauleuchte
 Maße: 620 x 620 x 15 mm
 Einbaumaße: 610 x 610 x 160 mm
-

LED-Einbauleuchte Mondia
 Maße: 1000 x 1000 mm
-

Balkenleuchtene LED-Einbauleuchte
 mit CIP-Abdeckschelle
 Maße: 1548 x 412 x 97 mm
 Einbaumaße: 1558 x 438 x 100 mm
-

Balkenleuchtene LED-Einbauleuchte
 mit CIP-Abdeckschelle
 Maße: 1548 x 309 x 97 mm
 Einbaumaße: 1558 x 335 x 100 mm

Einbaumaße: Ø = 280 mm, T = 30 mm LED-Einbau-Downlight Maße: Ø = 234 mm, T = 42 mm Einbaumaße: Ø = 215 mm, T = 36 mm		LED-Anbau-Ringleuchte; IP 67; 7500 lm; 50 W Maße: Ø = 500
LED-Einbau-Downlight Maße: Ø = 445 mm, T = 45 mm Einbaumaße: Ø = 420 mm, T = 45 mm		LED-Anbau-Ringleuchte; IP 67; 11240 lm; 80 W Maße: Ø = 750
		LED-Anbau-Ringleuchte; IP 67; 15200 lm; 100 W Maße: Ø = 1000
		LED-Anbau-Ringleuchte; IP 67; 20000 lm; 125 W Maße: Ø = 1250

 Einbau-Lautsprecher
Maße: Ø 220 mm, T = 125 mm
Einbaumaße: Ø = 200 mm

Notbeleuchtung

 Zentralversorgte Sicherheitsleuchte
LED-Spot LG5 + A1 Linse (bis 11 m)
Einbaumaßnahme: IP20; 270 lm; 2 W

 Zentralversorgte Sicherheitsleuchte
LED-Spot LG5 + S1 Linse (bis 12 m)
Einbaumaßnahme: IP20; 304 lm; 2 W

 Zentralversorgte Sicherheitsleuchte
Primus PG5 + S1 Linse (bis 12 m)
Deckenbaumaßnahme: IP20; 215 lm; 2 W

 Zentralversorgte Sicherheitsleuchte
Primus PG5 + S1 Linse (bis 12 m)
Anbaumaßnahme: IP67; 304 lm; 2 W

 Zentralversorgte Rettungsleuchte
Lumina 2000/26
Anbaumaße: 340 x 63 mm