
DATENBLATT

XS4 ONE BESCHLAG
DIN-VERSION
Ex7xxRO/SHxx

SALTO
inspired**access**



Elektronischer Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage an Standardtüren mit DIN-Rosetten- oder DIN-Kurzschildbohrungen.



SYSTEMPLATTFORMEN

S SALTO Space	●
KS SALTO KS Keys as a Service	●
H SALTO Homelock	●

KERNTECHNOLOGIEN

SVN SALTO Virtual Network (R/W)	●
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	● / —
SVN-Flex	●
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	● / ●

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	S DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus KS DESFire EV2 H DESFire EV3/EV2/EV1
RFID HID	S iCLASS Seos KS — H —
RFID LEGIC	—
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE) und Wireless BLUEnet
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE) und Kommunikation mit PPD
Apple Wallet	S — KS ● H ●

Sonstiges

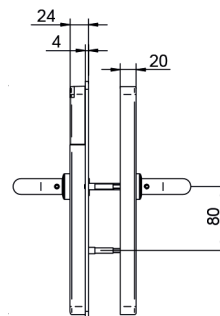
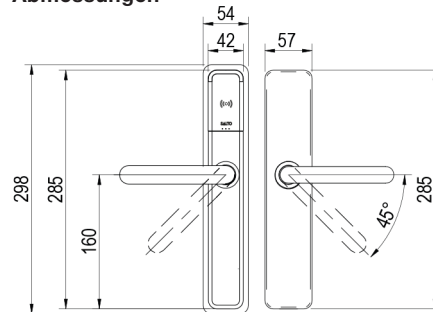
Türöffnung per RFID-Medium, digitalem Schlüssel (Mobile Access) und Fernöffnung (SALTO Space: über Software, wenn System Wireless-funkvernetzt bzw. SALTO KS und SALTO Homelock: immer über Web & Mobile App). Sämtliche Kommunikation mit dem Ex7xxRO/SHxx erfolgt verschlüsselt. Elektronische Notöffnung mittels tragbarem Programmiergerät PPD. Notspeisung mittels PPD oder Notstromgerät EPS100.

TECHNISCHE DATEN

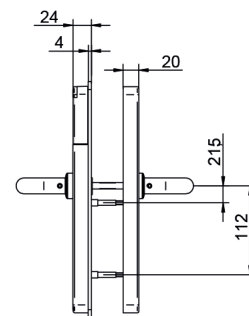
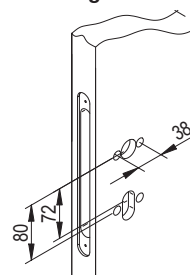
Abmessungen Außenschild (H x B x T)	298,0 x 54,0 x 24,0 mm
Abmessungen Innenschild (H x B x T)	285,0 x 57,0 x 20,0 mm
Gewicht	1,8 kg
Drehwinkel Drücker	Max. 45°
Türstärke	32 bis 120 mm
Entfernungsmaß Drücker/Zylinder	72 mm
Vierkantstifte	7 mm, 8 mm, 8 mm geteilt, 9 mm, 9 mm geteilt
Batterien	3 AAA-Batterien (LR03 1,5 V)
Anzahl Öffnungen mit einem Batteriesatz	40.000 bis 60.000 (abh. von ID- und Kerntechnologie)
Protokollierung (abschaltbar)	S max. 2.250 Ereignisse KS max. 1.450 Ereignisse H max. 1.850 Ereignisse
Temperaturbereich Außenseite	+5 °C bis +50 °C, ohne Kondensation, optional -20 bis +50 °C
Temperaturbereich Innenseite	-5 °C bis +50 °C, ohne Kondensation
IP-Klasse	Keine, für Innenbereiche
Zertifizierungen ¹⁾	CE, AbZ ²⁾ , EN 179 ³⁾ , EN 1634 (diverse Prüfungen)

Sonstiges

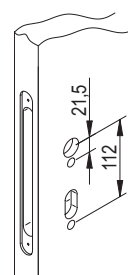
Kompatibel mit DIN-, Euro- und schmalen Einsteckschlössern. Für Einsteckschlösser mit abweichender Winkelposition der Nuss von max. 4° geeignet. Beschlag passend für viele Befestigungsbohrungen in den Varianten Rosette oder Kurzschild. Beschlagskörper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl. Öffnen von innen immer möglich (Antipanikfunktion in Verbindung mit Einsteckschloss nach EN 179 optional möglich ³⁾). Inkl. Anschlussplatine für Türstatusdetektor.

Abmessungen

DIN Rosettenkonfiguration (RO)

DIN Kurzschildkonfiguration (SH) ⁴⁾**Bohrungen**

DIN-Rosettenkonfiguration (RO)

DIN-Kurzschildkonfiguration (SH) ⁴⁾**Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien**

	S	KS	H
SVN	●	—	●
BLUEnet	●	●	●
JustIN Mobile	●	●	●

¹⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

²⁾ AbZ Z-6.100-2624 (Ü, DO 20.52) gemäß Eintragung in Türzulassungen (AbZ) zahlreicher Türhersteller.

³⁾ EN 179 gemäß Eintragung in den Konformitätszertifikaten vieler Panikverschlüsse (vorzugsweise Funktion E, Funktion B/C nicht empfohlen, Funktion D nicht zulässig).

⁴⁾ Kurzschildbefestigung (SH) nicht möglich bei Modellen mit „Bitte nicht stören“-Funktion.

Kontakt SALTO Deutschland

SALTO Systems GmbH
Tel. +49 202 769579-0
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

Kontakt SALTO Schweiz

SALTO Systems AG
Tel. +41 71 9737272
info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

OPTIONEN

Leserfarbe	Weiß, Schwarz
Beschlagsoberflächen	Edelstahl matt/poliert, Messing matt/poliert (PVD), Bronze dunkel (PVD), Schwarz, BioCote® (abh. vom Türdrücker)
Türdrücker	U, L, W, H, S (mit Drückerrichtung), B, P, J, T, Y, O (mit Drückerrichtung), N, G, K, 2, 3, 4, 7 (nicht alle Drücker sind in einer 9-mm-Variante lieferbar)

ÖFFNUNGSMODI SALTO SPACE

Standard	●
Standard Office / New Office	— / ●
Office zeitbegrenzt	●
Automatische Öffnung	●
Mediengesteuert	●
Mediengesteuert zeitbegrenzt	●
Nur Tür-Code	—
Tür-Code zeitbegrenzt	—
Medium + PIN	—
Medium + PIN zeitbegrenzt	—
Automatische Öffnung + Office	●
Automatische Öffnung + Mediengesteuert	●
Automatische Änderung	●
Automatische Änderung (2-Personen-Regel)	●
Nach Ausgang offen lassen	●
Mediengesteuert + Nach Ausgang offen lassen	●

ÖFFNUNGSMODI SALTO KS

Standard	●
Einfacher Office-Modus	●
Manueller Office-Modus	●

ÖFFNUNGSMODI SALTO HOMELOK


Standard	●
Einfacher Office-Modus	●
Manueller Office-Modus	●

SALTO MyLock

Zur Visualisierung der meisten Optionen können Sie unseren Online-Konfigurator MyLock verwenden, erreichbar unter:

<https://mylock.saltosystems.com/de>

oder direkt per QR-Code aufrufbar:

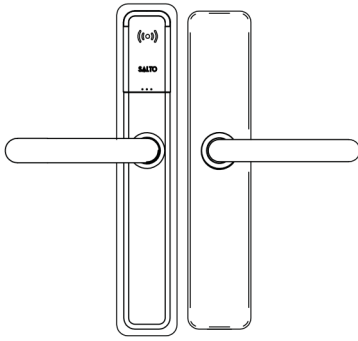
**Kontakt SALTO Deutschland**

SALTO Systems GmbH
Tel. +49 202 769579-0
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

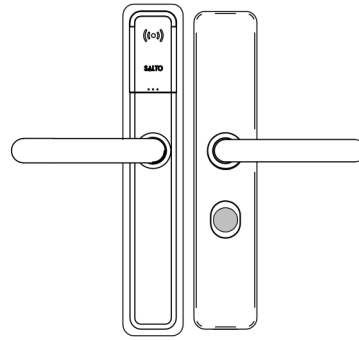
Kontakt SALTO Schweiz

SALTO Systems AG
Tel. +41 71 9737272
info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

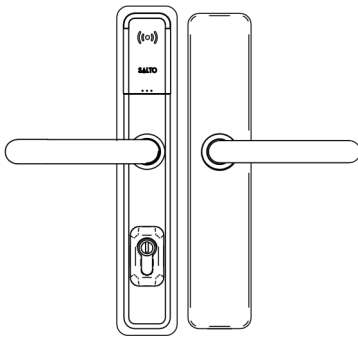
MODELLVARIANTEN



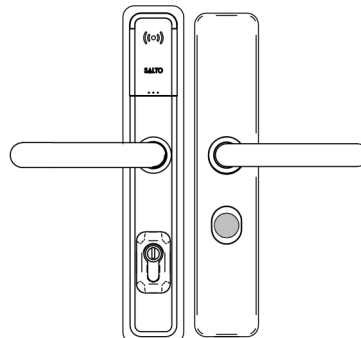
Ex750RO/SH (beidseitig Drücker)



Ex756RO (beidseitig Drücker, elektronische „Bitte nicht stören“-Funktion innen) ⁴⁾



Ex7P0RO/SH (beidseitig Drücker, mechanische Notöffnung mit elektronischer Protokollierung über Halbzyylinder außen, mechanischer Zylinder nicht enthalten)



Ex7P6RO (beidseitig Drücker, mechanische Notöffnung mit elektronischer Protokollierung über Halbzyylinder außen, mechanischer Zylinder nicht enthalten, elektronische „Bitte nicht stören“-Funktion innen,) ⁴⁾