

## Fahrzeugausrüstung Sonderrechte gem. § 35 StVO

### RSA 7.1 Sicherheitskennzeichnung von Arbeits- und Sicherungsfahrzeugen sowie Arbeitsstelleneinrichtungen

#### Zusätzliche Sicherheitsausrüstung

**Gem. RSA 7.1** wird dringend **empfohlen** wenn z. B. Personen innerhalb einer Arbeitsstelle mit Sicherungsfahrzeugen abgesichert werden sollen.

#### Gem. ZTV SA 6.15 (3)

Sicherungsfahrzeuge **müssen** neben der Sicherheitskennzeichnung und min. einer gelben Kennleuchte -zwei blinkende gelbe Warnleuchten TL 90 oder -eine kleinen gelben Blinkpfeil haben.

**Warnblinklicht ist nicht zulässig!**

#### RSA Teil A 7.2

Warnblinklicht darf nach §16 (2) StVO nur verwenden, „wer andere durch sein Fahrzeug gefährdet oder andere vor Gefahren warnen will“. Für den Einsatz von Fahrzeugen im Bereich von Arbeitsstellen kommt es nur in Betracht wenn vom dem Arbeitsfahrzeug eine Gefahr ausgeht.

(3) Arbeitsfahrzeuge, die Sonderrechte nach §35 (6) der StVO in Anspruch nehmen, müssen eine rot-weiß-rote Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 tragen.

(6) Zusätzlich sollen sie mindestens eine Kennleuchte für gelbes Blinklicht (Rundumlicht gem. 52 StVZO) besitzen. Ist die Kennleuchte nicht ständig von allen Seiten sichtbar, sind 2 Kennleuchten (oder mehr) so anzubringen, dass sie das

**Fahrzeug nach vorn und hinten wirksam kennzeichnen.**

#### RSA Teil A 7.1 (8)

Alle Kennleuchten mit gelbem Blinklicht oder Leuchten der zusätzlichen Sicherheitskennzeichnung sind **während der Fahrt** zur Arbeitsstelle und **während der Aufenthalte innerhalb einer abgegrenzten Arbeitsstelle auszuschalten**. (Ziffer 1 VwV-StVO zu § 38 Abs.3)

**(7) Hinsichtlich einer zusätzlichen Sicherheitsausrüstung gilt folgendes:**

a) Die Sicherheitsausrüstung der Arbeitsfahrzeuge kann durch den Einsatz von zwei zusätzlichen, blinkenden Warnleuchten (d = vorzugsweise 300 mm) links und rechts auf oder hinter dem Fahrerhaus wesentlich verbessert werden.



**Typ 7 (WL7) gemäß TL d = 300 mm  
WL 6 (WL6) übergangsweise  
d = 180 mm (entfällt zukünftig)**



## Fahrzeugausrüstung Sonderrechte gem. § 35 StVO

(7) Hinsichtlich einer zusätzlichen Sicherheitsausrüstung gilt folgendes: b) Die Verwendung von kleinen Blinkpfeilen oder Blinkkreuzen an der Rückfront von Arbeitsfahrzeugen, an denen wechselweise links oder rechts vorbeigefahren werden muss, ist ebenso zulässig.



## Zusammenfassung - Fahrzeugausrüstung

⚠ § 35 StVO erlaubt Sonderrechte

⚠ Sonderrechte nach § 35 nur mit



und



⚠ Kennleuchte



warnet vor Gefahren, Zulassung

⚠ Sicherungsfahrzeug gem. RSA Teil A 7.1 / ZTV SA 6.15



⚠



Standstreifen Fahrbahn außerhalb BAB



## Warnmarkierungen Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710

Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 (Kfz-Warnmarkierung) Zur Nutzung von eingeschränkten Sonderrechten nach § 35 (6) StVO.

In der DIN 30710 ist folgendes festgelegt: die Sicherheitskennzeichnung muss an der Vorder- und Rückseite mindestens aus je 8 Normflächen bestehen.






## Warnmarkierungen Kennzeichnung

### Mindestkennzeichnung

erforderlich zur Nutzung der eingeschränkten Sonderrechte

### zusätzliche Kennzeichnung

für Fahrzeuge, die auch quer zur Verkehrsrichtung eingesetzt werden

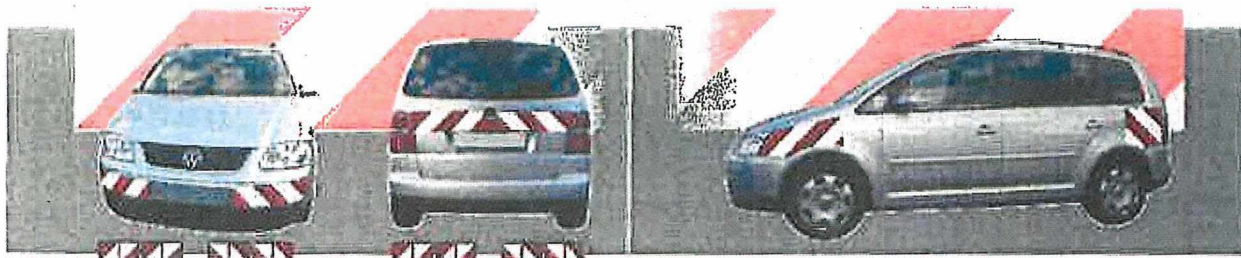

linksweisend

Front: 8

Normflächen

(4 Einzelflächen)

rechtsweisend

Heck: 8

Normflächen

(4 Einzelflächen)

Norm sieht keine detaillierte Festlegung vor, dennoch soll seitliche Kennzeichnung in Anlehnung an Anforderungen für Front und Heck erfolgen, also: ebenfalls 8 Normflächen je Fahrzeuglängsseite

## Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710

	Variante 1 (beginnend mit rot)	Variante 2 (beginnend mit weiß)	Anzahl Vorderseite	Anzahl Rückseite	Falsch
Normfläche 141x141 mm			8 (4 links, 4 rechts)	8 (4 links, 4 rechts)	Die Anordnung einzelner Normflächen ist unzulässig bzw. falsche Kennzeichnung nach DIN 30710 nicht zulässig!
Einzelfläche 141x282 mm			4 (2 links, 2 rechts)	4 (2 links, 2 rechts)	
Fläche 141x564 mm			2 (1 links, 1 rechts)	2 (1 links, 1 rechts)	
Fläche 282x282 mm			2 (1 links, 1 rechts)	2 (1 links, 1 rechts)	
kombinierte Fläche			2 (1 links, 1 rechts)	2 (1 links, 1 rechts)	
Fläche an Konturen angepasst			2 (1 links, 1 rechts)	2 (1 links, 1 rechts)	