

VSP III / 2L-1

Autobahn GmbH NL Nordbayern

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer stationär auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn

Tagesbaustelle


Zugfahrzeuge dürfen nicht abgekoppelt werden

Längsabsperrung:

Leitkegel (Höhe 0.75 m)  
Abstand max. 18 m

\*  $\geq 200$  m bei zul. Gesamtmasse  $\geq 7,49$  t bis  $< 18$  t

Sonderfall




1) Fahrzeugteile (inkl. Spiegel) dürfen nicht in die Leitlinie reichen

2) Sicherheitsabstand = 0,90 m

Maße in Metern


08/2025

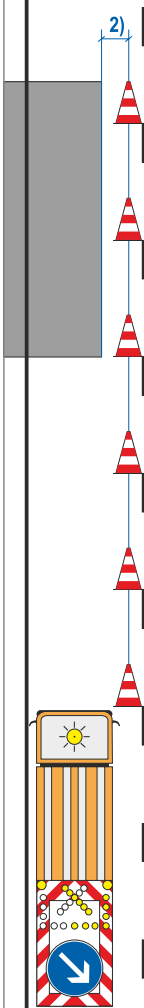


Arbeitsbereich  
 $\geq 120$  m\*

Zugfahrzeug<sup>1)</sup>  
 $\geq 18$  t  
zul. Gesamtmasse

fahrbare Absperrtafel  
mit Blinkpfeil  
0 m



fahrbarer LED-Vorwarnanzeiger  
mit Z 274-80  
und Z 531-20  
500 m - 800 m



fahrbarer LED-Vorwarnanzeiger  
mit Z 274-100  
und Z 531-20  
800 m - 1200 m



fahrbarer LED-Vorwarnanzeiger  
mit Z 123  
und Z 274-120  
1200 m - 1600 m