


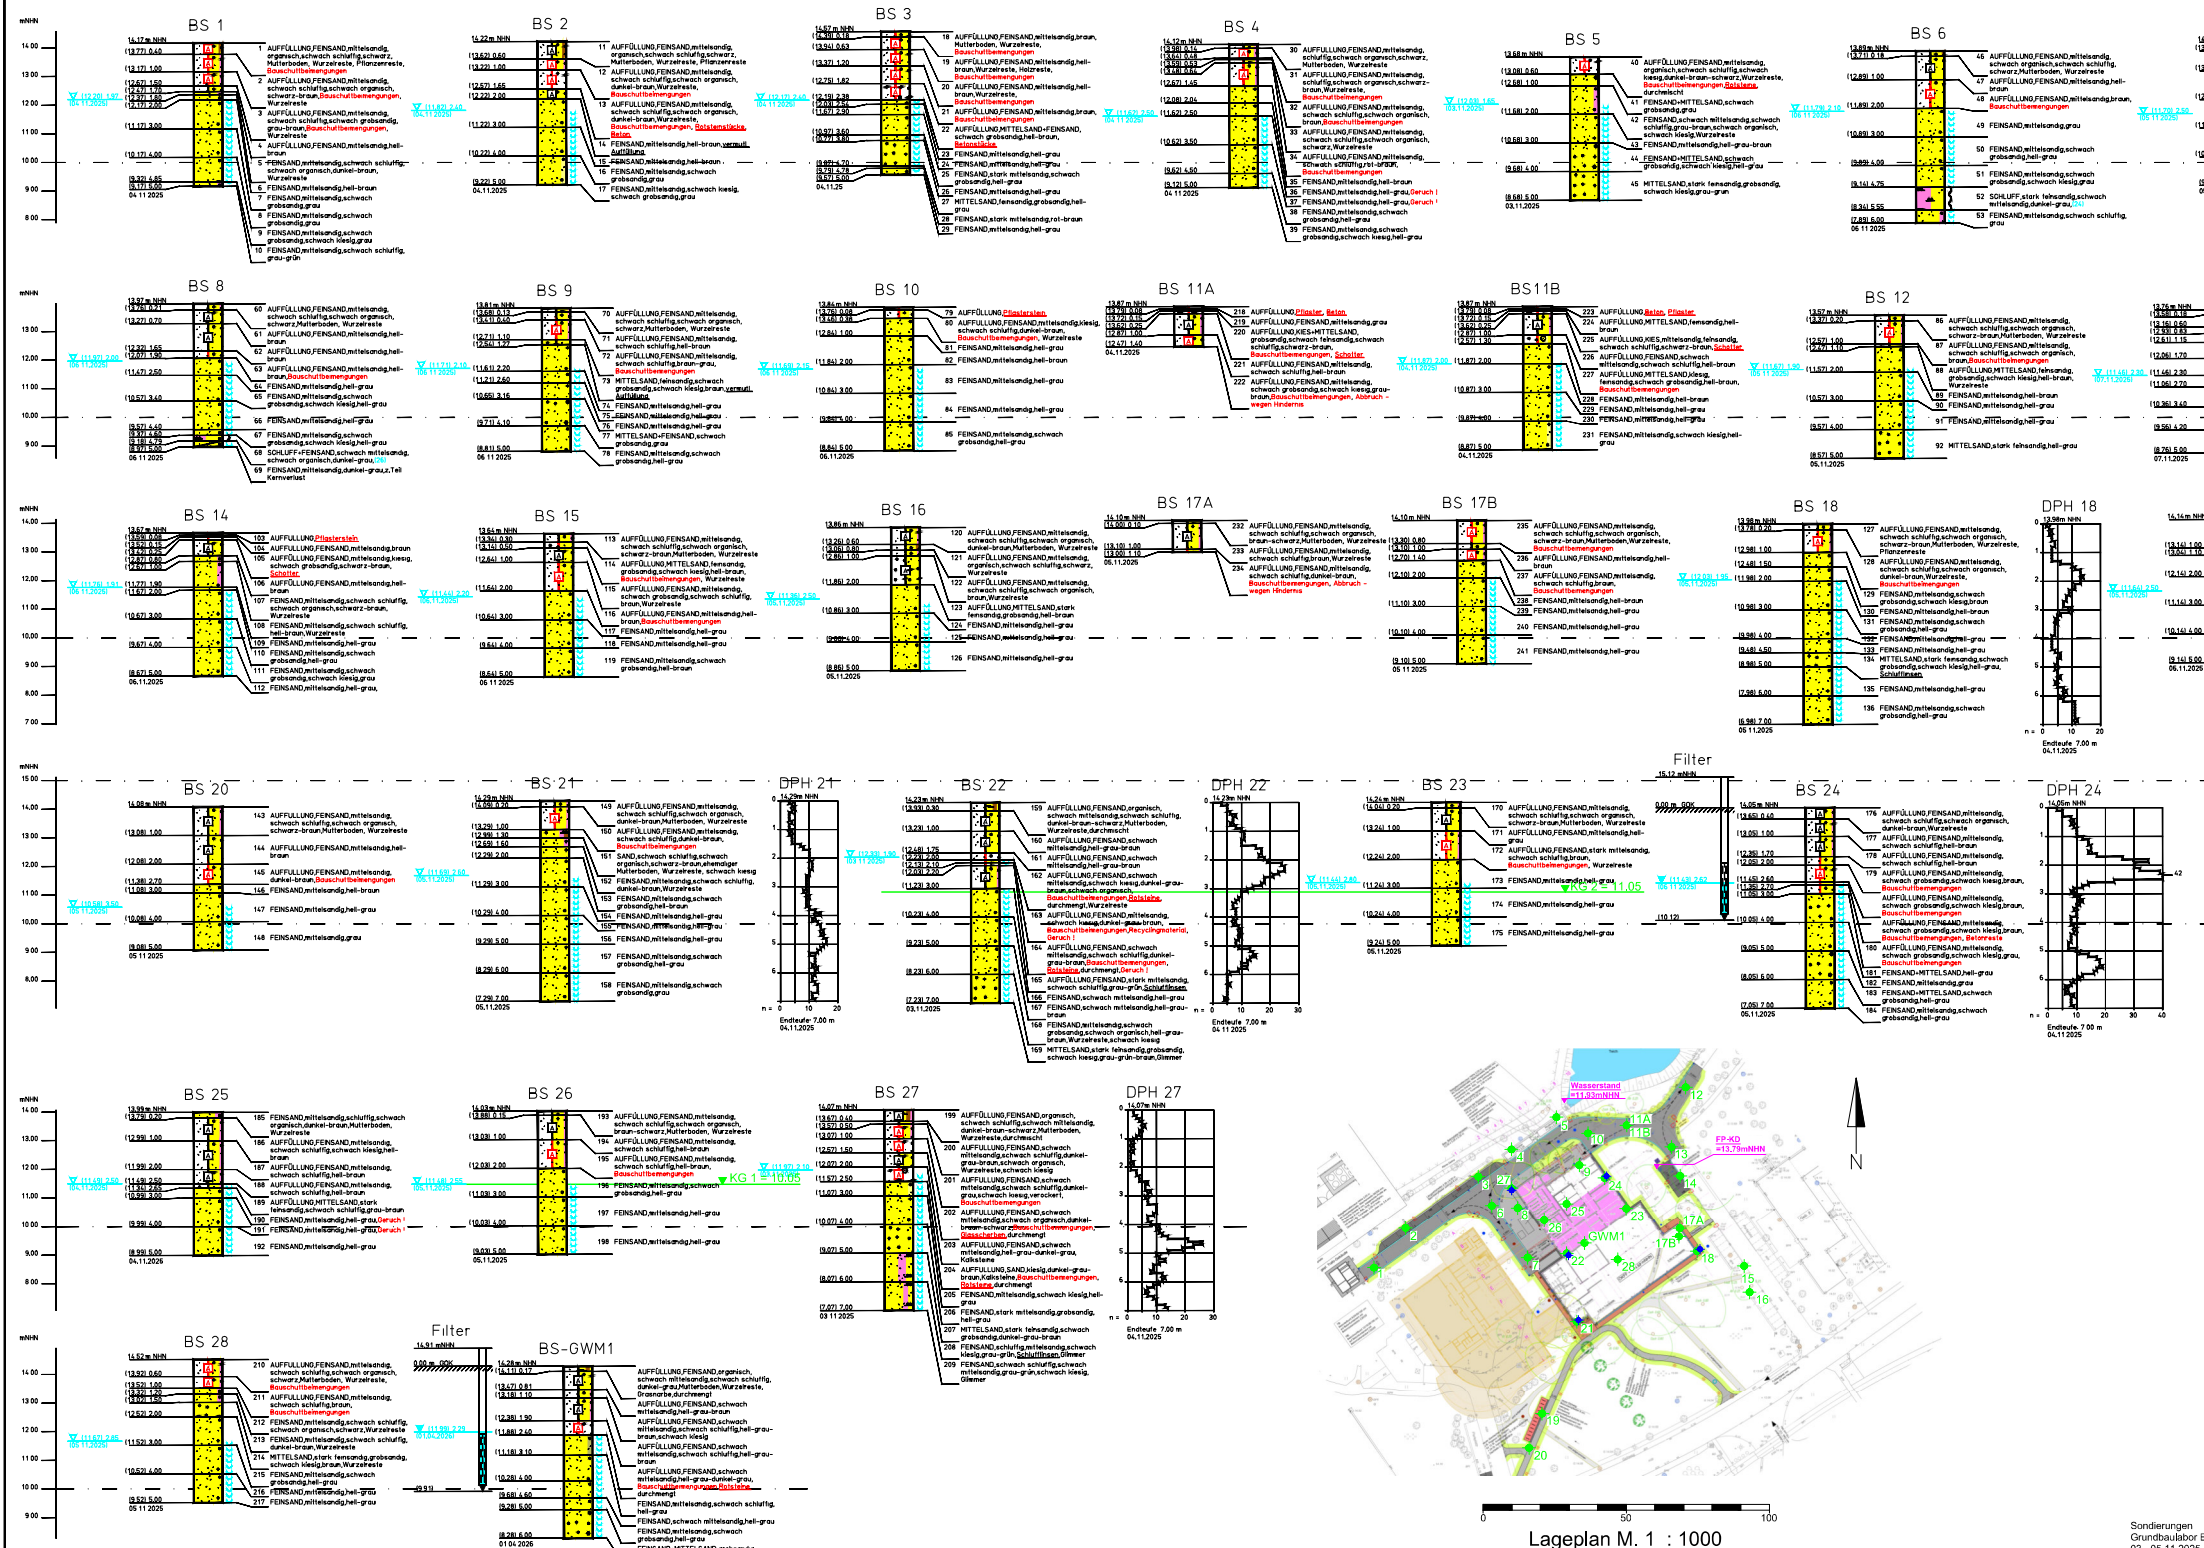

Die Lage und Höhe der Ansatz- und Geländepunkte wurden mit dem satellitengestützten Positionssystem Topcon via GNSS-Technik (GPS/GLO/GASS) eingemessen (Genauigkeit ca. Horiz. ± 1 bis 2 cm, Vert. ± 1,5 bis 3 cm). Für die Rückmeldung bei weiterer Verwendung kann keine Gewähr übernommen werden.

- Zeichenerklärung**
- Untersuchungstellen**
- BS Bohrung
 - LS Sondenbohrung
 - SMS leichte Rammsonde (DPL)
 - SMS schwere Rammsonde (DPL)
 - DS Drucksondierung (CPT-E)
 - Sh Schürfs
 - PDV Hammerbohrversuch
 - UP Ungestörte Probe
 - Darstellung auf dieser Anlage
 - Darstellung auf einer anderen Anlage
- Nebenanteile**
- schwach (<15%) stark (>30%)
- Beimengungen:**
- schwach mittel stark (>30%) Auffüllung aus ... Auffüllung aus ...
- Konsistenz**
- flüssig weich steif fest
- Sonderprobe**
- PM (0,2/1,0/2,0) ...
- Grundwasser**
- Grundwasser in 1,30m unter Gelände (2,0m NN bzw. PP) angedeutet ...
- Gründungssole**
- GS AS

Wasserehalt

W = 5-15%

Proben Nr. P1 (2,0/1,0/2,0) aus 2,00m Tiefe = (0,45m NN bzw. PP) angedeutet ...

Grundwasser nach Beendigung der Bohrung in 1,77m unter Gelände (2,65m NN bzw. PP) angedeutet ...

Ruhestandswasser in einem ausgeputzten Betonkern in 1,22m unter Gelände (2,70m NN bzw. PP) angedeutet ...

Anstieg des Grundwassers im unmittelbaren Bereich auf 1,77m unter Gelände (2,70m NN bzw. PP) angedeutet ...

Grundwasser in 2,00m unter Gelände (1,65m NN bzw. PP) angedeutet ...

Rechnung:	Neubau Truppenküche	M. 1 : 100
Gezeichnet:	DEL Delmetalkaserne	Üss. 89
Sonderbohrungen BS 1-28		
Rammsondebohrungen DPH 16, 21, 22, 24, 27		M. 2-1

09.04.2024
10.04.2024
11.04.2024
12.04.2024