
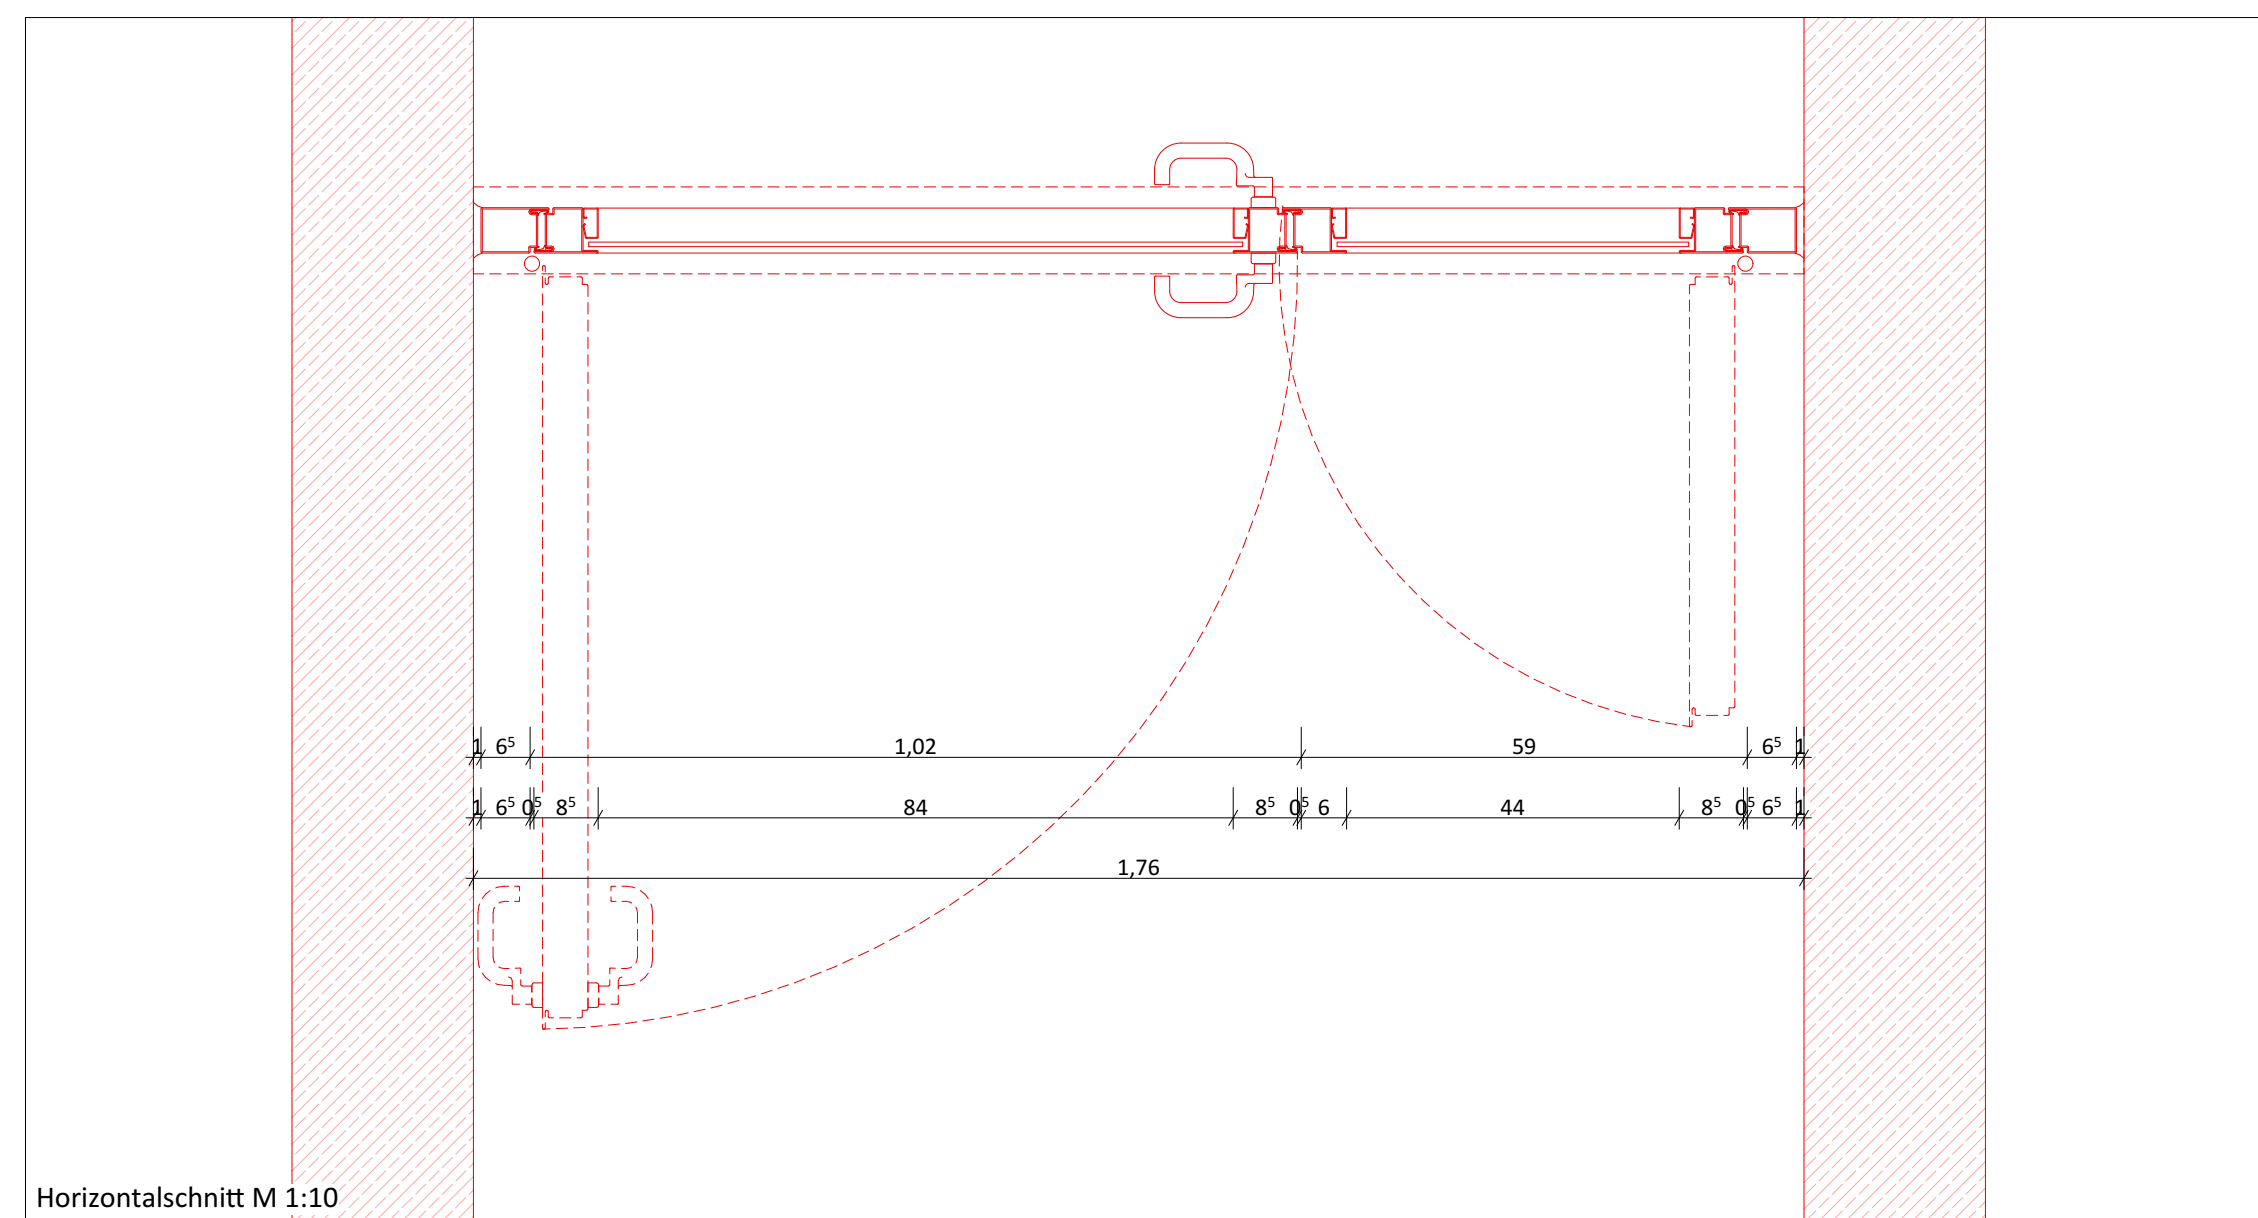
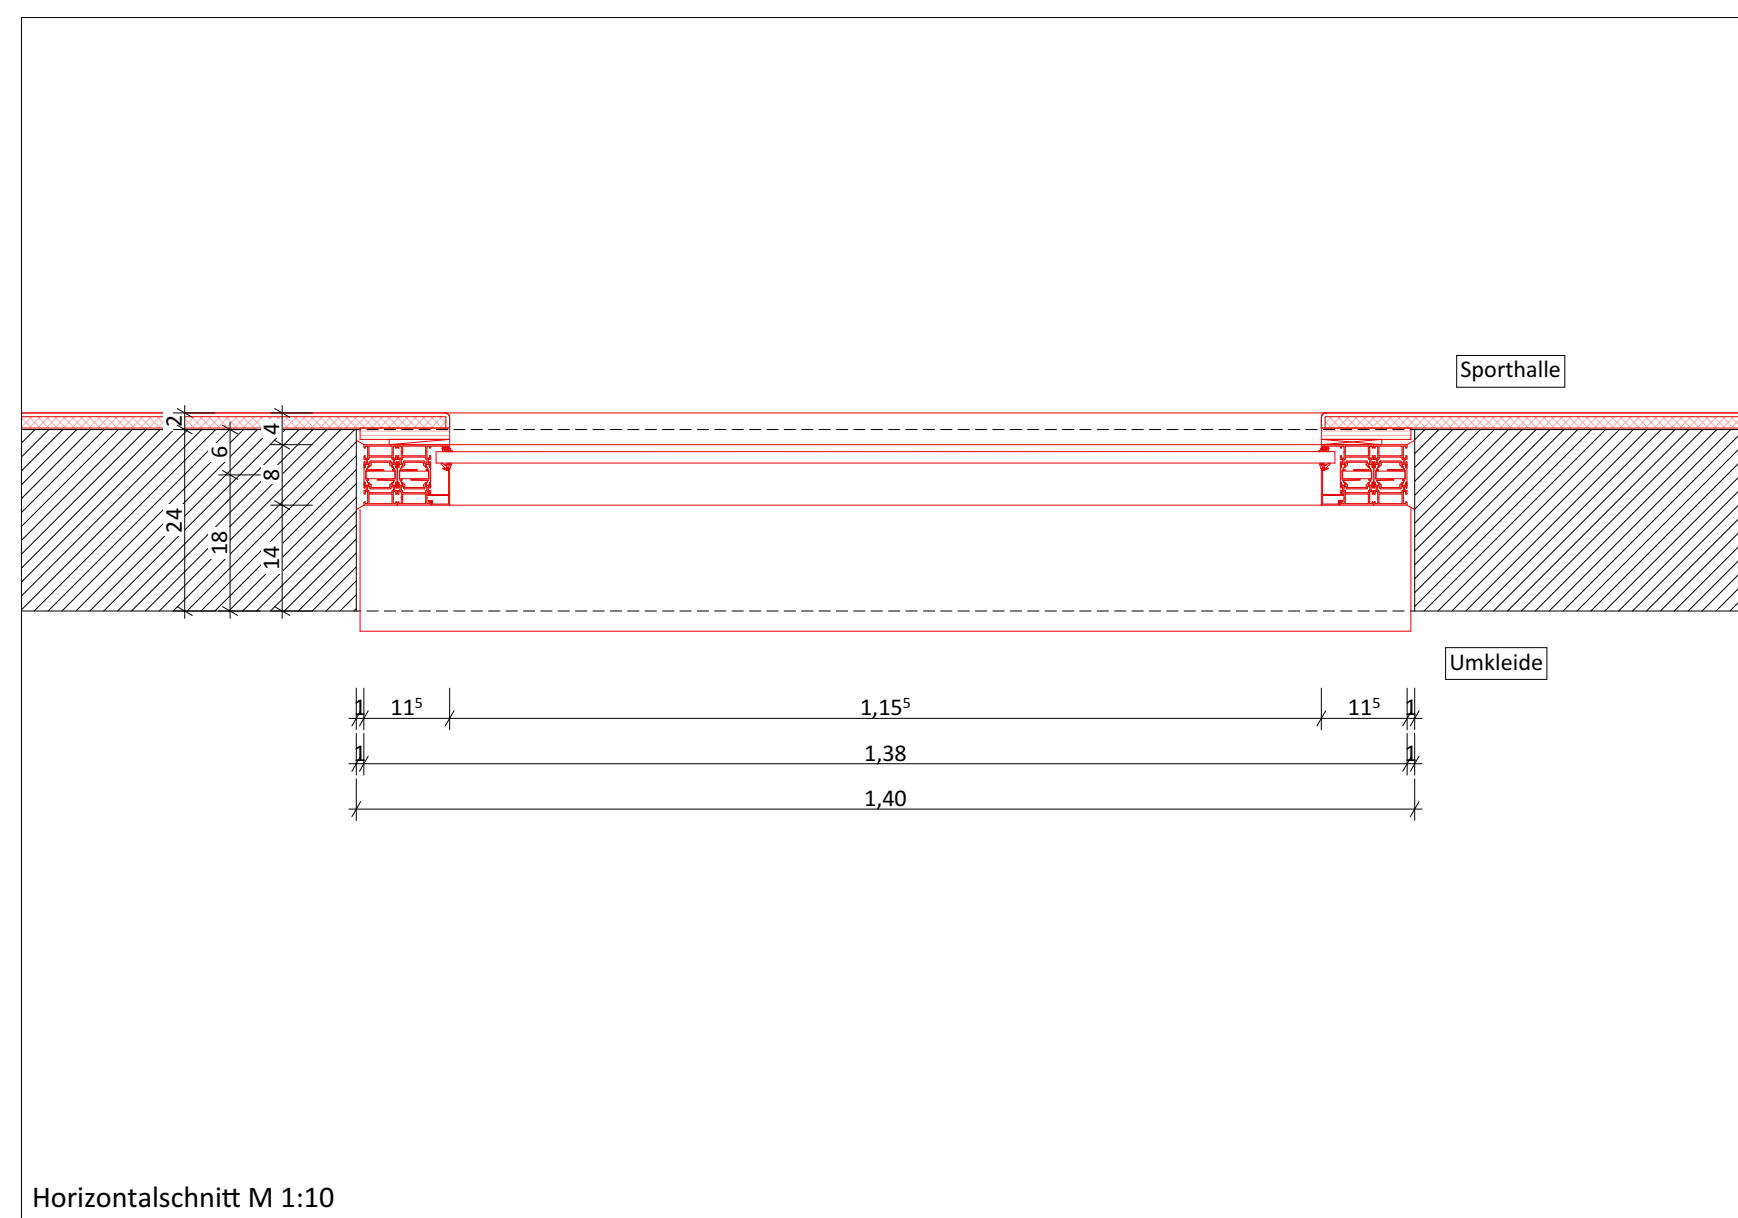
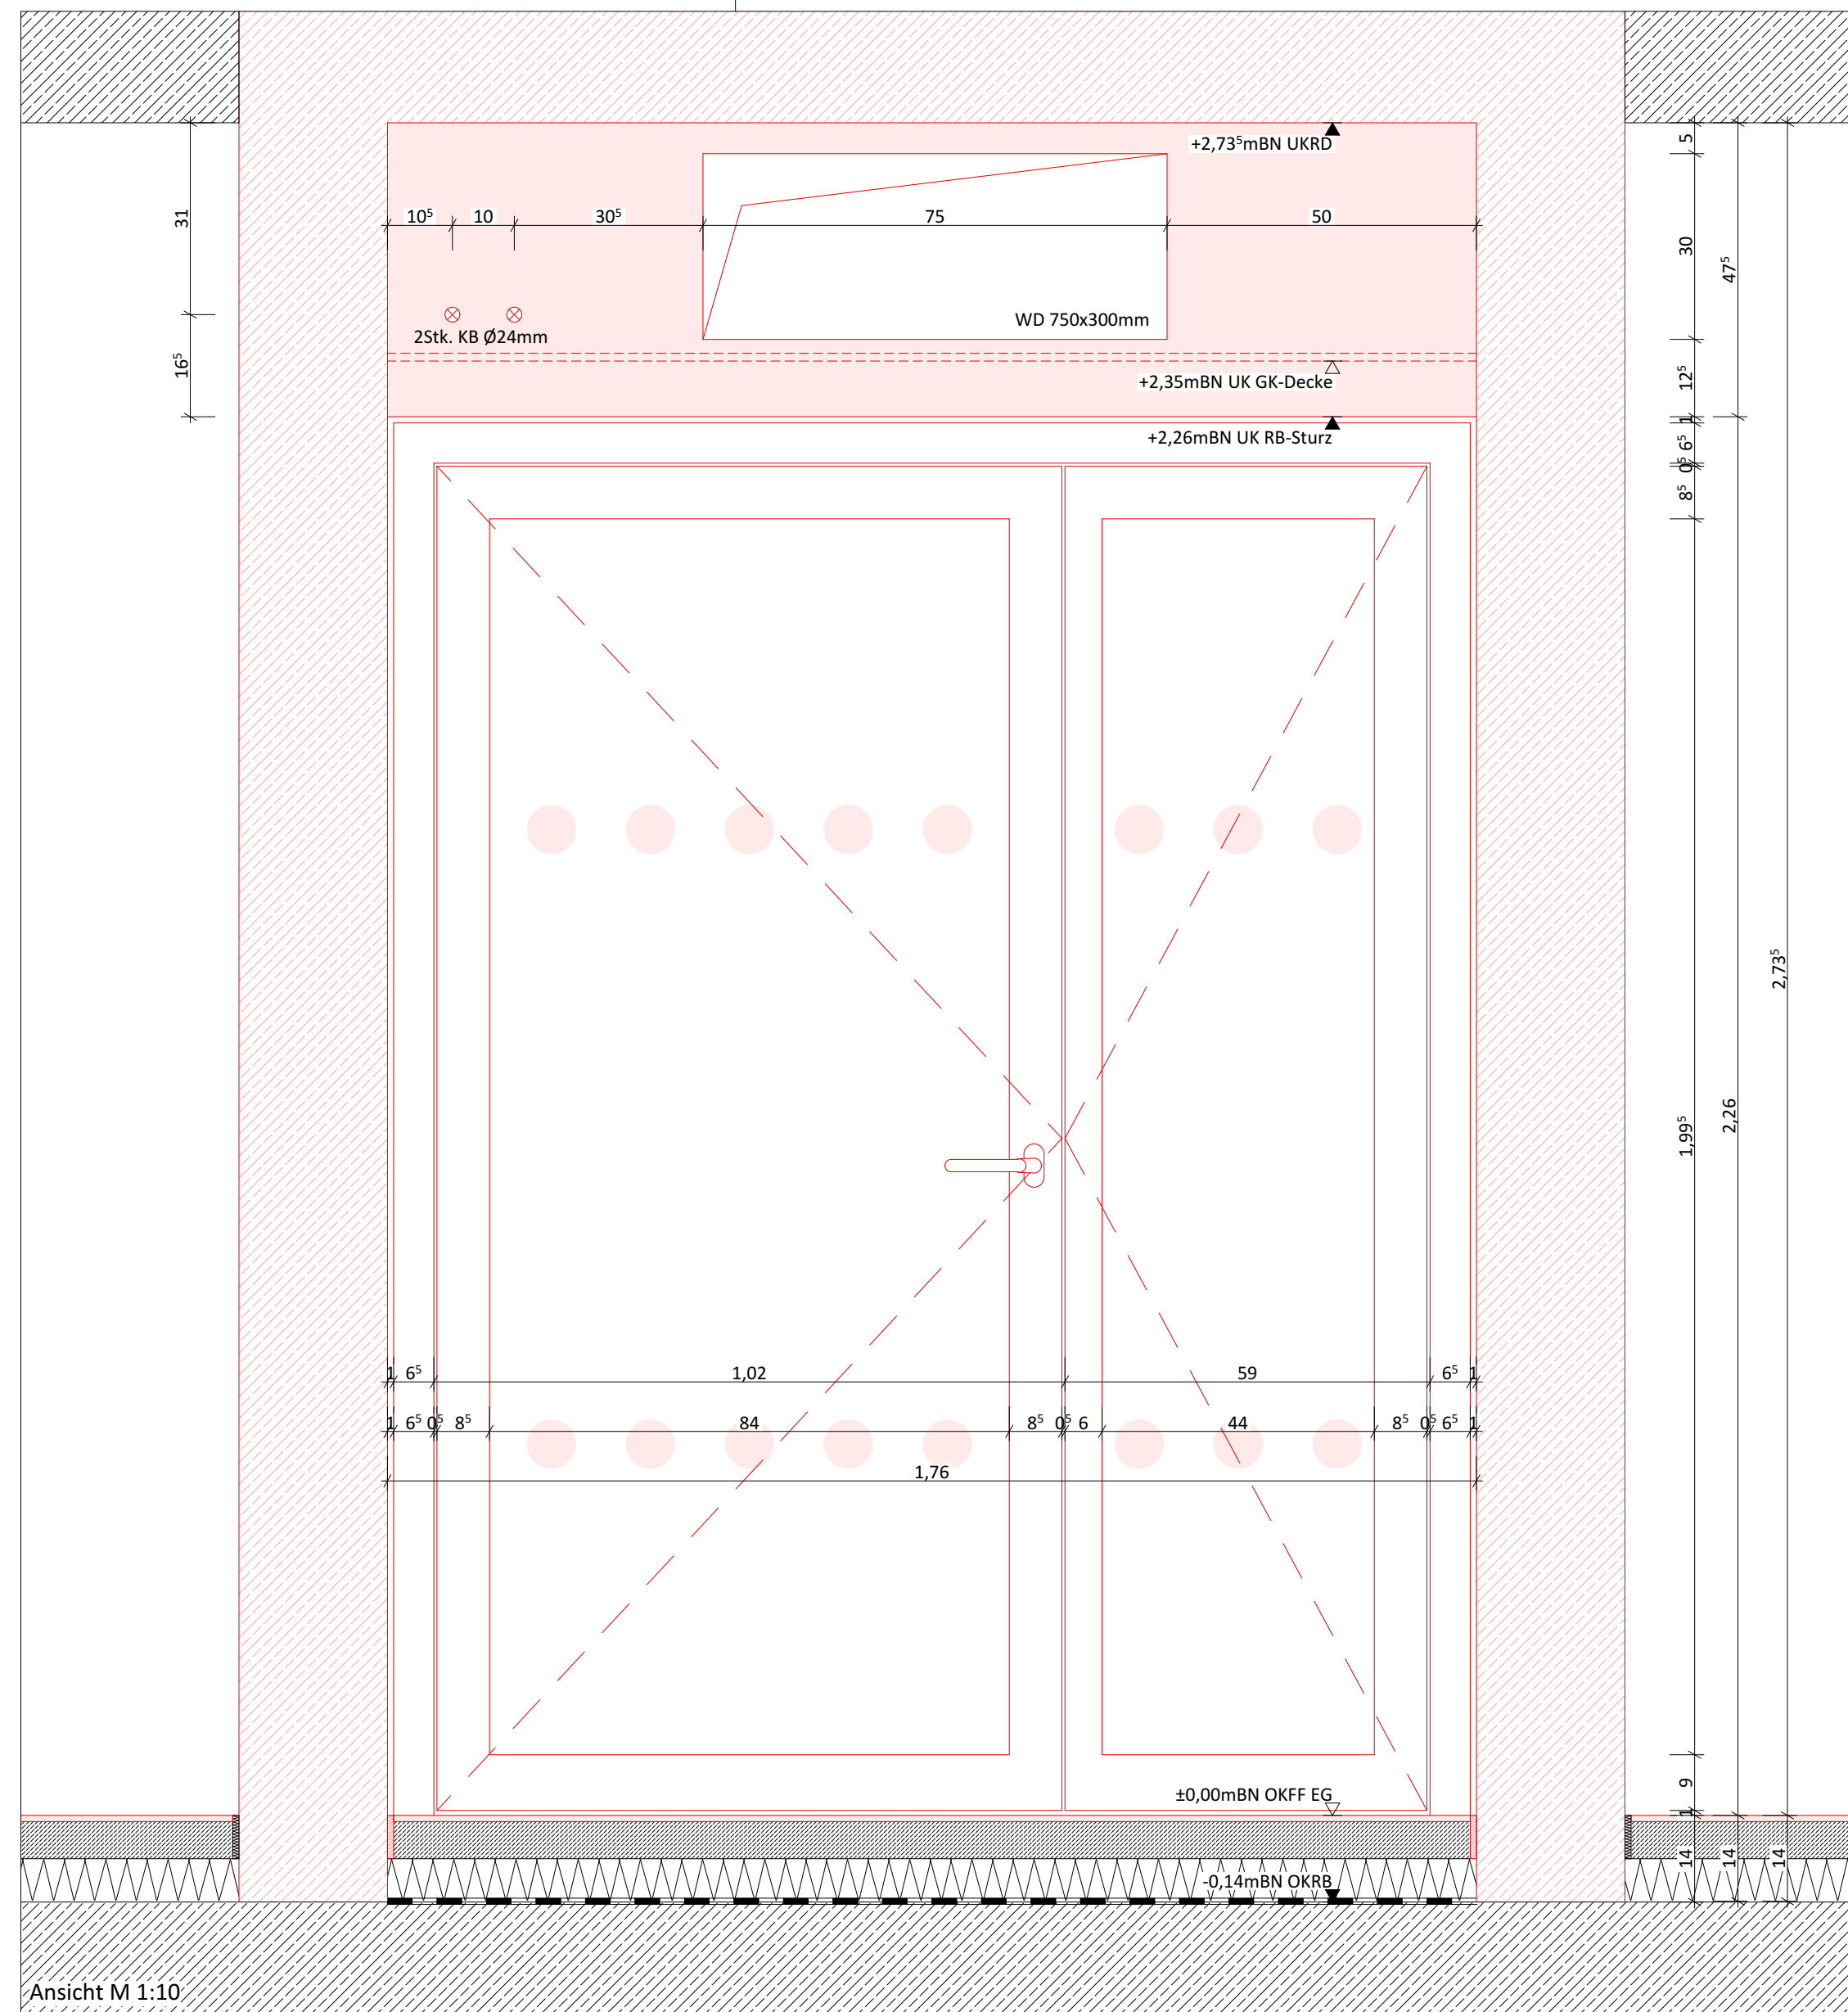
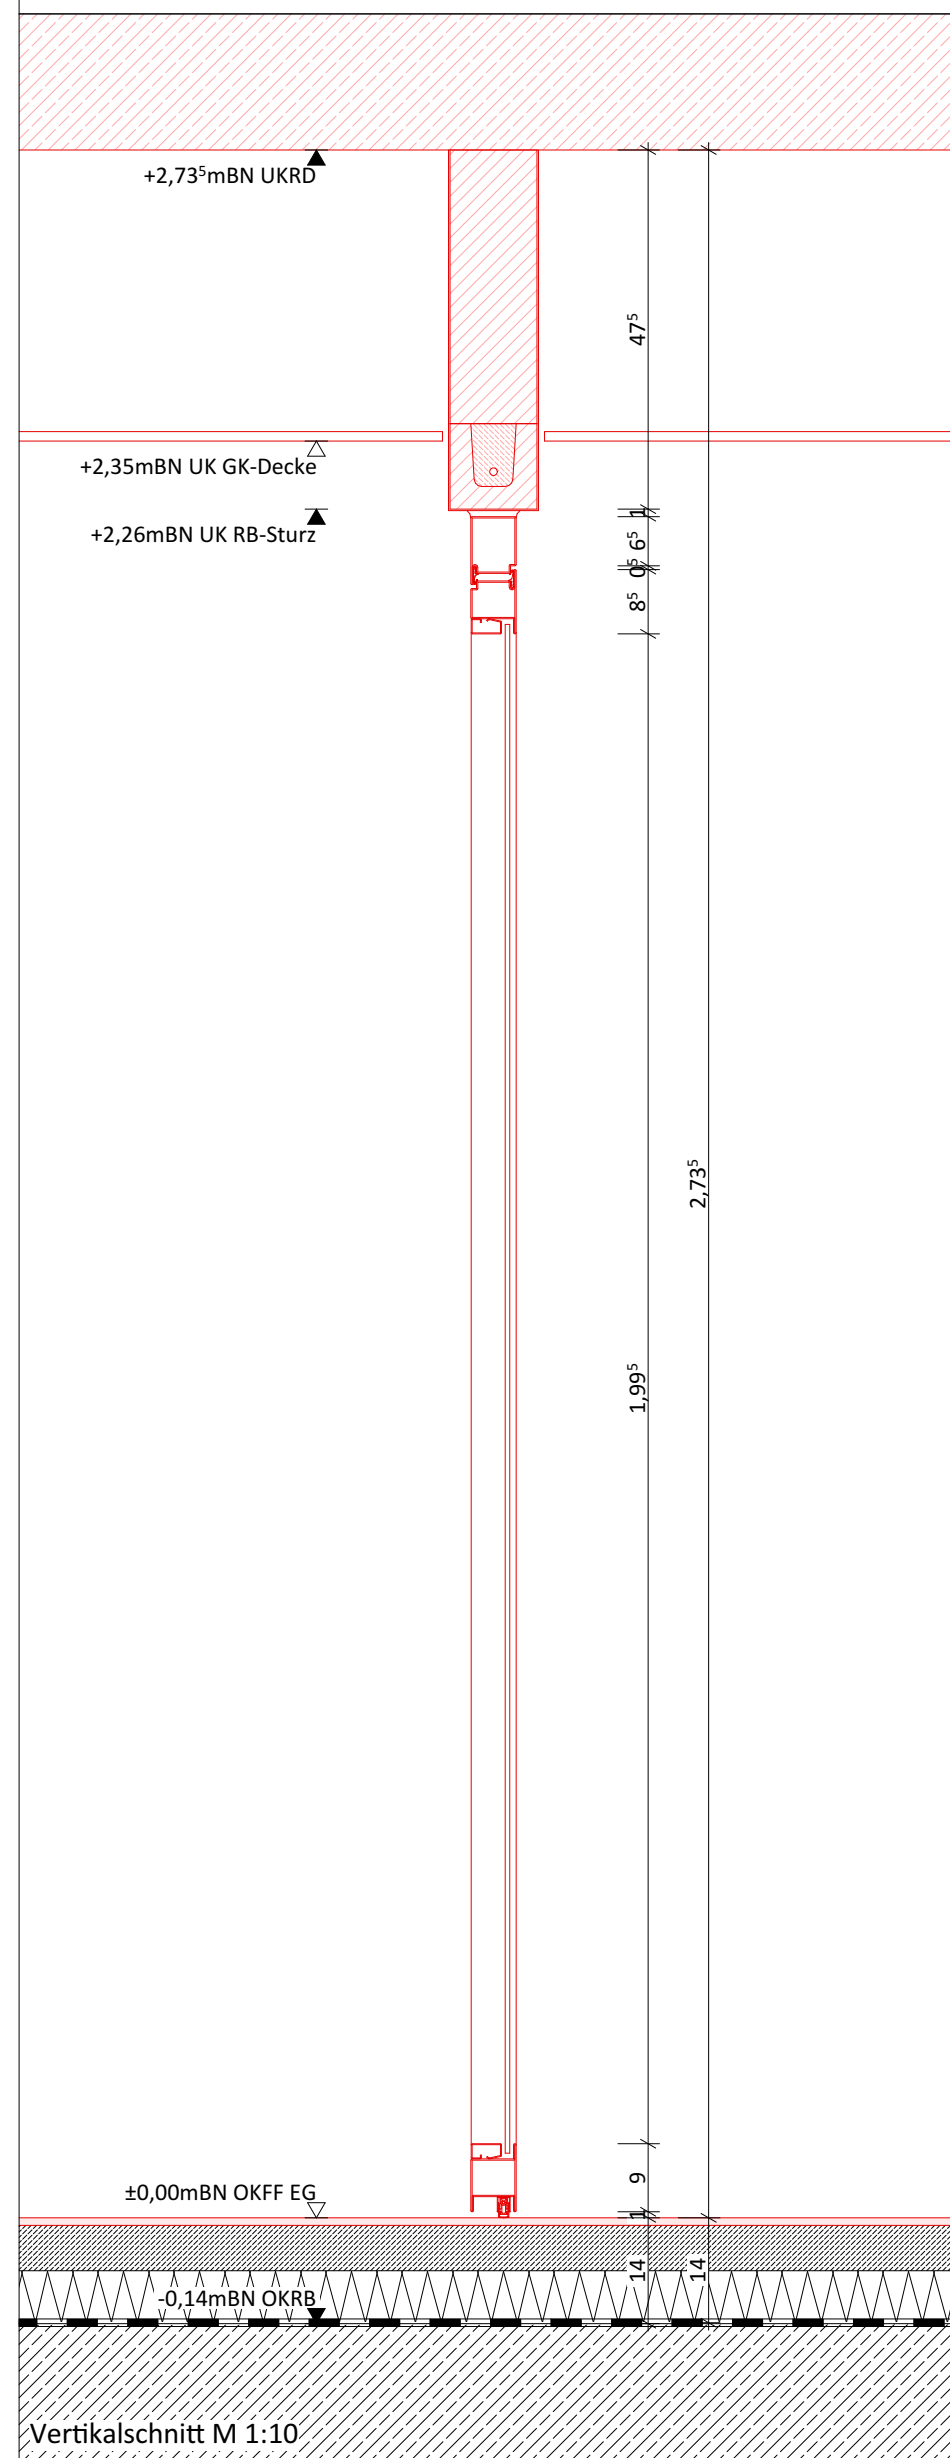
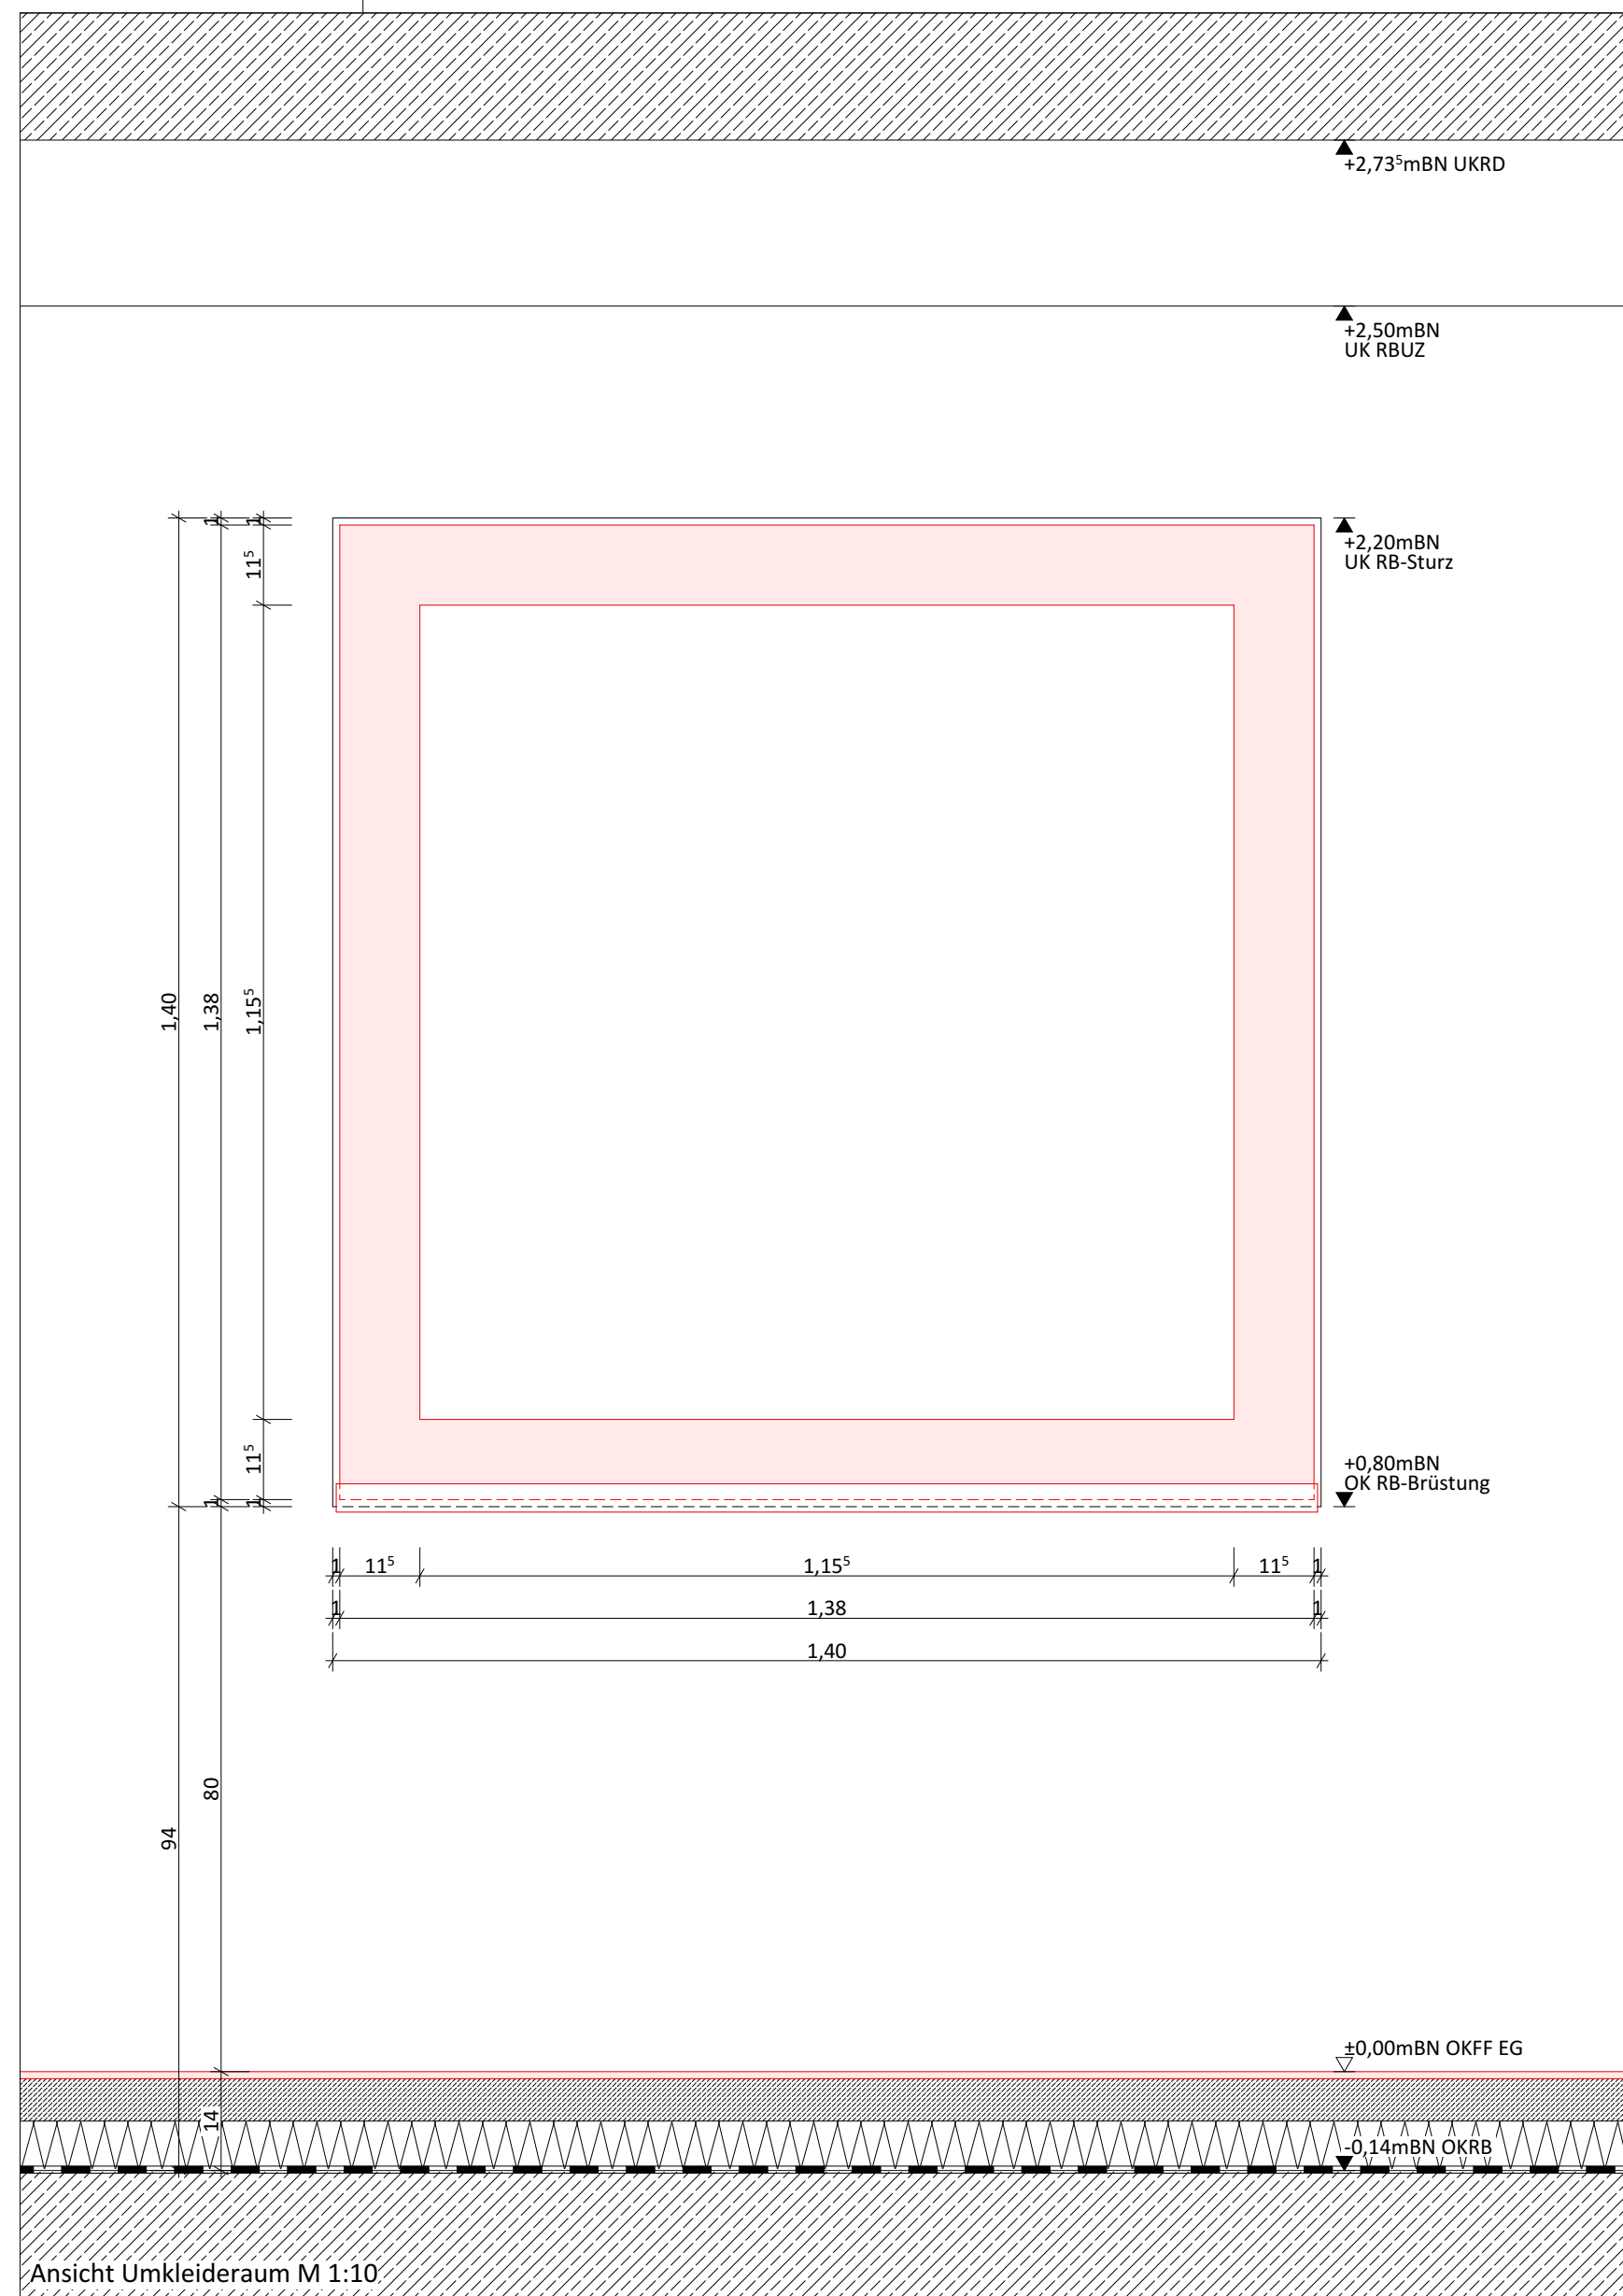


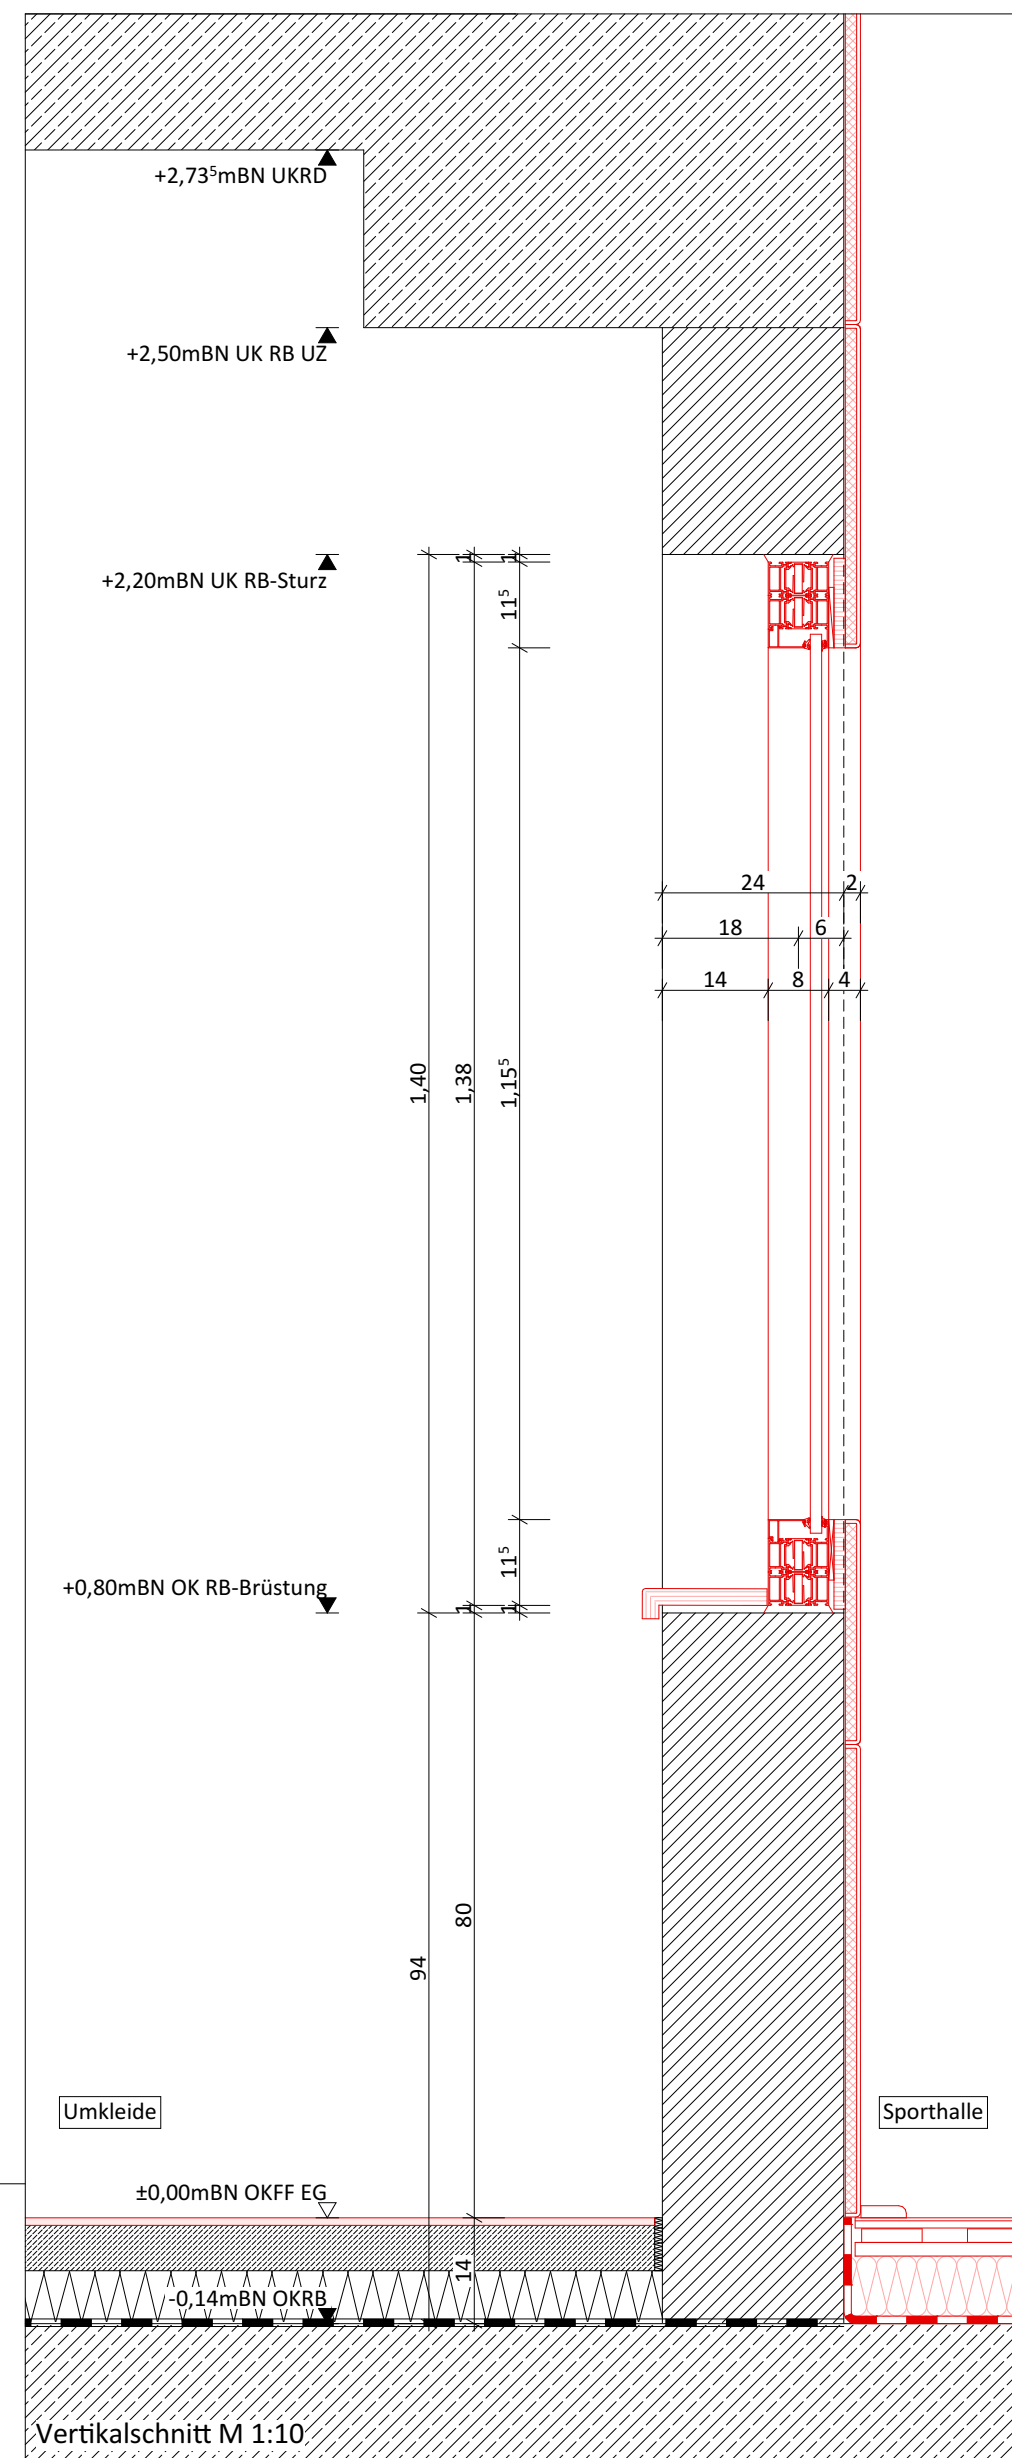

Innenfenster F-0.02-2 und F-0.12-1

G30 Aluminium-Fenster
mit Festverglasung
Alu - Eloxalbeschichtung E6-C32
Systemtiefe 80mm

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Innen-Fensterbank auf Seite der Umkleide

Überdeckung der Fensterrahmen mit Prallwandverkleidung auf Seite der Sporthalle

Flurtür T-0.08-1

Stahlrohrrahmen Tür mit zwei Flügel, dicht- und selbstschließend

Systemtiefe 60mm, Gangflügel DIN Links, Standflügel DIN Rechts

Fallen-Riegelschloss, ohne PZ Bohrung - nicht verschließbar!

falzverschraubte 3D Bänder in Edelstahl

Gangflügel
BS mit Türdrücker verkröpft FSB 06 1070, Edelstahl, gebürstet
BGS mit Türdrücker verkröpft FSB 06 1070, Edelstahl, gebürstet

Standflügel mit Falz-Treibriegel

Obentürschließer mit Gleitschiene und Schließfolgeregelung auf BGS

Farbe gesamtes Element: Ral 6011 (Resedagrün)

Türaufkleber für Glasfläche im Wechselkontrast nach DIN 18040
Farbe nach Angaben AG

Feststellanlage mit Haftmagnet