Legende

A 2001 Schnitt / Ansicht	Schnitt-Nr. / Zeichnungsnr.
1 DETAIL-NR.	
6001 ZEICHNUNGS-NR.	
OKFF	Oberkante Fertigboden
OKRB	Oberkante Rohboden
	Oberkante Fertig
	Oberkante Roh
OK | UK	Oberkante | Unterkante
VK	Vorderkante
LH	Lichte Raumhöhe
BRH	Brüstungshöhe
BP	Bodenplatte
UZ | ÜBZ	Unterzug | Überzug

BD | DD	Bodendurchbr. | Deckendurchbr.
WD	Wanddurchbruch
DS | WS	Deckenschlitz | Wandschlitz
BA | DA	Bodenablauf | Dachablauf
AHD	Abhangdecke
RÖ	Revisionsöffnung
RR	Regenrohr
ELT	Elektro
HZG	Heizung
SAN	Sanitär
BW	**Brandwand**
REI 60+M	**Bauart einer Brandwand REI 60-M**
REI 90	**feuerbeständig**
REI 60	**hochfeuerhemmend**
REI 30	**feuerhemmend**
A	**nichtbrennbare Baustoffe**

T30	**feuerhem., dicht, selbstschließend**
T30 RS	**feuerhem., rauchdicht, selbstschließend**
RS	**rauchdicht und selbstschließend**
DS	**dicht- und schließend**
D	**dichtschließend**
	Fluchtwegrichtung/ Notausstieg
	Beton bewehrt | unbewehrt
	Betonfertigteil
	Mauerwerk
	Trockenbau
	Fertigsanszelle [FNZ]
	AHD Flure -0,20 m UKRD
	AHD F30 Flure -0,20 m UKRD
	AHD Schallschutz -0,065 m UKRD

Hinweis: Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen beziehen sich auf OKFF. Öffnungen ohne Angabe der BRH sind im Regelfall bodentief.

Legende Weiteres

TGA - Bauteile: dezentrales Lüftungsgerät; Lüftungskanal; Heizkörper; Elektro - Unterverteilung; Elektro - Netzwerkschrank

Barrierefreiheit: Bewegungsfläche 1.20 m x 1.20 m; Bewegungsfläche 1.20 m x 1.70 m; Bewegungsfläche 1.50 m x 1.50 m

Legende S + D Planung:

Darstellung	Typ	Bezeichnung
	WD	Wanddurchbruch
	DD	Deckendurchbruch
	FBD	Fußbodendurchbruch
	WS	Wandschlitz
	KB	Kernbohrung
	DD / FBD	kombiniert Durchbruch Decke / Fußboden

Legende Trockenbau

Wandtyp	Schallschutz	Beplankung / Ständerwerk	Beplankung / Dämmung
W112.1	R'w ≥53 dB	einseitig/einseitig Einfachständer 100 mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 80mm Dämmschicht 2x12,5 H2 (GKB)
W112.2	R'w ≥53 dB	einseitig/einseitig Einfachständer 75 mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 60mm Dämmschicht 2x12,5 H2 (GKB)
W112.3	-	beidseitig Einfachständer 100 mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 80mm Dämmschicht
W112.4	-	beidseitig Einfachständer 75 mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 60mm Dämmschicht
W112.6	R'w ≥53 dB	beidseitig Einfachständer 50 mm	2x12,5mm Typ DFH2 (GKFI) 40mm Dämmschicht
W112.7	R'w ≥53 dB	beidseitig Einfachständer 75 mm	2x12,5mm Typ DFH2 (GKFI) 60mm Dämmschicht
W112.8	R'w ≥53 dB	beidseitig Einfachständer 100 mm	2x12,5mm Typ DFH2 (GKFI) 80mm Dämmschicht
W115.1	R'w ≥53 dB	beidseitig Doppelständer 50 mm Fuge 5 mm	2x12,5mm Typ DFH2 (GKFI) 2x40mm Dämmschicht
W115.2	R'w ≥53 dB	beidseitig Doppelständer 50 mm Fuge 5 mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 2x40mm Dämmschicht
W115.3	R'w ≥53 dB	beidseitig Doppelständer 50 mm Fuge 5 mm	2x12,5mm Typ DFH2 (GKFI) 2x40mm Dämmschicht +0.5mm Stahlblecheinlage
W135	-	beidseitig Einfachständer 75 mm Achsmaß max.: 312,5	2x12,5mm Typ DFH2 (GKFI) 60mm Dämmschicht +0.5mm Stahlblecheinlage
W626.1 Vorsatzschale	-	1-seitig Einfachständer 50mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 40mm Dämmschicht
W626.2 Vorsatzschale	R'w ≥57 dB	1-seitig Einfachständer 50mm	2x12,5mm Typ DF (GKF) 40mm Dämmschicht
W626.3 Vorsatzschale	-	1-seitig Einfachständer 50mm	2x12,5mm Typ H2 (GKBi) 40mm Dämmschicht
W626.4 Vorsatzschale	-	1-seitig Einfachständer 50mm	2x12,5mm CF 40mm Dämmschicht 10mm Luftschicht
W626.5 Vorsatzschale	-	1-seitig Einfachständer 75mm	2x12,5mm Typ A (GKB) 60mm Dämmschicht 10mm Luftschicht
W628B.1 Schachtwand	R'w ≥38 dB	1-seitig Einfachständer 50mm	2x15mm Typ DF (GKF) 40mm Dämmschicht
W628B.2 Schachtwand REI 90	-	1-seitig Einfachständer 50mm	2x20mm Typ DF (GKF) 40mm Dämmschicht
W628A.1 Schachtwand	-	1-seitig Winkelprofil 50/35	2x25mm Typ DF (GKF) 40mm Dämmschicht
Austausch Beplankung	-	1-seitig	2x12,5mm Aquapanel
gleitender Deckenanschluss, Fugenstärke = XX mm			

Legende Holzbau

Typ	Schallschutz	Beplankung / Ständerwerk	Beplankung / Dämmung
ST GL24h	-	allseitig Abmessungen siehe Statik	2x15mm Typ DF (GKF)
W558	R'w ≥53 dB	beidseitig Doppelständer 80 mm Fuge 20 mm	2x15mm Typ DF (GKF) 2x80mm Dämmschicht
BSP	-	beidseitig wandartiger Träger 140 mm	2x15mm Typ DF (GKF)
BSP	-	beidseitig Brettsperrholz 120 mm	1-2 x18mm Typ DF (GKF)
ST C24	-	beidseitig 60/160mm, a = 625 mm	Holzbekleidung | Faserzement mit UK, d gesamt = 84 mm 1x18mm GF 1x160mm Dämmschicht Zellulose | MF 1x15mm OSB/3 1x60mm Dämmschicht (Tol.) MF | 1000*
ST C24	-	einseitig 60/160mm, a = 625 mm	Holzbekleidung | Faserzement mit UK, d gesamt = 84 mm 1x60mm Dämmschicht MF (druckfest) 1x15mm OSB/3 2x15mm Typ DF (GKF)
ST C24	-	60/160mm, a = 625 mm	Faserzement mit UK, d gesamt = 84 mm 1x60mm Dämmschicht MF (druckfest) 1x160mm Dämmschicht MF

ACMS_

Projektname:	212_Stud/Wood Trier LP5 Ausführungsplanung
Bauvorhaben:	Sanierung des Studierendenwohnheims Tarforst Universitätsring 8; 54296 Trier Gemarkung: Tarforst Flur: 10 Flurstück: 100/90
Auftraggeber:	Studierendenwerk Trier AöR Universitätsring 12a; 54296 Trier
Entwurfsverfasser:	ACMS Architekten GmbH Friedrich-Ebert-Straße 55; 42103 Wuppertal 0202 4457130

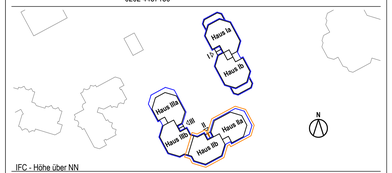

IFC - Höhe über NN

Index	Änderungen	Datum	Bearbeiter
0	Basisplan	31.03.2026	tk

Planbezeichnung: Haus 2_Grundriss 2.OG

Proj.-Nr.	Planer	Planungsphase	Plan-Nr.	Maßstab	Index	Datum
212	P02	Werkplanung	121.1	1:50	0	31.03.2026

H/B = 841 / 1250 (1.05m²)

Allplan 2025