

Siehe Anschlussplan - EG (3) / A021
Connection Drawing 1st Floor (3) / A021



Grundriss Erdgeschoss Ausbau (1) - Floor Plan 1st Floor - Interior Finishes (1)
M 1:50

LEGENDE LEGEND	
AUSBAU INTERIOR FINISHES:	
CE20	DECKENOBERFLÄCHE / FARBNR. CEILING SURFACE / COLOR NO.
WA10	WANDEROBERFLÄCHE / FARBNR. WALL SURFACE / COLOR NO.
FL20	BODEN OBERFLÄCHE / FARBNR. FLOOR SURFACE / COLOR NO.
BA20	SOCKEL / FARBNR. BASE / COLOR NO.
W01.01	FENSTERNUMMER - SIEHE FENSTERPLAN A057 + A058 WINDOW NUMBER - SEE WINDOW DRAWINGS A057 + A058
D01.01	TÜRNUMMER - SIEHE TÜRPLÄNE A054 BIS A056 DOOR NUMBER - SEE DOOR DRAWINGS A054 TO A056
INNENAUSBAU UND FARBVERZEICHNIS SIEHE PLAN A018! ROOM FINISH AND COLOUR SCHEDULE SEE PLAN A018!	

LEGENDE LEGEND		
	SECT. NR. SECTION NO.	BLATT NR. DER SCHNITTFÜHRUNG SHEET NO. OF SECTION LOCATION
	DETAILSCHNITT NR. DETAIL SECTION NO.	BLATT NR. DES SCHNITTES SHEET NO. OF SECTION
	MAUERWERK, KS-R 202, 011a MASONRY, KS-R 202, 011a	
	STAHLBETON REINFORCED CONCRETE	
	BETONFERTIGTEILE PREFABRICATED CONCRETE ELEMENT	
	UNBEWEHRTER BETON LEAN CONCRETE	
	GIPS-KARTONWÄNDE GYPSUM PLASTER BOARD WALLS	
	FERTIGHÖHE/FINISHED FLOOR LEVEL ROHÖHE/TOP OF SLAB	
	FEUERHEMMENDE TÜR T30/FEUERBESTÄNDIGE TÜR T30 FIRE RETARDANT DOOR T30/FIRE RESISTANT DOOR T30	
	RAUCHSCHUTZTÜR SMOKE TIGHT DOOR	
	INSTALLATIONSWAND / INSTALLATIONSSCHACHT NACHTRÄGLICH INSTALLATION WALL / INSTALLATION SCHAFT BUILT LATER	
	FEUERLÖSCHER FIRE EXTINGUISHER	
	BRÜSTUNGSHÖHE SILL HEIGHT	
	BODENEINLAUF MIT / OHNE GEFÄLLE-SIEHE HAUSTECHNIK FLOOR DRAIN WITH / WITHOUT SLOPE-SEE MECHANICAL	
	RANDFELDER DER WANDBEKLEIDUNG SIND ZU MITTELN END-SPACES OF WALL CLADDING HAVE TO BE THE SAME	
	SCHENKUNGFUGE, VERZEHRT, BODENBELAG FUGENFREI VERLEGEN DUMMY JOINT, RESINOUS, FLOOR COVERING WITHOUT JOINTS	
	SCHENKUNGFUGE, IN BODENBELAG AUFNEHMEN DUMMY JOINT, INCLUDE IN FLOOR COVERING	
	EDELSTAHL, ABOECKBLECK STAINLESS STEEL SHEET COVERING	
	BEWEGUNGSFUGENPROFIL - GEBÄUDEDEHNFUGE EXPANSION JOINT - BUILDING EXPANSION JOINT	
	BEWEGUNGSFUGENPROFIL - ZUR FELDABGRENZUNG EXPANSION JOINT - AS AREA LIMITATION	



DIESER PLAN GILT NUR ALS AUSBAUPLAN!
THIS PLAN IS TO BE USED INTERIOR FINISH PLAN ONLY!

ALLE MASSE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN!
THE EXACT MEASUREMENTS ARE TO BE CHECKED AT THE SITE!

BODENAUFBAUTEN UND FUGENDETAILS SIEHE PLAN A042!
FLOOR SET-UPS AND JOINT DETAILS SEE PLAN A042!

FARBEN UND DETAILS BESCHILDERUNG SIEHE PLAN A036!
COLORS AND DETAILS SIGNAGE SEE DRAWING A036!

AT/FP PARAMETER Air Blast Loading Parameter	
Gefahrenstufe I, Explosiv Gew.: II ATFP Mindestanforderungen: 16m Positive Druckhöhe: 84.50 kPa Spitzenruckimpuls: 332.35 kPa-msec	Hazard Level I, Explosive Weight: II ATFP min. Standoff Requirement: 16m Peak positive Pressure: 84.50 kPa Pos. positive impulse: 332.35 kPa-msec

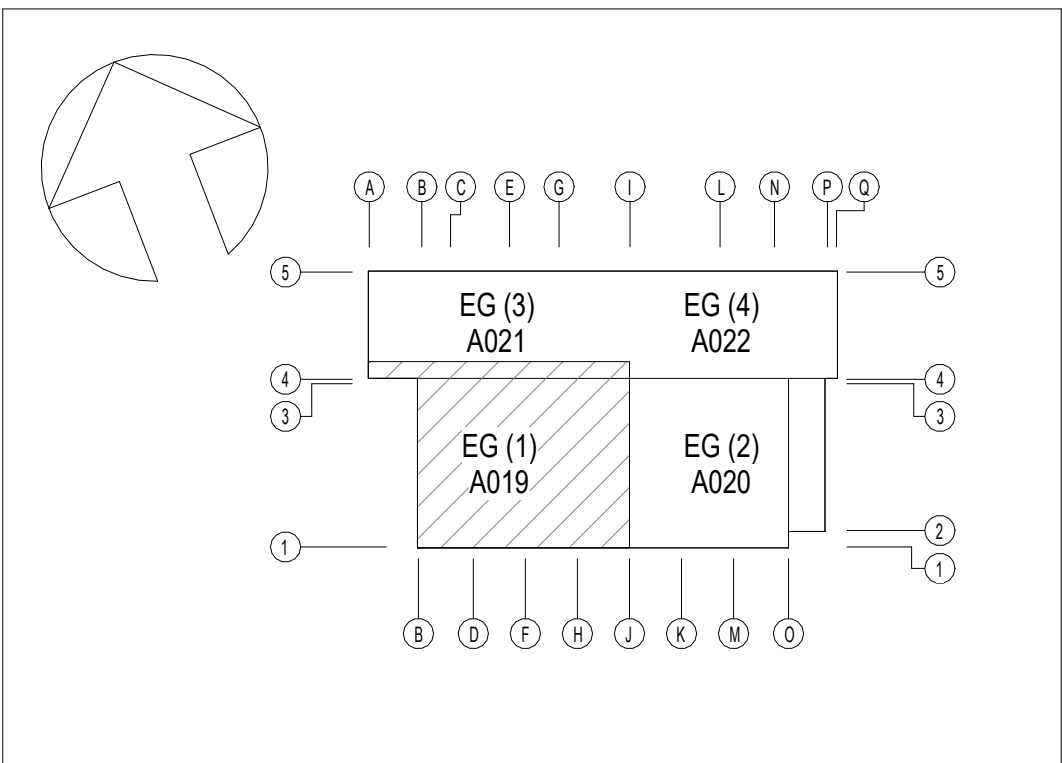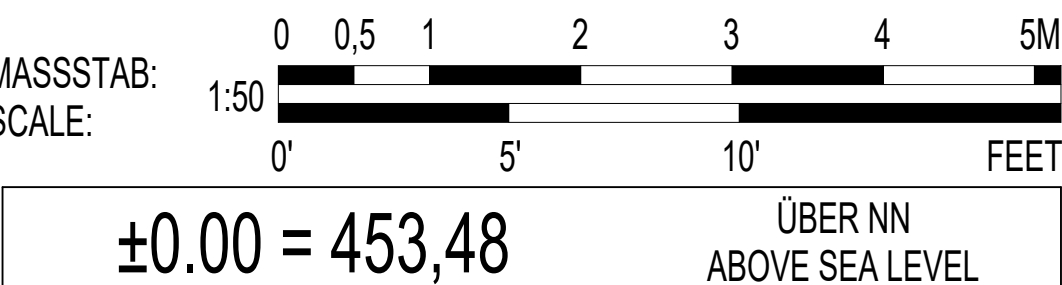

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
-------	--------------------	------------	-------

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS
EUROPE DISTRICT
APO 09449
Konrad-Adenauer-Ring 39, 65187 Wiesbaden

Korrigierte AFU-Bau / Corrected Final Design - 10/2025

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
LBB-Niederlassung Idar-Oberstein

Am Rickenberg 65
55743 Idar-Oberstein
Telefon: (06781) 405-0
Telefax: (06781) 405-190
E-MAIL: postfach.idaroberstein@lbbnet.de

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT	BAUMASSNAHME / PROJECT Baumholder Smith Barracks Human Performance Training Center
PROJEKTLEITUNG / PROJECT LEADER	
PROJEKTBEARBEITUNG A/I / PROJECT PROCESSOR A/I	PLANBEZEICHNUNG / DRAWING TITLE Grundriss EG Ausbau (1)
A / I	Floor Plan 1st Floor - Interior Finishes (1)
	092241 FY23 SHEET OF W912GB-20-C-0012 DIN A0 841 x 1189 1,00 gm
PROJEKTBEARBEITUNG / PROJECT PROCESSOR	

SPR	CEL	DT	PHASE	SP	BLATT	INHALT	SOFT	SD	MASSSTAB	F-BLATT
200204037	HPTCO	60	A	1.14	A--	00	A	0050	A019	