

Siehe Anschlussplan - EG (4) / A022
Connection Drawing 1st Floor (4) / A022



Grundriss Erdgeschoss - Ausbau (2) / Floor Plan 1st Floor - Interior Finishes (2)
M 1:50

**LEGENDE
LEGEND**

SNITT NR. / SECTION NO.
BLATT NR. DER SNITTFÜHRUNG / SHEET NO. OF SECTION LOCATION
DETAILSNITT NR. / DETAILSECTION NO.
BLATT NR. DER SNITTFÜHRUNG / SHEET NO. OF SECTION LOCATION

MAUERWERK, KS-R 202, 011a
STAHLBETON
BETONFERTIGTEILE
UNBEWEHRTES BETON
GIPS-KARTONWÄNDE
FERTIGHÖHEFINISHED FLOOR LEVEL
ROH- / TOP OF SLAB
FEUERHEMMENDE TÜR T30 / FIRE RESISTANT DOOR T30
RAUCHSCHUTZTÜR
SMOKE-TIGHT DOOR
INSTALLATIONSWAND / INSTALLATIONSSCHACHT NACHTRÄGLICH
INSTALLATION WALL / INSTALLATION SCHAFT BUILT LATER
FEUERLÖSCHER
FIRE EXTINGUISHER
BRÜSTUNGSHÖHE
SILL HEIGHT
BODENEINLAUF MIT / OHNE GEFÄLLE-SIEHE HAUSTECHNIK
FLOOR DRAIN WITH / WITHOUT SLOPE-SEE MECHANICAL
RAINFELDER DER WANDBEKLEIDUNG SIND ZU MITTELN
END-SPACES OF WALL CLADDING HAVE TO BE THE SAME
SCHEINFUGE, VERZÄHRT, BODENBELAG FUGENFREI VERLEGEN
DUMMY JOINT, RESINOUS, FLOOR COVERING WITHOUT JOINTS
SCHEINFUGE, IN BODENBELAG AUFNEHMEN
DUMMY JOINT, INCLUDE IN FLOOR COVERING
EDELSTAHL-ABDECKBLECH
STAINLESS STEEL SHEET COVERING
BEWEGUNGSFUGENPROFIL - GEBÄUDEDEHNFUGE
EXPANSION JOINT - BUILDING EXPANSION JOINT
BEWEGUNGSFUGENPROFIL - ZUR FELDABGRENZUNG
EXPANSION JOINT - AS AREA LIMITATION

DIESER PLAN GILT NUR ALS AUSBAUPLAN!
THIS PLAN IS TO BE USED INTERIOR FINISH PLAN ONLY!

ALLE MASSE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN!
THE EXACT MEASUREMENTS ARE TO BE CHECKED AT THE SITE!



BODENAUFBAUTEN UND FUGENDETAILS SIEHE PLAN A042!
FLOOR SET-UPS AND JOINT DETAILS SEE PLAN A042!

FARBEN UND DETAILS BESCHÜLDIGUNG SIEHE PLAN A036!
COLORS AND DETAILS SIGNAGE SEE DRAWING A036!

**AT/FP PARAMETER
Air Blast Loading Parameter**

Gefahrenstufe I, Explosiv Gew.: II
ATFP Mindestanforderungen: 16m
Positive Druckphase: 84.50 kPa
Spitzenruckdruck: 332.35 kPa-msec

Hazard Level I, Explosive Weight: II
ATFP min. Standoff Requirement: 16m
Peak positive Pressure: 84.50 kPa
Pos. positive impulse: 332.35 kPa-msec

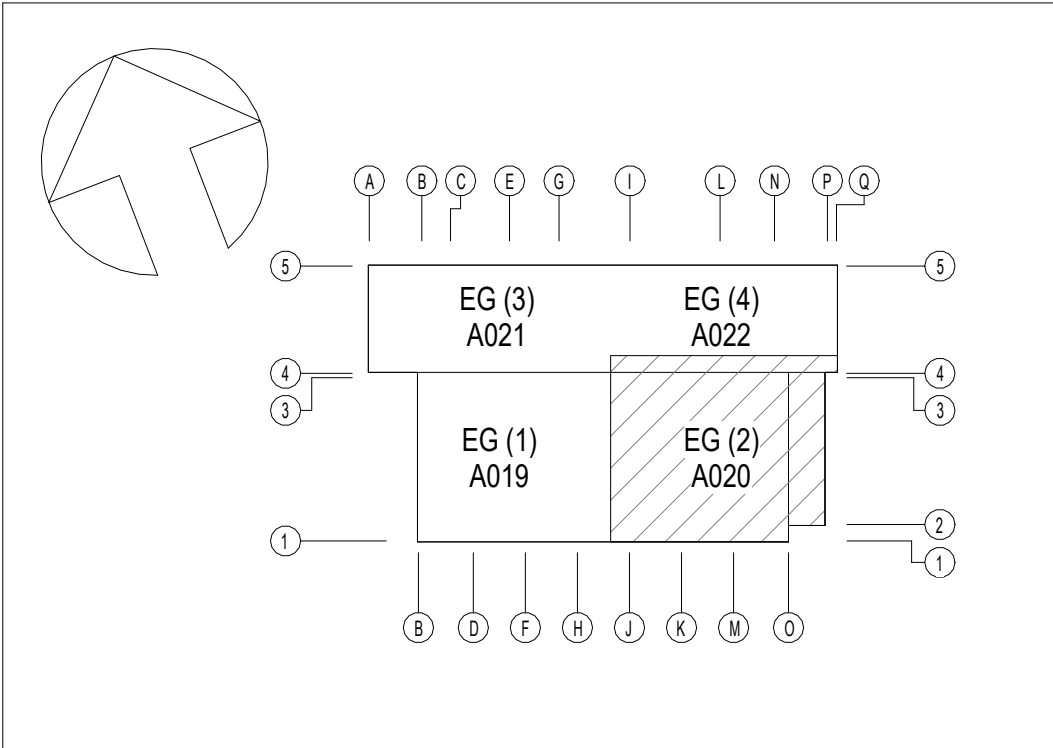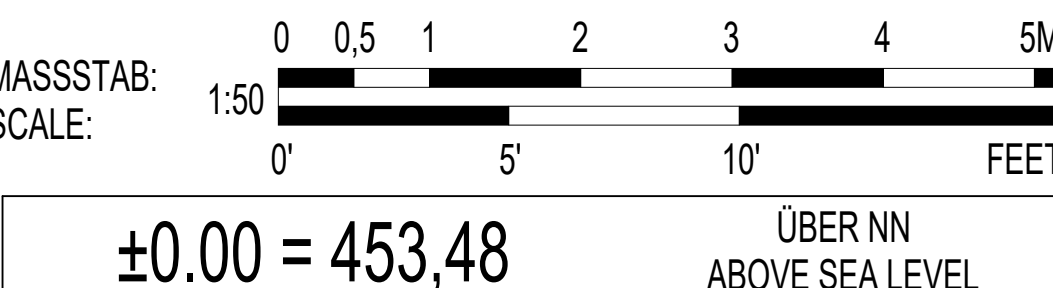

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	BEARBEITER	DATUM
-------	--------------------	------------	-------

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS
EUROPE DISTRICT
APO 09449
Konrad-Adenauer-Ring 39, 65187 Wiesbaden

Korrigierte AFU-Bau / Corrected Final Design - 10/2025

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
LBB-Niederlassung Idar-Oberstein

Am Rickenberg 65
55743 Idar-Oberstein
Telefon: (06781) 405-0
Telefax: (06781) 405-190
E-MAIL: postfach.idaroberstein@LBBnet.de

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT	BAUHAUWAHME / PROJECT Baumholder Smith Barracks Human Performance Training Center
PROJEKTLIEGUNG / PROJECT LEADER	
PROJEKTBEARBEITUNG A/I / PROJECT PROCESSOR A/I	PLANBEZEICHNUNG / DRAWING TITLE Grundriss EG Ausbau (2)
A / I	Floor Plan 1st Floor - Interior Finishes (2)
	092241 FY23 SHEET OF W912GB-20-C-0012
PROJEKTBEARBEITUNG / PROJECT PROCESSOR	DIN A0 841 x 1189 1,00 qm

SNP	CEL	DT	PHASE	SP	BLATT	INHALT	SOFT	SD	MASSSTAB	F-BLATT
200204037	HPTCO	60	A	1.15	A--	00	A	0050	A020	

LEGENDE LEGEND	
AUSBAU INTERIOR FINISHES:	
CE20	DECKEN-OBERFLÄCHE / FARBNR. CEILING SURFACE / COLOR NO.
WA10	WAND-OBERFLÄCHE / FARBNR. WALL SURFACE / COLOR NO.
FL20	BODEN-OBERFLÄCHE / FARBNR. FLOOR SURFACE / COLOR NO.
BA20	SOCKEL / FARBNR. BASE / COLOR NO.
W01.01	FENSTER-NUMMER - SIEHE FENSTERPLAN A057 + A058 WINDOW NUMBER - SEE WINDOW DRAWING A057 + A058
D01.01	TÜR-NUMMER - SIEHE TÜRPLÄNE A054 BIS A056 DOOR NUMBER - SEE DOOR DRAWINGS A054 TO A056
INNENAUSBAU UND FARBEVERZEICHNIS SIEHE PLAN A018! ROOM FINISH AND COLOUR SCHEDULE SEE PLAN A018!	