

7.1.5 Anzahl der Datenanschlusports / EDV-Stromanschlusdosen

Klassenraum

Die Klassenräume sind mit jeweils 8 Datenanschlusports zu versehen, dazu sind 9 EDV Stromanschlusdosen und 2 Blinddosen vorzusehen.

Davon sind 4 Datenanschlusports (2 Datendoppeldosen), 6 EDV-Stromanschlusdosen und 2 Blinddosen für den Anschluss einer interaktiven Tafel, Beamer, Lehrer-PC, Lehrer-Drucker, u.ä. bestimmt und deshalb auf der Tafelwandseite in der Mitte des ersten Drittels der Tafelwand, die an die Fensterseite stößt, anzubringen.

Im Bereich gegenüber der Tafelwandseite sind 2 Datenanschlusports (1 Datendoppeldose) und 3 Stromanschlusdosen vorzusehen.

In der Raummitte sind für einen W-LAN-Accesspoint 2 Datenanschlusports (1 Datendoppeldose), die bei reversiblen Decken in der Zwischendecke und bei nicht reversiblen Decken unter die Decke montiert werden könnten, erforderlich.


Es ist aus technischer Sicht dringend erforderlich, dass der W-LAN Accesspoint später sichtbar unter die Decke montiert werden kann!


Im Hinblick auf eine zukünftige, flexible Bauweise sind ggf. Brüstungskanäle fensterseitig vorzusehen.

Klassenraum-Schema:

Die folgenden Schemata dienen als Beispiel für eine Klassenraumausstattung. Die Ausstattung an der jeweiligen Schule ist im Planungsverlauf mit der Raumplanung und der Schule abzustimmen.

Für Fachräume ist in jedem Falle eine spezielle Abstimmung durchzuführen.

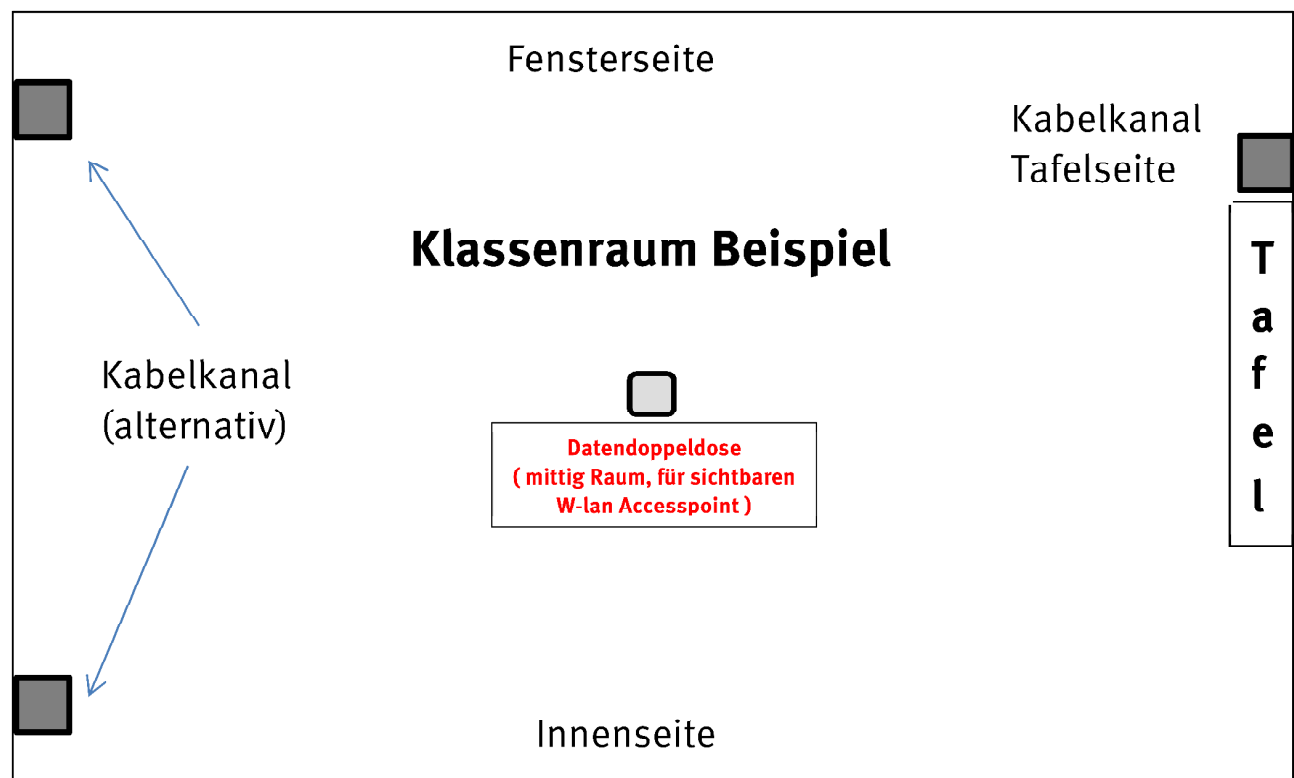

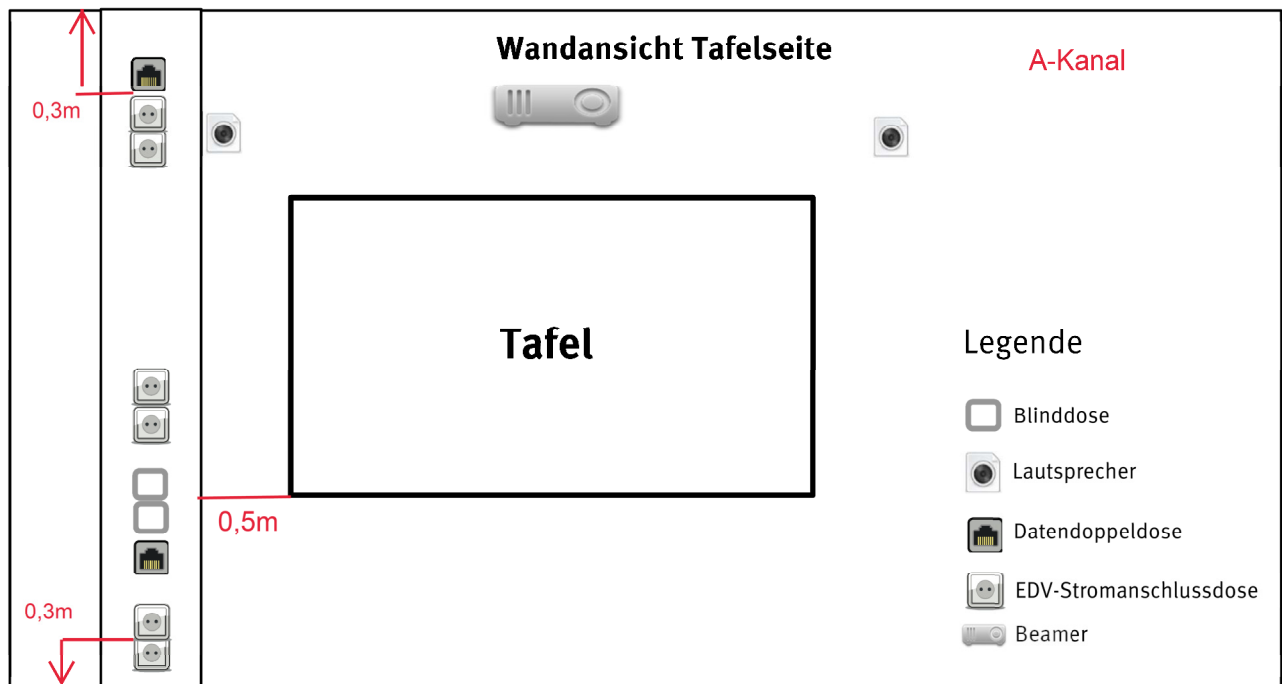

Im Hinblick auf angestrebte, flexible Bauweisen bei Schulneubauten ist im jeweiligen Fall zu klären, ob die Anordnung der Anschlüsse / Kabelkanäle so beibehalten bleiben können.

Verwaltungsraum

In Verwaltungsräumen sind 4 Datenanschlussports (2 Datendoppeldosen) und 6 EDV-Stromanschlussdosen vorzusehen. Für jeden weiteren Arbeitsplatz sind jeweils 2 Datenanschlussports (1 Datendoppeldose) und 3 EDV-Stromanschlussdosen vorzusehen. Diese sind möglichst nah an den Arbeitsplätzen anzuordnen.