

Leistungsverzeichnis

Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Abgabetermin		
Zuschlag bis		

Angebotssumme	Ungeprüft, EUR	Geprüft, EUR
Gesamtsumme, netto		
Zzgl. % Umsatzsteuer		
Gesamtsumme, brutto		
Der Bieter		
	Ort, Datum	Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
1	Besondere Ausführungsbedingungen / Vorbemerkungen Die Baumaßnahme erfolgt im Garten der Stiftung Umwelt-, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt. Es handelt sich um die Außenanlagen der Geschäftsstelle der Stiftung. Der Garten wird während der Bauzeit weiterhin von Mitarbeitenden genutzt; zudem ist jederzeit mit Besucherinnen und Besuchern zu rechnen. Die Arbeiten sind daher so zu organisieren, dass Beeinträchtigungen des Dienstbetriebes auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden. Der Garten ist von besonderer gestalterischer und ökologischer Qualität. Sämtliche Arbeiten sind mit größtmöglicher Sorgfalt und unter größtmöglicher Schonung des vorhandenen Bestandes auszuführen. Beschädigungen an Vegetationsflächen, Gehölzen, Staudenpflanzungen, Rasenflächen, Einbauten und sonstigen Bestandteilen der Außenanlage sind zu vermeiden. Nicht unmittelbar von den Arbeiten betroffene Flächen sind während der gesamten Bauzeit durch geeignete Schutzmaßnahmen zu sichern. Vorhandene Pflanzungen dürfen weder befahren noch als Lager- oder Arbeitsflächen genutzt werden. Wurzelräume sind zu schonen; Eingriffe in den Wurzelbereich von Gehölzen sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer rechtzeitig vorzusehen und im Einheitspreis einzukalkulieren sowie mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dem Grundsatz der Ressourcenschonung ist in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Vorhandene Baustoffe und Ausstattungsgegenstände sind soweit in den Leistungspositionen vorgesehen und technisch geeignet vorrangig auszubauen, zu reinigen, zwischenzulagern und wiederzuverwenden. Eine Entsorgung hat ausschließlich für nicht wiederverwendbare oder beschädigte Materialien zu erfolgen und ist mit dem AG abzustimmen. Die Baustelle ist jederzeit sauber und verkehrssicher zu halten. Lagerflächen, Materialtransporte und Arbeitsabläufe sind platzsparend zu organisieren und auf die beengten Platzverhältnisse abzustimmen. Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Arbeitsbereiche sauber zu hinterlassen; überschüssige Materialien, Verpackungen und Baustellenabfälle sind unverzüglich zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Die beengten Platzverhältnisse sowie die fortlaufende Nutzung der Geschäftsstelle sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Hieraus entstehende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	1	Baustelleneinrichtung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1	Baustelleneinrichtung		
1.1	1,000 psch Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen Einrichten, Unterhalten und Räumen der Baustelle für alle im nachfolgenden LV genannten Arbeiten. Herstellen erforderlicher Zufahrten , Lager- und Arbeitsplätze und Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten, zusätzliche Flächen sind ggf. anzumieten. Die Baustelle ist während der Bauzeit eventuell mehrmalig zu besetzen. Geräte, Werkzeuge und Betriebsmittel die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind. Leistungen - Einholung aller erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse für die - Baustelleneinrichtung und den Baustellenbetrieb, insbesondere für Bauzäune, - Baustellenzufahrten sowie die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich - aller anfallenden Gebühren und Nebenkosten. - Freimachen des Geländes - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte,Werkzeuge und Hilfsmittel - Material und Vorhaltekosten - Lohn - und Personalkosten - alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Baumaßnahme zu erbringen hat . - Sicherungsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege auf dem Grundstück, zum Gebäude, auf Zufahrten einschl. Säuberung und Schneeräumung usw. inkl. ausreichender Wegebeleuchtung. - Sicherung/Bestandsschutz der Hecken, Bäume u. Bauteile die sich im Eigentum des Nachbarn befinden und die Grenze des Grundstückes bilden. Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe. Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden und Amtsstellen und Körperschaften. Ggf. erforderliche Sperrgenehmigungen und sonstige Genehmigungen sind durch den AN ein zuholen Der Einzelpreis bezieht sich auf evtl. mehrmaliges Besetzen der Baustelle.		
1.2	1,000 psch Bestandsaufnahme vor Baubeginn Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit dem		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	1	Baustelleneinrichtung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Auftraggeber eine Bestandsauf-nahme sämtlicher wiederzuverwendender Baustoffe, Stauden, Gehölze und Ausstattungselemente durchzuführen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren und vom Auftraggeber freigeben zu lassen. Beschädigungen oder Verluste nach der Bestandsaufnahme gehen zu Lasten des Auftragnehmers.		
1.3	1,000 psch Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten zur Feststellung von Schäden aller Art im Baubereich der angrenzenden Grundstücke und Verkehrsflächen. Durch den AN ist ein Protokoll über die Ortsbegehung und Gebäudebesichtigung anzu-fertigen, durch Fotografien zu ergänzen und von allen Beteiligten (AN, AG und Grundstückseigentümer bzw. Vertreter) gegenzeichnen zu lassen. Lieferung der Unterlagen 1-fach auf Papier,Fotos farbig und 1-fach auf Datenträger.		
1.4	5,0000 m Bauzaun aufstellen, vorhalten, räumen 2 m Bauzaun, auf befestigtem Untergrund, jedoch ohne Befestigung im Untergrund, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Stand-füßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten und räumen, Vorhaldedauer während der gesamten Bauzeit. Während der Bauzeit ist der Zauntäglich nach Beendigung der Arbeiten sicher zu verschließen.		
1.5	1,000 St Übergabedokumentation Erstellung und Übergabe einer Dokumentation mit folgenden Inhalten Vermessung der gebauten Freianlagen; Materialprüfungen,Liefer-und Eignungsnachweise aller eingebauten Materialien und Baustelle; Bauliefererklärung, Bautagesberichte, Entsorgungsnachweise, Abnahmeprotokolle. Übergabe 1-fach auf Papier und digital.		
1.6	21,0000 m2 Aufnahme und Zwischenlagerung von Vegetationsbeständen Stauden und Gräser aufnehmen, zwischenlagern und wiederverwenden. Vorhandene Stauden- und Gräserbestände gemäß Planung aufnehmen, sortieren und auf der Baustelle fachgerecht einschlagen. Pflanzen während der Zwischenlagerung pflegen und gegen Austrocknung schützen. Nach Fertigstellung der Erd- und Wegebauarbeiten an den vorgesehenen Standorten wieder einpflanzen.Einschließlich aller Nebenleistungen.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	1	Baustelleneinrichtung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1.7	3,000 St Gehölze aufnehmen, zwischenlagern und verpflanzen Vorhandene Gehölze gemäß Planung aufnehmen und an neue Standorte verpflanzen. Einschließlich: Rückschnittl, Ballensicherung, Transport innerhalb des Grundstücks Wiederherstellung der Pflanzgruben, Wässerung und Anwuchspflege Abgängige Pflanzen sind auf Kosten des Auftragnehmers gleichwertig zu ersetzen.		
1.8	4,000 St Gehölzschnitt Gehölze nach Vorgaben AG schneiden. Anfallendes Schnittgut ist aufzunehmen und fachgerecht einer Verwertung zuzuführen.		
	Summe 1 Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2	Abbrucharbeiten		
2.1	22,0000 m Vorhandene Einfassungen aufnehmen, Pflasterklinker Vorhandene Einfassungen aus Pflasterklinkern, hochkant und als Rollschichten eingebaut, einschließlich Fundament aufnehmen. Sämtliche Pflasterklinker sind von Hand auszubauen, sorgfältig zu reinigen, zu sortieren und auf der Baustelle fachgerecht zur vollständigen Wiederverwendung zwischenzulagern. Bettung, Betonfundament, beidseitige Rückenstützen sowie bei der Reinigung der Klinker anfallende Stoffe aufnehmen, laden, abfahren und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Diese Stoffe gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über. Die vorhandenen Pflasterklinker sind vollständig wiederzuverwenden; eine Entsorgung oder Verwertung der Klinker ist nicht zulässig. Ausführung in Einzelbereichen. Klinker von Hand aufnehmen, Breite der Einfassung bis 20 cm, Höhe bis 250 mm. 		
2.2	12,0000 m Vorhandene Betonborde aufnehmen, teilweise zur Wiederverwendung sichern Vorhandene Betonborde einschließlich Bettung und beidseitiger Rückenstützen aus Beton aufnehmen. Die für die Herstellung der Traufkante gemäß gesonderter Leistungsposition erforderlichen Betonborde sind vorsichtig auszubauen, zu reinigen, auf der Baustelle zwischenzulagern und gegen Beschädigung zu sichern. Die Auswahl der wiederzuverwendenden Bordsteine erfolgt durch den Auftraggeber. Nicht für die Wiederverwendung vorgesehene Betonborde einschließlich Bettung und Rückenstützen sind aufzunehmen, zu laden, abzufahren und entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften fachgerecht zu verwerten oder zu entsorgen.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

Erforderliche Nebenarbeiten, insbesondere Schneidarbeiten, Freilegen, Reinigen, Sortieren, Zwischenlagern sowie Laden und Transport, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abmessungen:

Breite bis 6 cm

Höhe 250 300 mm

Bettung und beidseitige Rückenstützen aus Beton

Ausführung in verschiedenen Einzellängen

Nicht wiederzuverwendende Ausbau- und

Abbruchmaterialien gehen in das Eigentum des

Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu verwerten oder zu entsorgen.



2.3

12,0000 m

Natursteinbord einschl. Bettung abrechen, Breite bis 12 cm,

Natursteinborde 12x25x60 cm einschl. Bettung und Rückenstütze aus Beton in verschiedenen Einzellängen einschließlich Fundament aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung lagern. Material reinigen, sortieren und auf der Baustelle lagern. Verwertbares Material für den Wiedereinbau bereitstellen. Überschüssig anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist nach den geltenden Vorschriften zu verwerten oder entsorgen. Breite bis 12 cm, Höhe 250 bis 300 mm, Bettung und beidseitige Rückenstütze aus Beton. Die Borde sollen alle wiederverwendet werden.

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------



2.4	14,0000 m2 Pflanzlichen Aufwuchs/Rasen beseitigen Pflanzlichen Aufwuchs/Rasen beseitigen Vorhandenen Rasen einschließlich Wildkräuterbewuchs bis 50 cm Höhe einschließlich Wurzelwerk entfernen und zur Abfuhr aufnehmen. Der vorhandene Oberboden ist dabei zu schonen und darf nicht abgetragen werden. Anfallender pflanzlicher Aufwuchs ist aufzunehmen, zu laden, abzufahren und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften fachgerecht zu verwerten oder zu entsorgen. Die Entsorgungsgebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. Arbeiten in drei Teilflächen. Der vorhandene Oberboden verbleibt auf der Fläche und ist für die weitere Verwendung zu erhalten.		
2.5	1,000 St Wurzelstöcke roden Durchmesser von 0,1- 0,4 m Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,10 bis 0,40 m. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
2.6	1,0000 m3 Mauerwerk abbrechen vorh. Mauer aus Naturstein (b=0,5m) abbrechen bis 70 cm unter OK Gelände Planung. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

2.7 1,000 St

Treppenstufe aus Naturstein aufnehmen und zur Wiederverwendung sichern.

Vorhandene Treppenstufe aus Naturstein einschließlich Fundament schonend aufnehmen. Die Natursteinstufe ist aufgrund vorhandener Beschädigungen besonders sorgfältig auszubauen, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Treppenstufe ist vollständig zu bergen, zu reinigen und auf der Baustelle fachgerecht zur Wiederverwendung zwischenzulagern. Ist aufgrund der vorhandenen Schäden oder der Einbausituation ein Ausbau nur in Einzelstücken möglich, sind auch diese vollständig zu sichern, zu kennzeichnen und zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren.

Fundament sowie sonstige beim Ausbau anfallende Stoffe aufnehmen, laden, abfahren und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen. Diese Stoffe gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über. Abmessungen der Treppenstufe:

ca. 180 x 30 x 20 cm



2.8 6,5000 m2

Aufbruch Natursteinpflaster- Mosaiksteinpflaster

Vorhandenes Naturstein-Mosaikpflaster einschließlich Bettung aus Sand/Brechsand sowie Fugenfüllung aus Sand/Brechsand schonend aufnehmen.

Sämtliche Natursteinpflastersteine sind sorgfältig auszubauen, zu reinigen, zu sortieren und auf der Baustelle fachgerecht zur vollständigen Wiederverwendung zwischenzulagern.

Alle vorhandenen Natursteinpflastersteine sind wiederzuverwenden. Fehlende oder nicht mehr auffindbare Steine sind durch Lieferung gebrauchter Naturstein-Mosaikpflastersteine gleicher Gesteinsart, Farbe, Größe, Bearbeitung und Oberflächenstruktur entsprechend dem Bestand zu ergänzen.

Nicht wiederverwendbare Stoffe aus Bettung, Fugenmaterial sowie sonstige beim Ausbau anfallende Reststoffe aufnehmen, laden, abfahren und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen. Diese Stoffe gehen in das Eigentum des

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

Auftragnehmers über.
Ausführung:
Bettung aus Sand/Brechsand, Dicke bis 8 cm
Fugenfüllung aus Sand/Brechsand

2.9

57,0000 m2

Pflaster, Betonstein 24x16x8 cm aufbrechen

Pflaster, Beton aufbrechen einschl. Bettung, verlegt in Sand/Brechsand mit Sickerfugen, Fugenfüllung Erde. Abmessungen 24 x 16 x 8 cm Ein Teil des Materials ca. 25 m2 sowie ca. 25 m für Einfassungen wird wiederverwendet. Sortierung des Abbruchmaterials nach Wiederverwendungs-eignung. Material reinigen, sortieren und auf der Baustelle lagern. Verwertbares Material für den Wiedereinbau bereitstellen Anfallende Stoffe laden und fachgerechter Verwertung zuführen. Die Kosten sind in die Position einzurechnen.



2.10

6,0000 m

Sichtschutzelemente vor Zaunanlage abbauen und entsorgen

Vorhandene Sichtschutzelemente entlang der Zaunanlage einschließlich Pfosten und Fundamente vollständig abbauen, aufnehmen, laden, abfahren und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen. Erforderliche Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die anfallenden Stoffe gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind ordnungsgemäß zu verwerten oder zu entsorgen.
Bestand:

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

Höhe der Sichtschutzelemente: ca. 2,00 m
Der vorhandene Metallzaun (Höhe ca. 1,20 m, Länge ca. 15,20 m) ist nicht Bestandteil dieser Leistung und darf weder beschädigt noch entfernt werden.



2.11

4,000 St

Gehölze , Sträucher, umpflanzen

Vorhandene Sträucher bis 1,80 m Höhe innerhalb des Grundstücks fachgerecht aufnehmen und an einem neuen Standort nach Wahl des Auftraggebers wieder einpflanzen.

Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Arbeiten, insbesondere:

Freilegen und schonendes Ausgraben der Pflanzen unter größtmöglichem Erhalt des Wurzelballens,
Transport innerhalb des Grundstücks,
Herstellung der Pflanzgrube,
fachgerechtes Einsetzen, Ausrichten und Verfüllen,
Einschlämmen und Angießen,
ggf. erforderliche Verankerung sowie alle
Nebenleistungen für ein fachgerechtes Anwachsen.
Nicht mehr benötigtes Aushubmaterial ist aufzunehmen, abzufahren und fachgerecht zu verwerten oder zu entsorgen.

Pflanzen: Eibe (Taxus baccata)

Neuer Standort: innerhalb des Grundstücks nach Wahl des Auftraggebers.

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------



2.12

1,000 St
Nadelgehölz roden
Nadelgehölz, Fichte, roden inkl. Wurzelstubben.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Stammdurchmesser bis 15-20 cm, Höhe bis ca. 4,00m

.....



Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	2	Abbrucharbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

2.13	1,000 St Eibe verpflanzen Vorhandene Eibe innerhalb des Grundstücks fachgerecht aufnehmen und an einem neuen Standort nach Wahl des Auftraggebers wieder einpflanzen. Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Arbeiten, insbesondere: Freilegen und schonendes Ausgraben der Pflanzen unter größtmöglichem Erhalt des Wurzelballens, Transport innerhalb des Grundstücks, Herstellung der Pflanzgrube, fachgerechtes Einsetzen, Ausrichten und Verfüllen, Einschlämmen und Angießen, ggf. erforderliche Verankerung sowie alle Nebenleistungen für ein fachgerechtes Anwachsen. Nicht mehr benötigtes Aushubmaterial ist aufzunehmen, abzufahren und fachgerecht zu verwerten oder zu entsorgen. Pflanzen: Eibe (Taxus baccata) Anzahl: 2 Stück Neuer Standort: innerhalb des Grundstücks nach Wahl des Auftraggebers.		
------	--	-------	-------



Summe 2			
Abbrucharbeiten			

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	3	Erdarbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
3	Erdarbeiten		
3.1	20,0000 m2 Feinplanum für Pflanzfläche Feinplanum für Pflanzfläche, arbeiten in mehreren Teilflächen. Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 5 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 5 DIN 18915. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Abfuhr und Entsorgung sind in die Position einzurechnen.		
3.2	20,0000 m2 Feinplanum für Rasenfläche Feinplanum für Rasenfläche herstellen, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 3 cm tiefer. Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen. Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen. Bodengruppe 3-4 DIN 18915. Arbeiten igem. Lageplan.		
3.3	20,0000 m3 Boden für befestigte Flächen lösen und entsorgen Boden für befestigte Flächen profilgerecht lösen, laden und fördern, BK 3-4, Mischböden. Abtragtiefe bis 0,30 m, ab Baugrubensohle. Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß: Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragsprofilen. Arbeiten gemäß Lageplan.		
3.4	30,0000 m2 Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern Tiefe 30 cm, Bodengruppe 5 DIN 18915, Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, zur Abfuhr auf Haufen setzen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.		
3.5	1,000 psch Schadstoffanalyse zur Feststellung der Schadstoffanalyse zur Einordnung des Bodenaushubs nach LAGA M 20, Probenahme als Mischprobe mit Entnahme von Probekörpern entsprechend gültiger DIN- Bestimmungen.		
3.6	32,0000 m2 Vegetationssubstrat für Pflasterfugen liefern und einbauen Vegetationssubstrat für offene Pflasterfugen liefern und höhengerecht einbauen. Einbau in die zwischen den Pflastersteinen		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	3	Erdarbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	hergestellten Vegetationsfugen mit einer Breite von 5 cm.		
	Substrat geeignet für trockenheitsverträgliche Fugenvegetation und extensive Begrünung, mit hoher Wasserdurchlässigkeit, ausreichender Standsicherheit sowie dauerhaftem Luft- und Wasserhaushalt.		
	Substratgemisch aus mineralischen Bestandteilen, frei von Wurzelunkräutern, Schadstoffen und groben Verunreinigungen.		
	Einschließlich: Antransport und Einbau, gleichmäßiges Verfüllen der Fugen Einschlämmen und Nachfüllen, höhengerechter Abschluss ca. 1 2 cm unter Oberkante Pflaster,sämtliche Nebenleistungen. Fugenbreite: 5 cm		
	Substrat Bieterangabe.....		
	Summe 3 Erdarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
4	Ausstattung		
4.1	1,000 St Mülltonnenbox,3-fach, für 240-l-Abfallbehälter, liefern und betriebsfertig montieren Liefern und nach Herstellervorgaben fachgerecht montieren einer rundum geschlossenen Mülltonnenbox für 3 Abfallbehälter à 240 l einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien. Ausführung mit: Pflanzdach einschließlich extensiver Dachbegrünung (Systemaufbau mit Substrat und vorkultivierter Sedum-/Kräutervegetation), Deckeln mit Gasdruckdämpfern, Kippvorrichtung für jeden Müllbehälter, verstellbarer Bodenschiene zur Befestigung am Untergrund einschließlich Verankerung, Türanschlag nach Wahl des Auftraggebers, abschließbaren Türen, höhenverstellbaren Stellfüßen (Verstellbereich 15 60 mm), integrierten Ablageböden, soweit systembedingt vorhanden Konstruktion: Tragkonstruktion aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, Farbton nach Bemusterung durch den AG Verkleidung: Echtholzverkleidung aus heimischem Lärchenholz (Larix decidua), unbehandelt, allseitig gehobelt, mit gerundeten Kanten. Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC-/FSC-zertifiziert oder gleichwertig). Ausführung gemäß Planung. Abmessungen: passend für 3 Abfallbehälter à 240 l, Gesamtmaße entsprechend dem angebotenen System und den Planunterlagen. Bemusterung der Anlage einschließlich Holz-, Farb- und Begrünungsmuster durch den Auftragnehmer. Fertigung und Bestellung erst nach schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber. Angebotenes Fabrikat/Typ:.....		
4.2	1,000 St Mülltonnenbox, 2-fach, für 240-l-Abfallbehälter, liefern und montieren Liefern und nach Herstellervorgaben fachgerecht montieren einer rundum geschlossenen Mülltonnenbox für 2 Abfallbehälter à 240 l einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien. Ausführung mit: Pflanzdach einschließlich extensiver Dachbegrünung (Systemaufbau mit Substrat und vorkultivierter Sedum-/Kräutervegetation),		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Deckeln mit Gasdruckdämpfern, Kippvorrichtung für jeden Müllbehälter, verstellbarer Bodenschiene zur Befestigung am Untergrund einschließlich Verankerung, Türanschlag nach Wahl des Auftraggebers, abschließbaren Türen, höhenverstellbaren Stellfüßen (Verstellbereich 15 60 mm), integrierten Ablageböden, soweit systembedingt vorhanden Konstruktion: Tragkonstruktion aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, Farbton nach Bemusterung durch den AG Verkleidung: Echtholzverkleidung aus heimischem Lärchenholz (Larix decidua), unbehandelt, allseitig gehobelt, mit gerundeten Kanten. Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC-/FSC-zertifiziert oder gleichwertig). Ausführung gemäß Planung. Abmessungen: passend für 2 Abfallbehälter à 240 l, Gesamtmaße entsprechend dem angebotenen System und den Planunterlagen. Bemusterung der Anlage einschließlich Holz-, Farb- und Begrünungsmuster durch den Auftragnehmer. Fertigung und Bestellung erst nach schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber. Angebotenes Fabrikat/Typ:.....		
4.3	1,000 St Fahrradüberdachung mit extensiver Dachbegrünung liefern und montieren Liefern und betriebsfertig montieren einer freistehenden Fahrradüberdachung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungs- und Verbindungsmitel sowie aller für eine funktionsfähige Anlage erforderlichen Bauteile und Werkplanung. Ausführung: Dachfläche ca. 4.371 × 2.200 mm Dachfläche einschließlich Dachüberstand ca. 9,60 m² Lichte Höhe vorne ca. 2.200 mm Lichte Höhe hinten ca. 2.174 mm Dachneigung ca. 2 % Maßangaben als Richtmaße; Ausführung gemäß Werkplanung. Dachaufbau: Trapezblech, bandverzinkt und beschichtet, Materialstärke ca. 0,88 mm Oberseite nach Wahl AG Unterseite Schutzlack, ähnlich RAL nach Wahl AG extensive Dachbegrünung mit vorkultivierter Vegetationsmatte einschließlich Schutz- und Speichervlies auf verzinktem Tragitter umlaufende Attika aus Stahlblech		

Leistungsverzeichnis


Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Entwässerung: Dachrinne aus verzinktem Stahl mit Laubfang Fallrohr DN 80, verzinkt Ableitung zum bauseitigen Anschluss in die angrenzende Vegetationsfläche. Tragkonstruktion: feuerverzinkte Stahlkonstruktion bestehend aus u. a. 5 Dachstützen aus Quadratrohr 100 × 100 × 4 mm, Fußplatten entsprechend statischer Erfordernisse, Längstraversen IPE 100 und IPE 120, sämtliche Verbindungsmitel einschließlich Befestigungen. Seitenverkleidung: Holzlamellen, waagerecht angeordnet, heimisches Lärchenholz (Larix decidua), FSC- oder PEFC-zertifiziert oder gleichwertiger Herkunftsnachweis, unbehandelt, gehobelt, Kanten gerundet, Lamellenquerschnitt ca. 68 × 20 mm, Befestigung über feuerverzinkte Stahlwinkel. Oberflächen: sämtliche Stahlteile feuerverzinkt, sichtbare Stahlteile einschließlich Attika pulverbeschichtet in Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der RAL-Classic-Farbpalette. Statische Leistungen: Regelstandsicherheitsnachweis, Lastannahmen, Fundamentbemessung, Werkplanung, örtliches Aufmaß, Prüfung der bauseitigen Vorleistungen. Fundamente: Herstellung der erforderlichen Fundamente einschließlich Erdarbeiten, Schalung, Bewehrung, Beton, Einbauteilen, Verfüllung sowie sämtlicher Nebenleistungen entsprechend statischer Erfordernisse. Sonstiges: Lieferung einschließlich vollständiger Montage. Sämtliche Verpackungen sowie überschüssiges und anfallendes Material gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen. Vor Fertigung und Bestellung sind Werkplanung, Farbmuster und Holzmuster dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Die Bestellung darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen. Leitfabrikat: Projekt W oder gleichwertig gemäß § 7 EU VOB/A. Angebotenes Fabrikat/Typ: 		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

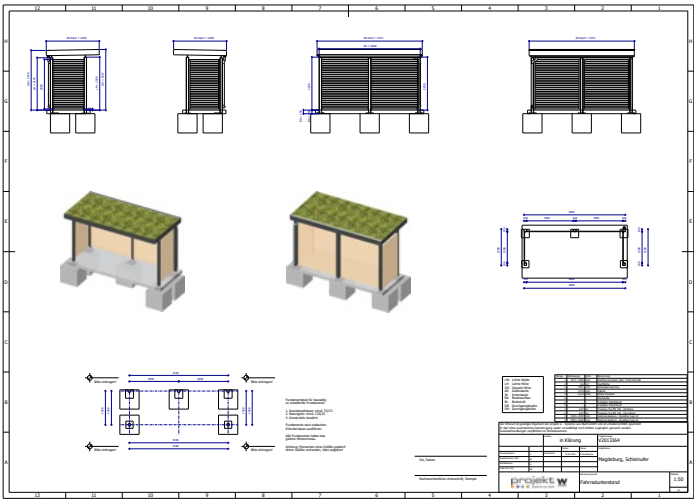

4.4	1,000 St	Rundbank mit integriertem Tisch liefern und aufstellen	
-----	----------	---	-------

Liefern und fachgerecht aufstellen einer freistehenden Rundbank mit integriertem Tisch einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Montagearbeiten sowie sämtlicher Nebenleistungen.

Ausführung:
Außenmaß ca. 2.300 × 2.300 mm
Höhe ca. 750 mm
Rundbank mit mittig angeordnetem Tisch
Konstruktion entsprechend der beigefügten Planunterlagen; das beigefügte Foto dient ausschließlich der Veranschaulichung der Gestaltungsabsicht und ist nicht als verbindliche Ausführungs- oder Fabrikatsvorgabe zu verstehen.
Unterkonstruktion:
Stahlkonstruktion aus mindestens 10 mm starkem Stahl, feuerverzinkt, anschließend zweifach pulverbeschichtet, Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der RAL-Classic-Farbpalette.
Sitzauflagen und Tischbelag: aus heimischem Lärchenholz (Larix decidua), FSC- oder PEFC-zertifiziert oder gleichwertig, technisch getrocknet, allseitig gehobelt, Kanten mit einem Radius von mindestens 3 mm gerundet, werkseitig geschliffen und mit einem pigmentierten, offenporigen, UV- und witterungsbeständigen Holzöl behandelt, Farbton nach Bemusterung durch den Auftraggeber,
Befestigung mit nichtrostenden Edelstahlschrauben.
Alle Verbindungsmittel sind dauerhaft korrosionsbeständig auszuführen.
Vor Fertigung und Bestellung sind dem Auftraggeber Farbmuster der Pulverbeschichtung sowie Holzmuster zur Bemusterung vorzulegen. Die Bestellung darf erst nach

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen.
Lieferung einschließlich vollständiger Montage und
standsicherer Befestigung gemäß Herstellerangaben.
Überschüssiges Material sowie Verpackungen werden
Eigentum des Auftragnehmers und sind fachgerecht zu
entsorgen.
Leitfabrikat: DUNC oder gleichwertig gemäß § 7 EU
VOB/A.

Angebotenes Produkt:.....



4.5

4,000 St

Fahrradparker liefern und einbauen

Anlehnbügel aus Edelstahl zum Einbetonieren liefern und
fachgerecht einbauen inkl. Herstellung der Fundamente
gem. Herstellervorgaben. Die Gesamthöhe beträgt 1200
mm, Breite 1200 mm, mit Querholm.

- Material: Edelstahl, geschliffen
- Maße: Ø 48 mm
- Gesamthöhe: 1200 mm
- Höhe über Flur: ca. 800 mm

Bemusterung durch den AG. Vor Bestellung ist die
schriftliche Freigabe des AG einzuholen.

Angebotenes Produkt:.....

..

4.6

1,000 St

Vogeltränke / Vogelbad liefern und einbauen

Liefern und fachgerecht einbauen einer hochwertigen
freistehenden Vogeltränke/Vogelbad für den Außenbereich
einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und
Nebenarbeiten.

Ausführung: freistehend mit standsicherem Sockel,
Schale rund oder harmonisch gerundet,

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Gesamthöhe ca. 70 80 cm, Schalendurchmesser ca. 45 50 cm, Fassungsvermögen ca. 4 Liter, Eigengewicht mindestens 40 kg oder gleichwertige standsichere Ausführung. Material: hochwertiger Steinguss, Naturstein oder gleichwertiges dauerhaftes, frostsicheres Material, witterungs-, UV- und frostbeständig, Farbe Naturgrau oder nach Bemusterung. Die Schale ist mit flach auslaufenden Randbereichen auszuführen, sodass verschiedene Vogelarten sicher landen und trinken bzw. baden können. Die Oberfläche muss dauerhaft, pflegeleicht und leicht zu reinigen sein. Lieferung einschließlich fachgerechtem Aufstellen und höhengerechtem Ausrichten auf dem vorbereiteten Untergrund. Vor Bestellung sind dem Auftraggeber mindestens drei Gestaltungsvorschläge zur Bemusterung vorzulegen. Die Bestellung darf erst nach schriftlicher Freigabe des Auftraggebers erfolgen. Das beigefügte Bild dient ausschließlich der Veranschaulichung der gewünschten Gestaltungsqualität und ist nicht als verbindliche Fabrikatsvorgabe zu verstehen. Angebotenes Produkt:		
4.7	11,0000 m Sichtschutzzaun/ Staketenzaun Höhe 1,80 m Staketenzaun als Sichtschutz liefern und fachgerecht einbauen. Staketenzaun aus Haselnussholz. Zaunhöhe 1,80 m. Abstand der Hölzer max. 2 cm Pfosten aus Robinie, jeweils 2 Endpfosten und 4 Pfosten inkl. Pfostenschuhe Pfostendurchmesser..... Pfostenabstand maximal 2,00 m. Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Fundamenten und aller Befestigungsmittel sowie Anpassungsarbeiten. Überschüssiges Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Bemusterung durch den AG. Vor Bestellung ist die schriftliche Freigabe des AG einzuholen. Angebotenes Produkt.....		
4.8	1,6000 m Staketenzaun mit Pforte aus Haselnussholz, liefern und aufstellen Höhe 1,30m Staketenzaun aus gespaltenen Haselnussholz-Staketen liefern und fachgerecht herstellen. Zaunhöhe ca. 1,30 m über Gelände, Staketen mit verzinktem Draht verbunden.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	4	Ausstattung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

Einschließlich erforderlicher Robinienholzpfosten Ø 8 10 cm, Pfostenabstand max. 1,60 m, Pfosten fachgerecht in den Untergrund einbauen und ausrichten. Alle Befestigungsmittel aus verzinktem Stahl.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Fundamenten und aller Befestigungsmittel sowie Anpassungsarbeiten.

Einbau eines einflügeligen Gartentores Höhe 1,30 m, verschließbar. Anschlag nach Wahl des AG. Torbreite nach Aufmaß, ca. 1,20 m. inkl. Pfosten, Fundament und Verbdungszubehör, Komplett funktionsfähig montieren. Überschüssiges Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Bemusterung durch den AG. Vor Bestellung ist die schriftliche Freigabe des AG einzuholen. Überschüssiges Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Angebotenes Produkt.....



**Summe 4
Ausstattung**

.....

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
5	Wegebau		
5.1	108,0000 m2 Feinplanie, Nachverdichten Feinplanie herstellen und Nachverdichten von Aufgrabungsstellen auf allen zu befestigenden Flächen Profilgenauigkeit +/- 2 cm, erforderl. Verformungsmodul EV2min.45 MPa vorhandene Bodenklasse 4-5, ZTVE-StB 94, Maschinell herstellen und Verdichten.		
5.2	1 Stk Lastplattendruckversuch Lastplattendruckversuch auf Nachweis zur Prüfung des vorhandenen Baugrundes auf notwendiges Verformungsmodul EV2 mind. 45MPa ZTVE StB 94.		
5.3	1,000 psch Musterfläche Sickerpflaster herstellen Vor Beginn der Belagsarbeiten ist eine Musterfläche von mindestens 2 m² für Sickerpflaster, Mosaikpflaster und Klinkerrollschicht herzustellen. Die Musterfläche dient als Qualitätsmaßstab für die Ausführung und darf erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung fortgeführt werden.		
5.4	2,0000 m2 Musterfläche Lawadur Vor Ausführung der Belagsarbeiten ist eine Musterfläche zur Beurteilung und Freigabe durch den Auftraggeber und die Bauleitung herzustellen. Musterfläche einschließlich Lieferung aller Materialien, Einbau des vorgesehenen Oberbaus, Herstellung der Tragschichten (soweit erforderlich), Einbau des kunstharzgebundenen Natursteinbelages einschließlich aller Systemkomponenten, Anschlüsse und Randabschlüsse. Die Musterfläche dient der Beurteilung von: Farbton und Gesteinskörnung Oberflächenstruktur Ebenheit Verarbeitungsgüte Wasserdurchlässigkeit Anschlüssen und Randausbildungen Die Lage der Musterfläche wird durch die Bauleitung festgelegt. Nach erfolgter Freigabe dient die Musterfläche als Ausführungsstandard für die Gesamtmaß-nahme. Nicht freigegebene Musterflächen sind auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und erneut herzustellen. Überschüssiges Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Überschüssiges		
5.5	55,0000 m2 Luwadurbelag herstellen Liefern und fachgerecht herstellen eines wasserdurchlässigen, kunstharzge-bundenen Natursteinbelages für Wege- und Platzflächen. Belag bestehend aus gewaschenem und getrocknetem Natursteinsplitt, mit UV-stabilem, farblosem Bindemittel gebunden. Oberfläche offenporig, wasserdurchlässig, rutschhemmend, frost- und tausalzbeständig sowie weitgehend erosionssicher. EV2 80 MN/m², Ebenflächigkeit ± 2 cm Einschließlich: Anlieferung sämtlicher Materialien Vorbereiten und Reinigen der Einbaufäche Herstellen der Deckschicht aus kunstharzgebundenem Natursteingemisch Einbau in gleichmäßiger Schichtdicke höhen- und profilgerechtes Abziehen Herstellung der erforderlichen Gefälle Anschlüsse an Einfassungen, Rinnen, Schächte, Abläufe und sonstige Einbauten Nachbehandlung und Schutz der Fläche während der Aushärtung sämtliche Nebenleistungen und Hilfsmittel. Herstellung erforderlicher Bewegungsfugen im Kunstharzgebundenen Belag mit umlaufenden Trennfugen zu aufgehenden Bauteilen, Treppenanlagen, Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einbauten herstellen. Fugenbreite 10 mm. Fugen mit geschlossenzelliger Hinterfüllschnur und dauerelastischem Dichtstoff ausführen. Bewegungsfugen innerhalb der Belagsfläche sind aufgrund der Flächengeometrie nicht vorgesehen. Angebotenes Produkt..... Technische Anforderungen: wasserdurchlässiger Aufbau Schichtdicke Belag: 13 cm Luwadur - Deckschicht inkl. 4-5 cm Splitragschicht Farbton: nach Bemusterung und Freigabe durch die Bauleitung Wasserdurchlässigkeit dauerhaft gewährleistet Oberfläche eben und frei von Rissen, Nestern und Ausbrüchen Mit Angebotsabgabe sind Prüfberichte vorzulegen:		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Umweltverträglichkeit Griffigkeit Abflussbeiwert Arbeiten in 2 Einzelflächen Angebotenes Produkt		
5.6	55,0000 m2 Kombinierte Frost- und Tragschicht / Wege- und Ablageflächen Kombinierte Frostschutz - Tragschicht (ungebunden) liefern und fachgerecht einbauen. Arbeiten Fläche lt. Lageplan. Dicke in verdichtetem Zustand 18 cm, Körnung 0/45 mm. Die verwendeten Gesteinskörnungen müssen der TL Gestein-StB 04 entsprechen. Einbau der Tragschicht nach ZTV-SoB-StB 04 sowie Merkblatt zum Einbau ungebundener Tragschichten. Tragschichtaufbau gem. RstO 2012, in Tafel 6, Verformungsmodul der Unterlage (OK Tragschicht) Ev2 = 80 MN/m2. Profilgerechte Lage, Höhe ± 2 cm von Sollhöhe, Ebenflächigkeit 2 cm innerhalb 4 m Messstrecke. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
5.7	5,0000 m2 Mosaiksteinpflaster neu verlegen Vorhandenes Mosaiksteinpflaster aufnehmen und neu verlegen. Oberbau aus vorhandene Steinen herstellen.		
5.8	1,0000 m2 Schottertragschicht B1 für Mosaiksteinpflaster liefern und herstellen Schottertragschicht B1 Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m2, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/32, liefern und Einbauen im Bereich Sickerpflaster Schichtdicke in verdichtetem Zustand 20 cm, abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Die verwendeten Gesteinskörnungen müssen der TL Gestein-StB 04 entsprechen. Einbau der Tragschicht nach ZTV-SoB-StB 04 sowie Merkblatt zum Einbau ungebundener Tragschichten. Tragschichtaufbau gem. RstO 2001, Tafel 3, Bk0,3, . Profilgerechte Lage, Höhe ± 2 cm von Sollhöhe, Ebenflächigkeit 1 cm innerhalb 4 m Messstrecke.		
5.9	1,0000 m3 Frostschuttschicht B2 für Mosaiksteinpflaster liefern und einbauen Frostschuttschicht B2 Verformungsmodul mind. EV2 100 MN/m2, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, liefern und einbauen im Bereich Mosaiksteinpflaster Anpassungsfläche ,		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

Körnung 0/45, Kornanteil unter 0,063 mm max. 5%
Schichtdicke 18 cm, Arbeiten in verschiedenen
Einzelflächen gem. Lageplan abgerechnet wird nach
Auftragprofilen.

5.10

20,0000 m2

Sickerpflaster aus gebrauchtem Betonrechteckpflaster herstellen

Sickerfähige Pflasterfläche aus gebrauchtem
Betonrechteckpflaster herstellen.

Pflastersteine: Format ca. 24/16/8 cm, vorhandene,
wiederzuverwendende Betonpflastersteine Farbe und
Oberfläche entsprechend Bestand

Verlegung:

höhen- und fluchtgerecht im Läuferverband, 1/2 Stein
versetzt, mit gleichmäßigen offenen Fugen für
Fugenbreite 5 cm für Öko-Abstandshalter für Pflaster.

Unterbau und Bettung werden gesondert vergütet.

Fugen:

offene Vegetationsfugen, Breite 5 cm, Liefern und
Verfüllung mit geeignetem, vegetationstauglichem
Substrat. Vorbereitung für die spätere Bepflanzung mit
Duftthymian (Thymus serpyllum bzw. Thymus praecox)

Anforderungen:

ebene, standsichere Oberfläche, gleichmäßiges
Fugenbild, versickerungsfähige Ausführung.
Pflastersteine frei von Beschädigungen und
Verunreinigungen



Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
5.11	5,0000 m3 Schottertragschicht B1 für Sickerpflaster liefern und einbauen Schottertragschicht B1 Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m2, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/32, liefern und Einbauen im Bereich Sickerpflaster Schichtdicke in verdichtetem Zustand 15 cm, abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Die verwendeten Gesteinskörnungen müssen der TL Gestein-StB 04 entsprechen. Einbau der Tragschicht nach ZTV-SoB-StB 04 sowie Merkblatt zum Einbau ungebundener Tragschichten. Tragschichtaufbau gem. RstO 2001, Tafel 3, Bk0,3, . Profilgerechte Lage, Höhe ± 2 cm von Sollhöhe, Ebenflächigkeit 1 cm innerhalb 4 m Messstrecke. Arbeiten in verschiedenen Einzelflächen gem. Lageplan		
5.12	6,0000 m3 Frostschuttschicht B2 für Sickerpflaster liefern und einbauen Frostschuttschicht B2 Verformungsmodul mind. EV2 100 MN/m2, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, liefern und einbauen im Bereich Sickerpflaster. Körnung 0/45, Kornanteil unter 0,063 mm max. 5% Schichtdicke 18 cm, Arbeiten in verschiedenen Einzelflächen gem. Lageplan abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		
5.13	20,0000 m2 Öko-Abstandshalter für Pflaster, Fugenbreite 5 cm Liefern und fachgerechtes Einbauen von Öko-Abstandshaltern zur Herstellung einer dauerhaft gleichmäßigen, 5 cm breiten Versickerungsfuge zwischen Pflastersteinen. Abstandshalter aus witterungs- und verrottungsbeständigem Kunststoff, geeignet für den Einsatz in wasserdurchlässigen und begrünbaren Pflasterflächen. Die Abstandshalter gewährleisten die Einhaltung der vorgegebenen Fugenbreite und dienen der Ausbildung einer ökologisch wirksamen, teilversiegelten Oberfläche mit erhöhter Niederschlagswasserversickerung. Einschließlich Lieferung, Einbau, Ausrichtung, Anpassung an Rand- und Anschlussbereiche sowie aller erforderlichen Nebenleistungen gemäß Herstellervorgaben. Fugen zur Aufnahme von Splitt oder Vegetationssubstrat geeignet. Abrechnungseinheit: m² fertig hergestellte Pflasterfläche Angebotenes Material..... 		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
5.14	3,5000 m ² Vorhandenes Betonpflaster aus Wiedereinbau herstellen Vor Ort aufgenommenes und zwischengelagertes Betonpflaster im Bereich der neuen Müllstandorte fachgerecht wieder einbauen. Vorhandenes Pflastermaterial nach Sortierung und Reinigung im Reihenverband entsprechend der vorhandenen Verlegeart höhen- und fluchtgerecht verlegen. Einschließlich aller erforderlichen Anpassungsarbeiten, Passstücke, Nass- oder Trockenschnitte, Einpassen an Einfassungen und Einbauten sowie Ausrichtung des Fugenbildes. Pflasterfläche abrütteln, Fugen mit geeignetem Fugenmaterial verfüllen und vollständig einschlänmen bzw. einkehren. inkl. 4-5 cm Bettung. Sämtliche Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.		
5.15	24,0000 m Klinkerrollschicht aus vorhandenem Material herstellen Einfassung aus vorhandenen Klinkern herstellen. Verlegung in Betonbettung auf 15 cm Frostschutzschicht. Einschließlich Rückenstütze und aller Anpassungsarbeiten. Alle 15 m ist eine Dehnungsfuge mit einer Kunststoffscheibe 1 cm dick, fest eingepreßt, auszubilden. Die Fuge durchzieht das Pflaster und die Bettung. Material: Naturkautschuk-Recycling-Material. Fehlendes Material ist durch Klinkerpflaster, passend zum vorh. zu ersetzen.		
5.16	22,0000 m Klinkern für Randeinfassung, gebrauchtes Material liefern und einbauen Einfassung aus gebrauchten Pflasterklinkern herstellen. Verlegung in Betonbettung auf 15 cm Frostschutzschicht. Einschließlich Rückenstütze und aller Anpassungsarbeiten. Alle 15 m ist eine Dehnungsfuge mit einer Kunststoffscheibe 1 cm dick, fest eingepreßt, auszubilden. Die Fuge durchzieht das Pflaster und die Bettung. Material: Naturkautschuk-Recycling-Material. Klinkerpflaster ist passend zum vorh. auszuwählen, Bemusterung und Freigabe durch den AG.		
5.17	5,0000 m Stufe aus Klinkerpflaster-Rollschicht herstellen Herstellen von Einzelstufen vor 2 Türanlagen und zum Garten aus Klinkerpflaster als Rollschicht. Ausführung als standfeste Einfassung auf geeignetem Fundament aus Beton. Klinkerpflastersteine hochkant als Rollschicht versetzen, flucht- und höhengerecht ausrichten. Hinterfüllung und Rückenstütze aus Beton herstellen. Fugen mit geeignetem Material verfüllen. Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten im unmittelbaren Anschlussbereich, Zuschnittarbeiten, Anpassungen an		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	angrenzende Beläge, Herstellen der Bettung, Lieferung sämtlicher Baustoffe sowie aller Nebenleistungen. Stufenhöhe: ca. 15 18 cm Stufentiefe: gemäß Planung Material: Klinkerpflaster passend zum vorhandenen Belag, Bemusterung und Freigabe durch den AG		
5.18	2,5000 m Herstellung einer Trockenmauer aus vorh. Natursteineinfassungen Herstellen einer freistehenden Trockenmauer in halbkreisförmiger Ausbildung aus bauseits vorhandenen Natursteinbordsteinen. Mauer zur Einfassung fachgerecht errichten. Ausführung einschließlich erforderlicher Erdarbeiten, Herstellen eines tragfähigen Schotterfundaments, Setzen und Ausrichten der Natursteinbordsteine, stand-sicheres Versetzen in Trockenbauweise ohne Mörtel, Hinterfüllen mit geeignetem Mineralgemisch, Verdichten der Hinterfüllung sowie Anpassung an das vorhandene Gelände. Radien entsprechend der Planung in Halbkreisform herstellen. Abmessungen: Länge (Bogenlänge) ca. 1,0 m Höhe ca. 0,50 m Ausführung in Halbkreisform Material: vorhandene Natursteinbordsteine		
5.19	1,000 St Blockstufe liefern und einbauen Natursteinstufe analog Bestand liefern und versetzen. Abmessungen nach Aufmaß auf der Baustelle. Breite ca. 130 cm, Auftritt gemäß Planung Steigung 20 cm Einschließlich Fundamentierung, Bettung und Anpassung. Bemusterung und Herstellung nach Musterfreigabe durch den AG.		
5.20	24,0000 m Läuferzeile vorhandenem Betonsteinpflaster Herstellen einer Läuferzeile als Einfassung aus vorhandenem Betonpflaster. Vorhandene Betonpflastersteine, Format 24 x 16 x 8 cm, aufnehmen, reinigen und wiederverwenden. Steine höhen- und fluchtgerecht in Betonbettung auf tragfähigem Untergrund gemäß Planung versetzen. Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten im Einfassungsbereich, Herstellen der Bettung, Ausrichten der Steine, Schneidarbeiten, Anpassungen an angrenzende Bauteile und Flächen, Verfugen sowie aller Nebenleistungen zur fertigen Herstellung. Material: vorhandene Betonpflastersteine 24 x 16 x 8 cm Verlegeart: Läuferzeile, einreihig Alle 15 m ist eine Dehnungsfuge mit einer Kunststoffscheibe 1 cm dick, fest eingepreßt, auszubilden. Die Fuge durchzieht das Pflaster und die		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Bettung. Material: Naturkautschuk-Recycling-Material.		
5.21	8,000 St Herstellen von Trittplatten aus vorhandenem und ergänzend neuem Klinkerpflaster Herstellen von Trittplatten zur Begehung von Rasen- bzw. Vegetationsflächen gemäß Planunterlagen. Die Trittplatten sind vorrangig aus den auf der Baustelle vorhandenen Klinkerpflastersteinen herzustellen. Sofern die vorhandenen Klinkerpflastersteine für die vollständige Ausführung nicht ausreichen oder beschädigt sind, sind diese durch neue Klinkerpflastersteine gleicher Art, Farbe, Oberfläche, Format und Qualität zu ergänzen. Die Ergänzungssteine sind an den Bestand anzupassen, sodass ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht. Die Klinkerpflastersteine sind auf tragfähigem Untergrund in einem Bett aus Brechsand-Splitt-Gemisch höhen- und lagegerecht entsprechend den Planunterlagen zu verlegen und an die vorhandene Geländeoberfläche anzupassen. Fugen mit geeignetem Fugenmaterial vollständig verfüllen und einschlänmen bzw. einsanden. Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Erdarbeiten, das Herstellen der Bettung, das Reinigen und Sortieren des vorhandenen Pflasters, Lieferung der ergänzend erforderlichen Klinkerpflastersteine, Anpassungs- und Zuschnittarbeiten sowie alle Nebenleistungen zur vollständigen, gebrauchsfertigen Herstellung. Abmessungen je Trittplatte: ca. 20 × 30 cm. Material: vorhandene Klinkerpflastersteine (wiederverwenden), erforderliche Ergänzungen: Klinkerpflaster passend zum Bestand hinsichtlich Format, Farbe, Oberfläche und Qualität.		
5.22	4,0000 m Traufkante aus vorhandenen Rasenbordsteinen herstellen Herstellen einer Traufkante gemäß Bestand aus vorhandenen Rasenbordsteinen. Die Traufkante ist entsprechend dem vorhandenen Bestand höhen- und fluchtgerecht herzustellen. Hierzu sind der erforderliche Erdaushub, das Herstellen eines tragfähigen Unterbaus sowie eines Bettungs- und Rückenstützbetons einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten auszuführen. Die Oberkante der Bordsteine ist an die angrenzenden Belags- bzw. Geländeoberflächen anzupassen. Fugen sind fachgerecht herzustellen. Nicht wiederverwendbares Restmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist fachgerecht zu entsorgen. Der Aushub wird im Garten verwendet. Abmessungen:		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	5	Wegebau

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Breite der Traufkante: ca. 30 cm Material: vorhandene Rasenbordsteine aus dem Bestand. inkl. Füllung aus gewaschenem Kies analog Bestand		
5.23	8,0000 m Rasenbord als Pflastereinfassung Müllstellplatz liefern und einbauen Fachgerechtes Versetzen aus vorhandenen Rasenbordsteinen als Einfassung der Pflasterfläche für 2 Müllboxenstandorte. Rasenbordsteine auf Betonfundament C20/25 mit Rückenstütze nach DIN 18318 setzen. Oberkante entsprechend den Planunterlagen höhen- und fluchtgerecht herstellen. Fugen schließen, Übergänge sauber ausbilden. Erforderliche Passstücke herstellen. Erdarbeiten für Fundament und Rückenstütze sowie alle Nebenleistungen sind einzukalkulieren. Anfallendes überschüssiges Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen		
	Summe 5 Wegebau		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	6	Pflanzenlieferung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
6	Pflanzenlieferung		
6.1	120,000 St Duftthymian in Vegetationsfugen des Pflasterbelages pflanzen Duftthymian (Thymus praecox bzw. Sorten von Thymus serpyllum) liefern und fachgerecht in die 5 cm breiten Vegetationsfugen des Betonpflasterbelages pflanzen. Die Pflanzung erfolgt in das zuvor eingebaute, für Fugenbegrünungen geeignete Vegetationssubstrat. Die Pflanzen sind gleichmäßig innerhalb der Vegetationsfugen zu verteilen und entsprechend dem Wuchsverhalten fachgerecht einzusetzen. Pflanzenqualität: Topfware, mindestens P 9 kräftig durchwurzelt sortenecht und gesund Ausführung: Pflanzung ausschließlich in den 5 cm breiten Vegetationsfugen, gleichmäßige Verteilung der Pflanzen, Pflanzdichte: ca. 12-16 Pflanzen je m² Rasenfugenfläche, sorgfältiges Andrücken, Nachfüllen des Vegetationssubstrates bei Bedarf, Erstbewässerung nach Fertigstellung.		
6.2	400,000 St Insektenfreundliche Blumenzwiebelmischung für Halbschatten und Schatten liefern und pflanzen. Insektenfreundliche Blumenzwiebelmischung für Halbschatten und Schatten liefern und pflanzen. Mischung aus verwilderungsfähigen Arten: Buschwindröschen (Anemone nemorosa) Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) Märzenbecher (Leucojum vernum) Wild-Krokusse (Crocus tommasinianus, Crocus vernus) Blaustern (Scilla siberica oder Scilla bifolia) Winterling (Eranthis hyemalis) Traubenhyazinthen (Muscari armeniacum) Die Artenzusammensetzung ist an den Standort anzupassen und vor Lieferung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Pflanzung einschließlich Lieferung der Blumenzwiebeln, Aushub, Einsetzen in Gruppen, Verfüllen, Andrücken und Erstbewässerung. Pflanzqualität: Blumenzwiebeln erster Sortierung, gesund, sortenecht und blühfähig. Vor Ausführung ist dem Auftraggeber die Artenzusammensetzung zur Freigabe vorzulegen.		
6.3	12,000 St Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' liefern und pflanzen Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' P 0,5 liefern und pflanzen		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	6	Pflanzenlieferung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
6.4	40,000 St Geranium macrorrhizum Geranium macrorrhizum liefern und pflanzen		
6.5	12,000 St Hosta 'Sum and Substance' liefern und pflanzen Hosta 'Sum and Substance' liefern und pflanzen		
6.6	28,000 St Helleborus orientalis liefern und pflanzen Helleborus orientalis liefern und pflanzen		
6.7	48,000 St Pulmonaria officinalis Pulmonaria officinalis liefern und pflanzen		
6.8	8,000 St Verbena bonariensis liefern und pflanzen Verbena bonariensis liefern und pflanzen C2-C3		
6.9	2,000 St Hosta 'Blue Angel' liefern und pflanzen Hosta 'Blue Angel' liefern und pflanzen		
6.10	1,000 St Zierapfel als Spalierbaum (Malus 'Evereste') liefern und pflanzen Liefern und fachgerechtes Pflanzen eines Spalierbaumes Zierapfel (Malus 'Evereste') einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. Der Baum ist entsprechend den FLL-Empfehlungen und DIN 18916 fachgerecht zu pflanzen, lot- und höhengerecht auszurichten sowie gegen Verschieben zu sichern. Pflanzenqualität: Malus 'Evereste' Spalierform, mehrjährig erzogen 3 x verpflanzt mit Ballen (mDb) Spalierbreite ca. 180 200 cm Stammhöhe ca. 180 cm Stammumfang 16 18 cm gleichmäßig aufgebautes Spalier mit durchgehendem Mitteltrieb und waagrecht geführten Leitästen Pflanzung einschließlich: Herstellen der Pflanzgrube entsprechend FLL, Bodenaustausch bzw. Einbau von geeignetem Pflanzsubstrat, Einschlämmen/Erstbewässerung, Mulchscheibe herstellen, Lieferung und Einbau einer unterirdischen Baumverankerung : Ballenverankerung Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916. Die Leistung umfasst sämtliche Nebenarbeiten sowie die gebrauchsfertige Herstellung.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	6	Pflanzenlieferung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Vor Bestellung ist dem Auftraggeber eine Bemusterung bzw. ein Nachweis der Baumschulqualität zur Freigabe vorzulegen.		
	Angabe Lieferbaumschule		
	Summe 6 Pflanzenlieferung		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	7	Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
7	Landschaftsgärtnerische Arbeiten		
7.1	3,000 St Verpflanzter Strauch bis 100-120 cm pflanzen Verpflanzter Strauch bis 100-120 cm pflanzen in herzustellende Pflanzgrube, Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.		
7.2	20,0000 m2 Rasen ansäen RSM 2.3 25g/m2 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -, Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit Gräserarten auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. Die Rasenansaat erfolgt auf verschiedenen Teilflächen gemäß beiliegendem Lageplan.		
	Summe 7 Landschaftsgärtnerische Arbeiten		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	8	Fertigstellungspflege

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
8	Fertigstellungspflege		
8.1	20,0000 m2 Wässern der Stauden- und Strauchflächen Wässern der Pflanzung, Stauden- und Strauchflächen, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 20 l, 10 Arbeitsgänge. Die Zahl der Arbeitsgänge ist von den natürlichen Niederschlägen abhängig. Abrechnung nach bewässerten Einheiten.		
8.2	1,000 St Wässern der Großgehölz Wässern der Pflanzung, Großgehölz, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 100 l, 10 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten. Der Einzelpreis bezieht sich auf drei Arbeitsgänge.		
8.3	20,0000 m2 Lockern der Strauch- und Staudenflächen Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs beseitigen, Laub entfernen, auf Staudenflächen und Strauchflächen Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 2 cm inkl. Rückschnittarbeiten an Stauden, Gräsern sowie Gehölzen. 1 Arbeitsgang pro Jahr. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses zur Abfuhr geordnet lagern. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten für Transport und Entsorgung sind in die Position mit einzurechnen. 8 Arbeitsgänge.		
8.4	20,0000 m2 Mähen von Gebrauchsrasen Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten für Transport und Entsorgung sind in die Position mit einzurechnen. Der Einzelpreis bezieht sich auf 8 Arbeitsgänge.		
	Summe 8 Fertigstellungspflege		

Leistungsverzeichnis

Projekt	03-2026	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung	1	Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
	9	Stundenlohnarbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
9	Stundenlohnarbeiten		
9.1	3,000 h Stundenlohnarb. Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in.		
9.2	3,000 h Stundenlohnarb. Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Bauhelfer/-in.		
9.3	3,000 h Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiter/-in.		
9.5	3,000 h Minibagger einschl. Fahrer Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten, mit Tieflöffel.		
	Summe 9 Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Projekt 03-2026 Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Ausschreibung 1 Sanierung und Umgestaltung Garten SUNK
Zusammenfassung

Nr./OZ	Bezeichnung	Summe
1	Baustelleneinrichtung	
2	Abbrucharbeiten	
3	Erdarbeiten	
4	Ausstattung	
5	Wegebau	
6	Pflanzenlieferung	
7	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	
8	Fertigstellungspflege	
9	Stundenlohnarbeiten	

Gesamtsumme, netto	
Zzgl. % Umsatzsteuer	
Gesamtsumme, brutto	