



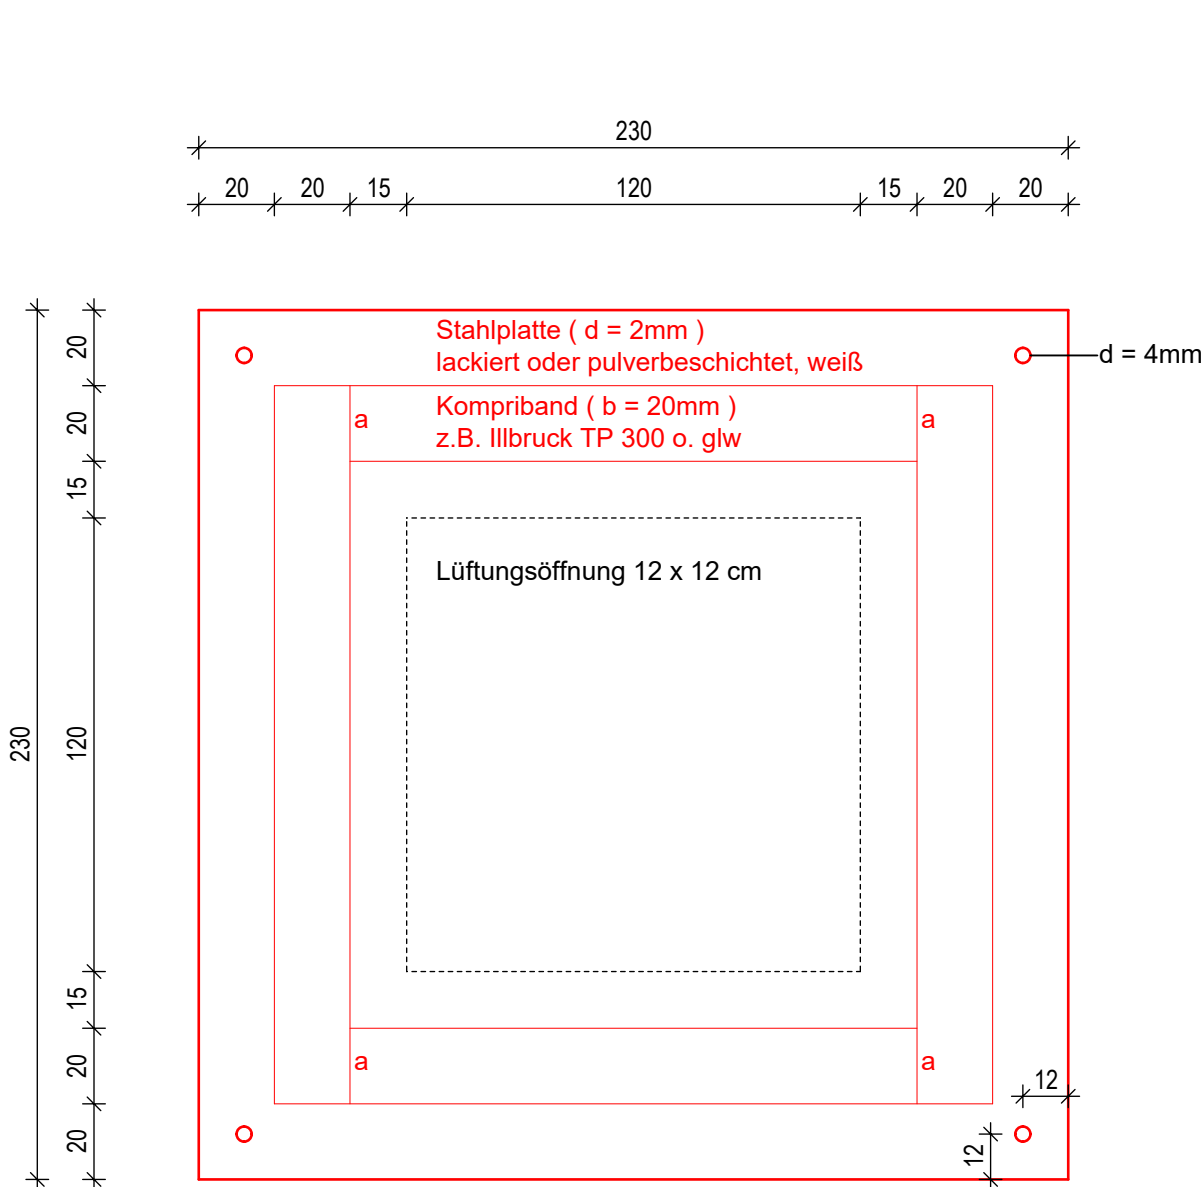


a - bei der Montage des Komribandes
ist zu beachten, dass die Stoßfugen geschlossen sind

Innen

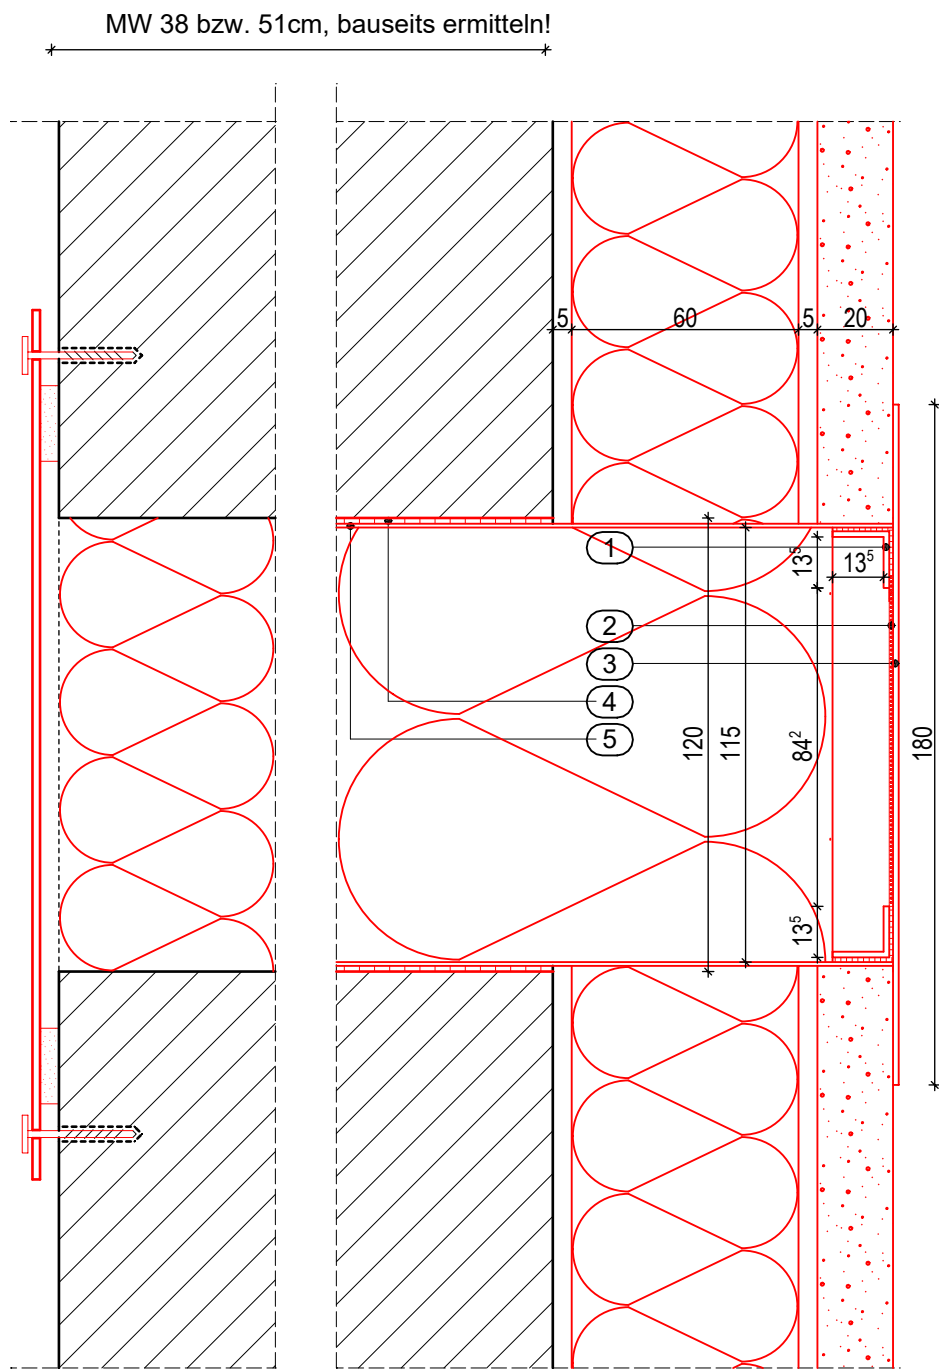

- ① verzinkter Rahmen aus Winkeln d=1,5mm
alternativ: Quadratrohr aus PU, verklebt mit Sika Bond
- ② Insektenschutzgitter
- ③ Lochblech (s. Ansicht)
- ④ Enkolit, Kaltverklebung
- ⑤ Verzinktes Quadratrohr, d=1,5mm
Länge bauseits ermitteln

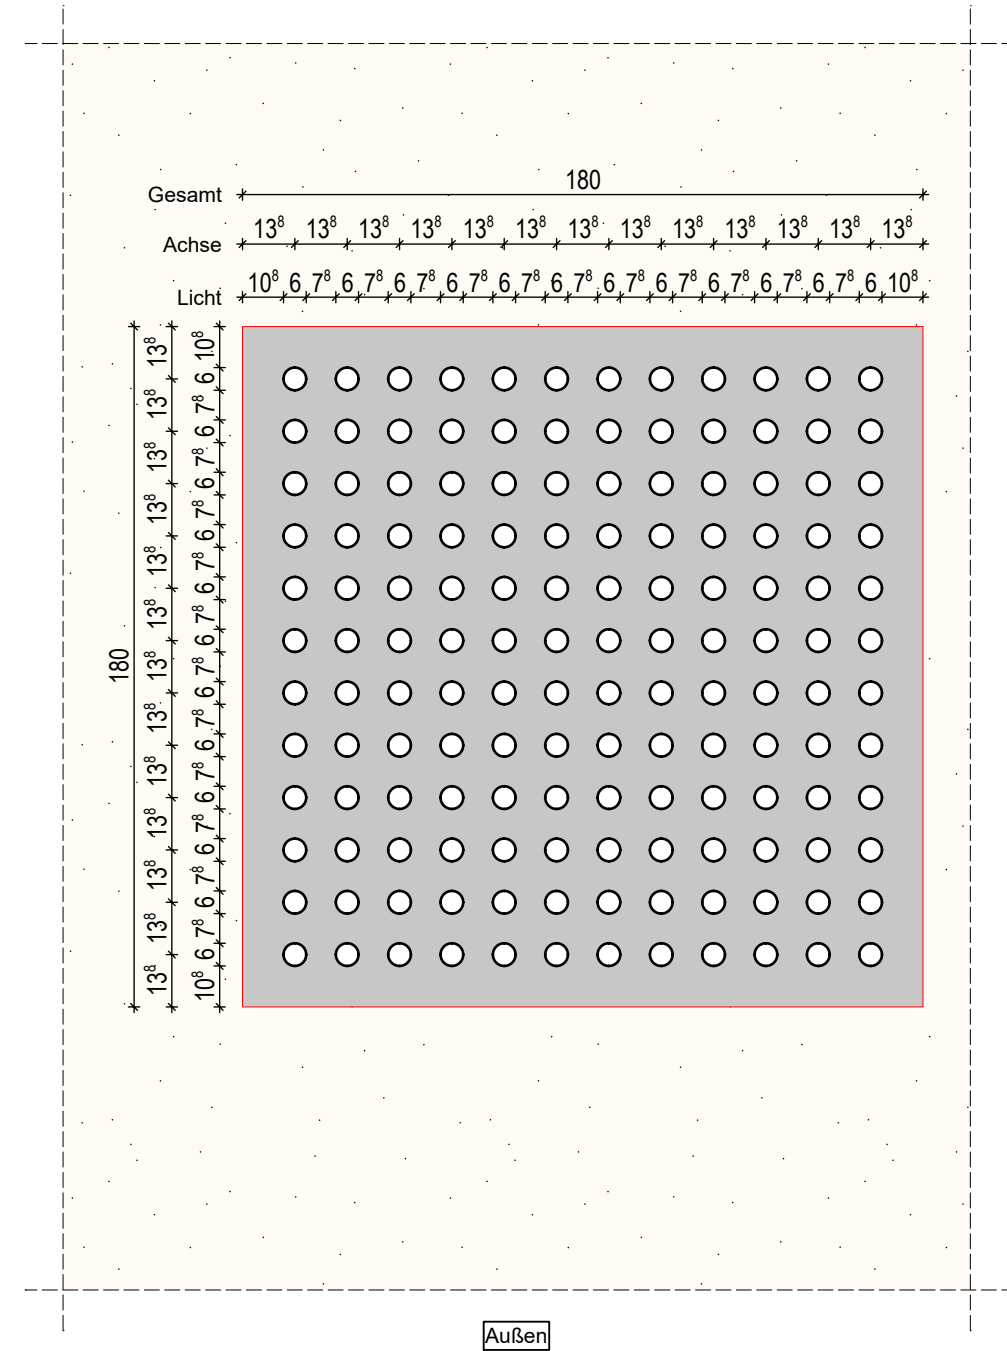

Außen

Montagehinweis:
Die Blechhalterung wird vor der WDVS Maßnahme
angebracht.
Anschließend wird gegen die Konstruktion ge-
dämmt und geputzt. Der Putz wird mit einem
Kellenschnitt von dem Blech getrennt. Das
Lüftungsblech wird montiert.


Bemerkung

Alle Maße sind Ausbaumaße und am Bau zu prüfen.
Maße ablesen, n i c h t abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen, ansonsten trägt der Unternehmer
die alleinige Verantwortung.

BAD

Projekt: **WE 0021**
Badener Ring 28-44 / Bayernring 25-28 b
Boelckestraße 12-22 / Loewenhardtdamm 23-39
in 12101 Berlin-Tempelhof

Bauherr: **STADT UND LAND**
WOHNBAUTEN GESELLSCHAFT mbH
Werbellinstraße 12
12053 BERLIN
Tel. 030 / 6892-67 22
Fax 030 / 6892-64 72

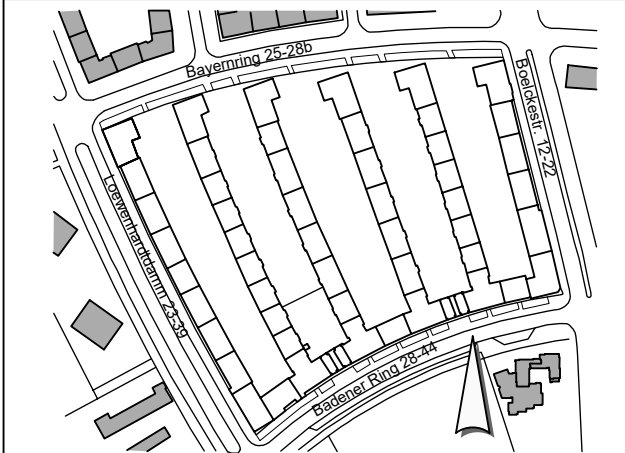

Planung und Bauleitung:
RTW HOCHBAU-PLANUNGS-
GESELLSCHAFT MBH
BAYREUTHER STR. 8 · 10787 BERLIN
fon: +49 (0)30 / 787 75 3-0 mail@rtw-berlin.de
fax: +49 (0)30 / 781 81 91 www.rtw-berlin.de

Zeichnung:
Detailplanung
Detail 17
Verschließen der Lüftungsöffnungen
Plancode SUL 0021C01_---AH5_FDFAS_011B-P

Nr.	Änderung	gez.	bearb.	Datum
A	Dämmung	TM	TM	25.05.23
B	Änderung bei Größe der Lüftungsöffn.	MC	MC	16.08.23
Datum		13.02.2023		
		Maßstab		
		1:2		
gez.	TM	bearb.	TM	Plangröße
Plan- und Datei-Nr.				420/297
				BAD 0 62_6211