Ansicht Südost mit Grünfassade 1:50

**Konsolentypen**

- TYP A
- TYP B (unterste Reihe geometrisch anders)
- TYP C (mit LL für Bewegung horizontal)
- TYP D (unterste Reihe geometrisch anders)
- TYP E
- TYP F
- TYP G

Ansicht Nordost mit Grünfassade 1:50

**Planverteilerliste**

## Zeichen- / Beschriftungslegende

BESTAND NEUBAU

| Schraffuren | |
|---|---|
| Stahlbeton | |
| Stahlbetonfertigteil | |
| Beton, unbewehrt | |
| Mauerwerkswand | |
| Leichte Trennwand | |
| Holz | |
| Brettschichtholz BSH | |
| Mineralische Dämmung (Steinwolle) | |
| Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS) | |
| Dämmelemente (HWL-Platten) | |
| vorgehängte Fassade, Unterkonstuktion, Dämmung | |
| Kies | |
| Boden | |
| Gitterroste | |
| Vorwand | |
| WC-Trennwand | |

| Brandschutz | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| feuerbeständig | F90 (fb) |
| hochfeuerhemmend | F60 (hfh) |
| feuerhemmend | F30 (fh) |
| Brandwand | BW |
| Wand in Bauart einer Brandwand | BBW |
| rauchdichte Wand | RDW |
| aus nicht brennbaren Baustoffen | -A (A1, A2) |
| in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen | -AB |
| aus schwer entflammbaren Baustoffen | -B1 |
| **Türen** | |
| feuerbeständige Tür | T90 (fb) |
| feuerhemmende Tür | T30 (fh) |
| Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095 | RS |
| vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür | vdsT |
| vollwandig dichte Tür | dT |
| nicht abschließbar | N |
| Tür mit Panikfunktion | P |
| Qualifizierung der Panikfunktion | B, C, D, E |
| Türöffnungsrichtung Panik; e=einwärts, a=auswärts | e, bzw. a |
| Tür Gewerk Fassade | FA |
| Tür Gewerk Innentüren | IT |
| Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren | MB |
| **Brandschutzverglasungen** | |
| Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb | F30 / F90 |
| Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb | G30 / G90 |
| **Sonstiges** | |
| nichttragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte. Feuerwiderstand geprüft nach DIN EN 1634-1 | EI30 |

| Schallschutz | |
|---|---|
| Türen: **Rw,P** Angabe des Prüfschalldämmwertes<br>Wände: **Rw,R** Angabe Schallschutz-Rechenwert | **dB** *Angabe in Dezibel* |

| Beschriftungen / Kürzel | |
|---|---|
| Oberkante | OK |
| Unterkante | UK |
| Vorderkante | VK |
| Außenkante | AK |
| Innenkante | IK |
| Rohdecke | RD |
| abgehängte Decke | AD |
| Fertigfußboden | FFB |
| Rohfußboden | RFB |
| Rohkote | ▼ |
| Fertigkote | ▽ |
| Überzug | UEZ |
| Unterzug | UZ |
| Sturz | STZ |
| Sturz Trockenbau | STZ-TB |
| Brüstung | BR |
| lichte Raumhöhe über OK FFB | LRH |
| lichter Durchgang | LD |
| Installationsschacht | INST-S |
| Bodeneinlauf (Gully) mit Gefälle - min. 2 % | |
| Bodeneinlauf (Gully) ohne Gefälle | |
| Regenfallrohr | RR |
| Elektroverteiler | UV |
| Feuerlöscher | FeuL |
| Notausgang | NA |
| notwendige Rauchableitung | NRA |

| Beschriftungen / Kürzel / Zeichen | |
|---|---|
| Deckendurchbruch | DD |
| Deckenaussparung | DA |
| Bodendurchbruch | BD |
| Bodenaussparung | BA |
| Unterzugsdurchbruch | UZD |
| Wanddurchbruch | WD |
| Wandaussparung | WA |
| Wandschlitz | WS |
| Elektrik | E |
| Heizung | H |
| Lüftung | L |
| Sanitär | S |
| Revisionsklappe / Reinigungsöffnung | RV / RÖ |

| Wand- und Deckenoberflächen | |
|---|---|
| Fliesen | FL |
| Gipsputz | GPU |
| Kalkzementputz | KZPU |
| Stahlbeton Lasiert | SB-L |
| Beton zusätzliche Anford. an die Schalhaut | SB-0 |
| Beton erhöhte Anforderung an Ebenheit | SB-SP |
| Sichtbeton Klasse SB2 | SB2 |
| Anstrich | AS |
| Spachtelung | SP |
| Holzverkleidung | HV |

| Planinhalt | Bauteil | | Phase | | Verfas. | | Planart | | Ebene | | Planinhalt | | Plann. | | Index | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordost+Südost Ansicht Neubaumaßnahmen mit Grünfassade | A2 | - | 5 | - | A | - | AN | - | XX | - | FA | - | 01 | - | 00 | - | F |

| Index | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| 00 | 03.02.2025 | Erstausgabe Fassaden |

Plan dient nur als Grundlage zur Erstellung der W+M-Planung durch den AN Gewerk VE 026-2b Fenster Sonnenschutz

### ZU BEACHTENDE HINWEISE

Sämtliche Angaben und Maße sind von den ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen des Statikers, bzw. statischen Berechnungen und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind der Architekt und die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des Statikers. s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-Projektanten sind für alle einzubetonierende Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die komplette Schließung der leichten Trennwände darf erst nach erfolgten Installationen und nach Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen:
von OK FFB bis UK Sturz

PROJEKTBEZEICHNUNG
**Generalinstandsetzung und Erweiterung Rupprecht Gymnasium**
**Altbau, Anbau, Brücke - Rupprecht Gymnasium südlich der Albrecht-Strasse - mit Abbruch Turnhalle und Brücke**

PROJEKTKÜRZEL
**RUP**

GEBÄUDESCHEMA

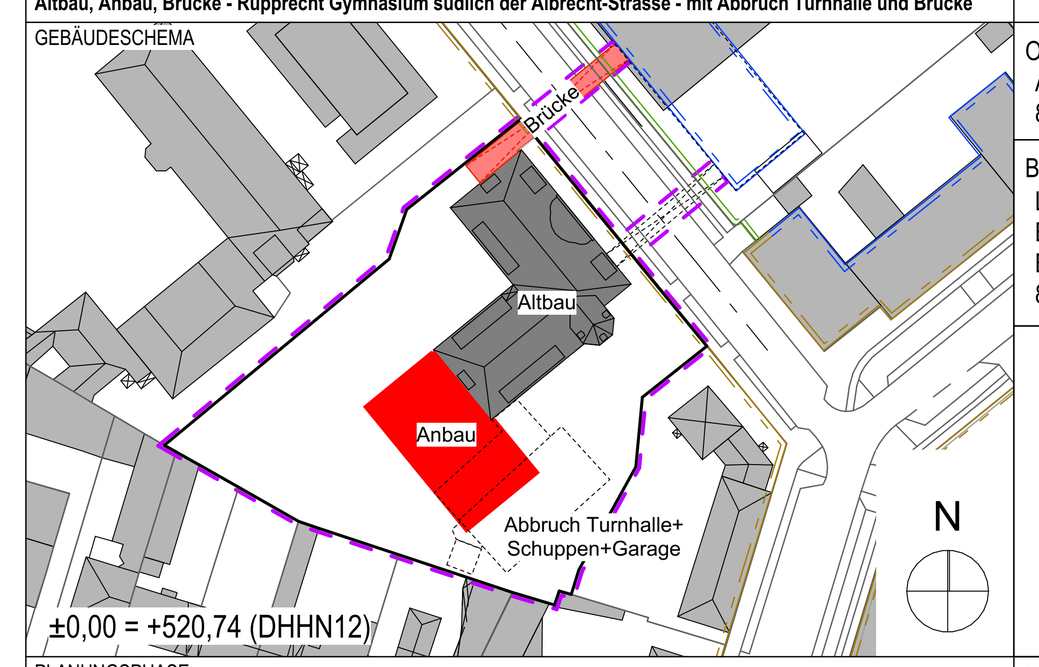


ORT DES BAUVORHABENS
Albrechtstrasse 7
80636 München

BAUHERR
Landeshauptstadt München
Baureferat Hochbau 63
Berg-am-Laim-Str. 47
81673 München

PLANUNGSPHASE
**Werkplanung**

| | |
|---|---|
| STAND | GEZ. V. |
| PLANGRÖSSE | 165,0 x 84,1 = 1,40 m² |
| DATEI | RUP_Altbau |
| MASZSTAB | 1:50 |

PLANINHALT
Nordost+Südost Ansicht Neubaumaßnahmen mit Grünfassade

RUP-A2-5-A-AN-XX-FA-01-00-F

*Druckdatum: 12.12.2025*