



Halle
Untergeschoss

DIE ABMESSUNGEN DER DECKEN WURDEN AUS DEN PLÄNEN DER BESTANDSAUFNAHME
ENTNOMMEN. DIESE ERFOLGTE NACH ABSCHLUSS DER TROCKENBAU- UND FLIESENARBEITEN !

INSTALLATIONEN IM DECKENBEREICH SIND BEREITS WEITESTGEHEND ABGESCHLOSSEN !
DER AUSBAU INNERHALB DER RÄUME IST BEREITS WEITESTGEHEND ABGESCHLOSSEN !
ERSCHWERTE MONTAGE DER UNTERDECKEN !

- Bestand
- Neu
- Abbruch
- Handauslösung Alarmierung
- Feuerlöscher
- F90 Wand Feuerbeständig
- F30 Wand Feuerhemmend
- T30 Tür Feuerhemmend
- T30 RS Tür Feuerhemmend + Rauchdicht + Selbstschliessend
- D Tür Dichtschliessend
- Rettungswege
- Notausgang
- Rettungsfenster


- Einbauleuchte
Siedite ECO
1245 * 308 mm
Einbauhöhe Leuchte 37 mm
- Einbauleuchte
Tolledo Flat Round
Durchmesser 255 mm
Einbauhöhe Leuchte 31-51 mm
- Einbauleuchte
Ledona Eco Round
Durchmesser 230 mm
Einbauhöhe Leuchte 111 mm
- Präsenzmelder,
Deckenausschnitt
Durchmesser 68 mm
- Deckendrillausslass Zuluft
Deckenausschnitt
Durchmesser bis 250 mm
- Deckendrillausslass Abluft
Deckenausschnitt
Durchmesser bis 250 mm
- Tollerventi
Deckenausschnitt
Durchmesser bis 150 mm

- Sicherheitsbeleuchtung Typ 1, Einbau
Deckenausschnitt
Durchmesser 68 mm

- Kabelausslass für:
Sicherheitsbeleuchtung Typ 2
Sicherheitsbeleuchtung Typ 3
Piktogramm, Fluchtweg
Sirene Brandwarnanlage,
Montage Wand

e		
d		
c		
b		
a		
Änderungen/ Ergänzungen	Index	Datum Unterschrift

Planung
Held & Partner
Architekten GmbH
Am Eisenbach 2 - 6
57080 Siegen
Tel.: 0271/356070
Fax: 0271/3560720

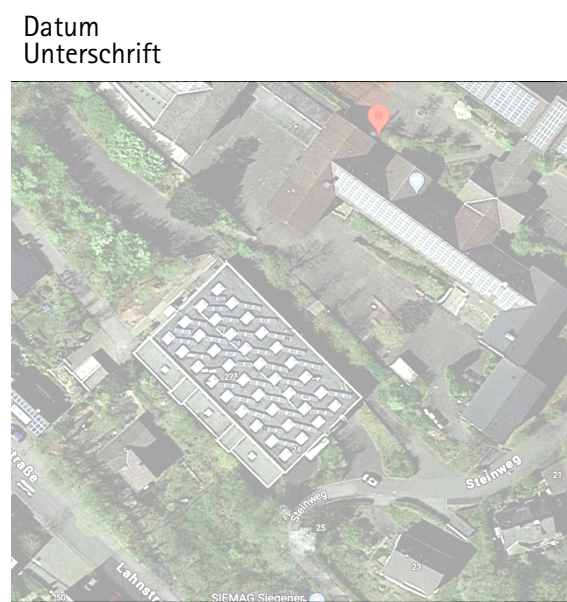

Bauherr
Stadt Netphen
Amtsstraße 2+6
57250 Netphen

Datum
Unterschrift

Projekt
Sanierung Turnhalle
Sekundarschule Netphen

Stufe
Ausführungsplanung

Planbezeichnung
Deckenspiegel Untergeschoss
Sanitär- und
Umkleibereich

Maßstab	1:50	CAD-Nr.	
Gezeichnet	Ze	Datum	17.07.2025
Geprüft		Datum	
Projekt-Nr.		Zeichn.Nr.	Index