



OK FFB
0,00 = 540,00

Baumfällungen:

Nr.	Gattung botanisch	StU	Kronen durchm.	Hohe	Geltungsbereich BaumschutzV	Rodung
96	Platanus orientalis	0,28	10	14	innerhalb	x
97	Tilia intermedia	1,17	10	14	innerhalb	x
98	Acer platanoides	0,19 + 0,42 + 0,53	8	19	innerhalb	x
103	Picea abies	0,87 + 0,79	6	11	innerhalb	x

Legende

- Fluglinie
- 40.00 Höhen Planung
- 40.00 Höhen Bestand
- Höhenlinien
- Granitplatten ungebunden
- Kleinsteinpflaster Granit ungebunden
- Traufe Granitklein Stein gebunden (Pflasterstelle)
- Asphalt
- Asphalt Provisorium
- Granitgroßstein mit Rasenfuge bzw Splittfuge
- Rasengroßsteine Recycling
- Kieserschüttung 20cm
- Fallschicht Holzhacksel 40cm
- Hotthacksbelag 10cm
- Kantenstein Granit 8/25
- Tiefbord Granit B1 12/25
- Hochbord Granit A5
- Zweiseitiger Granitklein Stein
- Einzeiler Granitgroßstein
- Rollrasen auf Rasensubstrat
- Rollrasen Kräuterrasen auf Substratmischung
- niedrige Blumenwiesenansaat auf Substratmischung
- Pflanzfläche Fassadenbegrünung, Stauden und Bodendecker
- Pflanzfläche Sträucher, Much Holzhacksel
- Flächen unter Bestandsbäumen
- Erhalt Oberboden
- Sickermulde
- Fassadenbegrünung
- Horzgeländer
- Wurzelschutzfolie
- Baumpflanzung
- Gehölz/Bäume Bestand (Verpflanzung aus Internatimalnahme)
- Erhalt Bestandsbaum

Planung_HLS
(nachrichtlich übernommen 05.12.2025)

- Leitungen (Schmutzwasser, Trinkwasser, Entwässerung, Fernwärme)
- Schmutzwasser stillgelegt
- Schacht
- Rigole

Planung_ELT
(nachrichtlich übernommen 01.12.2025)

- Kabelzugschacht
- Mastleuchte
- Elektrikleitung

Sparten_Bestand

- Trinkwasser
- Kanal
- Fernwärme
- Gas
- Telekom

Sonstiges

- Überbauung
- Unterbauung
- Schleppkurve Feuerwehr
- Schleppkurven (LKW, Lieferwagen, PKW)
- Stabgitterzaun (Höhe s. jeweilige Beschriftung)
- Pflanzfläche Fassadenbegrünung, Stauden und Bodendecker
- Stabgitterzaun Provisorium H 1,05m
- Stabgitterzaun Bestand
- Geogitter an Unterbauungskante
- Abbruch Holzzaun
- DN 100
- Tropfschläuche Bewässerung
- Entwässerungsrinne C250
- Fassadenrinne
- HSK 30x30
- Blitzschutzmatte auf Tragschicht (durch Blitzschutz)


Pflanzliste s. Plan 500.05

Hinweise
Alle Maße und Koten sind von den Ausführenden vor Ort zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser umgehend mitzuteilen. Änderungen sind nur mit dessen Zustimmung zulässig. Dargestellte Sparten und Leitungen sind nachrichtlich übernommen. Für die Vollständigkeit und Lagerichtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Das ausführende Unternehmen muss eigenverantwortlich vor Ausführungsbeginn aktuelle Spartenpläne einholen und sich von den zuständigen Spartenägern und Fachplanern einweisen lassen.

Plangrundlagen und integrierte Planungen (nachrichtlich übernommen)
Bestandsvermessung Georg Römer (Stand April 2019)
Hochbau (Stand 31.03.2025)
HLS (Stand 05.12.2025)
ELT (Stand 01.12.2025)

Index	Datum	gez.	Änderung

Projekt
Campus Weißensestraße, München

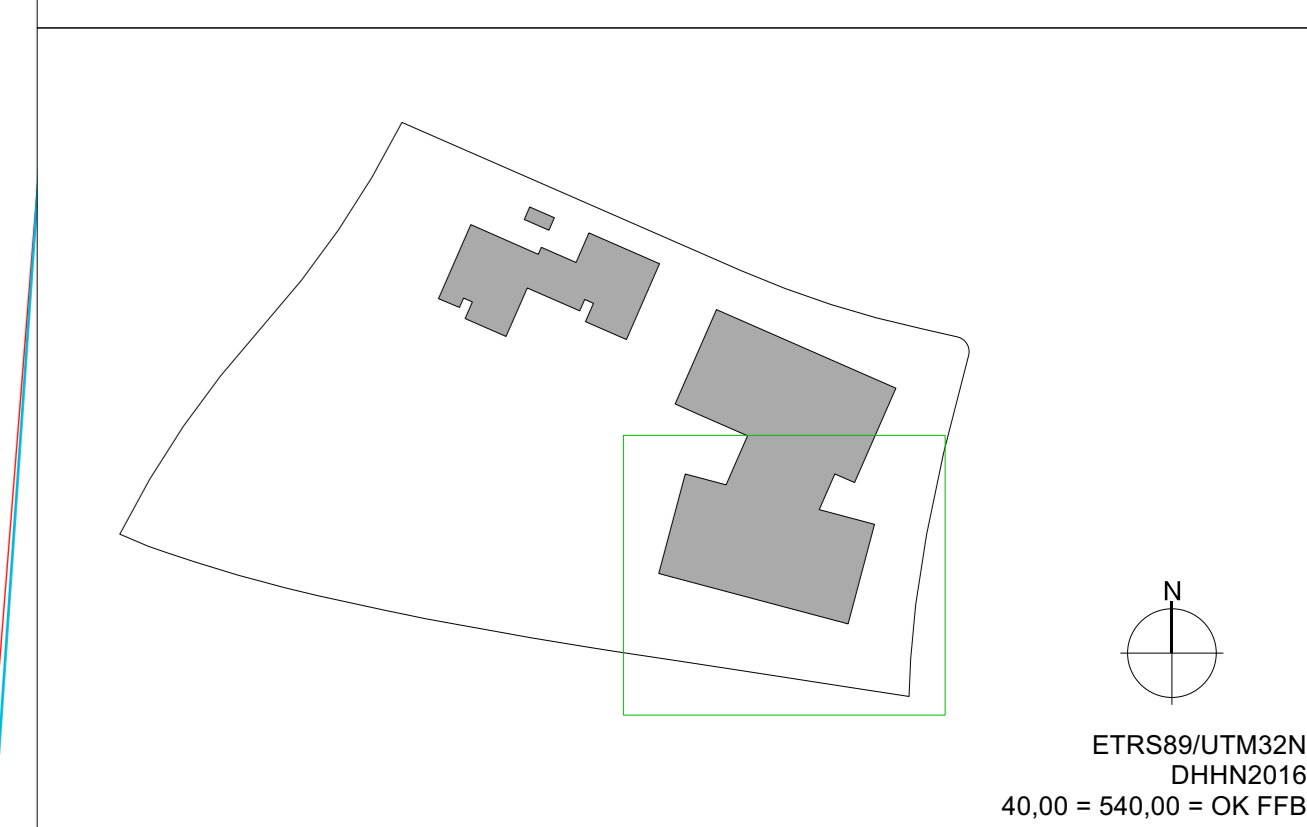

Auftraggeber
Landeshauptstadt München
Baureferat H33
Berg-am-Laim-Str. 47
81660 München

Planinhalt
**Ausführungsplanung
GR Grundschule Süd**

Plan-ID	Maßstab	1:100	Plan-Nr.	500.04
Gez.	AV	Projektkode	0	Datum 06.02.2026
Index				

PLAN ZUM LV