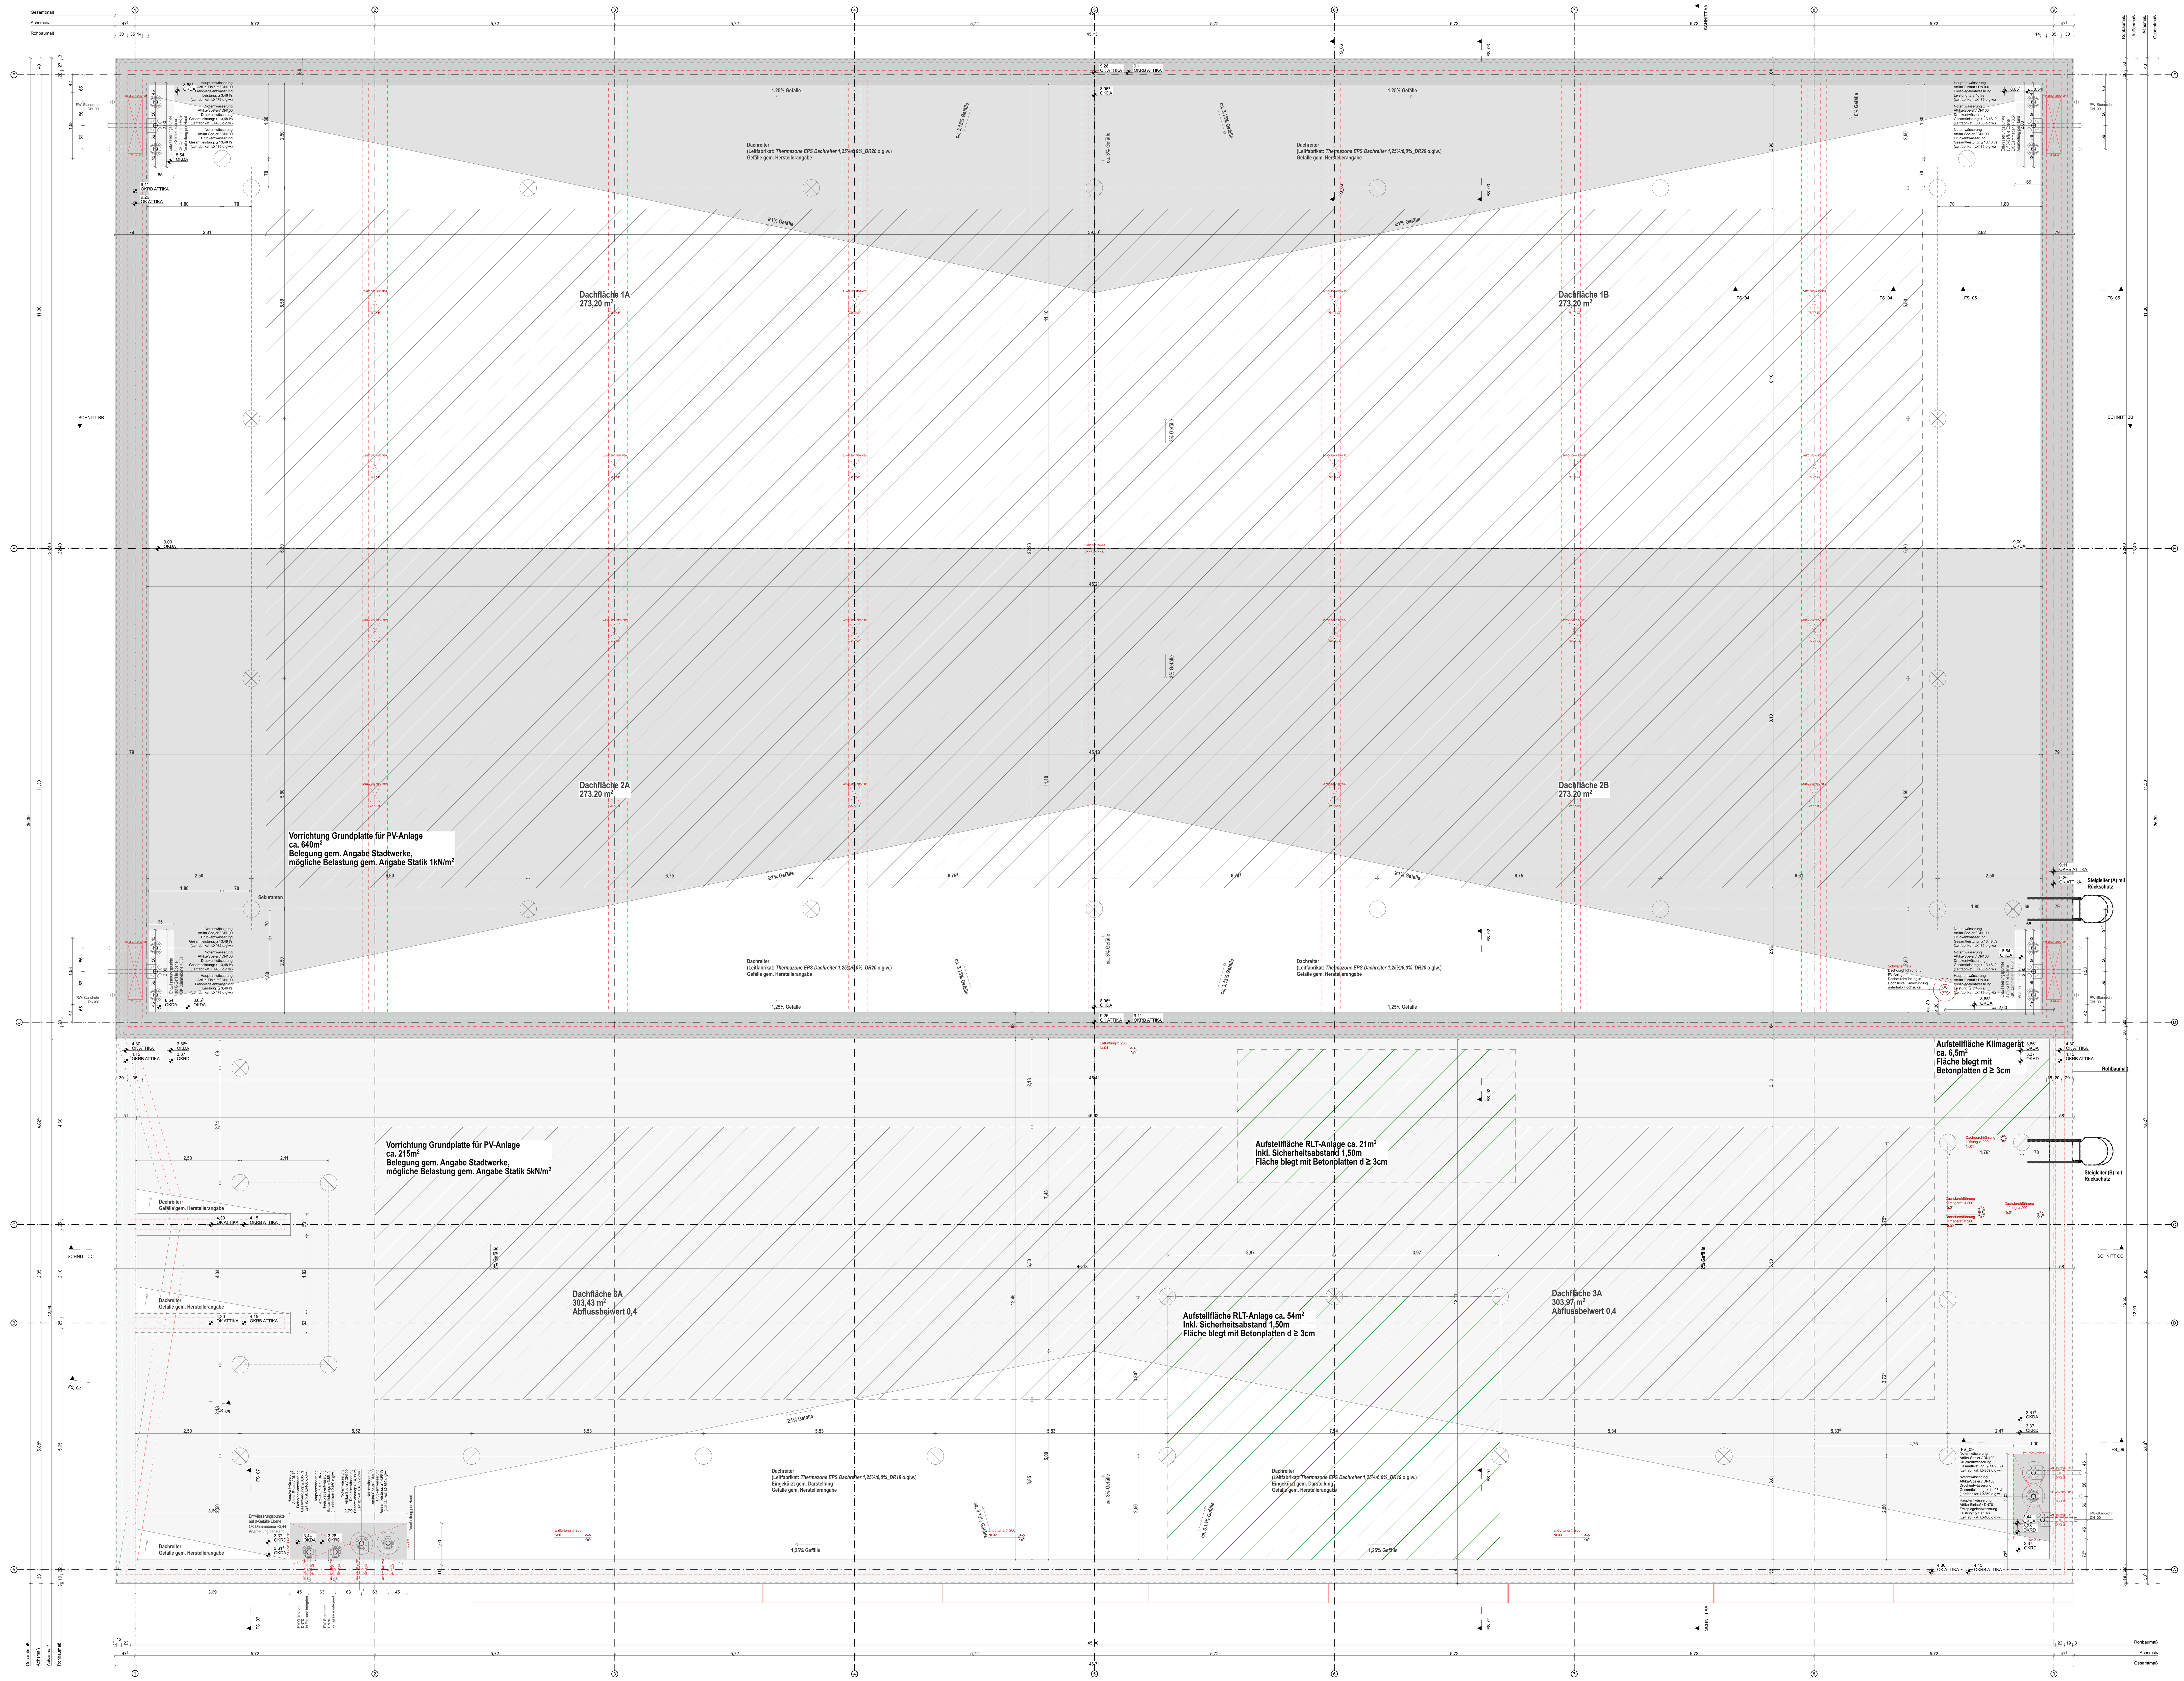

LEGENDE MATERIALBEZEICHNUNG

- Bauteile aus Stahlbeton, Sichtbeton - Beton vgl. Schal-und Bewehrungspläne Statik
- Fundamente aus unbewehrtem Beton vgl. Schal-und Bewehrungspläne Statik
- Betonfertigteile vgl. Schal-und Bewehrungspläne Statik
- Trockenbau Ständerwand mit Gipskarton doppelt beplankt teilw. Bekeidung mit Fliesen
- Trockenbau Ständerwand mit Gipskarton einseitig beplankt teilw. Bekeidung mit Fliesen
- Wärmedämmung
- Putz
- Estrich
- Extensive Dachbegrünung
- RD Bereich Rohdecke
- AD Bereich Abhangdecke

GRUNDRISS

- WD (Gewerk) (b/h in cm) (Bezugsmaß) — Wanddurchbruch
- KB (Gewerk) (Ø in cm) (Bezugsmaß) — Kernbohrung Wand
- KBB (Gewerk) (Ø in cm) (Bezugsmaß) — Kernbohrung Boden
- KBD (Gewerk) (Ø in cm) (Bezugsmaß) — Kernbohrung Decke
- BE — Bodeneinlauf
- OKFF +0,00 / OKRB +0,00 — Höhenkote Boden Rohbau/ Ausbau mit Bezug zum abs. Nullpunkt

SCHNITT

- OK / UK — Höhenkote Ausbau mit Bezug zum absoluten Nullpunkt
- OK / UK — Höhenkote Rohbau mit Bezug zum absoluten Nullpunkt
- OKT — Höhenkote Oberfläche Terrain mit Bezug zum absoluten Nullpunkt

ABKÜRZUNGEN

BAUTEIL

F	Fundament
FD	Fundamentdurchbruch
FS	Fundamentschlitz
B	Boden
BD	Bodendurchbruch
BK	Bodenkanal
RB	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
W	Wand
WA	Wandaussparung
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
VM	Vermauerung
D	Decke
DA	Deckenaussparung
DD	Deckendurchbruch
DS	Deckenschlitz
AD	Abhangdecke
RD	Rohdecke
AS	Ankerschiene
RH	Rohrhülse
RA	Rohrachse
KB	Kernbohrung
SCH	Schacht
ST	Sturz
T	Tür (siehe Türliste)
FE	Fenster (siehe Fensterliste)
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
SH	Schwelle
BS	Brandschutz

MAßBEZUG

OK	Oberkante
UK	Unterkante
BH	Brüstungshöhe ü. OKFF

GEWERK

W	Wasserinstallation
G	Gasinstallation
H	Heizungsinstallation
L	Lüftungsinstallation
E	Elektroinstallation
S	Sanitärinstallation
BS	Brandschutzinstallation
HB	Hochbau

ANFORDERUNGEN

T 30 RS	Tür T30 RS Rauchschutztür nach DIN 18095
RS	Tür RS Rauchschutztür nach DIN 18095 (rauchdicht, selbstschließend)
DS	Tür dichtschließend
SSG	Sonnenschutzglas (siehe Fensterliste)
SSF	Sichtschutzfolie (siehe Fensterliste)

OBERFLÄCHEN

SB	Sichtbeton
SOB	Sichtbeton oberflächenbeh.
SSM	Sichtbeton Schalungsmatrize
PU 1	Gipsputz
PU 2	Kalkzementputz
PU 3	Wärmedämmputz
FL	Fliesen
AN	Anstrich
TE	Teppich

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET

Der Planinhalt stellt alle rohbaurelevanten Geometrien dar. Wand- und Deckendurchbrüche bis zu einer Größe von 20x20cm werden ggf. gebohrt. Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Differenzen zu Angaben von Statiker und Projektanten sowie Plan- und Maßdifferenzen müssen vor der Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen den Architekten rechtzeitig mitgeteilt werden. Dieser Plan ist in Verbindung mit den Schal- und Bewehrungsplänen, Schacht- und Durchbruchsplänen, Leerrohrplänen, den im Plan angegebenen Detailplänen, sowie der Planung der Halfeneinbauteile vollständig. Mit der Ausführung übernimmt die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in vollem Umfang.

OK FF OK RB

Türhöhen, Sturzhöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FF, wenn nicht anders angegeben.

Höhenbezug ± 0.00 m = 51,65 m über NHN = OKFF EG

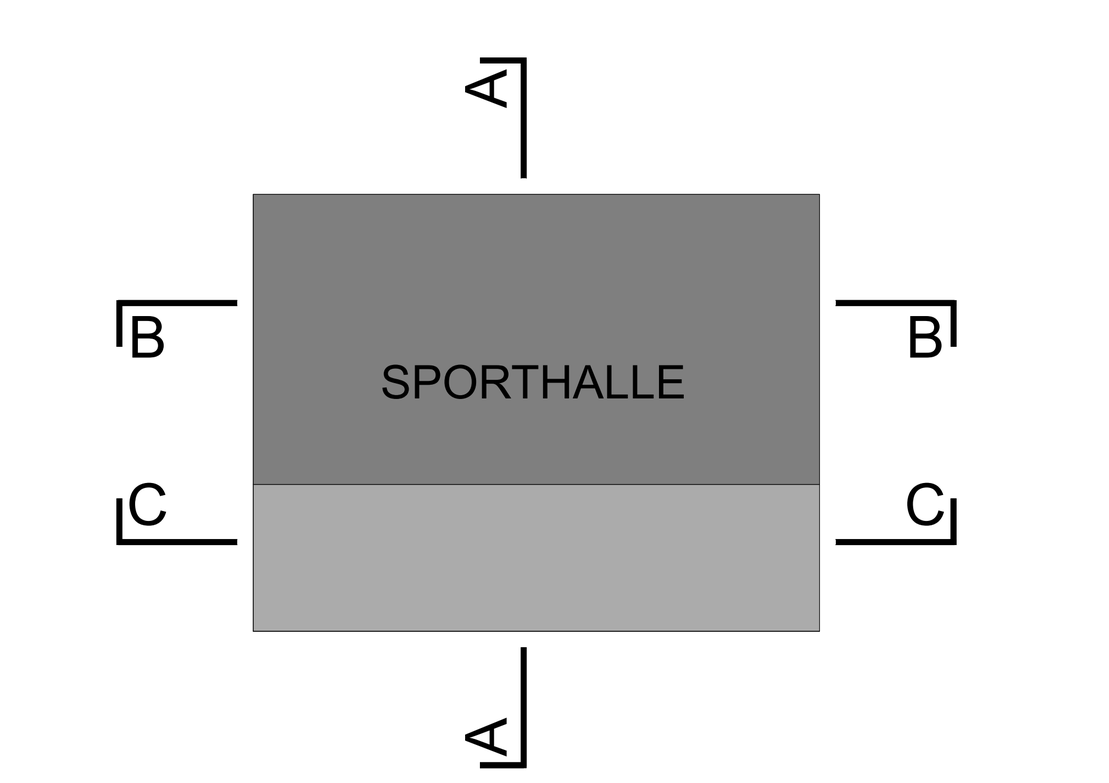

ÜBERSICHT

ABGESTIMMT MIT PLANUNGSBETEILIGTEN

ARCHITEKT	STATIK	ING-BAU	ELEKTRO	MED/LABOR	AUFZUG	HLS			

LIEGENSCHAFT / BAUWERK

ARNDT-GYMNASIUM
Königin-Luise-Str. 80-84, 14195 Berlin

MASSNAHME

NEUBAU EINER ZWEIFELDSPORTHALLE

PLANINHALT

Grundriss Dachaufsicht

GEWERK		MAßSTAB	FORMAT
VGE_02_Rohbau		1:50	1380x841
PLANSTAND	PLANDATUM	BEARB.STAND	
Ausführungsplanung	28.10.2025	00	

PLANVERFASSER — BEARBEITET/ GEZEICHNET — UNTERSCHRIFT — DATEINAME INTERN

FACHPLANER — BEARBEITET/ GEZEICHNET — PLANDATUM — UNTERSCHRIFT

BAUHERR — UNTERSCHRIFT — UNTERSCHRIFT — DATUM — DATUM

DATUM

PLANBEZEICHNUNG

02_004_GR-DA_00

VGE_PLANNUMMER_PLANART_INDEX