



**mögliche Lagerflächen auf dem Grundstück des Auftraggebers. Grundleitungen und Rigolen sind zu beachten.**

**mögliche Lagerflächen auf öffentlichem Straßenland. Beantragung erfolgt durch die Bauüberwachung nach Abstimmung.**

**ACHTUNG!** Angaben zur Haustechnik wie Schachtmaße, Heizkörper, Elektro etc. sind der Haustechnikplanung zu entnehmen.  
 Alle Kernbohrungen und Durchbrüche sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung auszuführen. Vorgaben der Planung und statische Berechnungen dazu sind zu berücksichtigen. Die funktionstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Soweit nicht anders angegeben sind die Türmaße lichte Öffnungsmaße und die Fenstermaße Innenmaße. Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK Fertigfußboden. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/ Planung unverzüglich mitzuteilen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

**Bauprojekt: WHG 755** Winkelriedstraße 16 - 19 in 13407 Berlin

Bauherr: GESOBAU AG  
Stiftsweg 1  
13187 Berlin  
Tel. 030 / 4073-0


Planer: RETIS  
Gesellschaft für energieeffizientes  
Planen und Bauen mbH  
Spindlerstr. 28b, 13125 Berlin  
Tel. 030 / 278942-0

Planungsphase: **Ausführungsplanung**

Bezeichnung: **Baustelleneinrichtung Außenanlagen\_ Neubau Balkone**

Geschnitten: CM0  
Datum: 03.01.2024  
Maßstab: 1:200  
Blattgröße: H/B = 650 / 850 (0.55m²)

Plan-Nr.: **BE\_500-1**  
Projekt-Nr.: 508-20-9-11

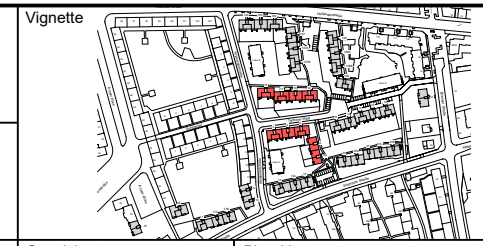

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!