


FBA 02

Teppichboden auf Calciumsulfatestrich, Büroräume Obergeschosse

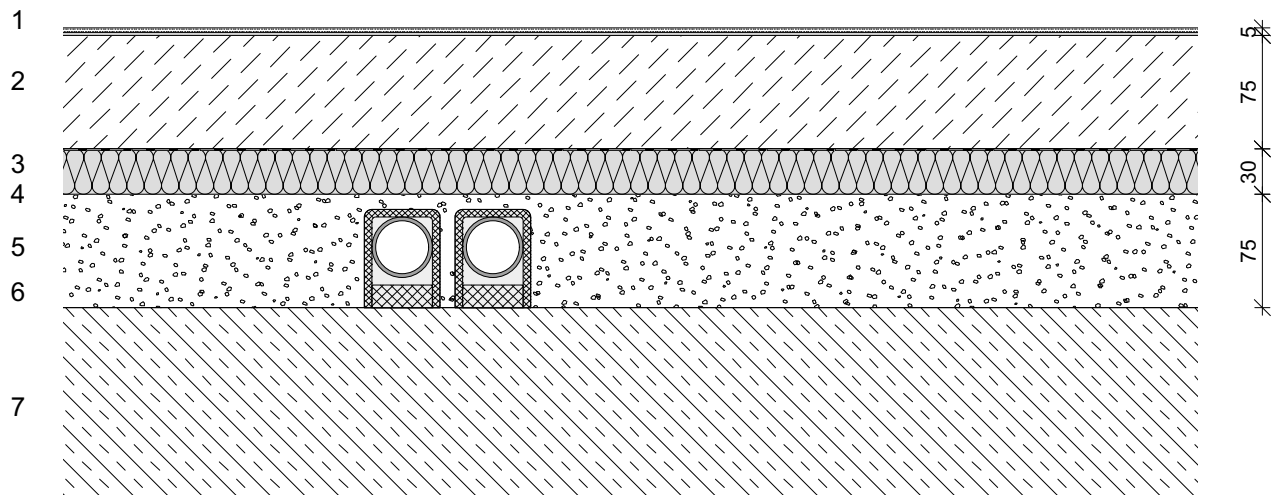

1	Teppichbelag, vollflächig auf Estrich verklebt (AN Bodenbelag Linoleum)	5 mm
2	Calciumsulfatestrich CA-C25-F5-S75	75 mm
3	Trennlage PE-Folie	-
4	Trittschalldämmung Mineralwolle, $s' \leq 7 \text{ MN/m}^3$, $c \leq 5 \text{ mm}$	30 mm
5	Leichtausgleichsschüttung	75 mm
6	TGA Installationen (Heizleitungen, Bodenkanäle)	-
7	Stahlbetondecke	-

Gesamtaufbau

185 mm

GEBÄUDE (NR./ BEZEICHNUNG)
HMT Neubau Pop- und Weltmusik
MASSNAHME
20103 E9 0001

HRN-NR.
20103 E9 0001

PLANINHALT
Fußbodenaufbauten - FBA 02

MASSSTAB
1:5

PLAN-DATUM
08.12.25

PLAN-NR.
517-02

BLATTGRÖSSE
210 x 297

PLAN-INDEX
-

TEIL-PLAN
-

DATEI-NAME: 20103_E90001_P5_000_-_DT517-02_A_-_-

PLANVERFASSER/ FACHPLANUNG

Datum, Unterschrift

BEARBEITET

Datum, Unterschrift

GEPRÜFT

LIEGENSCHAFT (NR./ BEZEICHNUNG)

20103 Hochschule für Musik und Theater
Beim Katharinenstift 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Rostock

Wallstraße 2
D-18055 Rostock
Tel.: 0381 469 87401
Fax: 0381 469 87402
poststelle@hro.sbi-mv.de

PLANSTAND/ LEISTUNGSPHASE

Ausführungsplanung