


- ALLGEMEINE HEIßE
1. Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.
 2. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen vor Beginn seiner eigenen Leistungen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
 3. Alle Achsenkürzel sind auf 5 mm Genauigkeit gerundet.
 4. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Fachplanungen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 5. Die Angaben des vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 6. Die Angaben des Wärmeschutzes sind gemäß dem Bauteilkatalog einzuhalten.
 7. Die Angaben Schallschutzes sind gemäß dem Schallschutzschweiss einzuhalten.
 8. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Arbeitsfugen werden nur in den Plänen des Tragwerksplaners dargestellt.
 9. Die Türhöhe ist als Höhe von OKFB des höher anliegenden Raums bis zur UKRS angegeben.
 10. Die Abdichtungen sind gem. Angaben des Abdichtungskonzeptes auszuführen.
 11. Die Angaben zu WU / RC Beton sind gem. Angaben der Tragwerksplanung auszuführen.

OBERFLÄCHEN	MATERIAL	PLANZEICHEN
	Stahlbeton	Abbruch
	Beton Fertigglatt FT	Tabenschie
	Magerbeton / Estrich	Deckenentwurf
	Mauerwerk	
	Trockenbau	
	Fassade	
	Fußbodenaufbau	

ABKÜRZUNGEN			
OK	Oberkante	WD	Wanddurchbruch
UK	Unterseite	WA	Wandaussparung
IK	Innenkante	WS	Wandschütz
AK	Außenkante	SH	Schacht
OK / UK Rohbau	OK / UK Rohbau	DD	Deckendurchbruch
OK / UK Ausbau	OK / UK Ausbau	DA	Deckenaussparung
Höhensprung	Höhensprung	BD	Bodendurchbruch
Rohbau / Ausbau	Rohbau / Ausbau	BA	Bodenaussparung
OKFB	OKFB	BS	Bodenschütz
OKRB	OKRB	KB	Kernbohrung Wand
UKRD	UKRD	KB	Kernbohrung Boden
UKFD	UKFD	KB	Kernbohrung Decke
UKRS	UKRS	KB	Kernbohrung Boden & Decke
RBR	RBR	FD	Fundamentdurchbruch
FBR	FBR	FA	Fundamentaussparung
BRH	BRH	FS	Fundamentschütz
UZ	Unterzug		
UZ	Überzug		

INDEX	DATUM	Änderungen-ID	Änderungen-Nr.	Änderungen-Name
12	14.10.2025	1201	1201	Anpassung LV
11	01.07.2025	1101	1101	Anpassung wegen Änderung W-M Planung Fassade (Fassadenaufbau geändert)
10	08.08.2025	1002	1002	Brandschutz 12 ab UK Fassade
09	19.12.2024	0901	0901	DF-Designzeile
08	28.11.2024	0801	0801	Ausgabe Fenster/FR-Paket
07	30.10.2024	0701	0701	Anschluss Balken wegen AHD + Versatz Druckrohrsysteme
		0607	0607	Planänderung auf LV
		0608	0608	Diagonalen nebeneinander gem. Leitstahl L TWP
		0609	0609	Querschnitten ergänzen
		0610	0610	Fin- und Grobgerisse an Angaben TWP angepasst
		0611	0611	OK-Silos + 15,75 KGS gem. Detail TWP
06	28.10.2024	0604	0604	Bodenbau und Gefälle Balkonen Fuge und Fluchtbalkonen 1. und 2.OG geändert. Gitterrost statt Pflaster
		0605	0605	Balkenlager
		0606	0606	Änderung Höhenkote
		0607	0607	Dachstuhl, Lage Kragträger Sporthalle
05	02.02.2024	0501	0501	Dachstuhl, Lage Kragträger Sporthalle
04	15.12.2023	0401	0401	Änderung der Bewehrung
03	22.11.2023	0303	0303	Anpassung UK/UK Leuchte
		0302	0302	AD auf 7,75 m vermindern
		0301	0301	Anschluss / Ausbildung Wand klären
		0202	0202	Ausgangsbereich 1.1.1
		0201	0201	OKLZ + OKRB=0,23
02	05.04.2023	0209	0209	OKLZ + OKRB=0,23
		0208	0208	OKLZ + OKRB=0,23
		0204	0204	Edelstahl Selbstverleget
		0203	0203	Ebene Leuchte Sporthalle ergänzt
		0202	0202	Ebene Leuchte Sporthalle ergänzt
		0201	0201	Geometrie, Wandstütze klären
01	14.10.2022	0104	0104	Höhe OKLZ geändert
		0103	0103	NRA in Abminderung
		0102	0102	UKLZ nach in Abminderung
		0101	0101	Fassadenöffnungen ergänzt
00	28.07.2022	0005	0005	Nicht gelisteter Wandaufbau
		0004	0004	unklar, Leitstahl?
		0003	0003	unklar
		0002	0002	unklar
		0001	0001	Wechsel Mauerstärke und Fußpunkt klären

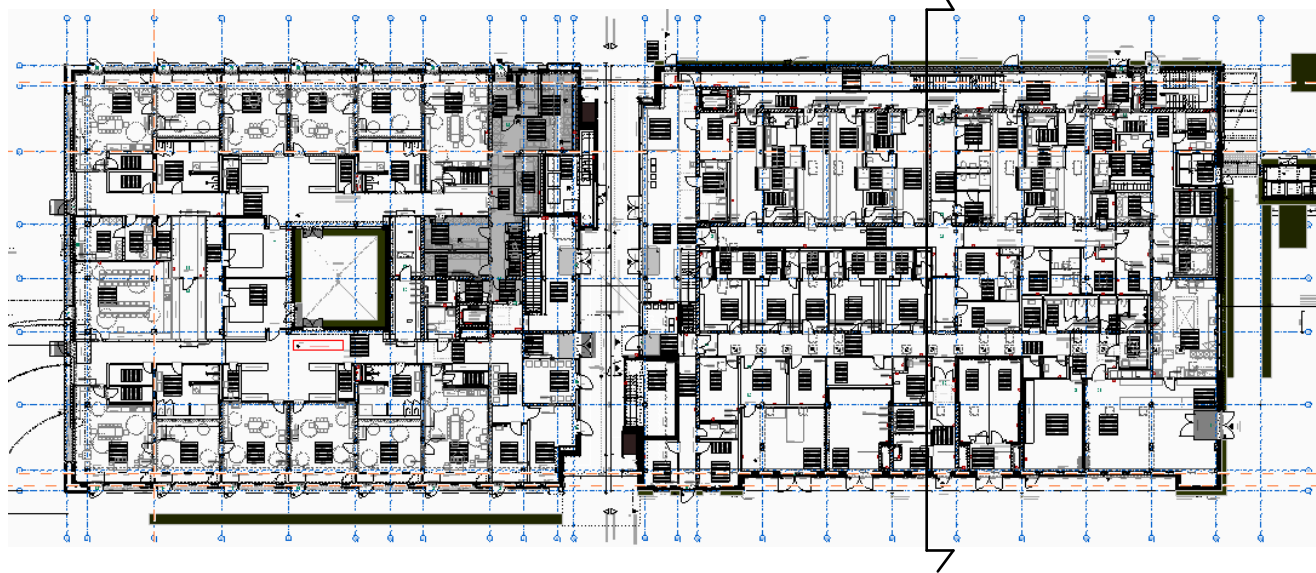

Campus Ost • Berg am Laim, H1
± 0.00 = 530,95m DHHN 2016 = OK FFB EG

CAO_H1_ARC_5_SC_DD_2803_12_V
Ausbau Schnitt DD

PLANINHALT
LPH 5 Ausführungsplanung
Ausbau Schnitt DD

HW = 4
HW = 5
HW = 6