
Leistungsverzeichnis

Los 22_Einbauküche

Projekt: **Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue**

Auftraggeber: **Amt Friesack**
Marktstr.22
14662 Friesack

Erstellt von: **Dipl.-Ing. Kristin Seidel (FH)**

Vergabeart: **Öffentliche Ausschreibung**

Angebotseröffnung: **Datum:** 25.03.2026 **Uhrzeit:** 10:00

Ort: **Amt Friesack**
Bauamt
Marktstr.22
14662 Friesack

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:** 22.04.2026

Ausführungsfrist: **Beginn:** 25.05.2026 **Ende:** 29.05.2026

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
01	Einbauküche	6
01.01	Unterschränke/Hochschränke	6
01.02	Oberschränke	8
01.03	Sonstiges	9
01.04	E-Geräte	11
01.05	Zubehör	15
	Zusammenstellung	20

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Erläuterungen zum Bauvorhaben

Das Amt Friesack beabsichtigt am Standort Paulinenaue den Neubau eines zweigeschossigen Feuerwehrgerätehauses mit zwei Fahrzeugstellplätzen und einem Schulungsraum, einschl. der feuerwehrtechnischen Ausrüstung und der notwendigen Außenanlagen.

Paulinenaue liegt in einer ruhigen, ländlichen Umgebung in Brandenburg und gehört zum Landkreis Havelland. Das Grundstück Brädikower Weg 2 in Paulinenaue umfasst eine Fläche von etwa 1.700 m² und befindet sich in einer strategisch günstigen Lage für die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses. Es ist derzeit mit dem bestehenden Feuerwehrgerätehaus (Gerätehaus + Sozialtrakt) und einer Garage bebaut. Im Zuge des Neubaus werden diese Gebäude abgerissen.

Der teilweise zweigeschossige Neubau soll in massiver Bauweise errichtet werden.

Die Außen- und Innenwände werden aus Kalksandstein gemauert und erhalten statisch erforderliche Stahlbeton -Stützen, -Stürze, -Unter- und Überzüge.

Die Geschoss- und Dachdecken werden als Stahlbetondecken ausgebildet.

Auf dem Dach ist eine PV-Anlage vorgesehen.

Im Schulungsraum sind große Fensterflächen vorgesehen. Diese werden von hohen Stahlbetonstützen überdeckt.

An der Gebäudeecke wird eine Stahlbetonstütze erstellt.

Das Gebäude wird flach auf einer Bodenplatte mit Frostschrägen gegründet. Ein Teil der Bodenplatte wird als WU-Bodenplatte ausgeführt.

Eine Baustraße soll auf der im südwestlichen

Allgemeine Vorbemerkungen

Angebot

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor der Angebotsabgabe über die Art, den Umfang, die Örtlichkeit und den Schwierigkeitsgrad der Baumaßnahme zu informieren.

Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.

Baustrom, Bauwasser

Bauwasser- und Baustromanschlüsse werden auf dem Grundstück hergestellt stehen den weiteren AN zur Verfügung.

Erforderliche Zuführungskabel bzw. Leitungen zur Verwendungsstelle sind vom jeweiligen Unternehmer selbst zu erbringen.

Die Kostenbeteiligung des Auftragnehmers für den Verbrauch ist in den Zusätzlichen/Besonderen Vertragsbedingungen geregelt (Formblatt 214, Pkt. 10).

Baustelleneinrichtung

Teile der Baustelleneinrichtung wie Bauzaun, Sanitärcontainer sind in gesonderten Positionen ausgewiesen (Los 02 Erw. Rohbauarbeiten).

Evtl. Umlagekosten hierfür sind in den Zusätzlichen/Besonderen Vertragsbedingungen geregelt.

Die sonstige von den Anbietern zur Ausführung ihrer Leistungen benötigte Baustelleneinrichtung, sowie die Baustelleneinrichtung gemäß der einschlägigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft und der örtlichen Aufsichtsbehörden ist in den jeweiligen Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht zusätzlich vergütet werden.

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom AG vorgegeben und zugewiesen. Flächen, die im Zuge der Bauarbeiten mit Materialien belegt werden, sind vor unbefugtem Betreten zu sichern (Bauzaun etc. ist ggf. vom AN zu stellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren).

Verschmutzungen der Zufahrtwege und Wege im Baustellenbereich sind laufend zu beseitigen.

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Die Verkehrssicherung liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Sämtliche Beschädigungen an öffentlichen Straßen, Wegebefestigungen usw. sind vom AN auf seine Kosten zu beseitigen.

Bauschutt

Die Sammlung des Bauschuttes in und außerhalb des Gebäudes und der Transport zu den Sammelstellen auf dem Gelände sowie deren Sortierung (entsprechend den gesetzlichen Vorschriften) ist eine Nebenleistung des AN. Die Entsorgung ist mit lückenlosen Nachweisen der Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes, auch von sämtlichen Belagsflächen der Gerüste hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu erfolgen.

Sollte die Beräumung der Baustelle nicht erfolgen, wird die Bauleitung die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers durch Dritte ausführen lassen.

Die dabei entstandenen Kosten werden dem AN von seiner Abrechnungssumme abgezogen.

Materialfreigabe

In der Bauausführung sind für die für den Einbau vorgesehenen Produkte die entsprechenden Datenblätter an den AG bzw. die Bauüberwachung einzureichen. Die Bestellung / Fertigung darf erst nach Freigabe durch den AG/Bauüberwacher erfolgen.

Für die Güte und Ausführung der Leistungen gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, einschl. der VOB, Teil C, neueste Fassung

Den Nachweis der Güteüberwachung bzw. ein gültiges Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt hat der AN zu erbringen.

Besondere Maßnahmen

Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen einschließlich der Nachunternehmer dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und der Landesbauordnung, die Anordnungen der örtlichen Bauordnungsbehörde sowie sonstige einschlägige Vorschriften eingehalten und alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachen getroffen werden.

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Verkehrssicherungspflicht auf der Baustelle bis zur Abnahme beachtet wird.

Für alle infolge fehlender oder mangelhafter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und behördlicher Anordnungen entstehenden Personen- und Sachschäden haftet der Auftragnehmer dem Geschädigten in vollem Umfang. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Beschädigungen jeder Art am und auf dem Baugelände, an Nachbargrundstücken und deren Gebäuden, auf benachbarten Straßen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie an öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit er diese verursacht hat. Bis zur Abnahme gemäß der Vertragsbedingungen trägt der Auftragnehmer die Gefahr der zufälligen Beschädigung oder Zerstörung, sofern nicht vom AG verursacht. Dies gilt auch für seine Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer, die er beauftragt.

Die Aufstellung eines Containers auf dem Gelände wird nur gestattet, wenn dieser verschließbar ist.

Arbeitstäglich ist der Baustellenbereich abzugrenzen, zu reinigen und gegen unbefugtes Betreten zu sichern.

Gerüste

Das Aufstellen und Vorhalten von evtl. notwendigen Innen- und Hilfsgerüsten ist Sache des jeweiligen Auftragnehmers und wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen anderweitig beschrieben. Kosten sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Dokumentation

Für den gesamten Leistungsumfang sind Dokumentationsunterlagen mit

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

Vorbemerkungen / Vertragstexte

mindestens nachfolgend aufgeführten Unterlagen, mit eindeutiger Zuordnung Bauteil und Einbauposition und Inhalts-/Planverzeichnis zu erstellen und zu übergeben.

Übergabeformat: digital, 1 x auf Datenträger USB-Stick 3.0, sortiert/nummeriert im pdf-Format.

Übergabetermin: 2 Wochen vor Endabnahme

Unterlagen:

- Fachunternehmererklärung
- Verwendbarkeitsnachweise der eingesetzten Produkte/Bauarten wie Material-/Qualitätsnachweise, Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnisse / Zulassungen (Kopien)
- Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise
- Bautagebuch / Bautagesberichte
- Abnahme- und Freigabeprotokolle

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:

ZEICHNUNGEN:

- Lageplan (aus Bauantrag)
- Grundriss Erdgeschoss
- Grundriss Obergeschoss
- Schnitt A-A, B-B

SONSTIGES:

- Bauablaufplan vom 16.12.2025

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Einbauküche Folgende Spezifikationen sind bei den Titeln 01.01 - 01.03 zu beachten: Frontfarbe: Top Soft Weiß Direktlack matt Korpusfarbe: Weiß/Kristallweiß Sicht.Ausf.: Kunststoff Sichtseiten: Weiß Griffausfert.: Griff 160mm Edelstahlfarben Griffelage: waagrecht/senkrecht Schubkasten: Metro Box R Platin Sockelausfert.: Kunststoff Sockelfarbe: weiß Sockelhöhe: 10cm APL-Ausfert.: Dekorguppe Kunststoff 1 APL-Farbe: Spachtelbetongraphit Repro APL-Kante: doppelrund 4cm APL-K. Farbe: doppelrund (NF) in APL-Farbe Arbeitshöhe: 86,3 cm Nischenverkl.: Kunststoff Nischenfarbe: Spachtelbetongraphit			
01.01	Unterschränke/Hochschränke			
01.01.0010	Unterschrank 80cm Unterschrank 80cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge Tiefe 56cm Höhe 78cm 2 St			
01.01.0020	Front 60cm für integrierte Kühl- und Gefriergeräte Front 60cm für integrierte Kühl- und Gefriergeräte für Gerätehöhe 86cm mit Griffbohrung inkl. Sockel-Kantenprofil Tiefe: 56 Höhe: 78 1 St			
01.01.0030	Spülenunterschrank 80cm Spülenunterschrank 80cm 2 Türen, 1 Innenblende, 1 gekürzte Rückwand Tiefe: 56 Höhe: 78 1 St			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0040	Front 60cm f. vollintegrierten Geschirrspüler			
	Front 60cm f. vollintegrierten Geschirrspüler Tiefe: 56 Höhe: 78			
	1 St			
01.01.0050	Eck-Unterschrank 90x90cm			
	Eck-Unterschrank 90x90cm 2 Türen, 2 Holz-Drehböden 270° und 360° Drehvorrichtung Korpusboden abgesenkt Sockelhöhe mind.10cm Tiefe: 56 Höhe: 78			
	1 St			
01.01.0060	Unterschrank 60cm für Einbau-Herd			
	Unterschrank 60cm für Einbau-Herd 1 feste Blende, 1 Schubkasten Nischenhöhe: 60.1cm 1 Geräte-Tragboden Tiefe: 56 Höhe: 78			
	1 St			
01.01.0070	Unterschrank 30cm			
	Unterschrank 30cm 1 Tür, 2 Einlegeböden Tiefe: 56 Höhe: 78			
	1 St			
01.01.0080	Geschirrschrank 60cm			
	Geschirrschrank 60cm 1 Tür, 2 Auszüge 1 fester Boden, 3 Einlegeböden Tiefe: 56 Höhe: 188,3			
	2 St			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0090	Besenschränk 60cm			
	Besenschränk 60cm 2 Türen, verstiftet 1 Hakenleiste, 1 Putzmittelkorb 1 fester Boden Tiefe: 56 Höhe: 188,3			
	1 St			
01.01.0100	Unterschrank 100cm			
	Unterschrank 100cm 2 Türen, 2 Einlegeböden Tiefe: 56 Höhe: 78			
	2 St			
01.01.0110	Unterschrank 100cm			
	Unterschrank 100cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge Tiefe: 56 Höhe: 78			
	1 St			
Summe 01.01	Unterschranke/Hochschranke			
01.02	Oberschränke			
01.02.0010	Oberschränk 90cm			
	Oberschränk 90cm 2 Türen mit Parallelanschlag 2 Einlegeböden Tiefe: 35 Höhe: 91			
	1 St			
01.02.0020	Dunstabzugs-Oberschränk 60cm			
	Dunstabzugs-Oberschränk 60cm für Flachschildhaube, 1 Tür Tiefe: 35 Höhe: 91			
	1 St			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0030	Oberschrank 30cm			
	Oberschrank 30cm			
	1 Tür			
	2 Einlegeböden			
	Tiefe: 35 Höhe: 91			
	1 St			
Summe 01.02	Oberschränke			
01.03	Sonstiges			
01.03.0010	Passleiste für Unterschränke			
	Passleiste 10 cm für Unterschränke aus Korpusmaterial			
	Tiefe 56 cm			
	Höhe 78 cm			
	Breite 7-8 cm			
	2 St			
01.03.0020	Passleiste 10cm für Hochschränke			
	Passleiste 10cm für Hochschränke aus Korpusmaterial			
	Tiefe: 56 Höhe: 188,3			
	Breite 4-5 cm			
	2 St			
01.03.0030	Passleiste 10cm für Oberschränke			
	Passleiste 10cm für Oberschränke in Korpusmaterial			
	Tiefe: 35 Höhe: 91			
	Breite 8 cm			
	1 St			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0040	Nischenverkleidung 1.6cm, l=150cm			
	Nischenverkleidung 1.6cm Maserung horizontal, Kst.beschichtet Kantenbelegung 4-seitig Nischenverkleidung Ausführung=KU Kunststoff Nischenverkleidung Farbe=381 Spachtelbeton-graphit Tiefe: 1,6 Höhe: 30			
	Länge 150cm			
	2 St			
01.03.0050	Arbeitsplatte 4cm			
	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund Arbeitsplattenform=150 doppelrund 4cm Tiefe: 60 Höhe: 3,8			
	188 cm			
01.03.0060	Arbeitsplatte 4cm			
	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund Arbeitsplattenform=150 doppelrund 4cm Tiefe: 60 Höhe: 3,8			
	inkl. Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlägen zu Pos 01.03.0050			
	397 cm			
01.03.0070	Arbeitsplatte 4cm			
	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund Tiefe: 60 Höhe: 3,8			
	300 cm			
01.03.0080	Arbeitsplatte 4cm Übertiefe			
	Arbeitsplatte 4cm Übertiefe 76 - 90cm Vorderkante mit Dickkante Tiefe: 80 Höhe: 3,8			
	201 cm			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0090	Kante für Arbeitsplatten Pos 01.03.0080 Kante für Arbeitsplatten Dickkante Ecken gerundet Tiefe: 1,5 201 cm			
01.03.0100	Wandabschlussprofil Wandabschlussprofil 500cm inkl. 4 Endkappen, 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecken 90° WAP Ausführung=AD Wandabschlussleisten WAP Farbe=101 Spachtelbeton-graphit Tiefe: 2,5 Höhe: 2,5 500 cm			
01.03.0110	Sockelblende Sockelblende Tiefe: 2 Höhe: 10 Einzellängen: 1x 406cm 1x 137cm 1x 189cm 1x 367cm 2x 51 cm 1x 300cm 1501 cm			
01.03.0120	Stützfuß, edelstahlfarbig, rund Stützfuß, edelstahlfarbig, rund, H 800–980 mm. Durch die verschiebbare Hülse von –85 mm und +95 mm können verschiedene Höhen erreicht werden, Rohr-Ø 50 mm, Hülse-Ø 60 mm, Tragkraft ca. 150 kg Höhe: 98 Ausschreibungsfabrikat/-modell: Naber, Trampolo 1 rund angebotenes Fabrikat: _____ angebotenes Modell: _____ 2 St			
Summe 01.03	Sonstiges			
01.04	E-Geräte			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0010

Unterbau-Kühlschrank 82 x 59.8 cm Flachs. + Softeinzug

Unterbau-Kühlschrank 82 x 59.8 cm Flachscharnier mit Softeinzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau vollintegriert
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
- Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Tiefe: 54,8 Höhe: 59,8

Ausschreibungsfabrikat/-modell: SIEMENS iQ500

angebotenes Fabrikat: _____

angebotenes Modell: _____

1 St

.....

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0020 **Geschirrspüler, voll integrierbar 81.5x60cm, Vollintegrierbar, Hocheinbaufähig**

Geschirrspüler, voll integrierbar
 HxB: 81.5x60cm
 Vollintegrierbar, Hocheinbaufähig
 Energieverbrauch 74 kWh
 Wasserverbrauch 9 l
 Geräuschwert 46 dB
 6 Spülprogramme
 Intensiv 70 °C
 Auto 45-65 °C
 Eco 50 °C
 Schnell 45°C
 Favorit
 Fernstart
 IntensiveZone
 Halbe Ladung
 Vario Speed Plus
 Programmwahltaste
 Anzahl Maßgedecke: 13
 Programmstatus-Anzeige
 Restzeitanzeige
 Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
 Optische Betriebsanzeige:
 InfoLight
 Akustisches
 Programmende-Signal
 Besteckkorb
 Höhenverstellbarer Oberkorb
 Aqua Sensor
 Beladungssensor
 Dosierassistent
 Innenraum/Boden: Edelstahl/ Polinox
 Aquastop
 Energieeffizienzklasse C
 Anschlusswert 2.4 kW
 Tiefe: 55 Höhe: 81,5

Ausschreibungsfabrikat/-modell: Siemens CSN63HX03TE

angebotenes Fabrikat: _____

angebotenes Modell: _____

1 St

.....

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0030

Einbau-Herd 60 x 60 cm Edelstahl

Einbau-Herd 60 x 60 cm Edelstahl

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275°C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung

Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr.65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

Tiefe: 54,8 Höhe: 59,5

Ausschreibungsfabrikat/-modell: SIEMENS iQ100

angebotenes Fabrikat: _____

angebotenes Modell: _____

1 St

.....

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.04.0040 **Elektro-Kochfeld 60 cm herdgesteuert, + Rahmen aufliegend**
 Elektro-Kochfeld 60 cm herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
 - Flachrahmen-Design
 Das Kochfeld muss in Kombination mit dem Einbauherd Pos 01.04.0030
 betrieben werden können

Tiefe: 51,3 Höhe: 1

Ausschreibungsfabrikat/-modell: SIEMENS iQ100

angebotenes Fabrikat: _____

angebotenes Modell: _____

1 St

.....

01.04.0050 **Flachschirmhaube 60 cm Silbermetallic**

Flachschirmhaube 60 cm Silbermetallic
 - 60-cm-Flachschirmhaube
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard
 Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
 - Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400
 m³/h
 - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
 - Elektronische Steuerung seitlich mit LED-Anzeige
 - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 - Automatischer Gebläsenachlauf

Tiefe: 29 Höhe: 20,3

Ausschreibungsfabrikat/-modell: SIEMENS iQ300

angebotenes Fabrikat: _____

angebotenes Modell: _____

1 St

.....

Summe 01.04 E-Geräte

.....

01.05 **Zubehör**

01.05.0010 **Besteckeinsatz 80cm**

Besteckeinsatz 80cm
 Kunststoff
 für 56 cm Korpustiefe
 genarbt matt

für Pos 01.01.0010

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	2 St			
01.05.0020	Besteckeinsatz 100cm			
	Besteckeinsatz 100cm Kunststoff für 56 cm Korpustiefe genarbt matt für Pos 01.01.0110			
	1 St			
01.05.0030	Backblech anthrazit			
	Backblech anthrazit • Material: emailliertes Metall • Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. • Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. • Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 375 mm • Max. Beladung: 16 kg Tiefe: 37,5 Höhe: 3 passend für Einbauherd Pos. 01.04.0030			
	1 St			
01.05.0040	Clean Air Umluftset			
	Clean Air Umluftset, Erstaustattung - LZ11IT14 - Clean Air Standard Umluftset Sonderzubehör - Für Umluftbetrieb - Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie - Kombinierbar mit Flachschildhauben - Lebensdauer des Clean Air Standard- Geruchsfilters 6-12 Monate - Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. - Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Diffusor, flexiblem Schlauch ° 150 mm, 800 mm lang mit Schlauchklemme und Montagematerial passend zu Pos. 01.04.0050			
	1 St			
01.05.0050	Griffleiste Edelstahl			
	Griffleiste Edelstahl Sonderzubehör - Passend für: 60 cm breite Flachschildhauben passend zu Pos. 01.04.0050			
	1 St			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.05.0060

Edelstahlspüle

Spülentyp Becken (ohne Abtropfteil)

Material Edelstahl

Anzahl Becken 1

Farbe Stahl

Oberflächenfinish Vorgebürstet SB

Abmessungen

Abmessung: Länge 730.0

Abmessung: Breite 510.0

Becken 1: Länge 700.0

Becken 1: Breite 410.0

Becken 1: Tiefe 200.0

Installation

Unterschrank ab 80 cm

Produktspezifikationen

Einbauart Flächenbündig

Einbauart Slimtop


Ablauf 3 1/2"

Abtropffläche Ohne Abtropfteil

Becken 1: Zubehörschiene Ja

Active-Twist-kompatibel Ja

Montagehinweis Fastfix

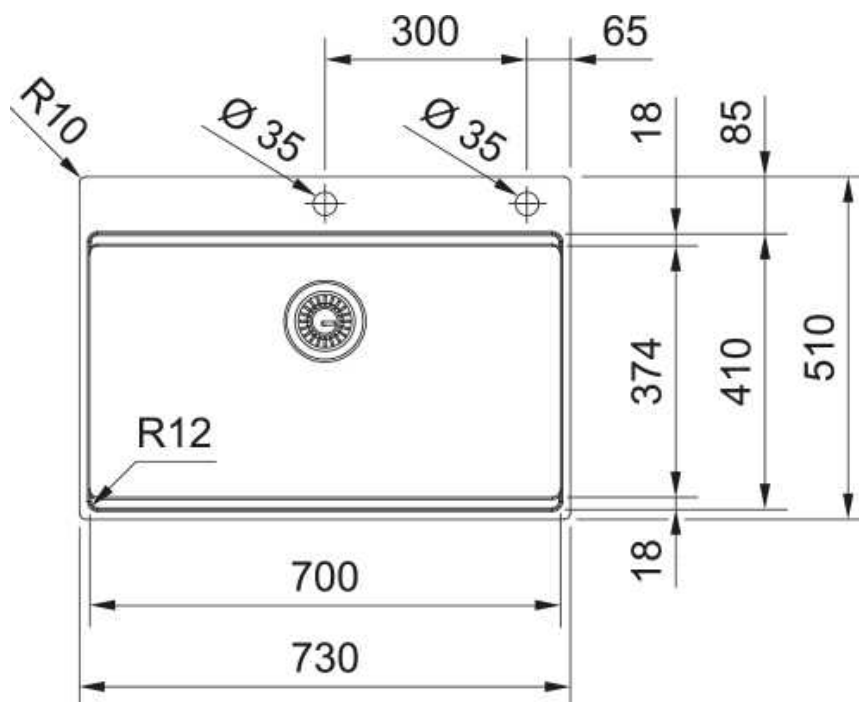

Ausschreibungsfabrikat/-modell: FRANKE BXX Pro 210-70 A zzgl
 Rollmatte/Schneidebrett/Abtropfbecken (112.0256.867, 112.0394.981,
 112.0747.048) oder glw.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotenes Modell: _____

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.05.0070	Spültischarmatur chrom, Hochdruck Spültischarmatur, chrom, Hochdruck. Einhebelmischer. Mit seitlichem Hebel, mit in einer Spiralfeder geführten 2-Strahl-Handbrause und Keramikkartusche. - Verbrühschutz (Höchsttemperatur an der Kartusche einstellbar) - Schwenkbereich 360° - Bohr-Ø 35 mm - entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie Tiefe: 28 Höhe: 54 Ausschreibungsfabrikat/-modell: Naber LINEA Drive 5 angebotenes Fabrikat: _____ angebotenes Modell: _____			
	1 St			
01.05.0080	LED, Unterboden-/Nischenleuchte LED, Unterboden-/Nischenleuchte, L 770 mm, 13 W, silberfarbig. Um 150° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung. Einzelleuchte mit Schalter, 4000 K neutralweiß, 75 Lumen/Watt, 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt, 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt, zusätzliche Steckerlänge 60 mm, Kabelauslass Leuchtenseite links, es können max. 10 Leuchten verbunden werden Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. Tiefe: 8,4 Höhe: 2,7 Ausschreibungsfabrikat/-modell: Naber Giro-S LED angebotenes Fabrikat: _____ angebotenes Modell: _____			
	1 St			
01.05.0090	Abfallbehälter 40l Freistehender Abfallbehälter mit Fußtrittmechanismus, graphit. Abfallvolumen 40 Liter, Korpus pulverbeschichtetes Stahlblech, Klappe Edelstahl, Griffe Kunststoff verchromt, Einsatz Metall, Fußtritt Kunststoff verchromt, Bodenring Kunststoff Ausschreibungsfabrikat/-modell: Naber, WESCO® Kickboy angebotenes Fabrikat: _____ angebotenes Modell: _____			
	1 St			

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.05 Zubehör				
Summe 01 Einbauküche				

Projekt: Neubau Feuerwehrgerätehaus Paulinenaue

LV-Bezeichnung: Los 22_Einbauküche

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Einbauküche	
-----------	--------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:	
--	--------------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:	
--	-----------------------------	-------

	Nachlass (.....%):	
--	---------------------------	-------

	Summe netto:	
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:	
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:	
--	--------------------------	-------