


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

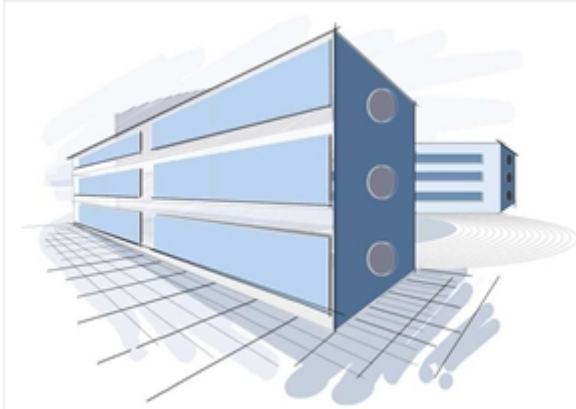

Projekt

2025-01
FFW-Damsdorf

Bauvorhaben

Um- und Anbau FFW Damsdorf
zum Sportplatz 14
14797 Kloster Lehnin
-

Leistung (LV)

05
LV Estricharbeiten

Ausführungsbeginn

20.04.26

Ausführungsende

15.05.26

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-01) FFW-Damsdorf
Leistung (LV) 05 LV Estricharbeiten

Bauvorhaben Um- und Anbau FFW Damsdorf zum Sportplatz 14 14797 Kloster Lehnin

Bauherr Gemeinde Kloster Lehnin Friedensstrasse 3 14797 Kloster Lehnin	Telefon Fax
---	----------------

Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
-------------------------------	----------------

Bauleitung	Telefon 01636594016 Fax	Ansprechpartner: ... Fr. S. Imhof
------------	----------------------------	--------------------------------------

Ansprechpartner / Bemerkung Dipl. Ing. Architekt S. Inhof
--

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: 0,15% je Werktag -max 5% der Auftragssumme
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- Bauwesensversicherung 0,3 %
- anteiliges Bauwasser 0,3 %
- anteiliger Baustrom 0,3 %
- anteilig Sanitär 0,2 %
- anteilig Bauendreinigung 0,2 %

Gewährleistungseinbehalt 3% der Schlußzahlungen
 Sicherheitseinbehalt 10% der Netto-Abschlagssumme; max.3% Auftragssumme

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

05 LV LV Estricharbeiten

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Geplant ist die Errichtung eines 1-geschossigen Anbaus als Erweiterung des vorhandenen Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr in Damsdorf.

Der Anbau wird in Massivbauweise errichtet und ist nicht unterkellert.

Das Dach wird als massives Flachdach mit extensiver Dachbegrünung ausgebildet.

Installationswände und Abhangdecken werden in Trockenbauweise ausgeführt.

Die Bauleistung wird in 2. Bauabschnitten durchgeführt.

Im 1. Bauabschnitt wird der Neubau errichtet.

Hier sind neben Umkleide- und Sanitärräumen Lager- und Abstellflächen als Erweiterung der Fahrzeughalle geplant.

Im Bestandsgebäude werden im 2. Bauabschnitt die vorhandenen Sanitärräume im Erdgeschoß umgebaut.

Die Haustechnische Anlage des Neubaus wird an den Bestand angeschlossen

Der Betrieb des Feuerwehrgebäudes wird während der Bauphase nicht unterbrochen.

Der sichere und ungehinderte Zugang für die Einsatzkräfte zum Bestandsgebäude ist jederzeit sicherzustellen.

Temporäre Einschränkungen sind mit der Bauleitung und dem Ortswehrführer abzustimmen.

Baumaterialien/ Bauabfälle sind geordnet und gesichert zu lagern.

1.1 Gebäudekenndaten:

Bruttogrundfläche: 250 m²

Bruttorauminhalt: 750 m³

Geschoß: 1

Gebäudehöhe: 3,60 m

05	LV	LV Estricharbeiten
2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE		
2.1 Lage und Bebauung		
<p>Das Baugrundstück befindet sich auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Damsdorf und wird über eine befestigte Zufahrt von der öffentlichen Straße aus erschlossen. Das Gelände ist umzäunt und mit einem Tor gesichert.</p> <p>Der aktuelle Bestandbau wird während der Bauphase für durch die Feuerwehr genutzt.</p> <p>Stellflächen für Fahrzeuge des AN und Fahrzeuge des vom AN eingesetzten Personals stehen auf dem Gelände des AG nicht zur Verfügung. Die Alarmwege sind jederzeit für die Einsatzkräfte freihalten.</p>		
2.1 Baumbestand		
<p>Einschränkungen im Bereich der Baustelle durch den Baumbestand sind nicht zu berücksichtigen.</p>		
2.3 Immissionsschutz		
<p>Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm des Landes Brandenburg (AVV-Baulärm) anzuwenden.</p> <p>Zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschemissionen ist die Arbeitszeit nach AVV Baulärm begrenzt. Die Arbeitszeit ist festgelegt: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr Samstag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr.</p> <p>Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist nach der AVV Baulärm bewertet. Diese sieht Richtwerte für Lärmimmissionen vor, die vom AG eingehalten werden müssen. Die zulässigen Geräuschemissionen betragen: 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) in der Nacht.</p>		
2.4 Baustelleneinrichtung		
<p>Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie Lager- und Arbeitsplätze des AN stehen nur im begrenztem Umfang zur Verfügung, und sind mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Die Überlassung zur Nutzung der Flächen regelt der AG. Ein Anspruch auf Nutzung der Flächen besteht nicht. Für darüber hinausgehenden Flächenbedarf des AN zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zum Betrieb der Baustelle hat der AN Sorge zu tragen.</p>		

05 LV LV Estricharbeiten

2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE

2.4.1 Baustromversorgung

Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden

2.4.2 Bauwasserversorgung

Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden

2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Für die Baumaßnahme ist vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) nach Baustellen-Verordnung eingesetzt.

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach BaustellenVO für alle auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten ist erstellt. Vor Beginn der Arbeiten des AN ist in Abstimmung mit dem SiGeKo der SiGe-Plan anzupassen und zu ergänzen.

05 LV LV Estricharbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Grundlage dieser Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung sind die Bestimmungen der VOB, neueste Fassung, die z.Zt. der Bauausführung gültigen DIN-Vorschriften, die Allgemeinen Regeln der Technik, die Herstellervorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften und die Berufsgenossenschaftliche Regeln BGR 165

Die im LV beschriebenen Leistungen sind jeweils vollständig zu erbringen. Einzelne Arbeitsschritte, die im LV-Text nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind zu kalkulieren, wenn sie zur Herstellung der Vollständigkeit einer Leistung unerlässlich sind.

Die aktuellen Ausführungspläne sind Grundlage der Ausschreibung und liegen bei der Vergabestelle in elektronischer Form vor. Die Unterlagen können hier in elektronischer Form abgerufen werden.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Der Bieter hat sich mit dem Umfang, den technischen Besonderheiten des Bauvorhabens und den besonderen Anforderungen anhand der vorliegenden Pläne und Unterlagen vertraut zu machen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Planunterlagen und der örtlichen Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Techn. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Leistungen oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer gesonderten Anlage zum Angebot aufzuführen. Der AN hat rechtzeitig ein örtliches Aufmaß durchzuführen. Alle Maße, die von den vorhandenen Baukonstruktionen abhängig sind, müssen vom AN rechtzeitig vor Ausführung mit dem AG abgestimmt werden. Unzulässig große Bautoleranzen sind dem AG unverzüglich anzuzeigen.

Aufmaßblätter und -Zeichnungen sind zeitgleich zu den durchgeführten Arbeiten zu führen und durch den AG bestätigen zu lassen. Sämtliche Unterlagen sind nachvollziehbar und prüffähig aufzustellen.

Bei vorzeitiger Anlieferung von Materialien sind diese so zu lagern, dass diese vor Verschmutzung und Diebstahl geschützt sind und andere Handwerker nicht

05 LV LV Estricharbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

behindert werden.

Der Arbeitsablauf ist in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken durchzuführen. Ablaufbedingte Unterbrechungen der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Nachunternehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherren eingesetzt werden und sind mit Angebotsabgabe zu benennen.

Der Schutz bereits eingebauter Bauteile anderer Gewerke sowie der Schutz angrenzender Bereiche ist sicherzustellen.

Die Ausführung von Wahl- und Bedarfspositionen bedarf der Zustimmung des AG. Der AG kann Entscheidungen hierüber auch nach Auftragsvergabe treffen.

Grundsätzlich ist nur ein komplettes, vom Hersteller abgestimmtes System zu verwenden. Das Kombinieren einzelner Komponenten verschiedener Hersteller ist nicht zulässig.

Bei der Verarbeitung von Dämm- und Dichtungsmaterialien ist auf die physikalische und chemische Verträglichkeit in Kombination auch mit den vorhandenen Materialien zu achten.

Der Arbeitsablauf ist in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken sowie den Forderungen der Gebäudeverwaltung durchzuführen. Ablaufbedingte Unterbrechungen der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Der Untergrund ist vor Beginn der Verlegearbeiten auf seine Eignung, insbesondere in Bezug auf Ebenheit und Trockenheit usw. zu prüfen. Fachlich begründete Vorbehalte sind dem Bauherrn und der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

3. Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung nicht anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:
Mit den Preisen sind u.a. abgegolten:

- Transport der Materialien zum Einbauort innerhalb der Baustelle
- Das Überprüfen der ggfs. erforderlichen Rechtwinkligkeit der Flächen.
- Feststellen der Restfeuchte, auch mehrfache Überprüfung
- Vorlegen von Materialmustern zur Bemusterung
- Schutz der Bodenbeläge durch Absperrungen der Räume bis zur Begehbarkeit

05 LV LV Estricharbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

- Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes innerhalb der nach DIN 18020 zulässigen Toleranzen
- Beseitigen kleiner Putzüberstände
- Anarbeiten von Belägen an angrenzende eingebaute Bauteile
- Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen während der Ausführung der Arbeiten vor Verschmutzung und Beschädigung, das gilt besonders für Dichtungen. Hinweisschilder oder Absperrungen im gewerksüblichen Umfang

4. Dokumentation

Die vollständige Dokumentation ist 3 Wochen vor Abnahme zur Überprüfung an den AG in 2-facher Ausführung sowie vollständig in digitaler Form zu übergeben. Die Gliederung der Unterlagen erfolgt nach Vorgabe des AG. Die Dokumentation ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Nachweise zur Qualitäten der verbauten Materialien
- Auflistung der verwendeten Baustoffe, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargen-Nummer
- Bautagebuch
- ggf. Wartungs- und Pflegeanleitungen

05	LV	LV Estricharbeiten		
05.01	Titel	Abbrucharbeiten, Bauabfälle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.01	Titel Abbrucharbeiten, Bauabfälle			
	<p>Vorbemerkung Verpackungsabfall</p> <p>1. Verpackungsabfall, überschüssiges Baumaterial, Baustellenabfälle</p> <p>Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder auf andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen.</p> <p>Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in eigener Zuständigkeit.</p> <p>Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in verschließbaren Containern zu sammeln. Das Verbringen oben genannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle ist untersagt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren.</p> <p>Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen Containern erfolgen.</p> <p>Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>2. Alle Abfallarten</p> <p>Es ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.02.2012 und in Kraft gesetzt am 01.06.2012, in der jeweils gültigen Fassung, mit allen Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Merkblättern zur Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und Beseitigung von Abfällen anzuwenden.</p> <p>Grundsätzlich ist verwertbarer Abfall nicht zu beseitigen.</p> <p>Jeder auf der Baustelle anfallende Abfall ist je Abfallschlüsselnummer getrennt in verschließbaren Containern zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung der Bauabfälle kann nur abgewichen werden, wenn der AG in einer entsprechenden Position festlegt, dass die Entsorgung der gemischten Bau- und Abbruchabfälle über eine Abfallsortieranlage zu erfolgen hat.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

05	LV	LV Estricharbeiten		
05.01	Titel	Abbrucharbeiten, Bauabfälle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren. Vor dem Abtransport der Bauabfälle ist die abzurechnende Menge durch Unterschrift/Signatur vom AG auf dem Übernahmeschein/Begleitschein zu bestätigen.</p> <p>Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in verschließbaren Containern erfolgen.</p>			
Nur Textinformation - Titel 05.01				
Abbrucharbeiten, Bauabfälle				

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LV	LV Estricharbeiten		
05.03	Titel	Estrich		
05.03	Titel	Estrich		
05.03.10	Untergrund reinigen Reinigen des Untergrundes aus Beton mit Bauwerksabdichtung von grober Verschmutzung, durch Kehren und Absaugen	130 m2	EP	GP
05.03.20	Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 160mm Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 16 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Wärmedämmschicht, als Unterlage für Trittschalldämmschicht der FB HZ.	130 m2	EP	GP
05.03.30	Trennschicht PE-Folie Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, Stöße verkleben oder verschweißen, auf ebenem Untergrund, als Unterlage für Estrich.	130 m2	EP	GP
05.03.40	schw. Estrich CT-C35-F5-S70- Zementestrich DIN 18560 CT, C35, F5, D=70mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4 zur Aufnahme von Bodenbelägen, sowie keramischen Fliesen u. Platten, einschl. der erforderlichen Schein- u. Randfugen, auf bauseitiger Systemplatte FB-Heizung Biegezugfestigkeitsklasse: F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm.	130 m2	EP	GP
***Bedarfspos.	Trittschalldämmschicht EPS 20-2 STLB-Bau 04/2016 025 Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, als			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LV Estricharbeiten			
05.03	Titel Estrich			
			Übertrag:	
	Platte, Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m ³ , Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), mittlere Zusammendrückbarkeit - sm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Wärmedämmschicht.	130 m²	EP	- Nur EP -
05.03.60	Mehr/ Minderpreis 5mm Zementestrichstärke Mehr/ Minderpreis für eine Erhöhung/ Verringerung der Zementestrichstärke der vorgenannten Positionen um 5 mm.	100 m²	EP	GP
05.03.70	Zulage Gefälleestrich Zulage zur Vorposition Zementestrich für die Ausführung als 2%-iger Gefälleestrich im Bereich der Duschen	5 m²	EP	GP
05.03.80	Mehrpreis Additiv Schnellbinder Mehrpreis für Zusatz eines Dimensionskontrolliertes Bindemittelsystem als Additiv zur Erreichung eines vorgezogenen Beginns des Aufheizprotokolls für vorgenannte Estrichflächen. (Aufheizbeginn nach 5 Tage) Richtfabrikat: Retanol oder gleichwertig, Hersteller/Typ ' ' vom Bieter einzutragen.	130 m²	EP	GP
05.03.90	Randstreifen PE-Schaum Randstreifen aus PE-Schaum, mit Folienlasche, selbstklebend, Dicke 8 mm, Höhe 100 mm.	110 m	EP	GP
05.03.100	Herstellen Bewegungsfuge Herstellen der Bewegungsfuge, in Estrich, als Bauwerksfuge, durch Einlegen von Fugenprofil, mit Bewegungsfugenprofil, aus nichtrostendem Stahl, Profilhöhe 80 mm, Fugenbreite 5-10 mm.	15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LV	LV Estricharbeiten		
05.03	Titel	Estrich		
				Übertrag:
05.03.110	Messstellenmarkierung Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte des Heizestrichs nach Erfordernis anlegen.	2 St	EP	GP
05.03.120	Estrichaussparungen abstellen 25/25cm Abstellen von Estrichaussparungen bei spätere Installation. Abmessungen: 50/50cm	3 St	EP	GP
05.03.130	Estrichaussparungen anarbeiten Estrichaussparungen nachträglich anarbeiten einschl. Entfernen der Abstellungen. Abmessungen: 50/50cm	3 St	EP	GP
05.03.140	Absenken des Estrichs Absenken des Estrichs um 2cm zum späteren Einbau eines Mattenrahmens Abmessungen: rechteckig, 180/220cm,	1 St	EP	GP
Summe Titel 05.03			Estrich, Netto:

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

05	LV	LV Estricharbeiten		
05.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.06 Titel Stundenlohnarbeiten				
05.06.10	Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in STL B-Bau 10/2004 003 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiter/-in.	10 h	EP	GP
05.06.20	Stundenlohnarb. Hilfsarbeiter/-in STL B-Bau 10/2004 003 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Hilfsarbeiter/-in.	10 h	EP	GP
Summe Titel 05.06		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

FFW-Damsdorf (2025-01)

05 LV LV Estricharbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
05.01	Titel	Abbrucharbeiten, Bauabfälle	10	nur Textinformation
05.02	Titel	Baustelleneinrichtung	12	nur Textinformation
05.03	Titel	Estrich	13
05.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	16
Summe LV 05 LV Estricharbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

05	LV	LV Estricharbeiten
05.03	Titel	Estrich
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
05.03.80	Mehrpreis Additiv Schnellbinder	
	Hersteller/Typ '	
'	