


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

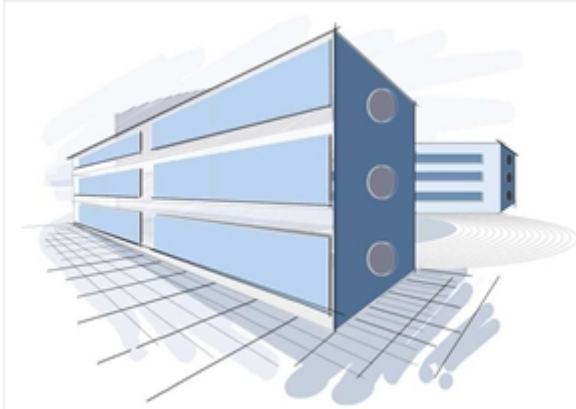

Projekt

2025-01
FFW-Damsdorf

Bauvorhaben

Um- und Anbau FFW Damsdorf
zum Sportplatz 14
14797 Kloster Lehnin
-

Leistung (LV)

09
LV Maler- u. Lackierarbeiten

Ausführungsbeginn

18.05.2026

Ausführungsende

03.07.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-01) FFW-Damsdorf
Leistung (LV) 09 LV Maler- u. Lackierarbeiten

Bauvorhaben Um- und Anbau FFW Damsdorf zum Sportplatz 14 14797 Kloster Lehnin

Bauherr Gemeinde Kloster Lehnin Friedensstrasse 3 14797 Kloster Lehnin	Telefon Fax
---	----------------

Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
-------------------------------	----------------

Bauleitung	Telefon 01636594016 Fax	Ansprechpartner: ... Fr. S. Imhof
------------	----------------------------	--------------------------------------

Ansprechpartner / Bemerkung Fr. Imhof
--

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: 0,15% je Werktag -max 5% der Auftragssumme
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- anteilige Bauwesenversicherung 0,3 %
- anteiliges Bauwasser 0,3 %
- anteiliger Baustrom 0,3 %
- anteilig Sanitär 0,2 %
- anteilig Bauendreinigung 0,2 %

Sicherheitseinbehalt 10% der Netto-Abschlagssumme; max.3% Auftragssumme
 Gewährleistungenbehalt 3% der Brutto-Schlußrechnungssumme

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

09 LV LV Maler- u. Lackierarbeiten

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Geplant ist die Errichtung eines 1-geschossigen Anbaus als Erweiterung des vorhandenen Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr in Damsdorf.

Der Anbau wird in Massivbauweise errichtet und ist nicht unterkellert.

Das Dach wird als massives Flachdach mit extensiver Dachbegrünung ausgebildet.

Installationswände und Abhangdecken werden in Trockenbauweise ausgeführt.

Die Bauleistung wird in 2. Bauabschnitten durchgeführt.

Im 1. Bauabschnitt wird der Neubau errichtet.

Hier sind neben Umkleide- und Sanitärräumen Lager- und Abstellflächen als Erweiterung der Fahrzeughalle geplant.

Im Bestandsgebäude werden im 2. Bauabschnitt die vorhandenen Sanitärräume im Erdgeschoß umgebaut.

Die Haustechnische Anlage des Neubaus wird an den Bestand angeschlossen

Der Betrieb des Feuerwehrgebäudes wird während der Bauphase nicht unterbrochen.

Der sichere und ungehinderte Zugang für die Einsatzkräfte zum Bestandsgebäude ist jederzeit sicherzustellen.

Temporäre Einschränkungen sind mit der Bauleitung und dem Ortswehrführer abzustimmen.

Baumaterialien/ Bauabfälle sind geordnet und gesichert zu lagern.

1.1 Gebäudekenndaten:

Bruttogrundfläche: 250 m²

Bruttorauminhalt: 750 m³

Geschoß: 1

Gebäudehöhe: 3,60 m

09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten
2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE		
2.1 Lage und Bebauung		
<p>Das Baugrundstück befindet sich auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Damsdorf und wird über eine befestigte Zufahrt von der öffentlichen Straße aus erschlossen. Das Gelände ist umzäunt und mit einem Tor gesichert.</p> <p>Der aktuelle Bestandbau wird während der Bauphase für durch die Feuerwehr genutzt.</p> <p>Stellflächen für Fahrzeuge des AN und Fahrzeuge des vom AN eingesetzten Personals stehen auf dem Gelände des AG nicht zur Verfügung. Die Alarmwege sind jederzeit für die Einsatzkräfte freihalten.</p>		
2.1 Baumbestand		
<p>Einschränkungen im Bereich der Baustelle durch den Baumbestand sind nicht zu berücksichtigen.</p>		
2.3 Immissionsschutz		
<p>Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm des Landes Brandenburg (AVV-Baulärm) anzuwenden.</p> <p>Zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschemissionen ist die Arbeitszeit nach AVV Baulärm begrenzt. Die Arbeitszeit ist festgelegt: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr Samstag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr.</p> <p>Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist nach der AVV Baulärm bewertet. Diese sieht Richtwerte für Lärmimmissionen vor, die vom AG eingehalten werden müssen. Die zulässigen Geräuschemissionen betragen: 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) in der Nacht.</p>		
2.4 Baustelleneinrichtung		
<p>Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie Lager- und Arbeitsplätze des AN stehen nur im begrenztem Umfang zur Verfügung, und sind mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Die Überlassung zur Nutzung der Flächen regelt der AG. Ein Anspruch auf Nutzung der Flächen besteht nicht. Für darüber hinausgehenden Flächenbedarf des AN zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zum Betrieb der Baustelle hat der AN Sorge zu tragen.</p>		

09 LV LV Maler- u. Lackierarbeiten

2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE

2.4.1 Baustromversorgung

Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden

2.4.2 Bauwasserversorgung

Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden

2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Für die Baumaßnahme ist vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) nach Baustellen-Verordnung eingesetzt.

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach BaustellenVO für alle auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten ist erstellt. Vor Beginn der Arbeiten des AN ist in Abstimmung mit dem SiGeKo der SiGe-Plan anzupassen und zu ergänzen.

09 LV LV Maler- u. Lackierarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Grundlage dieser Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung sind die Bestimmungen der VOB, neueste Fassung, die z.Zt. der Bauausführung gültigen DIN-Vorschriften, die Allgemeinen Regeln der Technik, die Herstellervorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften und die Berufsgenossenschaftliche Regeln BGR 165

Die im LV beschriebenen Leistungen sind jeweils vollständig zu erbringen. Einzelne Arbeitsschritte, die im LV-Text nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind zu kalkulieren, wenn sie zur Herstellung der Vollständigkeit einer Leistung unerlässlich sind.

Die aktuellen Ausführungspläne sind Grundlage der Ausschreibung und liegen bei der Vergabestelle in elektronischer Form vor. Die Unterlagen können hier in elektronischer Form abgerufen werden.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Der Bieter hat sich mit dem Umfang, den technischen Besonderheiten des Bauvorhabens und den besonderen Anforderungen anhand der vorliegenden Pläne und Unterlagen vertraut zu machen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Planunterlagen und der örtlichen Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Techn. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Leistungen oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer gesonderten Anlage zum Angebot aufzuführen. Der AN hat rechtzeitig ein örtliches Aufmaß durchzuführen. Alle Maße, die von den vorhandenen Baukonstruktionen abhängig sind, müssen vom AN rechtzeitig vor Ausführung mit dem AG abgestimmt werden. Unzulässig große Bautoleranzen sind dem AG unverzüglich anzuzeigen.

Aufmaßblätter und -Zeichnungen sind zeitgleich zu den durchgeführten Arbeiten zu führen und durch den AG bestätigen zu lassen. Sämtliche Unterlagen sind nachvollziehbar und prüffähig aufzustellen.

Bei vorzeitiger Anlieferung von Materialien sind diese so zu lagern, dass andere Handwerker nicht behindert werden und vor Verschmutzung und Diebstahl geschützt

09 LV LV Maler- u. Lackierarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

sind.

Der Arbeitsablauf ist in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken durchzuführen. Ablaufbedingte Unterbrechungen der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Nachunternehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherren eingesetzt werden und sind mit Angebotsabgabe zu benennen.

Der Schutz bereits eingebauter Bauteile anderer Gewerke, sowie der Schutz angrenzender Bereiche ist sicherzustellen.

Die Ausführung von Wahl- und Bedarfspositionen bedarf der Zustimmung des AG. Der AG kann Entscheidungen hierüber auch nach Auftragsvergabe treffen.

Grundsätzlich ist nur ein komplettes, vom Hersteller abgestimmtes System zu verwenden. Das Kombinieren einzelner Komponenten verschiedener Hersteller ist nicht zulässig.

Bei der Verarbeitung von Dämm- und Dichtungsmaterialien ist auf die physikalische und chemische Verträglichkeit in Kombination auch mit den vorhandenen Materialien zu achten.

Dauerelastische Verfugungen sind aus UV-beständigem Material herzustellen.

Der Arbeitsablauf ist in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken sowie den Forderungen der Bauleitung durchzuführen. Ablaufbedingte Unterbrechungen der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder ähnlichen Befestigungsmitteln, die die abzudeckende Oberfläche verletzen oder Rost verursachen, ist ausdrücklich untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu Lasten des Auftragnehmers.

3. Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung nicht anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:

Mit den Preisen sind u.a. abgegolten:

- Schutz vor Verunreinigungen bauseitiger Bauteile durch Schutzfolien,
- Schutzmaßnahmen für den Personenverkehr durch Hinweisschilder oder Absperrungen im gewerksüblichen Umfang
- alle erforderlichen Materialtransporte

09 LV LV Maler- u. Lackierarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

- Das Entfernen und Wiederanbringen von Schalter- und Steckdosenabdeckungen
- Aus- und Einhängen der Türen, Fenster, etc. und der -
- Aus- und Einbau von Dichtungsgummis dergleichen zur Bearbeitung sowie Kennzeichnung dieser Bauteile.
- Grundreinigung der Glas- und Rahmenflächen einschl. dem Entfernen von Schutzfolien, Kleber- und Versiegelungsrückständen vor Übergabe

4. Dokumentation

Die vollständige Dokumentation ist 3 Wochen vor Abnahme zur Überprüfung an den AG in 1-facher Ausführung sowie vollständig in digitaler Form zu übergeben.

Die Dokumentation ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Prüfzeugnisse/ Prüfprotokolle/ Testate
- Nachweise zur Qualitäten der verbauten Materialien
- Auflistung der verwendeten Beschichtungsstoffe, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargen-Nummer bzw. Farbton
- Bautagebuch
- ggf. Wartungs- und Pflegeanleitungen

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.01	Titel Baustelleneinrichtung			
	<p>Baustelleneinrichtung Die Baustelleneinrichtung ist eine Nebenleistung gem VOB und wird nicht separat vergütet Schutzmaßnahmen gem UVV und Arbeitsstättenverordnung. Aufstell- und Lagerflächen sind bei Bedarf mit der Bauleitung abzustimmen.</p>			
09.01.10	<p>Rollrüstung Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst DIN 4420-3, DIN EN 12810, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.</p>	1 St	EP	GP
09.01.20	<p>Gebrauchsüberlassung Rollrüstung Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für fahrbares Gerüst wie zuvor beschrieben</p>	4 StWo	EP	GP
Summe Titel 09.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.02	Titel	Abbrucharbeiten, Bauabfälle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.02	Titel Abbrucharbeiten, Bauabfälle			
	Vorbemerkung Verpackungsabfall 1. Verpackungsabfall, überschüssiges Baumaterial, Baustellenabfälle Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder auf andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen. Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in eigener Zuständigkeit. Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in verschließbaren Containern zu sammeln. Das Verbringen oben genannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle ist untersagt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren. Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen Containern erfolgen. Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die Einheitspreise einzurechnen.			
Nur Textinformation - Titel 09.02 Abbrucharbeiten, Bauabfälle				

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.04	Titel Maler- u. Lackierarbeiten			
	Hinweistext Maler			
	Der Schutz von Fußböden, Geländern, Türen, Fenstern vor Verunreinigungen und Beschädigungen während der Arbeiten durch loses Abdecken, Abhängen oder Umwickeln, einschließlich anschließender Beseitigung ist eine Nebenleistung gem VOB und wird nicht gesondert vergütet.			
	Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden. Abfälle und Reststoffe sind nicht zu mischen, sondern zur ordnungsgemäßen Entsorgung getrennt zu sammeln und selbst mind. wöchentlich zu entsorgen.			
09.04.10	Wandflächen spachteln			
	Wandflächen geputzt, innen incl. Leibungen, etc, vollflächig spachteln und glätten mit Dispersionsspachtel als Untergrund für Vlies und Erstbeschichtung einschl. erf. Haftgrundvorbereitung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 bzw. Nr. 2.1 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,			
		300 m2	EP	GP
09.04.20	Grundieren Wand			
	Grundierung der Wandflächen aus malerfertig verspachtelten GKB Platten und Gipsputzflächen als Untergrundvorbereitung für nachfolgend beschriebene Wandbeschichtung Vlies Tiefgrund auf Dispersionsbasis			
		600 m2	EP	GP
09.04.30	Anstrichvlies			
	Aufbringen einer Unterlage für Beschichtungen, Unterlage aus Zellulose-Polyestervlies, Gewicht 45g/m2, auf Trockenbauwänden und geputzten Massivwänden, Oberfläche glatt, Arbeitshöhe über 2,5 bis 3 m,			
	Angebotenes Produkt: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		420 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten		
			Übertrag:	
09.04.40	Erstbeschichtung Wand Putz Erstbeschichtung an Wand, innen, als Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, (scheuerbeständig). Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300 Deckvermögen: Klasse 2 nach DIN EN 13 300 Glanzgrad / Farbton: matt, weiß Raumhöhe bis 3m	600 m2	EP	GP
09.04.50	Überholungsbeschichtung Wand Beschichtung an Wand wie vor jedoch als Überholungsbeschichtung auf vorh. Dispersionsanstrich. einschl. Haftgrundanstrich als Untergrundvorbereitung Raumhöhe:ca. 5m	250 m²	EP	GP
09.04.60	Acrylatbeschichtung Zulage zur Vorposition für die Ausführung der Erstbeschichtung unter Verwendung von wasserbasiertem, lösemittelfreiem Acrylat-Anstrichsystem, wasch-/ abrieb-/und stoßfest, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 Deckvermögen: Klasse 2 nach DIN EN 13 300 Glanzgrad / Farbton: matt, weiß Paneelhöhe bis 1,5m	170 m2	EP	GP
09.04.70	Decke spachteln Q3 Decke innen, aus Betonfertigteilen, Oberfläche glatt, mit zementhaltiger Spachtelmasse vollflächig spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Deckenhöhe bis 3,5 m einschl. der hierfür erf. Rollrüstung.	90 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten		
				Übertrag:
09.04.80	Erstbesch Decke Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 bzw. Nr. 2.1 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Grundbeschichtung , Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300 (waschbeständig).	165 m2	EP	GP
09.04.90	Überholungsbeschichtung Decke Beschichtung an Decke wie vor jedoch als Überholungsbeschichtung auf vorh. Dispersionsanstrich. einschl. Haftgrundanstrich als Untergrundvorbereitung Raumhöhe:ca. 5m	230 m²	EP	GP
09.04.100	Zulage fungizid / anglizid Zulage zur Decken-und Wandbeschichtung für fungizid und algizid wirkenden Zusatz Ausführung in Feuchträumen nach Angabe der BL EP als einmalige Zulage für Komplettbeschichtung	765 m2	EP	GP
09.04.110	Zulage leicht getönt Zulage Wandanstrich für farbige Abtönung leicht getönt bis 12% Volltonanteil nach Bemusterung incl. Beschneiden zur Decke und angrenzenden Wandflächen und erf. Schutzmaßnahmen	1 m2	EP	GP
09.04.120	Zulage satt getönt Zulage farbige Abtönung satt getönt bis 90% Volltonanteil nach Bemusterung Ausführung auf Teilflächen incl. Beschneiden zur Decke und angrenzenden Wandflächen und erf. Schutzmaßnahmen	1 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten		
			Übertrag:	
09.04.130	Verfugung mit Acryl Verfugung mit Acryl (überstreichbar), elasto-plastisch, einseitig, der Anschlüsse von Türen, Fenstern und sonstigen Einbauteilenin sowie den Übergängen Decke/Wand und Wandecken.	600 m	EP	GP
09.04.140	Erstbeschichtung Stahl-Türblatt Erstbeschichtung von Stahl-Türblätter, beidseitig, Untergrund grundierter Stahl, seidenmatt, deckend, - Schadstellen an Grundanstrich ausbessern - Zwischenbeschichtung und - Schlussbeschichtung aus aromatenfreiem Alcydharzlack, Farbe: Vollton nach Bemusterung	20 m²	EP	GP
09.04.150	Erstbeschichtung Stahlzargen Erstbeschichtung von Stahl-Umfassungszargen, innen und außen, Untergrund grundierter Stahl, seidenmatt, deckend, - Schadstellen an Grundanstrich ausbessern - Zwischenbeschichtung und - Schlussbeschichtung aus aromatenfreiem Alcydharzlack, Die Leistung versteht sich einschl. Aus- und Einbau von Dichtungsgummis Farbe: Vollton nach Bemusterung Abmessungen B/H: bis 1,01/2,135m	20 St	EP	GP
09.04.160	Erstbeschichtung Rohre Beschichtung von Rohren verschiedener Durchmesser für Hausinstallation, deckend, mit aromatenfreiem Alcydharzlack wie folgt: - Untergrund entrostet bzw. entfetten - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Oberfläche : seidenmatt Farbe : weiß Rohrdurchmesser : bis 2"	20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten		
			Übertrag:	
09.04.170	Fußbodenhöhenausgleich Fußbodenhöhenausgleich bis 10mm mit Zementärer Spachtelmasse auf Betonbödenherstellen einschl. Grundierung und Untergrundvorbereitung.	10 m2	EP	GP
09.04.180	Beton kugelstrahlen Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Beton, für Bodenbeschichtung mit Epoxidharz, einschl. Entsorgung aufgenommener Stoffe	85 m2	EP	GP
09.04.190	Bodenbeschichtung für Parkflächen Bodenbeschichtung für Parkflächen und Industrieböden mit hoher mechanischer Belastbarkeit als starres, befahrbares, UV-beständiges und vergilbungsarmes OS 8 - System mit 2-K Beschichtungssystem auf Oberfläche aus Beton oder zementösen Untergründen wie folgt nach Herstellervorschrift herstellen: <ul style="list-style-type: none"> - Grundierung im Kreuzgang auftragen, - Egalisierspachtel verteilen - Abgestreute Verschleißschicht aufbringen, mit einer Zahntraufel oder Estrichraket gleichmäßig verteilen und mit der Stachelwalze im Kreuzgang egalisiert und entlüfteten - Quarzsand 0,3-0,8mm kontinuierlich erst fein und dann im Überschuss vollflächig abstreuen - Kopfversiegelung mit Gummischieber gleichmäßig auftragen und dann mit Walze im Kreuzgang nachgerollen Ausführung im Erdgeschoss, Rutschklasse R11 Farbe. gem. Bemuserung Hersteller/Typ: Sikafloor -2640 oder glw. '.....' vom Bieter einzutragen.	85 m2	EP	GP
09.04.200	überfahrbares Fugenprofil überfahrbares Fugenprofil aus massivem Voll-Aluminium an der Gebäudetrennfuge auf der Bodenplatte aus Beton nach Herstellervorschrift verschiebesicher, ungeschnitten in Längen von 3,00m einbauen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

09 09.04	LV Titel	LV Maler- u. Lackierarbeiten Maler- u. Lackierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>beide Auflageschenkel des Profiles in Ausgleichsschicht aus Epoxidharz eingekleben und zusätzlich fugenbegleitend, im Abstand von 200 mm mit gewindeschneidenden Edelstahlschrauben in der Bodenplatte verankern.</p> <p>Fugentiefe: 40 mm Belastungsklasse: 5</p> <p>Hersteller/Typ: MIGUA -FSN46 oder glw. '</p> <p>.....'</p> <p>vom Bieter einzutragen.</p>	10 m	EP	GP
09.04.210	<p>Kantenschutzwinkel</p> <p>Kantenschutzwinkel, aus Aluminium, weiß, in Einzellängen bis 2m, liefern und an den offenen Wandkanten verkleben. Schenkellänge: je 30mm</p>	30 m	EP	GP
Summe Titel 09.04			Maler- u. Lackierarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten		
09.05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
	<p>Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten: Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten:</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen sowie Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind, vergütet.</p> <p>Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.</p> <p>Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu §2 Nr.10 VOB/B).</p>			
09.05.10	Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter	10 h	EP	GP
09.05.20	Stundenverrechnungssatz für einen Helfer Stundenverrechnungssatz für einen Helfer	10 h	EP	GP
Summe Titel 09.05		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

FFW-Damsdorf (2025-01)

09 LV LV Maler- u. Lackierarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
09.01	Titel	Baustelleneinrichtung	10
09.02	Titel	Abbrucharbeiten, Bauabfälle	11	nur Textinformation
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten	12
09.05	Titel	Stundenlohnarbeiten	18
Summe LV 09 LV Maler- u. Lackierarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

FFW-Damsdorf (2025-01)

09	LV	LV Maler- u. Lackierarbeiten
09.04	Titel	Maler- u. Lackierarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
09.04.30	Anstrichvlies	'.....'
09.04.190	Bodenbeschichtung für Parkflächen	'.....'
09.04.200	überfahrbares Fugenprofil	Hersteller/Typ: MIGUA -FSN46 oder glw. ''