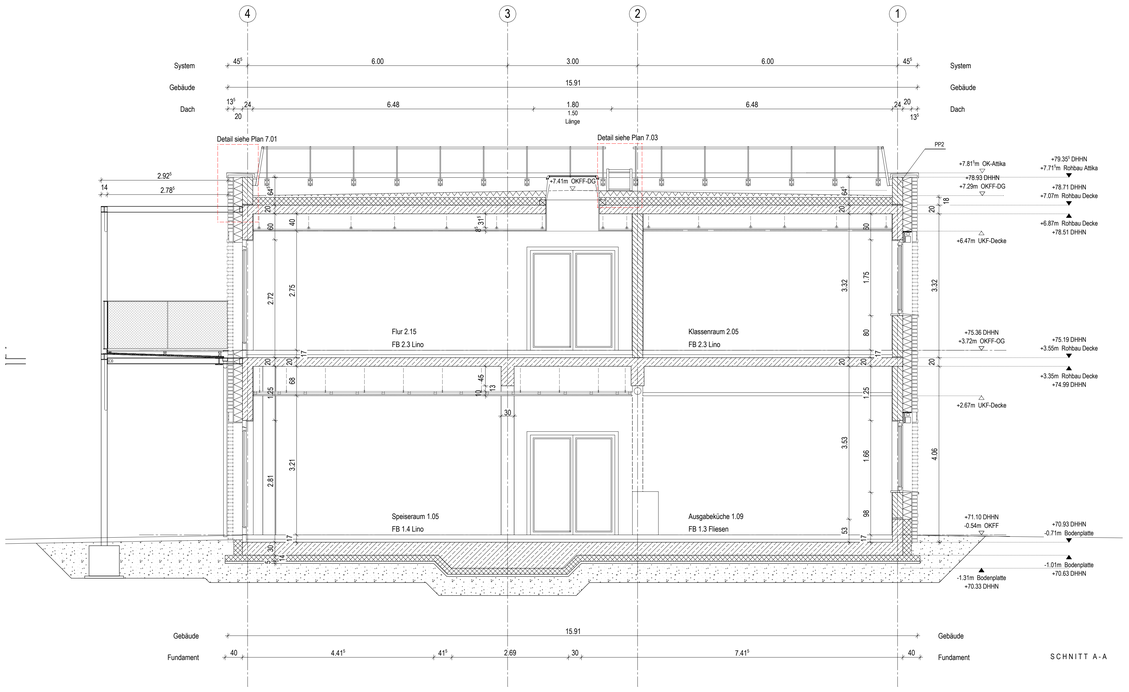

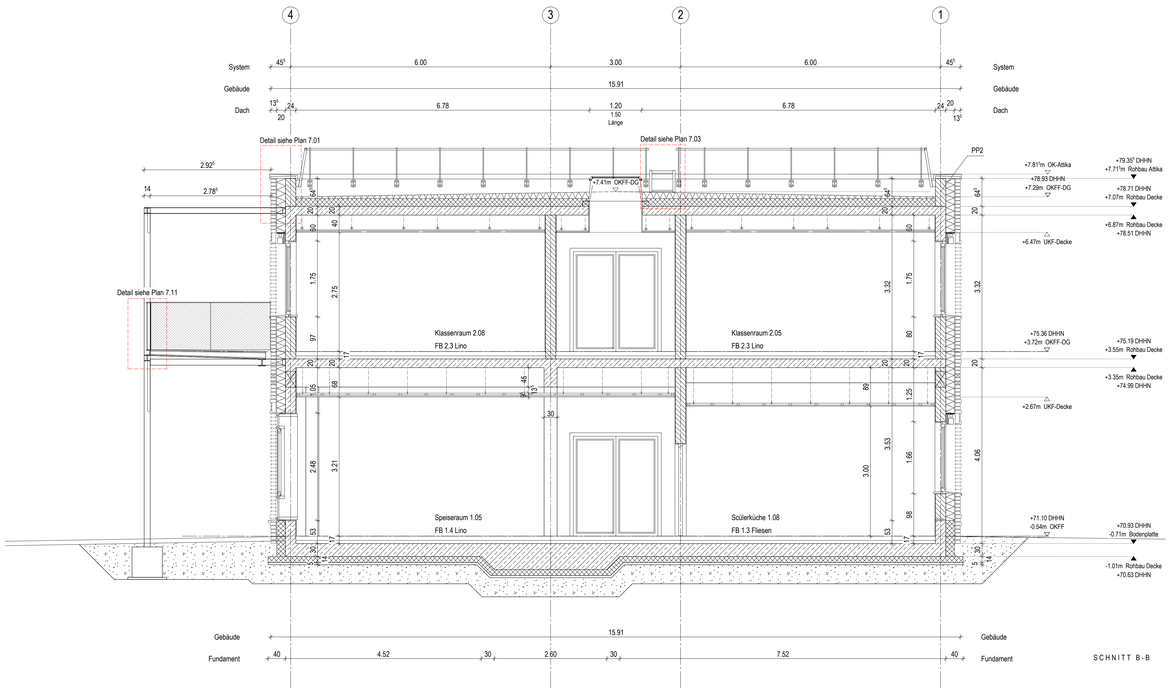

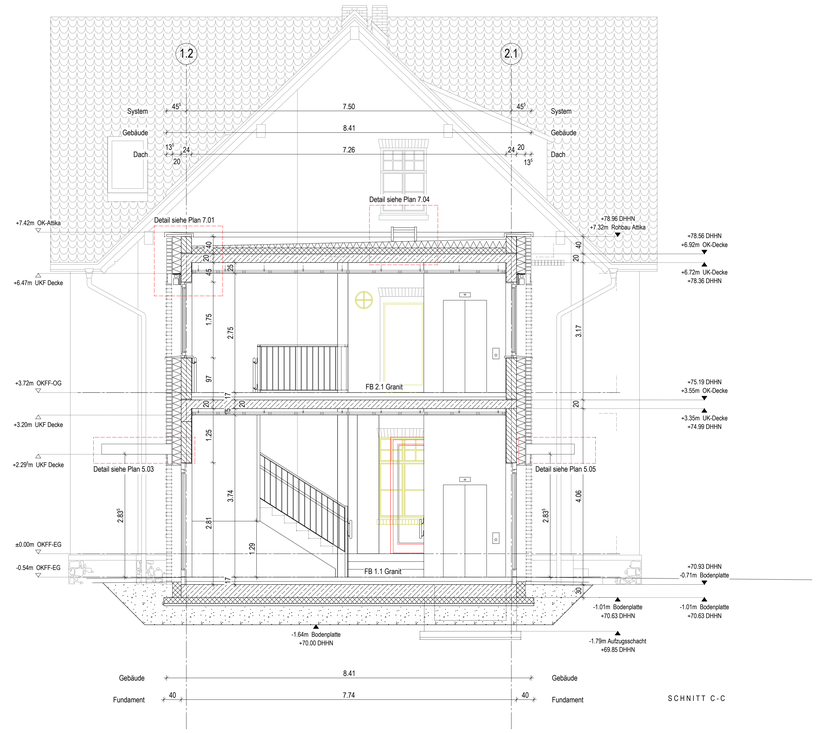

FB 1.1 - EG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

35 mm	Granitbelag
75 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S75 (≤ 3 KN bzw. 4 KN/m²)
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
20 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
10 mm	Gebäudeabdichtung gem. DIN 18533
300 mm	Sohlplatte Stahlbeton
140 mm	Wärmedämmung 1-lagig DIN 4108-10 EPS 035 ≤EO dh; c

FB 1.2 - EG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

10 mm	Fliesenbelag
70 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S70 (≤ 2 KN bzw. 3 KN/m²)
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
50 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
10 mm	Gebäudeabdichtung gem. DIN 18533
300 mm	Sohlplatte Stahlbeton
140 mm	Wärmedämmung 1-lagig DIN 4108-10 EPS 035 ≤EO dh; c

DA 01 Gründach (Treppenhaus)

100 mm	Flachballenstauden, Samenmischung Vegetationsschicht Extensiv, Wasserspeicher, Dränschicht Schutzschicht (Gesamtgewicht, wassergesättigt 123,7 kg/m²?)
10 mm	Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN 18531 DO/E1 PYE PV 200 S5 / Durchwurzelungsschutz n. FLL-Richtlinie
5 mm	Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach DIN 18531 DU/E1 PYE KTG KSP 3
40-200 mm	Gefälledämmung DIN 4108-10 EPS 035 DAA dh
140 mm	Wärmedämmung DIN 4108-10 EPS 035 DAA dh als vollflächige Dämmunterlage
5 mm	Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit Trägereinlage
200 mm	Dachdecke Stahlbeton gem. Ang. Statik

FB 1.3 - EG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

10 mm	Fliesenbelag R12
70 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S70 (≤ 2 KN bzw. 3 KN/m²) im Gefälle
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
20-50 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
10 mm	Gebäudeabdichtung gem. DIN 18533
300 mm	Sohlplatte Stahlbeton
140 mm	Wärmedämmung 1-lagig DIN 4108-10 EPS 035 ≤EO dh; c

FB 1.4 - EG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

5 mm	Linoleumbelag
75 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S75 (≤ 3 KN bzw. 4 KN/m²)
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
50 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
10 mm	Gebäudeabdichtung gem. DIN 18533
300 mm	Sohlplatte Stahlbeton
140 mm	Wärmedämmung 1-lagig DIN 4108-10 EPS 035 ≤EO dh; c

DA 02 Gründach

100 mm	Flachballenstauden, Samenmischung Vegetationsschicht Extensiv, Wasserspeicher, Dränschicht Schutzschicht (Gesamtgewicht, wassergesättigt 123,7 kg/m²)
10 mm	Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN 18531 DO/E1 PYE PV 200 S5 / Durchwurzelungsschutz n. FLL-Richtlinie
5 mm	Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach DIN 18531 DU/E1 PYE KTG KSP 3
40-190 mm	Gefälledämmung DIN 4108-10 EPS 035 DAA dh
180 mm	Wärmedämmung DIN 4108-10 EPS 035 DAA dh als vollflächige Dämmunterlage
5 mm	Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit Trägereinlage
200 mm	Dachdecke Stahlbeton gem. Ang. Statik

FB 2.1 - OG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

35 mm	Granitbelag
75 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S75 (≤ 3 KN bzw. 4 KN/m²)
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
30 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
200 mm	Deckenplatte Stahlbeton

FB 2.2 - OG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

10 mm	Fliesenbelag
70 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S70 (≤ 2 KN bzw. 3 KN/m²)
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
60 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
200 mm	Deckenplatte Stahlbeton

WD 01

115 mm	Klinkerfassade
20 mm	Luftschicht
200 mm	Kerndämmung MiWo 035
240 mm	Mauerwerk KS/Beton gem. Ang. Statik
10 mm	Innenputz, Anstrich

FB 2.3 - OG (H= 170 mm bis OK Rohbau)

5 mm	Linoleumbelag
75 mm	Heizestrich DIN 18560 CT - C35 - F5 - S75 (≤ 2 KN bzw. 3 KN/m²)
30 mm	Trittschalldämmung (Tackerplatte)
60 mm	Gebundene Schuttung inklusive Installationsebene
200 mm	Deckenplatte Stahlbeton

LEGENDE

Maßangaben:

- Planungshöhe OK Fertigfußboden
- Planungshöhe OK Fertigfußboden
- Planungshöhe UK Fertigdecke
- Planungshöhe OK Rohfußboden
- Planungshöhe UK Rohdecke
- 1.10 / 2.13 Planungsmaß lichte Roh-/Trockenbau-öffnung Breite/ Höhe (Höhe ab OK Fertigfußboden bis UK Roh-/Trockenbau)
- +0° / TOL Toleranzmaß
- BRH Planungsmaß Brüstungshöhe ab OKFB
- RH Raumhöhe

Angaben Decken- / Wanddurchbruch:

- DD Deckendurchbruch / DÖ Deckenöffnung
- UD-GK Unterdecke_Gipskarton_glatt
- UD-GKL Unterdecke_Gipskarton_Lochdecke
- UD-HF Unterdecke_Holzfaser_Akustikplatte
- Bodengutauchtung-Bohrungsort

Angaben Bauteil:

- Holzfaser Deckplattenraster 60x120
- Unterdecke _ Lochplatte
- Dämmung Mineralwolle, Schmelzpunkt >1000° / Dämmung EPS (expandierter Polystyrolschaum)
- Dämmung XPS (extrudierter Polysterolschaum)
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt
- Mauerwerk
- Bestand
- Klinker
- Gipskarton - Ständerwand (2-fach beplankt)
- Türflügelaufschlag
- Fensterflügelaufschlag
- FDA Bezeichnung Flachdachablauf
- RR Bezeichnung Regenrohr
- WS Bezeichnung Wasserspeier
- WD Wandaufbau - Siehe Plan 3.01 Schnitte
- FB Fußbodenaufbau - Siehe Plan 3.01 Schnitte
- DA Bezeichnung Dachablauf

Die zur Ausführung freigegebenen Architektenpläne gelten nur im Zusammenhang mit dem Planwerk der Fachplanung/ (Tragwerksplanung / Haustechnik HLS / Haustechnik Elektro / Küchenplanung / Freiraumplanung)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Die Höhenkoten basieren auf den Angaben des Vermessungsingenieurs : Stadtverwaltung Cottbus FB 62
Anschrift: Karl-Marx-Straße 67, 03044 Cottbus
Tel. 0355 / 6124210

LAGEPLAN

OKFB = +/- 0.00 entspricht 71.64 DHHN

DATUM	INDEX	ÄNDERUNG

PROJEKTNUMMER 2024-01

PLANUNG

BAUHERR

Stadt Cottbus
Karl-Marx-Straße 67
03044 Cottbus
Tel.: 0355 / 6124528

BAUVORHABEN

Sanierung und Erweiterung
Grundschule und Hort Dissenchen
Dissenchener Schulstraße 1, 03052 Cottbus

PLANWERK

Ausführungsplan
3.01_Schnitte A-B-C
Vorabzugsplan

PLANER	BEARBEITER	BLATTGRÖßE
		DIN A0
DATUM	MAßSTAB	PLAN INDEX
07.01.2026	1:50	**3.01**