VERTIKALSCHNITT A - A

M. 1 : 5

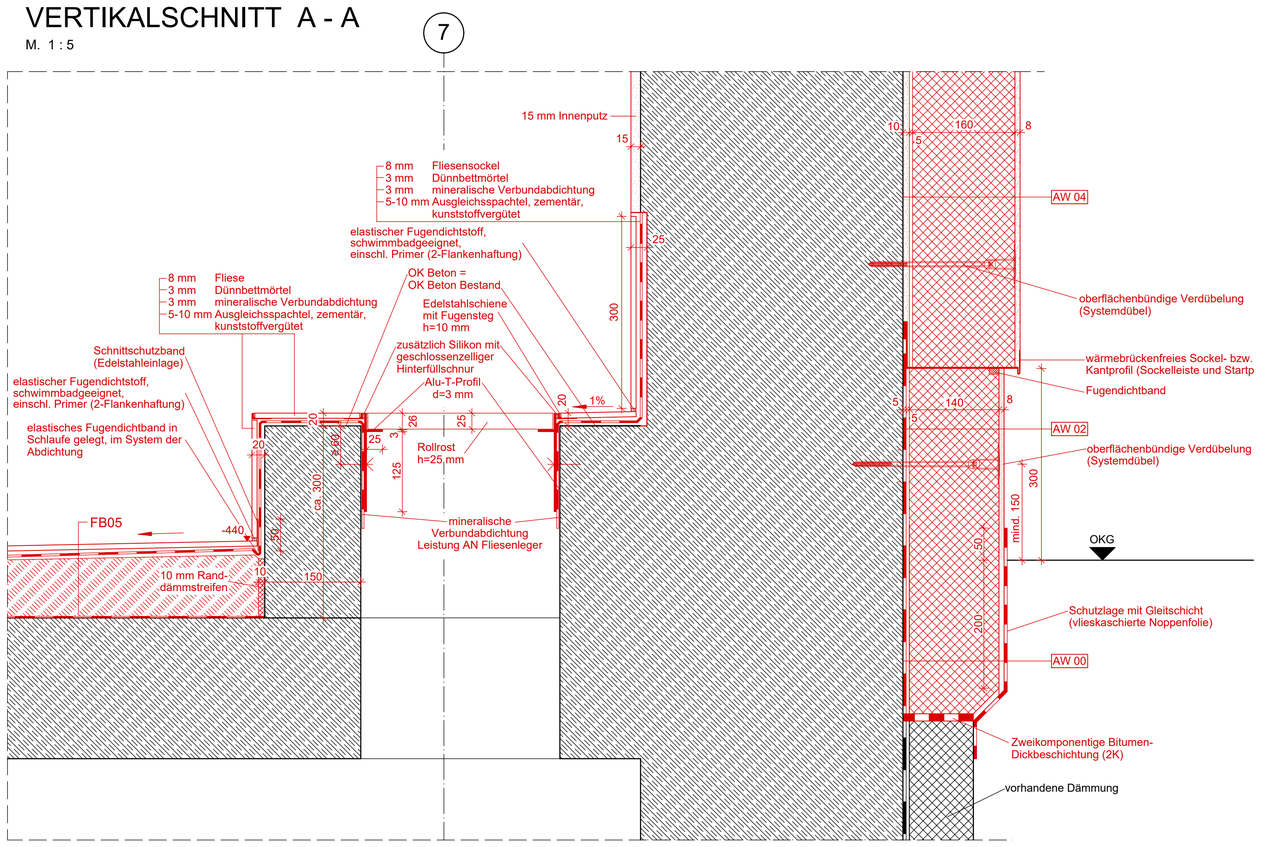

VERTIKALSCHNITT B - B

M. 1 : 5

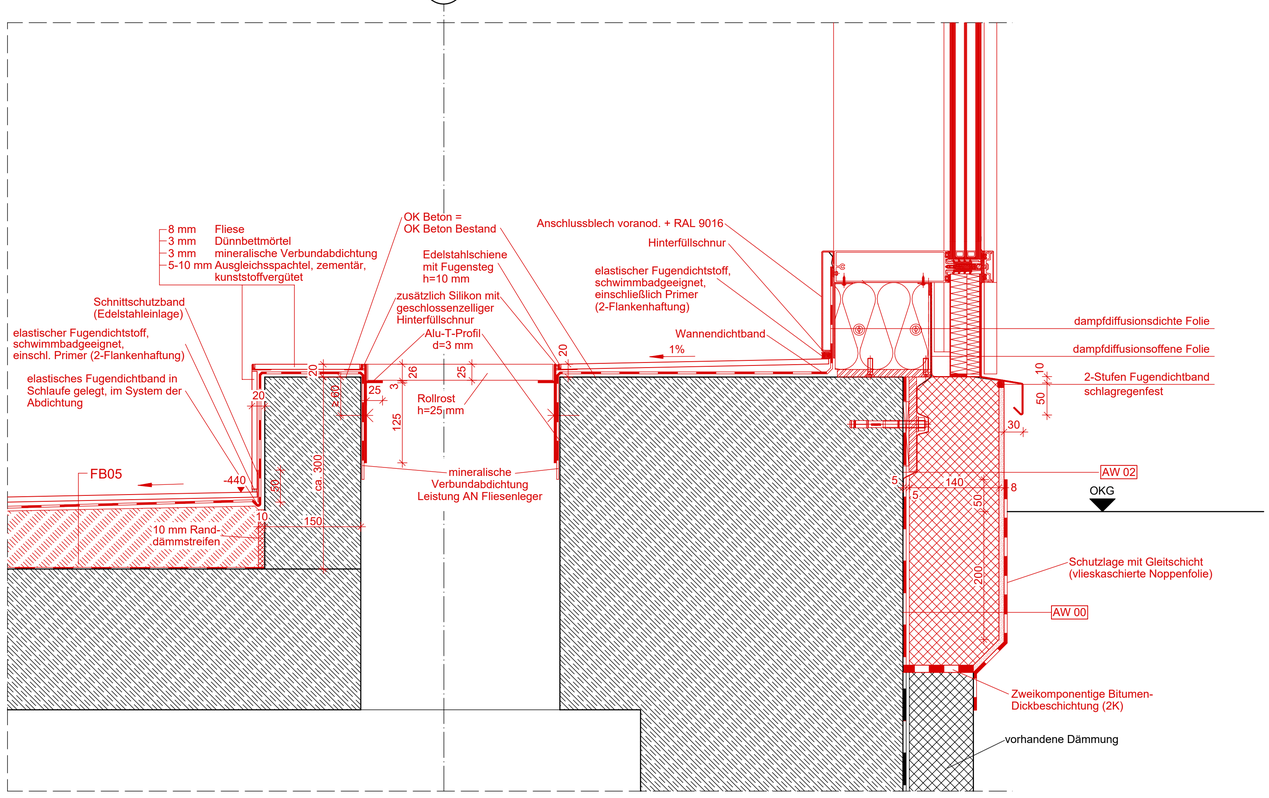

VERTIKALSCHNITT C - C

M. 1 : 5

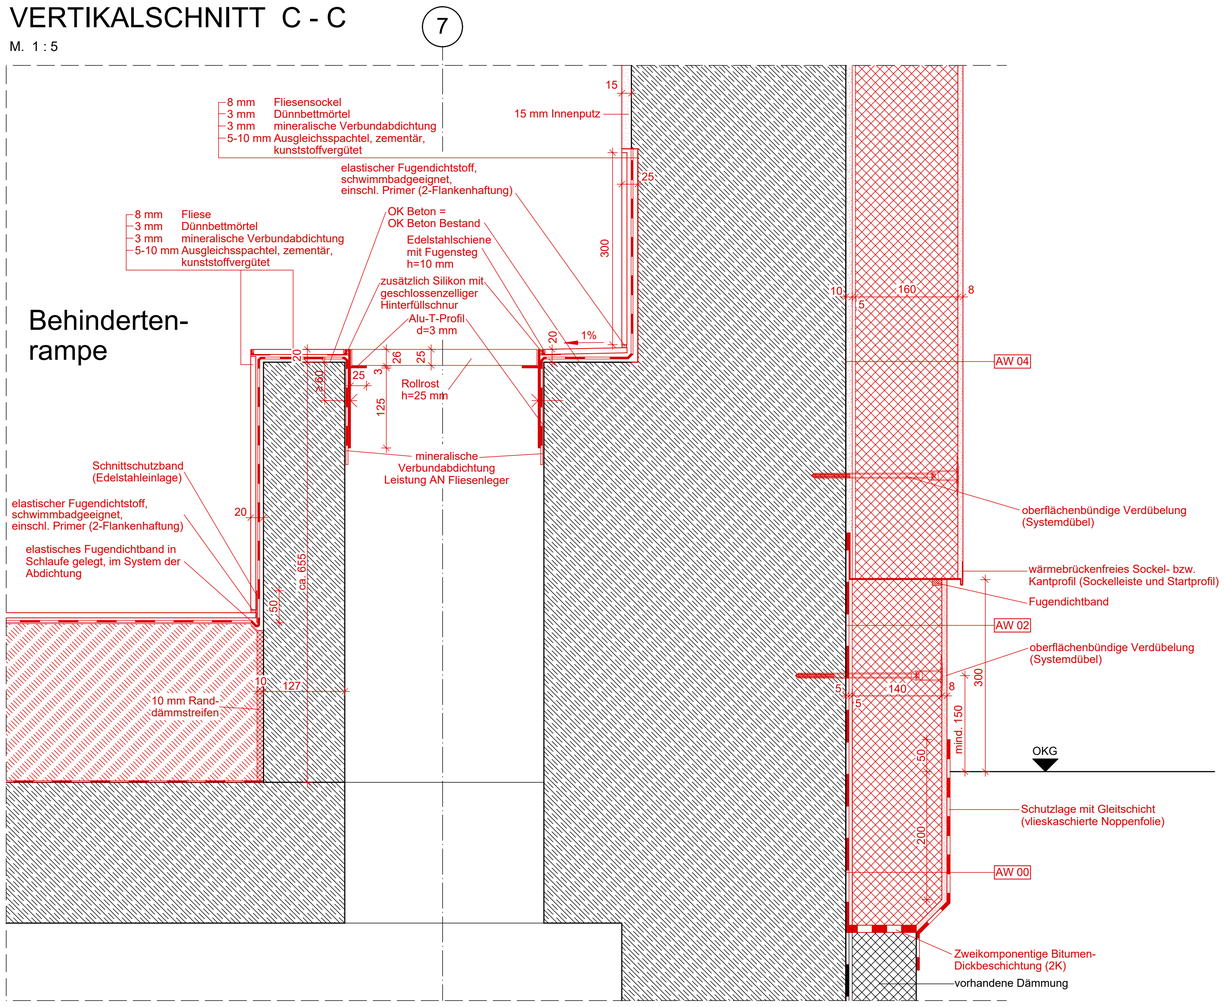

HORIZONTALSCHNITT

M. 1 : 50

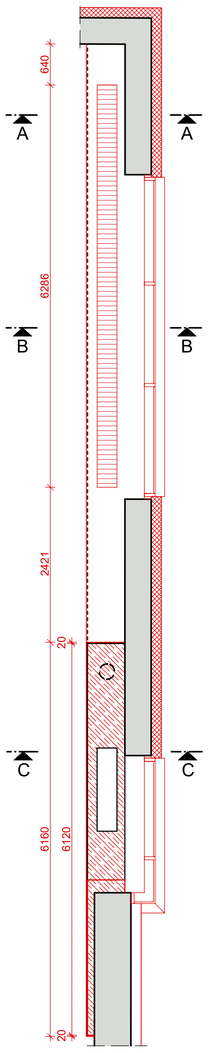

GRUNDRISSAUSSCHNITT

M. 1 : 50

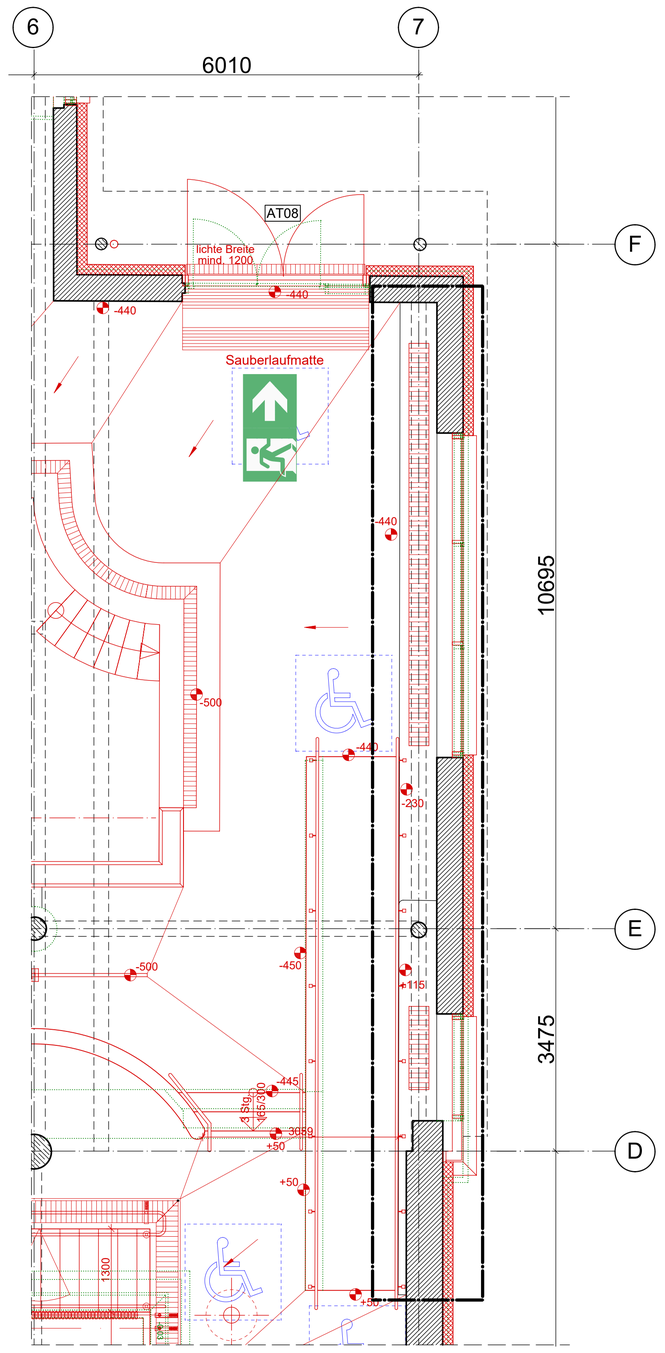

Erlebnisbereich (EB)

Raumnr.	Raumbezeichnung	Fläche m²	Umfang m	Fußboden-aufbau	Fußbodenbelag	Wand	Decke
EB401	Beckenumgang Erlebnisbereich	395.25 m²	233.67 m	FB05	Fliesen	300 mm Sockelfliese K-Z-Putz + Disp.Anstrich	Baffeln

Legende:

- Bestand
- Abbruch
- neue Bauteile
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Rettungsweg
- Bewegungsflächen (1500x1500mm) nach DIN 18040-1

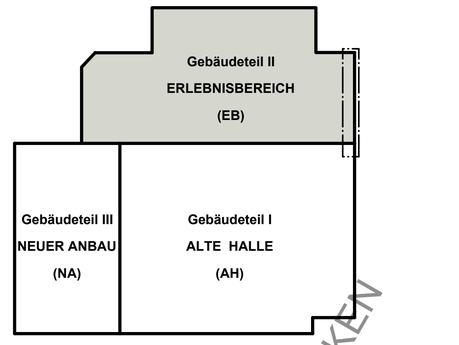

± 0.00 = +105.65 m über NHN

Fußbodenaufbau FB05.1 - Erlebnisbereich

8 mm	keramische Bodenfliese nach DIN EN 16 165 geprüft, Verfugung schimmbadgeeignet
5 mm	kunststoffmodifizierter Dünnbettmörtel
2 mm	mineralische Verbundabdichtung (W3-I) nach DIN 18 534-1, flexibel, rissüberbrückend
45-105 mm	Verbundestrich als Gefälleestrich, Einbau einlagig, mind. CT-C30-V150-55, Oberfläche nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 3, hohe Ebenheit zur Aufnahme von Fliesenbelägen
1 Lage	Haftbrücke, mineralisch
60-120 mm	Gesamtaufbau
220 mm	Stahlbeton-Deckenplatte Bestand

Index	Datum	Änderung	Name	geprüft
c				
b				
a				

Bauherr:	Stadt Senftenberg		Datum 20.01.2026
Projekt:	Sanierung Erlebnisbad Senftenberg	Projektnummer 24 05	gezeichnet
			bearbeitet
Teilobjekt:	Gebäudeteil II - Erlebnisbereich		
Darstellung:	**Detailschnitt Wärmesitzbank Achse 7 - Erlebnisbereich**	Leistungsphase Ausführung	geprüft
Maßstab	1 : 50, 1 : 5	Blattformat 795 x 890	Zeichn.-Nr. **ARC_3606_EB_FS**

NUR ZU KALKULATIONSZWECKEN