


## Neuer Anbau (NA)

Raumnr.	Raumbezeichnung	Fläche m²	Umfang m	Fußboden-aufbau	Fußbodenbelag	Wand	Decke
NA100	Windfang	11.69 m²	15.55 m	FB07.1+07.2 FB06.1+06.2	Saubertaufmatte Fliesen	Glas	MF-Akustik UH-Decke
NA101	Foyer	104.56 m²	50.33 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA102	Lager	3.28 m²	8.02 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA103	Behinderten WC	8.92 m²	12.60 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA104	Vorraum WC	3.82 m²	10.80 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA105	WC Herren	5.92 m²	9.89 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA106	WC Damen	3.04 m²	7.34 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA107	Putzmittelraum	8.31 m²	11.93 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	K-Z-Putz + Disp. Anstrich
NA108	Kasse	14.86 m²	18.16 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA109	Serverraum	7.01 m²	11.61 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	Disp. Anstrich
NA110	entfällt					K.-Z.-Putz an der Mauerwerkswand Achse 1	K.-Z-Putz + Disp. Anstrich
NA111	Geräteraum	12.38 m²	15.80 m	FB06.4	Fliesen		MF-Akustik UH-Decke
NA112	1. Hilfe	10.64 m²	13.27 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA113	Lager Gefahrenstoffe	9.21 m²	12.93 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	Disp. Anstrich
NA114	Lager	20.64 m²	19.18 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	Disp. Anstrich
NA115	Vorraum Damen	4.08 m²	9.02 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA116	Trockenraum	2.80 m²	6.88 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA117	Duschen Damen	6.93 m²	12.84 m	FB06.1+06.3	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA118	Umkleide Damen	13.26 m²	14.80 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA119	WC Damen	4.38 m²	9.50 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA120	Vorraum Herren	2.28 m²	6.30 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA121	WC Herren	4.32 m²	9.10 m	FB06.1	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA122	Duschen Herren	6.86 m²	12.80 m	FB06.1+06.3	Fliesen	Fliesen raumhoch	MF-Akustik UH-Decke
NA123	Umkleide Herren	9.58 m²	12.70 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA124	Büro	16.94 m²	16.77 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA125	Pausenraum	22.58 m²	24.50 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA126	Hallenwart	28.12 m²	26.15 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA127	Flur	34.71 m²	61.60 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA128	Treppenhaus	6.39 m²	13.05 m	FB06.1	Fliesen	300 mm Sockelleise Spachtel + Materialies + Disp. Anstrich	MF-Akustik UH-Decke
NA129	Aufzug	10.89 m²	13.20 m	---	---	---	---

### Legende:

- Bestand
- Abbruch
- neue Bauteile
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Rettungsweg
- Bewegungsflächen (1500x1500mm) nach DIN 18040-1

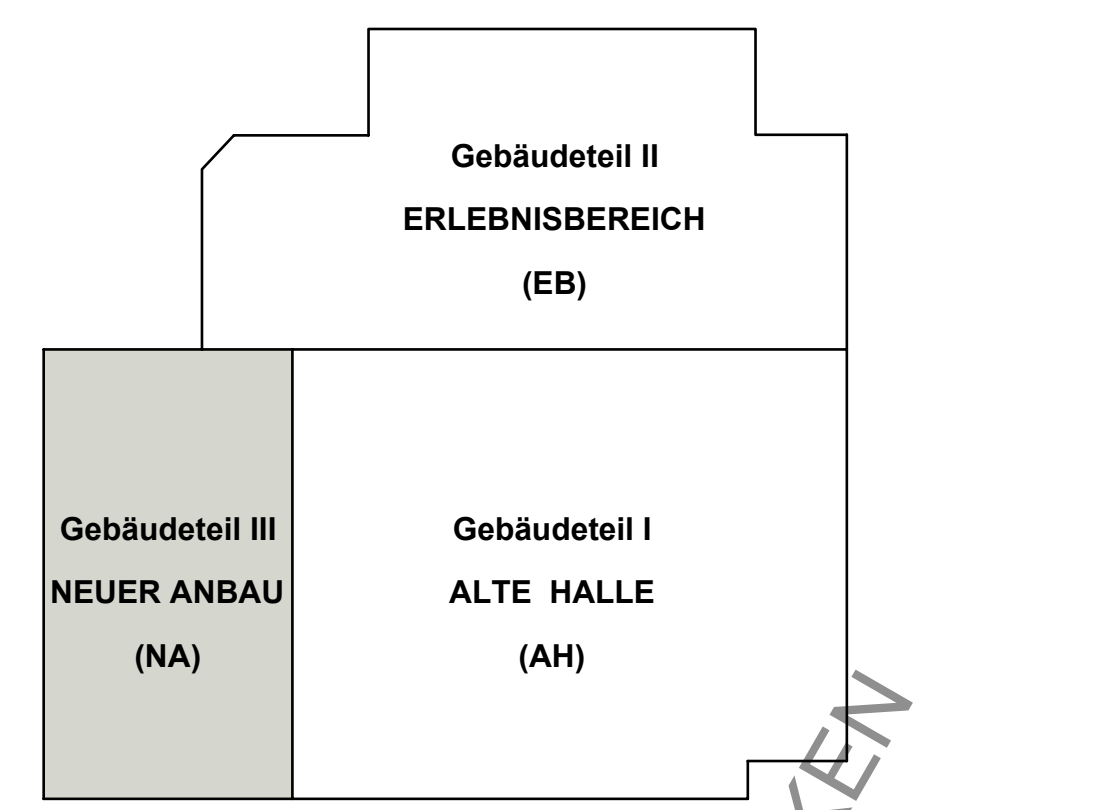

± 0.00 = +105.65 m über NNH

Index	Datum	Änderung	Name	geprüft
c				
b				
a				

Bauherr:	Stadt Senftenberg	Datum:	20.01.2026
Projekt:	Sanierung Erlebnisbad Senftenberg	Projektnummer:	24 05
Teilobjekt:	Gebäudeteil III - Neuer Anbau	gezeichnet:	
Darstellung:	<b>Fliesenverlegeplan</b> Grundriss EG - Neuer Anbau	bearbeitet:	
Maßstab:	1 : 50	Blattformat:	740 x 825
		Leistungsphase:	Ausführung
		Zeichn.-Nr.:	ARC_3653_NA_BO