



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026GM08

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

13

Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten

Ausführungsbeginn

27.04.2026

Ausführungsende

26.02.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

03.03.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

02.04.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 299

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM08)

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen

Leistung (LV)

13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (03.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Vorbemerkungen		
	KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME Die Stadt Senftenberg plant die Sanierung und Modernisierung des Erlebnisbades einschließlich der technischen Anlagen mit dem Neubau eines Erschließungs- und Funktionstraktes sowie der Außenanlagen. Die Baumaßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden. Das Erlebnisbad in seiner jetzigen Form besteht aus mehreren Gebäudeabschnitten und im Norden grenzt das Fitnessstudio Sakura, in Teilbereichen direkt mit einer baulichen Verbindung, an das Bad an. Den Kern des Gebäudekomplexes bildet die Schwimmhalle mit einer Stahlskelettkonstruktion, welche als Typenbau "Typ Anklam" 1971 errichtet wurde. In den Jahren 1994- 1996 wurde die Halle grundhaft saniert, um den Erlebnisbereich und das Eingangsgebäude erweitert und die Freiflächen erhielten ihr heutiges Aussehen. Sanierungsziel: Mit der geplanten Sanierung und Modernisierung sollen die vorhandenen funktionalen, baulichen und technischen Defizite und Mängeln beseitigt bzw. deutlich reduziert werden. Neubau Erschließungs- und Funktionstrakt (neue Halle: NH, Gebäudeteil III): - Errichtung eines 2- geschossigen Neubaus in Massiverbauweise mit Flachgründung und geneigtem Flachdach. Das UG wurde als Rohbau bereits in einem vorangegangenen Bauabschnitt realisiert. - Das Erdgeschoss muss im Zuge dieser Ausschreibung noch errichtet werden. Schnittstelle: OK Decke KG - Einbau eines Lastenaufzuges Sanierung und Modernisierung im Bestand (alte Halle: AH, Gebäudeteil I und Erlebnisbereich: EB, Gebäudeteil II): - Erneuerung Schwimmerbecken Fassade - Rückbau und Erneuerung der WDVS- Fassade - Rückbau und Erneuerung der Pfosten- Riegel- Fassade, Fenster, Türen - Rückbau und Erneuerung der Dacheindeckung, Dachklempner Schwimmhallendach - Instandsetzung Metaldach Erlebnisbereich - Sanierung und Erweiterung der Sanitärspange - Sanierung und Umbau Wartebereich - Sanierung Kinder- und Erlebnisbecken			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Rückbau und Erneuerung der Boden- und Wandfliesen - Rückbau und Erneuerung von Unterhangdecken - Sanierung von Metall- und Holzoberflächen - Rückbau und Erneuerung aller haustechnischen Anlagen HLS - Rückbau und Erneuerung Elt/- TK/- IT Anlagen - Einbau einer Gebäudeautomation Baulicher Brandschutz/ Energetische Verbesserung - Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Vorgabe des BSK - Energetische Ertüchtigung nach Vorgabe Bauphysik/ GEG- Nachweis Gebäudedaten: Neubau Funktionstrakt (Neuer Anbau (NA) Gebäudeteil III): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 30 m Breite: ca. 16 m Höhe: ca. 6 m (ab OKF EG- Hochpunkt) Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 450 m² BGF EG: ca. 470 m² BRI UG: ca. 1.700 m³ BRI EG: ca. 2.100 m³ Sanierung Bestandsgebäude (teilunterkellert) Alte Halle (AH) - Gebäudeteil I und Erlebnisbereich (EB) Gebäudeteil II): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 45 m Breite: ca. 54 m Höhe: ca. bis 8 m (ab OKF EG- Hochpunkt) Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 1.500 m² BGF EG: ca. 1.900 m² BRI UG: ca. 3.200 m³ BRI EG: ca. 10.100 m³ ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1.1 Allgemeine Angaben Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen. 1.2 Arbeitsabschnitte Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist gesamtablauftechnisch und auf Grund der engen Fristsetzung zwingend eine kontinuierliche und durchgängige Baudurchführung zu sichern. Für einzelne, in sich geschlossene Leistungsbereiche ist jedoch von einer abschnittswisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten sowie material-technologisch bedingter Austrocknungs-oder Erhärungszeiten, müssen zeitliche Unterbrechnungen für einzelne Leistungsbereiche und Arbeiten berücksichtigt werden. Aufwendungen für ein diesbezüglich mehrfaches Besetzen und Einrichten der Baustellen je nach Erfordernis sind in der Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht! Genauere und konkrete Festlegungen zur zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben. • Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. • Spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine abgestimmten Terminplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen. Dieser detaillierte Terminplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muß, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil. Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung. - Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hier von schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsfristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene bzw. entstehende Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstigen Folgekosten. 2. Baustelleneinrichtung Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros. Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen. Als sanitäre Einrichtung stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt, werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet (Verursacherprinzip). 3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu berräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet. 4. Eignungs- und Gütenachweise Für die in den Bieterangaben angegebenen Produkte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit der eingesetzten Produkte und Baustoffe mit der Angebotsabgabe an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen. 5. Schlechtwetterbau Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist dabei insbesondere in dieser sommerlichen Witterungsperiode mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen. Gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen. 6. Ausführungsunterlagen 6.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital als ausdrückbare pdf Dateien (falls erforderlich dwg Dateien) übergeben. Aufwendungen für Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst. 6.2 Informationspflicht des Auftragnehmers Der Bieter hat alle, ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden. Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über: Art und Umfang der Baumaßnahme, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, den örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, behördlich angeordnete Ruhezeiten, die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, öffentlicher und privater Versorgungsträger und die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen vertraut zu machen. Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können. Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, dass gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind. Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich. Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen. 6.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu liefern.			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EIGNUNGSKRITERIEN nach § 6a EU VOB/A als Zulassung zur Angebotsabgabe <u>Bitte den Fragebogen zur Eignungsprüfung beachten, hier sind die nachstehend geforderten Angaben einzutragen</u> 1 - Referenzanlagen als Nachweis zur Eignung: Der Bewerber hat als Nachweis seiner fachlichen, wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit drei Referenzanlagen von kommunalen/öffentlichen Schwimmbädern anzugeben: • Mindest-Fliesenfläche (Bodenfliesen) von 800 m² • Mindest-Fliesenfläche (Beckenbodenfliesen) von 200 m² Diese Referenzen kommunaler Schwimmbäder müssen im Zeitraum zwischen 2020 und 2025, im EU-Raum, möglichst in Deutschland durch den Bewerber selbst, ausgeführt worden sein, ähnlicher Bauart und die geforderte Mindestgröße aufweisen. Es muss eine auftraggeberseitige Referenzbescheinigung mit dem Angebot eingereicht werden, aus welchem die im Fragebogen abgefragten Parameter erkenntlich sind. Angegebene Referenzen <u>ohne</u> diese Unterlagen <u>werden nicht gewertet.</u> 2 - Qualifikation des Schlüsselpersonals als Nachweis zur Eignung und Angabe Personalschlüssel: Der Bewerber hat als Nachweis seiner fachlichen Leistungsfähigkeit den Bauleiter und den Polier, der auf der Baustelle während der Ausführung der Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten ständig vor Ort sein wird, namentlich bekannt zu geben. Nachzuweisen ist für das Schlüsselpersonal eine Berufsausbildung zum / zur Fliesen-, Platten- und Mosaikleger*in mit einem anerkannten Facharbeiterabschluss. Dieser ist mit den Vergabeunterlagen einzureichen. Die Schlüsselpersonen müssen über fortgeschrittene Deutschkenntnisse und die Fähigkeit zur selbstständigen Sprachverwendung in Wort und Schrift verfügen (entspricht Sprachniveau B2, Zertifikat/ Erklärung auf Anforderung nachzuweisen). Bei Nichteinhaltung dieser Anforderung während der Baudurchführung hat der AG das Recht einen Dolmetscher im erforderlichen Umfang auf Kosten des AN zu beschäftigen Es sind mindestens 3 Personen anzugeben, wovon mindestens eine Fachkraft ständig auf der Baustelle zur Verfügung steht! Dieses Nachweise sind mit den Vergabeunterlagen vorzulegen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Angaben zum Personalschlüssel zu den für den Auftrag geplant einzusetzenden Mitarbeitern. 3 - Qualifikation des Bewerbers hinsichtlich Jahresumsatz: Der Bewerber hat als Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit den Jahresumsatz, der im Tätigkeitsbereich der ausgeschriebenen Leistung liegt, für die letzten 4 Geschäftsjahre anzugeben. Mindestjahresumsatz 1.500.000€ BIETEREINTRAGUNGEN UND SYSTEMANGABEN KERAMIK Für die Umsetzung des Gestaltungszieles und damit des geplanten Material- und Farbkonzeptes (der Ausschreibung beiliegend) erfolgte mit dem Bauherrn für alle Fliesenbeläge im Vorfeld dieser Ausschreibung eine Bemusterung und konkrete Festlegung der einzelnen Boden- und Wandfliesen. Darüber hinaus erfolgte die Festlegung sämtlicher Bodenfliesen vor dem Hintergrund der zwingend sicherzustellenden Trittsicherheiten / Rutschfestigkeiten im naßbelasteten Barfußbereich - d.h. der geprüften Bewertungsgruppen (BWG) gem. den den Vorschriften der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) - Information 207-006. Weiterhin weisen die gewählten Fliesenbeläge eine endvergütete, schmutzunempfindliche und sehr leicht reinigbare keramischer Oberflächenversiegelung auf, welche optimale hygienische und betriebswirtschaftliche Reinigungsergebnisse sichert. Insofern sind für alle gestaltungsmaßgebenden Fliesenbeläge die Produkte im Positionstext vorgegeben. Beabsichtigt der Bieter zu den vorgegebenen Fliesenbelägen Alternativen (alternative Fabrikate, Serien) anzubieten, ist die Gleichwertigkeit der alternativen Fliesenbeläge hinsichtlich: • Optik (Oberfläche, Farbgebung) • Format • Eignung naßbelasteter Barfußbereich • vergütete Oberfläche an Hand von prüffähigen Unterlagen zum Produkt, für die Rutschsicherheit zwingend durch gültige Prüfberichte / Zertifikate nachzuweisen. - Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Qualitätsanforderungen der baukeramischen Produkte:				
Die in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten keramischen Belagsmaterialien müssen folgende Qualitätseigenschaften und Merkmale bieten:				
• pflegeleicht durch besondere Oberflächenversiegelung zur Schmutzabweisung / Fleck- und Schmutzbeständigkeit (in geplanten keramischen System - Hytect-Veredlung) • frostsicher und wetterbeständig für alle Steinzeugprodukte • farb- und lichtecht • säurebeständig / laugenbeständig gemäß Produktnorm • ritzfest • bakteriologisch / baubiologisch unbedenklich				
Es wird darauf hingewiesen, dass wegen evtl. Qualitäts-, Farb- und Dimensionsunterschiede bzw. Unverträglichkeit der Einzelkomponenten untereinander keine gemischten Fabrikate angeboten werden dürfen. Alle angebotenen Fabrikate und Produkte müssen in Materialgüte, in Farbe und Oberfläche absolut gleichwertig sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.				
BAUCHEMIE:				
Zur Gewährleistung einer umfassenden Kompatibilität und der Zulassungsgerechtigkeit ist sicherzustellen, dass alle bauchemischen Produkte von einem Systemhersteller stammen.				
Um hinsichtlich der Abdichtungskonstruktion sowie der Fliesenverlegung und -verfugung alle konstruktiven, funktionellen und technischen Anforderungen, insbesondere die Materialverträglichkeiten zu gewährleisten, wurde planungsseitig ein durchgängiges bauchemisches System geplant.				
Für die Ausgleichsschichten (Estrich / Putz) im Verbund und die Verlegung und Verfugung der Fliesen sowie für den Einbau spezielle Einbauteile u. Installationen wurden Produkte eines Herstellers geplant.				
Dem Bieter wird über diese Ausschreibung freigestellt, gleichwertige Produkte, jedoch zwingend eines Systemherstellers anzubieten.				
Sollte der Bieter andere Produkte anbieten, so ist die Gleichwertigkeit durch entsprechende Materialzertifikationen, Prüfbescheide und bauaufsichtliche Zulassungen mit dem Angebot nachzuweisen.				
Systemwechsel innerhalb der Materialien sind nicht zugelassen!				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Das System, einschl. der dazugehörigen Aufbaustoffe, muß in der Addition seiner einzelnen Komponenten eine Einheit bilden. ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit 1. Bauablauf / Ausführungstermin Folgende Ausführungstermine sind geplant: Ausführungsbeginn: 27.04.2026 Neuer Anbau: Estricharbeiten 20.07. - 31.07.26 Abdichtung- und Fliesenarbeiten 03.08. - 18.12.26 Erlebnishalle: Estricharbeiten 12.05. - 22.05.26 Abdichtungs- und Fliesenarbeiten 25.05. - 29.01.27 Alte Halle: Abdichtung gegen Bodenfeuchte Umkleide/Sanitär- bereich 27.04. - 15.05.2026 Estricharbeiten 26.05. - 05.06.26 Abdichtungs- und Fliesenarbeiten 08.06. - 15.01.27 Fertigstellung / Restarbeiten: bis 26.02.2027 Ausführungsende: 26.02.2027 Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG/der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei zuständigen Ordnungsamt ein. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten. Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelungen sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann. PLANUNTERLAGEN Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei: • LA_5010_GO_BE_Baustelleneinrichtungsplan • ARC_3200_GO_SN_Schnitte A, B, B1, C, D, D1, D2 • ARC_3201_GO_SN_Schnitte E, F, G, G1, H, I, J, K • ARC_3204_GO_SN_Schnitt C - C • ARC_3376_GO_UE_Übersichtsplan Fußbodenaufbauten Erdgeschoss • ARC_3377_GO_UE_Fußboden-, Wand- und Dachaufbauten • ARC_3400_AH_WA_Wandabwicklungen Alte Halle Wandbild Schwimmmeister • ARC_3402_NA_WA_Wandabwicklungen Foyer - Neuer Anbau • ARC_3550_GO_TB_TB Übersichtsplan Wassereinwirkklassen EG • ARC_3600_NA_FS_Wandabwicklungen - Neuer Anbau • ARC_3601_AH_FS_Wandabwicklungen Alte Halle Sanitärbereich • ARC_3602_AH_FS_Detailschnitte Wärmesitzbank - Alte Halle • ARC_3603_AH_FS_Detailschnitte Pflanzbecken + Sitzbank Achse D • ARC_3604_AH_FS_Detailschnitt Sitzbank Stiefelgang - Alte Halle • ARC_3605_EB_FS_Detailschnitt Aufkantung Achse G - Erlebnisbereich • ARC_3606_EB_FS_Detailschnitt Wärmesitzbank Achse 7 - Erlebnisbereich • ARC_3607_AH_FS_Detail Aufkantungen Innenverglasungen - Alte Halle • ARC_3608_GO_FS_Detailschnitte Treppen Achse D • ARC_3609_GO_FS_Übersichtsplan Sockel-_Wandfliesen GO • ARC_3610_AH_FS_Detailschnitte Umkleideschränke - Alte Halle • ARC_3611_NA_FS_Detailschnitte Umkleideschränke - Neuer Anbau - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• ARC_3612_EB-FS_Detailschnitte Fliesen - Erlebnisbereich • ARC_3613_AH_FS_Detailschnitte Fliesen - Alte Halle • ARC_3650_GO_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG - GO • ARC_3651_AH_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG - Alte Halle • ARC_3652_EB_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG - Erlebnisbereich • ARC_3653_NA_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG Neuer Anbau • ARC_3654_GO_BO_Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG • ARC_3655_EB_BO_Fliesenverlegeplan + Details Erlebnisbecken • ARC_3656_EB_BO_Fliesenverlegeplan + Details Kinderplanschbecken • ARC_3755_EB-ST_Detailschnitte Rampe und Treppe - Geländer • ARC_7000_GO_FM_Grundriss Erdgeschoss Farb- und Materialkonzept Fußboden • ARC_7001_GO_FM_Grundriss Erdgeschoss Farb- und Materialkonzept Wände			
Nur Textinformation - Titel 01				
Vorbemerkungen				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
02.01.01	Abschnitt Untergrundvorbereitung			
02.01.01.1	Höhennivellement Betondecke alte Halle vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen - das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen - auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen - diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben: - Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m - Ausführung durch Nivellement nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.	2 St	EP	GP
02.01.01.2	Besondere Schutzmaßnahmen - Überlaufrinne Edelstahlbecken Besondere Maßnahmen zum Schutz der Edelstahl-Überlaufrinne entlang der Beckenköpfe Schutzmaßnahmen für Vorbereitungsarbeiten wie Kugelstrahlen/Fräsen usw. sowie für den Einbau der Verbundestrichkonstruktion. Die Ausführung der Schutzmaßnahmen muss so erfolgen dass keine mechanischen und reaktiven Beschädigungen sowie keine oberflächigen Verschmutzungen an den Edelstahloberflächen erfolgen. Ausführung der Schutzmaßnahmen nach Wahl des AN , jedoch vorzugsweise durch sicheres Abdecken/Abklebenmittels ausreichend starkem Vlies, während des Fräsen/Strahlen und des Estrichseinbaues auch das Vorstellen von Holzfaserplatten, jeweils im Arbeitsbereich. Höhe der Edelstahlrinnen ab OK Deckenplatte: bis 180 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: • horizontale Breite der Rinne: ca. 50 cm Leistungen als besondere Schutzmaßnahme als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18353-Pkt.4.2.13. Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur nach Erfordernis, auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL. Abrechnung erfolgt nach Ifdm Bauteilschutz betrifft: * Edelstahl-Überlaufrinne Schwimmerbecken AH401				
		90 m	EP	GP	
02.01.01.3	Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone der Stahlbetondecke im Beckenumgang als Untergrund für nachfolgend beschriebene Verbundestriche durch Fräsen im Kreuzgang mit einer geeigneten und entsprechend auf die Baustellenbedingungen ausgelegten Fräse - z.B. Lamellenfräse Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Fräsgutes und Bauschutts. eingesetztes Fräsgerät: '.....' (Bietereintragung) betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401				
		320 m2	EP	GP	
02.01.01.4	Zulage für das Fräsen von Kleinflächen (bis 5 m²) Zulage zu Pos. vor für das Fräsen von Kleinflächen bis 5 m² und per Hand				
		10 m2	EP	GP	
02.01.01.5	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche. • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts. Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen - Mindestanforderungen: • Oberfläche muss ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen. betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401	320 m2	EP	GP
02.01.01.6	Zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition. Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.				
		320 m2	EP	GP	
02.01.01.7	Entsorgung Strahlmittelrückstände, einschl. Deponiegebühren Abtransport und Entsorgung von Strahlmittelrückständen, einschl. Abtrag aus Strahl- und Fräsverfahren als potentieller Betonbauschutt, Bauschutt aus zementären, teiw. kalkhaltigen Putzen und Estrichen; div. Betonbauschutt LAGA: Z1.1 (MKW), Abfallschlüsselnummer AVV 170101, 170107 Fundort: - Strahlmittelrückstände und Betonabtrag Beckenwände u. Beckenboden Bezeichnung: - Gemische aus Beton, Kalk-Zementputzen, zementäre Estriche Handlungsbedarf: - Separation - Verwertung				
		1 t	EP	GP	
02.01.01.8	Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, (z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion) Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Die Anzahl und Lage der Messungen wird durch die örtliche Bauleitung und in Abstimmung mit dem begleitenden Sachverständigen festgelegt. Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. Oberflächezugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²				
		6 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.01.9	Untergrundprüfung nach Vorbereitungsarbeiten / Dokumentation Schadstellen Aufwendungen zur Prüfung der anforderungsgerechten Untergrundbeschaffenheit in Zusammenarbeit / Begleitung durch Anwendungstechniker Systemhersteller Dokumentation festgestellter Risse (Bestandsunterlage in Papierform). Erfassung/Zonierung erforderlicher Nacharbeiten betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401				
		1 psch		GP	
02.01.01.10	Verschließen von Rissen im Untergrund Kraftschlüssiges Schließen von Rissen in der Stahlbetondeckenplatte im Tränkverfahren nach Wahl des AN. Schließen/Tränken der Risse vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Risse im Untergrund/Stahlbetondecke (i.d.R. Schwindrisse - ohne Bewegung) durch Einschneiden mittels Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mittels Reaktionsharz. Rissoberfläche anschließend mit Quarzsand abstreuen. Reaktionsharz für Tränkverfahren geeignet: • niedrigviskos • haftungsaktiv • sicher aushärtend • hoch belastbar Rissbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm angeb. System / Produkt Verpressmaterial: '.....' (Bietereintragung) Die betreffende Anzahl und zu schließenden Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Untergrundbewertung zu erfassen und der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.				
		150 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.01.11	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz Vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke. Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m ² (je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes) angeb. System / Produkt Haftbrücke: '.....' (Bietereintragung) betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401			
		320 m2	EP	GP
02.01.01.12	Höhennivellement Estrichflächen Umkleise- und Sanitärbereich vor Ausführung der Estricharbeiten im GT I Umkleide- u. Sanitärräume ist bereichs- bzw. raumweise (bis 15 Räume) jeweils ein Aufmaß des Rohfußbodens zu erstellen - das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen - auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung Festlegungen zu ggf. erforderlichen Ausgleichschichten getroffen - diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von Ausgleichschichten und Mehr-, Mindermengen des Estrichs. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben: - Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m bzw. nach Raumgeometrie nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.01				
		Untergrundvorbereitung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01.02 Abschnitt Verbund-Gefällestrich Halle					
02.01.02.1 Verbund-Zementestrich als Gefälleestrich					
Gefälleestrich / Ausgleichsestrich als Zementestrich nach DIN 18560 CT, einschichtig, als Verbundestrich, Einbau auf Rohbetondecke mit Haftbrücke, Einbau im Gefälle; Erstellung Gefälle, 2- bis 4-seitig, Neigung ca. 2 bis 4,5 % • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²), • Estrichnennndicke von 55 - 130 mm, i.M. 92,5 mm. Oberfläche abgezogen und verrieben zum nachfolgenden Aufbau mit Fliesen. Anforderungen an Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3					
Die Gefälleanordnung kann dem Plan ARC_3650_GO_BO: "Fliesenverlegeplan Grundriss EG" und Fugen- und Gefälleplan ARC_3654_GO_BO entnommen werden.					
			320 m2	EP	GP
02.01.02.2 Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort					
Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 100 m Horizontaltransport).					
betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401					
			320 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.02.3	Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Mehrdicke des vorbeschriebenen Verbundestrichs/ Schnellzement als Gefälleestrich, je 5 mm Dicke. Der Umfang ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben. Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis nach gemeinsamen Aufmaß.	100 m2	EP	GP
02.01.02.4	Nachbehandlung Verbundestrich Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials	320 m2	EP	GP
02.01.02.5	Zulage Anarbeiten Verbundestrichsystem an Durchdringungen, rund Zulage zu vorbeschriebenen Verbundestrichen, einschl. Haftbrücke und Oberflächenbearbeitung für die höhengleiche und ebene Anarbeitung des Estrichsystems an runde Einbauteile - hier Leinendurchführungen • Größe / Durchm ca. DN 200 - DN 250 Zulage für die Mehraufwendungen zur Anarbeitung sämtlicher vorbeschr. Systemkomponenten: • Haftbrücke • Verbundestrich • Oberflächenbearbeitung Abrechnung erfolgt nach Stück Einbauelemente betrifft: * Leinendurchführungen Achse C-D/6-7	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.02.6	Deckungsgleiches Übernehmen von Fugen aus dem Untergrund Deckungsgleiches Übernehmen von Bauteilfugen an feste Einbauten und aufgehende Bauteile sowie in der Fläche vorhandener Bauteil- bzw. Bauwerksfugen in das Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge - bis 25 mm Fugenkanten anfasen betrifft: Übergang Alte Halle/Erlebnisbereich Achse D/1-7			
		60 m	EP	GP
02.01.02.7	Randstreifen Anschluss Becken, aus formstabilen Styrodur, D 10 mm h 60-100 mm Randstreifen aus geschlossenzelligem, formstabilen Dämmstreifen aus Styrodur, für Abstellung des vorgeschriebenen Verbundestrichs entlang der Beckenüberlaufrinne • Dicke 8-10 mm, • Höhe bis 60-100 mm liefern und verlegen. Beachte: An allen aufgehenden Edelstahl-Beckenkanten sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich - ankleben Ausführung gem. Regeldetail Beckenkopf - Anschluss Fb-Aufbau Beckenumgang Plan ARC_3616 Detail 6 betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang Überlaufrinne Schwimmerbecken AH401			
		90 m	EP	GP
02.01.02.8	Randstreifen PE-Schaum D 8-10 mm; h 120-150 mm Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum, für Abstellung des vorgeschriebenen Verbundestrichs entlang der Anschlüsse an aufgehende Bauteile • Dicke 8 - 10 mm, • Höhe bis 120-150 mm liefern und verlegen. Beachte: An allen aufgehenden Bauteile wie Fassadensockel, Wärmebänke, Treppen, Wände usw. sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich (kleben).			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung gem. Regeldetail Wärmehank / Fassadensockel			
	betrifft:			
	* Anschlüsse Verbundestrich entlang aller aufgehenden Bauteile AH401			
		120 m	EP	GP
02.01.02.9	Scheinfugen herstellen			
	Herstellen von Scheinfugen durch nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit,			
	• Einschnitttiefe: max. 1/3 der Estrichdicke			
	In den Preis einzukalkulieren ist das Entfernen der Abdeckfolien sowie das Wiederabdecken sofort nach Ausführung der Schneidarbeiten.			
		60 m	EP	GP
02.01.02.10	Schließen Schein- und Arbeitsfuge			
	Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen in vorbeschr. Estrichflächen mittels Kunstharz.			
		60 m	EP	GP
02.01.02.11	Dehnungsfuge (Feldbegrenzung) herstellen			
	Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend) herstellen.			
	Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen,			
	• Fugenbreite 10 mm			
	• Fugentiefe von 50 bis 85 mm			
	einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.			
		60 m	EP	GP
02.01.02.12	Stahlwinkel als Estrichwinkel 130 x 50 x 5 mm, feuerverzinkt			
	Lieferung und Einbau von Estrichrandwinkeln als Stahl-Winkelprofil ca. 130 x 50 x 5 mm mit Estrichrandwinkel zur Einfassung der Fußbodenkonstruktion im Bereich von Lüftungsauslässen oder sonstigen freien Anschlüssen:			
	• zu verwendendes Material: S 235 JR (St 37-2)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

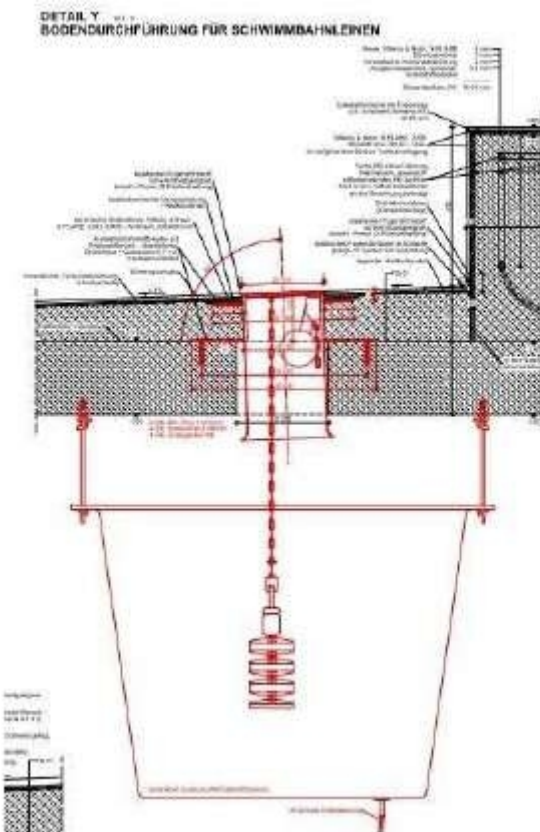
Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz für Stahlbauteile - Schwimmhallenatmosphäre: • Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer lang bzw. VH • Feuerverzinkung (Stückverzinkung) nach DIN EN ISO 1461 bzw. DIN EN ISO 14713 Ist die Feuerverzinkung beschädigt, ist Sie mit entsprechender Zinkstaubfarbe äquivalent wieder herzustellen Montage der Estrichwinkel mittels Dübelanschluss auf bestehende/neue Stahlbetonbodenplatten, einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel und Hilfskonstruktionen Ausführung: * bei konstruktivem Erfordernis * in mehreren Teilabschnitten			
		20 m	EP	GP
02.01.02.13	Einbau Edelstahl-Bodendurchführung für Schwimmleinen			
	Bauseitig übergebene Deckendurchführung als Edelstahl-Einbauteil montieren. Einbau in bauseits hergestellte Kernbohrung in Stahlbetondecke (Kernbohrung ca. DN 250 mm) Edelstahl-Bodendurchführung ø 219 mm, mit herausklappbarer Führungsrolle; Bodendurchführung höhengenaue, an Gefälle angepasst, in Deckenquerschnitt fixieren und mittels elastifiziertem Reaktionsharz ausfüllen und frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (Körnung 0,7-1,2) deckend abstreuen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen); einschl. unterseitige Abschalung der Ringraumfuge. Einbau in Höhe zu nachfolgender Anarbeitung des Fliesenbelage Die Bodendurchführungen werden durch AN Edelstahlbecken zur Verfügung gestellt / übergeben.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Achtung: Einbau erfolgt vor Einbau Verbundestrich! 				
		5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.02		Verbund-Gefälleestrich Halle , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.01.03	Abschnitt Gefälle-, Heiz-, Zementestrich				
02.01.03.1	Abschalen Decken- und Türöffnungen, Niveauunterschiede Abschalen von Treppenaugen, Türschwellen und Niveauunterschieden, wie Bodenrinnen in Duschen u.ä. als Vorleistung für Einbau Randdämmstreifen für Estricheinbringung, incl. Materiallieferung, -vorhaltung und Rückbau, Höhe des FB-Aufbau bis 15 cm				
		100 m	EP	GP	
02.01.03.2	Zementestrich als Gefälleestrich Gefälleestrich / Ausgleichsestrich als Zementestrich nach DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht, Einbau auf Trennlage bzw. Wärmedämmung, Einbau im Gefälle; Erstellung Gefälle, 2- bis 4-seitig, Neigung ca. 2 bis 4 % (Regelgefälle 2-2,5%) • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²), • Estrichnenndicke von 40 - 100 mm, i.M. 65 bis 70 mm. Oberfläche abgezogen und verrieben zum nachfolgenden Aufbau des Heizestrichs. Anforderungen an Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3				
		260 m2	EP	GP	
02.01.03.3	Mehrdicke Zementestrich als Gefälleestrich, für 10 mm Mehrstärke Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestrich als Gefälleestrich, je 10 mm Dicke. Der Umfang ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.				
		130 m2	EP	GP	
02.01.03.4	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung als besondere Leistung Reinigen des Untergrundes aus Beton (vorhandene, neue Stahlbeton-Bodenplatten / Stahlbeton-Deckenplatte) für zukünftige Estricharbeiten, von grober Verschmutzung, z. B. Mörtelreste, Fabreste, Öl, soweit diese nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurden. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagrecht bzw. leicht geneigt) bis 4,0%;				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Untergrund reinigen als besondere Leistung nach ATV, DIN 18353-Pkt.4.2.4. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen <i>betrifft: Stahlbeton-Bodenplatten / Deckenplatte / vorhandene Estriche innerhalb Bereich Umkleide-/Sanitärräume</i> Achtung: Da es sich um eine "Besondere Leistung nach ATV, DIN 18353-Pkt.4.2.4" handelt, deren Notwendigkeit und Umfang sich ggf. erst aus der jeweils aktuellen Situation auf der Baustelle ergeben wird, ist der vermeintlich notwendige Umfang vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben!			
		360 m2	EP	GP
02.01.03.5	Reinigen des Untergrundes mittels Hochdruckreiniger als besondere Leistung Besonderes Reinigen des Untergrundes aus Beton (vorhandene, neue Stahlbeton-Bodenplatten) für zukünftige Estricharbeiten, soweit diese nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurden, mittels Staubsaugen, Hochdruckreiniger und dergleichen. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht bzw. leicht geneigt) bis 4,5%; Untergrund reinigen als besondere Leistung nach ATV, DIN 18353-Pkt.4.2.5. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen <i>betrifft: Stahlbeton-Bodenplatten / Deckenplatte / vorhandene Estriche innerhalb Bereich Umkleide-/Sanitärräume</i> Achtung: Da es sich um eine "besondere Leistung nach ATV" handelt, deren Notwendigkeit und Umfang sich ggf. erst aus der jeweils aktuellen Situation auf der Baustelle ergeben wird, ist der vermeintlich notwendige Umfang vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben!			
		360 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.03.6	Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 5 mm Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, bei größeren Unebenheiten, mit Mörtel, Bindemittel Zement, mittlere Dicke bis 5 mm, zur Aufnahme von Wärmedämmung. Der Umfang der erforderlichen Ausgleichstärken ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.	130 m2	EP	GP	
02.01.03.7	Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 10 mm Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, bei größeren Unebenheiten, mit Mörtel, Bindemittel Zement, mittlere Dicke bis 10 mm, zur Aufnahme von Wärmedämmung. Der Umfang der erforderlichen Ausgleichstärken ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.	100 m2	EP	GP	
02.01.03.8	Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 25 mm Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, bei größeren Unebenheiten, mit Mörtel, Bindemittel Zement, mittlere Dicke bis 25 mm, zur Aufnahme von Fliesenbelag. Der Umfang der erforderlichen Ausgleichstärken ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.	20 m2	EP	GP	
02.01.03.9	Wärmedämmschicht, EPS D=110 mm 0,035W/mK Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, • Dicke 110 mm, • Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK) DIN V 4108-4, • mit bauaufsichtlicher Zulassung, einlagig, • Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO (150 kPa) als Unterlage für nachfolgend beschr. Zementestriche. Verlegung auf Abdichtung/Rohfußboden als Betonbodenplatte mit Rohren, Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten an Rohre, Kabelkanäle und dergleichen mit Wärmedämmstoffen wird gesondert vergütet.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	WD d 110mm angeb. Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
	Verlegung nach Fliesenverlegeplan Grundriss Erdgeschoss Zeichn-Nr. ARC_3650-GO_BO			
		100 m2	EP	GP
02.01.03.10	Wärmedämmschicht, EPS D=30 mm 0,035W/mK			
	Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte,			
	• Dicke 30 mm, • Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK) DIN V 4108-4, • mit bauaufsichtlicher Zulassung, einlagig, • Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO (150 kPa), als Unterlage für nachfolgend beschr. Zementestriche. Verlegung auf Rohfußboden als Betonbodenplatte mit Rohren, Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten an Rohre, Kabelkanäle und dergleichen mit Wärmedämmstoffen wird gesondert vergütet.			
	WD d 30mm angeb. Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
	Verlegung nach Fliesenverlegeplan Grundriss Erdgeschoss Zeichn-Nr. ARC_3650-GO_BO			
		260 m2	EP	GP
02.01.03.11	Trennschicht PE-Folie, einlagig, 0,2 mm			
	Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen in der Mindest- Breite 15 cm, auf ebenem oder leicht geneigtem Untergrund, als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich.			
	Ausführungsort: AH201, AH301-AH308			
		230 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.03.12	Trennschicht PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm Trennschicht aus PE-Folie, 2-lagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen in der Mindest- Breite 20 cm, auf ebenem oder leicht geneigtem Untergrund, als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich. Ausführungsort: AH203-AH206	100 m²	EP	GP
02.01.03.13	Randstreifen PE-Schaum D 8 mm h 40-190 mm Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum, für Zementestrich, als Estrich auf Dämmschicht • Dicke 8 mm, • Höhe bis 40-190 mm liefern und verlegen. Beachte: An allen aufgehenden, anschließenden und durchdringenden Bauteilen sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel oder ähnlichen Befestigungsmitteln ist nicht zulässig. Für Herstellung der Verbundabdichtungen und damit verbundenen Fugenausbildungen (Leistung dieses Loses) sind die Randdämmstreifen höhengerecht zurückzuschneiden. Das rückgeschnittene Restmaterial ist fachgerecht zu entsorgen. Diese Leistungen sind in den EP dieser Position einzurechnen. betrifft: * gesamter Umkleide- und Sanitärbereich	460 m	EP	GP
02.01.03.14	Zement-Heizestrich CT -C30 -F5, D 65 mm, Einbau ebenflächig Zementestrich CT nach DIN 18560 faserbewehrt, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht, Einbau auf Wärmedämmung, Trennlage, Ausführung ebenflächig, Verrohrung und Tackerplatte bauseits durch Heizungsbauer. • Estrichenddicke i.M. 65 mm einheitlich • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m ²), Oberfläche eben abgezogen und anschließend geglättet, für nachfolgend aufzubringenden Fliesenbelag, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 3,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in den Preis einzukalkulieren ist das höhen- und ebenflächige Anarbeiten an die Bestandsfußböden (Altestriche und Betonböden) betrifft : Umkleidebereich Achtung die Gesamtmenge summiert sich auch mehreren Teilflächen Übertrag:			
		130 m2	EP	GP
02.01.03.15	Zementestrich CT -C30 -F5, D 65 mm, Einbau ebenflächig Zementestrich CT nach DIN 18560 faserbewehrt, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht, Einbau auf PE-Folie, Ausführung ebenflächig • Estrichnenndicke i.M. 65 mm einheitlich • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²), Oberfläche eben abgezogen und anschließend geglättet, für nachfolgend aufzubringenden keramischen Fliesenbeleg, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 3, in den Preis einzukalkulieren ist das höhen- und ebenflächige Anarbeiten an die Bestandsfußböden (Altestriche und Betonböden) betrifft : Umkleide- und Sanitärbereich Achtung die Gesamtmenge summiert sich auch mehreren Teilflächen Übertrag:			
		230 m2	EP	GP
02.01.03.16	Estrichbeschleuniger als Zulage, Zementestriche, 40 bis 100 mm Zulage zu vorbeschriebenen Zementestrichen nach DIN 18560 CT für die Zugabe von Erhärtungs- und Austrocknungsbeschleuniger für Zementestriche, Eigenschaften: • frühe Begehrbarkeit und Belegreife • Austrocknung unter 2 CM-% nach 10-14 Tagen • Dosierung: ca. 3% z.Zg. beispielhaftes Fabrikat / Produkt : RAPID d. Fa. K. Glass AG oder gleichwertig Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<i>Estrichbeschleuniger angeb. Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bietereintragung)			
	<i>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung und Freigabe durch die Bauleitung!</i>			
		360 m2	EP	GP
02.01.03.17	Füllung / Schüttung Perlite gebunden, D ca. 30 - 60 mm Füllung als gebundenen Schüttung, aus Perlite, zwischen Dämmlagen bzw. Ausgleichsestrichen im Bereich von Installationsleitungen, lichter Abstand bis 15 cm, einbauen, • Bindemittel für Schüttung: zementär / mineralisch • Einbaudicke bis 60 mm, Abrechnung nach m ³ eingebauter Schüttung			
		1 m3	EP	GP
02.01.03.18	Verguss Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich, schwind- und spannungsarm, mind. CT-C30-F5 Verguss der Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich als Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Estrich auf Trennlage Stahlbeton-Deckenkonstruktion Bereich Duschen / Umkleiden und Barfußgang Funktionsbereich Verguss / Unterstopfung der bereits montierten Edelstahl-Einlaufrinnen bis UK Flansche und Rinnenquerschnitt. Verfüllung hohlraumfrei, Einbau händisch • Estrich- bzw. Mörteldicke: i.M.65 mm • Einbaubreite: ca.150 mm • Druckfestigkeitsklasse mind. C 30 DIN EN 13813, Unterstopfung / Verguss als schnell erhärtender Estrich / Mörtel mind. CT-C30-F5 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen. <i>Schnellestrich als Verguß angebotenes Fabrikat: '.....'</i> Schnellestrich als Verguss angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Herstellers einbauen und verdichten.			Übertrag:
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung:			
	<i>betrifft: Umkleide- und Sanitärbereich</i>			
		100 m	EP	GP
02.01.03.19	Zulage Anarbeiten Estrich an Entwässerungsrinnen, lineare Einbauten			
	Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen für das Anarbeiten an lineare Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Entwässerungsrinnen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen.			
	betrifft:			
	* Anarbeitung an Einlaufrinnen			
		110 m	EP	GP
02.01.03.20	Zulage Anarbeiten Estrich an Durchdringung			
	Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen / Schnellestrichen für das Anarbeiten oder das Abstellen an vorwiegend rund Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Bodeneinläufen, Grundleitungsanschlüssen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen.			
	betrifft:			
	* Anarbeitung an FB-Einläufe			
		35 St	EP	GP
02.01.03.21	Dehnungsfuge (Feldbegrenzung und Türbereich) herstellen			
	Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend)herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen,			
	• Fugenbreite 10 mm			
	• Fugentiefe von 50 bis 85 mm			
	einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.			
		140 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.03.22	Dehnungsfuge wie vor, jedoch Bewegungsfuge (Gebäudetrennfuge) herstellen Bewegungsfuge als Gebäudetrennfuge (bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Bewegungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen, • Fugenbreite 20-40 mm • Fugentiefe von 40 bis 155 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.	40 m	EP	GP
02.01.03.23	Verdunstungsschutz für Estriche, PE-Folie 0,2 mm Verdunstungsschutz aus PE-Folie auf den frisch verlegten abgeriebenen Schnellestrichen/Zementestrichen der Vorpositionen; Verdunstungsschutz vollflächig und überlappt auflegen. Ausführung bei ungünstigen und ungeeigneten klimatischen Umgebungsbedingungen wie Zugluft, Temperatur etc. Foliendicke: 0,2 mm, einschl. Umsetzungen bei Wiederverwendung je nach Estrichtechnologie, Wiederentfernen und Entsorgung. Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach Abstimmung und ausdrücklicher und Freigabe durch die Bauleitung!	620 m2	EP	GP
02.01.03.24	Abbindeüberwachung Estriche Aufwendungen für alle in den Vorpositionen beschriebenen Estriche und Ausgleichsestriche für die Absperrung und Kennzeichnung der einzelnen, über einen gesonderten Zugang erreichbaren Einbaubereiche, gegen Begehen und/oder Vermeidung von Zugluft, über einen Zeitraum von 3 Kalendertagen und Freigabe bis zur Belastbarkeit nach ca. einer Woche. Öffnungen ohne Türen sind ggf. mit PE-Folie zu verschließen. Aufwendungen ab Fertigstellung der Bereiche. Absperrung nach Wahl des Bieters.	1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.03.25	Estrich schneiden, Dicke 4 bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	100 m	EP	GP
02.01.03.26	Aussparungen im Estrich herstellen/stemmen bis 30 x 30 cm, Dicke bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Größe der Öffnung bis 30 x 30cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	20 St	EP	GP
02.01.03.27	Aussparung in Estrich wie vor, jedoch bis 50 x 50 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Größe der Öffnung 30 x 30cm bis 50 x 50 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	10 St	EP	GP
02.01.03.28	Kanal im Estrich herstellen/stemmen bis 30 cm Breite, Dicke bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Breite des Kanals bis 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	25 m	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.03		Gefälle-, Heiz-, Zementestrich , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01.04 Abschnitt Estricharbeiten Edelstahlbecken					
02.01.04.1	Unterbeton / Zementestrich SB - CT-C30 -F4, D i.M. 50 mm, Einbau ebenflächig Unterbeton / Estrich Schwimmerbecken als Zementestrich CT nach DIN 18560, einschichtig, als Estrich auf Trennlage (einschl. PE-Folie) Herstellung eines Unterbeton / Zementestrichs für die Edelstahlbodenbleche des Schwimmerbeckens auf der gerade bzw. leicht abfallenden Bodenfläche der Becken. Ausführung ebenflächig • Estrichnenndicke ca. 40 - 60 mm, i.M. 50 mm, • Druckfestigkeitsklasse mind. C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F 4 DIN EN 13813, • Oberfläche eben abgezogen und anschließend händisch geglättet, geeignet für die nachfolgende Verlegung von Edelstahl-Bodenblechen, jedoch Ausführung nach Angaben des AN Edelstahl; • erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 4 Einbau auf ebener bzw. leicht geneigter Bodenfläche, Einbau manuell im vorh. Beckenboden ca. - 1,85 m ab OK FFb EG. Einbringen in das Gebäude sind in den EP einzurechnen. Die Technologie obliegt dem AN. betrifft: Bodenfläche Schwimmerbecken Alte Halle				
			315 m2	EP	GP
02.01.04.2	Abdeckung Edelstahlbodenkanäle während der Bauzeit. Abdeckung Edelstahlbodenkanäle während der Bauzeit. Holzbohlen 20 cm breit, 3 cm hoch einbauen, umsetzen nach Erfordernis, ausbauen und entsorgen.				
			50 m	EP	GP
02.01.04.3	Fundamentsockel, flächig herstellen Herstellung von Sockelaufkantungungen bzw. Fundamentsockel für haustechnische bzw. gebäudetechnische Geräte und Aggregate, Ausführung aus unbewehrten Beton auf Bodenplatten / Decken, einschl. umlaufender glatter Schalung (vierseitig), Schalung ohne besondere Anforderungen, Oberseite eben fein abgerieben, die oberseitigen Kanten des Sockels sind durch Dreikantleisten oder nachträgliche Bearbeitung ca. 30 mm x 30 mm abzufasen, sämtliche Oberflächen maßgenau vorbereitet für nachfolgende Montage von haustechnischen Aggregaten oder sonstigen Anlagen. Anforderungen an die Ebenheit der Oberfläche, nach DIN				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	18202 Tab.3 Zeile 3; • Betongüte: mind C 20 / 25, XC2, XF1 • Sockelhöhe: ca. 10,0 cm • Abmessung: ca. 1,50 x 2,00 m bis 2,00 x 4,00 m <i>Achtung die Menge kann sich aus mehreren Teilmengen zusammensetzen.</i>			
		55 m2	EP	GP
02.01.04.4	Fundamentsockel Pumpen, sonstige Gerätetechnik Herstellung von Sockelaufkantungungen bzw. eines Fundamentsockel für Schaltschränke, Aggregate oder sonstiger Anlagentechnik, Ausführung aus unbewehrten Beton auf Stahlbetondecken/-böden, einschl. umlaufender glatter Schalung (vierseitig), Schalung ohne besondere Anforderungen, Oberseite eben fein abgerieben, die oberseitigen Kanten des Sockels sind durch Dreikantleisten oder nachträgliche Bearbeitung ca. 30 mm x 30 mm abzufasen, sämtliche Oberflächen vorbereitet für Anstriche, Anforderungen an die Ebenheit der Oberfläche, nach DIN 18202 Tab.3 Zeile 3; • Betongüte: C 20 / 25, XC 2, XF1 • Sockelhöhe: ca. 20 bis 40 cm • Abmessung: ab ca. 20 x 20 cm - 30 x 30 cm			
		8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.04		Estricharbeiten Edelstahlbecken , Netto:		
Summe Bereich 02.01		Estricharbeiten , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.02	Bereich Abdichtungen				
02.02.01	Abschnitt Bodenflächen				
02.02.01.1	Messung der Restfeuchte Estrichflächen Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich				
		10 St	EP	GP	
02.02.01.2	Untergrund, Estrichflächen reinigen Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!) Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen <i>betrifft:</i> * sämtliche Estrichflächen Beckenumgang / Funktionsbereich				
		680 m2	EP	GP	
02.02.01.3	Rissanierung Betonsockel, Rissverpressung kraftschlüssig kraftschlüssiges Schließen von Rissen in Stahlbetonsockeln (-aufkantungen oder sonstigen abzudichtenden Betonbauteilen im Injektionsverfahren über Bohrloch- oder Klebepacker nach Wahl des AN. Verpressen vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Richtlinienzugelassene Zementleime und Zementsuspensionen sind ebenfalls möglich. Die Ausführung der Rissverpressung erfolgt grundsätzlich nach den Festlegungen der DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (Instandsetzungsrichtlinie) in aktueller Fassung sowie den Verarbeitungsrichtlinien des				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Produktherstellers. Rissbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm Anzahl und Abstand der Injektionsstellen richtet sich nach der Rißbreite und Rißtiefe; einschließlich dem Vorbereiten der Risse für das kraftschlüssige Verpressen. Die Rißflanken müssen staub-,öl- und fettfrei sein. Die betreffende Anzahl und Verpreßlänge der Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im rahmen der Untergrundbewertung mit den bauherrnseitig beauftragten Sachverständigen und der Bauleitung abzustimmen. betrifft - bei Erfordernis: * Fassadensockel Halle * Sockel im Funktionsbereich			Übertrag:
		50 m	EP	GP
02.02.01.4	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement; Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 10 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen. Ausgleichsspachtel 3-15 mm angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !			
		340 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.01.5	Untergrund ausgleichen / spachteln neue Betonsockel Ausgleichen von Unebenheiten auf neu hergestellten Stahlbetonsockel/Wandsockel im Hallenbereich, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, standfestem, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement; Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² Trockenmörtel und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, • Schichtdicke ab 1 - bis max. 8 mm, i.M. 5 mm auftragen Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch. Spachtelmasse glatt abziehen. Ausgleichsspachtel bis 8 mm angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung und gemeinsamer Bestimmung der Flächen durch die Bauleitung <i>betrifft:</i> * Fassadensockel Stiefelgang * Sockel in den Umkleidebereichen * Sockel unter Innenverglasungen * Sockel Wärmebank	80 m2	EP	GP
02.02.01.6	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. Ausführungsort: alte Halle, Umkleide- und Sanitärbereich Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. Grundierung Estrich angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)	760 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.01.7	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Beckenumgang und Nassbereichen Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge / Duschen etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: - Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend. - Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) - Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke $\geq 2,00$ mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren. Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen. zu verwendendes Material / Produkt gem. Bieterangaben mit Systemangaben Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke Ausführungsort: alte Halle, Umkleide- und Sanitärbereich Verbundabdichtung Bodenflächen W3-I - angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Bietereintragung)			Übertrag:
	Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriss zusammen.			
	Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		680 m2	EP	GP
02.02.01.8	Verbundabdichtung Sockelflächen			
	Verbundabdichtung auf sämtliche neue Betonsockelflächen im Bereich Alte Halle			
	Verbundabdichtung auf Oberflächen der neuen Betonsockelkonstruktionen (ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen in gesond. Pos.) der stark nassbeanspruchten Bereiche im Beckenumgang; Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;			
	Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch			
	Ausführung der Verbundabdichtung grundsätzlich gem. Vorposition			
	<i>betrifft:</i> * Fassadensockel Stiefelgang * Sockel in den Umkleidebereichen * Sockel unter Innenverglasungen * Sockel Wärmebank			
	Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen.			
	Achtung: Vor Verlegung der Sockelfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		80 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.02.01.9	Wand-/Bodenanschluss- und Bewegungsfugen abdichten Abdichten der Eckbereich entlang Anschluss Boden/ Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungs- und Bauteilfugen mit dem Abdichtband als hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband. Das Abdichtband mit flexibler Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, verkleben und anschließend überarbeiten. Bandstöße mit Flex. Dichtschlämme verkleben. Verbrauch: ca. 1,05 m/m • Breite bis 12 cm Flexible Dichtschlämme gem. Vorpositionen ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband. Beachte: die Eckausbildung erfolgt in Form einer mit dem Dichtband hergestellten Vertiefungsschlaufe gem. Fugendetails.	520 m	EP	GP	
02.02.01.10	Zulage Dichtband, Innenecken, Außenecken Zulage für den Einbau des vorbeschriebenen Dichtbandes im Bereich von Innen- und Außenecken. Ausführung als systemzugehöriges Formteil.	170 St	EP	GP	
02.02.01.11	Bewegungsfuge (Bauteilfuge) Bewegungsfuge zwischen den Bauwerksteilen Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen 2 Bauwerksteilen (Achse D) mit hochelastischem, gewebebeschichtetem Elastomer-Abdichtband in 2 Lagen. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben. zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!	40 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.01.12	Kontaktschicht Reaktionsharz auf Edelstahlbeckenkopfflansch Kontaktschicht auf Edelstahlbeckenkopfflansch Kontaktschicht auf den vorher entfetteten Edelstahlbeckenkopfflansch aus elastifiziertem Reaktionsharz auftragen und frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (Körnung 0,7-1,2) deckend abstreuen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen). Verbrauch: ca. 0,75 kg/m ² Ofengetrockneter Quarzsand (Körnung 0,7-1,2) ca. 2-3 kg/m ² • Abwicklung: ca. 180 mm Reaktionsharz angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) Quarzsand angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)	90 m	EP	GP
02.02.01.13	Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Edelstahlbeckenkopfflansch Kapillarbrechende Füllung in der Vertiefung auf dem Edelstahlbeckenkopfflansch aus elastifiziertem Reaktionsharz einbringen.	90 m	EP	GP
02.02.01.14	Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang) Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang) Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen Beckenkopf und Beckenumgang mit hochelastisches, gewebekaschiertes Elastomer-Abdichtband. Übrige Fugen im Beckenumgang eindichten. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben. <i>Das Einlegen der Hinterfüllschnur und die Silikonversiegelung in gesond. Position (gem. Vorposition Hinterfüllschnur bzw. Leistungstitel Fliesen)</i> zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!	90 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
02.02.01.15	Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen Edelstahlflansche der Bodeneinlaufrinnen mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit elastifiziertem Reaktionsharz als Kontaktschicht grundieren Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen). Anschließen der vorbeschriebenen 2K-Verbundabdichtung in mind. zwei Schichten an die Flansche der Einlaufrinnen unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes (hohlraum- und faltenfrei) als Verstärkung. Einbau zwischen 1-ter und 2-ter Abdichtungslage. • Breite der Anschlussflansche: ca. 50 mm zu verwendendes Material / Produkt mineralische Verbundabdichtung angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) Abrechnung nach lfdm Anschluss Abdichtung (einfache Länge) betrifft: • Bodeneinlaufrinnen Duschen • Bodeneinlaufrinnen Umkleiden • Bodeneinlaufrinnen Barfußgang				
		150 m	EP	GP	
02.02.01.16	Dünnbettbodenablauf abdichten Dünnbettbodenablauf (bereits eingesetzt durch Fremdgewerk) mit Dünnbettaufsatzkragen (von Fremdgewerk an AN übergeben und durch AN einzubauen) mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuerung u.dgl.) eindichten Estrich und Dünnbettaufsatzkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit vorbeschriebener Dichtungsschlämme. Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.				
		30 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.01.17	Eindichten Bodendurchführung für Schwimmbahnenleinen Bodendurchführung für Schwimmbahnleinen (Montage gemäß separater Position) mit Dichtmanschette mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuerung u.dgl.) eindichten, DN 220 mm. Dichtmanschette unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit vorbeschriebener Verbundabdichtung. Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.			
		5 St	EP	GP
02.02.01.18	Herstellen eines Epoxidharzblocks 50 x 50 mm Aussparung (Querschnitt ca. 50 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Epoxidharzblock unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Verbrauch Vergussmasse: nach Herstellerangaben zu verwendendes Material / Produkt gem. Biitereintragungen mit Systemangaben betrifft: hauptsächlich Türanschlüsse, Lüftungsturm			
		5 m	EP	GP
02.02.01.19	Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm Wie Position 02.02.01.18 jedoch: Aussparung (Querschnitt ca. 120 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz. betrifft hauptsächlich den Anschluss von haustechnischen Durchführungen			
		5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
02.02.01.20	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen Abdichtungsanschluss an Stahlstützen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich). Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage. Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails Material: wie in Vorposition! betrifft: Stahlstützen Achse D und Empore				
		5 St	EP	GP	
02.02.01.21	Selbstklebendes Schnittschutzband Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über den abgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innenecken (überlappender Stumpfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren) Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnittschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft. zu verwendendes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragungen) Ausführungsort: * gesamter Bereich Alte Halle, Umkleide- und Sanitärbereich				
		990 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 02.02.01 Bodenflächen , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.02.02	Abschnitt Wandflächen				
02.02.02.1	Wandflächen grundieren Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innen mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; - für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung. - Auftrag auf den vorgehängten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) - Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke betrifft: zu befließende Wandflächen <i>Grundierung Wandflächen angebotenes Fabrikat: '.....'</i> angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) <i>Achtung:</i> vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten	460 m2	EP	GP	
02.02.02.2	Verbundabdichtung Wandflächen Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innerh. des Schwimmbadbereiches mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm <i>Verbrauch: ca. 4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</i> betrifft: Sockelbereiche und zu befließende Wandflächen <i>Verbundabdichtung Wandflächen W3-I - angebotenes Fabrikat:</i> '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) <i>Achtung:</i> vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten			Übertrag:
		460 m2	EP	GP
02.02.02.3	Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Türöffnungsleibungen			
	Abdichten von Rand-, Anschlussfugen entlang der Wand-Wandanschlüsse, Türöffnungsleibungen sowie Abdichten eventueller vertikaler Bewegungs- und Bauteilfugen in Wänden, als hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband, als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet. zu verwendendes Material / Produkt gem. Bietereintragungen mit Systemangaben <i>Achtung:</i> • Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Naßbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: * Wandansichten Funktionsbereich			Übertrag:
		240 m	EP	GP
02.02.02.4	Rohrdurchführungen 70 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 70 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.			
		50 St	EP	GP
02.02.02.5	Rohrdurchführungen 120 mm abdichten Rohrdurchführungen wie vor, Durchmesser bis 120 mm abdichten. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 200 g/Stück.			
		20 St	EP	GP
02.02.02.6	Rohrdurchführungen Duscharmatur abdichten Rohrdurchführungen wie vor, Durchmesser bis 120 mm für Duscharmatur abdichten. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 200 g/Stück.			
		30 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Abschnitt 02.02.02				
Wandflächen , Netto:				
Summe Bereich 02.02				
Abdichtungen , Netto:				
zzgl. MwSt. (19,0 %):				
Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.03	Bereich Fliesenarbeiten				
02.03.01	Abschnitt Bodenfliesen				
02.03.01.01	Position Bodenfliesen Halle				
02.03.01.01.1	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430734H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Halle Raum AH401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			Übertrag:
		320 m2	EP	GP
02.03.01.01.2	Zulage zur Vorposition für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung			
	Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		60 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.01.01.3	Zulage für den Anschluss an den vorhandenen Beckenrand (Ablaufrinne) Zulage für den Anschluss des in der Position vor beschriebenen Bodenbelages an den vorhandenen Schwimmbeckenabrand gemäß Detail inkl. Anpass- und Zuschnittarbeiten und höhengenaue Einbau des neuen Bodenbelages. Die dauerelastische Verfugung wird in einer anderen Position gesondert ausgeschrieben			
		90 m	EP	GP
02.03.01.01.4	Stellsockel, Höhe 30 cm Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert, Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch: • Format: 300 x 600 mm • Farbe: mud • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i> Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430722H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Ausführungsplanung Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben				
Ausführungsort : Hallenbereich, Beckenumgang				
		90 m	EP	GP
02.03.01.01.5	Stellsockel neben Wärmebank, Beckenumgang Achse 7 Halle, 30 x 60 cm, Höhe 75 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel neben Wärmebank als Feinsteinzeugfliese, trockengepresste keramische Fliesen" Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe B Ia; 1. Sorte; unglasiert.			
	Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:			
	• Nennmaß ca. 30 x 60 cm • Herstellmaß: 297 x 597 x 8 mm			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller:	Agrob Buchtal		
	Serie:	Ascona		
	Farbe:	mud		
	Art.Nr:	430722H		
	• Farbe: mud, nach unten benannter Serie			
	Materialbild: dezent schattierte Zement			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung der Aussenwand, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang - Achse 7 neben Wärmebank 3 m EP GP			
02.03.01.01.6	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, R10/B, horizontale Flächen Bekleidung der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R10/B gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <u>pacific blue-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i> Hersteller: Agrob Buchtal Serie: FRESH Farbe: pacific blue-mix Art.-Nr.: 41308H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Wärmesitzbank Alte Halle (ARC_3602_AH_FS) Verlegung horizontal auf Stahlbetonsockel auf vorh.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Sockelbreiten ca. 38 bis 70 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's <i>Ausführungsort :</i> • <i>Wärmebänke Achse C-D/7</i> <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundrisws Materialkonzept zusammen.</i>			
		5 m2	EP	GP
02.03.01.01.7	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, vertikale Flächen Bekleidung der senkrechten Flächen sowie der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr keine Anforderungen gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <u>pacific blue-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, glänzend • Rutschhemmung: keine • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich, vertikale Flächen der Sitzbank • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: FRESH Farbe: pacific blue-mix Art.-Nr.: 41208H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Wärmesitzbank Alte Halle (ARC_3602_AH_FS) Verlegung vertikal an Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Sockelhöhen ca. 45 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's Ausführungsort : • <i>Wärmebänke Achse C-D/7</i> Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriss Materialkonzept zusammen.			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 m2	EP	GP
02.03.01.01.8	Zulage Herstellung von Ausschnitten			
	Zulage Herstellung von runden Ausschnitten im Fliesenbelag 60 x 60 cm für Einbauten wie Stützen, Leinenauslässe etc. Größe mit Radius 20 bis 60 cm			
		15 St	EP	GP
02.03.01.01.9	Zulage Türnischen			
	Zulage für Ausführung Bodenfliesen in Türnischen, Größenbereich Länge bis 2,25 m, Breite bis 30 cm			
		10 St	EP	GP
02.03.01.01.10	Zulage für das Anarbeiten Bodenfliesen an Leinendurchführungen			
	Zulage für das Anarbeiten des vorbeschriebenen Bodenbelags/Bodenfliesen an:			
	• Leinendurchführungen als Einbauteile, Aussparungen im Belag • Einzelgröße: ca. DN 220 - 250, rund • Anpassen Bodenbelag im Gefälle			
		5 St	EP	GP
Summe Position 02.03.01.01				
		Bodenfliesen Halle , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.03.01.02	Position Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich				
02.03.01.02.1	Bodenfliesen, Umkleidebereich Halle (Stiefelgang), 60 x 60 cm, R 10/A, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/A gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphit, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i> Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphit Art.Nr: 430732H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund eben, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluss an sonstige Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verlegung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verlegung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Stiefelgang Halle, Raum AH201 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		100 m2	EP	GP
02.03.01.02.2	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich, nass, 60 x 60 cm, R 11/B, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/B gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphite, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art.Nr: 430736H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 4-seitig zu Bodeneinläufen und Entwässerungsrinnen, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	lassen.			Übertrag:
	zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben Ausführungsort : * Sanitär- und Umkleidebereich Halle, Nassbereich, Räume AH202 bis AH308 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		230 m2	EP	GP
02.03.01.02.3	Zulage zu Positionen vor für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung			
	Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		260 m	EP	GP
02.03.01.02.4	Zulage für Verfugung mit 2-komponentigem Fugenmörtel			
	Zulage für die Herstellung der Verfugung der Bodenfliesen mit 2-Komponenten-Fugenmörtel im Bereich von stark beanspruchten rissegefährdeten Flächen (Flexmörtel)			
	Angebotenes Fabrikat:			
	Hochbelastungsfuge, Kiesel, Beispielhaftes Produkt: Okamul WH Plus Art. 500111			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	(Bieterangaben zwingend)			
		100 m2	EP	GP
02.03.01.02.5	Liegender Kehlsockel			
	Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Alb, unglasiert, 1. Sorte, Hohlkehlfiese liegend			
	Format: ca. 100 x 600 mm			
	Dicke: ca. 9 mm			
	Farbe: graphite			
	Oberfläche: strukturiert, matt			
	Qualität: veredelte photokatalytisch aktive Oberflächen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller, Produkt: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art-Nr.: 430740H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzufeuchten und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfübung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst. Verlegung zwingend nach Plan.			
		100 m	EP	GP
02.03.01.02.6	Zulage für Gehrungsschnitte des Kehlsockels			
	Zulage für die zuvor beschriebenen Kehlsockel für die Herstellung von Gehrungsschnitten der Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, Innen- und Außenecken Format: ca. 100 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite Oberfläche: strukturiert, matt Qualität: veredelte photokatalytisch aktive Oberflächen Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller, Produkt: Agrob Buchtal Serie: Ascona Art.-Nr. : 430740H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Verlegung zwingend nach Plan			Übertrag:
		70 St	EP	GP
02.03.01.02.7	Stellsockel, Höhe 30 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 30 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.			
		60 m	EP	GP
02.03.01.02.8	Stellsockel wie vor, jedoch Höhe 70 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 70 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.			
		10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.01.02.9	Schranksockel, Höhe 45 cm Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 45 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 600 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.	20 m	EP	GP
02.03.01.02.10	Schranksockel wie vor, jedoch Höhe 12,50 cm Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 12,50 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.	60 m	EP	GP
02.03.01.02.11	Zulage für das Anarbeiten Fußbodeneinläufe Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelag an - Einbauteile wie Bodeneinläufe u. ä. - Aussparungen im Belag (z. B. Öffnungen, Rohrdurchführungen) von mehr als 0,1 m ² Einzelgröße bis 1,0 m ²	50 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich Fliesenarbeiten			
Übertrag:				
02.03.01.02.12	Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage Zulage zu den in den Vorpositionen beschriebenen Fußbodenbelägen für das Anarbeiten an linienartig eingebaute Einlauf-Entwässerungsrinnen in verschiedenen Längen, Anarbeitung umlaufend. Ausführung kreisrund oder quadratisch, in einheitlicher Fugenbreite und exakter Ausführung. betrifft Duschbereiche, Barfußgänge und Umkleideräume.	150 m	EP	GP
02.03.01.02.13	Zulage, Kleinflächen Zulage zu Bodenbelag für Verlegung von Kleinflächen (Türschwellen, Durchgänge) bis 0,5 m²	15 m2	EP	GP
02.03.01.02.14	Zulage Türnischen Zulage für Ausführung Bodenfliesen in Türnischen, Größenbereich Länge bis 2,00 m, Breite bis 30 cm	20 St	EP	GP
Summe Position 02.03.01.02 Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03.01.03 Position Sonstiges					
02.03.01.03.1 Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge					
Schutz von fertigen Bodenbelägen im Bereich fertig beflister Flächen, die im Zuge des Baufortschrittes jedoch weiter begangen werden müssen, mittels Gewebe-Vliesbelag mit unterseitig aufgebracht PE-Folien (0,2 mm), Belag fixieren und unverrutschbar sichern (z. B. Stöße verkleben). ‘Zusätzlicher Schutzbelag durch eine robuste Hartfaserplatte auf dem zuvor verlegten Vliesbelag. Platten dicht gestoßen, Stöße verklebt. Einschl. späterer fachgerechter Entsorgung. Ausführung erfolgt in Abstimmung und Anweisung der Bauleitung.					
			500 m2	EP	GP
02.03.01.03.2 Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen (Türdurchgänge) Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404					
Einbau eines Belagsabschlussprofils aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen / Sitzsockeln / Bodenflächen / Lüftungskanälen usw. • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau Bodenfliesen in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-E V4A oder angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung					
			70 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.01.03.3	Belagsabschlussprofil Bodenfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Belagsabschlussprofils mit Fugensteg aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türrdurchgängen usw. - Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer - Profilhöhe: ca. 8-10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau mm in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten <i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-ES V4A</i> <i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> <i>(Bietereintragung)</i> <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung</i> <i>Ausführungsort:</i> <i>* gesamter Hallenbereich</i> <i>* gesamter Bereich Umkleide, Santär</i>			
		25 m	EP	GP
02.03.01.03.4	Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A, angeb.Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A '.....' (Bietereintragung) <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>	150 m	EP	GP
02.03.01.03.5	Kantenschutzprofil als Abschluss- und Eckprofil Sockelaufkantungen, PVC -farbig Einbau eines Kantenschutzprofils als Abschluss- und Eckprofil entlang von Bauteilkanten aus Kunststoff-PVC. • Ausführung der Oberfläche/Material: PVC mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Profilkopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Jolly P angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) Farbton: nach rechtzeitiger Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / AG Ausführungsort: * bei konstruktivem Erfordernis	130 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.01.03.6	Edelstahl-Belagsabschluss-/einfassprofil Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten/waagerechten Ecken/Kanten an Sockeln Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Produkt: SCHLÜTER QUADEC E angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangabe) Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen 100 m EP GP			
02.03.01.03.7	Bauwerksfugenprofil, Edelstahl V4A Einbau eines Bautrennfugenprofils aus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern Bautrennfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer bis zu 20 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Polymer. Dehnungsfugenprofil liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und mVerarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten Verlegung in Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten • Profilhöhe: ca. 10 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Bautrennfugenprofil Dilex EKSBT 20 V4A oder glw. angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangabe)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			Übertrag:
	betrifft: * Bautrennfuge unterkellertes / nicht unterkellertes Bereich entlang Achse D			
		50 m	EP	GP
02.03.01.03.8	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen			
	Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen.			
	• d = 10 mm.			
	Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur			
	Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden.			
	Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung			
	Ausführungsort: * gesamter Bereich Alte Halle			
		250 m	EP	GP
02.03.01.03.9	Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen			
	Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen.			
	• d = 8 mm.			
	Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur			
	Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden.			
	Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung			
	Ausführungsort: * gesamter Bereich Alte Halle			
		130 m	EP	GP
02.03.01.03.10	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis			
	schwimmhallengeeignet, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen -			
	Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen			
	ohne Fugenprofil.			
	einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Hallenbereich alte Halle	990 m	EP	GP
02.03.01.03.11	WEDI-Bauplatte, d= 10 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 10 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
02.03.01.03.12	WEDI-Bauplatte, d= 20 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.01.03.13	WEDI-Bauplatte, d= 40 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.			
	Plattendicke: 40 mm			
	betrifft:			
	* bei konstruktivem Erfordernis			
		10 m2	EP	GP
Summe Position 02.03.01.03		Sonstiges , Netto:		
Summe Abschnitt 02.03.01		Bodenfliesen , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.03.02	Abschnitt Taktiles System				
02.03.02.1	Blindenleitfliesen, Rippenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 01.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen. Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw. Artikelnummer: 600356-103-70 angebot. Fabrikat: '.....' angebot. Artikelnummer: '.....' (Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt) Verlegung gem. Fliesenverlegeplan ARC_3650-GO-BO				
		50 m	EP	GP	
02.03.02.2	Blindenleitfliesen, Noppenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 01.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen. Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw. Artikelnummer: 600355-103-70 angebot. Fabrikat: '.....' angebot. Artikelnummer: '.....' (Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt) Verlegung gem. Fliesenverlegeplan GR EG_ARC-3650-GO-BO				
		40 St	EP	GP	
02.03.02.3	Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß				
		5 m	EP	GP	
Summe Abschnitt 02.03.02					
		Taktiler System , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03.03 Abschnitt Wandfliesen				
02.03.03.01 Position Wandfliesen Alte Halle				
02.03.03.01.1 Feinsteinzeugfliese 60 x 60 cm				
Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-A Ib, unglasiert, 1. Sorte,				
Format: ensp; 600 x 600 mm				
Dicke: ensp;ensp;ensp; ca. 597 x 597 x 8 mm				
Farbe: ensp;ensp; mud,				
Oberfläche: Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten				
Qualität: mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche				
Hersteller als Leitfabrikat:				
Hersteller: Agrob Buchtal				
Serie: Ascona				
Farbe: mud				
Art.Nr: 430730H				
angebotende Fliese:				
Hersteller: '.....'				
Serie: '.....'				
Farbe: '.....'				
Art.Nr: '.....'				
(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)				
Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal und im 1/3-Versatz der Längskanten verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzuweichen und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.			Übertrag:
	Verlegung zwingend nach Plan ARC_3600_NA_FS			
	Einbauort: Wickeltisch Halle			
		10 m2	EP	GP
Summe Position 02.03.03.01		Wandfliesen Alte Halle , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03.03.02 Position Wandfliesen Umkleide- und Sanitärbereich					
02.03.03.02.1 Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen Sanitär					
Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, Stbt.Wände aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, R9					
unglasiert, frostbeständig, matt					
Materialbild: abwechslungsreich richtungslose körnige Muschelkalkoptik mit mittleren Farbkontrasten, strukturiert Farbton pearl					
Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte.					
Hersteller als Leitfabrikat:					
Fabrikat: Agrob Buchtal					
Serie: Aruba					
Farbe: pearl					
Art. Nr: 430838H					
angebotene Fliese:					
Hersteller: '.....'					
Serie: '.....'					
Farbe: '.....'					
Art.Nr: '.....'					
(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)					
Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888.					
Verlegung zwingend nach Plänen:					
ARC_3601_AH_FS					
			320 m2	EP	GP
02.03.03.02.2 Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen, Umkleidebereich					
Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, auf Stbt.Wänden aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, R9					
unglasiert, frostbeständig, matt					
Materialbild: abwechslungsreich richtungslose körnige Muschelkalkoptik mit mittleren Farbkontrasten, strukturiert Farbton pearl					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -


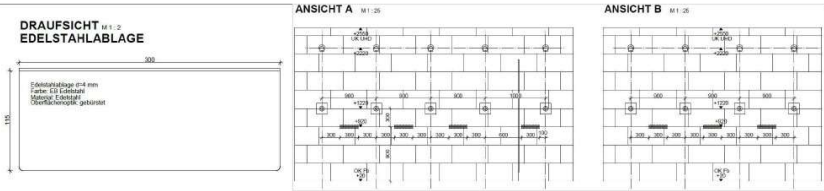
Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte. Hersteller als Leitfabrikat: Fabrikat: Agrob Buchtal Serie: Aruba Farbe: pearl Art. Nr: 430838H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888. Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3601_AH_FS			Übertrag:
		100 m2	EP	GP
02.03.03.02.3	Duschablagen aus Edelstahl - wandintegriert			
	Lieferung und Verlegung einer Rechteck-Ablage mit zweiseitig, trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel für den Wandflächenbereich, inkl. elastischer Verfugung mittels Silikon.			
	Verlegung erfolgt im Fugenschlitz während der Fliesenarbeiten.			
	Ablage aus gebürsteten Edelstahl mit integrierten Schlitzern zum besseren Wasserablauf. Abmessung ca. 300 x 115 mm.			
	beispielhaftes Produkt (Planungsgrundlage): Schlüter - Shelf-W-S1, Farbe: Edelstahl Oberfläche: gebürstet			
	Duschablagen Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbauort: Duschen im Sanitärbereich der Schwimmhalle, Räume AH303 und AH306  	18 St	EP	GP
02.03.03.02.4	Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Produkt: SCHLÜTER QUADec E angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich) Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen	40 m	EP	GP
02.03.03.02.5	Zulage Herstellung von Ausschnitten rechteckig, 20 x 20 bis 30 x 30 cm Zulage Herstellung von rechteckigen Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie -Betätigungsarmaturen für WC-Spülung -Revisionstüren/-klappen -Reinigungsöffnungen etc. Größe: von B/H 20/20 bis 30/30 cm	70 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.02.6	Zulage, Anschluss Wandbekleidung an Bodengefälle Zulage für vorbeschriebene Wandbekleidungen und Sockelausbildungen für die Anarbeiten der Wand- und Sockelfliesen an den Gefälleverlauf des Bodenbelages.			
		25 m	EP	GP
02.03.03.02.7	Zulage Laibungen Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Türlaibungen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung seitlich und horizontal im Sturzbereich und auf der Brüstung			
		50 m	EP	GP
02.03.03.02.8	Zulage Stürze Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Fensterstürzen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung über Kopf, Mörtelbett bis 25 mm			
		10 m	EP	GP
Summe Position 02.03.03.02				
	Wandfliesen Umkleide- und Sanitärbereich , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.03.03.03	Position Wandspiegel				
02.03.03.03.1	Rahmenloser Kristallspiegel, 60 x 120 m, bruchssicher				
	Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff.				
	Größe gesamt : Breite ca. 60 cm (entspr. Fliesenbreiten)				
	Höhe 120 cm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)				
	Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan geklebt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge entsprechend der Breite der Fliesenfuge von 6,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein. Ausführung als 1-teiliges Element.				
		1 St	EP	GP	
02.03.03.03.2	Rahmenloser Kristallspiegel, 143 x 120 m, bruchssicher				
	Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff.				
	Größe gesamt : Breite ca. 143 cm (entspr. Raumbreiten)				
	Höhe 120 cm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)				
	Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan geklebt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge entsprechend der Breite der Fliesenfuge von 6,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein. Ausführung als 1-teiliges Element.			Übertrag:
		2 St	EP	GP
02.03.03.03	Ausnehmungen für Spiegel, 60 x 120 cm			
	Zulage zu den vorbeschriebenen keramischen Wandbelägen für die Herstellung von Ausnehmungen im Wandbelag (ohne Fliesenschnitt- nur ganze Platten) für das spätere Einsetzen von rahmenlosen Kristallspiegeln oberflächenbündig zur OF Fliese.			
	ca. 600 mm (entspr. Fliesenfugen) Höhe 1.200 mm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)			
		1 St	EP	GP
02.03.03.03.4	Ausnehmungen für Spiegel, 143 x 120 cm			
	Zulage zu den vorbeschriebenen keramischen Wandbelägen für die Herstellung von Ausnehmungen im Wandbelag (ohne Fliesenschnitt- nur ganze Platten) für das spätere Einsetzen von rahmenlosen Kristallspiegeln oberflächenbündig zur OF Fliese.			
	ca. 1.430 mm (entspr. Raumbreite) Höhe 1.200 mm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)			
		2 St	EP	GP
Summe Position 02.03.03.03			Wandspiegel , Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.03.03.04 Position Sonstiges					
02.03.03.04.1 Fugenprofil, Bewegungsfuge					
Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw. <i>angeb.Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen) <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>					
		10 m	EP	GP	
02.03.03.04.2 Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil					
Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Produkt/Fabrikat: Schlüter Quadec EV / Q 80 E / V4A					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Produkt/ Fabrikat: '.....' (Bietereintagung zwingend erforderlich)			Übertrag:
	Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen			
		370 m	EP	GP
02.03.03.04.3	Zulage Herstellung von Löchern bis 40 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Trinkwasserzuleitungen an sanitäre Einrichtungsgegenstände und Gewindestangen zur Befestigung von Sanitärkeramik			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	• Lochgröße: 35 bis 40 mm			
		70 St	EP	GP
02.03.03.04.4	Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Zuläufe Spülwasser der WC's sowie Abläufe der Urinale und Waschtische.			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	• Lochgröße: 41 bis 80 mm			
		40 St	EP	GP
02.03.03.04.5	Zulage Herstellung von Löchern bis 135 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Abläufe der WC-Sitze			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	• Lochgröße: 81 bis 135 mm			
		20 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.03.03.04.6	Zulage Herstellung von Löchern bis 350 mm				
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Sonstiges				
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.				
	Lochgröße: 136 bis 350 mm				
		15 St	EP	GP	
02.03.03.04.7	Zulage Herstellung von Ausschnitten rechteckig				
	Zulage Herstellung von rechteckigen Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie				
	-Betätigungsarmaturen für WC-Spülung				
	-Revisionstüren/-klappen				
	-Reinigungsöffnungen etc.				
	Größe:b von B/H 20/20 cm bis 30/30 cm				
		30 St	EP	GP	
02.03.03.04.8	Zulage Anarbeitung Türöffnungen				
	Zulage für das zeitversetzte passgerechte Anarbeiten im Bereich von Türöffnungen bzw. an Türzargen in Folge bauzeitlicher Überschneidungen der Fliesenarbeiten (Wand- und Kehlsockelfliesen) und der Zargenmontage.				
	Abrechnung erfolgt nach Stück Türen.				
		13 St	EP	GP	
02.03.03.04.9	dauerelastische Verfugung, Silikon, Wand-Wand				
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballengeeignet, in Innenräumen, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung,				
	Einbringung + glätten der Dichtmasse,				
	Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm				
	Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr				
	Ausführung gem. Fliesenverlegepläne Wandansichten-				
		300 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.03.04.10	Revisionsklappe, rechteckig ca. 150 x 150 cm, befliesbar			
	Liefern und einbauen von Aluminium- Blech- Revisionsklappen in Ständerwandkonstruktionen mit Beplankung aus 2 x 12,5 mm Gipskarton- oder zementgebundenen Bauplatten. Rahmentteile und Klappe aus Aluminium. Klappendeckel befliesbar, Einbauvariante schwenkbar, mit umlaufender Dichtung im Klappenrahmen, einschl. Griffmulde und Magnetschnäppern.			
	Größe: B = 150 mm, H = 150 mm			
	Einbau nach Anweisung der Bauleitung Montage: links oder rechts gehangen, In die Position ist die Herstellung der notwendigen Aussparung in der Wandbekleidung mit einzukalkulieren; Einschl. Herstellung der Aussparung in der Beplankung			
		10 St	EP	GP
02.03.03.04.11	Revisionsklappe, rechteckig ca. 300x300, befliesbar			
	Liefern und einbauen von Aluminium- Blech- Revisionsklappen in Ständerwandkonstruktionen mit Beplankung aus 2 x 12,5 mm Gipskarton- oder zementgebundenen Bauplatten. Rahmentteile und Klappe aus Aluminium. Klappendeckel befliesbar, Einbauvariante schwenkbar, mit umlaufender Dichtung im Klappenrahmen, einschl. Griffmulde und Magnetschnäppern.			
	Größe: B = 350 mm, H = 350 mm			
	Einbau nach Anweisung der Bauleitung Montage: links oder rechts gehangen, In die Position ist die Herstellung der notwendigen Aussparung in der Wandbekleidung mit einzukalkulieren; Einschl. Herstellung der Aussparung in der Beplankung			
		10 St	EP	GP
02.03.03.04.12	WEDI-Bauplatte, d= 30 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung, Toleranzausgleich oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen			
	Einzelabmessung L x B x H : ab ca. 0,10 x 40 cm bis ca. 2,50 m x 50 cm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Plattendicke: 30 mm - Zuschnitte aus Standard-Plattengröße: 2.500 x 600 mm Die Montage der Bauplatten / Einzelelemente erfolgt nach entsprechenden Herstellerförschriften mittels Fliesenkleber oder Ansetzbinder bzw. mechanischen Befestigungsmitteln wie Dübel oder Schrauben; einschl. aller Aufwendungen für die oberflächenfertige Herstellung zur Befliesung der Verkleidungen/Abdeckungen, d.h. einschl. Fugenbänder, Spachtelung und Überkleben von Fugen, wenn erforderlich Abrechnung nach Fläche verbauter Bauplatte Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren einzelnen Teilmengen zusammen. betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis			Übertrag:
		5 m2	EP	GP
02.03.03.04.13	WEDI-Bauplatte, d= 20 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis			
		10 m2	EP	GP
02.03.03.04.14	WEDI-Bauplatte, d= 10 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch Plattendicke: 20 mm betrifft: • Sockel Fassaden Halle bei konstruktivem Erfordernis			
		10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.04.15	WEDI-Bauplatte, d= 6 mm, einbauen Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch • Plattendicke: 6 mm betrifft: * Sockel Fassaden Halle * bei konstruktivem Erfordernis			
		25 m2	EP	GP
Summe Position 02.03.03.04			Sonstiges , Netto:	
Summe Abschnitt 02.03.03			Wandfliesen , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
Summe Bereich 02.03			Fliesenarbeiten , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
Summe Titel 02			Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich Untergrundvorbereitungen			
	Beckenumgang			
	Beckenumgang			
03.01.1	Manuelles Abschleifen / Abfräsen noch vorhandener vorhandener Mörtel- und Kleberrester, einschl. Absaugung auf Bodenflächen / Wandflächen Beckenumgang Abtragen noch auf den Stahlbetonwänden u.-bodens des Beckens haftender, vorhandener Mörtel- und Kleberrester, ggf. Abdichtungsschichten der Altbeläge durch manuelles, staubarmes Abschleifen / Abfräsen mittels manuellem Betonschleifgerät ("Schrubbscheibe"), In den EP einzukalkulieren ist die sofortige Absaugung während der Schleif- und Fräsarbeiten. Vorbereitung des Untergrund für nachfolgend beschriebene neue keramische Wandbekleidung bzw. Auftrag eines Ausgleichputzes • Betonoberflächen muss absolut eben und rückstandsfrei bearbeitet sein • <i>Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm²</i> (Nachweisführung - Haftzugswertermittlung durch AN). Die Durchführung einer Oberflächenzugfestigkeitsprüfung nachzuweisen. Das Prüfungsprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund überwiegend waagerecht. Achtung: Leistungsbeschreibung dieser Position gilt ausschließlich für Flächen der Beckenwände und des Beckenboden, die nicht über nachfolgend beschriebene Strahlarbeiten vorbereitet werden. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. <i>betrifft:</i> * <i>Anschlussbereiche Einbauteile Beckenwände / Beckenboden</i> * <i>bei konstruktivem Erfordernis</i>			
		150 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.2	Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang - 2 Arbeitsgänge Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone der Stahlbetondecke im Beckenumgang als Untergrund für nachfolgend beschriebene Verbundestriche durch Fräsen im Kreuzgang mit einer geeigneten und entsprechend auf die Baustellenbedingungen ausgelegten Fräse - z.B. Lamellenfräse Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Fräsgutes und Bauschutts. eingesetztes Fräsgerät: '.....' (Bietereintragung) betrifft: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401			
		400 m2	EP	GP
03.01.3	Zulage für das Fräsen von Kleinflächen (bis 5 m²) Zulage zu Pos. vor für das Fräsen von Kleinflächen bis 5 m² und per Hand			
		30 m2	EP	GP
03.01.4	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Bodenflächen Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche. • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts. Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen - Mindestanforderungen: • Oberfläche muß ausreichend sauber, rau, griffig und			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	saugfähig (offenporig) sein - keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein - frei von Verschmutzungen - keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) - keine Risse - Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpresen Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen. betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle EB401			Übertrag:
		400 m2	EP	GP
03.01.5	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang Bodenflächen Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition. Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen. In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.			
		400 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.6	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Sockel Beckenumgang Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche. • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts. Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen - Mindestanforderungen: • Oberfläche muss ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen. betrifft: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401			
		180 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.7	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition. Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für e einzelne Teilflächen zutreffen. In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker ds Systemherstellers festgelegt.	180 m2	EP	GP
03.01.8	Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, (z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion) Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Die Anzahl und Lage der Messungen wird durch die örtliche Bauleitung und in Abstimmung mit dem begleitenden Sachverständigen festgelegt. Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. Oberflächezugfestigkeit mind. 1,5 N/mm²	6 St	EP	GP
03.01.9	Untergrundprüfung nach Vorbereitungsarbeiten / Dokumentation Schadstellen Aufwendungen zur Prüfung der anforderungsgerechten Untergrundbeschaffenheit in Zusammenarbeit / Begleitung durch Anwendungstechniker Systemhersteller Dokumentation festgestellter Risse (Bestandsunterlage in Papierform). Erfassung/Zonierung erforderlicher Nacharbeiten betrifft: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
		1 psch		GP	
03.01.10	Entsorgung Strahlmittelrückstände, einschl. Deponiegebühren Abtransport und Entsorgung von Strahlmittelrückständen, einschl. Abtrag aus Strahl- und Fräsverfahren als potentieller Betonbauschutt, Bauschutt aus zementären, teiw. kalkhaltigen Putzen und Estrichen; div. Betonbauschutt LAGA: Z1.1 (MKW), Abfallschlüsselnummer AVV 170101, 170107 Fundort: • Strahlmittelrückstände und Betonabtrag Beckenumgang Bezeichnung: • Gemische aus Beton, Kalk-Zementputzen, zementäre Estriche Handlungsbedarf: • Separation • Verwertung				
		2 t	EP	GP	
	Beckenboden Erlebnisbecken / Planschbecken Beckenboden Erlebnisbecken / Planschbecken				
03.01.11	Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang - 2 Arbeitsgänge Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone der Stahlbetondecke im Beckenumgang als Untergrund für nachfolgend beschriebene Verbundestriche durch Fräsen im Kreuzgang mit einer geeigneten und entsprechend auf die Baustellenbedingungen ausgelegten Fräse - z.B. Lamellenfräse Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Fräsgutes und Bauschutts. eingesetztes Fräsgerät: '.....' (Bietereintragung)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken und Kinderplanschbecken EB401				
		220 m2	EP	GP
03.01.12	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche. • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts. Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen - Mindestanforderungen: • Oberfläche muss ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken und Kinderplanschbecken			
		220 m2	EP	GP
03.01.13	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition. Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen. In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.			
		220 m2	EP	GP
03.01.14	Untergrundvorbereitung Treppenanlage durch Strahlen Betonflächen der Ausstiegs-Treppenanlage des Sprungbeckens für die Aufnahme der nachfolgenden keramischen Aufbauten/Systemaufbau mechanisch aufräumen mittels Höchstdruckwasser- oder Kugelstrahlen / Sandstrahlen angebotenes Strahlverfahren Bieterseintragung Ausführung der Arbeiten gem. Leistungsbeschreibung der Vorposition, jedoch: - Arbeitshöhe ab OK Beckenboden: ab ca. 0,80 m bis ca. 1,10 m = OK Beckenumgang - vertikal Flächen (Setzstufe) und horizontale Flächen (Trittstufen) Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		20 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.01.15	Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, (z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion) Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Die Anzahl und Lage der Messungen wird durch die örtliche Bauleitung und in Abstimmung mit dem begleitenden Sachverständigen festgelegt. Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. Oberflächezugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²				
		12 St	EP	GP	
03.01.16	Untergrundprüfung nach Vorbereitungsarbeiten / Dokumentation Schadstellen Aufwendungen zur Prüfung der anforderungsgerechten Untergrundbeschaffenheit in Zusammenarbeit / Begleitung durch Anwendungstechniker Systemhersteller Dokumentation festgestellter Risse (Bestandsunterlage in Papierform). Erfassung/Zonierung erforderlicher Nacharbeiten <i>betrifft:</i> * gesamte Beckenböden und Stufen				
		2 psch	EP	GP	
03.01.17	Verschließen von Rissen im Untergrund Kraftschlüssiges Schließen von Rissen in der Stahlbetondeckenplatte im Tränkverfahren nach Wahl des AN. Schließen/Tränken der Risse vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Risse im Untergrund/Stahlbetondecke (i.d.R. Schwindrisse - ohne Bewegung) durch Einschneiden mittels Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mittels Reaktionsharz. Rissoberfläche anschließend mit Quarzsand abstreuen. Reaktionsharz für Tränkverfahren geeignet: niedrigviskos				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• haftungsaktiv • sicher aushärtend • hoch belastbar Rissbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm angebotenes System / Produkt Verpressmaterial: '.....' (Bietereintragung) Die betreffende Anzahl und zu schließenden Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Untergrundbewertung zu erfassen und der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.			Übertrag:
		150 m	EP	GP
	Beckenwände / Sockel Erlebnisbecken / Planschbecken			
	Beckenwände / Sockel Erlebnisbecken / Planschbecken			
03.01.18	Manuelles Abschleifen / Abfräsen noch vorhandener vorhandener Mörtel- und Kleberrester, einschl. Absaugung auf Wand- und Sockelflächen Abtragen noch auf den Stahlbetonwänden u.-bodens des Beckens haftender, vorhandener Mörtel- und Kleberrester, ggf. Abdichtungsschichten der Altbeläge durch manuelles, staubarmes Abschleifen / Abfräsen mittels manuellem Betonschleifgerät ("Schrubbscheibe"), In den EP einzukalkulieren ist die sofortige Absaugung während der Schleif- und Fräsarbeiten. Vorbereitung des Untergrund für nachfolgend beschriebene neue keramische Wandbekleidung bzw. Auftrag eines Ausgleichputzes • Betonoberflächen muß absolut eben und rückstandsfrei bearbeitet sein • <i>Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm²</i> (Nachweisführung - Haftzugswertermittlung durch AN). Die Durchführung einer Oberflächenzugfestigkeitsprüfung nachzuweisen. Das Prüfungsprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund überwiegend waagerecht. Achtung: Leistungsbeschreibung dieser Position gilt ausschließlich für Flächen der Beckenwände und des Beckenboden, die nicht über nachfolgend beschriebene Strahlarbeiten vorbereitet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	werden.			Übertrag:
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
	<i>betrifft:</i>			
	<i>* Anschlußbereiche Einbauteile Beckenwände / Beckenboden</i>			
	<i>* bei konstruktivem Erfordernis</i>			
		100 m2	EP	GP
03.01.19	Zulage für Absaugung für Schleifen / Fäsen Beckenwände			
	Zulage zu vorbeschriebenen Schleif- und Fräsarbeiten an den Beckenwänden für die permanente Absaugung von Schleif- und Fräsgut zur Vermeidung von Staub- und Schmutzentwicklung im Hallenbereich.			
		1 St	EP	GP
03.01.20	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Wände / Sockel			
	Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche.			
	• Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln			
	Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger.			
	Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts.			
	Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen -			
	Mindestanforderungen:			
	• Oberfläche muß ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm²			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen. betrifft: * gesamte Beckenwände Erlebnisbecken/Kinderplanschbecken EB401			Übertrag:
		270 m2	EP	GP
03.01.21	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition. Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen. In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.			
		270 m2	EP	GP
03.01.22	Verschließen von Rissen in Wänden kraftschlüssiges Schließen von Rissen in der Stahlbetondeckenplatte im Tränkverfahren nach Wahl des AN. Schließen / Tränken der Risse vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Risse im Untergrund/Stahlbetondecke (i.d.R. Schwindrisse - ohne Bewegung) durch Einschneiden mittels Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mittels Reaktionsharz.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rissoberfläche anschließend mit Quarzsand abstreuen. Reaktionsharz für Tränkverfahren geeignet: • niedrigviskos • haftungsaktiv • sicher aushärtend • hoch belastbar Rißbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm angeb. System / Produkt Verpressmaterial: '.....' (Bietereintragung) Die betreffende Anzahl und zu schließenden Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Untergrundbewertung zu erfassen und der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.			Übertrag:
		40 m	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Untergrundvorbereitungen , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.02 Bereich Estricharbeiten					
03.02.01 Abschnitt Verbundestrich Beckenumgang Erlebnisbereich					
03.02.01.1	Höhennivellement Betondecke Beckenumgang Erlebnisbecken vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen - das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen - auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen - diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben: - Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m - Ausführung durch Nivellement nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.				
		1 St	EP	GP	
03.02.01.2	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke. Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes) Ausführung der Haftbrücke gem. Systembeschreibung / Biitereintragung betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle				
		400 m2	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.01.3	Verbund-Zementestrich als Gefälleestrich 50 bis 105 mm Gefälleestrich / Ausgleichsestrich als Zementestrich nach DIN 18560 CT, einschichtig, als Verbundestrich, Einbau auf Rohbetondecke mit Haftbrücke, Einbau im Gefälle; Erstellung Gefälle, 2- bis 4-seitig, Neigung ca. 2 bis 4,5 % • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²), • Estrichnenndicke von 45 - 105 mm, i.M. 75 mm. Oberfläche abgezogen und verrieben zum nachfolgenden Aufbau mit Fliesen. Anforderungen an Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3 Die Gefälleanordnung kann dem Plan ARC_3650_GO_BO entnommen werden.			
		400 m2	EP	GP
03.02.01.4	Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 100 m Horizontaltransport). betrifft: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401			
		400 m2	EP	GP
03.02.01.5	Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Mehrdicke des vorbeschriebenen Verbundestrichs/ Schnellzement als Gefälleestrich, je 5 mm Dicke. Der Umfang ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben. Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.			
		120 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.02.01.6	Nachbehandlung Verbundestrich Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehrbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials	400 m2	EP	GP	
03.02.01.7	Zulage Anarbeiten Verbundestrichsystem an Durchdringungen, rund Zulage zu vorbeschriebenen Verbundestrichen, einschl. Haftbrücke und Oberflächenbearbeitung für die höhengleiche und ebene Anarbeitung des Estrichsystems an runde Einbauteile - hier Stahlstützen/Geländer • Größe / Durchm ca. DN 60 - DN 600 Zulage für die Mehraufwendungen zur Anarbeitung sämtlicher vorbeschr. Systemkomponenten: • Haftbrücke • Verbundestrich • Oberflächenbearbeitung Abrechnung erfolgt nach Stück Einbauelemente betrifft: gesamter Erlebnisbereich EB401	30 St	EP	GP	
03.02.01.8	Deckungsgleiches Übernehmen von Fugen aus dem Untergrund Deckungsgleiches Übernehmen von Bauteilfugen an feste Einbauten und aufgehende Bauteile sowie in der Fläche vorhandener Bauteil- bzw. Bauwerksfugen in das Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge - bis 15 mm Fugenkanten anfasen betrifft: Übergang Halle / Funktionsbereich	40 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.01.9	Randstreifen Anschluss Becken, aus formstabilen Styrodur, Dicke 10 mm, Höhe 30 - 60 mm Randstreifen aus geschlossenzelligem, formstabilen Dämmstreifen aus Styrodur, für Abstellung des vorbeschriebenen Verbundestrichs entlang der Beckenüberlaufrinne • Dicke 10 mm, • Höhe bis 30 - 60 mm liefern und verlegen. Beachte: An allen aufgehenden Edelstahl-Beckenkanten sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich - ankleben Ausführung gem. Regeldetail Beckenkopf - Anschluß Fb-Aufbau Beckenumgang betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang Überlaufrinne Erlebnis- und Kinderplanschbecken	140 m	EP	GP
03.02.01.10	Randstreifen PE-Schaum D 8 - 10 mm; h 100 - 150 mm Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum, für Abstellung des vorbeschriebenen Verbundestrichs entlang der Anschlüsse an aufgehende Bauteile • Dicke 8 - 10 mm, • Höhe bis 100 - 150 mm liefern und verlegen. Beachte: An allen aufgehenden Bauteile wie Fassadensockel, Wärmebänke, Treppen, Wände usw. sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich. Ausführung gem. Regeldetaile Wärmebank/Fassadensockel betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang aller aufgehenden Bauteile Beckenumgang	230 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.01.11	Scheinfugen herstellen Herstellen von Scheinfugen durch nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: max. 1/3 der Estrichdicke In den Preis einzukalkulieren ist das Entfernen der Abdeckfolien sowie das Wiederabdecken sofort nach Ausführung der Schneidarbeiten.	50 m	EP	GP
03.02.01.12	Schließen Schein- und Arbeitsfuge Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen in vorbeschr. Estrichflächen mittels Kunstharz.	50 m	EP	GP
03.02.01.13	Dehnungsfuge (Feldbegrenzung) herstellen Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen, - Fugenbreite 10 mm - Fugentiefe gem. Vorpositionen von 50 bis 85 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.	70 m	EP	GP
03.02.01.14	Stahlwinkel als Estrichwinkel 100 bis 150 x 50 x 5 mm, feuerverzinkt Lieferung und Einbau von Estrichrandwinkeln als Stahl-Winkelprofil ca. 100 bis 150 x 50 x 5 mm mit Estrichrandwinkel zur Einfassung der Fußbodenkonstruktion im Bereich von Lüftungsauslässen oder sonstigen freien Anschlüssen: - zu verwendendes Material: S 235 JR (St 37-2) Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz für Stahlbauteile - Schwimmhallenatmosphäre: - Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer lang bzw. VH - Feuerverzinkung (Stückverzinkung) nach DIN EN ISO 1461 bzw. DIN EN ISO 14713 Ist die Feuerverzinkung beschädigt, ist Sie mit entsprechender Zinkstaubfarbe äquivalent wieder herzustellen			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Montage der Estrichwinkel mittels Dübelanschluß auf bestehende / Neue Stahlbetonbodenplatten, einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel und Hilfskonstruktionen			
	Ausführung:			
	* bei konstruktivem Erfordernis			
	* in mehreren Teilabschnitten			
		15 m	EP	GP
03.02.01.15	Estrich schneiden, Dicke 4 bis 15 cm			
	Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm			
	Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.			
		50 m	EP	GP
03.02.01.16	Aussparungen im Estrich herstellen/stemmen bis 30 x 30 cm, Dicke bis 15 cm			
	Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm			
	Größe der Öffnung bis 30 x 30 cm			
	Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.			
		15 St	EP	GP
03.02.01.17	Aussparung in Estrich wie vor, jedoch bis 50 x 50 cm			
	Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm			
	Größe der Öffnung 30 x 30 cm bis 50 x 50 cm			
	Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.			
		10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.01.18	Kanal im Estrich herstellen/stemmen bis 30 cm Breite, Dicke bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Breite des Kanals bis 30cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	20 m	EP	GP
03.02.01.19	Zementgebundene hochfeste Vergussmasse in Spül- und Schwallwasserbehältern liefern und einbauen im UG Erlebnisbereich Für die Herstellung der erhöhten Ebenheitsanforderung +/- 2mm innerhalb der Spül- und Schwallwasserbehälter - zementgebunden - dauerwasserbeständig - C35 - schwindarm / quellkontrolliert - selbstnivellierend - zur stat. Lastabtragung - Schichtdicke 10 - 20 mm in Spülwasser- und Schwallwasserbehälter auf Behälterboden Spülwasserbehälter ca. 27 m ² Schwallwasserbehälter 1 ca. 8 m ² Schwallwasserbehälter 2 ca. 15 m ² Zementgebundene Vergussmasse angebotenes Fabrikat und Produkt: '.....' (Bietereintragung)	50 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.01				
Verbundestrich Beckenumgang Erlebnisbereich , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.02.02 Abschnitt Verbundestrich Erlebnisbecken					
03.02.02.1	Höhennivellement Beckenboden Erlebnisbecken vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen - das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen - auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen - diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben: - Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m - Ausführung durch Nivellement nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.				
		1 St	EP	GP	
03.02.02.2	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke. Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes) Haftbrücke angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' Bietereintragung betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken				
		210 m2	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.02.3	Verbundestrich Beckenboden, CT-C60-F7, schwind- und spannungsarm, d = 40 - 75 mm Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Ausgleichs-Verbundestrich auf vorbereitete Stahlbetonbodenplatte des Erlebnisbeckens als Unterbau für nachfolgende Bodenaufbauten zur Erzielung einer für die Dünnbettverlegung einbauen. • Estrichnenndicke: ca.40 - 75 mm - i.M. 57,5 mm in einheitlicher Schichtdicke, • Einbau planeben, ohne Gefälle • Druckfestigkeitsklasse C 60 DIN EN 13813, Verbundestrich als schnell erhärtender u. schnell belegereifer Ausgleichsestrich CT-C 60-V 50 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen. Vorbehandlung des Untergrundes mit vorbeschr. Haftbrücke auf Epoxidharzbasis. Die Verarbeitung des Estrichmaterials mit der Haftbrücke erfolgt frisch in frisch. Zementschnellestrich angebotenes Material / Produkt: '.....' (Bieterangabe) Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers einbauen, verdichten und höhengenaue nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen. Richtrezeptur nach Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers - Erstprüfung empfohlen ! • Biegezugfestigkeit (Güteprüfung): nach 28 Tage > 7 N/mm² • Druckfestigkeit: nach 3 Tagen > 35 N/mm² Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 60 N/mm² • Oberflächenzugfestigkeit: nach 3 Tagen > 1,5 N/mm² • Begehbar nach ca. 10 Stunden • Belegreife (Prüfung nach BEB-Vorschrift) unabhängig der Schichtdicke, auch bei ungünstigem Bauklima (10°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) nach 3 Tagen < 2CM-% • nicht rückfeuchtend • wasserfest Einbau auf Stahlbetonbodenplatte des Erlebnisbeckens mit Oberflächenebenheit und zulässigen Ebenheitsabweichungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 2b - nichtoberflächenfertige Oberseiten zur Aufnahme von z.B. Verbundestrichen * Ebenheitstoleranzen bis 12 mm bei Meßpunktabstand 4,0 m Achtung: mögliche Mehrstärken innerhalb dieser Toleranzen sind in den EP einzurechnen. Ausführung auf OK Beckenboden: bis ca. - 1,25 m u. OK Beckenumgang Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen. Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung: * Grundriss Erlebnisbecken, Fliesenverlegplan Beckenboden; betrifft: * gesamte Grundfläche Erlebnisbecken Achse E-G/2-7			Übertrag:
		210 m2	EP	GP
03.02.02.4	Mehrdicke Verbundestrich als Schnellestrich CT - C60 - F7, für 5 mm Mehrstärke Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestrichs als Schnellestrich CT-C60-F7, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Höhennivellement bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung			
		80 m2	EP	GP
03.02.02.5	Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 50 m Horizontaltransport). betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken EB401			
		210 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.02.02.6	Nachbehandlung Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehrbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials				
		210 m²	EP	GP	
03.02.02.7	Fugeneinlage/Fugenausbildung Verbundestrich, Fugenbreite ca. 10 mm Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Estrichstärke durch Fugeneinlage als kompressible Schicht/Trennlage nach Zeichnung liefern und einbauen. Fuge zwischen einzelnen Estrichfelder und als Randfuge im Anschluss an aufgehende Beckenwände. • Fugenbreite ca. 10 mm • Fugentiefe bis 50 mm <u>Fugenfüllmaterial:</u> z.B. Polystyrol - Hartschaumplatte, extrudiert Fugenausbildung angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelmengen zusammen. <u>Ausführung der Fugen gem. Fugenplanung :</u> <i>* Grundriss Erlebnisbecken Fliesenverlegplan Beckenboden</i>				
		150 m	EP	GP	
03.02.02.8	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 150 x 150 mm Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbauteildicke • Estrichstärke: 40 - 75 mm • Größe Durchbruch rechteckig: über 150 x 150 mm Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Position abgegolten!				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	betrifft: <i>* Abstellung - Einströmöffnungen für nachträgl. Epoxi-Verguss</i>			
		10 St	EP	GP
03.02.02.9	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rund, Durchm. ca. 50 - 80 mm Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbaueteildicke • Estrichstärke: 40 - 75 mm • Größe Durchbruch kreisrund: über 50 - 80 mm Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion abgegolten! betrifft: nach konstruktivem Erfordernis			
		30 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.02		Verbundestrich Erlebnisbecken , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.03 Abschnitt Verbundestrich Planschbecken					
03.02.03.1 Höhennivellement Beckenboden PB					
vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen - das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen - auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen - diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben: - Rastermaß Höhenpunkte: ca. 2,0 m - Ausführung durch Nivellement nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.					
			1 St	EP	GP
03.02.03.2 Haftbrücke auftragen - Epoxidharz					
vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke. Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes) Haftbrücke angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' Bietereintragung betrifft: Kinderplanschbecken					
			30 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.03.3	Verbundestrich Beckenboden, CT-C60-F7, schwind- und spannungsarm, d = 50 mm Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Ausgleichs-Verbundestrich auf vorbereitete Stahlbetonbodenplatte des Kinderplanschbeckens als Unterbau für nachfolgende Bodenaufbauten zur Erzielung einer für die Dünnbettverlegung einbauen. • Estrichnenndicke: <u>ca. 45 - 53 mm</u> - i.M. 49 mm in einheitlicher Schichtdicke, • Einbau planeben, mit Gefälle • Druckfestigkeitsklasse C 60 DIN EN 13813, Verbundestrich als schnell erhärtender u. schnell belegereifer Ausgleichsestrich CT-C 60-V 50 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen. Vorbehandlung des Untergrundes mit vorbeschr. Haftbrücke auf Epoxidharzbasis. Die Verarbeitung des Estrichmaterials mit der Haftbrücke erfolgt frisch in frisch. <i>Zementschnellestrich angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bieterangabe) Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers einbauen, <i>verdichten und höhengenaue nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4</i> (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen. Richtrezeptur nach Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers - Erstprüfung empfohlen ! • Biegezugfestigkeit (Güteprüfung): nach 28 Tage > 7 N/mm² • Druckfestigkeit: nach 3 Tagen > 35 N/mm² Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 60 N/mm² • Oberflächenzugfestigkeit: nach 3 Tagen > 1,5 N/mm² • Begehbar nach ca. 10 Stunden • Belegreife (Prüfung nach BEB-Vorschrift) unabhängig der Schichtdicke, auch bei ungünstigem Bauklima (10°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) nach 3 Tagen < 2CM-% • nicht rückfeuchtend • wasserfest Einbau auf Stahlbetonbodenplatte des Kinderplanschbeckens mit Oberflächenebenheit und zulässigen			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 2b - nichtoberflächenfertige Oberseiten zur Aufnahme von z.B. Verbundestrichen * Ebenheitstoleranzen bis 12 mm bei Meßpunktabstand 4,0 m <i>Achtung: mögliche Mehrstärken innerhalb dieser Toleranzen sind in den EP einzurechnen.</i> Ausführung auf OK Beckenboden: ca. - 0,50 m u. OK Beckenumgang Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen. <u>Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung:</u> * <i>Grundriß Kinderplanschbecken Fliesenverlegplan Beckenboden</i> <u>betrifft:</u> * Grundfläche Kinderplanschbecken			
		30 m2	EP	GP
03.02.03.4	Mehrdicke Verbundestrich als Schnellestrich CT - C60 - F7, für 5 mm Mehrstärke Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestrichs als Schnellestrich CT-C60-F7, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Höhennivellement bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung			
		20 m2	EP	GP
03.02.03.5	Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 50 m Horizontaltransport). betrifft: Kinderplanschbecken			
		30 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.02.03.6	Nachbehandlung Verbundestrich Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehrbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials				
		30 m2	EP	GP	
03.02.03.7	Fugeneinlage/Fugenausbildung Verbundestrich, Fugenbreite ca. 10 mm Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Estrichstärke durch Fugeneinlage als kompressible Schicht/Trennlage nach Zeichnung liefern und einbauen. Fuge zwischen einzelnen Estrichfelder und als Randfuge im Anschluß an aufgehende Beckenwände • Fugenbreite ca. 10 mm • Fugentiefe bis 50 mm <u>Fugenfüllmaterial:</u> z.B. Polystyrol - Hartschaumplatte, extrudiert Fugenausbildung angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelmengen zusammen. <u>Ausführung der Fugen gem. Fugenplanung :</u> <i>* Grundriß Kinderplanschbecken Fliesenverlegplan Beckenboden</i>				
		50 m	EP	GP	
03.02.03.8	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 150 x 150 mm Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbauteildicke • Estrichstärke: 45 - 53 mm • Größe Durchbruch rechteckig: bis 150 x150 mm Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abgegolten!			Übertrag:
	betrifft: <i>* Abstellung - Attraktionen Verankerungen für nachträgl. Epoxi-Verguß</i>			
		16 St	EP	GP
03.02.03.9	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 100 x 100 mm Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbaueteildicke • Estrichstärke: 45 - 53 mm • Größe Durchbruch rechteckig: bis 100 x 100 mm Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion abgegolten! betrifft: <i>* Abstellung -Einströmdüsen für nachträgl. Epoxi-Verguß</i>			
		8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.03		Verbundestrich Planschbecken , Netto:		
Summe Bereich 03.02		Estricharbeiten , Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.03	Bereich Abdichtungen				
03.03.01	Abschnitt Bodenflächen Beckenumgang				
03.03.01.1	Messung der Restfeuchte Estrichflächen Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich				
		10 St	EP	GP	
03.03.01.2	Untergrund, Estrichflächen reinigen Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!) Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen <i>betrifft:</i> * sämtliche Estrichflächen Beckenumgang				
		520 m2	EP	GP	
03.03.01.3	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement; Verbrauch: ca. 1,6 kg/m ² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 15 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausgleichsspachtel 3 - 15 mm angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !			
		240 m2	EP	GP
03.03.01.4	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. Ausführungsort: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. Grundierung Estrich angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		520 m2	EP	GP
03.03.01.5	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Beckenumgang und Nassbereichen Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge / Duschen etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rißüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke $\geq 2,00$ mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren. Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen. Verbundabdichtung Bodenflächen W3-I - angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. Ausführungsort: * gesamter Erlebnissbereich Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen. Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			Übertrag:
		520 m2	EP	GP
03.03.01.6	Wand-/Bodenanschluss- und Bewegungsfugen abdichten Abdichten der Eckbereich entlang Anschluss Boden/ Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungs- und Bauteilfugen mit dem Abdichtband als hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband. Das Abdichtband mit flexibler Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	verkleben und anschließend überarbeiten. Bandstöße mit Flex. Dichtschlämme verkleben. Verbrauch: ca. 1,05 m/m • Breite bis 12 cm Flexible Dichtschlämme gem. Vorpositionen ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband. Beachte: die Eckausbildung erfolgt in Form einer mit dem Dichtband hergestellten Vertiefungsschlaufe gem. Fugendetail.			Übertrag:	
		500 m	EP	GP	
03.03.01.7	Zulage Dichtband, Innenecken, Außenecken Zulage für den Einbau des vorbeschriebenen Dichtbandes im Bereich von Innen- und Außenecken. Ausführung als systemzugehöriges Formteil.				
		110 St	EP	GP	
03.03.01.8	Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Schwimmbeckenkopfanschluss Ablaufrinne Kapillarbrechende Füllung in der Vertiefung neben der Ablaufrinne Schwimmbeckenkopf aus elastifiziertem Reaktionsharz einbringen.				
		200 m	EP	GP	
03.03.01.9	Zulage für das Anspachteln der kapillarbrechenden Verfugung an senkrechten Flächen Zulage für das Anspachteln der in Position vor benannten kapillarbrechenden Verfugung an vertikalen Flächen. Abgerechnet wird der Mehraufwand für das mehrmalige Anspachteln des Dichtstoffes in dafür hergestellte Nute/Fugen.				
		150 m	EP	GP	
03.03.01.10	Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang), Fuge Funktionsbau Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang) Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen Beckenkopf und Beckenumgang mit hochelastisches, gewebebeschichtetes Elastomer-Abdichtband. Übrige Fugen im Beckenumgang eindichten. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<i>Das Einlegen der Hinterfüllschnur und die Silikonversiegelung in gesond. Position (gem. Vorposition Hinterfüllschnur bzw. Leistungstitel Fliesen)</i>				
	zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!				
		150 m	EP	GP	
03.03.01.11	Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen				
	Edelstahlflansche der Bodeneinlaufrinnen mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit elastifiziertem Reaktionsharz als Kontaktschicht grundieren Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen).				
	Anschließen der vorbeschriebenen 2K-Verbundabdichtung in mind. zwei Schichten an die Flansche der Einlaufrinnen unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes (hohlraum- und faltenfrei) als Verstärkung. Einbau zwischen 1-ter und 2-ter Abdichtungslage.				
	Breite der Anschlußflansche: ca. 50 mm				
	zu verwendendes Material / Produkt mineralische Verbundabdichtung angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bieter eintragung)				
	Abrechnung nach lfdm Anschluss Abdichtung (einfache Länge)				
	betrifft:				
	Bodeneinlaufrinnen Rutschenbereich				
		35 m	EP	GP	
03.03.01.12	Dünnbettbodenablauf abdichten				
	Dünnbettbodenablauf (bereits eingesetzt durch Fremdgewerk) mit Dünnbettaufsatzkragen (von Fremdgewerk an AN übergeben und durch AN einzubauen) mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreueung u.dgl.) eindichten Estrich und Dünnbettaufsatzkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eindichten mit vorbeschriebener Dichtungsschlämme. Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.			Übertrag:
		10 St	EP	GP
03.03.01.13	Herstellen eines Epoxidharzblocks 50 x 50 mm Aussparung (Querschnitt ca. 50 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Epoxidharzblock unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Verbrauch Vergussmasse: nach Herstellerangaben <i>Vergussmörtel Epoxidharz</i> angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) betrifft: hauptsächlich Türanschlüsse, Lüftungstürme			
		20 m	EP	GP
03.03.01.14	Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm Wie Position 03.03.01.13 jedoch: Aussparung (Querschnitt ca. 120 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz. <i>Vergussmörtel Epoxidharz</i> angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung) betrifft hauptsächlich den Anschluss von Türanschlüssen/Einbauteilen			
		10 m	EP	GP
03.03.01.15	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen bis Durchmesser 700 mm Abdichtungsanschluss an Stahlstützen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage. Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails Material: wie in Vorposition!			
		3 St	EP	GP
03.03.01.17	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen			
	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich). Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage. Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails Material: wie in Vorposition! betrifft: hauptsächlich Stahlstützen Achse E und D, Empore, Rutschenaufgang			
		15 St	EP	GP
03.03.01.18	Selbstklebendes Schnittschutzband			
	Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über denabgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innennecken (überlappender Stupfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren) Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schnittschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft. Selbstklebendes Schnittschutzband - Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangaben) Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich				Übertrag:
			990 m	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.01			Bodenflächen Beckenumgang , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03.02	Abschnitt Sockelflächen Beckenumgang			
03.03.02.1	Messung der Restfeuchte Estrichflächen Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich			
		10 St	EP	GP
03.03.02.2	Untergrund, Sockelflächen reinigen Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!) Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen			
		210 m2	EP	GP
03.03.02.3	Untergrund ausgleichen / spachteln neue Betonsockel u. dgl. Ausgleichen von Unebenheiten auf neu hergestellten Stahlbetonsockel/Wandsockel und Treppenanlagen im Hallenbereich, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, standfestem, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement; Verbrauch: ca. 1,5 kg/m ² Trockenmörtel und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 1 - bis max. 8 mm, i.M. 5 mm auftragen Material wie Bodenflächen Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Spachtelmasse glatt abziehen. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung und gemeinsamer Bestimmung der Flächen durch die Bauleitung <i>betrifft:</i> * Fassadensockel Halle * Sockel Pflanzbecken * bei konstruktivem Erfordernis 210 m2 EP GP			
03.03.02.4	Grundierung Sockelflächen auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> Material wie Bodenflächen Ausführungsort: * gesamter Erlebnissbereich Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. 210 m2 EP GP			
03.03.02.5	Verbundabdichtung Sockelflächen, W3-I Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestrich im Beckenumgang und Nassbereichen Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: • Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rißüberbrückender, mineralischer Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke $\geq 2,00$ mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren. Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen. Material wie Bodenflächen Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke Material wie Bodenflächen Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen. Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		210 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.02.6	Abdichten von Anschlussfugen, Sockel-Fassade mittels Wannendichtband Abdichten von Rand-/Anschlussfugen entlang der Sockel-Fassadenanschlüsse als hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband (Wannendichtband nach DIN EN 10534, 10/2025), als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet. Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) Achtung: - Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Nassbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. - die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: * Detailschnitt Wärmesitzbank Achse 7, Aufkantung Achse G, Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich Fassaden			
		60 m	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.02		Sockelflächen Beckenumgang , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.03.03 Abschnitt Wandflächen					
03.03.03.1	Untergrund ausgleichen / spachteln Wandflächen / Flächen Stellssockel Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement; Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 15 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen. Material wie Ausgleichsspachtel Alte Halle! Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen ! 20 m2EP GP				
03.03.03.2	Wandflächen grundieren Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innen mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen , jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen Grundierung angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm			
	Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke			
	betrifft: Wandfläche am Wickeltisch, Stellsockel			
	Achtung: vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten			
		20 m2	EP	GP
03.03.03.3	Verbundabdichtung Wandflächen			
	Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innerh. des Schwimmbadbereiches mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich)			
	Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen , jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen			
	Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm			
	Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke			
	Verbundabdichtung Wandflächen angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	betrifft: Wandfläche am Wickeltisch + Stellsockel <i>Achtung:</i> vor Verlegung der Fliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten				
		20 m2	EP	GP	
03.03.03.4	Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Abdichten von Rand-, Anschlussfugen entlang der Wand-Wandanschlüsse, Türöffnungsleibungen sowie Abdichten eventueller vertikaler Bewegungs- und Bauteilfugen in Wänden, als hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband, als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet. zu verwendendes Material / Produkt gem. angrenzende Materialien Wand- und Bodenflächen im System anbieten Sicherheitsdichtband Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangaben) <i>Achtung:</i> - Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Naßbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. - die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: Wickeltisch beim Kinderplanschbecken				
		10 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.03.5	Rohrdurchführungen 70 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 70 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.	5 St	EP	GP
03.03.03.6	Rohrdurchführungen 120 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 120 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.	3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.03		Wandflächen , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.03.05	Abschnitt	Abdichtung Kinderplanschbecken			
03.03.05.1	Grundierung Boden- u. Wandflächen Planschbecken auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen des Beckenboden / Beckenwände - neue Beton- und Stahlbetonkonstruktionen als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. <i>Angebotenes Fabrikat / Produkt Grundierung: '.....'</i> (Bietereintragung) <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. :</i> *Beckenplan und Detailschnitte Kinderplanschbecken Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. 60 m2 EP GP				
03.03.05.2	Ausgleichsspachtel Beckenwände / Beckenboden im Mittel 25 mm Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonwandflächen / Stahlbetonbodenflächen des Planschbeckens. Für den optimalen Verbund der nachfolgenden Spachtelmasse ist der Dünnbettmörtel mit einer 6-8 mm Zahnung aufzuziehen. Zahnung stehen und aushärten lassen. Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung (Schichtstärke 3-30mm) - im Mittel 25 mm mit hydraulisch schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel im Spritz- oder Spachtelverfahren. Oberfläche der Ausgleichsspachtel eben abziehen und glätten. Spachtelung im Bereich von Durchdringungen kranzartig um die Durchdringung aussparen und im Winkel von 90° abstellen. Putzlehren anschließend entfernen, die Bereiche bündig beispachteln einschl. aller Rundungen, Bögen, Anschlüsse etc. Fachgerechte Nachbehandlung durchführen, die Spachtelung durch Nachfeuchten vor zu schneller Austrocknung schützen. Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. : * Beckenplan und Detailschnitte Kinderplanschbecken Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
		60 m2	EP	GP
03.03.05.3	Feinspachtelung Beckenwände/Beckenboden Herstellen einer Feinspachtelung (Schichtdicke 1 - 5 mm) auf Wand- oder Bodenflächen mit flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004, für die Aufnahme von Verbundabdichtung mit Fliesen im Dünnbett. Feinspachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		60 m2	EP	GP
03.03.05.4	Ausmodellieren Beckenkopf, Rinnekopf, Schichtdicke 25 mm Ausmodellieren ausgerundeter Beckenkopf mit starken Abplatzungen vom Fliesen entfernen, aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 im Beckenkopfbereich Planschbecken bzw. Rinnekopf aufbringen. Ausgerundeter Beckenkopf - Abplatzungen sind auszufüllen als Grundlage für das Aufbringen eines Fein- oder Ausgleichspachtels über den gesamten Beckenkopf. <i>Herstellen der Ausmodellierung bzw. des Höhenausgleichs mit hydraulisch schnell erhärtendem, faserarmiertem, standfestem Spachtelmörtel. Oberfläche des Spachtels eben abziehen und glätten.</i> geometrische Ausbildung Beckenkopf gem. Detailschnitte Kinderplanschbecken • Rinnenhöhe ca. 260 - 322 mm • Rinnenbreite ca. 200 - 250 mm • Ausbildung als Finnische Rinne Dünnbettmörtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.03.05.5	Anschluss der Abdichtung an Wanddurchdringungen, bis DN 100 mm PVC- und Edelstahlflansche mit grobem Schleifpapier aufräumen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches zwischen abgestelltem Putz und Andichtflansch mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel. Anschließen der Verbundabdichtung in drei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Falls erforderlich die Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz beispachteln. Angebotenes System / Produkte Epoxidharz, Quarzsand '.....' (Bietereintragung) Angebotenes System / Produkt Armierung '.....' (Bietereintragung)	10 St	EP	GP	
03.03.05.6	Anschluss der Abdichtung an Bodendurchdringungen, rechteckig, bis 100 x 200 mm PVC- und Edelstahlflansche mit grobem Schleifpapier aufräumen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches zwischen abgestelltem Putz und Andichtflansch mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel. Anschließen der Verbundabdichtung in drei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Falls erforderlich die Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz beispachteln. Angebotenes System / Produkte Epoxidharz, Quarzsand '.....' (Bietereintragung)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angebotenes System / Produkt Armierung '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			
	betrifft Bodeneinströmdüsen, Einbauteile			
		25 St	EP	GP
03.03.05.7	Verbundabdichtung Bodenflächen / Wandflächen Planschbecken			
	Verbundabdichtung auf sämtliche Boden- und Wandflächen des Planschbeckens			
	Beckenwände und -boden, sowie den Beckenkopf, mit zweikomponentiger, hoch flexibler, mineralischer Dichtungsschlämme in drei Arbeitsgängen im Spachtel- oder Spritzverfahren beschichten, inkl. aller Rundungen der Wände/Sockel			
	Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;			
	• für Badebecken - B			
	Anwendungsbereich nach DIN 18135 - Wassereinwirkungsklasse W1-B Füllhöhe ≤ 5 m			
	Auftrag in mindestens 3 Arbeitsgängen , jeweils voll-deckend:			
	1. Auftrag auf den grundierten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt).			
	2 .u. 3. Auftrag auf trockenen 1./2. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen.			
	Ausführung unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.			
	Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 3,0 mm - damit Trockenschichtdicke 2,50 mm			
	Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen.			
	Die Schichtdickenkontrolle muss durch Nass-schichtdickenmessungen und durch genaue Kontrolle des Materialverbrauchs erfolgen.			
	Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Position einzurechnen.			
	Verbundabdichtung Boden- und Wandflächen Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		60 m2	EP	GP
03.03.05.8	Armierungseinlage Eckbereiche Im Bereich von Innenecken und zu Durchdringungen im Unterwasserbereich alkalibeständiges Glasgittergewebe als Verstärkung in die erste Abdichtungsschicht einarbeiten. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. : Beckenplan und Detailschnitte Kinderplanschbecken			
		50 m	EP	GP
03.03.05.9	Abdichtung Einströmdüsen/Verankerung Attraktionen in Epoxidharzblock Abdichtungsanschluss an Einströmdüsen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich). Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage. Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails betrifft: vorhandene Einströmdüsen/Attraktionen Kinderplanschbecken			
		25 St	EP	GP
03.03.05.10	Selbstklebendes Schnittschutzband Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über denabgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innenecken (überlappender Stupfstoß-Zuschnitt)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren)			Übertrag:	
	Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnitenschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft.				
	Selbstklebendes Schnitenschutzband - Angebotenes Fabrikat /				
	Produkt: '.....'				
	(Bietereintragungen)				
	Ausführungsort: Kinderplanschbecken				
		50 m	EP	GP	
03.03.05.11	Dichtigkeitsprüfung Planschbecken				
	Durchführung einer mind. 14-tägigen Dichtigkeitsprüfung des Planschbeckens nach Fertigstellung / vollst. Trocknung der Abdichtungskonstruktion.				
	Dichtigkeitsprüfung durch vollständige Beckenfüllung (Betriebskosten der Füllung, d.h. Kosten Trinkwasser übernimmt der BH).				
	Betreuung/Kontrolle und Dokumentation der Dichtigkeitsprüfung - Übernahme der Ergebnisse und Protokollierung.				
	Übergabe der Ergebnisse an BH und BL.				
	Alle hierfür erforderlichen Kosten sind in den EP dieser Position einzurechnen.				
		1 St	EP	GP	
Summe Abschnitt 03.03.05					
	Abdichtung Kinderplanschbecken , Netto:				
Summe Bereich 03.03					
	Abdichtungen , Netto:				
	zzgl. MwSt. (19,0 %):				
	Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04	Bereich Fliesenarbeiten				
03.04.01	Abschnitt Bodenfliesen Beckenumgänge				
03.04.01.01	Position Bodenfliesen Beckenumgang EB				
03.04.01.01.1	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnissbereich, 60 x 60 cm, R 11/B, sand Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: sand, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 431516H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfügung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfügung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Erlebnisbereich Raum EB401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		240 m2	EP	GP
03.04.01.01.2	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 15 x 15 cm, R 10/B, sand			
	Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/ B gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 15 x 15 cm • Herstellmaß: 147 x 147 x 8 mm • Farbe: sand, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 431504H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtojekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtojekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verlegung sorgfältig auszukratzen.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Erlebnisbereich Raum EB401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			Übertrag:
		100 m2	EP	GP
03.04.01.01.3	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006; - Nennmaß ca. 60 x 60 cm - Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm Farbe: mud, nach unten benannter Serie - Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten - Oberfläche: strukturiert, matt, - Hytect veredelt - Belastungsgruppe 2 - verlegen im Innenbereich - Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430734H angebotende Fliese: Hersteller: '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Battering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bielereintragen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Halle Raum EB401			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen. Übertrag: 40 m2 EP GP			
03.04.01.01.4	Bodenfliesen, Pflanzbecken Erlebnisbereich, 20 x 20 cm, hellgrau Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. keine gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 20 x 20 cm • Herstellmaß: 197 x 197 x 6,5 mm • Farbe: hellgrau, nach unten benannter Serie • Materialbild: Stein, glasiert • Oberfläche: eben, matt, • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Basis 2 Farbe: hellgrau Art.Nr: 430967 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnitffliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Pflanzbecken Raum EB401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		70 m2	EP	GP
03.04.01.01.5	Zulage, Verlegung im Gefälle			
	Zulage zu Bodenbelag für Verlegung in vierseitigen Gefälle			
		410 m2	EP	GP
03.04.01.01.6	Zulage zur Vorposition für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung			
	Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		100 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.01.01.7	Zulage für den radiale Anschluss an den vorhandenen Beckenrand Erlebnisbecken / Planschbecken Zulage für den Anschluss des in der Position vor beschriebenen Bodenbelages an den vorhandenen Schwimmbeckenabrand gemäß Detail B4 Abdichtungs- und Fugendetails Beckenbereich Schwimmhalle Zeichn-Nr. ARC_3650_GO_BO inkl. Anpass- und Zuschnittarbeiten und höhengenaue Einbau des neuen Bodenbelages. Die dauerelastische Verfugung wird in einer anderen Position gesondert ausgeschrieben			
		140 m	EP	GP
03.04.01.01.8	Bodenfliesen, Treppenanlagen Beckenumgang, 30 x 60 cm, R 11/B Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006;			
	• Nennmaß ca. 30 x 60 cm • Herstellmaß: 297 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430726H			
	angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt -			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO - Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO - Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, - Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Erlebnissbereich Treppen in Raum AH401/EB401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		20 m2	EP	GP
03.04.01.01.9	Zulage Sicherheitsriemchen Trittstufen, schwarz			
	Zulage zu vorbeschriebener Bodenbefliesung auf Treppenanlagen für die Verlegung von Sicherheitsriemchen entlang der Vorderkante Trittstufen.			
	Sicherheitsriemche aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe B Ib, 1. Sorte, glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. -/C gemäß BGR 181;			
	• Nennmaß ca. <u>6,2 x 25 cm</u> • Herstellmaß 56 x 244 x 8 mm • Farbe : <u>tiefsschwarz</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : gerillt, glasiert mit schmutzunempfindlicher Oberfläche • Rutschhemmung: -/C • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 6 mm			
	Hersteller/ Produkt: Agrob Buchtal, Serie Spezialplatten, Sicherheitsriemchen mit gerundeter Längskante, Art.-Nr. 340-34306			
	angeb. Hersteller/ Produkt: '.....'			
	(Bietereintragung, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt)			
		40 m	EP	GP
03.04.01.01.10	Zulage Herstellung von Ausschnitten			
	Zulage Herstellung von runden Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie			
	-Stützen			
	-Auslässe etc.			
	Größe mit Radius bis 30 cm			
		50 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.01.01.11	Zulage für das Anarbeiten Fußbodeneinläufe			
	Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelag an			
	-Einbauteile wie Bodeneinläufe			
	-Aussparungen im Belag (z. B. Öffnungen, Rohrdurchführungen) von mehr als 0,1 m ²			
	Einzelgröße bis 1,0 m ²			
		10 St	EP	GP
03.04.01.01.12	Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage			
	Zulage zu den in den Vorpositionen beschriebenen			
	Fußbodenbelägen für das Anarbeiten an linienartig eingebaute			
	Einlauf-Entwässerungsrinnen in verschiedenen Längen,			
	Anarbeitung umlaufend. Ausführung kreisrund oder quadratisch,			
	in einheitlicher Fugenbreite und exakter Ausführung.			
	betrifft EB 401, Beckenumgang Achse D.			
		40 m	EP	GP
Summe Position 03.04.01.01				
	Bodenfliesen Beckenumgang EB , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04.01.02	Position taktilen System				
03.04.01.02.1	Blindenleitfliesen, Rippenstruktur, 300*300mm, anthrazit, BWG B, R11 liefern und verlegen				
	Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 02.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen.				
	Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw.				
	Artikelnummer: 430304H-R				
	angebot. Fabrikat: '.....'				
	angebot. Artikelnummer: '.....'				
	(Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt)				
	Verlegung gem. Fliesenverlegeplan ARC_3650_GO_BO				
		30 m	EP	GP	
03.04.01.02.2	Blindenleitfliesen, Noppenstruktur, 300*300mm, anthrazit, BWG B, R11 liefern und verlegen				
	Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 02.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen.				
	Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw.				
	Artikelnummer: 430304H-N				
	angebot. Fabrikat: '.....'				
	angebot. Artikelnummer: '.....'				
	(Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt)				
	Verlegung gem. Fliesenverlegeplan ARC_3650_GO_BO				
		25 St	EP	GP	
03.04.01.02.3	Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß				
	Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß				
		5 m	EP	GP	
Summe Position 03.04.01.02					
		taktilen System , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04.01.03 Position Sonstiges					
03.04.01.03.1 Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge					
Schutz von fertigen Bodenbelägen im Bereich fertig beflister Flächen, die im Zuge des Baufortschrittes jedoch weiter begangen werden müssen, mittels Gewebe-Vliesbelag mit unterseitig aufgebracht PE-Folien (0,2 mm), Belag fixieren und unverrutschbar sichern (z. B. Stöße verkleben). 'Zusätzlicher Schutzbelag durch eine robuste Hartfaserplatte auf dem zuvor verlegten Vliesbelag. Platten dicht gestoßen, Stöße verklebt. Einschl. späterer fachgerechter Entsorgung. Ausführung erfolgt in Abstimmung und Anweisung der Bauleitung.					
		200 m2	EP	GP	
03.04.01.03.2 Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen					
Einbau eines Belagsabschlussprofils aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlußprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen / Sitzsockeln / Bodenflächen / Lüftungskanälen usw. - Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer Profilhöhe: ca. 8-12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau Bodenfliesen in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-E V4A oder angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)					
		230 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.01.03.3	Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw. <i>angeb. Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A : '.....'</i> (Bietereintragung) <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>			
		80 m	EP	GP
03.04.01.03.4	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen. • d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnisbereich EB401			
		200 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
03.04.01.03.5	Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen. d = 8 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnisbereich EB401				
		150 m	EP	GP	
03.04.01.03.6	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballengeeignet, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnisbereich EB401				
		800 m	EP	GP	
Summe Position 03.04.01.03			Sonstiges , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 03.04.01					
Bodenfliesen Beckenumgänge , Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04.02 Abschnitt Sockelbefliesung					
03.04.02.1 Stellsockel, Höhe 30 cm					
Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,					
Ausführung des Fliesenbelag Boden, jedoch:					
• Format: 300 x 600 mm • Farbe: sand • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend					
Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:					
Hersteller: Agrob Buchtal					
Serie: Ascona					
Farbe: sand					
Art.Nr: 435171H					
angebotende Fliese:					
Hersteller: '.....'					
Serie: '.....'					
Farbe: '.....'					
Art.Nr: '.....'					
(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)					
• Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden					
Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,					
Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß					
Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition					
zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben					
Ausführungsort : Erlebnisbereich, Beckenumgang, Raum EB401					
			40 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.2	Stellsockel bei Wärmebank, Beckenumgang Achse G Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert, verschiedener Abmessungen Höhe: ca. 150 mm Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch: • Format: 300 x 600 mm • Farbe: sand • Sockelhöhe: 12,50 cm • Format liegend <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i> Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 435171H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : Erlebnisbereich, Beckenumgang, Raum EB401			
		90 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.3	Befliesung sonstige Sockel, Höhe 10 bis 60 cm Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert, Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch: • Format: 300 x 600 mm • Farbe: sand • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 435171H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben • Ausführungsort : Erlebnisbereich, Beckenumgang, Raum EB401			
		20 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.4	Bekleidung Sockel Stahlstützen Bekleidung der senkrechten Flächen sowie der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <u>with grey-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i> <i>Hersteller: Agrob Buchtal</i> <i>Serie: Fresh Mosaik</i> <i>Farbe: white-grey-mix</i> <i>Art.-Nr.: 41321H</i> angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Ausführungsplanung. Verlegung vertikal u. horizontal an Stahlstützensockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Sockelhöhen ca. 10 bis ca.120 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Stahlstützen) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verlegung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's <i>Ausführungsort :</i> • <i>Stahlstützen Achse D</i> <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>		Übertrag:	
		15 m2	EP	GP
03.04.02.5	Befliesung Innenflächen Pflanzbecken, 20 x 20 cm Lieferung und Einbau Wandbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. keine gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 20 x 20 cm • Herstellmaß: 197 x 197 x 6,5 mm • Farbe: hellgrau, nach unten benannter Serie • Materialbild: Stein, glasiert • Oberfläche: eben, matt, • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Basis 2 Farbe: hellgrau Art.Nr: 430967 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtojekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtojekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Sockelflächen auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund senkrecht Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Pflanzbecken Raum EB401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		50 m2	EP	GP
03.04.02.6	Befliesung Innenflächen Pflanzbecken, 5 x 5 cm			
	Lieferung und Einbau Wandbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. keine gem. DGUV Information 207-006;			
	• Nennmaß ca. 5 x 5 cm • Herstellmaß: 47 x 47 x 6,5 mm • Farbe: grau, nach unten benannter Serie • Materialbild: Uni, glasiert • Oberfläche: eben, matt, • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Basis 2			
	Farbe: grau			
	Art.Nr: 431007			
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem.			
	Ausführungsplanung:			
	• Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM			
	Verlegung auf Sockelflächen auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	• Untergrund senkrecht			
	Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Beckenumgang Pflanzbecken Raum EB401 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		10 m2	EP	GP
03.04.02.7	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken außen, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, R10/B, horizontale Flächen Bekleidung der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R10/B gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <u>pacific blue-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: pacific blue-mix Art.-Nr.: 41308H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Pflanzbecken und Sitzbank Achse D (ARC_3603_AH_FS) Verlegung horizontal auf Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Sockelbreiten ca. 50 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's Ausführungsort : • Pflanzbecken Achse D/2-7 Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<i>Raumbuch/Grundrisws Materialkonzept zusammen.</i>			
		20 m2	EP	GP
03.04.02.8	Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, vertikale und horizontale Flächen Bekleidung der senkrechten Flächen sowie der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr keine Anforderungen gemäß BGR 181;			
	• Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : pacific blue-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, glänzend • Rutschhemmung: keine • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich, horizontale Sitzflächen • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm			
	<i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i>			
	<i>Hersteller: Agrob Buchtal</i> <i>Serie: Fresh</i> <i>Farbe: pacific blue-mix</i> <i>Art.-Nr.: 41208H</i>			
	angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Pflanzbecken und Sitzbank Achse D (ARC_3603_AH_FS)			
	Verlegung horizontal auf Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Sockelhöhen ca. 45 bis 140 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.			
	Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
	Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's			
	<i>Ausführungsort :</i>			
	• <i>Pflanzbecken Achse D/2-7</i>			
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriss Materialkonzept zusammen.</i>			
		110 m2	EP	GP
03.04.02.9	Zulage für die Ausbildung von Radien Anschlüsse/Abschlüsse			
	Zulage für die Ausbildung von Radien an Randabschlüssen, Kanten etc. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 7 und 8).			
		110 m	EP	GP
03.04.02.10	Zulage für die Ausbildung von Radien ca. 15 cm an Wandenden und Wandköpfen			
	Zulage für die Ausbildung von Radien von ca. 9 cm bis ca. 286 cm an Wänden/Sockeln u. ä. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 7 und 8).			
		70 m2	EP	GP
03.04.02.11	Kantenschutzprofil als Abschluss- und Eckprofil Sockelaufkantungen, Edelstahl			
	Einbau eines Kantenschutzprofils als Abschluss- und Eckprofil entlang von Bauteilkanten aus Kunststoff-PVC.			
	• Ausführung der Oberfläche/Material: PVC mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Profilkopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesen Aufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Jolly P oder glw. <i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bieter eintragung) Farbton: nach rechtzeitiger Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / AG Ausführungsort: * bei konstruktivem Erfordernis			Übertrag:
		100 m	EP	GP
03.04.02.12	Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil			
	Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Produkt: SCHLÜTER QUADec E angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich) Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen			
		160 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.02.13	Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil, gebogen Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Das Profil ist örtlich an die Radien anzupassen Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl -P rofilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Produkt: Progress Profiles Profil AISI 304/1.4301-V2A 10/10, PTACCV 10 o. glw. angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich) Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen	60 m	EP	GP
03.04.02.14	WEDI-Bauplatte, d = 10 mm, einbauen Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 10 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
03.04.02.15	WEDI-Bauplatte, d = 20 mm, einbauen Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.02.16	WEDI-Bauplatte, d = 40 mm, einbauen Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Plattendicke: 40 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
03.04.02.17	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen. d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: * gesamter Hallenbereich	100 m	EP	GP
03.04.02.18	Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen. - d = 8 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich	300 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.02.19	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballengeeignet, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffsnur in gesond. Position - Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr - Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnissbereich			
		600 m	EP	GP
Summe Abschnitt 03.04.02		Sockelbefliesung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04.03 Abschnitt Fliesen Erlebnisbecken					
03.04.03.01 Position Ausgleichputz Beckenwände					
03.04.03.01.1 Abkleben von Wandeinbauelementen, als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18350-Pkt.4.2.10					
Maßnahmen zum Schutz von fest in den Wandkonstruktionen eingebauten Einbauelementen sowie ggf. bereits im Beckenboden vorh. Einbauteilen durch Abkleben -					
betrifft:					
* 30 Stück UWS - Durchm. ca. 50 cm					
* 34 Stück Reinwassereinströmdüsen, Durchm. ca. 20 cm					
Schutz durch dauerhaft und staubdichtes Abkleben genannter Einrichtungen als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18350-Pkt.4.2.10.					
Auf die Verwendung von geeigneten Klebebändern, in Abstimmung auf die zu schützenden Oberflächen ist zwingend zu achten. Abdeckmaterial inkl. Klebebänder nach Beendigung der Arbeiten rückstandslos beseitigen.					
Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.					
			65 St	EP	GP
03.04.03.01.2 Haftbrücke / Grundierung auf Kunstharzbasis auf Stahlbeton-Beckenwände auftragen					
Aufbringen einer lösemittelfreien Kunstharzgrundierung auf vorbereitete, sandgestrahlte Stahlbetonwände und Treppenanlagen des Erlebnisbeckens als Systemhaftbrücke für nachfolgend beschriebenen mineralischen Ausgleichputz					
angebotenes Fabrikat / Produkt Haftbrücke: '.....' (Bietereintragung)					
Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.					
Verbrauch: ca. 100-200 g/m² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)					
betrifft:					
* Wandflächen Erlebnisbecken					
* Flächen der Tritt- und Setzstufen Beckenausstiegstreppen					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		105 m2	EP	GP
03.04.03.01.3	Ausgleichsspachtel / -putz Beckenwände, i.M. 25 mm			
	Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonwandflächen des Beckens. Für den optimalen Verbund der nachfolgenden Spachtelmasse ist der Dünnbettmörtel mit einer 6-8 mm Zahnung aufzuziehen. Zahnung stehen und aushärten lassen. Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung. Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung (Schichtstärke 15-30mm) - im Mittel 25 mm mit hydraulisch schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel im Spritz- oder Spachtelverfahren. Oberfläche der Ausgleichsspachtel eben abziehen und glätten. Spachtelung im Bereich von Durchdringungen kranzartig um die Durchdringung aussparen und im Winkel von 90° abstellen. Putzlehren anschließend entfernen, die Bereiche bündig beispachteln. Fachgerechte Nachbehandlung durchführen, die Spachtelung durch Nachfeuchten vor zu schneller Austrocknung schützen. materialtechnologische Mindestanforderungen : Standfest, schnellerhärtend • PCC-Mörtel gemäß ZDB-Merkblatt, absolut kalkfrei • Die Mörtelzusammensetzung entspricht dem Merkblatt des Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ZDB Schwimmbadbau - Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau. • Druckfestigkeit: > 20,0 N/mm² • Festigkeitsklasse CS IV gemäß DIN EN 998-1 (> 6,0 N/mm²) Ausgleichsputz entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers aufbringen und nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen • Wandhöhe / Arbeitshöhe ab OK Beckenboden: ab 0,85 bis ca. 1,20 m / Wand Beckenausstiegstreppe bis ca. 3,50 m Breite Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieter eintragung) Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Position.			Übertrag:
	Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen.			
		90 m2	EP	GP
03.04.03.01.4	Ausgleichsspachtel Treppenanlage, i.M. 25 mm			
	Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonflächen der Ausstiegstreppenanalge Sprungbecken			
	Ausführung der Leistung gem. Vorposition, jedoch:			
	Ausführung auf horizontalen Flächen der Trittstufen Treppenausstiegstreppe			
	Ausführung auf vertikalen Flächen der Setzstufen Treppenausstiegstreppe			
	• Schichtdicke im Mittel: ca. 25 mm. • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -850 • Höhe Setzstufe: ca. 170 mm • Breite Trittstufe: ca. 300 mm • Einzellänge/Treppenbreite: bis ca. 3,50 m			
	Kontaktpachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung.			
		15 m2	EP	GP
03.04.03.01.5	Mehrdicke Ausgleichputz Wände, für 5 mm Mehrstärke			
	Mehrdicke des vorbeschriebenen schnell erhärtenden Ausgleichsspachtel/Ausgleichsputz - Mindestgüte C2 nachDIN EN 12004, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Bestandskontrolle bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung			
		25 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.01.6	Zulage Fugenausbildung im Ausgleichsputz Zulage zu vorbeschriebenen Ausgleichsputz der Stärke 25-30 mm für die Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Putzstärke. • Fugenbreite : ca. 10 mm • Einzellänge: ca. 1,20 m - gesamte Wandhöhe Fugenausbildung durch Einlage eines kompreßiblen, jedoch formstabilen Fugenbandes o.ä. Ausführung nach Wahl AN, jedoch in Abstimmung AN Formstabilen Fugenband Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		25 m	EP	GP
Summe Position 03.04.03.01		Ausgleichsputz Beckenwände , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04.03.02	Position Fliesen Beckenwände				
03.04.03.02.1	Bekleidung / Verlegung Wandfliesen, AB Croma, 12,5 x 25 cm, stranggepresste Steinzeugplatte, blau mittel Bekleidung der Beckenwände des Erlebnisbeckens aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, • Nennmaß ca. 125 x 250 mm • Herstellmaß 119 x 244 x 6 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Rutschhemmung: ohne • verlegen auf Beckenwände • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 6 mm Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: <i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Chroma <i>Farbe:</i> azur dunkel <i>Art.Nr:</i> 552004 - 18120H angebotene Fliese: <i>Hersteller:</i> '.....' <i>Serie:</i> '.....' <i>Farbe:</i> '.....' <i>Art.Nr:</i> '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung vertikal auf vorbeschriebenem Ausgleichsputz einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Grundrissform Becken gem. Grundriss Zeichnung 2 • Wandflächen: Höhen: 0,85 bis 1,19 m Fliesenhöhe neu zu liefernder Fliesen, ab Beckenboden bis OK Becken Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen zu verwendendes Material / Produkt Fugenmörtel gem. Systembeschreibung bzw. ZTVs - hier - Bieterangabe Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		105 m2	EP	GP
03.04.03.02.2	Handfass-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung für "Finnische Rinne", 244 x 119 x 15/30 mm, weiß/blau Handfass-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Herstellmaß 244 x 119 x 15/30 mm • Farbe : aktivweiß / azur hell • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-55730 angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem Achtung - alternative Verlegetechnologie: • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.- Ausführung gem. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position. Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		40 m	EP	GP
03.04.03.02.3	Handfuss-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung für "Finnische Rinne", 119 x 119 x 15/30 mm, weiß/blau, in Raden verlegt Handfuss-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Raden verlegt • Herstellmaß 119 x 119 x 15/30mm • Farbe : aktivweiß / azur hell • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-55735 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Achtung - alternative Verlegetechnologie: - Ausgleichmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.- Ausführung gem. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. - Fugenbreite: 6 mm - Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		10 m	EP	GP
03.04.03.02.4	Zulage Innenecke Handfasserstein			
	Zulage für die Ausbildung einer Innenecke für die in Pos. zuvor benannten Handfassersteine			
		2 St	EP	GP
03.04.03.02.5	Zulage Außenecke Handfasserstein			
	Zulage für die Ausbildung einer Außenecke für die in Pos. zuvor benannten Handfassersteine			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.02.6	Rillenplatte für "Finnische Rinne", 25 x 12,5 cm, weiß matt, mit Sicherheitsmarkierung Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 15 mm • Farbe : aktivweiß/ azur hell • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-59620 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem Achtung - alternative Verlegetechnologie: • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel /			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004 Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		55 m	EP	GP
03.04.03.02.7	Rillenplatte für "Finnische Rinne", 12,5 x 12,5 cm, weiß matt, mit Sicherheitsmarkierung, in Radien verlegt Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Radien verlegt • Nennmaß ca. 12,5 x 12,5 cm • Herstellmaß 119 x 119 x 15 mm • Farbe : aktivweiß/ azur hell • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-59629 angebotende Fliese: Hersteller: '.....'			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem			
	Achtung - alternative Verlegetechnologie: Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 -			
	Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004			
	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	- Fugenbreite: 6 mm - Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne			
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		30 m	EP	GP
03.04.03.02.8	Rillenplatte für "Finnische Rinne", 25 x 12,5 cm, weiß matt, Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 15 mm • Farbe : aktivweiß • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 91-53130 angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem Achtung - alternative Verlegetechnologie:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Ausgleichmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004 Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. - Fugenbreite: 6 mm - Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		45 m	EP	GP
03.04.03.02.9	Rillenplatte für "Finnische Rinne", 12,5 x 12,5 cm, weiß matt, in Radien verlegt Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Radien verlegt - Nennmaß ca. 12,5 x 12,5 cm - Herstellmaß 119 x 119 x 15 mm - Farbe : aktivweiß - Oberfläche : gerillt, glasiert - Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" - Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 91-53130			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne.			
	Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem			
	Achtung - alternative Verlegetechnologie: Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 -			
	Ausführung	hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004		
	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	- Fugenbreite: 6 mm - Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne			
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		10 m	EP	GP
03.04.03.02.10	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, Überlaufrinne • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37011; 244x119/25x8 -> jeweils 4 Stück/m angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Beckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			Übertrag:
	- Fugenbreite: 6 mm - Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer			
		90 m	EP	GP
03.04.03.02.11	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt, in Radien verlegt keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, in Radien verlegt, Überlaufrinne - Nennmaß ca. 12,5 x 12,5 cm - Herstellmaß 119 x 119/25 x 8 mm - Farbe : aktiv weiß - Oberfläche : eben, glasiert - Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37015; 119x119/25x8 -> jeweils 8 Stück/m angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen. - Fugenbreite: 6 mm - Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer.	20 m	EP	GP
03.04.03.02.12	KapillARBRECHENDEN FUGENFÜLLUNG HINTER ÜBERLAUF Rinne KapillARBRECHENDEN FUGENFÜLLUNG an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne herstellen mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,1-0,4 mm im Mischungsverhältnis 1:1,5 in Raumteilen. Um ein Auslaufen der Vergussmasse zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen. Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit abzusanden mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm. - Querschnitt/lfdm: ca. 50 x 30 mm - Beckenumgangsseite - Querschnitt/lfdm: ca. 30 x 30 mm - Beckenseite	105 m	EP	GP
03.04.03.02.13	Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß/blau Rillenplatte mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, - Nennmaß ca. 25 x 15,6 cm - Herstellmaß 244 x 150 x 8 mm - Farbe : aktiv weiß / azur hell - Oberfläche : gerillt, glasiert - Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" - Verlegen auf Beckenausstiegstreppe - Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1000 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Rillenplatten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur aktiv Art.Nr: 900588-34156H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Erlebnisbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			Übertrag:
		110 St	EP	GP
03.04.03.02.14	Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß Rillenplatte mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• Nennmaß ca. 25 x 15,6 cm • Herstellmaß 244 x 150 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1000 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Rillenplatten Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 91i-34110H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		100 St	EP	GP
03.04.03.02.15	Rillenplatte für Tritt- und Setzstufen, 25 x 12,5 cm, blau Rillenplatte auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 6 mm • Farbe : azur hell, azur dunkel • Oberfläche : eben, unglasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegstreppe • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1.000 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Chroma Farbe: azur hell, azur dunkel Art.Nr: 552002-18120H 552004-18120H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, weitere Ausführung der Leistung gem. Vorposition			
		170 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.04.03.02.16	Erhöhte Beckenwand über "Wiesbadener Rinne", gerade und in Radien			
	Steinzeugplatten an Beckenwänden Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,			
	• Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 8 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich"			
	• Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. + 500			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Chroma			
	Farbe: azur dunkel			
	Art.Nr: 553004-38110H			
	552004-18120H			
	553004-37125/37126/37127			
	552004-37125			
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung			
	Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Höhe der Wand:	ca. 40 cm		
	Stärke der Wand:	ca. 38 cm		
	gebogener Bereich: 24 Meter			
	gerader Bereich: 6 Meter			
	weitere Ausführung der Leistung gem. Vorposition			
		30 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
Übertrag:				
03.04.03.02.17	Zulage für Ausbildung des Sockels in Radien Zulage für die Ausbildung des Fliesensockels der Vorposition in Radien inkl. aller dafür erforderlicher Zuschnitte und Anpassarbeiten.	24 m	EP	GP
03.04.03.02.18	Erhöhte Beckenwand ohne "Wiesbadener Rinne", gerade Steinzeugplatten an Beckenwänden Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, - Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm - Herstellmaß 244 x 119 x 8 mm - Farbe : azur dunkel - Oberfläche : eben, glasiert - Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" - Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. + 500 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Chroma Farbe: azur dunkel Art.Nr: 553004-38110H 552004-18120H 553004-37125/37137 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u. Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Höhe der Wand:	ca. 80 cm		
	Stärke der Wand:	ca. 38 cm		
	gerader Bereich: 15 Meter			
		15 m	EP	GP
03.04.03.02.19 Lieferung und Herstellung Steigleiternische, Zulage				
Steinzeugplatten an Beckenwänden Erlebnisbecken für Steigleiternische aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, inkl. aller notwendigen Form- und Passsteine				
• Nennmaß ca. 282/244*160 mm • Herstellmaß 282/244 x 160 x 50 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegstreppe • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1.000				
Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:				
Hersteller: Agrob Buchtal				
Serie: Chroma				
Farbe: azur hell				
Art.Nr: 552002-55567 (4 Stück)				
552002-55566 (2 Stück)				
552002-18120H (26 Stück)				
552004-37120 (6 Stück)				
angebotende Fliese:				
Hersteller: '.....'				
Serie: '.....'				
Farbe: '.....'				
Art.Nr: '.....'				
(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)				
Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung				
Fliesenlieferant				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			Übertrag:
	Höhe der Wand: ca. 1.000 mm Breite der Nische: ca. 800 mm			
		1 St	EP	GP
03.04.03.02.20	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Wände Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag der Beckenwände einbauen. • d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		300 m	EP	GP
03.04.03.02.21	dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Beckenwände Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballengeeignet, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen im Wandfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluss: '.....'</i> (Bietereintragung) Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		300 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.04.03.02.22	Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Rutschenverankerung, vorwiegend rund Zulage zu vorbeschriebener Verlegung der Wandfliesen an Beckenwänden für die maßlich exakte Anarbeitung und Anpassung der Wandfliesen an die EBT Rutsche: * 2 Stück Rutschenhalterungen - Durchm. ca. 150 - 250 mm Hierfür sind die Auslassdüsen bereits vor Estricheinbau exakt auf das Fliesenraster einzumessen und zu fixieren.			
		35 St	EP	GP
Summe Position 03.04.03.02		Fliesen Beckenwände , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04.03.03	Position Fliesen Beckenboden				
03.04.03.03.1	Bekleidung / Verlegung Beckenboden, AB Croma, 25 x 25 cm, stranggepresste Steinzeugplatte, azur hell Bekleidung der Beckenboden des Erlebnisbeckens aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, • Nennmaß ca. 250 x 250 mm • Herstellmaß 244 x 244 x 8 mm • Farbe : azur hell • Oberfläche : eben, glasiert • Rutschhemmung: -/B • verlegen auf Beckenboden • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 6 mm Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: <i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Chroma <i>Farbe:</i> azur hell <i>Art.Nr:</i> 553002-32050H <i>angebotende Fliese:</i> <i>Hersteller:</i> '.....' <i>Serie:</i> '.....' <i>Farbe:</i> '.....' <i>Art.Nr:</i> '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt Verlegung horizontal und im Gefälle auf vorbeschriebenem Ausgleichsestrich einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Grundrißform Becken gem. Grundriss Zeichnung • Bodenflächen: Tiefe: 0,85 bis 1,19 vom Beckenrand Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Erlebnisbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. inkl. aller Anpass- und Zuschnittarbeiten zur Anpassung an die teils in Radien ausgeführten Beckenwände. Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.			Übertrag:
	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	• Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen			
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		190 m2	EP	GP
03.04.03.03.2	Zulage andersfarbige Fliesen, azur dunkel			
	Zulage für die Verwendung von andersfarbigen Fliesen zur Vorposition			
	Farbe: azur dunkel			
	Art.-Nr.: 553004-32050H			
		1.450 St	EP	GP
03.04.03.03.3	Mehr- bzw. Minderpreis andersformatige und andersfarbige Fliesen, azur dunkel, 12,5 x 25 cm			
	Zulage für die Verwendung von andersformatigen und andersfarbigen Fliesen zur Vorposition			
	Farbe: azur dunkel			
	Format: 12,5 x 25 cm			
	Art.-Nr.: 553004-38110H			
		150 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.03.4	Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Reinwassereinströmdüsen, vorwiegend rund Zulage zu vorbeschriebener Verlegung der Bodenfliesen auf Beckenboden für die maßlich exakte Anarbeitung und Anpassung der Bodenfliesen an die Bodenauslässe: * 35 Stück Einströmdüsen - Durchm. ca. 50-150 mm Hierfür sind die Auslassdüsen bereits vor Estricheinbau exakt auf das Fliesenraster einzumessen und zu fixieren.			
		35 St	EP	GP
03.04.03.03.5	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Boden Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag des Beckenboden einbauen. d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		120 m	EP	GP
03.04.03.03.6	Dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Beckenboden Elastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis schwimmballgeeignet, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlussfugen bzw. Fugenverschluss aller Dehnungsfugen im Bodenfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bemusterung durch Architekt und Bauherr angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluss '.....' (Bietereintragung) Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			Übertrag:
		200 m	EP	GP
Summe Position 03.04.03.03		Fliesen Beckenboden , Netto:		
Summe Abschnitt 03.04.03		Fliesen Erlebnisbecken , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		30 m2	EP	GP
03.04.04.01.3	Ausgleichsspachtel / -putz Beckenwände, i.M. 25 mm Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonwandflächen des Beckens. Für den optimalen Verbund der nachfolgenden Spachtelmasse ist der Dünnbettmörtel mit einer 6-8 mm Zahnung aufzuziehen. Zahnung stehen und aushärten lassen. Ausführung der Leistungen gem. Werkplanung Fliesenlieferant Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung (Schichtstärke 15 - 30 mm) - im Mittel 25 mm mit hydraulisch schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel im Spritz- oder Spachtelverfahren. Oberfläche der Ausgleichsspachtel eben abziehen und glätten. Spachtelung im Bereich von Durchdringungen kranzartig um die Durchdringung aussparen und im Winkel von 90° abstellen. Putzlehren anschließend entfernen, die Bereiche bündig beispachteln. Fachgerechte Nachbehandlung durchführen, die Spachtelung durch Nachfeuchten vor zu schneller Austrocknung schützen. • Schichtdicke im Mittel: ca. 25 mm. materialtechnologische Mindestanforderungen : Standfest, schnellerhärtend • PCC-Mörtel gemäß ZDB-Merkblatt, absolut kalkfrei • Die Mörtelzusammensetzung entspricht dem Merkblatt des Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ZDB Schwimmbadbau - Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau. • Druckfestigkeit: > 20,0 N/mm² • Festigkeitsklasse CS IV gemäß DIN EN 998-1 (> 6,0 N/mm²) Ausgleichsputz entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers aufbringen und nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen • Wandhöhe / Arbeitshöhe ab OK Beckenboden: ab 0,00 bis ca. 0,75 m Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position. Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen.			
		30 m2	EP	GP
03.04.04.01.4	Zulage für die Ausbildung der gerundeten Beckenwandenden und -köpfe, Dicke bis 40 mm			
	Zulage für die Profilierung/Modellierung der Beckenwandenden und Beckenwandköpfe zur Vorposition bis zu einer Stärke von 40 mm. Sonst wie Pos. vor			
		25 m2	EP	GP
03.04.04.01.5	Ausgleichsspachtel Treppenanlage, i.M. 25 mm			
	Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonflächen der Ausstiegstreppenanlage Becken			
	Ausführung der Leistung gem. Vorposition, jedoch:			
	Ausführung auf horizontalen Flächen der Trittstufen Treppenausstiegstreppe			
	Ausführung auf vertikalen Flächen der Setzstufen Treppenausstiegstreppe			
	• Schichtdicke im Mittel: ca. 25 mm. • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -750 • Höhe Setzstufe: ca. 170 mm • Breite Trittstufe: ca. 300 mm • Einzellänge/Treppenbreite: ca. 25 m			
	Ausführung der Leistungen gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
		5 m2	EP	GP
03.04.04.01.6	Mehrdicke Ausgleichputz Wände, für 5 mm Mehrstärke			
	Mehrdicke des vorbeschriebenen schnell erhärtenden Ausgleichsspachtel/Ausgleichsputz - Mindestgüte C2 nachDIN EN 12004, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Bestandskontrolle bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung			
		20 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.04.01.7	Zulage Fugenausbildung im Ausgleichsputz Zulage zu vorbeschriebenen Ausgleichputz der Stärke 25 - 30 mm für die die Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Putzstärke. • Fugenbreite : ca. 10 mm • Einzellänge: ca. 5,0 m - gesamte Wandhöhe Fugenausbildung durch Einlage eines kompreßiblen, jedoch formstabilen Fugenbandes o.ä. Ausführung nach Wahl AN, jedoch in Abstimmung AN Ausführung / Fugenausbildung: '.....' (Bietereintragung Ausführung der Fugen gem. Fugenplanung			
		10 m	EP	GP
Summe Position 03.04.04.01		Ausgleichputz Beckenwände , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04.04.02	Position Fliesen Beckenwände			
03.04.04.02.1	Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, rot-Mix, R10/B Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/ B gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : coral-rot-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: Coral Red-Mix angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verlegung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
		5 m2	EP	GP
03.04.04.02.2	Bekleidung Beckenwände/Treppe Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, orange-Mix, R10/B Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;			
	• Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : sunset-orange-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: sunset orange-mix			
	angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.			
	Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.			Übertrag:
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
		10 m2	EP	GP
03.04.04.02.3	Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, Green-Mix, R10/B			
	Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G			
	Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;			
	• Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : green-Mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Fresh			
	Farbe: lime-green-mix			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung			
	Fliesenlieferant			
	Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			Übertrag:
		5 m2	EP	GP
03.04.04.02.4	Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, yellow-Mix, R10/B Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : sunshine-yellow-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: sunshine-yellow-mix angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fliesenlieferant			Übertrag:
	Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.			
	Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.			
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
		10 m2	EP	GP
03.04.04.02.5	Bekleidung Beckenwände Planschbecken/Treppe, Mosaik 25x25 mm, pacific-blue-mix, R10/B			
	Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G			
	Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;			
	• Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : pacific-blue-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller:	Agrob Buchtal		
	Serie:	Fresh		
	Farbe:	pacific-blue-mix		
	angebotende Fliese:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			Übertrag:
		10 m2	EP	GP
03.04.04.02.6	Zulage für die Ausbildung von Radien Anschlüsse/Abschlüsse			
	Zulage für die Ausbildung von Radien an Randabschlüssen, Kanten etc. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 1 bis 5).			
		30 m	EP	GP
03.04.04.02.7	Zulage für die Ausbildung von Radien ca. 15 cm an Wandenden und Wandköpfen			
	Zulage für die Ausbildung von Radien von ca. 15 cm an Sockeln/Wandenden/Wandköpfen u. ä. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 1 bis 5).			
		10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.04.02.8	Randstein/Treppenauftritt für "Finnische Rinne II", 244 x 56 x 20/12,5 mm, tiefschwarz Randstein/Treppenauftritt auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne II" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Herstellmaß 244 x 56 x 20/12,5 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland II Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-55820 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Sprungbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem Achtung - alternative Verlegetechnologie: • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004 Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		10 m	EP	GP
03.04.04.02.9	Randstein/Treppenauftritt für "Finnische Rinne II", 119 x 56 x 20/12,5 mm, tiefschwarz, in Raden verlegt Randstein/Treppenauftritt auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne II" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Raden verlegt. • Herstellmaß 119 x 56 x 20/12,5 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland II Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-55825 angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Sprungbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem Achtung - alternative Verlegetechnologie: • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004 Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 m	EP	GP
03.04.04.02.10	Zulage Innenecke Randstein			
	Zulage für die Ausbildung einer Innenecke für die in Pos. zuvor benannten Randsteine			
		1 St	EP	GP
03.04.04.02.11	Zulage Außenecke Randsteine			
	Zulage für die Ausbildung einer Außenecke für die in Pos. zuvor benannten Randsteine			
		1 St	EP	GP
03.04.04.02.12	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne"			
	Schenkelplatte, weiß neutral/matt			
	keramische Auskleidung der "finnischen Rinne"			
	aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten,			
	Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte;			
	glasiert, gerade			
	Überlaufrinne Kinderplanschbecken			
	• Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 • "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe Planschbecken			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Beckenkopfsystem Berlin			
	Farbe: neutral 10 (aktivweiß)			
	Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37011; 244x119/25x8			
	-> jeweils 4 Stück/m			
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung			
	Fliesenlieferant			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer.			
		20 m	EP	GP
03.04.04.02.13	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt, in Radien verlegt keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, in Radien verlegt, Überlaufrinne Kinderplanschbecken • Nennmaß ca. 12,5 x12,5 cm • Herstellmaß 119 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe Planschbecken Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37015; 119x119/25x8 -> jeweils 8 Stück/m angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer.			Übertrag:
		15 m	EP	GP
03.04.04.02.14	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Bodenfliese, weiß neutral/matt, in Radien verlegt keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, gerade und in Radien verlegt, Überlaufrinne Kinderplanschbeckenrinne • Nennmaß ca. 12,5 x 25 cm • Herstellmaß 119 x 244 x 6 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe Planschbecken Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Chroma Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 701i-18120H -> jeweils 4 Stück/m angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer.	90 m	EP	GP
03.04.04.02.15	Kapillarbrechenden Fugenfüllung hinter Überlaufrinne Kapillarbrechenden Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne herstellen mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,1 - 0,4 mm im Mischungsverhältnis 1:1,5 in Raumteilen. Um ein Auslaufen der Vergussmasse zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen. Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit abzusanden mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm. • Querschnitt/lfdm: ca. 50 x 30 mm - Beckenumgangsseite • Querschnitt/lfdm: ca. 30 x 30 mm - Beckenseite	24 m	EP	GP
03.04.04.02.16	Rillenplatte Sicherheitsriemchen für Trittstufe, 25 x 6,20 cm, tiefschwarz Rillenplatte als Sicherheitsriemchen auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Kinderplanschbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Nennmaß ca. 25 x 6,2 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Herstellmaß 244 x 56 x 8 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge naßbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -700 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal - Deutsche Steinzeug Serie: Beckenkopfsystem St. Moritz Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-34306 angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant. Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		20 St	EP	GP
03.04.04.02.17	Rillenplatte Sicherheitsriemchen für Trittstufe, 12,5 x 6,20 cm, tiefschwarz Rillenplatte als Sicherheitsriemchen auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Kinderplanschbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, • Nennmaß ca. 12,5 x 6,2 cm • Herstellmaß 244 x 56 x 8 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge naßbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegstreppe • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -700 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal - Deutsche Steinzeug Serie: Beckenkopfsystem St. Moritz Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-34306 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant. Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Einzellängen Treppenanlage: • 4 x 25,1 m Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich - / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			Übertrag:
		50 St	EP	GP
03.04.04.02.18	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Wände Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag der Beckenwände einbauen. • d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		100 m	EP	GP
03.04.04.02.19	dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Beckenwände Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasisschwimmballengeeignet, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen im Wandfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bemusterung durch Architekt und Bauherr <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluss '.....'</i> (Bieterseintragung) Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan.			Übertrag:
		100 m	EP	GP
Summe Position 03.04.04.02		Fliesen Beckenwände , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04.04.03	Position Fliesen Beckenboden				
03.04.04.03.1	Bekleidung Beckenboden Planschbecken/Treppe, Mosaik 25 x 25 mm, pacific-blue-mix, R10/B Bekleidung der Beckenboden, horizontal und im Gefälle, Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181; • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : pacific-blue-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: pacific-blue-mix angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal und im Gefälle auf Beckenboden auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004. Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen. Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verlegung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
		25 m2	EP	GP
03.04.04.03.2	Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Reinwassereinströmdüsen und Einbauteile Attraktionen, vorwiegend rechteckig			
	Zulage zu vorbeschriebener Verlegung der Bodenfliesen auf Beckenboden für die maßlich exakte Anarbeitung und Anpassung der Bodenfliesen an die Bodenauslässe:			
	* 10 Stück Einlassdüsen und 16 Stück EBT Attraktionen - bis ca. 20 x 20 mm			
		30 St	EP	GP
03.04.04.03.3	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Boden			
	Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag des Beckenboden einbauen.			
	• d = 10 mm.			
	Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur			
	Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden.			
	Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.			
	Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan.			
		55 m	EP	GP
03.04.04.03.4	dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Beckenboden			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis			
	schwimmbadgeeignet, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen -			
	Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen im Bodenfliesenbelag			
	einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder,			
	Flankenprimerung,			
	Einbringung + glätten der Dichtmasse,			
	Vorfüllung mit geschlossenzelliger			
	PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standartfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluß '.....' (Bietereintragung) Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan.	55 m	EP	GP
Summe Position 03.04.04.03		Fliesen Beckenboden , Netto:		
Summe Abschnitt 03.04.04		Fliesen Planschbecken , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04.05	Abschnitt Wandfliesen			
03.04.05.01	Position Wandfliesen Erlebnisbereich			
03.04.05.01.1	Feinsteinzeugfliese 60 / 60 cm Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-A Ib, unglasiert, 1. Sorte, Format: 600 x 600 mm Dicke: ca. 597 x 597 x 8 mm Farbe: mud, Oberfläche: Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten Qualität: mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430730H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal und im 1/3-Versatz der Längskanten verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzuweichen und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfügung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst. Verlegung zwingend nach Plan ARC_3600_NA_FS			
		10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Position 03.04.05.01 Wandfliesen Erlebnisbereich , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04.05.02 Position Sonstiges					
03.04.05.02.1 Fugenprofil, Bewegungsfuge					
Einbau eines Dehngfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehngfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehngfugen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehngfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw. <i>angeb.Fabrikat / Produkt Dehngfugenprofil V4A '.....'</i> (vom Bieter einzutragen) <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>					
			10 m	EP	GP
03.04.05.02.2 Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil					
Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig, gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Fabrikat: Schlüter Quadec EV / Q 80 E / V4A angebotenes Fabrikat: '.....'					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)			Übertrag:
	Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen			
		20 m	EP	GP
03.04.05.02.3	Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Zuläufe Spülwasser der WC's sowie Abläufe der Urinale und Waschtische.			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	• Lochgröße: 70 bis 80 mm			
		10 St	EP	GP
03.04.05.02.4	Zulage Herstellung von Löchern bis 135 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Abläufe der WC-Sitze			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	• Lochgröße: 81 bis 135 mm			
		6 St	EP	GP
03.04.05.02.5	dauerelastische Verfugung, Silikon, Wand-Wand			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,			
	• Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm			
	Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr			
	Ausführung gem. Fliesenverlegepläne Wandansichten-			
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Position 03.04.05.02				
			Sonstiges , Netto:	
Summe Abschnitt 03.04.05				
			Wandfliesen , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
Summe Bereich 03.04				
			Fliesenarbeiten , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.05	Bereich Ausstattung Planschbecken				
03.05.1	Lieferung / Montage Kleinkinderrutsche Delfin aus Edelstahl Lieferung und Montage einer Kleinkinderrutsche aus V4A Delfin, Wasserrutschbahn mit Augen, Mund, Flossen und Start-Querstange liefern und fachgerecht montieren. Rutscheelement mit zertifizierter Sicherheit nach DIN EN 1069, 1 und 2 / 2010. Klassifizierung nach DIN: Typ 1.1 Farbe: Edelstahl, K400 geschliffen, electropoliert • Größe (L/B/H): 2.100 x 600 x 1.200 mm • Plattformhöhe: ca. 600 mm • Material: Edelstahl (V4A, 1.4571), schwimmballengeeignet alle Blechkanten mit Rohrabchluss DN 25 mm Stufen rutschfest, beschichtet in Rutschklasse C mit Zertifikat, Stufenbeläge aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Zielgruppe: Kleinkinder bis 6 Jahre Positionierung: am Beckenrand Montage am/im Kinderplanschbecken gem. Ausführungsplanung. Montage erfolgt nach Montageanleitung/Montagerichtlinie des Herstellers für Fußbodenaufbauten mit Verbund-Abdichtungsebene, d.h. Montageplatte mit Andichtflansch. Ausführung in enger Abstimmung mit AN Fliesen/Abdichtung beispielhaftes Fabrikat / Produkt: Roigk, Art,-Nr.: R201906-10 <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Kleinkinderrutsche: '.....'</i> (Bietereintragung)				
		1 St	EP	GP	
03.05.2	Lieferung / Montage Riff-Krabbe aus Edelstahl-lackiert Lieferung und Montage einer Kleinkinderattraktion Riff-Krabbe aus Edelstahl (V4A) liefern und fachgerecht montieren. Wasserattraktion Oxy Krabbe Wasserattraktion in abstrahierter, auf die Primärmerkmale (Augen und Zangen) hin gestalteter Krabbenform mit dem Körper in Form einer abgerundeten abstrahierten aufsteigenden Luftblase, bei der konvexe Linien				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	und wechselnde Radien fließend in konkave übergehen. Mit gebogenem mehrstrahligen Volumenstrahl. Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang gemäß EN 13451. Materialien, Ausführungsart: Tragstruktur, Körper, mindestens aus Edelstahl 1.4571 (Messing oder Kunststoff darf nicht verwendet werden); alle verwendeten Schrauben mit metrischem Gewinde gemäß DIN 13. Tragstruktur/Krabbenfuß, -körper und -augen mindestens 3-fach pulverbeschichtet, Tragstruktur/Krabbenfuß, -körper Farbe RAL 3020, -augen RAL 5005 Krabbenzangen zwingend aus farbigem (rot) hochglanzpoliertem transluzentem Material. Abmessungen: Höhe ca. 650 mm; Blasenstruktur aus Edelstahlkörper mit ca. 480 mm Dm., Fuß aus Edelstahlrundrohr mit Durchmesser 88,9 mm. Wassereffekt/e: Düse (1.4571) zum Erzeugen eines gebogen mehrstrahligen Volumenstrahls - sanft; Düsen oberflächenbündig eingeschraubt mit Sitz am Rand des Krabbenkörpers. Drehgelenk/e: Besonders leichtgängig und verschleißarm, zum einfachen Bewegen auch für kleine Kinder, 360 Grad drehbar; Sprühwinkel reduziert auf ca. 100 Grad, automatisches Öffnen und Schließen der Düse beim Drehen. Bodenankersystem: Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden, welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der Option, auf den Bodenanker fußbodeneben Bodendüsen (z. B. Wassernebel, Wasserkelche, Wasserscheife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max. zulässige Durchlaufmenge 8 - 14 l/min. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen, um gewertet zu werden. beispielhaftes Fabrikat / Produkt: Roigk, Oxy Krabbe Art.-Nr.: R201704-70 oder gleichwertig <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Krabbe: '.....'</i> (Bietereintragung)			Übertrag:	
		1 St	EP	GP	
03.05.3	Lieferung / Montage Wasserspritzende Schlange - Superpython aus GfK und Edelstahl Lieferung und Montage einer wasserspritzenden Schlange aus GfK/Edelstahl (V4A, 1.4571) Wasserspeiende Schlingel-Schlange mit 4 eingebauten Edelstahldüsen in Körper und Kopf mit speziellem			Übertrag:	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zuhalteschutz. Der Kopf schaut nach links ins Becken hinein. Materialien, Ausführungsart: Tragstruktur aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Bodenbefestigung und Düse aus Edelstahlelementen in 1.4571 (Kunststoffdüsen sind nicht zugelassen); Die Schlange ist orange mit großen gelben Schuppen, schwarz-weißen Augen. Die Wasserversorgung erfolgt durch innen liegende Schläuche; alle verwendeten Schrauben mit metrischem Gewinde gemäß DIN 13. Abmessungen: Länge: ca. 3.000 mm, Durchmesser: mindestens 160 mm Bodenankersystem: Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen zwingend ein DOPPEL-Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden, welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der Option, auf den Bodenanker fußbodenebenen Bodendüsen (z. B. Wassernebel, Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max. zulässige Durchlaufmenge 10-15 l/min; beispielhaftes Fabrikat / Produkt: ROIGK Schlange Superpython für DOPPEL-Universalbodenanker R201803-20 oder gleichwertig <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Schlange: '.....'</i> (Bietereintragung)			Übertrag:
		1 St	EP	GP
03.05.4	Lieferung / Montage Schwengelpumpe Edelstahl Lieferung und Montage einer selbstansaugenden Schwengelpumpe aus Edelstahl (V4A 1.4571) Schwengelpumpe aus Edelstahl (selbstansaugend) Voll funktionsfähige selbst ansaugende Schwengelpumpe aus geschliffenem 1.4571 Edelstahl. Attraktion für Kinderbecken. Keine Quetschgefahr durch Einsatz spezieller Techniken. Sockel unten ringsherum gelocht mit Saugschlauch. Bewegliche Elemente sind in Kunststoff gelagert und verschleißarm. Schwengeleinlassloch mit spezieller Fingerklemmsicherung und zusätzlicher Quetschsicherung durch reduzierten Hub. Abmessungen: Höhe inkl. Sockel: 1.300 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	geplantes Fabrikat / Produkt: ROIGK Schwengelpumpe R201605-30 oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat / Produkt Schwengelpumpe: '.....' (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
03.05.5	Lieferung und Einbau Universalbodenanker für Badeattraktionen DOPPEL-Universalbodenanker aus V4A Edelstahl beispielhaftes Produkt Roigk, R82140EN-E oder gleichwertig angebotenes Fabrikat Universalbodenanker: '.....' (Bietereintragung)			
				
		16 St	EP	GP
Summe Bereich 03.05		Ausstattung Planschbecken , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.06	Bereich	Sanierung Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.06	Bereich Sanierung Estriche			
03.06.1	Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonfläche reinigen Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonfläche mittels schleifen von Schlämme, mürbem Feinmörtel, Verunreinigungen o.ä. befreien. Schleifgut absaugen und verladen. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: mind. 1,5 N/m²			
		50 m2	EP	GP
03.06.2	Riss verschließen im vorhandenen Estrich Riss im vorhandenen Estrich dem Verlauf nach mittels Doppelblatt aufschneiden. Quer zum Riß aller 20 cm Wellenanker schlitzen und einlegen. Verschuß des Risses und der Wellenanker mit einem zweikomponentigen Epoxidharz bis zur Sättigung. Nach Aushärtung die Oberfläche bündig zum Bestand schleifen. Materialverbrauch Epoxidharz: 500 g/m Wellenanker: 5 Stck/m			
		15 m	EP	GP
03.06.3	Fugenfüllung Bodenfugen Fuge b bis 1 cm ausbauen und entsorgen Fugenfüllung der Bodenfugen im Estrich bis 1cm Fugenbreite ausbauen und in Schuttcontainer verladen. und entsorgen.			
		50 m	EP	GP
03.06.4	Fugen mit der Geometrie 10 x 10 mm mit PE - Rundschnur hinterfüllen Fugen mit der Geometrie 10 x 10 mm mit PE - Rundschnur hinterfüllen, die Flanken mit Primer vorbehandeln und die Fuge mit Fugendichtstoff auf Polysulfid- oder PU-Basis verfüllen.			
		50 m	EP	GP
03.06.5	Fugenfüllung aufgehende Wände bis 2 cm Fugenbreite ausbauen und entsorgen Fugenfüllung der aufgehenden Wände bis 2 cm Fugenbreite ausbauen, in Schuttcontainer verladen und entsorgen.			
		50 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)				
04.01 Bereich Estricharbeiten				
04.01.1	Höhennivellement Estrichflächen Vor Ausführung der Estricharbeiten im GT III ist bereichs- bzw. raumweise (bis ca. 30 Räume) jeweils ein Aufmaß des Rohfußbodens zu erstellen - das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen - auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung Festlegungen zu ggf. erforderlichen Ausgleichschichten getroffen - diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von Ausgleichschichten und Mehr-, Mindermengen des Estrichs. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben: - Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m bzw. nach Raumgeometrie nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.			
		1 St	EP	GP
04.01.2	Untergrund reinigen Reinigen des Untergrundes incl. Beseitigung von Mörtel- und Putzresten, einschl. Abtransport und Entsorgung der anfallenden Verunreinigungen und des Unrates einschl. Deponiegebühr.			
		400 m2	EP	GP
04.01.3	Abschalen Decken- und Türöffnungen, Niveauunterschiede Abschalen von Treppenaugen, Türschwellen und Niveauunterschieden, wie Bodenrinnen in Duschen u.ä. als Vorleistung für Einbau Randdämmstreifen für Estricheinbringung, incl. Materiallieferung, -vorhaltung und Rückbau, Höhe des FB-Aufbau bis 15 cm			
		50 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.4	System-Randdämmstreifen aus PE Schaum, D 10 mm H 180 mm Randdämmstreifen, PE-Schaum: System-Randdämmstreifen aus PE-Schaum, mit Folienlasche Dicke: >= 10 mm Höhe: >= 180 mm Material : PE-Schaum mind. 20 mm größer als Gesamtkonstruktion liefern und an Wänden, Türzargen, Rohrleitungen usw. aufstellen, an allen Randfugen mit geeigneten Mitteln so befestigen, dass ein Umkippen und dahinterlaufen des Mörtels ausgeschlossen wird.	470 m	EP	GP
04.01.5	Dämmstreifen für Raumfuge aus XPS, D 20 - 25 mm, H 230 mm Zur Ausbildung einer Raumfuge Streifen aus extrudiertem Dämmstoff (XPS) am Übergang zwischen Neubau und Bestand unverschieblich montieren. Dämmstoffbreite : 20 - 25 mm Dämmstoffhöhe : bis 230 mm	20 m	EP	GP
04.01.6	Wärmedämmung, EPS 035 DEO, dh - 40 mm Polystyrol-Hartschaumplatten, einlagig, als Wärmedämmung unter bauseitiger Systemdämmung der Fussbodenheizung liefern und fachgerecht verlegen. Dämmung : EPS-WD (150 kPa) Anwendungsgebiet : DEO nach DIN V 4108-10 Druckbelastbarkeit: dh WLG : 035 Baustoffklasse : B1 Brandverhalten DIN EN 13501 : E Plattendicke : 40 mm	390 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.7	Minderdicke EPS je 10 mm Preis für Minderdicke für vorbeschriebene Dämmstoff- Position 03.01.6, je 10 mm. Ausführung NUR nach vorheriger Bestätigung.			
		150 m2	EP	GP
04.01.8	Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 0,2 mm Trennlage, PE-Folie, Dämmschicht: Abdeckung der Dämmschicht mit einer Lage Kunststoffolie, 15cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- oder Trennlage. Folie: Polyethylen (PE) Dicke: 0,2 mm			
		390 m2	EP	GP
04.01.9	Heizestrich, Bauart A, CT-C35-F5-S70 (FB06/FB07 Fliesen/Sauberlaufzonen) Heizestrich DIN 18560 -CT-C35-F5-S70 Heizestrich als schwimmender Zementestrich (CT) auf vorhandener Dämmung als Heizestrich, Heizrohrsystem, mit Leitelementen bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für im Dünnbett verlegte Fliesenbeläge. Das Anlegen von Bewegungsfugen sowie die Zumischung des Zusatzmittels für Zementheizestrich sind in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Bauart: A Druckfestigkeit: C35 Biegezugfestigkeit: 5 Estrichdicke: 68 - 80 mm Heizrohrdurchmesser: ca. 16 mm + Befestigung Überdeckung Heizelemente: >=50 mm Nutzlast: 2 kN/m2			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Fussboden-Nummer: FB06 / FB07 Gesamthöhe Fußboden: 155 mm Belagsart: Fliesenbelag/ Sauberlaufzonen Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA100 bis NA128 außer NA111	380 m2	EP	GP
04.01.10	Zementestrich, CT-C30-F5 (FB06.4, Geräteraum) Leistung im vollem Wortlaut wie Position 03.01.9 beschrieben, jedoch: Heizestrich DIN 18560 - CT-C30-F5 Estrichdicke : 60 mm Fussboden-Nummer: FB06.4 Gesamthöhe Fußboden: 135 - 155 mm Belagsart: Estrich, gefliest Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA111	20 m2	EP	GP
04.01.11	Gefälleestrich, CT-C20-F5 (FB06.4, Geräteraum) Leistung im vollem Wortlaut wie Position 03.01.0010 beschrieben, jedoch: Zementestrich DIN 18560 - CT-C20-F5 Estrichdicke : 40 - 60 mm Fussboden-Nummer: FB06.4 Gesamthöhe Fußboden: 135 - 155 mm Belagsart: Estrich, im Gefälle, gefliest Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA111	20 m2	EP	GP
04.01.12	Gefälle-/Heizestrich, CT-C20-F5 (FB06.3, Duschen) Leistung im vollem Wortlaut wie Position 03.01.0010 beschrieben, jedoch: Zementestrich als Heizestrich DIN 18560 - CT-C35-F5-S70			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Estrichdicke : 40 - 60 mm			Übertrag:
	Fussboden-Nummer: FB06.4 Gesamthöhe Fußboden: 135 - 155 mm Belagsart: Estrich, im Gefälle, gefliest Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA117 und NA122			
		10 m2	EP	GP
04.01.13	Mehrdicke Estrich je 5 mm Preis für Mehrdicke für vorbeschriebene Estrichpositionen 01.01.0080, 01.01.0090 und 01.01.0100 je 5 mm Ausführung nur nach vorheriger Bestätigung.			
		20 m2	EP	GP
04.01.14	Minderdicke Estrich je 5 mm Preis für Minderdicke für vorbeschriebene Estrichpositionen 01.01.0080, 01.01.0090 und 01.01.0100 je 5 mm Ausführung NUR nach vorheriger Bestätigung.			
		20 m2	EP	GP
04.01.15	Zulage Estrofasern Estrofasern, Zulageposition zum Estrich unter Fliesenbelag Zulage zu den Vorpositionen 03.01.9 und 03.01.10 für das liefern und einarbeiten von Estrofasern als Kunststoffarmierung in Estrich, Verbrauch ca. 1 kg/m³ Estrich, für nachfolgende Fliesenbeläge, nach Herstellervorschrift einarbeiten, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.			
		400 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.16	Zulage für den Einbau eines Abbindebeschleunigers Zulage für den Einbau eines Abbindebeschleunigers Zusatzmittel für schnellhärtende Estriche, daß bei Raumtemperaturen von ca. 18°C eine Belegereife nach 10 Tagen gewährleistet Angebotenes Fabrikat/Produkt Abbindebeschleuniger: '.....' (Bietereintragung)	400 m2	EP	GP
04.01.17	Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode, Estrich Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estrichs mit der CM-Methode, gemäß Arbeitsanweisung für CM-Messung des Bundesverbandes Estrich und Belag, inkl. genauen Protokollierens der Messstellen und Messergebnisse. Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Die Messergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen. Art des Estrichs : heizestrich Estrichfläche : bis 200 m² Anzahl der Proben : mind. 3 Proben pro Stück Prüfung	5 St	EP	GP
04.01.18	Verguss Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich, schwind- und spannungsarm, mind. CT-C30-F5 Verguss der Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich als Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Estrich auf Trennlage Stahlbeton-Deckenkonstruktion Bereich Duschen / Umkleiden und Barfußgang Funktionsbereich Verguss / Unterstopfung der bereits montierten Edelstahl-Einlaufrinnen bis UK Flansche und Rinnenquerschnitt. Verfüllung hohlraumfrei, Einbau händisch - Estrich- bzw. Mörteldicke: i.M.65 mm - Einbaubreite: ca.150 mm - Druckfestigkeitsklasse mind. C 30 DIN EN 13813, Unterstopfung / Verguss als schnell erhärtender Estrich / Mörtel mind. CT-C30-F5 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<i>angeb. Fabrikat / Produkt Schnellestrich als Verguß:</i> angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers einbauen und verdichten. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: <i>betrifft:</i> • Bodeneinlaufrinnen Duschen Raum NA111, NA117 und NA122			
		5 m	EP	GP
04.01.19	Zulage Anarbeiten Estrich an Entwässerungsrinnen, lineare Einbauten Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen für das Anarbeiten an lineare Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Entwässerungsrinnen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen. <i>betrifft:</i> * Anarbeitung an Einlaufrinnen			
		10 m	EP	GP
04.01.20	Zulage Anarbeiten Estrich an Durchdringung Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen / Schnellestrichen für das Anarbeiten oder das Abstellen an vorwiegend rund Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Bodeneinläufen, Grundleitungsanschlüssen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen. <i>betrifft:</i> * Anarbeitung an FB-Einläufe			
		10 St	EP	GP
04.01.21	Bewegungsfugen anlegen u. herstellen Feldbegrenzungs- sowie Bewegung- und Dehnungsfugen zur Begrenzung von Estrichfeldern sind nach Planung und Erforderniss anzulegen und fluchtgerecht herstellen einschl. Dämmstreifen 5 mm.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Feldbegrenzungs- sowie Bewegungs- und Dehnungsfugen (werden später nicht verharzt) sind zu Vermeidung von höhenmäßigen Verschiebungen im Abstand von 25 cm zu verdübeln (Dübel kunststoffummantelt, L = 20 cm) einschl. Materiallieferung. Ausführung in Absprache mit der Objektüberwachung.	50 m	EP	GP
04.01.22	Scheinfuge schneiden und füllen, Estrich Scheinfugen in frischen Estrich schneiden und nach Belegreife des Estrichs mit Fugendichtmasse aus Kunstharz kraftschlüssig füllen. Fugentiefe : 1/3 der Estrichdicke Fugenbreite : bis 3 mm Dicke Estrich : bis 80 mm	20 m	EP	GP
04.01.23	Dehnungsfuge (Feldbegrenzung und Türbereich) herstellen Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen, • Fugenbreite 10 mm • Fugentiefe gem. Vorpositionen von 50 bis 85 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.	90 m	EP	GP
04.01.24	Dehnungsfuge wie vor, jedoch Bewegungsfuge (Gebäudetrennfuge) herstellen Bewegungsfuge als Gebäudetrennfuge (bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Bewegungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen, • Fugenbreite 20 - 40 mm • Fugentiefe gem. Vorpositionen von 40 bis 155 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.25	Vertiefung für Einbaurahmen, Estrich Vertiefung für Einbaurahmen in Zementestrich; ohne Kantenprofile. Größe : bis 6,75 m ² (Windfang) und bis 1,20 m ² (Mitarbeitereingang) Tiefe : 40 mm	10 m2	EP	GP
04.01.26	Anarbeiten von Durchdringungen Anarbeiten von Aussparungen, Rohrdurchführungen und durchdringenden Bauteilen, Estrichdicke von 5 bis 85 cm, Fläche bis 0,5 m2/St., einschl. Materiallieferung.	30 St	EP	GP
04.01.27	Estrich schneiden, Dicke 4 bis 8,5 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	40 m	EP	GP
04.01.28	Aussparungen im Estrich herstellen/stemmen bis 30 x 30 cm, Dicke bis 8,5 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Größe der Öffnung bis 30 x 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.29	Aussparung in Estrich wie vor, jedoch bis 50 x 50 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Größe der Öffnung 30 x 30 cm bis 50 x 50 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	5 St	EP	GP
04.01.30	Kanal im Estrich herstellen/stemmen bis 30 cm Breite, Dicke bis 8,5 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Breite des Kanals bis 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	15 m	EP	GP
04.01.31	Zementgebundene hochfeste Vergussmasse unter Schlammwasserbehälter liefern und einbauen UG Neuer Anbau Für die Herstellung der erhöhten Ebenheitsanforderung +- 2mm unter Schlammwasserbehälter - zementgebunden - dauerwasserbeständig - C35 - schwindarm / quellkontrolliert - selbstnivellierend - zur stat. Lastabtragung - Schichtdicke 10 - 20 mm incl. seitlicher Abstellung bis 50 mm einbauen und nach Aushärtung rückbauen Abmessungen: 10 x 2,70 m auf Stbt.Bodenplatte Angebotenes Fabrikat und Produkt Vergussmasse: '.....' (Bietereintragung)	27 m2	EP	GP
Summe Bereich 04.01		Estricharbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02 Bereich Abdichtungen				
04.02.01 Abschnitt Bodenflächen				
04.02.01.1	Messung der Restfeuchte Estrichflächen Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich	10 St	EP	GP
04.02.01.2	Untergrund, Estrichflächen reinigen Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!) Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen <i>betrifft:</i> * sämtliche Estrichflächen Neuer Anbau	410 m2	EP	GP
04.02.01.3	Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement; Verbrauch: ca. 1,6 kg/m ² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 15 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !				
		300 m2	EP	GP
04.02.01.4	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. Ausführungsort: * gesamter Neuer Anbau Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
		410 m2	EP	GP
04.02.01.5	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestrich im Beckenumgang und Nassbereichen Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge / Duschen etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: • Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rißüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen , jeweils voll deckend. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Gesamtnassschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke $\geq 2,00$ mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren. Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen. zu verwendendes Material / Produkt gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. Ausführungsort: * Nassräume Neuer Anbau Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen. Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		120 m2	EP	GP
04.02.01.6	Verbundabdichtung Bodenflächen W2-I Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Umkleidebereich Verbundabdichtung auf Estrichflächen nassbeanspruchter Umkleidebereiche Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: Wassereinwirkungsklasse W2-I: hoch Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	abbindender, flexibler, rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren. Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen. Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke Verbundabdichtung W2-I Angebotenes Fabrikat / Produkt : '.....' (Bietereintragungen) Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: * Personalbereich Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen. Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		290 m2	EP	GP
04.02.01.7	Verbundabdichtung Wandsockelflächen Verbundabdichtung auf sämtliche neue Betonsockelflächen im Personal- und Funktionsbereich. Verbundabdichtung auf Oberflächen der neuen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Betonsockelkonstruktionen (ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen in gesond. Pos.) der stark nassbeanspruchten Bereiche im neuen Anbau; Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Ausführung der Verbundabdichtung grundsätzlich gem. Vorposition Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <i>betrifft:</i> * Sockel im Personal- und Funktionsbereich Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen. Achtung: Vor Verlegung der Sockelfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			Übertrag:
		100 m2	EP	GP
04.02.01.8	Wand-/Bodenanschluss- und Bewegungsfugen abdichten Abdichten der Eckbereich entlang Anschluss Boden/ Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungs- und Bauteilfugen mit dem Abdichtband als hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband. Das Abdichtband mit flexibler Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, verkleben und anschließend überarbeiten. Bandstöße mit Flex. Dichtschlämme verkleben. Verbrauch: ca. 1,05 m/m • Breite bis 12 cm Flexible Dichtschlämme gem. Vorpositionen ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband. Beachte: die Eckausbildung erfolgt in Form einer mit dem Dichtband hergestellten Vertiefungsschlaufe gem. Fugendetail.			
		380 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.01.9	Zulage Dichtband, Innenecken, Außenecken Zulage für den Einbau des vorbeschriebenen Dichtbandes im Bereich von Innen- und Außenecken. Ausführung als systemzugehöriges Formteil.	260 St	EP	GP
04.02.01.10	Bewegungsfuge (Bauteilfuge) Bewegungsfuge zwischen den Bauwerksteilen Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen 2 Bauwerksteilen (Achse 15) mit hochelastischem, gewebekaschiertem Elastomer-Abdichtband in 2 Lagen. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben. zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!	30 m	EP	GP
04.02.01.11	Herstellen eines Epoxidharzblocks 50 x 50 mm Ausparung (Querschnitt ca. 50 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Ausparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Epoxidharzblock unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Verbrauch Vergussmasse: nach Herstellerangaben betrifft: hauptsächlich Türanschlüsse, Bodenkonvektoren	10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
04.02	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.02.01.12	Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm Wie Position 04.02.01.11 (Seite 257) jedoch: Aussparung (Querschnitt ca. 120 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz. betrifft hauptsächlich den Anschluss von Türanschlüssen an den bestehenden FB-Aufbau	5 m	EP	GP	
04.02.01.13	Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen Edelstahlflansche der Bodeneinlaufrinnen mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit elastifiziertem Reaktionsharz als Kontaktschicht grundieren Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen). Anschließen der vorbeschriebenen 2K-Verbundabdichtung in mind. zwei Schichten an die Flansche der Einlaufrinnen unter Einlage eines alkalibeständigen Glasgittergewebes (hohlraum- und faltenfrei) als Verstärkung. Einbau zwischen 1-ter und 2-ter Abdichtungslage. • Breite der Anschlussflansche: ca. 50 mm mineralische Verbundabdichtung: angebotenes Fabrikat / Produkt '.....' (Bietereintragung) Abrechnung nach lfdm Anschluss Abdichtung (einfache Länge) betrifft: • Bodeneinlaufrinnen Duschen • Bodeneinlaufrinnen Geräteraum	10 m	EP	GP	
04.02.01.14	Dünnbettbodenablauf abdichten Dünnbettbodenablauf (bereits eingesetzt durch Fremdgewerk) mit Dünnbettaufsatzkragen (von Fremdgewerk an AN übergeben und durch AN einzubauen) mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuerung u.dgl.) eindichten Estrich und Dünnbettaufsatzkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten.			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit Dichtungsschlämme. Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.			Übertrag:
		10 St	EP	GP
04.02.01.15	Selbstklebendes Schnittschutzband Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über denabgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innennecken (überlappender Stupfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren) Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnittschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft. Angebotenes Fabrikat / Produkt Schnittschutzband: '.....' (Bietereintragung) Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: neuer Anbau			
		380 m	EP	GP
Summe Abschnitt 04.02.01			Bodenflächen , Netto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02.02 Abschnitt Wandflächen				
04.02.02.1	Wandflächen grundieren			
	Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innen mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;			
	• für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich)			
	Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.			
	1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt)			
	2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen			
	Gesamtnassschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm			
	Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke			
	betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen			
	Achtung:			
	vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten			
		230 m2	EP	GP
04.02.02.2	Verbundabdichtung Wandflächen W3-I			
	Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller nassbeanspruchten Bereiche mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;			
	• für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich)			
	Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durchgetrockneter Grundierung.			Übertrag:
	1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt)			
	2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen			
	Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm			
	<i>Verbrauch: ca. 4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</i>			
	betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen			
	<i>Achtung:</i> vor Verlegung der Wandfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten			
		220 m2	EP	GP
04.02.02.3	Verbundabdichtung Wandflächen W2-I			
	Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innerh. des Schwimmbadbereiches mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;			
	• für Wandflächen: W2-I, (nicht öffentl. Bereich)			
	Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen , jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.			
	1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt)			
	2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen			
	Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm			
	<i>Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</i>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen <i>Achtung:</i> vor Verlegung der Wandfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten	10 m2	EP	GP
04.02.02.4	Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Türöffnungsleibungen Abdichten von Rand-, Anschlussfugen entlang der Wand-Wandanschlüsse, Türöffnungsleibungen sowie Abdichten eventueller vertikaler Bewegungs- und Bauteilfugen in Wänden, als hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband, als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet. <i>Achtung:</i> - Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Nassbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. - die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: * Wandansichten Funktionsbereich Ausführungsort: * gesamter Funktionsbereich	140 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.02.5	Rohrdurchführungen 70 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 70 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.	50 St	EP	GP
04.02.02.6	Rohrdurchführungen 120 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 120 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.	20 St	EP	GP
04.02.02.7	Rohrdurchführungen Duscharmatur abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 120 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Summe Abschnitt 04.02.02			Wandflächen , Netto:	
Summe Bereich 04.02			Abdichtungen , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03 Bereich Fliesenarbeiten				
04.03.01 Abschnitt Bodenfliesen				
04.03.01.01 Position Bodenfliesen Funktionsräume+Foyer				
04.03.01.01.1	Bodenfliesen, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/B, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: anthrazit, nach unten benannter Serie • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Clifton Farbe: anthrazit Art.Nr: 435833 angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund eben, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.			
	Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.			
	Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
	zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben			
	Ausführungsort : * Neuer Anbau, Funktionsräume			
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		170 m2	EP	GP
04.03.01.01.2	Bodenfliesen Foyer, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/A, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/A gem. DGUV Information 207-006;			
	• Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphit, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			Übertrag:
	Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphit Art.Nr: 430732H			
	angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM			
	Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund eben,			
	Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.			
	Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.			
	Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	lassen.			Übertrag:
	zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben Ausführungsort : * Foyer, Neuer Anbau, Raum NA100, NA101 und NA108 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		140 m2	EP	GP
04.03.01.01.3	Bodenfliesen, Hallenwart, Geräteraum, 60 x 60 cm, R 11/B, mud Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006;			
	• Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430734H			
	angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriß EG Gesamtobjekt -			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund eben und im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Biitereintragen mit Systemangaben Ausführungsort : * Neuer Anbau, Raum NA111 und NA126 <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		50 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.01.01.4	Bodenfliesen,Nassbereiche Personal, 60 x 60 cm, R 11/B, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/B gem. DGUV Information 207-006; • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphite, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art.Nr: 430736H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung: • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 4-seitig zu Bodeneinläufen und Entwässerungsrinnen, Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an sonstige Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan . Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004. Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen. Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben Ausführungsort : * Neuer Anbau, Nassbereiche, Räume NA117 und NA122 Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.			
		20 m2	EP	GP
04.03.01.01.5	Zulage, Verlegung im Gefälle			
	Zulage zu Bodenbelag für Verlegung in vierseitigen Gefälle			
		30 m2	EP	GP
04.03.01.01.6	Zulage zu Positionen vor für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung			
	Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		140 m	EP	GP
04.03.01.01.7	Zulage für Verfugung mit 2-komponentigem Fugenmörtel			
	Zulage für die Herstellung der Verfugung der Bodenfliesen mit 2-Komponenten-Fugenmörtel im Bereich von stark beanspruchten rissegefährdeten Flächen (Flexmörtel)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	beispielhaftes Fabrikat/Produkt: Hochbelastungsfuge, Kiesel, Okamul WH Plus Art. 500111			Übertrag:
	angebotenes Fabrikat/Produkt Fugenmörtel: '.....' (Bieterantrag)			
		45 m2	EP	GP
04.03.01.01.8	Liegender Kehlsockel			
	Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Alb, unglasiert, 1. Sorte, Hohlkehlfiese liegend			
	Format: ca. 100 x 600 mm			
	Dicke: ca. 8 mm			
	Farbe: graphit			
	Oberfläche: strukturiert, matt			
	Qualität: veredelte photokatalytisch aktive Oberflächen			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller, Produkt: Agrob Buchtal			
	Serie: Ascona			
	Farbe: graphit			
	Art-Nr.: 430740H			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art-Nr.: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzufeuchten und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.			
	Verlegung zwingend nach Plan.			
		60 m	EP	GP
04.03.01.01.9	Zulage für Gehrungsschnitte des Kehlsockels			
	Zulage für die zuvor beschriebenen Kehlsockel für die Herstellung von Gehrungsschnitten der Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, Innen- und Außenecken			
		50 St	EP	GP
04.03.01.01.10	Stellsockel, Höhe 30 cm, mud			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,			
	Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:			
	• Format: 300 x 600 mm • Farbe: mud • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal			
	<i>Serie:</i> Ascona			
	<i>Farbe:</i> mud			
	<i>Art.Nr:</i> 430722H			
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Art.Nr.: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	• Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden			
	Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelfliesen.			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung			
	Ausführungsort : Raum NA126			
		30 m	EP	GP
04.03.01.01.11 Stellsockel, Höhe 30 cm, graphite				
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,			
	Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:			
	• Format:	300 x 600 mm		
	• Farbe:	mud		
	• Sockelhöhe:	30 cm		
	• Format	liegend		
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller:	Agrob Buchtal		
	Serie:	Ascona		
	Farbe:	graphite		
	Art.Nr:	430724H		
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Art.Nr.: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	• Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden			
	Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung			Übertrag:
	Ausführungsort : Räume NA101 und NA108			
		60 m	EP	GP
04.03.01.01.12	Stellsockel, Höhe 30 cm, anthrazit			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,			
	Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:			
	• Format: 300 x 600 mm • Farbe: anthrazit • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal			
	Serie: Clifton			
	Farbe: anthrazit			
	Art.Nr: 435828			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Art.Nr.: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	• Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden			
	Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung			
	Ausführungsort : Neuer Anbau, Funktionsräume			
		290 m	EP	GP
04.03.01.01.13	Zulage für das Anarbeiten Fußbodeneinläufe			
	-Einbauteile wie Bodeneinläufe u. ä. -Aussparungen im Belag (z. B. Öffnungen, Rohrdurchführungen) von mehr als 0,1 m ² Einzelgröße bis 1,0 m ²			
		15 St	EP	GP
04.03.01.01.14	Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage			
	Zulage zu den in den Vorpositionen beschriebenen Fußbodenbelägen für das Anarbeiten an linienartig eingebaute Einlauf-Entwässerungsrinnen in verschiedenen Längen, Anarbeitung umlaufend. Ausführung kreisrund oder quadratisch, in einheitlicher Fugenbreite und exakter Ausführung.			
	betrifft Duschbereiche, Geräteraum			
		10 m	EP	GP
04.03.01.01.15	Zulage, Kleinflächen			
	Zulage zu Bodenbelag für Verlegung von Kleinflächen (Türschwellen, Durchgänge) bis 0,5 m ²			
		30 m2	EP	GP
04.03.01.01.16	Zulage Türnischen			
	Zulage für Ausführung Bodenfliesen in Türnischen, Größenbereich Länge bis 2,00 m, Breite bis 30 cm			
		30 St	EP	GP
Summe Position 04.03.01.01				
		Bodenfliesen Funktionsräume+Foyer , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03.01.02	Position Sonstiges			
04.03.01.02.1	Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge Schutz von fertigen Bodenbelägen im Bereich fertig beflister Flächen, die im Zuge des Baufortschrittes jedoch weiter begangen werden müssen, mittels Gewebe-Vliesbelag mit unterseitig aufgebracht PE-Folien (0,2 mm), Belag fixieren und unverschieblich sichern (z. B. Stöße verkleben). 'Zusätzlicher Schutzbelag durch eine robuste Hartfaserplatte auf dem zuvor verlegten Vliesbelag. Platten dicht gestoßen, Stöße verklebt. Einschl. späterer fachgerechter Entsorgung. Ausführung erfolgt in Abstimmung und Anweisung der Bauleitung.			
		250 m2	EP	GP
04.03.01.02.2	Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen (Türdurchgänge) Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Belagsabschlussprofils aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen / Sitzsockeln / Bodenflächen / Lüftungskanälen usw. • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesen Aufbau Bodenfliesen in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-E V4A oder glw. <i>angeb. Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen) • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		50 m	EP	GP
04.03.01.02.3	Belagsabschlussprofil Bodenfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Belagsabschlussprofils mit Fugensteg aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türrdurchgängen usw. • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlussschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8 - 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau mm in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten <i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-ES V4A oder glw.</i> <i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> <i>(vom Bieter einzutragen)</i> <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> <i>Ausführungsort:</i> <i>* gesamter Bereich Foyer, Funktionsräume</i>			
		10 m	EP	GP
04.03.01.02.4	Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw. <i>angeb.Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A '.....'</i> (vom Bieter einzutragen) <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>			Übertrag:
		80 m	EP	GP
04.03.01.02.5	Bauwerksfugenprofil, Edelstahl V4A Einbau eines Bautrennfugenprofils aus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern Bautrennfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer bis zu 20 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Polymer. Dehnungsfugenprofil liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und mVerarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten Verlegung in Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten • Profilhöhe: ca. 10 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau <i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Bautrennfugenprofil Dilex EKSB T 20 V4A oder glw.</i> <i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen) <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<i>betrifft:</i> <i>* Bautrennfuge unterkellierter / nicht unterkellierter Bereich entlang Achsen 1 und 15</i>			
		15 m	EP	GP
04.03.01.02.6	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen. • d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: neuer Anbau			
		160 m	EP	GP
04.03.01.02.7	Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen. • d = 8 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. • <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> <i>Ausführungsort:</i> * Neuer Anbau			
		80 m	EP	GP
04.03.01.02.8	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position			
	Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standartfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			
	Ausführungsort:			
	* Neuer Anbau			
		450 m	EP	GP
04.03.01.02.9	WEDI-Bauplatte, d= 10 mm, einbauen			
	Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.			
	Plattendicke: 10 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis			
		10 m2	EP	GP
04.03.01.02.10	WEDI-Bauplatte, d= 20 mm, einbauen			
	Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.			
	Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis			
		10 m2	EP	GP
Summe Position 04.03.01.02			Sonstiges , Netto:	
Summe Abschnitt 04.03.01			Bodenfliesen , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03.02 Abschnitt Wandfliesen				
04.03.02.01 Position Wandfliesen Funktionsbereich				
04.03.02.01.1	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Fliesenspiegel Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, unglasiert, frostbeständig, Oberfläche strukturiert, mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche, Farbton braun Nennmaß 60x60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte. Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Fabrikat: Agrob Buchtal Serie: Aruba Farbe: pearl Art. Nr: 430838H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888. Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3600_NA_FS 220 m2 EP GP			
04.03.02.01.2	Feinsteinzeugfliesen, 60x60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Säule Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, unglasiert, frostbeständig, Oberfläche strukturiert, mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche, Farbton graphite Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

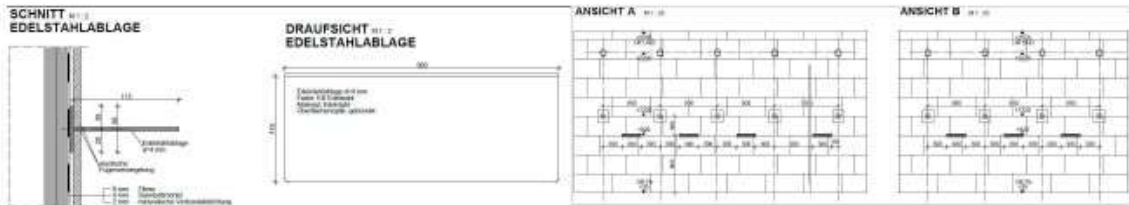
Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte. Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Fabrikat: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art. Nr: 430732H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888. Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3600_NA_FS			
		10 m2	EP	GP
04.03.02.01.3	Duschablagen aus Edelstahl - wandintegriert			
	Lieferung und Verlegung einer Rechteck-Ablage mit zweiseitig, trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel für den Wandflächenbereich, inkl. elastischer Verfugung mittels Silikon. Verlegung erfolgt im Fugenschlitz während der Fliesenarbeiten. Ablage aus gebürsteten Edelstahl mit integrierten Schlitten zum besseren Wasserablauf. Abmessung ca. 300 x 115 mm. beispielhaftes Fabrikat/Produkt: Schlüter - Shelf-W-S1 angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: NA117 und NA122			Übertrag:
		2 St	EP	GP
04.03.02.01.4	Fliesenbelag Fensterbänke Lieferung und Einbau Fliesenbelag für den Objektbereich aus Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: braun, Materialbild: Jurastein-Optik, granuliert, mit dezenten Glanzpunkten Oberfläche: strukturiert, matt Qualität: mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche Fugenmaß: 3 mm Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430722H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Verlegung auf Wandfläche aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Vorderkante bündig mit Wandbelag, Verlegung mit Gefälle vom Fenster weg, Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004, Ausbildung vorderer Abschluss als Schattenfuge ca. 5 mm tief			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung. Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen. Breite Fensterbank 25 - 30 cm			Übertrag:	
		11 m	EP	GP	
04.03.02.01.5	Zulage Herstellung von Ausschnitten rechteckig				
	Zulage Herstellung von rechteckigen Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie -Betätigungsarmaturen für WC-Spülung -Revisionstüren/-klappen -Reinigungsöffnungen etc. Größe:b von B/H 20/20 bis 30/30 cm				
		30 St	EP	GP	
04.03.02.01.6	Zulage, Anschluss Wandbekleidung an Bodengefälle				
	Zulage für vorbeschriebene Wandbekleidungen und Sockelausbildungen für die Anarbeiten der Wand- und Sockelfliesen an den Gefälleverlauf des Bodenbelages.				
		10 m	EP	GP	
04.03.02.01.7	Zulage Leibungen				
	Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Fensterleibungen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung seitlich und horizontal im Sturzbereich und auf der Brüstung				
		20 m	EP	GP	
04.03.02.01.8	Zulage Stürze				
	Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Fensterstürzen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung über Kopf, Mörtelbett bis 25 mm				
		10 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Position 04.03.02.01				
Wandfliesen Funktionsbereich , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03.02.02 Position Wandspiegel				
04.03.02.02.1	Rahmenloser Kristallspiegel, 60 x 120 cm, bruchssicher Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff. Größe gesamt : Breite ca. 60 cm (entspr. Fliesenbreiten) Höhe 120 cm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe) Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan geklebt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge entsprechend der Breite der Fliesenfuge von 6,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein. Ausführung als 1-teiliges Element.			
		7 St	EP	GP
04.03.02.02.2	Ausnehmungen für Spiegel, 60 x 120 cm Zulage zu den vorbeschriebenen keramischen Wandbelägen für die Herstellung von Ausnehmungen im Wandbelag (ohne Fliesenschnitt- nur ganze Platten) für das spätere Einsetzen von rahmenlosen Kristallspiegeln oberflächenbündig zur OF Fliese. ca. 600 mm (entspr. Fliesenfugen) Höhe 1.200 mm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)			
		7 St	EP	GP
Summe Position 04.03.02.02				
Wandspiegel , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03.02.03	Position Sonstiges			
04.03.02.03.1	Fugenprofil, Bewegungsfuge Einbau eines Dehngfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehngfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehngfugen liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehngfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw. <i>angeb. Fabrikat / Produkt Dehngfugenprofil V4A: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen) <i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>	10 m	EP	GP
04.03.02.03.2	Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Fabrikat/Produkt: Schlüter Quadec EV / Q 80 E / V4A angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen			
		50 m	EP	GP
04.03.02.03.3	Zulage Herstellung von Löchern bis 40 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Trinkwasserzuleitungen an sanitäre Einrichtungsgegenstände und Gewindestangen zur Befestigung von Sanitärkeramik			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	Lochgröße: 35 bis 40 mm			
		50 St	EP	GP
04.03.02.03.4	Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Zuläufe Spülwasser der WC's sowie Abläufe der Urinale und Waschtische.			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	Lochgröße: 41 bis 80 mm			
		30 St	EP	GP
04.03.02.03.5	Zulage Herstellung von Löchern bis 135 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Abläufe der WC-Sitze			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	Lochgröße: 81 bis 135 mm			
		20 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.02.03.6	Zulage Herstellung von Löchern bis 350 mm Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Sonstiges Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung. • Lochgröße: 136 bis 350 mm	10 St	EP	GP
04.03.02.03.7	Zulage Anarbeitung Türöffnungen Zulage für das zeitversetzte passgerechte Anarbeiten im Bereich von Türöffnungen bzw. an Türzargen in Folge bauzeitlicher Überschneidungen der Fliesenarbeiten (Wand- und Kehlsockelfliesen) und der Zargenmontage. Abrechnung erfolgt nach Stück Türen.	10 St	EP	GP
04.03.02.03.8	dauerelastische Verfugung, Silikon, Wand-Wand Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, • Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standartfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr Ausführung gem. Fliesenverlegepläne Wandansichten	200 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.03.02.03.9	WEDI-Bauplatte, d = 20 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
04.03.02.03.10	WEDI-Bauplatte, d = 10 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch • Plattendicke: 20 mm betrifft: • Sockel Fassaden Halle bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
Summe Position 04.03.02.03		Sonstiges , Netto:		
Summe Abschnitt 04.03.02		Wandfliesen , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
Summe Bereich 04.03		Fliesenarbeiten , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sauberlaufzonen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.04 Bereich Sauberlaufzonen				
04.04.1	Sauberlaufmatte Eingang/Windfang Lieferung und Einbau einer Sauberlaufmatte innenliegend mit umlaufendem Winkelrahmen und aufrollbarer strapazierfähiger Eingangsmatte. Größe der Sauberlaufzone : • Laufrichtung : ca. 2.500 mm • Trägersrichtung : ca. 2.700 mm rechteckige Grundfläche, ca. 6,75 m², Sauberlauf mehrteilig zum herausnehmen <i>Trägerprofile aus verwindungsfreiem Aluminium</i> • Höhe: 17 mm • Profilabstand 5 mm Bestückung der Streifenträger im Wechsel: • 1 x Bürstenprofil - Rauhaarrisps / 1 x Cassettenbürste Gebäudeeingang beginnend. • Rauhaarrisps : anthrazit • Cassettenbürste : grau Spezialverbinderkonstruktion aus kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil mit umlaufendem Winkelrahmen : • Aluminium ca. 25/ 30 / 3,0 mm • Höhe 20 - 25 mm, Einbau des Winkelrahmens nach Fliesenarbeiten (beachte Konstruktionshöhe des Fußbodenaufbaues). Einbau der Sauberlaufmatte zur Abnahme. Ausführung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherrn / Architekten. beispielhaftes Fabrikat / Produkt : EMCO, Diplomat 517 RCB oder glw. angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) <i>Ausführung & Verlegung im Fugenversatz/Drittelverband gem. :</i> * Farbkonzept Fußboden Grundriss EG - Zeichn-Nr.: <i>Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum NA100 Windfang</i>			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sauberlaufzonen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.04.2	Sauberlaufmatte Mitarbeiter-Eingang Lieferung und Einbau einer Sauberlaufmatte innenliegend mit umlaufendem Winkelrahmen und aufrollbarer strapazierfähiger Eingangsmatte. Größe der Sauberlaufzone : • Laufrichtung: ca. 1.000 mm • Trägerrichtung : ca. 1.200 mm rechteckige Grundfläche, ca. 1,20 m², Sauberlauf mehrteilig zum herausnehmen <i>Trägerprofile aus verwindungsfreiem Aluminium</i> • Höhe: 17 mm • Profilabstand 5 mm Bestückung der Streifenträger im Wechsel: • 1 x Bürstenprofil - Rauhaarrips / 1 x Cassettenbürste Gebäudeeingang beginnend. • Rauhaarrips : anthrazit • Cassettenbürste : grau Spezialverbinderkonstruktion aus kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil mit umlaufendem Winkelrahmen : • Aluminium ca. 25/ 30 / 3,0 mm • Höhe 20 - 25 mm, Einbau des Winkelrahmens nach Fliesenarbeiten (beachte Konstruktionshöhe des Fußbodenaufbaues). Einbau der Sauberlaufmatte zur Abnahme. Ausführung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherrn / Architekten. beispielhaftes Fabrikat / Produkt : EMCO, Diplomat 517 RCB oder glw. angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) <i>Ausführung & Verlegung im Fugenversatz/Drittelverband gem. :</i> * Farbkonzept Fußboden Grundriss EG. <i>Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum NA127 Flur</i>			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 04.04		Sauberlaufzonen , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04 Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) , Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
05	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Sonstiges			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anweisung Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anweisung des AG ausführen. Die Arbeitskräfte müssen in Ihrer Qualifikation den jeweiligen Anforderungen der auszuführenden Leistung entsprechen. Bei Einsatz überqualifizierter Arbeitskräfte erfolgt die Vergütung entsprechend der erforderlichen Qualifikation. Die Verrechnungssätze für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen einschließlich Lohn, aller Zuschläge sowie Gemeinkosten. Die angeführten Positionen kommen nur nach Freigabe durch den AG bzw. die örtliche Bauüberwachung zur Ausführung. Darüber hinaus können sie vom AG oder seine Vertretern angeordnet werden. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Es sind Stundennachweise zu führen und innerhalb von 3 Werktagen dem AG oder seinem Vertreter zur Bestätigung vorzulegen.			
05.1	Stundenlohn Vorarbeiter, Fliesenleger/Estrichbau Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Vorarbeiter für Fliesenleger-, Abdichtungs- und Estricharbeiten	15 h	EP	GP
05.2	Stundenlohn Facharbeiter, Fliesenleger/Estrichbau Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter für Fliesenleger-, Abdichtungs- und Estricharbeiten	15 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
05	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.3	Stundensatz Bauwerker, Fliesenleger/Estrichbau Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Aus- führung kommen: Bauwerker für Fliesenleger-, Abdichtungs- und Estricharbeiten. Abrechnung erfolgt nur mit einem vom Bauleiter und/oder vom Bauherren bestätigten Stundennachweis.			
		15 h	EP	GP
Summe Titel 05			Sonstiges , Netto:	

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbemerkungen	4	nur Textinformation
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)	16	
02.01	Bereich	Estricharbeiten	16	
02.01.01	Abschnitt	Untergrundvorbereitung	16	
02.01.02	Abschnitt	Verbund-Gefällestrich Halle	22	
02.01.03	Abschnitt	Gefälle-, Heiz-, Zementestrich	28	
02.01.04	Abschnitt	Estricharbeiten Edelstahlbecken	38	
02.02	Bereich	Abdichtungen	40	
02.02.01	Abschnitt	Bodenflächen	40	
02.02.02	Abschnitt	Wandflächen	51	
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten	55	
02.03.01	Abschnitt	Bodenfliesen	55	
02.03.01.01	Position	Bodenfliesen Halle	55	
02.03.01.02	Position	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich	63	
02.03.01.03	Position	Sonstiges	71	
02.03.02	Abschnitt	Taktils System	78	
02.03.03	Abschnitt	Wandfliesen	79	
02.03.03.01	Position	Wandfliesen Alte Halle	79	
02.03.03.02	Position	Wandfliesen Umkleide- und Sanitärbereich	81	
02.03.03.03	Position	Wandspiegel	85	
02.03.03.04	Position	Sonstiges	87	
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)	93	
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen	93	
03.02	Bereich	Estricharbeiten	106	
03.02.01	Abschnitt	Verbundestrich Beckenumgang Erlebnisbereich	106	
03.02.02	Abschnitt	Verbundestrich Erlebnisbecken	113	
03.02.03	Abschnitt	Verbundestrich Planschbecken	118	
03.03	Bereich	Abdichtungen	123	

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.03.01	Abschnitt	Bodenflächen Beckenumgang	123	
03.03.02	Abschnitt	Sockelflächen Beckenumgang	131	
03.03.03	Abschnitt	Wandflächen	135	
03.03.04	Abschnitt	Abdichtung Erlebnisbecken	139	
03.03.05	Abschnitt	Abdichtung Kinderplanschbecken	140	
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten	146	
03.04.01	Abschnitt	Bodenfliesen Beckenumgänge	146	
03.04.01.01	Position	Bodenfliesen Beckenumgang EB	146	
03.04.01.02	Position	taktiler System	157	
03.04.01.03	Position	Sonstiges	158	
03.04.02	Abschnitt	Sockelbefliesung	162	
03.04.03	Abschnitt	Fliesen Erlebnisbecken	177	
03.04.03.01	Position	Ausgleichputz Beckenwände	177	
03.04.03.02	Position	Fliesen Beckenwände	181	
03.04.03.03	Position	Fliesen Beckenboden	203	
03.04.04	Abschnitt	Fliesen Planschbecken	207	
03.04.04.01	Position	Ausgleichputz Beckenwände	207	
03.04.04.02	Position	Fliesen Beckenwände	211	
03.04.04.03	Position	Fliesen Beckenboden	228	
03.04.05	Abschnitt	Wandfliesen	231	
03.04.05.01	Position	Wandfliesen Erlebnisbereich	231	
03.04.05.02	Position	Sonstiges	233	
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken	236	
03.06	Bereich	Sanierung Estriche	240	
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)	242	
04.01	Bereich	Estricharbeiten	242	
04.02	Bereich	Abdichtungen	252	
04.02.01	Abschnitt	Bodenflächen	252	

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
04.02.02	Abschnitt	Wandflächen	260	
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten	265	
04.03.01	Abschnitt	Bodenfliesen	265	
04.03.01.01	Position	Bodenfliesen Funktionsräume+Foyer	265	
04.03.01.02	Position	Sonstiges	277	
04.03.02	Abschnitt	Wandfliesen	282	
04.03.02.01	Position	Wandfliesen Funktionsbereich	282	
04.03.02.02	Position	Wandspiegel	287	
04.03.02.03	Position	Sonstiges	288	
04.04	Bereich	Sauberlaufzonen	292	
05	Titel	Sonstiges	295	
Summe LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>