

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2026GM08

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

13

Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten

Ausführungsbeginn

27.04.2026

Ausführungsende

26.02.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

05.03.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

02.04.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 279

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM08)
Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen
Leistung (LV)
13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (05.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Vorbemerkungen			
	KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME			
	<p>Die Stadt Senftenberg plant die Sanierung und Modernisierung des Erlebnisbades einschließlich der technischen Anlagen mit dem Neubau eines Erschließungs- und Funktionstraktes sowie der Außenanlagen. Die Baumaßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden.</p> <p>Das Erlebnisbad in seiner jetzigen Form besteht aus mehreren Gebäudeabschnitten und im Norden grenzt das Fitnessstudio Sakura, in Teilbereichen direkt mit einer baulichen Verbindung, an das Bad an. Den Kern des Gebäudekomplexes bildet die Schwimmhalle mit einer Stahlskelettkonstruktion, welche als Typenbau "Typ Anklam" 1971 errichtet wurde. In den Jahren 1994- 1996 wurde die Halle grundhaft saniert, um den Erlebnisbereich und das Eingangsgebäude erweitert und die Freiflächen erhielten ihr heutiges Aussehen.</p> <p>Sanierungsziel: Mit der geplanten Sanierung und Modernisierung sollen die vorhandenen funktionalen, baulichen und technischen Defizite und Mängeln beseitigt bzw. deutlich reduziert werden.</p> <p>Neubau Erschließung- und Funktionstrakt (neue Halle: NH, Gebäudeteil III): - Errichtung eines 2- geschossigen Neubaus in Massiverbauweise mit Flachgründung und geneigtem Flachdach. Das UG wurde als Rohbau bereits in einem vorangegangenen Bauabschnitt realisiert. Das Erdgeschoss muss im Zuge dieser Ausschreibung noch errichtet werden. Schnittstelle: OK Decke KG - Einbau eines Lastenaufzuges</p> <p>Sanierung und Modernisierung im Bestand (alte Halle: AH, Gebäudeteil I und Erlebnisbereich: EB, Gebäudeteil II): - Erneuerung Schwimmerbecken Fassade - Rückbau und Erneuerung der WDVS- Fassade - Rückbau und Erneuerung der Pfosten- Riegel- Fassade, Fenster, Türen - Rückbau und Erneuerung der Dacheindeckung, Dachklempner Schwimmhallendach - Instandsetzung Metaldach Erlebnisbereich - Sanierung und Erweiterung der Sanitärspange - Sanierung und Umbau Wartebereich - Sanierung Kinder- und Erlebnisbecken</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - Rückbau und Erneuerung der Boden- und Wandfliesen - Rückbau und Erneuerung von Unterhangdecken - Sanierung von Metall- und Holzoberflächen - Rückbau und Erneuerung aller haustechnischen Anlagen <p>HLS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückbau und Erneuerung Elt/- TK/- IT Anlagen - Einbau einer Gebäudeautomation <p>Baulicher Brandschutz/ Energetische Verbesserung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Vorgabe des BSK - Energetische Ertüchtigung nach Vorgabe Bauphysik/ GEG- Nachweis <p>Gebäudedaten: Neubau Funktionstrakt (Neuer Anbau (NA) Gebäudeteil III): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 30 m Breite: ca. 16 m Höhe: ca. 6 m (ab OKF EG- Hochpunkt)</p> <p>Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 450 m² BGF EG: ca. 470 m² BRI UG: ca. 1.700 m³ BRI EG: ca. 2.100 m³</p> <p>Sanierung Bestandsgebäude (teilunterkellert) Alte Halle (AH) - Gebäudeteil I und Erlebnisbereich (EB) Gebäudeteil II): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 45 m Breite: ca. 54 m Höhe: ca. bis 8 m (ab OKF EG- Hochpunkt)</p> <p>Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 1.500 m² BGF EG: ca. 1.900 m² BRI UG: ca. 3.200 m³ BRI EG: ca. 10.100 m³</p> <p>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</p> <p>1.1 Allgemeine Angaben Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich.</p> <p>Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen.</p> <p>1.2 Arbeitsabschnitte Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist gesamtablauftechnisch und auf Grund der engen Fristsetzung zwingend eine kontinuierliche und durchgängige Baudurchführung zu sichern. Für einzelne, in sich geschlossene Leistungsbereiche ist jedoch von einer abschnittweisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten sowie material-technologisch bedingter Austrocknungs-oder Erhärungszeiten, müssen zeitliche Unterbrechnungen für einzelne Leistungsbereiche und Arbeiten berücksichtigt werden. Aufwendungen für ein diesbezüglich mehrfaches Besetzen und Einrichten der Baustellen je nach Erfordernis sind in der Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht!</p> <p>Genauere und konkrete Festlegungen zur zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. • Spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine abgestimmten Terminplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen. Dieser detaillierte Terminplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muß, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil. <p>Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten.</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	
	<p>• Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung.</p> <p>• Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hier von schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsfristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene bzw. entstehende Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstigen Folgekosten.</p> <p>2. Baustelleneinrichtung</p> <p>Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros.</p> <p>Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Als sanitäre Einrichtung stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt, werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet (Verursacherprinzip).</p> <p>3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling</p> <p>Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten							
01	Titel	Vorbemerkungen							
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)					
	<p>Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>4. Eignungs- und Gütenachweise</p> <p>Für die in den Bielereintragungen angebebenen Produkte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit der eingesetzten Produkte und Baustoffe mit der Angebotsabgabe an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen.</p> <p>5. Schlechtwetterbau</p> <p>Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist dabei insbesondere in dieser sommerlichen Witterungsperiode mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen. Gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen.</p> <p>6. Ausführungsunterlagen</p> <p>6.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen</p> <p>Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital als ausdrückbare pdf Dateien (falls erforderlich dwg Dateien) übergeben. Aufwendungen für Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst.</p> <p>6.2 Informationspflicht des Auftragnehmers</p> <p>Der Bieter hat alle, ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>								

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten					
01	Titel	Vorbemerkungen					
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
	<p>Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden.</p> <p>Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über: Art und Umfang der Baumaßnahme, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, den örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, behördlich angeordnete Ruhezeiten, die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, öffentlicher und privater Versorgungsträger und die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen vertraut zu machen.</p> <p>Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, dass gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind.</p> <p>Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich.</p> <p>Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen.</p> <p>6.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu liefern.</p>						

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>EIGNUNGSKRITERIEN nach § 6a EU VOB/A als Zulassung zur Angebotsabgabe <u>Bitte den Fragebogen zur Eignungsprüfung beachten, hier sind die nachstehend geforderten Angaben einzutragen</u></p> <p>1 - Referenzanlagen als Nachweis zur Eignung: Der Bewerber hat als Nachweis seiner fachlichen, wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit drei Referenzanlagen von kommunalen/öffentlichen Schwimmbädern anzugeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindest-Fliesenfläche (Bodenfliesen) von 800 m² • Mindest-Fliesenfläche (Beckenbodenfliesen) von 200 m² <p>Diese Referenzen kommunaler Schwimmbäder müssen im Zeitraum zwischen 2019 und 2025, im EU-Raum, möglichst in Deutschland durch den Bewerber selbst, ausgeführt worden sein, ähnlicher Bauart und die geforderte Mindestgröße aufweisen. Es muss eine auftraggeberseitige Referenzbescheinigung mit dem Angebot eingereicht werden, aus welchem die im Fragebogen abgefragten Parameter erkenntlich sind. Angegebene Referenzen <u>ohne</u> diese Unterlagen werden nicht gewertet.</p> <p>2 - Qualifikation des Schlüsselpersonals als Nachweis zur Eignung und Angabe Personalschlüssel:</p> <p>Der Bewerber hat als Nachweis seiner fachlichen Leistungsfähigkeit den Bauleiter und den Polier, der auf der Baustelle während der Ausführung der Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten ständig vor Ort sein wird, namentlich bekannt zu geben.</p> <p>Nachzuweisen ist für das Schlüsselpersonal eine Berufsausbildung zum / zur Fliesen-, Platten- und Mosaikleger*in mit einem anerkannten Facharbeiterabschluss. Dieser ist mit den Vergabeunterlagen einzureichen.</p> <p>Die Schlüsselpersonen müssen über fortgeschrittene Deutschkenntnisse und die Fähigkeit zur selbstständigen Sprachverwendung in Wort und Schrift verfügen (entspricht Sprachniveau B2, Zertifikat/ Erklärung auf Anforderung nachzuweisen).</p> <p>Bei Nichteinhaltung dieser Anforderung während der Baudurchführung hat der AG das Recht einen Dolmetscher im erforderlichen Umfang auf Kosten des AN zu beschäftigen</p> <p>Es sind mindestens 3 Personen anzugeben, wovon mindestens eine Fachkraft ständig auf der Baustelle zur Verfügung steht! Dieses Nachweise sind mit den Vergabeunterlagen vorzulegen.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Angaben zum Personalschlüssel zu den für den Auftrag geplant einzusetzenden Mitarbeitern.</p>			
	<p>3 - Qualifikation des Bewerbers hinsichtlich Jahresumsatz:</p>			
	<p>Der Bewerber hat als Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit den Jahresumsatz, der im Tätigkeitsbereich der ausgeschriebenen Leistung liegt, für die letzten 4 Geschäftsjahre anzugeben.</p>			
	<p>Mindestjahresumsatz 1.000.000€</p>			
	<p>BIETEREINTRAGUNGEN UND SYSTEMANGABEN</p>			
	<p>KERAMIK</p>			
	<p>Für die Umsetzung des Gestaltungszieles und damit des geplanten Material- und Farbkonzeptes (der Ausschreibung beiliegend) erfolgte mit dem Bauherrn für alle Fliesenbeläge im Vorfeld dieser Ausschreibung eine Bemusterung und konkrete Festlegung der einzelnen Boden- und Wandfliesen.</p>			
	<p>Darüber hinaus erfolgte die Festlegung sämtlicher Bodenfliesen vor dem Hintergrund der zwingend sicherzustellenden Trittsicherheiten / Rutschfestigkeiten im naßbelasteten Barfußbereich - d.h. der geprüften Bewertungsgruppen (BWG) gem. den den Vorschriften der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) - Information 207-006.</p>			
	<p>Weiterhin weisen die gewählten Fliesenbeläge eine endvergütete, schmutzunempfindliche und sehr leicht reinigbare keramischer Oberflächenversiegelung auf, welche optimale hygienische und betriebswirtschaftliche Reinigungsergebnisse sichert.</p>			
	<p>Insofern sind für alle gestaltungsmaßgebenden Fliesenbeläge die Produkte im Positionstext vorgegeben.</p>			
	<p>Beabsichtigt der Bieter zu den vorgegebenen Fliesenbelägen Alternativen (alternative Fabrikate, Serien) anzubieten, ist die Gleichwertigkeit der alternativen Fliesenbeläge hinsichtlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optik (Oberfläche, Farbgebung) • Format • Eignung naßbelasteter Barfußbereich • vergütete Oberfläche <p>an Hand von prüffähigen Unterlagen zum Produkt, für die Rutschsicherheit zwingend durch gültige Prüfberichte / Zertifikate nachzuweisen.</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Qualitätsanforderungen der baukeramischen Produkte:</p>				
<p>Die in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten keramischen Belagsmaterialien müssen folgende Qualitätseigenschaften und Merkmale bieten:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • pflegeleicht durch besondere Oberflächenversiegelung zur Schmutzabweisung / Fleck- und Schmutzbeständigkeit (in geplanten keramischen System - Hytect-Veredlung) • frostsicher und wetterbeständig für alle Steinzeugprodukte • farb- und lichtecht • säurebeständig / laugenbeständig gemäß Produktnorm • ritzfest • bakteriologisch / baubiologisch unbedenklich 				
<p>Es wird darauf hingewiesen, dass wegen evtl. Qualitäts-, Farb- und Dimensionsunterschiede bzw. Unverträglichkeit der Einzelkomponenten untereinander keine gemischten Fabrikate angeboten werden dürfen. Alle angebotenen Fabrikate und Produkte müssen in Materialgüte, in Farbe und Oberfläche absolut gleichwertig sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.</p>				
<p>BAUCHEMIE:</p>				
<p>Zur Gewährleistung einer umfassenden Kompatibilität und der Zulassungsgerechtigkeit ist sicherzustellen, dass alle bauchemischen Produkte von einem Systemhersteller stammen.</p>				
<p>Um hinsichtlich der Abdichtungskonstruktion sowie der Fliesenverlegung und -verfugung alle konstruktiven, funktionellen und technischen Anforderungen, insbesondere die Materialverträglichkeiten zu gewährleisten, wurde planungsseitig ein durchgängiges bauchemisches System geplant.</p>				
<p>Für die Ausgleichsschichten (Estrich / Putz) im Verbund und die Verlegung und Verfugung der Fliesen sowie für den Einbau spezielle Einbauteile u. Installationen wurden Produkte eines Herstellers geplant.</p>				
<p>Dem Bieter wird über diese Ausschreibung freigestellt, gleichwertige Produkte, jedoch zwingend eines Systemherstellers anzubieten.</p>				
<p>Sollte der Bieter andere Produkte anbieten, so ist die Gleichwertigkeit durch entsprechende Materialzertifikationen, Prüfbescheide und bauaufsichtliche Zulassungen mit dem Angebot nachzuweisen.</p>				
<p>Systemwechsel innerhalb der Materialien sind nicht zugelassen!</p>				
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Das System, einschl. der dazugehörigen Aufbaustoffe, muß in der Addition seiner einzelnen Komponenten eine Einheit bilden.</p> <p>ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit</p> <p>1. Bauablauf / Ausführungstermin</p> <p>Folgende Ausführungstermine sind geplant: Ausführungsbeginn: 27.04.2026 Neuer Anbau: Estricharbeiten 20.07. - 31.07.26 Abdichtung- und Fliesenarbeiten 03.08. - 18.12.26 Erlebnishalle: Estricharbeiten 12.05. - 22.05.26 Abdichtungs- und Fliesenarbeiten 25.05. - 29.01.27 Alte Halle: Abdichtung gegen Bodenfeuchte Umkleide/Sanitär- bereich 27.04. - 15.05.2026 Estricharbeiten 26.05. - 05.06.26 Abdichtungs- und Fliesenarbeiten 08.06. - 15.01.27 Fertigstellung / Restarbeiten: bis 26.02.2027 Ausführungsende: 26.02.2027</p> <p>Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG/der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei zuständigen Ordnungsamt ein.</p> <p>Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten.</p> <p>Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelungen sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann.</p>			
	<p>PLANUNTERLAGEN</p>			
	<p>Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • LA_5010_GO_BE_Baustelleneinrichtungsplan • ARC_3200_GO_SN_Schnitte A, B, B1, C, D, D1, D2 • ARC_3201_GO_SN_Schnitte E, F, G, G1, H, I, J, K • ARC_3204_GO_SN_Schnitt C - C • ARC_3376_GO_UE_Übersichtsplan Fußbodenaufbauten Erdgeschoss • ARC_3377_GO_UE_Fußboden-, Wand- und Dachaufbauten • ARC_3400_AH_WA_Wandabwicklungen Alte Halle Wandbild Schwimmmeister • ARC_3402_NA_WA_Wandabwicklungen Foyer - Neuer Anbau • ARC_3550_GO_TB_TB_Übersichtsplan Wassereinwirkklassen EG • ARC_3600_NA_FS_Wandabwicklungen - Neuer Anbau • ARC_3601_AH_FS_Wandabwicklungen Alte Halle Sanitärbereich • ARC_3602_AH_FS_Detailschnitte Wärmesitzbank - Alte Halle • ARC_3603_AH_FS_Detailschnitte Pflanzbecken + Sitzbank Achse D • ARC_3604_AH_FS_Detailschnitt Sitzbank Stiefelgang - Alte Halle • ARC_3605_EB_FS_Detailschnitt Aufkantung Achse G - Erlebnisbereich • ARC_3606_EB_FS_Detailschnitt Wärmesitzbank Achse 7 - Erlebnisbereich • ARC_3607_AH_FS_Detail Aufkantungen Innenverglasungen - Alte Halle • ARC_3608_GO_FS_Detailschnitte Treppen Achse D • ARC_3609_GO_FS_Übersichtsplan Sockel- Wandfliesen GO • ARC_3610_AH_FS_Detailschnitte Umkleideschränke - Alte Halle • ARC_3611_NA_FS_Detailschnitte Umkleideschränke - Neuer Anbau 			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
01	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3612_EB-FS_Detailschnitte Fliesen - Erlebnisbereich • ARC_3613_AH_FS_Detailschnitte Fliesen - Alte Halle • ARC_3650_GO_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG - GO • ARC_3651_AH_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG - Alte Halle • ARC_3652_EB_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG - Erlebnisbereich • ARC_3653_NA_BO_Fliesenverlegeplan Grundriss EG Neuer Anbau • ARC_3654_GO_BO_Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG • ARC_3655_EB_BO_Fliesenverlegeplan + Details Erlebnisbecken • ARC_3656_EB_BO_Fliesenverlegeplan + Details Kinderplanschbecken • ARC_3755_EB-ST_Detailschnitte Rampe und Treppe - Geländer • ARC_7000_GO_FM_Grundriss Erdgeschoss Farb- und Materialkonzept Fußboden • ARC_7001_GO_FM_Grundriss Erdgeschoss Farb- und Materialkonzept Wände 			
Nur Textinformation - Titel 01				
Vorbemerkungen				
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
02.01.01	Abschnitt Untergrundvorbereitung			
02.01.01.1	<p>Höhennivellement Betondecke alte Halle</p> <p>vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen • auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen • diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. <p>Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung durch Nivellement <p>nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p>	2 St	EP	GP
02.01.01.2	<p>Besondere Schutzmaßnahmen - Überlaufrinne Edelstahlbecken</p> <p>Besondere Maßnahmen zum Schutz der Edelstahl-Überlaufrinne entlang der Beckenköpfe</p> <p>Schutzmaßnahmen für Vorbereitungsarbeiten wie Kugelstrahlen/Fräsen usw. sowie für den Einbau der Verbundestrichkonstruktion.</p> <p>Die Ausführung der Schutzmaßnahmen muss so erfolgen dass keine mechanischen und reaktiven Beschädigungen sowie keine oberflächigen Verschmutzungen an den Edelstahloberflächen erfolgen.</p> <p>Ausführung der Schutzmaßnahmen nach Wahl des AN , jedoch vorzugsweise durch sicheres Abdecken/Abklebenmittels ausreichend starkem Vlies, während des Fräsen/Strahlen und des Estrichseinbaues auch das Vorstellen von Holzfaserplatten, jeweils im Arbeitsbreich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe der Edelstahlrinnen ab OK Deckenplatte: bis 180 mm • horizontale Breite der Rinne: ca. 50 cm <p>Leistungen als besondere Schutzmaßnahme als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18353-Pkt.4.2.13.</p> <p>Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur nach Erfordernis, auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach lfdm Bauteilschutz</p> <p>betrifft: * Edelstahl-Überlaufrinne Schwimmerbecken AH401</p>	90 m	EP	GP
02.01.01.3	<p>Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang</p> <p>Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone der Stahlbetondecke im Beckenumgang als Untergrund für nachfolgend beschriebene Verbundestriche durch Fräsen im Kreuzgang mit einer</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>geeigneten und entsprechend auf die Baustellenbedingungen ausgelegten Fräse - z.B. Lamellenfräse</p> <p>Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Fräsgutes und Bauschutts.</p> <p>eingesetztes Fräsgerät: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401</p>	320 m2	EP	GP
02.01.01.4	<p>Zulage für das Fräsen von Kleinflächen (bis 5 m²)</p> <p>Zulage zu Pos. vor für das Fräsen von Kleinflächen bis 5 m² und per Hand</p>	10 m2	EP	GP
02.01.01.5	<p>Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen</p> <p>Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln <p>Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts.</p> <p>Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen -</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche muss ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 02 02.01	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	<p>Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung</p> <p>Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen</p> <p>Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen.</p> <p>betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401</p>	320 m2	EP	GP
02.01.01.6	<p>Zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang</p> <p>Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition.</p> <p>Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen.</p> <p>In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.</p>	320 m2	EP	GP
02.01.01.7	<p>Entsorgung Strahlmittelrückstände, einschl. Deponiegebühren</p> <p>Abtransport und Entsorgung von Strahlmittelrückständen, einschl. Abtrag aus Strahl- und Fräsverfahren als potentieller Betonbauschutt, Bauschutt aus zementären, teiw. kalkhaltigen Putzen und Estrichen; div. Betonbauschutt LAGA: Z1.1 (MKW),</p> <p>Abfallschlüsselnummer AVV 170101, 170107</p> <p>Fundort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strahlmittelrückstände und Betonabtrag Beckenwände u. Beckenboden 			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	Bezeichnung: • Gemische aus Beton, Kalk-Zementputzen, zementäre Estriche Handlungsbedarf: • Separation • Verwertung	1 t	EP	GP
02.01.01.8	Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, (z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion) Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Die Anzahl und Lage der Messungen wird durch die örtliche Bauleitung und in Abstimmung mit dem begleitenden Sachverständigen festgelegt. Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. Oberflächezugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²	6 St	EP	GP
02.01.01.9	Untergrundprüfung nach Vorbereitungsarbeiten / Dokumentation Schadstellen Aufwendungen zur Prüfung der anforderungsgerechten Untergrundbeschaffenheit in Zusammenarbeit / Begleitung durch Anwendungstechniker Systemhersteller Dokumentation festgestellter Risse (Bestandsunterlage in Papierform). Erfassung/Zonierung erforderlicher Nacharbeiten betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401	1 psch		GP
02.01.01.10	Verschließen von Rissen im Untergrund Kraftschlüssiges Schließen von Rissen in der Stahlbetondeckenplatte im Tränkverfahren nach Wahl des AN. Schließen/Tränken der Risse vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 02 02.01	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Epoxidharzbasis (EP-I). Risse im Untergrund/Stahlbetondecke (i.d.R. Schwindrisse - ohne Bewegung) durch Einschneiden mittels Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mittels Reaktionsharz.</p> <p>Rissoberfläche anschließend mit Quarzsand abstreuen.</p> <p>Reaktionsharz für Tränkverfahren geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niedrigviskos • haftungsaktiv • sicher aushärtend • hoch belastbar <p>Rissbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm</p> <p>angeb. System / Produkt Verpressmaterial: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Die betreffende Anzahl und zu schließenden Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Untergrundbewertung zu erfassen und der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.</p>	150 m	EP	GP
02.01.01.11	<p>Haftbrücke auftragen - Epoxidharz</p> <p>Vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke.</p> <p>Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.</p> <p>Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)</p> <p>angeb. System / Produkt Haftbrücke: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401</p>	320 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.01.12	<p>Höhennivellement Estrichflächen Umkleise- und Sanitärbereich vor Ausführung der Estricharbeiten im GT I Umkleide- u. Sanitärräume ist bereichs- bzw. raumweise (bis 15 Räume) jeweils ein Aufmaß des Rohfußbodens zu erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung Festlegungen zu ggf. erforderlichen Ausgleichschichten getroffen diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von Ausgleichschichten und Mehr-, Mindermengen des Estrichs. <p>Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m bzw. nach Raumgeometrie <p>nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p>			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.01			Untergrundvorbereitung , Netto:
02.01.02	Abschnitt Verbund-Gefällestrich Halle			
02.01.02.1	<p>Verbund-Zementestrich als Gefälleestrich Gefälleestrich / Ausgleichsestrich als Zementestrich nach DIN 18560 CT, einschichtig, als Verbundestrich, Einbau auf Rohbetondecke mit Haftbrücke, Einbau im Gefälle; Erstellung Gefälle, 2- bis 4-seitig, Neigung ca. 2 bis 4,5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, <p>Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²),</p> <ul style="list-style-type: none"> Estrichnenndicke von 55 - 130 mm, i.M. 92,5 mm. <p>Oberfläche abgezogen und verrieben zum nachfolgenden Aufbau mit Fliesen. Anforderungen an Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202,</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	Tabelle 3, Zeile 3			
	Die Gefälleordnung kann dem Plan ARC_3650_GO_BO: "Fliesenverlegeplan Grundriss EG" und Fugen- und Gefälleplan ARC_3654_GO_BO entnommen werden.			
		320 m2	EP	GP
02.01.02.2	Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 100 m Horizontaltransport). betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle AH401			
		320 m2	EP	GP
02.01.02.3	Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Mehrdicke des vorbeschriebenen Verbundestrichs/ Schnellzement als Gefälleestrich, je 5 mm Dicke. Der Umfang ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben. Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis nach gemeinsamen Aufmaß.			
		100 m2	EP	GP
02.01.02.4	Nachbehandlung Verbundestrich Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfängerhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials			
		320 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.02.5	<p>Zulage Anarbeiten Verbundestrichsystem an Durchdringungen, rund Zulage zu vorbeschriebenen Verbundestrichen, einschl. Haftbrücke und Oberflächenbearbeitung für die höhengleiche und ebene Anarbeitung des Estrichsystems an runde Einbauteile - hier Leinendurchführungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Größe / Durchm ca. DN 200 - DN 250 <p>Zulage für die Mehraufwendungen zur Anarbeitung sämtlicher vorbeschr. Systemkomponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haftbrücke • Verbundestrich • Oberflächenbearbeitung <p>Abrechnung erfolgt nach Stück Einbauelemente</p> <p>betrifft: * Leinendurchführungen Achse C-D/6-7</p>	5 St	EP	GP
02.01.02.6	<p>Deckungsgleiches Übernehmen von Fugen aus dem Untergrund Deckungsgleiches Übernehmen von Bauteilfugen an feste Einbauten und aufgehende Bauteile sowie in der Fläche vorhandener Bauteil- bzw. Bauwerksfugen in das Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge - bis 25 mm Fugenkanten anfasen</p> <p>betrifft: Übergang Alte Halle/Erlebnisbereich Achse D/1-7</p>	60 m	EP	GP
02.01.02.7	<p>Randstreifen Anschluss Becken, aus formstabilen Styrodur, D 10 mm h 60-100 mm Randstreifen aus geschlossenzelligem, formstabilen Dämmstreifen aus Styrodur, für Abstellung des vorbeschriebenen Verbundestrichs entlang der Beckenüberlaufrinne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicke 8-10 mm, • Höhe bis 60-100 mm <p>liefern und verlegen.</p> <p>Beachte: An allen aufgehenden Edelstahl-Beckenkanten sind diese Ranstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich - ankleben</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	Ausführung gem. Regeldetail Beckenkopf - Anschluss Fb-Aufbau Beckenumgang Plan ARC_3616 Detail 6			
	betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang Überlaufrinne Schwimmerbecken AH401			
		90 m	EP	GP
02.01.02.8	Randstreifen PE-Schaum D 8-10 mm; h 120-150 mm			
	Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum, für Abstellung des vorbeschriebenen Verbundestrichs entlang der Anschlüsse an aufgehende Bauteile			
	<ul style="list-style-type: none"> • Dicke 8 - 10 mm, • Höhe bis 120-150 mm liefern und verlegen.			
	Beachte: An allen aufgehenden Bauteile wie Fassadensockel, Wärmebänke, Treppen, Wände usw. sind diese Ranstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich (kleben).			
	Ausführung gem. Regeldetail Wärmebank / Fassadensockel			
	betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang aller aufgehenden Bauteile AH401			
		120 m	EP	GP
02.01.02.9	Scheinfugen herstellen			
	Herstellen von Scheinfugen durch nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit,			
	<ul style="list-style-type: none"> • Einschnittiefe: max. 1/3 der Estrichdicke In den Preis einzukalkulieren ist das Entfernen der Abdeckfolien sowie das Wiederabdecken sofort nach Ausführung der Schneidarbeiten.			
		60 m	EP	GP
02.01.02.10	Schließen Schein- und Arbeitsfuge			
	Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen in vorbeschr. Estrichflächen mittels Kunstharz.			
		60 m	EP	GP
			Übertrag:	

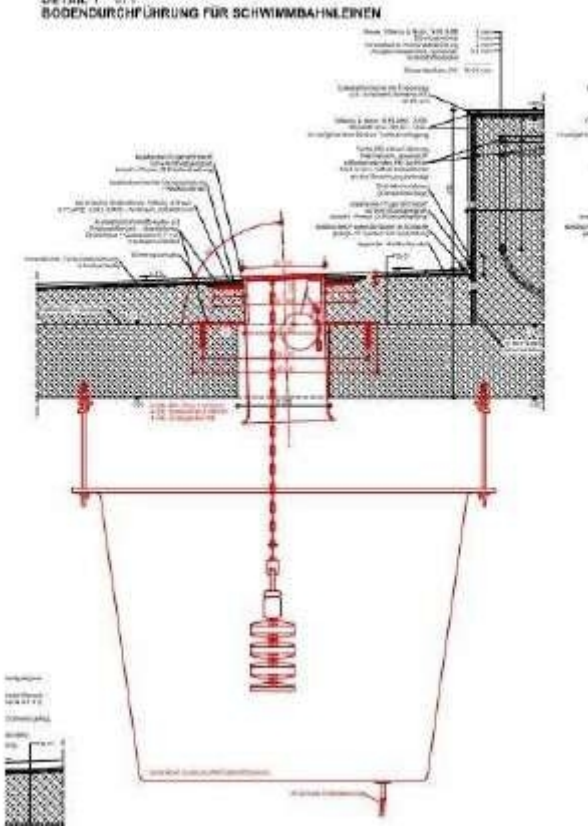
Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
Übertrag:				
02.01.02.11	<p>Dehnungsfuge (Feldbegrenzung) herstellen</p> <p>Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite 10 mm • Fugentiefe von 50 bis 85 mm <p>einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.</p>	60 m	EP	GP
02.01.02.12	<p>Stahlwinkel als Estrichwinkel 130 x 50 x 5 mm, feuerverzinkt</p> <p>Lieferung und Einbau von Estrichrandwinkeln als Stahl-Winkelprofil ca. 130 x 50 x 5 mm mit Estrichrandwinkel zur Einfassung der Fußbodenkonstruktion im Bereich von Lüftungsauslässen oder sonstigen freien Anschlüssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu verwendendes Material: S 235 JR (St 37-2) <p>Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz für Stahlbauteile - Schwimmhallenathmosphäre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer lang bzw. VH • Feuerverzinkung (Stückverzinkung) nach DIN EN ISO 1461 bzw. DIN EN ISO 14713 <p>Ist die Feuerverzinkung beschädigt, ist Sie mit entsprechender Zinkstaubfarbe äquivalent wieder herzustellen</p> <p>Montage der Estrichwinkel mittels Dübelanschluss auf bestehende/neue Stahlbetonbodenplatten, einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel und Hilfskonstruktionen</p> <p>Ausführung: * bei konstruktivem Erfordernis * in mehreren Teilabschnitten</p>	20 m	EP	GP
02.01.02.13	<p>Einbau Edelstahl-Bodendurchführung für Schwimmleinen</p> <p>Bauseitig übergebene Deckendurchführung als Edelstahl-Einbauteil montieren.</p> <p>Einbau in bauseits hergestellte Kernbohrung in Stahlbetondecke (Kernbohrung ca. DN 250 mm) Edelstahl-Bodendurchführung ø 219 mm, mit herausklappbarer Führungsrolle;</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Bodendurchführung höhengenaue, an Gefälle angepasst, in Deckenquerschnitt fixieren und mittels elastifiziertem Reaktionsharz ausfüllen und frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (Körnung 0,7-1,2) deckend abstreuen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen); einschl. unterseitige Abschaltung der Ringraumfuge.</p> <p>Einbau in Höhe zu nachfolgender Anarbeitung des Fliesenbelage</p> <p>Die Bodendurchführungen werden durch AN Edelstahlbecken zur Verfügung gestellt / übergeben.</p> <p>Achtung: Einbau erfolgt vor Einbau Verbundestrich!</p> <p>DETAIL Y BOGDURCHFÜHRUNG FÜR SCHWIMMBAHNLEINEN</p> 			
		5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.02			Verbund-Gefälleestrich Halle , Netto:
02.01.03 Abschnitt Gefälle-, Heiz-, Zementestrich				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.01.03.1	<p>Abschalen Decken- und Türöffnungen, Niveauunterschiede</p> <p>Abschalen von Treppenaugen, Türschwellen und Niveauunterschieden, wie Bodenrinnen in Duschen u.ä. als Vorleistung für Einbau Randdämmstreifen für Estricheinbringung, incl. Materiallieferung, -vorhaltung und Rückbau, Höhe des FB-Aufbau bis 15 cm</p>	100 m	EP	GP
02.01.03.2	<p>Zementestrich als Gefälleestrich</p> <p>Gefälleestrich / Ausgleichsestrich als Zementestrich nach DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht, Einbau auf Trennlage bzw. Wärmedämmung, Einbau im Gefälle; Erstellung Gefälle, 2- bis 4-seitig, Neigung ca. 2 bis 4 % (Regelgefälle 2-2,5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, <p>Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichnenndicke von 40 - 100 mm, i.M. 65 bis 70 mm. <p>Oberfläche abgezogen und verrieben zum nachfolgenden Aufbau des Heizestrichs. Anforderungen an Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3</p>	260 m2	EP	GP
02.01.03.3	<p>Mehrdicke Zementestrich als Gefälleestrich, für 10 mm Mehrstärke</p> <p>Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestrich als Gefälleestrich, je 10 mm Dicke. Der Umfang ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.</p>	130 m2	EP	GP
02.01.03.4	<p>Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung als besondere Leistung</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Beton (vorhandene, neue Stahlbeton-Bodenplatten / Stahlbeton-Deckenplatte) für zukünftige Estricharbeiten, von grober Verschmutzung, z. B. Mörtelreste, Fabreste, Öl, soweit diese nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurden. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagrecht bzw. leicht geneigt) bis 4,0%;</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Untergrund reinigen als besondere Leistung nach ATV, DIN 18353-Pkt.4.2.4.</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen</p> <p><i>betrifft: Stahlbeton-Bodenplatten / Deckenplatte / vorhandene Estriche innerhalb Bereich Umkleide-/Sanitärräume</i></p> <p>Achtung: Da es sich um eine "Besondere Leistung nach ATV, DIN 18353-Pkt.4.2.4" handelt, deren Notwendigkeit und Umfang sich ggf. erst aus der jeweils aktuellen Situation auf der Baustelle ergeben wird, ist der vermeintlich notwendige Umfang vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben!</p>	360 m2	EP	GP
02.01.03.5	<p>Reinigen des Untergrundes mittels Hochdruckreiniger als besondere Leistung</p> <p>Besonderes Reinigen des Untergrundes aus Beton (vorhandene, neue Stahlbeton-Bodenplatten) für zukünftige Estricharbeiten, soweit diese nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurden, mittels Staubsaugen, Hochdruckreiniger und dergleichen. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht bzw. leicht geneigt) bis 4,5%; Untergrund reinigen als besondere Leistung nach ATV, DIN 18353-Pkt.4.2.5.</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen</p> <p><i>betrifft: Stahlbeton-Bodenplatten / Deckenplatte / vorhandene Estriche innerhalb Bereich Umkleide-/Sanitärräume</i></p> <p>Achtung: Da es sich um eine "besondere Leistung nach ATV" handelt, deren Notwendigkeit und Umfang sich ggf. erst aus der jeweils aktuellen Situation auf der Baustelle ergeben wird, ist der vermeintlich notwendige Umfang vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben!</p>	360 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.03.6	<p>Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 5 mm</p> <p>Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, bei größeren Unebenheiten, mit Mörtel, Bindemittel Zement, mittlere Dicke bis 5 mm, zur Aufnahme von Wärmedämmung.</p> <p>Der Umfang der erforderlichen Ausgleichstärken ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.</p>	130 m2	EP	GP
02.01.03.7	<p>Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 10 mm</p> <p>Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, bei größeren Unebenheiten, mit Mörtel, Bindemittel Zement, mittlere Dicke bis 10 mm, zur Aufnahme von Wärmedämmung.</p> <p>Der Umfang der erforderlichen Ausgleichstärken ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.</p>	100 m2	EP	GP
02.01.03.8	<p>Untergrund ausgleichen, Zementmörtel D bis 25 mm</p> <p>Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, bei größeren Unebenheiten, mit Mörtel, Bindemittel Zement, mittlere Dicke bis 25 mm, zur Aufnahme von Fliesenbelag.</p> <p>Der Umfang der erforderlichen Ausgleichstärken ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.</p>	20 m2	EP	GP
02.01.03.9	<p>Wärmedämmschicht, EPS D=110 mm 0,035W/mK</p> <p>Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicke 110 mm, • Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK) DIN V 4108-4, • mit bauaufsichtlicher Zulassung, einlagig, • Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO (150 kPa) <p>als Unterlage für nachfolgend beschr. Zementestriche. Verlegung auf Abdichtung/Rohfußboden als Betonbodenplatte mit Rohren, Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten an Rohre, Kabelkanäle und dergleichen mit Wärmedämmstoffen wird gesondert vergütet.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Estricharbeiten			
Übertrag:					
		WD d 110mm angegeb. Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		Verlegung nach Fliesenverlegeplan Grundriss Erdgeschoss Zeichn-Nr. ARC_3650-GO_BO			
			100 m2	EP	GP
02.01.03.10		Wärmedämmschicht, EPS D=30 mm 0,035W/mK Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, <ul style="list-style-type: none"> • Dicke 30 mm, • Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK) DIN V 4108-4, • mit bauaufsichtlicher Zulassung, einlagig, • Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO (150 kPA), als Unterlage für nachfolgend beschr. Zementestriche. Verlegung auf Rohfußboden als Betonbodenplatte mit Rohren, Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten an Rohre, Kabelkanäle und dergleichen mit Wärmedämmstoffen wird gesondert vergütet.			
		WD d 30mm angegeb. Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		Verlegung nach Fliesenverlegeplan Grundriss Erdgeschoss Zeichn-Nr. ARC_3650-GO_BO			
			260 m2	EP	GP
02.01.03.11		Trennschicht PE-Folie, einlagig, 0,2 mm Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen in der Mindest- Breite 15 cm, auf ebenem oder leicht geneigtem Untergrund, als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich.			
		Ausführungsort: AH201, AH301-AH308			
			230 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.03.12	<p>Trennschicht PE-Folie, 2-lagig, 0,2 mm</p> <p>Trennschicht aus PE-Folie, 2-lagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen in der Mindest- Breite 20 cm, auf ebenem oder leicht geneigtem Untergrund, als Unterlage für mineralisch gebundenen Estrich.</p> <p>Ausführungsort: AH203-AH206</p>	100 m2	EP	GP
02.01.03.13	<p>Randstreifen PE-Schaum D 8 mm h 40-190 mm</p> <p>Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum, für Zementestrich, als Estrich auf Dämmschicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicke 8 mm, • Höhe bis 40-190 mm <p>liefern und verlegen.</p> <p>Beachte: An allen aufgehenden, anschließenden und durchdringenden Bauteilen sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel oder ähnlichen Befestigungsmitteln ist nicht zulässig.</p> <p>Für Herstellung der Verbundabdichtungen und damit verbundenen Fugenausbildungen (Leistung dieses Loses) sind die Randdämmstreifen höhengerecht zurückzuschneiden. Das rückgeschnittene Restmaterial ist fachgerecht zu entsorgen. Diese Leistungen sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>betrifft: * gesamter Umkleide- und Sanitärbereich</p>	460 m	EP	GP
02.01.03.14	<p>Zement-Heizestrich CT -C30 -F5, D 65 mm, Einbau ebenflächig</p> <p>Zementestrich CT nach DIN 18560 faserbewehrt, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht, Einbau auf Wärmedämmung, Trennlage, Ausführung ebenflächig, Verrohrung und Tackerplatte bauseits durch Heizungsbauer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichennicke i.M. 65 mm einheitlich • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, <p>Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²), Oberfläche eben abgezogen und anschließend geglättet, für nachfolgend aufzubringenden Fliesenbelag, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 3,</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>in den Preis einzukalkulieren ist das höhen- und ebenflächige Anarbeiten an die Bestandsfußböden (Altestriche und Betonböden)</p> <p>betrifft : Umkleidebereich</p> <p>Achtung die Gesamtmenge summiert sich auch mehreren Teilflächen</p>	130 m2	EP	GP
	<p>Übertrag:</p>			
02.01.03.15	<p>Zementestrich CT -C30 -F5, D 65 mm, Einbau ebenflächig</p>			
	<p>Zementestrich CT nach DIN 18560 faserbewehrt, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht, Einbau auf PE-Folie, Ausführung ebenflächig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichnenndicke i.M. 65 mm einheitlich • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, <p>Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m²), Oberfläche eben abgezogen und anschließend geglättet, für nachfolgend aufzubringenden keramischen Fliesenbeleg, Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 3,</p> <p>in den Preis einzukalkulieren ist das höhen- und ebenflächige Anarbeiten an die Bestandsfußböden (Altestriche und Btonböden)</p> <p>betrifft : Umkleide- und Sanitärbereich</p> <p>Achtung die Gesamtmenge summiert sich auch mehreren Teilflächen</p>	230 m2	EP	GP
02.01.03.16	<p>Estrichbeschleuniger als Zulage, Zementestriche, 40 bis 100 mm</p>			
	<p>Zulage zu vorbeschriebenen Zementestrichen nach DIN 18560 CT für die Zugabe von Erhärtungs- und Austrocknungsbeschleuniger für Zementestriche, Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frühe Begehbarkeit und Belegreife • Austrocknung unter 2 CM-% nach 10-14 Tagen • Dosierung: ca. 3% z.Zg. <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : RAPID d. Fa. K. Glass AG oder gleichwertig</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	<p><i>Estrichbeschleuniger angegeb. Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bietereintragung)</p> <p><i>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung und Freigabe durch die Bauleitung!</i></p>			
		360 m2	EP	GP
02.01.03.17	<p>Füllung / Schüttung Perlite gebunden, D ca. 30 - 60 mm</p> <p>Füllung als gebundenen Schüttung, aus Perlite, zwischen Dämmlagen bzw. Ausgleichsestrichen im Bereich von Installationsleitungen, lichter Abstand bis 15 cm, einbauen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel für Schüttung: zementär / mineralisch • Einbaudicke bis 60 mm, <p>Abrechnung nach m³ eingebauter Schüttung</p>			
		1 m3	EP	GP
02.01.03.18	<p>Verguss Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich, schwind- und spannungsarm, mind. CT-C30-F5</p> <p>Verguss der Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich als Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Estrich auf Trennlage Stahlbeton-Deckenkonstruktion Bereich Duschen / Umkleiden und Barfußgang Funktionsbereich Verguss / Unterstopfung der bereits montierten Edelstahl-Einlaufrinnen bis UK Flansche und Rinnenquerschnitt. Verfüllung hohlraumfrei, Einbau händisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrich- bzw. Mörteldicke: i.M.65 mm • Einbaubreite: ca.150 mm • Druckfestigkeitsklasse mind. C 30 DIN EN 13813, <p>Unterstopfung / Verguss als schnell erhärtender Estrich / Mörtel mind. CT-C30-F5 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder</p> <p>Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen.</p> <p><i>Schnellestrich als Verguß angebotenes Fabrikat: '.....'</i> Schnellestrich als Verguss angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des</p>			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	Herstellers einbauen und verdichten.			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung:			
	<i>betrifft: Umkleide- und Sanitärbereich</i>			
		100 m	EP	GP
02.01.03.19	Zulage Anarbeiten Estrich an Entwässerungsrinnen, lineare Einbauten			
	Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen für das Anarbeiten an lineare Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Entwässerungsrinnen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen.			
	betrifft:			
	* Anarbeitung an Einlaufrinnen			
		110 m	EP	GP
02.01.03.20	Zulage Anarbeiten Estrich an Durchdringung			
	Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen / Schnellestrichen für das Anarbeiten oder das Abstellen an vorwiegend rund Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Bodeneinläufen, Grundleitungsanschlüssen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen.			
	betrifft:			
	* Anarbeitung an FB-Einläufe			
		35 St	EP	GP
02.01.03.21	Dehnungsfuge (Feldbegrenzung und Türbereich) herstellen			
	Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend)herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen,			
	• Fugenbreite 10 mm			
	• Fugentiefe von 50 bis 85 mm			
	einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.			
		140 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.03.22	<p>Dehnungsfuge wie vor, jedoch Bewegungsfuge (Gebäudetrennfuge) herstellen</p> <p>Bewegungsfuge als Gebäudetrennfuge (bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Bewegungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite 20-40 mm • Fugentiefe von 40 bis 155 mm <p>einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.</p>	40 m	EP	GP
02.01.03.23	<p>Verdunstungsschutz für Estriche, PE-Folie 0,2 mm</p> <p>Verdunstungsschutz aus PE-Folie auf den frisch verlegten abgeriebenen Schnellestrichen/Zementestrichen der Vorpositionen; Verdunstungsschutz vollflächig und überlappt auflegen. Ausführung bei ungünstigen und ungeeigneten klimatischen Umgebungsbedingungen wie Zugluft, Temperatur etc. Foliendicke: 0,2 mm, einschl. Umsetzungen bei Wiederverwendung je nach Estrichtechnologie, Wiederentfernen und Entsorgung.</p> <p>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach Abstimmung und ausdrücklicher und Freigabe durch die Bauleitung!</p>	620 m2	EP	GP
02.01.03.24	<p>Abbindeüberwachung Estriche</p> <p>Aufwendungen für alle in den Vorpositionen beschriebenen Estriche und Ausgleichsestriche für die Absperrung und Kennzeichnung der einzelnen, über einen gesonderten Zugang erreichbaren Einbaubereiche, gegen Begehen und/oder Vermeidung von Zugluft, über einen Zeitraum von 3 Kalendertagen und Freigabe bis zur Belastbarkeit nach ca. einer Woche. Öffnungen ohne Türen sind ggf. mit PE-Folie zu verschließen. Aufwendungen ab Fertigstellung der Bereiche. Absperrung nach Wahl des Bieters.</p>	1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.03.25	Estrich schneiden, Dicke 4 bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	100 m	EP	GP
02.01.03.26	Aussparungen im Estrich herstellen/stemmen bis 30 x 30 cm, Dicke bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Größe der Öffnung bis 30 x 30cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	20 St	EP	GP
02.01.03.27	Aussparung in Estrich wie vor, jedoch bis 50 x 50 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Größe der Öffnung 30 x 30cm bis 50 x 50 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	10 St	EP	GP
02.01.03.28	Kanal im Estrich herstellen/stemmen bis 30 cm Breite, Dicke bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Breite des Kanals bis 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	25 m	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.03			Gefälle-, Heiz-, Zementestrich , Netto:
02.01.04	Abschnitt Estricharbeiten Edelstahlbecken			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.04.1	<p>Unterbeton / Zementestrich SB - CT-C30 -F4, D i.M. 50 mm, Einbau ebenflächig</p> <p>Unterbeton / Estrich Schwimmerbecken als Zementestrich CT nach DIN 18560, einschichtig, als Estrich auf Trennlage (einschl. PE-Folie) Herstellung eines Unterbeton / Zementestrichs für die Edelstahlbodenbleche des Schwimmerbeckens auf der gerade bzw. leicht abfallenden Bodenfläche der Becken. Ausführung ebenflächig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichnenndicke ca. 40 - 60 mm, i.M. 50 mm, • Druckfestigkeitsklasse mind. C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F 4 DIN EN 13813, • Oberfläche eben abgezogen und anschließend händisch geglättet, geeignet für die nachfolgende Verlegung von Edelstahl-Bodenblechen, jedoch Ausführung nach Angaben des AN Edelstahl; • erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18 202, Tab. 3, Zeile 4 <p>Einbau auf ebener bzw. leicht geneigter Bodenfläche, Einbau manuell im vorh. Beckenboden ca. - 1,85 m ab OK FFb EG. Einbringen in das Gebäude sind in den EP einzurechnen. Die Technologie obliegt dem AN.</p> <p>betrifft: Bodenfläche Schwimmerbecken Alte Halle</p>	315 m2	EP	GP
02.01.04.2	<p>Abdeckung Edelstahlbodenkanäle während der Bauzeit.</p> <p>Abdeckung Edelstahlbodenkanäle während der Bauzeit. Holzbohlen 20 cm breit, 3 cm hoch einbauen, umsetzen nach Erfordernis, ausbauen und entsorgen.</p>	50 m	EP	GP
02.01.04.3	<p>Fundamentsockel, flächig herstellen</p> <p>Herstellung von Sockelaufkantungen bzw. Fundamentsockel für haustechnische bzw. gebäudetechnische Geräte und Aggregate, Ausführung aus unbewehrten Beton auf Bodenplatten / Decken, einschl. umlaufender glatter Schalung (vierseitig), Schalung ohne besondere Anforderungen, Oberseite eben fein abgerieben, die oberseitigen Kanten des Sockels sind durch Dreikantleisten oder nachträgliche Bearbeitung ca. 30 mm x 30 mm abzufasen, sämtliche Oberflächen maßgenau vorbereitet für nachfolgende Montage von haustechnischen Aggregaten oder sonstigen Anlagen. Anforderungen an die Ebenheit der Oberfläche, nach DIN</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	18202 Tab.3 Zeile 3; • Betongüte: mind C 20 / 25, XC2, XF1 • Sockelhöhe: ca. 10,0 cm • Abmessung: ca. 1,50 x 2,00 m bis 2,00 x 4,00 m <i>Achtung die Menge kann sich aus mehreren Teilmengen zusammensetzen.</i>	55 m2	EP	GP
02.01.04.4	Fundamentsockel Pumpen, sonstige Gerätetechnik Herstellung von Sockelaufkantungen bzw. eines Fundamentsockel für Schaltschränke, Aggregate oder sonstiger Anlagentechnik, Ausführung aus unbewehrten Beton auf Stahlbetondecken/-böden, einschl. umlaufender glatter Schalung (vierseitig), Schalung ohne besondere Anforderungen, Oberseite eben fein abgerieben, die oberseitigen Kanten des Sockels sind durch Dreikantleisten oder nachträgliche Bearbeitung ca. 30 mm x 30 mm abzufasen, sämtliche Oberflächen vorbereitet für Anstriche, Anforderungen an die Ebenheit der Oberfläche, nach DIN 18202 Tab.3 Zeile 3; • Betongüte: C 20 / 25, XC 2, XF1 • Sockelhöhe: ca. 20 bis 40 cm • Abmessung: ab ca. 20 x 20 cm - 30 x 30 cm	8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.04		Estricharbeiten Edelstahlbecken , Netto:		
Summe Bereich 02.01		Estricharbeiten , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02.02	Bereich Abdichtungen			
02.02.01	Abschnitt Bodenflächen			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.01.1	<p>Messung der Restfeuchte Estrichflächen</p> <p>Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich</p>	10 St	EP	GP
02.02.01.2	<p>Untergrund, Estrichflächen reinigen</p> <p>Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!)</p> <p>Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL.</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen</p> <p><i>betrifft:</i> * sämtliche Estrichflächen Beckenumgang / Funktionsbereich</p>	680 m2	EP	GP
02.02.01.3	<p>Rissanierung Betonsockel, Rissverpressung kraftschlüssig</p> <p>kraftschlüssiges Schließen von Rissen in Stahlbetonsockeln (-aufkantungen oder sonstigen abzudichtenden Betonbauteilen im Injektionsverfahren über Bohrloch- oder Klebepacker nach Wahl des AN. Verpressen vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Richtlinienzugelassene Zementleime und Zementsuspensionen sind ebenfalls möglich. Die Ausführung der Rissverpressung erfolgt grundsätzlich nach den Festlegungen der DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (Instandsetzungsrichtlinie) in aktueller Fassung sowie den Verarbeitungsrichtlinien des Produktherstellers.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Rissbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm Anzahl und Abstand der Injektionsstellen richtet sich nach der Rißbreite und Rißtiefe; einschließlich dem Vorbereiten der Risse für das kraftschlüssige Verpressen. Die Rißflanken müssen staub-,öl- und fettfrei sein.</p> <p>Die betreffende Anzahl und Verpreßlänge der Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im rahmen der Untergrundbewertung mit den bauherrnseitig beauftragten Sachverständigen und der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>betrifft - bei Erfordernis: * Fassadensockel Halle * Sockel im Funktionsbereich</p>	50 m	EP	GP
02.02.01.4	<p>Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement;</p> <p>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 10 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen.</p> <p>Ausgleichsspachtel 3-15 mm angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !</p>	340 m2	EP	GP
02.02.01.5	<p>Untergrund ausgleichen / spachteln neue Betonsockel Ausgleichen von Unebenheiten auf neu hergestellten Stahlbetonsockel/Wandssockel im Hallenbereich, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, standfestem, schnell und</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 02 02.02	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement;</p> <p>Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² Trockenmörtel und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schichtdicke ab 1 - bis max. 8 mm, i.M. 5 mm auftragen <p>Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch. Spachtelmasse glatt abziehen.</p> <p>Ausgleichsspachtel bis 8 mm angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung und gemeinsamer Bestimmung der Flächen durch die Bauleitung</p> <p><i>betrifft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Fassadensockel Stiefelgang * Sockel in den Umkleidebereichen * Sockel unter Innenverglasungen * Sockel Wärmebank 	80 m2	EP	GP
02.02.01.6	<p>Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen</p> <p>Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.</p> <p>Ausführungsort: alte Halle, Umkleide- und Sanitärbereich</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p> <p>Grundierung Estrich angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	760 m2	EP	GP
02.02.01.7	<p>Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I</p> <p>Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Beckenumgang und Nassbereichen</p> <p>Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge / Duschen etc.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <p>Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch <p>Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten.</p> <p>Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. <p>Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke ≥ 2,00 mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren.</p> <p>Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>zu verwendendes Material / Produkt gem. Bieterangaben mit Systemangaben</p> <p>Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>Ausführungsort: alte Halle, Umkleide- und Sanitärbereich</p> <p>Verbundabdichtung Bodenflächen W3-I - angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bieterangaben)</p> <p>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriss zusammen.</p> <p>Achtung:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		680 m2	EP	GP
02.02.01.8	Verbundabdichtung Sockelflächen Verbundabdichtung auf sämtliche neue Betonsockelflächen im Bereich Alte Halle Verbundabdichtung auf Oberflächen der neuen Betonsockelkonstruktionen (ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen in gesond. Pos.) der stark nassbeanspruchten Bereiche im Beckenumgang; Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Ausführung der Verbundabdichtung grundsätzlich gem. Vorposition <i>betrifft:</i> * Fassadensockel Stiefelgang * Sockel in den Umkleidebereichen * Sockel unter Innenverglasungen * Sockel Wärmebank Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen. Achtung: Vor Verlegung der Sockelfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		80 m2	EP	GP
02.02.01.9	Wand-/Bodenanschluss- und Bewegungsfugen abdichten Abdichten der Eckbereich entlang Anschluss Boden/ Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungs- und Bauteilfugen mit dem Abdichtband als hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband. Das Abdichtband mit flexibler Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>verkleben und anschließend überarbeiten. Bandstöße mit Flex. Dichtschlämme verkleben.</p> <p>Verbrauch: ca. 1,05 m/m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite bis 12 cm <p>Flexible Dichtschlämme gem. Vorpositionen ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband.</p> <p>Beachte: die Eckausbildung erfolgt in Form einer mit dem Dichtband hergestellten Vertiefungsschlaufe gem. Fugendetails.</p>	520 m	EP	GP
02.02.01.10	<p>Zulage Dichtband, Innenecken, Außenecken</p> <p>Zulage für den Einbau des vorherbeschriebenen Dichtbandes im Bereich von Innen- und Außenecken. Ausführung als systemzugehöriges Formteil.</p>	170 St	EP	GP
02.02.01.11	<p>Bewegungsfuge (Bauteilfuge)</p> <p>Bewegungsfuge zwischen den Bauwerksteilen Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen 2 Bauwerksteilen (Achse D) mit hochelastischem, gewebekaschiertem Elastomer-Abdichtband in 2 Lagen. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben.</p> <p>zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!</p>	40 m	EP	GP
02.02.01.12	<p>Kontaktschicht Reaktionsharz auf Edelstahlbeckenkopfflansch</p> <p>Kontaktschicht auf Edelstahlbeckenkopfflansch Kontaktschicht auf den vorher entfetteten Edelstahlbeckenkopfflansch aus elastifiziertem Reaktionsharz auftragen und frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (Körnung 0,7-1,2) deckend abstreuen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen). Verbrauch: ca. 0,75 kg/m² Ofengetrockneter Quarzsand (Körnung 0,7-1,2) ca. 2-3 kg/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung: ca. 180 mm 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Reaktionsharz angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Quarzsand angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	90 m	EP	GP
02.02.01.13	<p>Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Edelstahlbeckenkopfflansch Kapillarbrechende Füllung in der Vertiefung auf dem Edelstahlbeckenkopfflansch aus elastifiziertem Reaktionsharz einbringen.</p>	90 m	EP	GP
02.02.01.14	<p>Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang) Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang) Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen Beckenkopf und Beckenumgang mit hochelastisches, gewebekaschiertes Elastomer-Abdichtband. Übrige Fugen im Beckenumgang eindichten. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben.</p> <p><i>Das Einlegen der Hinterfüllschnur und die Silikonversiegelung in gesond. Position (gem. Vorposition Hinterfüllschnur bzw. Leistungstitel Fliesen)</i></p> <p>zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!</p>	90 m	EP	GP
02.02.01.15	<p>Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen Edelstahlflansche der Bodeneinlaufrinnen mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit elastifiziertem Reaktionsharz als Kontaktschicht grundieren Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen).</p> <p>Anschließen der vorbeschriebenen 2K-Verbundabdichtung in</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>mind. zwei Schichten an die Flansche der Einlaufrinnen unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes (hohlraum-und faltenfrei) als Verstärkung. Einbau zwischen 1-ter und 2-ter Abdichtungslage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite der Anschlussflansche: ca. 50 mm <p>zu verwendendes Material / Produkt mineralische Verbundabdichtung angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Abrechnung nach lfdm Anschluss Abdichtung (einfache Länge)</p> <p>betrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodeneinlaufrinnen Duschen • Bodeneinlaufrinnen Umkleiden • Bodeneinlaufrinnen Barfußgang 	150 m	EP	GP
02.02.01.16	<p>Dünnbettbodenablauf abdichten</p> <p>Dünnbettbodenablauf (bereits eingesetzt durch Fremdgewerk) mit Dünnbettauflaufkragen (von Fremdgewerk an AN übergeben und durch AN einzubauen) mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuung u.dgl.) eindichten Estrich und Dünnbettauflaufkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit vorbeschriebener Dichtungsschlämme.</p> <p>Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.</p>	30 St	EP	GP
02.02.01.17	<p>Eindichten Bodendurchführung für Schwimmbahnenleinen</p> <p>Bodendurchführung für Schwimmbahnleinen (Montage gemäß separater Position) mit Dichtmanschette mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuung u.dgl.) eindichten, DN 220 mm. Dichtmanschette unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich Abdichtungen			
			Übertrag:	
	Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit vorbeschriebener Verbundabdichtung. Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.	5 St	EP	GP
02.02.01.18	Herstellen eines Epoxidharzblocks 50 x 50 mm Aussparung (Querschnitt ca. 50 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Epoxidharzblock unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Verbrauch Vergussmasse: nach Herstellerangaben zu verwendendes Material / Produkt gem. Bietereintragungen mit Systemangaben betrifft: hauptsächlich Türanschlüsse, Lüftungsturm	5 m	EP	GP
02.02.01.19	Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm Wie Position 02.02.01.18 jedoch: Aussparung (Querschnitt ca. 120 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz. betrifft hauptsächlich den Anschluss von haustechnischen Durchführungen	5 m	EP	GP
02.02.01.20	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen Abdichtungsanschluss an Stahlstützen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich). Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage.</p> <p>Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails</p> <p>Material: wie in Vorposition!</p> <p>betrifft: Stahlstützen Achse D und Empore</p>	5 St	EP	GP
02.02.01.21	<p>Selbstklebendes Schnittschutzband Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über den abgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innenecken (überlappender Stumpfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren)</p> <p>Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnittschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft.</p> <p>zu verwendendes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragungen)</p> <p>Ausführungsort: * gesamter Bereich Alte Halle, Umkleide- und Sanitärbereich</p>	990 m	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02.01				Bodenflächen , Netto:
02.02.02 Abschnitt Wandflächen				
02.02.02.1	<p>Wandflächen grundieren Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innen mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) <p>Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgemästen, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlerstellenfrei aufbringen <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p>Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>betrifft: zu befliesende Wandflächen</p> <p><i>Grundierung Wandflächen angebotenes Fabrikat: '.....'</i> angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p>			
		460 m2	EP	GP
02.02.02.2	<p>Verbundabdichtung Wandflächen</p> <p>Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innerh. des Schwimmbadbereiches mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) <p>Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgemästen, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich	Abdichtungen			
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p><i>Verbrauch: ca. 4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</i></p> <p>betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen</p> <p><i>Verbundabdichtung Wandflächen W3-I - angebotenes Fabrikat:</i> '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p> <p style="text-align: right;">460 m2 EP GP</p>					
02.02.02.3		Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Türöffnungsleibungen			
<p>Abdichten von Rand-, Anschlussfugen entlang der Wand-Wandanschlüsse, Türöffnungsleibungen sowie Abdichten eventueller vertikaler Bewegungs- und Bauteilfugen in Wänden, als hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband, als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet.</p> <p>zu verwendendes Material / Produkt gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p><i>Achtung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Naßbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. • die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: * Wandansichten Funktionsbereich			
		240 m	EP	GP
02.02.02.4	Rohrdurchführungen 70 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 70 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.	50 St	EP	GP
02.02.02.5	Rohrdurchführungen 120 mm abdichten Rohrdurchführungen wie vor, Durchmesser bis 120 mm abdichten. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 200 g/Stück.	20 St	EP	GP
02.02.02.6	Rohrdurchführungen Duscharmatur abdichten Rohrdurchführungen wie vor, Durchmesser bis 120 mm für Duscharmatur abdichten. Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 200 g/Stück.	30 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02.02			Wandflächen , Netto:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 02.02				
			Abdichtungen , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
02.03 Bereich Fliesenarbeiten				
02.03.01 Abschnitt Bodenfliesen				
02.03.01.01 Position Bodenfliesen Halle				
02.03.01.01.1	Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud			
	Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm 			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller:	Agrob Buchtal		
	Serie:	Ascona		
	Farbe:	mud		
	Art.Nr:	430734H		
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem.			
	Ausführungsplanung:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang Halle Raum AH401</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			Übertrag:
		320 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.01.01.2	Zulage zur Vorposition für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang	60 m	EP	GP
02.03.01.01.3	Zulage für den Anschluss an den vorhandenen Beckenrand (Ablaufrinne) Zulage für den Anschluss des in der Position vor beschriebenen Bodenbelages an den vorhandenen Schwimmbeckenabrand gemäß Detail inkl. Anpass- und Zuschnittarbeiten und höhengenaue Einbau des neuen Bodenbelages. Die dauerelastische Verfugung wird in einer anderen Position gesondert ausgeschrieben	90 m	EP	GP
02.03.01.01.4	Stellsockel, Höhe 30 cm Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert, Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: mud • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i> Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430722H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Ausführungsplanung Verlegung auf vorh. und vorherbeschriebener mineralische - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : Hallenbereich, Beckenumgang</p>	90 m	EP	GP
02.03.01.01.5	<p>Stellsockel neben Wärmebank, Beckenumgang Achse 7 Halle, 30 x 60 cm, Höhe 75 cm</p> <p>Lieferung und Einbau Stellsockel neben Wärmebank als Feinsteinzeugfliese, trockengepresste keramische Fliesen" Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe B Ia; 1. Sorte; unglasiert.</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 30 x 60 cm • Herstellmaß: 297 x 597 x 8 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430722H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: mud, nach unten benannter Serie Materialbild: dezent schattierte Zement <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung der Aussenwand, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bielereintragen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang - Achse 7 neben Wärmebank</p>	3 m	EP	GP
02.03.01.01.6	<p>Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, R10/B, horizontale Flächen</p> <p>Bekleidung der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R10/B gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <u>pacific blue-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: FRESH Farbe: pacific blue-mix Art.-Nr.: 41308H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : <ul style="list-style-type: none"> • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) </p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) Detailschnitte Wärmesitzbank Alte Halle (ARC_3602_AH_FS) <p>Verlegung horizontal auf Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> Sockelbreiten ca. 38 bis 70 cm <p>Kantenschutzprofile in gesonderter Position</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's</p> <p><i>Ausführungsort :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Wärmebänke Achse C-D/7 <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundrisws Materialkonzept zusammen.</i></p>			Übertrag:
		5 m2	EP	GP
02.03.01.01.7	<p>Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Mosaik 25 x 25 mm, Achse 7, farbig, vertikale Flächen</p> <p>Bekleidung der senkrechten Flächen sowie der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr keine Anforderungen gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm Farbe : <u>pacific blue-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, Oberfläche : eben, glasiert, glänzend Rutschhemmung: keine 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich, vertikale Flächen der Sitzbank • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: FRESH Farbe: pacific blue-mix Art.-Nr.: 41208H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : <ul style="list-style-type: none"> • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Wärmesitzbank Alte Halle (ARC_3602_AH_FS) <p>Verlegung vertikal an Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, <ul style="list-style-type: none"> • Sockelhöhen ca. 45 cm <p>Kantenschutzprofile in gesonderter Position</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's</p> <p><i>Ausführungsort :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wärmebänke Achse C-D/7</i> </p></p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriss Materialkonzept zusammen.</i>			
		5 m2	EP	GP
02.03.01.01.8	Zulage Herstellung von Ausschnitten Zulage Herstellung von runden Ausschnitten im Fliesenbelag 60 x 60 cm für Einbauten wie Stützen, Leinenauslässe etc. Größe mit Radius 20 bis 60 cm			
		15 St	EP	GP
02.03.01.01.9	Zulage Türnischen Zulage für Ausführung Bodenfliesen in Türnischen, Größenbereich Länge bis 2,25 m, Breite bis 30 cm			
		10 St	EP	GP
02.03.01.01.10	Zulage für das Anarbeiten Bodenfliesen an Leinendurchführungen Zulage für das Anarbeiten des vorbeschriebenen Bodenbelags/Bodenfliesen an: <ul style="list-style-type: none"> • Leinendurchführungen als Einbauteile, Aussparungen im Belag • Einzelgröße: ca. DN 220 - 250, rund • Anpassen Bodenbelag im Gefälle 			
		5 St	EP	GP
Summe Position 02.03.01.01				
		Bodenfliesen Halle , Netto:		
02.03.01.02	Position Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich			
02.03.01.02.1	Bodenfliesen, Umkleidebereich Halle (Stiefelgang), 60 x 60 cm, R 10/A, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/A gem. DGUV Information 207-006; <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphit, nach unten benannter Serie 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphit Art.Nr: 430732H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund eben, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluss an sonstige Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgeannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Stiefelgang Halle, Raum AH201</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
		100 m2	EP	GP
02.03.01.02.2	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich, nass, 60 x 60 cm, R 11/B,			
	<p>Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/B gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphite, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art.Nr: 430736H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....'</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 4-seitig zu Bodeneinläufen und Entwässerungsrinnen, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Sanitär- und Umkleidebereich Halle, Nassbereich, Räume AH202 bis AH308</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach</i></p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<i>Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		230 m2	EP	GP
02.03.01.02.3	Zulage zu Positionen vor für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		260 m	EP	GP
02.03.01.02.4	Zulage für Verfugung mit 2-komponentigem Fugenmörtel Zulage für die Herstellung der Verfugung der Bodenfliesen mit 2-Komponenten-Fugenmörtel im Bereich von stark beanspruchten rissegefährdeten Flächen (Flexmörtel) Angebotenes Fabrikat: Hochbelastungsfuge, Kiesel, Beispielhaftes Produkt: Okamul WH Plus Art. 500111 angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintragung zwingend)			
		100 m2	EP	GP
02.03.01.02.5	Liegender Kehlsockel Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Alb, unglasiert, 1. Sorte, Hohlkehlfliese liegend Format: ca. 100 x 600 mm Dicke: ca. 9 mm Farbe: graphite Oberfläche: strukturiert, matt Qualität: veredelte photokatalytisch aktive Oberflächen Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Hersteller, Produkt: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art-Nr.: 430740H angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....'			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzufeuchten und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.</p> <p>Verlegung zwingend nach Plan.</p>	100 m	EP	GP
02.03.01.02.6	<p>Zulage für Gehrungsschnitte des Kehlsockels</p> <p>Zulage für die zuvor beschriebenen Kehlsockel für die Herstellung von Gehrungsschnitten der Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-B1a, Innen- und Außenecken</p> <p>Format: ca. 100 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite Oberfläche: strukturiert, matt Qualität: veredelte photokatalytisch aktive Oberflächen</p> <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller, Produkt: Agrob Buchtal Serie: Ascona Art.-Nr. : 430740H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich Fliesenarbeiten			
			Übertrag:	
	Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Verlegung zwingend nach Plan			
		70 St	EP	GP
02.03.01.02.7	Stellsockel, Höhe 30 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 30 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt			
	stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.			
		60 m	EP	GP
02.03.01.02.8	Stellsockel wie vor, jedoch Höhe 70 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 70 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt			
	stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.			
		10 m	EP	GP
02.03.01.02.9	Schranksockel, Höhe 45 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 45 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Bla,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	unglasiert, 1. Sorte, Format: 600 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.	20 m	EP	GP
02.03.01.02.10	Schranksockel wie vor, jedoch Höhe 12,50 cm			
	Lieferung und Einbau Stellsockel aus keramischen Fliesen / Platten, Höhe 12,50 cm angepasst an vorher beschriebenen Bodenbelag: Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-B1a, unglasiert, 1. Sorte, Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: graphite, Oberfläche: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten, matt stehend verlegt, liefern und im Dünn-/ Mittelbettverfahren nach Verlegung des Bodenbelages ansetzen und verfugen.	60 m	EP	GP
02.03.01.02.11	Zulage für das Anarbeiten Fußbodeneinläufe			
	Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelag an - Einbauteile wie Bodeneinläufe u. ä. - Aussparungen im Belag (z. B. Öffnungen, Rohrdurch- führungen) von mehr als 0,1 m ² Einzelgröße bis 1,0 m ²	50 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.01.02.12	Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage Zulage zu den in den Vorpositionen beschriebenen Fußbodenbelägen für das Anarbeiten an linienartig eingebaute Einlauf-Entwässerungsrinnen in verschiedenen Längen, Anarbeitung umlaufend. Ausführung kreisrund oder quadratisch, in einheitlicher Fugenbreite und exakter Ausführung. betrifft Duschbereiche, Barfußgänge und Umkleideräume.	150 m	EP	GP
02.03.01.02.13	Zulage, Kleinflächen Zulage zu Bodenbelag für Verlegung von Kleinflächen (Türschwellen, Durchgänge) bis 0,5 m ²	15 m²	EP	GP
02.03.01.02.14	Zulage Türnischen Zulage für Ausführung Bodenfliesen in Türnischen, Größenbereich Länge bis 2,00 m, Breite bis 30 cm	20 St	EP	GP
Summe Position 02.03.01.02				
	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich , Netto:		
02.03.01.03	Position Sonstiges			
02.03.01.03.1	Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge Schutz von fertigen Bodenbelägen im Bereich fertig befließer Flächen, die im Zuge des Baufortschrittes jedoch weiter begangen werden müssen, mittels Gewebe-Vliesbelag mit unterseitig aufgebracht PE-Folien (0,2 mm), Belag fixieren und unverrutschbar sichern (z. B. Stöße verkleben). Zusätzlicher Schutzbelag durch eine robuste Hartfaserplatte auf dem zuvor verlegten Vliesbelag. Platten dicht gestoßen, Stöße verklebt. Einschl. späterer fachgerechter Entsorgung. Ausführung erfolgt in Abstimmung und Anweisung der Bauleitung.	500 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.03.01.03.2	<p>Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen (Türdurchgänge) Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404</p> <p>Einbau eines Belagsabschlussprofils aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen / Sitzsockeln / Bodenflächen / Lüftungskanälen usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender Kopfbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau Bodenfliesen in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-E V4A oder angegeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</p> <p>(Bietereintragung)</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung</p>	70 m	EP	GP
02.03.01.03.3	<p>Belagsabschlussprofil Bodenfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404</p> <p>Einbau eines Belagsabschlussprofils mit Fugensteg aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender Kopfbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8-10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau mm in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p><i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-ES V4A</i> angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p><i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung</i></p> <p><i>Ausführungsort:</i> * <i>gesamter Hallenbereich</i> * <i>gesamter Bereich Umkleide, Santär</i></p>	25 m	EP	GP
02.03.01.03.4	<p>Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404</p> <p>Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar.</p> <p>liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau <p>in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen</p> <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A,</p> <p>angeb.Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A '.....' (Bietereintragung)</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i></p>	150 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.01.03.5	<p>Kantenschutzprofil als Abschluss- und Eckprofil Sockelaufkantungen, PVC -farbig</p> <p>Einbau eines Kantenschutzprofils als Abschluss- und Eckprofil entlang von Bauteilkanten aus Kunststoff-PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Oberfläche/Material: PVC mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Profilkopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Jolly P angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Farbton: nach rechtzeitiger Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / AG</p> <p>Ausführungsort: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	130 m	EP	GP
02.03.01.03.6	<p>Edelstahl-Belagsabschluss-/einfassprofil</p> <p>Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten/waagerechten Ecken/Kanten an Sockeln</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angegeb. Wandbelag <p>beispielhaftes Produkt: SCHLÜTER QUADec E</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangabe)</p> <p>Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen</p>	100 m	EP	GP
02.03.01.03.7	<p>Bauwerksfugenprofil, Edelstahl V4A</p> <p>Einbau eines Bautrennfugenprofils aus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern</p> <p>Bautrennfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer bis zu 20 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Polymer.</p> <p>Dehnungsfugenprofil liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und mVerarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>Verlegung in Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau <p><i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Bautrennfugenprofil Dilex EKSBT 20 V4A oder glw.</i></p> <p>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangabe)</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</p> <p>betrifft: * Bautrennfuge unterkellerter / nicht unterkellerter Bereich entlang Achse D</p>	50 m	EP	GP
02.03.01.03.8	<p>Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur</p> <p>Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden.</p> <p>Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Ausführungsort: * gesamter Bereich Alte Halle			
		250 m	EP	GP
02.03.01.03.9	Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen			
	Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen. • d = 8 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung</i> <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Bereich Alte Halle			
		130 m	EP	GP
02.03.01.03.10	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmhallengeeignet, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <i>Ausführungsort:</i> * gesamter Hallenbereich alte Halle			
		990 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich Fliesenarbeiten			
			Übertrag:	
02.03.01.03.11	WEDI-Bauplatte, d= 10 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 10 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
02.03.01.03.12	WEDI-Bauplatte, d= 20 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
02.03.01.03.13	WEDI-Bauplatte, d= 40 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 40 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
Summe Position 02.03.01.03			Sonstiges , Netto:	
Summe Abschnitt 02.03.01			Bodenfliesen , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
02.03.02	Abschnitt Taktiles System			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.02.1	<p>Blindenleitfliesen, Rippenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen</p> <p>Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 01.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen.</p> <p>Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw. Artikelnummer: 600356-103-70 angebot. Fabrikat: '.....' angebot. Artikelnummer: '.....' (Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt)</p> <p>Verlegung gem. Fliesenverlegeplan ARC_3650-GO-BO</p>	50 m	EP	GP
02.03.02.2	<p>Blindenleitfliesen, Noppenstruktur, 300*300mm, kreide, BWG B, R11 liefern und verlegen</p> <p>Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 01.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen.</p> <p>Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw. Artikelnummer: 600355-103-70 angebot. Fabrikat: '.....' angebot. Artikelnummer: '.....' (Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt)</p> <p>Verlegung gem. Fliesenverlegeplan GR EG_ARC-3650-GO-BO</p>	40 St	EP	GP
02.03.02.3	<p>Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß</p> <p>Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß</p>	5 m	EP	GP
Summe Abschnitt 02.03.02			Taktiler System , Netto:
02.03.03 Abschnitt Wandfliesen				
02.03.03.01 Position Wandfliesen Alte Halle				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.01.1	Feinsteinzeugfliese 60 x 60 cm			
	Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-A Ib, unglasiert, 1. Sorte,			
	Format: ensp; 600 x 600 mm			
	Dicke: ensp;ensp;ensp; ca. 597 x 597 x 8 mm			
	Farbe: ensp;ensp; mud,			
	Oberfläche: Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten			
	Qualität: mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche			
	Hersteller als Leitfabrikat:			
	Hersteller:	Agrob Buchtal		
	Serie:	Ascona		
	Farbe:	mud		
	Art.Nr:	430730H		
	angebotene Fliese:			
	Hersteller:	'.....'		
	Serie:	'.....'		
	Farbe:	'.....'		
	Art.Nr:	'.....'		
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal und im 1/3-Versatz der Längskanten verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzufeuchten und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.			
	Verlegung zwingend nach Plan ARC_3600_NA_FS			
	Einbauort: Wickeltisch Halle			
		10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Position 02.03.03.01				
		Wandfliesen Alte Halle , Netto:		
02.03.03.02 Position Wandfliesen Umkleide- und Sanitärbereich				
02.03.03.02.1	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen Sanitär			
	Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, Stbt.Wände aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, R9			
	unglasiert, frostbeständig, matt			
	Materialbild: abwechslungsreich richtungslose körnige Muschelkalkoptik mit mittleren Farbkontrasten, strukturiert Farbton pearl			
	Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte.			
	Hersteller als Leitfabrikat:			
	Fabrikat:	Agrob Buchtal		
	Serie:	Aruba		
	Farbe:	pearl		
	Art. Nr:	430838H		
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888.			
	Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3601_AH_FS			
		320 m2	EP	GP
02.03.03.02.2	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen, Umkleidebereich			
	Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, auf Stbt.Wänden aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, R9			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>unglasiert, frostbeständig, matt Materialbild: abwechslungsreich richtungslose körnige Muschelkalkoptik mit mittleren Farbkontrasten, strukturiert Farbton pearl Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte.</p> <p>Hersteller als Leitfabrikat:</p> <p>Fabrikat: Agrob Buchtal Serie: Aruba Farbe: pearl Art. Nr: 430838H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888.</p> <p>Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3601_AH_FS</p>	100 m2	EP	GP
02.03.03.02.3	<p>Duschablagen aus Edelstahl - wandintegriert Lieferung und Verlegung einer Rechteck-Ablage mit zweiseitig, trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel für den Wandflächenbereich, inkl. elastischer Verfugung mittels Silikon.</p> <p>Verlegung erfolgt im Fugenschlitz während der Fliesenarbeiten.</p> <p>Ablage aus gebürsteten Edelstahl mit integrierten Schlitzen zum besseren Wasserablauf. Abmessung ca. 300 x 115 mm.</p> <p>beispielhaftes Produkt (Planungsgrundlage): Schlüter - Shelf-W-S1, Farbe: Edelstahl Oberfläche: gebürstet</p> <p>Duschablagen Angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bieterangabe (zwingend erforderlich)			
	Einbauort: Duschen im Sanitärbereich der Schwimmhalle, Räume AH303 und AH306			
		18 St	EP	GP
02.03.03.02.4	Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil			
	Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angegeb. Wandbelag beispielhaftes Produkt: SCHLÜTER QUADREC E angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich) Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen			
		40 m	EP	GP
02.03.03.02.5	Zulage Herstellung von Ausschnitten rechteckig, 20 x 20 bis 30 x 30 cm			
	Zulage Herstellung von rechteckigen Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie -Betätigungsarmaturen für WC-Spülung -Revisionstüren/-klappen -Reinigungsöffnungen etc. Größe: von B/H 20/20 bis 30/30 cm			
		70 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.02.6	Zulage, Anschluss Wandbekleidung an Bodengefälle Zulage für vorbeschriebene Wandbekleidungen und Sockelausbildungen für die Anarbeiten der Wand- und Sockelfliesen an den Gefälleverlauf des Bodenbelages.	25 m	EP	GP
02.03.03.02.7	Zulage Laibungen Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Tür-laibungen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung seitlich und horizontal im Sturzbereich und auf der Brüstung	50 m	EP	GP
02.03.03.02.8	Zulage Stürze Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Fensterstürzen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung über Kopf, Mörtelbett bis 25 mm	10 m	EP	GP
Summe Position 02.03.03.02				
	Wandfliesen Umkleide- und Sanitärbereich , Netto:		
02.03.03.03	Position Wandspiegel			
02.03.03.03.1	Rahmenloser Kristallspiegel, 60 x 120 m, bruchssicher			
	Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff.			
	Größe gesamt : Breite ca. 60 cm (entspr. Fliesenbreiten)			
	Höhe 120 cm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)			
	Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan geklebt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge entsprechend der Breite der Fliesenfuge von 6,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein. Ausführung als 1-teiliges Element.</p>	1 St	EP	GP
02.03.03.03.2	<p>Rahmenloser Kristallspiegel, 143 x 120 m, bruchsicher Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff.</p> <p>Größe gesamt : Breite ca. 143 cm (entspr. Raumbreiten)</p> <p>Höhe 120 cm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)</p> <p>Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan geklebt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge entsprechend der Breite der Fliesenfuge von 6,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein. Ausführung als 1-teiliges Element.</p>	2 St	EP	GP
02.03.03.03.3	<p>Ausnehmungen für Spiegel, 60 x 120 cm Zulage zu den vorherbeschriebenen keramischen Wandbelägen für die Herstellung von Ausnehmungen im Wandbelag (ohne Fliesenschnitt- nur ganze Platten) für das spätere Einsetzen von rahmenlosen Kristallspiegeln</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>oberflächenbündig zur OF Fliese.</p> <p>ca. 600 mm (entspr. Fliesenfugen) Höhe 1.200 mm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)</p>	1 St	EP	GP
02.03.03.03.4	<p>Ausnehmungen für Spiegel, 143 x 120 cm</p> <p>Zulage zu den vorherbeschriebenen keramischen Wandbelägen für die Herstellung von Ausnehmungen im Wandbelag (ohne Fliesenschnitt- nur ganze Platten) für das spätere Einsetzen von rahmenlosen Kristallspiegeln oberflächenbündig zur OF Fliese.</p> <p>ca. 1.430 mm (entspr. Raumbreite) Höhe 1.200 mm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)</p>	2 St	EP	GP
Summe Position 02.03.03.03			Wandspiegel , Netto:
02.03.03.04	Position Sonstiges			
02.03.03.04.1	Fugenprofil, Bewegungsfuge			
	<p>Einbau eines Dehungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar.</p> <p>liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorherbeschriebenen Fliesenaufbau <p>in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen</p> <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><i>angeb.Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen)</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i></p>	10 m	EP	GP
02.03.03.04.2	<p>Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil</p> <p>Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag</p> <p>beispielhaftes Produkt/Fabrikat: Schlüter Quadec EV / Q 80 E / V4A angebotenes Produkt/ Fabrikat: '.....' (Bieterintagung zwingend erforderlich)</p> <p>Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen</p>	370 m	EP	GP
02.03.03.04.3	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 40 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Trinkwasserzuleitungen an sanitäre Einrichtungsgegenstände und Gewindestangen zur Befestigung von Sanitärkeramik</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 35 bis 40 mm 	70 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.04.4	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Zuläufe Spülwasser der WC's sowie Abläufe der Urinale und Waschtische.</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 41 bis 80 mm 	40 St	EP	GP
02.03.03.04.5	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 135 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Abläufe der WC-Sitze</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 81 bis 135 mm 	20 St	EP	GP
02.03.03.04.6	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 350 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Sonstiges</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 136 bis 350 mm 	15 St	EP	GP
02.03.03.04.7	<p>Zulage Herstellung von Ausschnitten rechteckig</p> <p>Zulage Herstellung von rechteckigen Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Betätigungsarmaturen für WC-Spülung -Revisionstüren/-klappen -Reinigungsöffnungen etc. <p>Größe:b von B/H 20/20 cm bis 30/30 cm</p>	30 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.04.8	<p>Zulage Anarbeitung Türöffnungen</p> <p>Zulage für das zeitversetzte passgerechte Anarbeiten im Bereich von Türöffnungen bzw. an Türzargen in Folge bauzeitlicher Überschneidungen der Fliesenarbeiten (Wand- und Kehlsockelfliesen) und der Zargenmontage.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach Stück Türen.</p>	13 St	EP	GP
02.03.03.04.9	<p>dauerelastische Verfugung, Silikon, Wand-Wand</p> <p>Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballgeeignet, in Innenräumen, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,</p> <ul style="list-style-type: none"> Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm <p>Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr</p> <p>Ausführung gem. Fliesenverlegepläne Wandansichten-</p>	300 m	EP	GP
02.03.03.04.10	<p>Revisionsklappe, rechteckig ca. 150 x 150 cm, befliesbar</p> <p>Liefern und einbauen von Aluminium- Blech- Revisionsklappen in Ständerwandkonstruktionen mit Beplankung aus 2 x 12,5 mm Gipskarton- oder zementgebundenen Bauplatten. Rahmenteile und Klappe aus Aluminium. Klappendeckel befliesbar, Einbauvariante schwenkbar, mit umlaufender Dichtung im Klappenrahmen, einschl. Griffmulde und Magnetschnäppern.</p> <ul style="list-style-type: none"> Größe: B = 150 mm, H = 150 mm <p>Einbau nach Anweisung der Bauleitung Montage: links oder rechts gehangen, In die Position ist die Herstellung der notwendigen Aussparung in der Wandbekleidung mit einzukalkulieren; Einschl. Herstellung der Aussparung in der Beplankung</p>	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.03.04.11	<p>Revisionsklappe, rechteckig ca. 300x300, befliesbar</p> <p>Liefern und einbauen von Aluminium- Blech- Revisionsklappen in Ständerwandkonstruktionen mit Beplankung aus 2 x 12,5 mm Gipskarton- oder zementgebundenen Bauplatten. Rahmenteile und Klappe aus Aluminium. Klappendeckel befliesbar, Einbauvariante schwenkbar, mit umlaufender Dichtung im Klappenrahmen, einschl. Griffmulde und Magnetschnäppern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Größe: B = 350 mm, H = 350 mm <p>Einbau nach Anweisung der Bauleitung Montage: links oder rechts gehangen, In die Position ist die Herstellung der notwendigen Aussparung in der Wandbekleidung mit einzukalkulieren; Einschl. Herstellung der Aussparung in der Beplankung</p>	10 St	EP	GP
02.03.03.04.12	<p>WEDI-Bauplatte, d= 30 mm, einbauen</p> <p>Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung, Toleranzausgleich oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelabmessung L x B x H : ab ca. 0,10 x 40 cm bis ca. 2,50 m x 50 cm. • Plattendicke: 30 mm • Zuschnitte aus Standart-Plattengröße: 2.500 x 600 mm <p>Die Montage der Bauplatten / Einzelelemente erfolgt nach entsprechenden Herstellerforschriften mittels Fliesenkleber oder Ansetzbinder bzw. mechanischen Befestigungsmitteln wie Dübel oder Schrauben; einschl. aller Aufwendungen für die oberflächenfertige Herstellung zur Befliesung der Verkleidungen/Abdeckungen, d.h. einschl. Fugenbänder, Spachtelung und Überkleben von Fugen, wenn erforderlich</p> <p>Abrechnung nach Fläche verbauter Bauplatte</p> <p>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren einzelnen Teilmengen zusammen.</p> <p>betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	5 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich Fliesenarbeiten			
			Übertrag:	
02.03.03.04.13	WEDI-Bauplatte, d= 20 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
02.03.03.04.14	WEDI-Bauplatte, d= 10 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch • Plattendicke: 20 mm betrifft: • Sockel Fassaden Halle bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
02.03.03.04.15	WEDI-Bauplatte, d= 6 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch • Plattendicke: 6 mm betrifft: * Sockel Fassaden Halle * bei konstruktivem Erfordernis	25 m2	EP	GP
Summe Position 02.03.03.04			Sonstiges , Netto:	
Summe Abschnitt 02.03.03			Wandfliesen , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 02.03				
			Fliesenarbeiten , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
Summe Titel 02				
			Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
	Beckenumgang			
	Beckenumgang			
03.01.1	Manuelles Abschleifen / Abfräsen noch vorhandener vorhandener Mörtel- und Kleberrester, einschl. Absaugung auf Bodenflächen / Wandflächen Beckenumgang			
	Abtragen noch auf den Stahlbetonwänden u.-bodens des Beckens haftender, vorhandener Mörtel- und Kleberrester, ggf. Abdichtungsschichten der Altbeläge durch manuelles, staubarmes Abschleifen / Abfräsen mittels manuellem Betonschleifgerät ("Schrubbscheibe"), In den EP einzukalkulieren ist die sofortige Absaugung während der Schleif- und Fräsarbeiten.			
	Vorbereitung des Untergrund für nachfolgend beschriebene neue keramische Wandbekleidung bzw. Auftrag eines Ausgleichputzes			
	<ul style="list-style-type: none"> Betonoberflächen muss absolut eben und rückstandsfrei bearbeitet sein <i>Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm²</i> (Nachweisführung - Haftzugswertermittlung durch AN). Die Durchführung einer Oberflächenzugfestigkeitsprüfung nachzuweisen. Das Prüfungsprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen. 			
	Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund überwiegend waagrecht.			
	Achtung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich Untergrundvorbereitungen			
	Leistungsbeschreibung dieser Position gilt ausschließlich für Flächen der Beckenwände und des Beckenboden, die nicht über nachfolgend beschriebene Strahlarbeiten vorbereitet werden.			Übertrag:
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
	<i>betrifft:</i> * Anschlussbereiche Einbauteile Beckenwände / Beckenboden * bei konstruktivem Erfordernis			
		150 m2	EP	GP
03.01.2	Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang - 2 Arbeitsgänge Mechanisches Abtragen der Oberflächennzone der Stahlbetondecke im Beckenumgang als Untergrund für nachfolgend beschriebene Verbundestriche durch Fräsen im Kreuzgang mit einer geeigneten und entsprechend auf die Baustellenbedingungen ausgelegten Fräse - z.B. Lamellenfräse Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Fräsgutes und Bauschutts. eingesetztes Fräsgerät: '.....' (Bietertragung) betrifft: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401			
		400 m2	EP	GP
03.01.3	Zulage für das Fräsen von Kleinflächen (bis 5 m²) Zulage zu Pos. vor für das Fräsen von Kleinflächen bis 5 m² und per Hand			
		30 m2	EP	GP
03.01.4	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Bodenflächen Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächennzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche. <ul style="list-style-type: none"> • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln <p>Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts.</p> <p>Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen -</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche muß ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² <p>Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung</p> <p>Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpresen</p> <p>Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen.</p> <p>betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle EB401</p>			Übertrag:
		400 m2	EP	GP
03.01.5	<p>zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang Bodenflächen</p> <p>Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition.</p> <p>Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker ds Systemherstellers festgelegt.			
		400 m2	EP	GP
03.01.6	<p>Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Sockel Beckenumgang</p> <p>Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln <p>Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts.</p> <p>Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen -</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche muss ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² <p>Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung</p> <p>Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen</p> <p>Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich Untergrundvorbereitungen			
			Übertrag:	
	betrifft:			
	* gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401			
		180 m2	EP	GP
03.01.7	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang			
	Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition.			
	Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen.			
	In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.			
		180 m2	EP	GP
03.01.8	Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch			
	Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, (z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion) Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Die Anzahl und Lage der Messungen wird durch die örtliche Bauleitung und in Abstimmung mit dem begleitenden Sachverständigen festgelegt.			
	Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. Oberflächezugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²			
		6 St	EP	GP
03.01.9	Untergrundprüfung nach Vorbereitungsarbeiten / Dokumentation Schadstellen			
	Aufwendungen zur Prüfung der anforderungsgerechten Untergrundbeschaffenheit in Zusammenarbeit / Begleitung durch Anwendungstechniker Systemhersteller Dokumentation festgestellter Risse (Bestandsunterlage			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.01	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) Untergrundvorbereitungen	Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
							Übertrag:
		in Papierform). Erfassung/Zonierung erforderlicher Nacharbeiten					
		betrifft: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401					
					1 psch		GP
03.01.10		Entsorgung Strahlmittelrückstände, einschl. Deponiegebühren Abtransport und Entsorgung von Strahlmittelrückständen, einschl. Abtrag aus Strahl- und Fräsverfahren als potentieller Betonbauschutt, Bauschutt aus zementären, teiw. kalkhaltigen Putzen und Estrichen; div. Betonbauschutt LAGA: Z1.1 (MKW), Abfallschlüsselnummer AVV 170101, 170107 Fundort: • Strahlmittelrückstände und Betonabtrag Beckenumgang Bezeichnung: • Gemische aus Beton, Kalk-Zementputzen, zementäre Estriche Handlungsbedarf: • Separation • Verwertung					
					2 t	EP	GP
		Beckenboden Erlebnisbecken / Planschbecken Beckenboden Erlebnisbecken / Planschbecken					
03.01.11		Untergrundvorbereitung, Fräsen im Kreuzgang - 2 Arbeitsgänge Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone der Stahlbetondecke im Beckenumgang als Untergrund für nachfolgend beschriebene Verbundestriche durch Fräsen im Kreuzgang mit einer geeigneten und entsprechend auf die Baustellenbedingungen ausgelegten Fräse - z.B. Lamellenfräse Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Fräsgutes und Bauschutts. eingesetztes Fräsgerät: '.....' (Bietereintragung)					
		- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken und Kinderplanschbecken EB401</p>			
		220 m2	EP	GP
03.01.12	<p>Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächenzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln <p>Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts.</p> <p>Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen -</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche muss ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² <p>Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung</p> <p>Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich Untergrundvorbereitungen			
			Übertrag:	
	Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen.			
	betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken und Kinderplanschbecken			
		220 m2	EP	GP
03.01.13	zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang			
	Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition.			
	Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen.			
	In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.			
		220 m2	EP	GP
03.01.14	Untergrundvorbereitung Treppenanlage durch Strahlen			
	Betonflächen der Ausstiegs-Treppenanlage des Sprungbeckens für die Aufnahme der nachfolgenden keramischen Aufbauten/Systemaufbau mechanisch aufräumen mittels Höchstdruckwasser- oder Kugelstrahlen / Sandstrahlen			
	angebotenes Strahlverfahren Bietertragung			
	Ausführung der Arbeiten gem. Leistungsbeschreibung der Vorposition, jedoch:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe ab OK Beckenboden: ab ca. 0,80 m bis ca. 1,10 m = OK Beckenumgang • vertikal Flächen (Setzstufe) und horizontale Flächen (Trittstufen) 			
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		20 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.15	<p>Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Feststellung der Oberflächenhaftzugfestigkeit durch Aufkleben von Stahlstempeln mit einem Durchmesser von 50 mm auf dem vorbereiteten, vorgebohrten Betonuntergrund und Abziehen mit geeignetem Prüfgerät, (z.B. Sattec, Schenk-Trebel oder Herion) Das Ergebnis ist zu protokollieren. Es ist in jedem Fall mit dem Kronenbohrer zuvor vorzubohren. Die Anzahl und Lage der Messungen wird durch die örtliche Bauleitung und in Abstimmung mit dem begleitenden Sachverständigen festgelegt.</p> <p>Eine Messung besteht aus 3 Einzelprüfungen. Oberflächezugfestigkeit mind. 1,5 N/mm²</p>	12 St	EP	GP
03.01.16	<p>Untergrundprüfung nach Vorbereitungsarbeiten / Dokumentation Schadstellen Aufwendungen zur Prüfung der anforderungsgerechten Untergrundbeschaffenheit in Zusammenarbeit / Begleitung durch Anwendungstechniker Systemhersteller Dokumentation festgestellter Risse (Bestandsunterlage in Papierform). Erfassung/Zonierung erforderlicher Nacharbeiten</p> <p><i>betrifft:</i> * gesamte Beckenböden und Stufen</p>	2 psch	EP	GP
03.01.17	<p>Verschließen von Rissen im Untergrund Kraftschlüssiges Schließen von Rissen in der Stahlbetondeckenplatte im Tränkverfahren nach Wahl des AN. Schließen/Tränken der Risse vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Risse im Untergrund/Stahlbetondecke (i.d.R. Schwindrisse - ohne Bewegung) durch Einschneiden mittels Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mittels Reaktionsharz.</p> <p>Rissoberfläche anschließend mit Quarzsand abstreuen.</p> <p>Reaktionsharz für Tränkverfahren geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niedrigviskos 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • haftungsaktiv • sicher aushärtend • hoch belastbar <p>Rissbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm</p> <p>angebotenes System / Produkt Verpressmaterial: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Die betreffende Anzahl und zu schließenden Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Untergrundbewertung zu erfassen und der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.</p>	150 m	EP	GP
	Beckenwände / Sockel Erlebnisbecken / Planschbecken			
	Beckenwände / Sockel Erlebnisbecken / Planschbecken			
03.01.18	<p>Manuelles Abschleifen / Abfräsen noch vorhandener vorhandener Mörtel- und Kleberrester, einschl. Absaugung auf Wand- und Sockelflächen</p> <p>Abtragen noch auf den Stahlbetonwänden u.-bodens des Beckens haftender, vorhandener Mörtel- und Kleberrester, ggf. Abdichtungsschichten der Altbeläge durch manuelles, staubarmes Abschleifen / Abfräsen mittels manuellem Betonschleifgerät ("Schrubbscheibe"), In den EP einzukalkulieren ist die sofortige Absaugung während der Schleif- und Fräsarbeiten.</p> <p>Vorbereitung des Untergrund für nachfolgend beschriebene neue keramische Wandbekleidung bzw. Auftrag eines Ausgleichputzes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betonoberflächen muß absolut eben und rückstandsfrei bearbeitet sein • <i>Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm²</i> (Nachweisführung - Haftzugswertermittlung durch AN). Die Durchführung einer Oberflächenzugfestigkeitsprüfung nachzuweisen. Das Prüfungsprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen. <p>Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund überwiegend waagerecht.</p> <p>Achtung: Leistungsbeschreibung dieser Position gilt ausschließlich für Flächen der Beckenwände und des Beckenboden, die nicht über nachfolgend beschriebene Strahlarbeiten vorbereitet</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	werden. Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen. <i>betrifft:</i> <i>* Anschlußbereiche Einbauteile Beckenwände / Beckenboden</i> <i>* bei konstruktivem Erfordernis</i>			Übertrag:
		100 m2	EP	GP
03.01.19	Zulage für Absaugung für Schleifen / Fäsen Beckenwände Zulage zu vorbeschriebenen Schleif- und Fräsarbeiten an den Beckenwänden für die permanente Absaugung von Schleif- und Fräsgut zur Vermeidung von Staub- und Schmutzentwicklung im Hallenbereich.			
		1 St	EP	GP
03.01.20	Untergrundvorbereitung, einmaliges, intensives Kugelstrahlen Wände / Sockel Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen, der mürben und/oder verunreinigten Oberflächzone durch einmaliges intensives Kugelstrahlen der Stahlbeton-Deckenoberfläche. <ul style="list-style-type: none"> • Kugelstrahlen in mittlerer Geschwindigkeit • 1-maliger Arbeitsgang • Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger. Einschließlich Abtransport und sachgerechte Entsorgung des gesamten Strahlgutes und Bauschutts. Die nach Fräsen und Kugelstrahlen vorbereitete Fläche muss den Anforderungen für das nachfolgende Aufbringen der Verbundestrichkonstruktion entsprechen - Mindestanforderungen: <ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche muß ausreichend sauber, rau, griffig und saugfähig (offenporig) sein • keine mürben, weichen Bestandteile dürfen mehr vorhanden sein • frei von Verschmutzungen • keine wasserabweisenden Stoffe dürfen mehr vorhanden sein (Nachbehandlungsmittel!) • keine Risse • Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: 1,5 N/mm² 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Die Prüfung und Freigabe der vorbereiteten Untergründe (Stahlbetonbodenplatten) zur weiteren Ausführung erfolgt durch den Anwendungstechniker des Systemherstellers Verbundestrich und die örtliche Bauleitung</p> <p>Die gestrahlten Flächen sind nochmals auf Schadstellen zu überprüfen. Ggf. festgestellte Risse sind gem. gesond. Position zu verpressen</p> <p>Die Betonoberfläche ist bis zum Estricheinbau vor erneuter Verschmutzung zu schützen.</p> <p>betrifft: * gesamte Beckenwände Erlebnisbecken/Kinderplanschbecken EB401</p>	270 m2	EP	GP
03.01.21	<p>zusätzlicher Arbeitsgang Kugelstrahlen - zweiter Strahlgang</p> <p>Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen - zweiter Arbeitsgang nach Erfordernis bei nicht ausreichender Untergrundbeschaffenheit nach Fräsen und einmaligem Kugelstrahlen. Ausführung der Kugelstrahlarbeiten gem. Vorposition.</p> <p>Die Notwendigkeit eines zweiten Arbeitsganges kann für die gesamte Grundfläche der Schwimmhalle oder nur für einzelne Teilflächen zutreffen.</p> <p>In jedem Fall wird die Ausführung durch die Prüfung und Bewertung des bereits gestrahlten Untergrundes im Ergebnis der Haftzugsprüfungen und in Abstimmung mit dem Anwendungstechniker des Systemherstellers festgelegt.</p>	270 m2	EP	GP
03.01.22	<p>Verschließen von Rissen in Wänden</p> <p>kraftschlüssiges Schließen von Rissen in der Stahlbetondeckenplatte im Tränkverfahren nach Wahl des AN. Schließen / Tränken der Risse vorzugsweise mittels 2-komponentigem lösungsmittelfreien Injektionsharz auf Epoxidharzbasis (EP-I). Risse im Untergrund/Stahlbetondecke (i.d.R. Schwindrisse - ohne Bewegung) durch Einschneiden mittels Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. Kraftbündiger Rissverschluss mittels Reaktionsharz.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rissoberfläche anschließend mit Quarzsand abstreuen.			Übertrag:
	<p>Reaktionsharz für Tränkverfahren geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niedrigviskos • haftungsaktiv • sicher aushärtend • hoch belastbar <p>Rißbreiten w ab = 0,2 bis ca. 1,5 mm</p> <p>angeb. System / Produkt Verpressmaterial: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Die betreffende Anzahl und zu schließenden Risse ist nach abgeschl. Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Untergrundbewertung zu erfassen und der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen.</p>			
		40 m	EP	GP
Summe Bereich 03.01				Untergrundvorbereitungen , Netto:
03.02 Bereich Estricharbeiten				
03.02.01 Abschnitt Verbundestrich Beckenumgang Erlebnisbereich				
03.02.01.1	Höhennivellement Betondecke Beckenumgang Erlebnisbecken			
	<p>vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen • auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen • diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. <p>Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m • Ausführung durch Nivellement 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.			
		1 St	EP	GP
03.02.01.2	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke. Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfüthenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m ² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes) Ausführung der Haftbrücke gem. Systembeschreibung / Biereintragung betrifft: * gesamter Beckenumgang Halle			
		400 m2	EP	GP
03.02.01.3	Verbund-Zementestrich als Gefälleestrich 50 bis 105 mm Gefälleestrich / Ausgleichestrich als Zementestrich nach DIN 18560 CT, einschichtig, als Verbundestrich, Einbau auf Rohbetondecke mit Haftbrücke, Einbau im Gefälle; Erstellung Gefälle, 2- bis 4-seitig, Neigung ca. 2 bis 4,5 % • Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813, • Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Geeignet für lotrechte Nutzlasten (Flächenlasten bis 3 kN/m ²), • Estrichennndicke von 45 - 105 mm , i.M. 75 mm. Oberfläche abgezogen und verrieben zum nachfolgenden Aufbau mit Fliesen. Anforderungen an Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 3 Die Gefälleanordnung kann dem Plan ARC_3650_GO_BO entnommen werden.			
		400 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.01.4	<p>Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort</p> <p>Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester).</p> <p>Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 100 m Horizontaltransport).</p> <p>betrifft:</p> <p>* gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich EB401</p>	400 m2	EP	GP
03.02.01.5	<p>Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des</p> <p>Mehrdicke des vorbeschriebenen Verbundestrichs/ Schnellzement als Gefälleestrich, je 5 mm Dicke. Der Umfang ist vor der Ausführung zu ermitteln, der örtlichen Bauleitung des AG anzuzeigen und durch diese freizugeben.</p> <p>Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.</p>	120 m2	EP	GP
03.02.01.6	<p>Nachbehandlung Verbundestrich</p> <p>Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung.</p> <p>Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials</p>	400 m2	EP	GP
03.02.01.7	<p>Zulage Anarbeiten Verbundestrichsystem an Durchdringungen, rund</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Verbundestrichen, einschl. Haftbrücke und Oberflächenbearbeitung für die höhengleiche und ebene Anarbeitung des Estrichsystems an runde Einbauteile - hier Stahlstützen/Geländer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Größe / Durchm ca. DN 60 - DN 600 <p>Zulage für die Mehraufwendungen zur Anarbeitung sämtlicher</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	<p>vorbeschr. Systemkomponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haftbrücke • Verbundestrich • Oberflächenbearbeitung <p>Abrechnung erfolgt nach Stück Einbauelemente</p> <p>betrifft: gesamter Erlebnisbereich EB401</p>	30 St	EP	GP
03.02.01.8	<p>Deckungsgleiches Übernehmen von Fugen aus dem Untergrund</p> <p>Deckungsgleiches Übernehmen von Bauteilfugen an feste Einbauten und aufgehende Bauteile sowie in der Fläche vorhandener Bauteil- bzw. Bauwerksfugen in das Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge - bis 15 mm Fugenkanten anfasen</p> <p>betrifft: Übergang Halle / Funktionsbereich</p>	40 m	EP	GP
03.02.01.9	<p>Randstreifen Anschluss Becken, aus formstabilen Styrodur, Dicke 10 mm, Höhe 30 - 60 mm</p> <p>Randstreifen aus geschlossenzelligem, formstabilen Dämmstreifen aus Styrodur, für Abstellung des vorherbeschriebenen Verbundestrichs entlang der Beckenüberlaufrinne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicke 10 mm, • Höhe bis 30 - 60 mm <p>liefern und verlegen.</p> <p>Beachte: An allen aufgehenden Edelstahl-Beckenkanten sind diese Ranstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich - ankleben</p> <p>Ausführung gem. Regeldetail Beckenkopf - Anschluß Fb-Aufbau Beckenumgang</p> <p>betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang Überlaufrinne Erlebnis- und Kinderplanschbecken</p>	140 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
03.02.01.10	<p>Randstreifen PE-Schaum D 8 - 10 mm; h 100 - 150 mm</p> <p>Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum, für Abstellung des vorbeschriebenen Verbundestrichs entlang der Anschlüsse an aufgehende Bauteile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicke 8 - 10 mm, • Höhe bis 100 - 150 mm <p>liefern und verlegen.</p> <p>Beachte: An allen aufgehenden Bauteile wie Fassadensockel, Warmebänke, Treppen, Wände usw. sind diese Randstreifen auszubilden. Eine Befestigung der Randstreifen mit Nagel, Klammer, Dübel ist nicht möglich.</p> <p>Ausführung gem. Regeldetaile Warmebank/Fassadensockel</p> <p>betrifft: * Anschlüsse Verbundestrich entlang aller aufgehenden Bauteile Beckenumgang</p>	230 m	EP	GP
03.02.01.11	<p>Scheinfugen herstellen</p> <p>Herstellen von Scheinfugen durch nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einschnitttiefe: max. 1/3 der Estrichdicke <p>In den Preis einzukalkulieren ist das Entfernen der Abdeckfolien sowie das Wiederabdecken sofort nach Ausführung der Schneidarbeiten.</p>	50 m	EP	GP
03.02.01.12	<p>Schließen Schein- und Arbeitsfuge</p> <p>Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen in vorbeschr. Estrichflächen mittels Kunstharz.</p>	50 m	EP	GP
03.02.01.13	<p>Dehnungsfuge (Feldbegrenzung) herstellen</p> <p>Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend)herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	PE-Schaumstreifen, • Fugenbreite 10 mm • Fugentiefe gem. Vorpositionen von 50 bis 85 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.	70 m	EP	GP
03.02.01.14	Stahlwinkel als Estrichwinkel 100 bis 150 x 50 x 5 mm, feuerverzinkt Lieferung und Einbau von Estrichrandwinkeln als Stahl-Winkelprofil ca. 100 bis 150 x 50 x 5 mm mit Estrichrandwinkel zur Einfassung der Fußbodenkonstruktion im Bereich von Lüftungsauslässen oder sonstigen freien Anschlüssen: • zu verwendendes Material: S 235 JR (St 37-2) Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz für Stahlbauteile - Schwimmhallenathmosphäre: • Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer lang bzw. VH • Feuerverzinkung (Stückverzinkung) nach DIN EN ISO 1461 bzw. DIN EN ISO 14713 Ist die Feuerverzinkung beschädigt, ist Sie mit entsprechender Zinkstaubfarbe äquivalent wieder herzustellen Montage der Estrichwinkel mittels Dübelanschluß auf bestehende / Neue Stahlbetonbodenplatten, einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel und Hilfskonstruktionen Ausführung: * bei konstruktivem Erfordernis * in mehreren Teilabschnitten	15 m	EP	GP
03.02.01.15	Estrich schneiden, Dicke 4 bis 15 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 150 mm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.	50 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich Estricharbeiten			
Übertrag:				
03.02.01.16	<p>Aussparungen im Estrich herstellen/stemmen bis 30 x 30 cm, Dicke bis 15 cm</p> <p>Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnittiefe: 40 bis 150 mm Größe der Öffnung bis 30 x 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	15 St	EP	GP
03.02.01.17	<p>Aussparung in Estrich wie vor, jedoch bis 50 x 50 cm</p> <p>Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnittiefe: 40 bis 150 mm Größe der Öffnung 30 x 30 cm bis 50 x 50 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	10 St	EP	GP
03.02.01.18	<p>Kanal im Estrich herstellen/stemmen bis 30 cm Breite, Dicke bis 15 cm</p> <p>Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnittiefe: 40 bis 150 mm Breite des Kanals bis 30cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	20 m	EP	GP
03.02.01.19	<p>Zementgebundene hochfeste Vergussmasse in Spül- und Schwallwasserbehältern liefern und einbauen im UG Erlebnisbereich</p> <p>Für die Herstellung der erhöhten Ebenheitsanforderung +/- 2mm innerhalb der Spül- und Schwallwasserbehälter</p> <ul style="list-style-type: none"> - zementgebunden - dauerwasserbeständig - C35 - schwindarm / quellkontrolliert - selbstnivellierend - zur stat. Lastabtragung - Schichtdicke 10 - 20 mm <p>in Spülwasser- und Schwallwasserbehälter auf Behälterboden Spülwasserbehälter ca. 27 m²</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schwallwasserbehälter 1 ca. 8 m ² Schwallwasserbehälter 2 ca. 15 m ²			
	Zementgebundene Vergussmasse angebotenes Fabrikat und Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		50 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.01				
Verbundestrich Beckenumgang Erlebnisbereich , Netto:				
03.02.02 Abschnitt Verbundestrich Erlebnisbecken				
03.02.02.1	Höhennivellement Beckenboden Erlebnisbecken			
	vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen			
	<ul style="list-style-type: none"> • das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen • auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen • diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. 			
	Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m • Ausführung durch Nivellement 			
	nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.			
		1 St	EP	GP
03.02.02.2	Haftbrücke auftragen - Epoxidharz			
	vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke.			
	Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verbrauch: ca. 1,8 kg/m ² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)			
	Haftbrücke angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' Bietereintragung			
	betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken			
		210 m2	EP	GP
03.02.02.3	Verbundestrich Beckenboden, CT-C60-F7, schwind- und spannungsarm, d = 40 - 75 mm			
	Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Ausgleichs-Verbundestrich auf vorbereitete Stahlbetonbodenplatte des Erlebnisbeckens als Unterbau für nachfolgende Bodenaufbauten zur Erzielung einer für die Dünnbettverlegung einbauen.			
	<ul style="list-style-type: none"> Estrichnenndicke: ca.40 - 75 mm - i.M. 57,5 mm in einheitlicher Schichtdicke, Einbau planeben, ohne Gefälle Druckfestigkeitsklasse C 60 DIN EN 13813, 			
	Verbundestrich als schnell erhärtender u. schnell belegereifer Ausgleichsestrich CT-C 60-V 50 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder			
	Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen. Vorbehandlung des Untergrundes mit vorbeschr. Haftbrücke auf Epoxidharzbasis. Die Verarbeitung des Estrichmaterials mit der Haftbrücke erfolgt frisch in frisch.			
	Zementschnellestrich angebotenes Material / Produkt: '.....' (Bieterangabe)			
	Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers einbauen, verdichten und höhengenaue nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen.			
	Richtrezeptur nach Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers - Erstprüfung empfohlen !			
	<ul style="list-style-type: none"> Biegezugfestigkeit (Güteprüfung): nach 28 Tage > 7 N/mm² Druckfestigkeit: nach 3 Tagen > 35 N/mm² 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 60 N/mm²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberflächenzugfestigkeit: nach 3 Tagen > 1,5 N/mm² • Begehbar nach ca. 10 Stunden • Belegreife (Prüfung nach BEB-Vorschrift) unabhängig der Schichtdicke, auch bei ungünstigem Bauklima (10°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) nach 3 Tagen < 2CM-% • nicht rückfeuchtend • wasserfest <p>Einbau auf Stahlbetonbodenplatte des Erlebnisbeckens mit Oberflächenebenheit und zulässigen Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 2b - nichtoberflächenfertige Oberseiten zur Aufnahme von z.B. Verbundestrichen * Ebenheitstoleranzen bis 12 mm bei Meßpunktabstand 4,0 m Achtung: mögliche Mehrstärken innerhalb dieser Toleranzen sind in den EP einzurechnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung auf OK Beckenboden: bis ca. - 1,25 m u. OK Beckenumgang <p>Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen.</p> <p>Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung: * Grundriss Erlebnisbecken, Fliesenverlegplan Beckenboden;</p> <p>betrifft: * gesamte Grundfläche Erlebnisbecken Achse E-G/2-7</p>	210 m2	EP	GP
03.02.02.4	<p>Mehrdicke Verbundestrich als Schnellestrich CT - C60 - F7, für 5 mm Mehrstärke</p> <p>Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestrichs als Schnellestrich CT-C60-F7, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Höhennivellement bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung</p>	80 m2	EP	GP
03.02.02.5	<p>Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort</p> <p>Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	(Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 50 m Horizontaltransport).			
	betrifft: * gesamter Beckenboden Erlebnisbecken EB401			
		210 m2	EP	GP
03.02.02.6	Nachbehandlung Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials			
		210 m2	EP	GP
03.02.02.7	Fugeneinlage/Fugenausbildung Verbundestrich, Fugenbreite ca. 10 mm Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Estrichstärke durch Fugeneinlage als kompressible Schicht/Trennlage nach Zeichnung liefern und einbauen. Fuge zwischen einzelnen Estrichfelder und als Randfuge im Anschluss an aufgehende Beckenwände. <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite ca. 10 mm • Fugentiefe bis 50 mm <u>Fugenfüllmaterial:</u> z.B. Polystyrol - Hartschaumplatte, extrudiert Fugenausbildung angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung) die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelmengen zusammen. <u>Ausführung der Fugen gem. Fugenplanung :</u> * <i>Grundriss Erlebnisbecken Fliesenverlegplan Beckenboden</i>			
		150 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.02.8	<p>Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 150 x 150 mm</p> <p>Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbaueteildicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichstärke: 40 - 75 mm • Größe Durchbruch rechteckig: über 150 x 150 mm <p>Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion abgegolten!</p> <p>betrifft: * <i>Abstellung - Einströmöffnungen für nachträgl. Epoxi-Verguss</i></p>	10 St	EP	GP
03.02.02.9	<p>Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rund, Durchm. ca. 50 - 80 mm</p> <p>Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbaueteildicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichstärke: 40 - 75 mm • Größe Durchbruch kreisrund: über 50 - 80 mm <p>Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion abgegolten!</p> <p>betrifft: nach konstruktivem Erfordernis</p>	30 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.02				
		Verbundestrich Erlebnisbecken , Netto:		
03.02.03	Abschnitt Verbundestrich Planschbecken			
03.02.03.1	<p>Höhennivellement Beckenboden PB</p> <p>vor Ausführung der Verbundestricharbeiten in der Schwimmhalle ist bereichsweise (alle Seiten Beckenumgang) jeweils ein Aufmaß der Rohdecke zu erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>lassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung die Festlegungen zur tatsächlichen Dicke des Verbundestrichs getroffen • diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von des Verbundestrichs oder von Mehr-, Mindermengen. <p>Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form der BL und dem AG zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastermaß Höhenpunkte: ca. 2,0 m • Ausführung durch Nivellement <p>nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p>	1 St	EP	GP
03.02.03.2	<p>Haftbrücke auftragen - Epoxidharz</p> <p>vorbereitete, gefräste, kugelgestrahlte Stahlbetondecke Beckenumgang anfeuchten und vornässen. Anschließend aufbringen und einbürsten einer mineralischen, werksgemischten Systemhaftbrücke.</p> <p>Auftrag auf den mattfeuchten Untergrund (Pfützenbildung vermeiden!). Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.</p> <p>Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)</p> <p>Haftbrücke angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....'</p> <p>Bietereintragung</p> <p>betrifft: Kinderplanschbecken</p>	30 m2	EP	GP
03.02.03.3	<p>Verbundestrich Beckenboden, CT-C60-F7, schwind- und spannungsarm, d = 50 mm</p> <p>Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Ausgleichs-Verbundestrich auf vorbereitete Stahlbetonbodenplatte des Kinderplanschbeckens als Unterbau für nachfolgende Bodenaufbauten zur Erzielung einer für die Dünnbettverlegung einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichnenndicke: <u>ca. 45 - 53 mm</u> - i.M. 49 mm in einheitlicher Schichtdicke, • Einbau planeben, mit Gefälle <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Druckfestigkeitsklasse C 60 DIN EN 13813, <p>Verbundestrich als schnell erhärtender u. schnell belegereifer Ausgleichsestrich CT-C 60-V 50 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder</p> <p>Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen. Vorbehandlung des Untergrundes mit vorbeschr. Haftbrücke auf Epoxidharzbasis. Die Verarbeitung des Estrichmaterials mit der Haftbrücke erfolgt frisch in frisch.</p> <p><i>Zementschnellestrich angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bieterangabe)</p> <p>Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers einbauen, <i>verdichten und höhengenaue nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4</i> (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen.</p> <p><i>Richtrezeptur nach Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers - Erstprüfung empfohlen !</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biegezugfestigkeit (Güteprüfung): nach 28 Tage > • 7 N/mm² • Druckfestigkeit: nach 3 Tagen > 35 N/mm² • Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 60 N/mm² • Oberflächenzugfestigkeit: nach 3 Tagen > 1,5 N/mm² • Begehbar nach ca. 10 Stunden • Belegreife (Prüfung nach BEB-Vorschrift) unabhängig der Schichtdicke, auch bei ungünstigem Bauklima (10°C / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit) nach 3 Tagen < 2CM-% • nicht rückfeuchtend • wasserfest <p>Einbau auf Stahlbetonbodenplatte des Kinderplanschbeckens mit Oberflächenebenheit und zulässigen Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 2b - nichtoberflächenfertige Oberseiten zur Aufnahme von z.B. Verbundestrichen</p> <p>* Ebenheitstoleranzen bis 12 mm bei Meßpunktabstand 4,0 m <i>Achtung: mögliche Mehrstärken innerhalb dieser Toleranzen sind in den EP einzurechnen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung auf OK Beckenboden: ca. - 0,50 m u. OK Beckenumgang <p>Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	<p>längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen.</p> <p><u>Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung:</u> * <i>Grundriß Kinderplanschbecken Fliesenverlegplan Beckenboden</i></p> <p><u>betrifft:</u> * Grundfläche Kinderplanschbecken</p>	30 m2	EP	GP
03.02.03.4	<p>Mehrdicke Verbundestrich als Schnellestrich CT - C60 - F7, für 5 mm Mehrstärke</p> <p>Mehrdicke des vorbeschriebenen Zementestrichs als Schnellestrich CT-C60-F7, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Höhennivellement bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung</p>	20 m2	EP	GP
03.02.03.5	<p>Zulage Nachmischen Estrich am Einbauort</p> <p>Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester). Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z. B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Schubkarre zum Verlegeort (bis 50 m Horizontaltransport).</p> <p>betrifft: Kinderplanschbecken</p>	30 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.02	Bereich	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.02.03.6	<p>Nachbehandlung Verbundestrich</p> <p>Abdecken der fertig gestellten Estrichflächen sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung. Dauer der Nachbehandlung: bis 5 Tage inkl. Rückbau und fachgerechter Entsorgung des Abdeckmaterials</p>	30 m2	EP	GP	
03.02.03.7	<p>Fugeneinlage/Fugenausbildung Verbundestrich, Fugenbreite ca. 10 mm</p> <p>Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Estrichstärke durch Fugeneinlage als kompressible Schicht/Trennlage nach Zeichnung liefern und einbauen. Fuge zwischen einzelnen Estrichfelder und als Randfuge im Anschluß an aufgehende Beckenwände</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite ca. 10 mm • Fugentiefe bis 50 mm <p><u>Fugenfüllmaterial:</u> z.B, Polystyrol - Hartschaumplatte, extrudiert</p> <p>Fugenausbildung angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietertragung)</p> <p>die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelmengen zusammen.</p> <p><u>Ausführung der Fugen gem. Fugenplanung :</u> <i>* Grundriß Kinderplanschbecken Fliesenverlegplan Beckenboden</i></p>	50 m	EP	GP	
03.02.03.8	<p>Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 150 x 150 mm</p> <p>Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbauteildicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrichstärke: 45 - 53 mm • Größe Durchbruch rechteckig: bis 150 x150 mm <p>Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.02	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	abgegolten!			
	betrifft: * <i>Abstellung - Attraktionen Verankerungen für nachträgl. Epoxi-Verguß</i>			
		16 St	EP	GP
03.02.03.9	Zulage Aussparungen im Verbundestrich, rechteckig, bis ca. 100 x 100 mm Zulage für die Herstellung von Aussparungen im vorbeschr. Verbundestrich durch Abschalen in Estrichstärke, einschließlich aller notwendigen inneren Aussteifungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Öffnungsgröße d.h. Zulage für Gesamtbaueteildicke <ul style="list-style-type: none"> • Estrichstärke: 45 - 53 mm • Größe Durchbruch rechteckig: bis 100 x 100 mm Die Aufwendungen für das höhengenaue Anarbeiten des Verbundestrichs an die Aussparung ist mit dieser Postion abgegolten! betrifft: * <i>Abstellung -Einströmdüsen für nachträgl. Epoxi-Verguß</i>			
		8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.02.03				
			Verbundestrich Planschbecken , Netto:
Summe Bereich 03.02				
			Estricharbeiten , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.03 Bereich Abdichtungen				
03.03.01 Abschnitt Bodenflächen Beckenumgang				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.01.1	<p>Messung der Restfeuchte Estrichflächen</p> <p>Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich</p>	10 St	EP	GP
03.03.01.2	<p>Untergrund, Estrichflächen reinigen</p> <p>Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!)</p> <p>Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL.</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen</p> <p><i>betrifft:</i> * sämtliche Estrichflächen Beckenumgang</p>	520 m2	EP	GP
03.03.01.3	<p>Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen</p> <p>Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement;</p> <p>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 15 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen.</p> <p>Ausgleichsspachtel 3 - 15 mm angebotenes Fabrikat: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !</p>	240 m2	EP	GP
03.03.01.4	<p>Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen</p> <p>Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.</p> <p>Ausführungsort: * gesamter Beckenumgang Erlebnisbereich</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p> <p>Grundierung Estrich angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	520 m2	EP	GP
03.03.01.5	<p>Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I</p> <p>Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Beckenumgang und Nassbereichen</p> <p>Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge / Duschen etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <p>Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch <p>Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbinder, flexibler, rißüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten.</p> <p>Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend.</p> <p>1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt)</p> <p>2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke \geq 2,00 mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren.</p> <p>Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>Verbundabdichtung Bodenflächen W3-I - angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p> <p>Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich</p> <p>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen.</p> <p>Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.</p>	520 m2	EP	GP
03.03.01.6	<p>Wand-/Bodenanschluss- und Bewegungsfugen abdichten</p> <p>Abdichten der Eckbereich entlang Anschluss Boden/ Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungs- und Bauteilfugen mit dem Abdichtband als hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband.</p> <p>Das Abdichtband mit flexibler Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, verkleben und anschließend überarbeiten. Bandstöße mit Flex.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich Abdichtungen			
			Übertrag:	
	Dichtschlämme verkleben.			
	Verbrauch: ca. 1,05 m/m			
	• Breite bis 12 cm			
	Flexible Dichtschlämme gem. Vorpositionen ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband.			
	Beachte: die Eckausbildung erfolgt in Form einer mit dem Dichtband hergestellten Vertiefungsschlaufe gem. Fugendetail.			
		500 m	EP	GP
03.03.01.7	Zulage Dichtband, Innenecken, Außenecken			
	Zulage für den Einbau des vorbeschriebenen Dichtbandes im Bereich von Innen- und Außenecken. Ausführung als systemzugehöriges Formteil.			
		110 St	EP	GP
03.03.01.8	Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung			
	Kapillarbrechende elastifizierte Füllung in Vertiefung Schwimmbeckenkopfanschluss Ablaufrinne			
	Kapillarbrechende Füllung in der Vertiefung neben der Ablaufrinne Schwimmbeckenkopf aus elastifiziertem Reaktionsharz einbringen.			
		200 m	EP	GP
03.03.01.9	Zulage für das Anspachteln der kappilarbrechenden Verfugung an senkrechten Flächen			
	Zulage für das Anspachteln der in Position vor benannten kappilarbrechenden Verfugung an vertikalen Flächen. Abgerechnet wird der Mehraufwand für des mehrmalige Anspachteln des Dichtstoffes in dafür hergestellte Nute/Fugen.			
		150 m	EP	GP
03.03.01.10	Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang), Fuge Funktionsbau			
	Bewegungsfuge (Beckenkopf/Umgang)			
	Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen Beckenkopf und Beckenumgang mit hochelastisches, gewebekaschiertes Elastomer-Abdichtband. Übrige Fugen im Beckenumgang eindichten. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p><i>Das Einlegen der Hinterfüllschnur und die Silikonversiegelung in gesond. Position (gem. Vorposition Hinterfüllschnur bzw. Leistungstitel Fliesen)</i></p> <p>zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!</p>	150 m	EP	GP	
03.03.01.11	<p>Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen</p> <p>Edelstahlflansche der Bodeneinlaufrinnen mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit elastifiziertem Reaktionsharz als Kontaktschicht grundieren Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen).</p> <p>Anschließen der vorbeschriebenen 2K-Verbundabdichtung in mind. zwei Schichten an die Flansche der Einlaufrinnen unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes (hohlraum-und faltenfrei) als Verstärkung. Einbau zwischen 1-ter und 2-ter Abdichtungslage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite der Anschlußflansche: ca. 50 mm <p>zu verwendendes Material / Produkt mineralische Verbundabdichtung angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Abrechnung nach lfdm Anschluss Abdichtung (einfache Länge)</p> <p>betrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodeneinlaufrinnen Rutschenbereich 	35 m	EP	GP	
03.03.01.12	<p>Dünnbettbodenablauf abdichten</p> <p>Dünnbettbodenablauf (bereits eingesetzt durch Fremdgewerk) mit Dünnbettaufsatzkragen (von Fremdgewerk an AN übergeben und durch AN einzubauen) mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuerung u.dgl.) eindichten Estrich und Dünnbettausatzkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit vorbeschriebener Dichtungsschlämme.</p> <p>Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.</p>	10 St	EP	GP
03.03.01.13	<p>Herstellen eines Epoxidharzblocks 50 x 50 mm Aussparung (Querschnitt ca. 50 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Epoxidharzblock unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung.</p> <p>Verbrauch Vergussmasse: nach Herstellerangaben</p> <p><i>Vergussmörtel Epoxidharz</i> angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>betrifft: hauptsächlich Türanschlüsse, Lüftungstürme</p>	20 m	EP	GP
03.03.01.14	<p>Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm Wie Position 03.03.01.13 jedoch: Aussparung (Querschnitt ca. 120 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz.</p> <p><i>Vergussmörtel Epoxidharz</i> angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>betrifft hauptsächlich den Anschluss von Türanschlüssen/Einbauteilen</p>	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Übertrag:					
03.03.01.15	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen bis Durchmesser 700 mm				
	<p>Abdichtungsanschluss an Stahlstützen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage.</p> <p>Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails</p> <p>Material: wie in Vorposition!</p>				
			3 St	EP	GP
03.03.01.17	Abdichtungsanschluss an Stahlstützen				
	<p>Abdichtungsanschluss an Stahlstützen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich). Aussparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage.</p> <p>Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails</p> <p>Material: wie in Vorposition!</p> <p>betrifft: hauptsächlich Stahlstützen Achse E und D, Empore, Rutschenaufgang</p>				
			15 St	EP	GP
03.03.01.18	Selbstklebendes Schnittschutzband				
	<p>Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über denabgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innencken</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.03	Bereich	Abdichtungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(überlappender Stupfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren)				
	Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnitenschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft.				
	Selbstklebendes Schnitenschutzband - Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterintragungen)				
	Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich				
		990 m	EP	GP	
Summe Abschnitt 03.03.01				Bodenflächen Beckenumgang , Netto:	
03.03.02 Abschnitt Sockelflächen Beckenumgang					
03.03.02.1	Messung der Restfeuchte Estrichflächen				
	Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich				
		10 St	EP	GP	
03.03.02.2	Untergrund, Sockelflächen reinigen				
	Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagrecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!)				
	Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	und nach Abstimmung mit der BL.			
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen			
		210 m2	EP	GP
03.03.02.3	<p>Untergrund ausgleichen / spachteln neue Betonsockel u. dgl. Ausgleichen von Unebenheiten auf neu hergestellten Stahlbetonsockel/Wandsockel und Treppenanlagen im Hallenbereich, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, standfestem, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement;</p> <p>Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² Trockenmörtel und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, • Schichtdicke ab 1 - bis max. 8 mm, i.M. 5 mm auftragen</p> <p>Material wie Bodenflächen</p> <p>Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch. Spachtelmasse glatt abziehen.</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</p> <p>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung und gemeinsamer Bestimmung der Flächen durch die Bauleitung</p> <p><i>betrifft:</i> * Fassadensockel Halle * Sockel Pflanzbecken * bei konstruktivem Erfordernis</p>			
		210 m2	EP	GP
03.03.02.4	<p>Grundierung Sockelflächen auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.</p> <p><i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i></p> <p>Material wie Bodenflächen</p> <p>Ausführungsort:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	* gesamter Erlebnisbereich			
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
		210 m2	EP	GP
03.03.02.5	<p>Verbundabdichtung Sockelflächen, W3-I</p> <p>Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Beckenumgang und Nassbereichen</p> <p>Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <p>Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch <p>Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rißüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten.</p> <p>Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. <p>Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke $\geq 2,00$ mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren.</p> <p>Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>Material wie Bodenflächen</p> <p>Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Material wie Bodenflächen			
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			
	Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich			
	Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen.			
	Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.			
		210 m2	EP	GP
03.03.02.6	Abdichten von Anschlussfugen, Sockel-Fassade mittels Wannendichtband			
	Abdichten von Rand-/Anschlussfugen entlang der Sockel-Fassadenanschlüsse als hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband (Wannendichtband nach DIN EN 10534, 10/2025), als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet.			
	Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
	Achtung:			
	<ul style="list-style-type: none"> Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Nassbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren 			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: * Detailschnitt Wärmesitzbank Achse 7, Aufkantung Achse G,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Ausführungsort: * gesamter Erlebnisbereich Fassaden			
		60 m	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.02		Sockelflächen Beckenumgang , Netto:		
03.03.03 Abschnitt Wandflächen				
03.03.03.1	Untergrund ausgleichen / spachteln Wandflächen / Flächen Stellsockel			
	Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichmasse als Spezialzement;			
	Verbrauch: ca. 1,6 kg/m ² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 15 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen.			
	Material wie Ausgleichsspachtel Alte Halle!			
	Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !			
		20 m2	EP	GP
03.03.03.2	Wandflächen grundieren			
	Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innen mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;			
	<ul style="list-style-type: none"> • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) 			
	Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste,			
	Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.03	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen <p>Grundierung angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterintragung)</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p>Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>betrifft: Wandfläche am Wickeltisch, Stellsockel</p> <p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p>			
		20 m2	EP	GP
03.03.03.3	<p>Verbundabdichtung Wandflächen</p> <p>Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innerh. des Schwimmbadbereiches mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) <p>Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p>Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Verbundabdichtung Wandflächen angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterintragung)</p> <p>betrifft: Wandfläche am Wickeltisch + Stellsockel</p> <p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Fliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p>			
		20 m2	EP	GP
03.03.03.4	<p>Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Abdichten von Rand-, Anschlussfugen entlang der Wand-Wandanschlüsse, Türöffnungsleibungen sowie Abdichten eventueller vertikaler Bewegungs- und Bauteilfugen in Wänden, als hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband, als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wanddecken mit Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet.</p> <p>zu verwendendes Material / Produkt gem. angrenzende Materialien Wand- und Bodenflächen im System anbieten</p> <p>Sicherheitsdichtband Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bieterangaben)</p> <p><i>Achtung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Naßbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. • die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			
	Ausführungsort: Wickeltisch beim Kinderplanschbecken			
		10 m	EP	GP
03.03.03.5	Rohrdurchführungen 70 mm abdichten			
	Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 70 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen.			
	Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.			
		5 St	EP	GP
03.03.03.6	Rohrdurchführungen 120 mm abdichten			
	Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 120 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen.			
	Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.			
		3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.03				
			Wandflächen , Netto:
03.03.04	Abschnitt Abdichtung Erlebnisbecken			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.04.1	<p>Abdichtung Einströmdüsen in Epoxidharzblock Abdichtungsanschluss an Einströmdüsen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich) - falls erforderlich. Aussparung mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen.</p> <p>Vergussmörtel Epoxidharz angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>betrifft: vorhandene Einströmdüsen Erlebnisbecken</p>	30 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.04			Abdichtung Erlebnisbecken , Netto:
03.03.05 Abschnitt Abdichtung Kinderplanschbecken				
03.03.05.1	<p>Grundierung Boden- u. Wandflächen Planschbecken auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen des Beckenboden / Beckenwände - neue Beton- und Stahlbetonkonstruktionen als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen.</p> <p><i>Angebotenes Fabrikat / Produkt Grundierung: '.....'</i> (Bietereintragung)</p> <p><i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. :</i> *Beckenplan und Detailschnitte Kinderplanschbecken</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p>	60 m2	EP	GP
03.03.05.2	<p>Ausgleichsspachtel Beckenwände / Beckenboden im Mittel 25 mm Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonwandflächen / Stahlbetonbodenflächen des Planschbeckens.</p> <p>Für den optimalen Verbund der nachfolgenden Spachtelmasse</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>ist der Dünnbettmörtel mit einer 6-8 mm Zahnung aufzuziehen. Zahnung stehen und aushärten lassen.</p> <p>Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung (Schichtstärke 3-30mm) - im Mittel 25 mm mit hydraulisch schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel im Spritz- oder Spachtelverfahren. Oberfläche der Ausgleichsspachtel eben abziehen und glätten. Spachtelung im Bereich von Durchdringungen kranzartig um die Durchdringung aussparen und im Winkel von 90° abstellen. Putzlehren anschließend entfernen, die Bereiche bündig beispachteln einschl. aller Rundungen, Bögen, Anschlüsse etc. Fachgerechte Nachbehandlung durchführen, die Spachtelung durch Nachfeuchten vor zu schneller Austrocknung schützen.</p> <p>Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. : * Beckenplan und Detailschnitte Kinderplanschbecken</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p>	60 m2	EP	GP
03.03.05.3	<p>Feinspachtelung Beckenwände/Beckenboden</p> <p>Herstellen einer Feinspachtelung (Schichtdicke 1 - 5 mm) auf Wand- oder Bodenflächen mit flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004, für die Aufnahme von Verbundabdichtung mit Fliesen im Dünnbett.</p> <p>Feinspachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	60 m2	EP	GP
03.03.05.4	<p>Ausmodellieren Beckenkopf, Rinnekopf, Schichtdicke 25 mm</p> <p>Ausmodellieren ausgerundeter Beckenkopf mit starken Abplatzungen vom Fliesen entfernen, aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 im Beckenkopfbereich Planschbecken bzw. Rinnekopf aufbringen. Ausgerundeter Beckenkopf - Abplatzungen sind auszufüllen als Grundlage für das Aufbringen eines Fein- oder Ausgleichspachtels über den gesamten Beckenkopf.</p> <p><i>Herstellen der Ausmodellierung bzw. des Höhenausgleichs mit</i></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.03	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p><i>hydraulisch schnell erhärtendem, faserarmiertem, standfestem Spachtelmörtel. Oberfläche des Spachtels eben abziehen und glätten.</i></p> <p>geometrische Ausbildung Beckenkopf gem. Detailschnitte Kinderplanschbecken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinnenhöhe ca. 260 - 322 mm • Rinnenbreite ca. 200 - 250 mm • Ausbildung als Finnische Rinne <p><i>Dünnbettmörtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bietereintragung)</p>			
		30 m	EP	GP
03.03.05.5	<p>Anschluss der Abdichtung an Wanddurchdringungen, bis DN 100 mm</p> <p>PVC- und Edelstahlflansche mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen.</p> <p>Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches zwischen abgestelltem Putz und Andichtflansch mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel.</p> <p>Anschließen der Verbundabdichtung in drei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Falls erforderlich die Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz beispachteln.</p> <p>Angebotenes System / Produkte Epoxidharz, Quarzsand '.....' (Bietereintragung) Angebotenes System / Produkt Armierung '.....' (Bietereintragung)</p>			
		10 St	EP	GP
03.03.05.6	<p>Anschluss der Abdichtung an Bodendurchdringungen, rechteckig, bis 100 x 200 mm</p> <p>PVC- und Edelstahlflansche mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit Epoxidharz-Grundierung grundieren. Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen.</p> <p>Keilförmiges Verspachteln des Übergangsbereiches zwischen</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>abgestelltem Putz und Andichtflansch mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel.</p> <p>Anschließen der Verbundabdichtung in drei Schichten an die Flansche der Einbauteile unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Falls erforderlich die Anschlussbereiche nach dem Abdichten mit kapillardichtem Epoxidharzmörtel oberflächenbündig zum angrenzenden Putz beispachteln.</p> <p>Angebotenes System / Produkte Epoxidharz, Quarzsand '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Angebotenes System / Produkt Armierung '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</p> <p>betrifft Bodeneinströmdüsen, Einbauteile</p>	25 St	EP	GP
03.03.05.7	<p>Verbundabdichtung Bodenflächen / Wandflächen Planschbecken</p> <p>Verbundabdichtung auf sämtliche Boden- und Wandflächen des Planschbeckens</p> <p>Beckenwände und -boden, sowie den Beckenkopf, mit zweikomponentiger, hoch flexibler, mineralischer Dichtungsschlämme in drei Arbeitsgängen im Spachtel- oder Spritzverfahren beschichten, inkl. aller Rundungen der Wände/Sockel</p> <p>Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; • für Badebecken - B</p> <p>Anwendungsbereich nach DIN 18135 - Wassereinwirkungsklasse W1-B Füllhöhe ≤ 5 m</p> <p>Auftrag in mindestens 3 Arbeitsgängen, jeweils volldeckend: 1. Auftrag auf den grundierten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt). 2 .u. 3. Auftrag auf trockenen 1./2. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen. Ausführung unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 3,0 mm - damit Trockenschichtdicke 2,50 mm</p> <p>Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen.</p> <p>Die Schichtdickenkontrolle muss durch Nassschichtdickenmessungen und durch genaue Kontrolle des Materialverbrauchs erfolgen.</p> <p>Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>Verbundabdichtung Boden- und Wandflächen Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p>	60 m2	EP	GP
03.03.05.8	<p>Armierungseinlage Eckbereiche</p> <p>Im Bereich von Innenecken und zu Durchdringungen im Unterwasserbereich alkalibeständiges Glasgittergewebe als Verstärkung in die erste Abdichtungsschicht einarbeiten.</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. : Beckenplan und Detailschnitte Kinderplanschbecken</p>	50 m	EP	GP
03.03.05.9	<p>Abdichtung Einströmdüsen/Verankerung Attraktionen in Epoxydharzblock</p> <p>Abdichtungsanschluss an Einströmdüsen, Herstellen eines Epoxidharzkragens: Ausschneiden eines Estrichkeils 50 x 150 mm inkl. Transport und Entsorgung des Abbruchgutes (Estrich). Ausparung im Betonsockel mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Abdichtung anschließen mit reaktiver, flexibler Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe in die erste Abdichtungslage.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verbrauch nach Herstellerangaben. Herstellung gemäß Ausführungsplanung Anschlussdetails			
	betrifft: vorhandene Einströmdüsen/Attraktionen Kinderplanschbecken			
		25 St	EP	GP
03.03.05.10	Selbstklebendes Schnittschutzband			
	Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über denabgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innennecken (überlappender Stupfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren)			
	Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnittschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft.			
	Selbstklebendes Schnittschutzband - Angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragungen)			
	Ausführungsort: Kinderplanschbecken			
		50 m	EP	GP
03.03.05.11	Dichtigkeitsprüfung Planschbecken			
	Durchführung einer mind. 14-tägigen Dichtigkeitsprüfung des Planschbeckens nach Fertigstellung / vollst. Trocknung der Abdichtungs konstruktion.			
	Dichtigkeitsprüfung durch vollständige Beckenfüllung (Betriebskosten der Füllung, d.h. Kosten Trinkwasser übernimmt der BH).			
	Betreuung/Kontrolle und Dokumentation der Dichtigkeitsprüfung - Übernahme der Ergebnisse und Protokollierung.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.03	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Übergabe der Ergebnisse an BH und BL.			
	Alle hierfür erforderlichen Kosten sind in den EP dieser Position einzurechnen.			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.03.05			Abdichtung Kinderplanschbecken , Netto:
Summe Bereich 03.03			Abdichtungen , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.04 Bereich Fliesenarbeiten				
03.04.01 Abschnitt Bodenfliesen Beckenumgänge				
03.04.01.01 Position Bodenfliesen Beckenumgang EB				
03.04.01.01.1 Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 60 x 60 cm, R 11/B, sand				
Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006;				
<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: sand, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm 				
Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:				
	<i>Hersteller:</i>	Agrob Buchtal		
	Serie:	Ascona		
	Farbe:	sand		
	Art.Nr:	431516H		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort :</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	* Beckenumgang Erlebnisbereich Raum EB401			
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		240 m2	EP	GP
03.04.01.01.2	Bodenfliesen, Beckenumgänge Erlebnisbereich, 15 x 15 cm, R 10/B, sand			
	Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/ B gem. DGUV Information 207-006;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 15 x 15 cm • Herstellmaß: 147 x 147 x 8 mm • Farbe: sand, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm 			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal			
	<i>Serie:</i> Ascona			
	<i>Farbe:</i> sand			
	<i>Art.Nr:</i> 431504H			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem.			
	Ausführungsplanung:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM 			
	Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
	<p>vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang Erlebnisbereich Raum EB401</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>	100 m2	EP	GP
03.04.01.01.3	<p>Bodenfliesen, Beckenumgänge Halle, 60 x 60 cm, R 11/B, mud</p> <p>Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430734H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
	Übertrag:			
	<p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang Halle Raum EB401</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
		40 m2	EP	GP
03.04.01.01.4	Bodenfliesen, Pflanzbecken Erlebnisbereich, 20 x 20 cm, hellgrau			
	<p>Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. keine gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 20 x 20 cm • Herstellmaß: 197 x 197 x 6,5 mm • Farbe: hellgrau, nach unten benannter Serie • Materialbild: Stein, glasiert • Oberfläche: eben, matt, • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller: Agrob Buchtal</i> <i>Serie: Basis 2</i> <i>Farbe: hellgrau</i> <i>Art.Nr: 430967</i></p> <p>angebotende Fliese:</p>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hersteller: '.....'</p> <p>Serie: '.....'</p> <p>Farbe: '.....'</p> <p>Art.Nr: '.....'</p> <p>(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Battering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang Pflanzbecken Raum EB401</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
			Übertrag:	
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		70 m2	EP	GP
03.04.01.01.5	Zulage, Verlegung im Gefälle Zulage zu Bodenbelag für Verlegung in vierseitigen Gefälle			
		410 m2	EP	GP
03.04.01.01.6	Zulage zur Vorposition für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		100 m	EP	GP
03.04.01.01.7	Zulage für den radiale Anschluss an den vorhandenen Beckenrand Erlebnisbecken / Planschbecken Zulage für den Anschluss des in der Position vor beschriebenen Bodenbelages an den vorhandenen Schwimmbeckenabrand gemäß Detail B4 Abdichtungs- und Fugendetails Beckenbereich Schwimmhalle Zeichn-Nr. ARC_3650_GO_BO inkl. Anpass- und Zuschnittarbeiten und höhengenauer Einbau des neuen Bodenbelages. Die dauerelastische Verfugung wird in einer anderen Position gesondert ausgeschrieben			
		140 m	EP	GP
03.04.01.01.8	Bodenfliesen, Treppenanlagen Beckenumgang, 30 x 60 cm, R 11/B Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006; <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 30 x 60 cm • Herstellmaß: 297 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430726H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
	zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Biitereintragen mit Systemangaben			
	Ausführungsort : * Beckenumgang Erlebnisbereich Treppen in Raum AH401/EB401			
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i>			
		20 m2	EP	GP
03.04.01.01.9	Zulage Sicherheitsriemchen Trittstufen, schwarz			
	Zulage zu vorbeschriebener Bodenbefliesung auf Treppenanlagen für die Verlegung von Sicherheitsriemchen entlang der Vorderkante Trittstufen.			
	Sicherheitsriemche aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe B Ib, 1. Sorte, glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. -/C gemäß BGR 181;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. <u>6,2 x 25 cm</u> • Herstellmaß 56 x 244 x 8 mm • Farbe : <u>tiefschwarz</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : gerillt, glasiert mit schmutzunempfindlicher Oberfläche • Rutschhemmung: -/C • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 6 mm 			
	Hersteller/ Produkt: Agrob Buchtal, Serie Spezialplatten, Sicherheitsriemchen mit gerundeter Längskante, Art.-Nr. 340-34306			
	<i>angeb. Hersteller/ Produkt: '.....'</i> (Biitereintragung, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt)			
		40 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.01.01.10	Zulage Herstellung von Ausschnitten Zulage Herstellung von runden Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie -Stützen -Auslässe etc. Größe mit Radius bis 30 cm	50 St	EP	GP
03.04.01.01.11	Zulage für das Anarbeiten Fußbodeneinläufe Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelag an -Einbauteile wie Bodeneinläufe -Ausparungen im Belag (z. B. Öffnungen, Rohrdurchführungen) von mehr als 0,1 m ² Einzelgröße bis 1,0 m ²	10 St	EP	GP
03.04.01.01.12	Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage Zulage zu den in den Vorpositionen beschriebenen Fußbodenbelägen für das Anarbeiten an linienartig eingebaute Einlauf-Entwässerungsrinnen in verschiedenen Längen, Anarbeitung umlaufend. Ausführung kreisrund oder quadratisch, in einheitlicher Fugenbreite und exakter Ausführung. betrifft EB 401, Beckenumgang Achse D.	40 m	EP	GP
Summe Position 03.04.01.01		Bodenfliesen Beckenumgang EB , Netto:		
03.04.01.02	Position taktiles System			
03.04.01.02.1	Blindenleitfliesen, Rippenstruktur, 300*300mm, anthrazit, BWG B, R11 liefern und verlegen Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 02.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen. Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw. Artikelnummer: 430304H-R angebot. Fabrikat: '.....' angebot. Artikelnummer: '.....' (Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl.) - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Produkt)			
	Verlegung gem. Fliesenverlegeplan ARC_3650_GO_BO			
		30 m	EP	GP
03.04.01.02.2	Blindenleitfliesen, Noppenstruktur, 300*300mm, anthrazit, BWG B, R11 liefern und verlegen			
	Liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten des Titels 02.04.01.01 verlegen. Die Verschnittarbeiten am Fliesenbelag sind mit einzurechnen.			
	Leitfabrikat: Agrob Buchtal Blindenleitsystem o. glw.			
	Artikelnummer: 430304H-N			
	angebot. Fabrikat: '.....'			
	angebot. Artikelnummer: '.....'			
	(Bieterangabe, nur ausfüllen, wenn abweichend zum vorgeschl. Produkt)			
	Verlegung gem. Fliesenverlegeplan ARC_3650_GO_BO			
		25 St	EP	GP
03.04.01.02.3	Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß			
	Zulage für das Schneiden der Blindenleitplatten auf Passmaß			
		5 m	EP	GP
Summe Position 03.04.01.02			taktiler System , Netto:
03.04.01.03	Position Sonstiges			
03.04.01.03.1	Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge			
	Schutz von fertigen Bodenbelägen im Bereich fertig befließer Flächen, die im Zuge des Baufortschrittes jedoch weiter begangen werden müssen, mittels Gewebe-Vliesbelag mit unterseitig aufgebracht PE-Folien (0,2 mm), Belag fixieren und unverschieblich sichern (z. B. Stöße verkleben). Zusätzlicher Schutzbelag durch eine robuste Hartfaserplatte auf dem zuvor verlegten Vliesbelag. Platten dicht gestoßen, Stöße verklebt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Einschl. späterer fachgerechter Entsorgung. Ausführung erfolgt in Abstimmung und Anweisung der Bauleitung.			
		200 m2	EP	GP
03.04.01.03.2	Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen Einbau eines Belagsabschlussprofils aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlußprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen / Sitzsockeln / Bodenflächen / Lüftungskanälen usw. <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiteter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8-12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau Bodenfliesen in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-E V4A oder angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		230 m	EP	GP
03.04.01.03.3	Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.04	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II) Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen</p> <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw.</p> <p><i>angeb. Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A : '.....'</i> (Bietereintragung)</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i></p>			
		80 m	EP	GP
03.04.01.03.4	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen	<p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <p><i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnsbereich EB401</p>		
		200 m	EP	GP
03.04.01.03.5	Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen	<p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> d = 8 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p>		
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i>			
	<i>Ausführungsort:</i>			
	* gesamter Erlebnisbereich EB401			
		150 m	EP	GP
03.04.01.03.6	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmhallengeeignet, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,			
	Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position			
	Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr			
	<i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i>			
	<i>Ausführungsort:</i>			
	* gesamter Erlebnisbereich EB401			
		800 m	EP	GP
Summe Position 03.04.01.03			Sonstiges , Netto:	
Summe Abschnitt 03.04.01			Bodenfliesen Beckenumgänge , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
03.04.02	Abschnitt Sockelbefliesung			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.1	<p>Stellsockel, Höhe 30 cm</p> <p>Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag Boden, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: sand • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 435171H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : Erlebnisbereich, Beckenumgang, Raum EB401</p>	40 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.2	<p>Stellsockel bei Wärmebank, Beckenumgang Achse G</p> <p>Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert, verschiedener Abmessungen Höhe: ca. 150 mm</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: sand • Sockelhöhe: 12,50 cm • Format liegend <p><i>Hersteller/ Produkt</i> als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 435171H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : Erlebnsbereich, Beckenumgang, Raum EB401</p>			
		90 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.3	<p>Befliesung sonstige Sockel, Höhe 10 bis 60 cm</p> <p>Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: sand • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: sand Art.Nr: 435171H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen gem. Wandansicht Halle - beidseitiger Abschluß</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung gem. Vorposition</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführungsort : Erlebnsbereich, Beckenumgang, Raum EB401 			
		20 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.4	<p>Bekleidung Sockel Stahlstützen</p> <p>Bekleidung der senkrechten Flächen sowie der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. <i>25 x 25 mm (Mosaik)</i> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <i>with grey-mix</i> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p><i>Hersteller: Agrob Buchtal</i> <i>Serie: Fresh Mosaik</i> <i>Farbe: white-grey-mix</i> <i>Art.-Nr.: 41321H</i></p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Ausführungsplanung.</p> <p>Verlegung vertikal u. horizontal an Stahlstützensockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sockelhöhen ca. 10 bis ca.120 cm <p>Kantenschutzprofile in gesonderter Position</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Stahlstützen) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfügen.</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's</p> <p><i>Ausführungsort :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stahlstützen Achse D</i> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
		15 m2	EP	GP
03.04.02.5	<p>Befliesung Innenflächen Pflanzbecken, 20 x 20 cm</p> <p>Lieferung und Einbau Wandbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. keine gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 20 x 20 cm • Herstellmaß: 197 x 197 x 6,5 mm • Farbe: hellgrau, nach unten benannter Serie • Materialbild: Stein, glasiert • Oberfläche: eben, matt, • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Basis 2 Farbe: hellgrau Art.Nr: 430967</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtojekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtojekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Sockelflächen auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund senkrecht <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang Pflanzbecken Raum EB401</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		50 m2	EP	GP
03.04.02.6	<p>Befliesung Innenflächen Pflanzbecken, 5 x 5 cm</p> <p>Lieferung und Einbau Wandbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. keine gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 5 x 5 cm • Herstellmaß: 47 x 47 x 6,5 mm • Farbe: grau, nach unten benannter Serie • Materialbild: Uni, glasiert • Oberfläche: eben, matt, • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Basis 2 Farbe: grau Art.Nr: 431007</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Sockelflächen auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund senkrecht <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der</p>			
				- Fortsetzung auf nächster Seite -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterangaben mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Beckenumgang Pflanzbecken Raum EB401</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
		10 m2	EP	GP
03.04.02.7	<p>Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken außen, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, R10/B, horizontale Flächen</p> <p>Bekleidung der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R10/B gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. <u>25 x 25 mm (Mosaik)</u> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <u>pacific blue-mix</u> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p><i>Hersteller: Agrob Buchtal</i> <i>Serie: Fresh</i> <i>Farbe: pacific blue-mix</i> <i>Art.-Nr.: 41308H</i></p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : <ul style="list-style-type: none"> • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Pflanzbecken und Sitzbank Achse D (ARC_3603_AH_FS) <p>Verlegung horizontal auf Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, <ul style="list-style-type: none"> • Sockelbreiten ca. 50 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's</p> <p><i>Ausführungsort :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pflanzbecken Achse D/2-7</i> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach</i></p> </p></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<i>Raumbuch/Grundrisws Materialkonzept zusammen.</i>			
		20 m2	EP	GP
03.04.02.8	<p>Bekleidung Sockel / Wärmebänke, Pflanzbecken, Mosaik 25 x 25 mm, Achse D, farbig, vertikale und horizontale Flächen</p> <p>Bekleidung der senkrechten Flächen sowie der oberen Abdeckung der Sitzsockel und -bänke im Hallenbereich aus trockengepressten keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr keine Anforderungen gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. <i>25 x 25 mm (Mosaik)</i> • Herstellmaß 23 x 23 x 6,5 mm • Farbe : <i>pacific blue-mix</i> nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, glänzend • Rutschhemmung: keine • Belastungsgruppe 1 • Verlegen im Innenbereich, horizontale Sitzflächen • Verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 2 mm <p><i>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</i></p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: pacific blue-mix Art.-Nr.: 41208H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. : <ul style="list-style-type: none"> • Farbkonzept Fußboden Grundriss EG (ARC_7000_GO_FM) • Übersichtsplan Sockel/Wandfliesen (ARC_3609_GO_FS) • Detailschnitte Pflanzbecken und Sitzbank Achse D (ARC_3603_AH_FS) <p>Verlegung horizontal auf Stahlbetonsockel auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, <ul style="list-style-type: none"> • Sockelhöhen ca. 45 bis 140 cm Kantenschutzprofile in gesonderter Position</p> </p>			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett auf Verbundabdichtung (Untergrund Betonsockel) mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.			
	Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
	Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bieterabgabe ZTV's			
	<i>Ausführungsort :</i>			
	• <i>Pflanzbecken Achse D/2-7</i>			
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriss Materialkonzept zusammen.</i>			
		110 m2	EP	GP
03.04.02.9	Zulage für die Ausbildung von Radien Anschlüsse/Abschlüsse			
	Zulage für die Ausbildung von Radien an Randabschlüssen, Kanten etc. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 7 und 8).			
		110 m	EP	GP
03.04.02.10	Zulage für die Ausbildung von Radien ca. 15 cm an Wandenden und Wandköpfen			
	Zulage für die Ausbildung von Radien von ca. 9 cm bis ca. 286 cm an Wänden/Sockeln u. ä. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 7 und 8).			
		70 m2	EP	GP
03.04.02.11	Kantenschutzprofil als Abschluss- und Eckprofil Sockelaufkantungen, Edelstahl			
	Einbau eines Kantenschutzprofils als Abschluss- und Eckprofil entlang von Bauteilkanten aus Kunststoff-PVC.			
	• Ausführung der Oberfläche/Material: PVC mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender Profilkopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau <p>in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis</p> <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Jolly P oder glw.</p> <p><i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (Bietereintragung)</p> <p>Farbton: nach rechtzeitiger Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / AG</p> <p>Ausführungsort: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	100 m	EP	GP
03.04.02.12	<p>Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil</p> <p>Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten</p> <p>Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag</p> <p>beispielhaftes Produkt: SCHLÜTER QUADec E</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich)</p> <p>Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen</p>	160 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
Übertrag:				
03.04.02.13	<p>Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil, gebogen</p> <p>Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Das Profil ist örtlich an die Radien anzupassen Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - P rofilhöhe passend zum angeb. Wandbelag</p> <p>beispielhaftes Produkt: Progress Profiles Profil AISI 304/1.4301-V2A 10/10, PTACCV 10 o. glw.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' Bieterangabe (zwingend erforderlich)</p> <p>Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen</p>	60 m	EP	GP
03.04.02.14	<p>WEDI-Bauplatte, d = 10 mm, einbauen</p> <p>Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattendicke: 10 mm <p>betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	10 m2	EP	GP
03.04.02.15	<p>WEDI-Bauplatte, d = 20 mm, einbauen</p> <p>Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattendicke: 20 mm <p>betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	10 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.16	<p>WEDI-Bauplatte, d = 40 mm, einbauen</p> <p>Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattendicke: 40 mm <p>betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	10 m2	EP	GP
03.04.02.17	<p>Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: * gesamter Hallenbereich</p>	100 m	EP	GP
03.04.02.18	<p>Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 8 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i> <p><i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnisbereich</p>	300 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.02.19	<p>dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand</p> <p>Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballengeeignet, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,</p> <p>Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm <p>Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. <p><i>Ausführungsort:</i> * gesamter Erlebnisbereich</p>	600 m	EP	GP
Summe Abschnitt 03.04.02			Sockelbefliesung , Netto:
03.04.03	Abschnitt Fliesen Erlebnisbecken			
03.04.03.01	Position Ausgleichputz Beckenwände			
03.04.03.01.1	<p>Ableben von Wandeinbauelementen, als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18350-Pkt.4.2.10</p> <p>Maßnahmen zum Schutz von fest in den Wandkonstruktionen eingebauten Einbauelementen sowie ggf. bereits im Beckenboden vorh. Einbauteilen durch Abkleben -</p> <p>betrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 30 Stück UWS - Durchm. ca. 50 cm * 34 Stück Reinwassereinströmdüsen, Durchm. ca. 20 cm <p>Schutz durch dauerhaft und staubdichtes Abkleben genannter Einrichtungen als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18350-Pkt.4.2.10.</p> <p>Auf die Verwendung von geeigneten Klebebändern, in Abstimmung auf die zu schützenden Oberflächen ist zwingend zu achten. Abdeckmaterial inkl. Klebebänder nach Beendigung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	der Arbeiten rückstandslos beseitigen.			
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
		65 St	EP	GP
03.04.03.01.2	Haftbrücke / Grundierung auf Kunstharzbasis auf Stahlbeton-Beckenwände auftragen			
	Aufbringen einer lösemittelfreien Kunstharzgrundierung auf vorbereitete, sandgestrahlte Stahlbetonwände und Treppenanlagen des Erlebnisbeckens als Systemhaftbrücke für nachfolgend beschriebenen mineralischen Ausgleichsputz			
	angebotenes Fabrikat / Produkt Haftbrücke:'.....' (Bietereintragung)			
	Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.			
	Verbrauch: ca. 100-200 g/m ² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)			
	betrifft: * Wandflächen Erlebnisbecken * Flächen der Tritt- und Setzstufen Beckenausstiegstreppen			
		105 m2	EP	GP
03.04.03.01.3	Ausgleichsspachtel / -putz Beckenwände, i.M. 25 mm			
	Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonwandflächen des Beckens. Für den optimalen Verbund der nachfolgenden Spachtelmasse ist der Dünnbettmörtel mit einer 6-8 mm Zahnung aufzuziehen. Zahnung stehen und aushärten lassen.			
	Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung.			
	Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung (Schichtstärke 15-30mm) - im Mittel 25 mm mit hydraulisch schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel im Spritz- oder Spachtelverfahren. Oberfläche der Ausgleichsspachtel eben abziehen und glätten. Spachtelung im Bereich von Durchdringungen kranzartig um die Durchdringung aussparen und im Winkel von 90° abstellen. Putzlehren anschließend entfernen, die Bereiche bündig beispachteln. Fachgerechte Nachbehandlung durchführen, die Spachtelung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durch Nachfeuchten vor zu schneller Austrocknung schützen.			Übertrag:
	<p>materialtechnologische Mindestanforderungen :</p> <p>Standfest, schnellerhärtend</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCC-Mörtel gemäß ZDB-Merkblatt, absolut kalkfrei • Die Mörtelzusammensetzung entspricht dem Merkblatt des Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ZDB Schwimmbadbau - Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau. • Druckfestigkeit: > 20,0 N/mm² • Festigkeitsklasse CS IV gemäß DIN EN 998-1 (> 6,0 N/mm²) <p>Ausgleichsputz entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers aufbringen und nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wandhöhe / Arbeitshöhe ab OK Beckenboden: ab 0,85 bis ca. 1,20 m / Wand Beckenausstiegstreppe bis ca. 3,50 m Breite <p>Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p> <p>Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen.</p>			
		90 m2	EP	GP
03.04.03.01.4	Ausgleichsspachtel Treppenanlage, i.M. 25 mm			
	<p>Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonflächen der Ausstiegstreppenanlage Sprungbecken</p> <p>Ausführung der Leistung gem. Vorposition, jedoch:</p> <p>Ausführung auf horizontalen Flächen der Trittstufen Treppenausstiegstreppe Ausführung auf vertikalen Flächen der Setzstufen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
			Übertrag:	
	Treppenausstiegstreppe			
	<ul style="list-style-type: none"> • Schichtdicke im Mittel: ca. 25 mm. • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -850 • Höhe Setzstufe: ca. 170 mm • Breite Trittstufe: ca. 300 mm • Einzellänge/Treppenbreite: bis ca. 3,50 m 			
	Kontaktpachtel Angeb.Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung der Leistungen gem. Detailplanung.			
		15 m2	EP	GP
03.04.03.01.5	Mehrdicke Ausgleichputz Wände, für 5 mm Mehrstärke			
	Mehrdicke des vorbeschriebenen schnell erhärtenden Ausgleichspachtel/Ausgleichsputz - Mindestgüte C2 nachDIN EN 12004, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Bestandskontrolle bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung			
		25 m2	EP	GP
03.04.03.01.6	Zulage Fugenausbildung im Ausgleichsputz			
	Zulage zu vorbeschriebenen Ausgleichputz der Stärke 25-30 mm für die die Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Putzstärke.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite : ca. 10 mm • Einzellänge: ca. 1,20 m - gesamte Wandhöhe 			
	Fugenausbildung durch Einlage eines kompreßiblen, jedoch formstabilen Fugenbandes o.ä. Ausführung nach Wahl AN, jedoch in Abstimmung AN			
	Formstabilen Fugenband Fabrikat / Produkt: '.....' (Bietereintragung)			
		25 m	EP	GP
Summe Position 03.04.03.01				
	Ausgleichsputz Beckenwände , Netto:		
03.04.03.02	Position Fliesen Beckenwände			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.04	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.02.1	<p>Bekleidung / Verlegung Wandfliesen, AB Croma, 12,5 x 25 cm, stranggepresste Steinzeugplatte, blau mittel</p> <p>Bekleidung der Beckenwände des Erlebnisbeckens aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 125 x 250 mm • Herstellmaß 119 x 244 x 6 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Rutschhemmung: ohne • verlegen auf Beckenwände • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 6 mm <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Chroma <i>Farbe:</i> azur dunkel <i>Art.Nr:</i> 552004 - 18120H</p> <p>angebotene Fliese: <i>Hersteller:</i> '.....' <i>Serie:</i> '.....' <i>Farbe:</i> '.....' <i>Art.Nr:</i> '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung vertikal auf vorbeschriebenem Ausgleichsputz einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Grundrissform Becken gem. Grundriss Zeichnung 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wandflächen: <p>Höhen: 0,85 bis 1,19 m</p> <p>Fliesenhöhe neu zu liefernder Fliesen, ab Beckenboden bis OK Becken</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Battering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen <p>zu verwendendes Material / Produkt Fugenmörtel gem. Systembeschreibung bzw. ZTVs - hier - Bieterangabe</p> <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>	105 m2	EP	GP
03.04.03.02.2	<p>Handfass-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung für "Finnische Rinne", 244 x 119 x 15/30 mm, weiß/blau</p> <p>Handfass-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellmaß 244 x 119 x 15/30 mm • Farbe : aktivweiß / azur hell • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-55730</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / <p>Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 -</p> <p>Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2</p> <p>gemäß DIN EN 12004.- Ausführung gem.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		40 m	EP	GP
03.04.03.02.3	<p>Handfass-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung für "Finnische Rinne", 119 x 119 x 15/30 mm, weiß/blau, in Radien verlegt</p> <p>Handfass-Stein mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Radien verlegt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellmaß 119 x 119 x 15/30mm • Farbe : aktivweiß / azur hell • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-55735</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhafte und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p>			
				- Fortsetzung auf nächster Seite -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / <p>Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 -</p> <p>Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Battering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2</p> <p>gemäß DIN EN 12004.- Ausführung gem.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			
		10 m	EP	GP
03.04.03.02.4	Zulage Innenecke Handfasstein			
	Zulage für die Ausbildung einer Innenecke für die in Pos. zuvor benannten Handfassteine			
		2 St	EP	GP
03.04.03.02.5	Zulage Außenecke Handfasstein			
	Zulage für die Ausbildung einer Außenecke für die in Pos. zuvor benannten Handfassteine			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.02.6	<p>Rillenplatte für "Finnische Rinne", 25 x 12,5 cm, weiß matt, mit Sicherheitsmarkierung</p> <p>Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 15 mm • Farbe : aktivweiß/ azur hell • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-59620</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / 			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.04	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			
		55 m	EP	GP
03.04.03.02.7	<p>Rillenplatte für "Finnische Rinne", 12,5 x 12,5 cm, weiß matt, mit Sicherheitsmarkierung, in Radien verlegt</p> <p>Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Radien verlegt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 12,5 x 12,5 cm • Herstellmaß 119 x 119 x 15 mm • Farbe : aktivweiß/ azur hell • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur hell Art.Nr: 900588-59629</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....'</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Serie: '.....'</p> <p>Farbe: '.....'</p> <p>Art.Nr: '.....'</p> <p>(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne.</p> <p>Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen.</p> <p>Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - <p>Ausführung</p> <p>hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Battering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fugenbreite: 6 mm Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		30 m	EP	GP
03.04.03.02.8	<p>Rillenplatte für "Finnische Rinne", 25 x 12,5 cm, weiß matt, Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 15 mm • Farbe : aktivweiß • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 91-53130</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> Ausgleichmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - <p>Ausführung</p> <p>hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fugenbreite: 6 mm Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>	45 m	EP	GP
03.04.03.02.9	<p>Rillenplatte für "Finnische Rinne", 12,5 x 12,5 cm, weiß matt, in Radien verlegt</p> <p>Rillenplatte, weiß auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Radien verlegt</p> <ul style="list-style-type: none"> Nennmaß ca. 12,5 x 12,5 cm Herstellmaß 119 x 119 x 15 mm Farbe : aktivweiß Oberfläche : gerillt, glasiert Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 91-53130</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne.</p> <p>Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Erlebnisbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - <p>Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Battering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		10 m	EP	GP
03.04.03.02.10	<p>Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt</p> <p>keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, Überlauf Rinne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37011; 244x119/25x8</p> <p>-> jeweils 4 Stück/m</p> <p>angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Beckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p>			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer 	90 m	EP	GP
03.04.03.02.11	<p>Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelpatte, weiß neutral/matt, in Radien verlegt</p> <p>keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, in Radien verlegt, Überlaufrinne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 12,5 x 12,5 cm • Herstellmaß 119 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelpatte - 701-37015; 119x119/25x8</p> <p>-> jeweils 8 Stück/m</p> <p>angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. 	20 m	EP	GP
03.04.03.02.12	<p>Kapillarbrechenden Fugenfüllung hinter Überlaufrinne</p> <p>Kapillarbrechenden Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne herstellen mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,1-0,4 mm im Mischungsverhältnis 1:1,5 in Raumteilen.</p> <p>Um ein Auslaufen der Vergussmasse zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen.</p> <p>Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit abzusanden mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Querschnitt/lfdm: ca. 50 x 30 mm - Beckenumgangsseite • Querschnitt/lfdm: ca. 30 x 30 mm - Beckenseite 	105 m	EP	GP
03.04.03.02.13	<p>Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß/blau</p> <p>Rillenplatte mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 15,6 cm • Herstellmaß 244 x 150 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß / azur hell • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • Verlegen auf Beckenausstiegstreppe • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1000 <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Rillenplatten</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Farbe: neutral 10 (aktivweiß) / azur aktiv Art.Nr: 900588-34156H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Erlebnisbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>	110 St	EP	GP
03.04.03.02.14	<p>Rillenplatte mit non-slip Sicherheitsmarkierung für Trittstufe, 25 x 15,6 cm, weiß</p> <p>Rillenplatte mit blauer Sicherheitsmarkierung auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 15,6 cm • Herstellmaß 244 x 150 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1000 <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Rillenplatten Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: 91i-34110H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		100 St	EP	GP
03.04.03.02.15	Rillenplatte für Tritt- und Setzstufen, 25 x 12,5 cm, blau Rillenplatte auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 6 mm • Farbe : azur hell, azur dunkel • Oberfläche : eben, unglasiert • Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegstreppe • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1.000 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Chroma Farbe: azur hell, azur dunkel Art.Nr: 552002-18120H 552004-18120H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u. Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, weitere Ausführung der Leistung gem. Vorposition			
		170 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.02.16	Erhöhte Beckenwand über "Wiesbadener Rinne", gerade und in Radien			
	Steinzeugplatten an Beckenwänden Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 8 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. + 500 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Chroma			
	Farbe: azur dunkel			
	Art.Nr: 553004-38110H			
	552004-18120H			
	553004-37125/37126/37127			
	552004-37125			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Höhe der Wand:	ca. 40 cm		
	Stärke der Wand:	ca. 38 cm		
	gebogener Bereich: 24 Meter gerader Bereich: 6 Meter			
	weitere Ausführung der Leistung gem. Vorposition			
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.02.17	Zulage für Ausbildung des Sockels in Radien Zulage für die Ausbildung des Fliesensockels der Vorposition in Radien inkl. aller dafür erforderlicher Zuschnitte und Anpassarbeiten.	24 m	EP	GP
03.04.03.02.18	Erhöhte Beckenwand ohne "Wiesbadener Rinne", gerade Steinzeugplatten an Beckenwänden Erlebnisbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119 x 8 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: ab +/- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. + 500 Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Chroma Farbe: azur dunkel Art.Nr: 553004-38110H 552004-18120H 553004-37125/37137 angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung Fliesenlieferant Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnsbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe der Wand: ca. 80 cm			
	Stärke der Wand: ca. 38 cm			
	gerader Bereich: 15 Meter			
		15 m	EP	GP
03.04.03.02.19	Lieferung und Herstellung Steigleiternische, Zulage			
	Steinzeugplatten an Beckenwänden Erlebnisbecken für Steigleiternische aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, inkl. aller notwendigen Form- und Passsteine			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 282/244*160 mm • Herstellmaß 282/244 x 160 x 50 mm • Farbe : azur dunkel • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -1.000 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Chroma			
	Farbe: azur hell			
	Art.Nr: 552002-55567 (4 Stück)			
	552002-55566 (2 Stück)			
	552002-18120H (26 Stück)			
	552004-37120 (6 Stück)			
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Detailplanung			
	Fliesenlieferant			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenen Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Höhe der Wand: ca. 1.000 mm			
	Breite der Nische: ca. 800 mm			
		1 St	EP	GP
03.04.03.02.20	Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Wände			
	Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag der Beckenwände einbauen. • d = 10 mm. Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden. Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		300 m	EP	GP
03.04.03.02.21	dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Beckenwände			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmballengeeignet, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen im Wandfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluß: '.....'</i> (Bietereintragung) Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		300 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.02.22	Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Rutschenverankerung, vorwiegend rund			
	Zulage zu vorbeschriebener Verlegung der Wandfliesen an Beckenwänden für die maßlich exakte Anarbeitung und Anpassung der Wandfliesen an die EBT Rutsche:			
	* 2 Stück Rutschenhalterungen - Durchm. ca. 150 - 250 mm			
	Hierfür sind die Auslassdüsen bereits vor Estricheinbau exakt auf das Fliesenraster einzumessen und zu fixieren.			
		35 St	EP	GP
Summe Position 03.04.03.02		Fliesen Beckenwände , Netto:		
03.04.03.03	Position Fliesen Beckenboden			
03.04.03.03.1	Bekleidung / Verlegung Beckenboden, AB Chroma, 25 x 25 cm, stranggepresste Steinzeugplatte, azur hell			
	Bekleidung der Beckenboden des Erlebnisbeckens aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert,			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 250 x 250 mm • Herstellmaß 244 x 244 x 8 mm • Farbe : azur hell • Oberfläche : eben, glasiert • Rutschhemmung: -/B • verlegen auf Beckenboden • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 6 mm 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal			
	Serie: Chroma			
	Farbe: azur hell			
	Art.Nr: 553002-32050H			
	<i>angebotene Fliese:</i>			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	Art.Nr: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt			
	Verlegung horizontal und im Gefälle auf vorbeschriebenem Ausgleichsestrich einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Grundrißform Becken gem. Grundriss Zeichnung			
	<ul style="list-style-type: none"> Bodenflächen: Tiefe: 0,85 bis 1,19 vom Beckenrand			
	Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Erlebnisbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.			
	inkl. aller Anpass- und Zuschnittarbeiten zur Anpassung an die teils in Radien ausgeführten Beckenwände.			
	Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.			
	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.			
	<ul style="list-style-type: none"> Fugenbreite: 6 mm Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen 			
	Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.			
		190 m2	EP	GP
03.04.03.03.2	Zulage andersfarbige Fliesen, azur dunkel			
	Zulage für die Verwendung von andersfarbigen Fliesen zur Vorposition			
	Farbe: azur dunkel			
	Art.-Nr.: 553004-32050H			
		1.450 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.03.03.3	<p>Mehr- bzw. Minderpreis andersformatige und andersfarbige Fliesen, azur dunkel, 12,5 x 25 cm</p> <p>Zulage für die Verwendung von andersformatigen und andersfarbigen Fliesen zur Vorposition Farbe: azur dunkel Format: 12,5 x 25 cm Art.-Nr.: 553004-38110H</p>	150 St	EP	GP
03.04.03.03.4	<p>Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Reinwassereinströmdüsen, vorwiegend rund</p> <p>Zulage zu vorbeschriebener Verlegung der Bodenfliesen auf Beckenboden für die maßlich exakte Anarbeitung und Anpassung der Bodenfliesen an die Bodenauslässe:</p> <p>* 35 Stück Einströmdüsen - Durchm. ca. 50-150 mm</p> <p>Hierfür sind die Auslassdüsen bereits vor Estricheinbau exakt auf das Fliesenraster einzumessen und zu fixieren.</p>	35 St	EP	GP
03.04.03.03.5	<p>Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Boden</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag des Beckenboden einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <p>Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:</p>	120 m	EP	GP
03.04.03.03.6	<p>Dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Beckenboden</p> <p>Elastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis schwimmballgeeignet, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlussfugen bzw. Fugenverschluss aller Dehnungsfugen im Bodenfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
				Übertrag:
	Einbringung + glätten der Dichtmasse, Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standartfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluss '.....' (Bietereintragung) Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:			
		200 m	EP	GP
Summe Position 03.04.03.03			Fliesen Beckenboden , Netto:
Summe Abschnitt 03.04.03			Fliesen Erlebnisbecken , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.04.04 Abschnitt Fliesen Planschbecken				
03.04.04.01 Position Ausgleichputz Beckenwände				
03.04.04.01.1	Ableben von Wandeinbauelementen, als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18350-Pkt.4.2.10			
	Maßnahmen zum Schutz von fest in den Wandkonstruktionen eingebauten Einbauelementen sowie ggf. bereits im Beckenwände vorh. Einbauteilen durch Abkleben - betrifft: * 10 Stück UWS - Durchm. ca. 50 cm * 10 Stück Reinwassereinströmdüsen, Durchm. ca.20 cm Schutz durch dauerhaft und staubdichtes Abkleben genannter Einrichtungen als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18350-Pkt.4.2.10. Auf die Verwendung von geeigneten Klebebändern, in Abstimmung auf die zu schützenden Oberflächen ist zwingend zu achten. Abdeckmaterial inkl. Klebebänder nach Beendigung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	der Arbeiten rückstandslos beseitigen.			
	Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.			
		20 St	EP	GP
03.04.04.01.2	Haftbrücke / Grundierung auf Kunstharzbasis auf Stahlbeton-Beckenwände auftragen			
	Aufbringen einer lösemittelfreien Kunstharzgrundierung auf vorbereitete, sandgestrahlte Stahlbetonwände und Treppenanlage des Kinderplanschbeckens als Systemhaftbrücke für nachfolgend beschriebenen mineralischen Ausgleichsputz			
	angeb. Fabrikat / Produkt Haftbrücke: '.....' (Bietereintragung)			
	Herstellung der Haftbrücke entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.			
	Verbrauch: ca. 100-200 g/m ² (Je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes)			
	betrifft: * Wandflächen Kinderplanschbecken * Flächen der Tritt- und Setzstufen Beckenausstiegstreppe			
		30 m2	EP	GP
03.04.04.01.3	Ausgleichsspachtel / -putz Beckenwände, i.M. 25 mm			
	Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonwandflächen des Beckens. Für den optimalen Verbund der nachfolgenden Spachtelmasse ist der Dünnbettmörtel mit einer 6-8 mm Zahnung aufzuziehen. Zahnung stehen und aushärten lassen.			
	Ausführung der Leistungen gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung (Schichtstärke 15 - 30 mm) - im Mittel 25 mm mit hydraulisch schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel im Spritz- oder Spachtelverfahren. Oberfläche der Ausgleichsspachtel eben abziehen und glätten. Spachtelung im Bereich von Durchdringungen kranzartig um die Durchdringung aussparen und im Winkel von 90° abstellen. Putzlehren anschließend entfernen, die Bereiche bündig beispachteln. Fachgerechte Nachbehandlung durchführen, die Spachtelung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durch Nachfeuchten vor zu schneller Austrocknung schützen. <ul style="list-style-type: none"> Schichtdicke im Mittel: ca. 25 mm. materialtechnologische Mindestanforderungen : Standfest, schnellerhärtend <ul style="list-style-type: none"> PCC-Mörtel gemäß ZDB-Merkblatt, absolut kalkfrei Die Mörtelzusammensetzung entspricht dem Merkblatt des Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ZDB Schwimmbadbau - Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau. Druckfestigkeit: > 20,0 N/mm² Festigkeitsklasse CS IV gemäß DIN EN 998-1 (> 6,0 N/mm²) Ausgleichsputz entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers aufbringen und nach Anforderungen der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 (erhöhte Anforderungen!) für die Aufnahme von Fliesen eben und glatt abziehen <ul style="list-style-type: none"> Wandhöhe / Arbeitshöhe ab OK Beckenboden: ab 0,00 bis ca. 0,75 m Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position. Bezüglich der technologischen Einbaubedingungen sowie der längeren Transportwege im Gebäudeinneren / auf der Baustelle sind die ZTV's Baustelleneinrichtung zu beachten. Eventuelle, diesebezügliche Mehraufwendungen sind in den EP der Position einzurechnen.	30 m2	EP	GP
03.04.04.01.4	Zulage für die Ausbildung der gerundeten Beckenwandenden und -köpfe, Dicke bis 40 mm Zulage für die Profilierung/Modellierung der Beckenwandenden und Beckenwandköpfe zur Vorposition bis zu einer Stärke von 40 mm. Sonst wie Pos. vor	25 m2	EP	GP
03.04.04.01.5	Ausgleichsspachtel Treppenanlage, i.M. 25 mm Herstellen einer Kontaktpachtelung aus flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 auf Stahlbetonflächen der Ausstiegstreppenanlage Becken			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Ausführung der Leistung gem. Vorposition, jedoch:			
	Ausführung auf horizontalen Flächen der Trittstufen Treppenausstiegstreppe			
	Ausführung auf vertikalen Flächen der Setzstufen Treppenausstiegstreppe			
	<ul style="list-style-type: none"> • Schichtdicke im Mittel: ca. 25 mm. • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -750 • Höhe Setzstufe: ca. 170 mm • Breite Trittstufe: ca. 300 mm • Einzellänge/Treppenbreite: ca. 25 m 			
	Ausführung der Leistungen gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
		5 m2	EP	GP
03.04.04.01.6	Mehrdicke Ausgleichputz Wände, für 5 mm Mehrstärke			
	Mehrdicke des vorbeschriebenen schnell erhärtenden Ausgleichsspachtel/Ausgleichsputz - Mindestgüte C2 nachDIN EN 12004, je 5 mm Dicke, Ausführung nach Erfordernis Bestandskontrolle bzw. nach besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung			
		20 m2	EP	GP
03.04.04.01.7	Zulage Fugenausbildung im Ausgleichsputz			
	Zulage zu vorbeschriebenen Ausgleichputz der Stärke 25 - 30 mm für die die Ausbildung von Dehnungsfugen aus der Fliesenebene in gesamter Putzstärke.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite : ca. 10 mm • Einzellänge: ca. 5,0 m - gesamte Wandhöhe 			
	Fugenausbildung durch Einlage eines kompreßiblen, jedoch formstabilen Fugenbandes o.ä. Ausführung nach Wahl AN, jedoch in Abstimmung AN			
	Ausführung / Fugenausbildung: '.....' (Bieterintragung)			
	Ausführung der Fugen gem. Fugenplanung			
		10 m	EP	GP
Summe Position 03.04.04.01				
	Ausgleichsputz Beckenwände , Netto:		
03.04.04.02	Position Fliesen Beckenwände			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.04.02.1	<p>Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, rot-Mix, R10/B</p> <p>Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/ B gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : coral-rot-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: Coral Red-Mix</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Battering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
		5 m2	EP	GP
03.04.04.02.2	Bekleidung Beckenwände/Treppe Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, orange-Mix, R10/B			
	Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G			
	Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : sunset-orange-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i>	Agrob Buchtal		
	<i>Serie:</i>	Fresh		
	<i>Farbe:</i>	sunset orange-mix		
	angebotene Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p>			
		10 m2	EP	GP
03.04.04.02.3	<p>Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, Green-Mix, R10/B</p> <p>Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : green-Mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Fresh Farbe: lime-green-mix</p> <p>angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung,</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 03 03.04	LV Titel Bereich	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p>			
		5 m2	EP	GP
03.04.04.02.4	<p>Bekleidung Beckenwände Planschbecken, Mosaik 25 x 25 mm, yellow-Mix, R10/B</p> <p>Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : sunshine-yellow-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Fresh <i>Farbe:</i> sunshine-yellow-mix</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....'</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			Übertrag:
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.			
	Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.			
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
	Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.			
		10 m2	EP	GP
03.04.04.02.5	Bekleidung Beckenwände Planschbecken/Treppe, Mosaik 25x25 mm, pacific-blue-mix, R10/B			
	Bekleidung der Beckenwände Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : pacific-blue-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal			
	<i>Serie:</i> Fresh			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Farbe: pacific-blue-mix</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung vertikal auf Beckenwände auf vorh. Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p>	10 m2	EP	GP
03.04.04.02.6	<p>Zulage für die Ausbildung von Radien Anschlüsse/Abschlüsse Zulage für die Ausbildung von Radien an Randabschlüssen, Kanten etc. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 1 bis 5).</p>	30 m	EP	GP
03.04.04.02.7	<p>Zulage für die Ausbildung von Radien ca. 15 cm an Wandenden und Wandköpfen Zulage für die Ausbildung von Radien von ca. 15 cm an Sockeln/Wandenden/Wandköpfen u. ä. der Fliesen der Vorpositionen (Pos. 1 bis 5).</p>	10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.04.02.8	<p>Randstein/Treppenauftritt für "Finnische Rinne II", 244 x 56 x 20/12,5 mm, tiefschwarz</p> <p>Randstein/Treppenauftritt auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne II" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellmaß 244 x 56 x 20/12,5 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland II Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-55820</p> <p>angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne. Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhafte und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Sprungbeckens mit, flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der 			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnissbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausführung</p> <p>Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>	10 m	EP	GP
03.04.04.02.9	<p>Randstein/Treppenauftritt für "Finnische Rinne II", 119 x 56 x 20/12,5 mm, tiefschwarz, in Radien verlegt</p> <p>Randstein/Treppenauftritt auf Überlaufzone zu "Finnischer Rinne II" aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte, in Radien verlegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellmaß 119 x 56 x 20/12,5 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : profiliert, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Überlaufbereich "Finnische Rinne" • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Finnland II Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-55825</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem: Werkplanung Fliesenlieferant</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbereitete, Stahlbetonkonstruktion der Überlaufrinne.</p> <p>Ausführung als Einzelfliese oder in kleineren zusammenhängen Flächen. Die tatsächliche Anzahl der zu verlegenden Formsteine richtet sich nach den festgestellten schadhaften und zu wechselnden Formsteinen im Bestand - vgl. Leistungstitel Abbruch</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett bzw. Dickbettverfahren auf Stb.-Wandkopf des Sprungbeckens mit flexiblen, trasshaltigem, zementärem, und schnell erhärtendem Mittel- und Dickbettmörtel, einschl. aller eventuellen vorhergehenden Ausgleichsmaßnahmen systemzugehörig des angebotenen Verlegesystem</p> <p>Achtung - alternative Verlegetechnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsmaßnahmen mittels flexiblem, hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel / Ausgleichsspachtel der Mindestgüte C2 gemäß DIN EN 12004 - <p>Ausführung hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: im Abgleich und analog bestehende Fugenfarbe Überlaufrinne <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 m	EP	GP
03.04.04.02.10	Zulage Innenecke Randstein Zulage für die Ausbildung einer Innenecke für die in Pos. zuvor benannten Randsteine			
		1 St	EP	GP
03.04.04.02.11	Zulage Außenecke Randsteine Zulage für die Ausbildung einer Außenecke für die in Pos. zuvor benannten Randsteine			
		1 St	EP	GP
03.04.04.02.12	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, gerade Überlauf Rinne Kinderplanschbecken <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 12,5 cm • Herstellmaß 244 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C, nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe Planschbecken Hersteller / Produkt als Leitfabrikat: Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37011; 244x119/25x8 -> <i>jeweils 4 Stück/m</i> angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichsspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. 	20 m	EP	GP
03.04.04.02.13	<p>Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Schenkelplatte, weiß neutral/matt, in Radien verlegt</p> <p>keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, in Radien verlegt, Überlaufrinne Kinderplanschbecken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 12,5 x12,5 cm • Herstellmaß 119 x 119/25 x 8 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe Planschbecken <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Beckenkopfsystem Berlin Farbe: neutral 10 (aktivweiß) Art.Nr: Schenkelplatte - 701-37015; 119x119/25x8</p> <p>-> jeweils 8 Stück/m</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.			
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. 			
		15 m	EP	GP
03.04.04.02.14	Auskleidung / Verlegung Fliesen "finnische Rinne" Bodenfliese, weiß neutral/matt, in Radien verlegt			
	keramische Auskleidung der "finnischen Rinne" aus stranggepresste keramischen Steinzeugplatten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411- Gruppe Alb; 1. Sorte; glasiert, gerade und in Radien verlegt, Überlauf Rinne Kinderplanschbeckenrinne			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 12,5 x 25 cm • Herstellmaß 119 x 244 x 6 mm • Farbe : aktiv weiß • Oberfläche : eben, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge nassbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe Planschbecken 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal			
	Serie: Chroma			
	Farbe: neutral 10 (aktivweiß)			
	Art.Nr: 701i-18120H			
	-> jeweils 4 Stück/m			
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			Übertrag:
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,			
	Hohlraumfreies und vollsattes Verlegen der Fliesen im Dünnbett / Mittelbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.			
	Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. 			
		90 m	EP	GP
03.04.04.02.15	Kapillarbrechenden Fugenfüllung hinter Überlaufrinne			
	Kapillarbrechenden Fugenfüllung an der Beckenumgangsseite der keramischen Überlaufrinne herstellen mit einem Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,1 - 0,4 mm im Mischungsverhältnis 1:1,5 in Raumteilen.			
	Um ein Auslaufen der Vergussmasse zu verhindern sind die Fugen der Rinne vorab zu schließen.			
	Die Oberfläche des Vergusses ist nach Erreichen einer ausreichenden Erhärtungszeit abzusanden mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Querschnitt/lfdm: ca. 50 x 30 mm - Beckenumgangsseite • Querschnitt/lfdm: ca. 30 x 30 mm - Beckenseite 			
		24 m	EP	GP
03.04.04.02.16	Rillenplatte Sicherheitsriemchen für Trittstufe, 25 x 6,20 cm, tiefschwarz			
	Rillenplatte als Sicherheitsriemchen auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Kinderplanschbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 6,2 cm 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellmaß 244 x 56 x 8 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge naßbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegtreppe • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -700 <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal - Deutsche Steinzeug Serie: Beckenkopfsystem St. Moritz Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-34306</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant.</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		20 St	EP	GP
03.04.04.02.17	<p>Rillenplatte Sicherheitsriemchen für Trittstufe, 12,5 x 6,20 cm, tiefschwarz</p> <p>Rillenplatte als Sicherheitsriemchen auf Trittstufe für wasserführende Beckenausstiegstreppe Kinderplanschbecken aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, Gruppe A Ib, 1. Sorte,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 12,5 x 6,2 cm • Herstellmaß 244 x 56 x 8 mm • Farbe : tiefschwarz • Oberfläche : gerillt, glasiert • Trittsicherheit: BWG C,nach Merkblatt GUV -I 8527 "Bodenbeläge naßbelasteter Barfußbereich" • verlegen auf Beckenausstiegstreppe • Ausführung: ab +- 0,00 = OK Beckenumgang bis ca. -700 <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal - Deutsche Steinzeug Serie: Beckenkopfsystem St. Moritz Farbe: neutral 1 (tiefschwarz) Art.Nr: 340-34306</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung u.Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant.</p> <p>Verlegung horizontal auf vorbeschriebenem Ausgleichspachtel einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Einzellängen Treppenanlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x 25,1 m <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Wandflächen des Sprungbeckens mit zweikomponentigem, zementärem, hochflexiblem und schnell erhärtendem Fließbettmörtel, C2 EF S2 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Übergang Wand - Wand, in Ecken sowie als Feldunterteilung gem. Fliesen- und Fugenplan Wände vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und</p>			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 6 mm • Fugenfarbe: grau, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den AG bzw. Planer. Die Bemusterung muß rechtzeitig unter Beachtung des Bauablaufes erfolgen <p>Das Stellen, Vorhalten und Abbauen erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste, einschl. deren Umbauten in gesonderter Position.</p>	50 St	EP	GP
03.04.04.02.18	<p>Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Wände</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag der Beckenwände einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <p>Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan:</p>	100 m	EP	GP
03.04.04.02.19	<p>dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Wand/Wand, Feldfuge Beckenwände</p> <p>Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasisschwimmhallengeeignet, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen im Wandfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse</p> <p>Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm <p>Fugenfarbe : analog Verfugung, Standartfarbton, jedoch nach</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemusterung durch Architekt und Bauherr			
	<i>angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluss '.....'</i> (Bietereintragung)			
	Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan.			
		100 m	EP	GP
Summe Position 03.04.04.02			Fliesen Beckenwände , Netto:
03.04.04.03 Position Fliesen Beckenboden				
03.04.04.03.1	Bekleidung Beckenboden Planschbecken/Treppe, Mosaik 25 x 25 mm, pacific-blue-mix, R10/B			
	Bekleidung der Beckenboden, horizontal und im Gefälle, Planschbecken aus trockengepresste keramische Mosaikfliesen, Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G Gruppe B Ia; 1. Sorte; glasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gemäß BGR 181;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 25 x 25 mm (Mosaik) • Herstellmaß 24 x 24 x 6 mm • Farbe : pacific-blue-mix nach unten benannter Serie, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr, • Oberfläche : eben, glasiert, matt • Rutschhemmung: R10/B • Belastungsgruppe 1 • verlegen im Innenbereich • verlegen im Fugenschnitt gemäß Verlegeplan • Fugenbreite: 3 mm 			
	Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:			
	<i>Hersteller:</i>	Agrob Buchtal		
	<i>Serie:</i>	Fresh		
	<i>Farbe:</i>	pacific-blue-mix		
	angebotende Fliese:			
	Hersteller: '.....'			
	Serie: '.....'			
	Farbe: '.....'			
	(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt gem. Werkplanung Fliesenlieferant			
	Verlegung horizontal und im Gefälle auf Beckenboden auf vorh.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.04	Bereich Fliesenarbeiten			
			Übertrag:	
	<p>Abdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Ansetzen und Verlegen der Mosaikfliesen im Dünnbett im Buttering-Floating-Verfahren auf Bodenflächen mit Verbundabdichtung mittels Epoxidharzklebstoff R2 T gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Bewegungsfugen sind im Fliesenbelag des Beckens im Übergang Boden - Wand, in Ecken vorzusehen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein und sind hierfür ggf. auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit Reaktionsharzfugenmörtel RG gemäß DIN EN 13888 verfugen.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p>	25 m2	EP	GP
03.04.04.03.2	<p>Zulage Anarbeitung/Ausschnitt Fliesen an Reinwassereinströmdüsen und Einbauteile Attraktionen, vorwiegend rechteckig</p> <p>Zulage zu vorbeschriebener Verlegung der Bodenfliesen auf Beckenboden für die maßlich exakte Anarbeitung und Anpassung der Bodenfliesen an die Bodenauslässe:</p> <p>* 10 Stück Einlassdüsen und 16 Stück EBT Attraktionen - bis ca. 20 x 20 mm</p>	30 St	EP	GP
03.04.04.03.3	<p>Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Boden</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtlichen Dehnungsfugen in Fliesenbelag des Beckenboden einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <p>Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan.</p>	55 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.04.03.4	<p>dauerelastische Verfugung, Silikon, Dehnfugen, Anschlüsse Boden/Wand, Feldfuge Beckenboden</p> <p>Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis schwimmbadgeeignet, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen im Bodenfliesenbelag einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,</p> <p>Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm <p>Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr</p> <p>angebotenes Fabrikat / Produkt Fugenverschluß '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung u.Verlegung gem Fugenplan.</p>	55 m	EP	GP
Summe Position 03.04.04.03			Fliesen Beckenboden , Netto:
Summe Abschnitt 03.04.04			Fliesen Planschbecken , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.04.05	Abschnitt Wandfliesen			
03.04.05.01	Position Wandfliesen Erlebnisbereich			
03.04.05.01.1	Feinsteinzeugfliese 60 / 60 cm			
	Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-A Ib, unglasiert, 1. Sorte,			
	Format:	600 x 600 mm		
	Dicke:	ca. 597 x 597 x 8 mm		
	Farbe:	mud,		
	Oberfläche:	Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Qualität: mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche</p> <p>Hersteller / Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430730H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal und im 1/3-Versatz der Längskanten verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzuweichen und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfüzung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.</p> <p>Verlegung zwingend nach Plan ARC_3600_NA_FS</p>		Übertrag:	
		10 m2	EP	GP
Summe Position 03.04.05.01		Wandfliesen Erlebnisbereich , Netto:		
03.04.05.02 Position Sonstiges				
03.04.05.02.1	Fugenprofil, Bewegungsfuge			
	Einbau eines Dehungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau <p>in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen</p> <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw.</p> <p><i>angeb.Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A '.....'</i> (vom Bieter einzutragen)</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i></p>	10 m	EP	GP
03.04.05.02.2	<p>Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig, gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag</p> <p>beispielhaftes Fabrikat: Schlüter Quadec EV / Q 80 E / V4A angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen</p>	20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.05.02.3	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Zuläufe Spülwasser der WC's sowie Abläufe der Urinale und Waschtische.</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 70 bis 80 mm 	10 St	EP	GP
03.04.05.02.4	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 135 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Abläufe der WC-Sitze</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 81 bis 135 mm 	6 St	EP	GP
03.04.05.02.5	<p>dauerelastische Verfugung, Silikon, Wand-Wand</p> <p>Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,</p> <ul style="list-style-type: none"> Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm <p>Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr</p> <p>Ausführung gem. Fliesenverlegepläne Wandansichten-</p>	30 m	EP	GP
Summe Position 03.04.05.02			Sonstiges , Netto:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 03.04.05				
			Wandfliesen , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
Summe Bereich 03.04				
			Fliesenarbeiten , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.05 Bereich Ausstattung Planschbecken				
03.05.1	Lieferung / Montage Kleinkinderrutsche Delfin aus Edelstahl			
	Lieferung und Montage einer Kleinkinderrutsche aus V4A Delfin, Wasserrutschbahn mit Augen, Mund, Flossen und Start-Querstange liefern und fachgerecht montieren.			
	Rutscheelement mit zertifizierter Sicherheit nach DIN EN 1069, 1 und 2 / 2010.			
	Klassifizierung nach DIN: Typ 1.1 Farbe: Edelstahl, K400 geschliffen, electropoliert			
	<ul style="list-style-type: none"> • Größe (L/B/H): 2.100 x 600 x 1.200 mm • Plattformhöhe: ca. 600 mm • Material: Edelstahl (V4A, 1.4571), schwimmballengeeignet 			
	alle Blechkanten mit Rohrabschluss DN 25 mm Stufen rutschfest, beschichtet in Rutschklasse C mit Zertifikat, Stufenbeläge aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)			
	Zielgruppe: Kleinkinder bis 6 Jahre			
	Positionierung: am Beckenrand			
	Montage am/im Kinderplanschbecken gem. Ausführungsplanung.			
	Montage erfolgt nach Montageanleitung/Montagerichtlinie des Herstellers für Fußbodenaufbauten mit Verbund-Abdichtungsebene, d.h. Montageplatte mit Andichtflansch.			
	Ausführung in enger Abstimmung mit AN Fliesen/Abdichtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	beispielhaftes Fabrikat / Produkt: Roigk, Art,-Nr.: R201906-10			
	<i>angebotenes Fabrikat / Produkt Kleinkinderrutsche: '.....'</i> (Bietereintragung)			
		1 St	EP	GP
03.05.2	Lieferung / Montage Riff-Krabbe aus Edelstahl-lackiert			
	Lieferung und Montage einer Kleinkinderattraktion Riff-Krabbe aus Edelstahl (V4A) liefern und fachgerecht montieren.			
	<p>Wasserattraktion Oxy Krabbe Wasserattraktion in abstrahierter, auf die Primärmerkmale (Augen und Zangen) hin gestalteter Krabbenform mit dem Körper in Form einer abgerundeten abstrahierten aufsteigenden Luftblase, bei der konvexe Linien und wechselnde Radien fließend in konkave übergehen. Mit gebogenem mehrstrahligen Volumenstrahl. Ausführung, Dokumentationen und Lieferumfang gemäß EN 13451. Materialien, Ausführungsart: Tragstruktur, Körper, mindestens aus Edelstahl 1.4571 (Messing oder Kunststoff darf nicht verwendet werden); alle verwendeten Schrauben mit metrischem Gewinde gemäß DIN 13. Tragstruktur/Krabbenfuß, -körper und -augen mindestens 3-fach pulverbeschichtet, Tragstruktur/Krabbenfuß, -körper Farbe RAL 3020, -augen RAL 5005 Krabbenzangen zwingend aus farbigem (rot) hochglanzpoliertem transluzentem Material. Abmessungen: Höhe ca. 650 mm; Blasenstruktur aus Edelstahlkörper mit ca. 480 mm Dm., Fuß aus Edelstahlrundrohr mit Durchmesser 88,9 mm. Wassereffekt/e: Düse (1.4571) zum Erzeugen eines gebogen mehrstrahligen Volumenstrahls - sanft; Düsen oberflächenbündig eingeschraubt mit Sitz am Rand des Krabbenkörpers. Drehgelenk/e: Besonders leichtgängig und verschleißarm, zum einfachen Bewegen auch für kleine Kinder, 360 Grad drehbar; Sprühwinkel reduziert auf ca. 100 Grad, automatisches Öffnen und Schließen der Düse beim Drehen. Bodenankersystem: Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen zwingend ein Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden, welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der Option, auf den Bodenanker fußbodeneben Bodendüsen (z. B. Wassernebel, Wasserkerle, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max. zulässige Durchlaufmenge 8 - 14 l/min. Die geforderten Eigenschaften sind zwingend mittels Datenblättern mit Fotos/Renderings zu belegen, die dem Angebot bei Abgabe beigelegt werden müssen, um gewertet zu werden.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	beispielhaftes Fabrikat / Produkt: Roigk, Oxy Krabbe Art.-Nr.: R201704-70 oder gleichwertig <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Krabbe: '.....'</i> (Bietereintragung)	1 St	EP	GP
03.05.3	Lieferung / Montage Wasserspritzende Schlange - Superpython aus GfK und Edelstahl Lieferung und Montage einer wasserspritzenden Schlange aus GfK/Edelstahl (V4A, 1.4571) Wasserspeiende Schlingel-Schlange mit 4 eingebauten Edelstahldüsen in Körper und Kopf mit speziellem Zuhalteschutz. Der Kopf schaut nach links ins Becken hinein. Materialien, Ausführungsart: Tragstruktur aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Bodenbefestigung und Düse aus Edelstahlelementen in 1.4571 (Kunststoffdüsen sind nicht zugelassen); Die Schlange ist orange mit großen gelben Schuppen, schwarz-weißen Augen. Die Wasserversorgung erfolgt durch innen liegende Schläuche; alle verwendeten Schrauben mit metrischem Gewinde gemäß DIN 13. Abmessungen: Länge: ca. 3.000 mm, Durchmesser: mindestens 160 mm Bodenankersystem: Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss für eventuelle zukünftige Attraktivierungen zwingend ein DOPPEL-Universalbodenanker des Herstellers aus V4A Edelstahl eingesetzt werden, welcher zur besseren Anpassung mit 24x M12er Gewinden ausgestattet ist und mit der Option, auf den Bodenanker fußbodeneben Bodendüsen (z. B. Wassernebel, Wasserkelche, Wasserschweife, etc.) statt der Attraktion einbauen zu können. (Bodenanker in separater Position) Hydraulische Anforderungen: Die Durchlaufmengen sind hinsichtlich Spielerleben und Wasserdurchlauf zu optimieren; max. zulässige Durchlaufmenge 10-15 l/min; beispielhaftes Fabrikat / Produkt: ROIGK Schlange Superpython für DOPPEL-Universalbodenanker R201803-20 oder gleichwertig <i>angebotenes Fabrikat / Produkt Schlange: '.....'</i> (Bietereintragung)	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
03	Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.05	Bereich Ausstattung Planschbecken			
			Übertrag:	
03.05.4	<p>Lieferung / Montage Schwengelpumpe Edelstahl</p> <p>Lieferung und Montage einer selbstansaugenden Schwengelpumpe aus Edelstahl (V4A 1.4571)</p> <p>Schwengelpumpe aus Edelstahl (selbstansaugend) Voll funktionsfähige selbst ansaugende Schwengelpumpe aus geschliffenem 1.4571 Edelstahl. Attraktion für Kinderbecken. Keine Quetschgefahr durch Einsatz spezieller Techniken. Sockel unten ringsherum gelocht mit Saugschlauch. Bewegliche Elemente sind in Kunststoff gelagert und verschleißarm. Schwengeleinlassloch mit spezieller Fingerklemmsicherung und zusätzlicher Quetschsicherung durch reduzierten Hub. Abmessungen: Höhe inkl. Sockel: 1.300 mm</p> <p>geplantes Fabrikat / Produkt: ROIGK Schwengelpumpe R201605-30 oder gleichwertig</p> <p><i>angebotenes Fabrikat / Produkt Schwengelpumpe: '.....'</i> (Bietereintragung)</p>	1 St	EP	GP
03.05.5	<p>Lieferung und Einbau Universalbodenanker für Badeattraktionen</p> <p>DOPPEL-Universalbodenanker aus V4A Edelstahl</p> <p>beispielhaftes Produkt Roigk, R82140EN-E oder gleichwertig</p> <p><i>angebotenes Fabrikat Universalbodenanker: '.....'</i> (Bietereintragung)</p>			
		16 St	EP	GP
Summe Bereich 03.05				
		Ausstattung Planschbecken , Netto:		
03.06	Bereich Sanierung Estriche			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.06	Bereich	Sanierung Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.06.1	<p>Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonfläche reinigen</p> <p>Waagerechte bzw. leicht geneigte Betonfläche mittels schleifen von Schlämme, mürbem Feinmörtel, Verunreinigungen o.ä. befreien.</p> <p>Schleifgut absaugen und verladen. Die Betonoberfläche ist vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Geforderte Oberflächenzugfestigkeit: mind. 1,5 N/m²</p>	50 m²	EP	GP
03.06.2	<p>Riss verschließen im vorhandenen Estrich</p> <p>Riss im vorhandenen Estrich dem Verlauf nach mittels Doppelblatt aufschneiden. Quer zum Riß aller 20 cm Wellenanker schlitzen und einlegen. Verschluß des Risses und der Wellenanker mit einem zweikomponentigen Epoxidharz bis zur Sättigung. Nach Aushärtung die Oberfläche bündig zum Bestand schleifen. Materialverbrauch Epoxidharz: 500 g/m Wellenanker: 5 Stck/m</p>	15 m	EP	GP
03.06.3	<p>Fugenfüllung Bodenfugen Fuge b bis 1 cm ausbauen und entsorgen</p> <p>Fugenfüllung der Bodenfugen im Estrich bis 1cm Fugenbreite ausbauen und in Schuttcontainer verladen. und entsorgen.</p>	50 m	EP	GP
03.06.4	<p>Fugen mit der Geometrie 10 x 10 mm mit PE - Rundschnur hinterfüllen</p> <p>Fugen mit der Geometrie 10 x 10 mm mit PE - Rundschnur hinterfüllen, die Flanken mit Primer vorbehandeln und die Fuge mit Fugendichtstoff auf Polysulfid- oder PU-Basis verfüllen.</p>	50 m	EP	GP
03.06.5	<p>Fugenfüllung aufgehende Wände bis 2 cm Fugenbreite ausbauen und entsorgen</p> <p>Fugenfüllung der aufgehenden Wände bis 2 cm Fugenbreite ausbauen, in Schuttcontainer verladen und entsorgen.</p>	50 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.06	Bereich	Sanierung Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.06.6	Fugen aufgehende Wände mit Geometrie 20 x 10 mm mit PE-Rundschnur verschließen Fugen der aufgehenden Wände mit Geometrie 20 x 10 mm mit PE - Rundschnur hinterfüllen, die Flanken mit Primer vorbehandeln und die Fuge mit standfesten Fugendichtstoff auf Polysulfid- oder PU-Basis verfüllen.	50 m	EP	GP
03.06.7	Estrichboden oberflächenbündig verschließen Öffnungen im Estrichfußboden oberflächen- bündig verschließen. Im EP ist die Untergrund- vorbereitung einzurechnen. Die Fläche der Öffnung beträgt 0,20 m ² - bis 1 m ² , Die Schichtstärke beträgt 5 cm.	10 m2	EP	GP
Summe Bereich 03.06			Sanierung Estriche , Netto:
Summe Titel 03			Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
04.01.1	Höhennivellement Estrichflächen Vor Ausführung der Estricharbeiten im GT III ist bereichs- bzw. raumweise (bis ca. 30 Räume) jeweils ein Aufmaß des Rohfußbodens zu erstellen <ul style="list-style-type: none"> • das Aufmaß ist von der örtlichen Bauleitung bestätigen zu lassen • auf Grundlage des Aufmaßes werden mit der örtlichen Bauleitung Festlegungen zu ggf. erforderlichen Ausgleichschichten getroffen • diese Festlegungen sind Grundlage für die Abrechnung von Ausgleichschichten und Mehr-, Mindermengen des Estrichs. Das Höhennivellement ist in Papierform und in digitaler Form - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>der BL und dem AG zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastermaß Höhenpunkte: ca. 3,0 m bzw. nach Raumgeometrie <p>nachträgliche Forderungen und Vergütungsansprüche aus Mehrleistungen und Zusatzmaßnahmen ohne vorheriges Aufmaß/Höhennivellement werden vom AG nicht anerkannt und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p>	1 St	EP	GP
04.01.2	<p>Untergrund reinigen</p> <p>Reinigen des Untergrundes incl. Beseitigung von Mörtel- und Putzresten, einschl. Abtransport und Entsorgung der anfallenden Verunreinigungen und des Unrates einschl. Deponiegebühr.</p>	400 m2	EP	GP
04.01.3	<p>Abschalen Decken- und Türöffnungen, Niveauunterschiede</p> <p>Abschalen von Treppenauge, Türschwellen und Niveauunterschieden, wie Bodenrinnen in Duschen u.ä. als Vorleistung für Einbau Randdämmstreifen für Estricheinbringung, incl. Materiallieferung, -vorhaltung und Rückbau, Höhe des FB-Aufbau bis 15 cm</p>	50 m	EP	GP
04.01.4	<p>System-Randdämmstreifen aus PE Schaum, D 10 mm H 180 mm</p> <p>Randdämmstreifen, PE-Schaum:</p> <p>System-Randdämmstreifen aus PE-Schaum, mit Folienlasche</p> <p>Dicke: >= 10 mm Höhe: >= 180 mm Material : PE-Schaum</p> <p>mind. 20 mm größer als Gesamtkonstruktion liefern und an Wänden, Türzargen, Rohrleitungen usw. aufstellen, an allen Randfugen mit geeigneten Mitteln so befestigen, dass ein Umkippen und dahinterlaufen des Mörtels ausgeschlossen wird.</p>	470 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.01.5	<p>Dämmstreifen für Raumfuge aus XPS, D 20 - 25 mm, H 230 mm Zur Ausbildung einer Raumfuge Streifen aus extrudiertem Dämmstoff (XPS) am Übergang zwischen Neubau und Bestand unverschieblich montieren.</p> <p>Dämmstoffbreite : 20 - 25 mm Dämmstoffhöhe : bis 230 mm</p>	20 m	EP	GP
04.01.6	<p>Wärmedämmung, EPS 035 DEO, dh - 40 mm Polystyrol-Hartschaumplatten, einlagig, als Wärmedämmung unter bauseitiger Systemdämmung der Fussbodenheizung liefern und fachgerecht verlegen.</p> <p>Dämmung : EPS-WD (150 kPa) Anwendungsgebiet : DEO nach DIN V 4108-10 Druckbelastbarkeit: dh WLG : 035 Baustoffklasse : B1 Brandverhalten DIN EN 13501 : E Plattendicke : 40 mm</p>	390 m2	EP	GP
04.01.7	<p>Minderdicke EPS je 10 mm Preis für Minderdicke für vorbeschriebene Dämmstoff- Position 03.01.6, je 10 mm. Ausführung NUR nach vorheriger Bestätigung.</p>	150 m2	EP	GP
04.01.8	<p>Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 0,2 mm Trennlage, PE-Folie, Dämmschicht:</p> <p>Abdeckung der Dämmschicht mit einer Lage Kunststoffolie, 15cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- oder Trennlage.</p> <p>Folie: Polyethylen (PE) Dicke: 0,2 mm</p>	390 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.01.9	<p>Heizestrich, Bauart A, CT-C35-F5-S70 (FB06/FB07 Fliesen/Sauberlaufzonen)</p> <p>Heizestrich DIN 18560 -CT-C35-F5-S70</p> <p>Heizestrich als schwimmender Zementestrich (CT) auf vorhandener Dämmung als Heizestrich, Heizrohrsystem, mit Leitelementen bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für im Dünnbett verlegte Fliesenbeläge.</p> <p>Das Anlegen von Bewegungsfugen sowie die Zumischung des Zusatzmittels für Zementheizestrich sind in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Bauart: A Druckfestigkeit: C35 Biegezugfestigkeit: 5 Estrichdicke: 68 - 80 mm Heizrohrdurchmesser: ca. 16 mm + Befestigung Überdeckung Heizelemente: >=50 mm Nutzlast: 2 kN/m²</p> <p>Fussboden-Nummer: FB06 / FB07 Gesamthöhe Fußboden: 155 mm Belagsart: Fliesenbelag/ Sauberlaufzonen Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA100 bis NA128 außer NA111</p>	380 m²	EP	GP
04.01.10	<p>Zementestrich, CT-C30-F5 (FB06.4, Geräteraum)</p> <p>Leistung im vollem Wortlaut wie Position 03.01.9 beschrieben, jedoch:</p> <p>Heizestrich DIN 18560 - CT-C30-F5</p> <p>Estrichdicke : 60 mm</p> <p>Fussboden-Nummer: FB06.4 Gesamthöhe Fußboden: 135 - 155 mm Belagsart: Estrich, gefliest Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA111</p>	20 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.01.11	Gefälleestrich, CT-C20-F5 (FB06.4, Geräteraum) Leistung im vollem Wortlaut wie Position 03.01.0010 beschrieben, jedoch: Zementestrich DIN 18560 - CT-C20-F5 Estrichdicke : 40 - 60 mm Fussboden-Nummer: FB06.4 Gesamthöhe Fußboden: 135 - 155 mm Belagsart: Estrich, im Gefälle, gefliest Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA111	20 m2	EP	GP
04.01.12	Gefälle-/Heizestrich, CT-C20-F5 (FB06.3, Duschen) Leistung im vollem Wortlaut wie Position 03.01.0010 beschrieben, jedoch: Zementestrich als Heizestrich DIN 18560 - CT-C35-F5-S70 Estrichdicke : 40 - 60 mm Fussboden-Nummer: FB06.4 Gesamthöhe Fußboden: 135 - 155 mm Belagsart: Estrich, im Gefälle, gefliest Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum: NA117 und NA122	10 m2	EP	GP
04.01.13	Mehrdicke Estrich je 5 mm Preis für Mehrdicke für vorbeschriebene Estrichpositionen 01.01.0080, 01.01.0090 und 01.01.0100 je 5 mm Ausführung nur nach vorheriger Bestätigung.	20 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
04	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
04.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
04.01.14	Minderdicke Estrich je 5 mm Preis für Minderdicke für vorbeschriebene Estrichpositionen 01.01.0080, 01.01.0090 und 01.01.0100 je 5 mm Ausführung NUR nach vorheriger Bestätigung.	20 m2	EP	GP
04.01.15	Zulage Estrofasern Estrofasern, Zulageposition zum Estrich unter Fliesenbelag Zulage zu den Vorpositionen 03.01.9 und 03.01.10 für das liefern und einarbeiten von Estrofasern als Kunststoffarmierung in Estrich, Verbrauch ca. 1 kg/m ³ Estrich, für nachfolgende Fliesenbeläge, nach Herstellervorschrift einarbeiten, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.	400 m2	EP	GP
04.01.16	Zulage für den Einbau eines Abbindebeschleunigers Zulage für den Einbau eines Abbindebeschleunigers Zusatzmittel für schnellhärtende Estriche, daß bei Raumtemperaturen von ca. 18°C eine Belegereife nach 10 Tagen gewährleistet Angebotenes Fabrikat/Produkt Abbindebeschleuniger: '.....' (Bietereintragung)	400 m2	EP	GP
04.01.17	Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode, Estrich Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estrichs mit der CM-Methode, gemäß Arbeitsanweisung für CM-Messung des Bundesverbandes Estrich und Belag, inkl. genauen Protokollierens der Messstellen und Messergebnisse.			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Die Messergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen. Art des Estrichs : heizestrich Estrichfläche : bis 200 m ² Anzahl der Proben : mind. 3 Proben pro Stück Prüfung			
		5 St	EP	GP
04.01.18	Verguss Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich, schwind- und spannungsarm, mind. CT-C30-F5 Verguss der Bodeneinlaufrinnen mittels Schnellestrich als Zementschnellestrich CT nach 18560-3 und DIN EN 13813 als Estrich auf Trennlage Stahlbeton-Deckenkonstruktion Bereich Duschen / Umkleiden und Barfußgang Funktionsbereich Verguss / Unterstopfung der bereits montierten Edelstahl-Einlaufrinnen bis UK Flansche und Rinnenquerschnitt. Verfüllung hohlraumfrei, Einbau händisch <ul style="list-style-type: none"> Estrich- bzw. Mörteldicke: i.M.65 mm Einbaubreite: ca.150 mm Druckfestigkeitsklasse mind. C 30 DIN EN 13813, Unterstopfung / Verguss als schnell erhärtender Estrich / Mörtel mind. CT-C30-F5 mit schwind- und spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel als Schnell-Estrichbinder Herstellung Schnellestrichmörtel aus kunststoffvergütetem Spezialbindemittel und Estrichsand 0/8 im Mischungsverhältnis 1:4 - 1:5 in Gewichtsteilen. <i>angeb.Fabrikat / Produkt Schnellestrich als Verguß:</i> angebotenes Fabrikat: '.....' angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Estrich entsprechend Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers einbauen und verdichten. Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: <i>betrifft:</i> <ul style="list-style-type: none"> Bodeneinlaufrinnen Duschen Raum NA111, NA117 und NA122 			
		5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.01.19	<p>Zulage Anarbeiten Estrich an Entwässerungsrinnen, lineare Einbauten</p> <p>Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen für das Anarbeiten an lineare Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Entwässerungsrinnen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen.</p> <p>betrifft: * Anarbeitung an Einlaufrinnen</p>	10 m	EP	GP
04.01.20	<p>Zulage Anarbeiten Estrich an Durchdringung</p> <p>Zulage zu vorbeschriebene Zementestrichen / Schnellestrichen für das Anarbeiten oder das Abstellen an vorwiegend rund Durchdringungen im Zuge des Einbaues. Gilt für alle Estriche in verschiedenen Dicken, vorwiegend an Bodeneinläufen, Grundleitungsanschlüssen. Zulage für das höhengenaue und fachgerechte Anarbeiten bzw. maßgenaue Abstellen/Abschalen.</p> <p>betrifft: * Anarbeitung an FB-Einläufe</p>	10 St	EP	GP
04.01.21	<p>Bewegungsfugen anlegen u. herstellen</p> <p>Feldebegrenzungs- sowie Bewegung- und Dehnungsfugen zur Begrenzung von Estrichfeldern sind nach Planung und Erforderniss anzulegen und fluchtgerecht herstellen einschl. Dämmstreifen 5 mm.</p> <p>Feldebegrenzungs- sowie Bewegungs- und Dehnungsfugen (werden später nicht verharzt) sind zu Vermeidung von höhenmäßigen Verschiebungen im Abstand von 25 cm zu verdübeln (Dübel kunststoffummantelt, L = 20 cm) einschl. Materiallieferung.</p> <p>Ausführung in Absprache mit der Objektüberwachung.</p>	50 m	EP	GP
04.01.22	<p>Scheinfuge schneiden und füllen, Estrich</p> <p>Scheinfugen in frischen Estrich schneiden und nach Belegreife des Estrichs mit Fugendichtmasse aus Kunstharz</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten			
04	Titel Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
04.01	Bereich Estricharbeiten			
			Übertrag:	
	kraftschlüssig füllen.			
	Fugentiefe : 1/3 der Estrichdicke Fugenbreite : bis 3 mm Dicke Estrich : bis 80 mm			
		20 m	EP	GP
04.01.23	Dehnungsfuge (Feldbegrenzung und Türbereich) herstellen			
	Dehnungsfuge als Feldbegrenzungsfuge (nicht bauteildurchdringend)herstellen. Herstellen der Dehnungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen, <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite 10 mm • Fugentiefe gem. Vorpositionen von 50 bis 85 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.			
		90 m	EP	GP
04.01.24	Dehnungsfuge wie vor, jedoch Bewegungsfuge (Gebäudetrennfuge) herstellen			
	Bewegungsfuge als Gebäudetrennfuge (bauteildurchdringend) herstellen. Herstellen der Bewegungsfuge im Estrich, durch Einlegen von geschlossenzelligem PE-Schaumstreifen, <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite 20 - 40 mm • Fugentiefe gem. Vorpositionen von 40 bis 155 mm einschl. dem erforderlichen Abschalen der Estrichfelder gem. Fugen- und Gefälleplanung.			
		30 m	EP	GP
04.01.25	Vertiefung für Einbaurahmen, Estrich			
	Vertiefung für Einbaurahmen in Zementestrich; ohne Kantenprofile. Größe : bis 6,75 m ² (Windfang) und bis 1,20 m ² (Mitarbeitereingang) Tiefe : 40 mm			
		10 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.26	<p>Anarbeiten von Durchdringungen Anarbeiten von Aussparungen, Rohrdurchführungen und durchdringenden Bauteilen, Estrichdicke von 5 bis 85 cm, Fläche bis 0,5 m²/St., einschl. Materiallieferung.</p>	30 St	EP	GP
04.01.27	<p>Estrich schneiden, Dicke 4 bis 8,5 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	40 m	EP	GP
04.01.28	<p>Aussparungen im Estrich herstellen/stemmen bis 30 x 30 cm, Dicke bis 8,5 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Größe der Öffnung bis 30 x 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	10 St	EP	GP
04.01.29	<p>Aussparung in Estrich wie vor, jedoch bis 50 x 50 cm Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Größe der Öffnung 30 x 30 cm bis 50 x 50 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.01	Bereich	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.01.30	<p>Kanal im Estrich herstellen/stemmen bis 30 cm Breite, Dicke bis 8,5 cm</p> <p>Nachträgliches maschinelles Schneiden des Estriches nach Erreichen der Anfangsfestigkeit, Einschnitttiefe: 40 bis 85 mm Breite des Kanals bis 30 cm Das Abbruchgut transportieren, laden und fachgerecht entsorgen.</p>	15 m	EP	GP
04.01.31	<p>Zementgebundene hochfeste Vergussmasse unter Schlammwasserbehälter liefern und einbauen UG Neuer Anbau</p> <p>Für die Herstellung der erhöhten Ebenheitsanforderung +/- 2mm unter Schlammwasserbehälter</p> <ul style="list-style-type: none"> - zementgebunden - dauerwasserbeständig - C35 - schwindarm / quellkontrolliert - selbstnivellierend - zur stat. Lastabtragung - Schichtdicke 10 - 20 mm <p>incl. seitlicher Abstellung bis 50 mm einbauen und nach Aushärtung rückbauen</p> <p>Abmessungen: 10 x 2,70 m auf Stbt.Bodenplatte</p> <p>Angebotenes Fabrikat und Produkt Vergussmasse: '.....' (Bietertragung)</p>	27 m2	EP	GP
Summe Bereich 04.01			Estricharbeiten , Netto:	
04.02 Bereich Abdichtungen				
04.02.01 Abschnitt Bodenflächen				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.01.1	<p>Messung der Restfeuchte Estrichflächen</p> <p>Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergründe, vorwiegend Zementestriche, Restfeuchtemessung mittels der CM-Messmethode, incl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll je Messung ist anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung / AG vorzulegen. Messung je Verlegebereich</p>	10 St	EP	GP
04.02.01.2	<p>Untergrund, Estrichflächen reinigen</p> <p>Reinigen des Untergrundes, d.h. neu hergestellte Zementestriche für zukünftige Abdichtungsarbeiten, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung bzw. Egalisierung des Untergrundes, gründliches Abkehren mit Stahlbesen sowie Staubabsaugung. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, abtransportieren und entsorgen, Untergrund waagerecht. Untergrund reinigen als besondere Leistung nach VOB/C 2015, DIN 18336-Pkt.4.2.5 - Verunreinigungen müssen durch Fremdgewerke verursacht worden sein (Estricharbeiten sind Leistungsumfang dieses LV!)</p> <p>Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL.</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen</p> <p><i>betrifft:</i> * sämtliche Estrichflächen Neuer Anbau</p>	410 m2	EP	GP
04.02.01.3	<p>Untergrund ausgleichen / spachteln Estrichflächen</p> <p>Ausgleichen von Unebenheiten auf Zementestrichflächen, schnellerhärtend; Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden oder neu zu belegenden Bodenflächen mit schnellaushärtendem, flexiblen, schnell und hydraulisch abbindender Ausgleichsmasse als Spezialzement;</p> <p>Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausführung vollflächig, Schichtdicke ab 3 - bis max. 15 mm, i.M. 15 mm auftragen Ausgleichsschichten sind maximal bis zu einer Höhe von 30 mm aufzutragen.</p> <p>Achtung: Die Ausführung der Leistung erfolgt erst nach</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	ausdrücklicher Festlegung durch die Bauleitung und setzt Unebenheiten auf der Estrichoberfläche durch Fremdeinwirkung voraus. Die Estrichflächen sind im vertraglichen Leistungsumfang des AN in der erforderlichen Ebenheit für die nachfolgende keramische Fliesenbelegung herzustellen !	300 m2	EP	GP
04.02.01.4	Grundierung Estriche, Bodenflächen auftragen Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf saugfähigen Untergründen (zementäre Estriche) als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Verbundabdichtungssystems. Grundierung trocknen lassen. Ausführungsort: * gesamter Neuer Anbau Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.	410 m2	EP	GP
04.02.01.5	Verbundabdichtung Bodenflächen, W3-I Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Beckenumgang und Nassbereichen Verbundabdichtung auf Estrichflächen der stark nassbeanspruchten Bereiche Beckenumgänge / Duschen etc. Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: • Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbindender, flexibler, rißüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen , jeweils voll deckend. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.</p> <p>Gesamtnassschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke \geq 2,00 mm Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren.</p> <p>Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>zu verwendendes Material / Produkt gem. Biitereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p> <p>Ausführungsort: * Nassräume Neuer Anbau</p> <p>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen.</p> <p>Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.</p>	120 m2	EP	GP
04.02.01.6	<p>Verbundabdichtung Bodenflächen W2-I</p> <p>Verbundabdichtung auf sämtliche neue Zementestrichflächen / Verbundestriche im Umkleidebereich</p> <p>Verbundabdichtung auf Estrichflächen nassbeanspruchter Umkleidebereiche Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <p>Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wassereinwirkungsklasse W2-I: hoch <p>Verbundabdichtung mit zweikomponentiger, reaktiv abbinder, flexibler, rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Spachtelverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten.</p> <p>Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend.</p> <p>1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt)</p> <p>2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt in jedem Fall unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers.</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZDB-Merkblatt Die Trockenschichtdicke ist Bereichsweise ca. je 150 m² bzw. nach Festlegung der BL nachzuweisen/zu dokumentieren.</p> <p>Sämtliche diesbezügliche Aufwendungen, einschl. der Nacharbeit der Beprobungsstellen, sind in den EP dieser Position einzurechnen.</p> <p>Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>Verbundabdichtung W2-I Angebotenes Fabrikat / Produkt : '.....' (Bieterintragungen)</p> <p>Gesamtmenge summiert sich aus mehreren Teilmengen.</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</p> <p>Ausführungsort: * Personalbereich</p> <p>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen.</p> <p>Achtung: Vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.</p>	290 m2	EP	GP
04.02.01.7	<p>Verbundabdichtung Wandsockelflächen</p> <p>Verbundabdichtung auf sämtliche neue Betonsockelflächen im Personal- und Funktionsbereich.</p> <p>Verbundabdichtung auf Oberflächen der neuen Betonsockelkonstruktionen (ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen in gesond. Pos.) der stark</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>nassbeanspruchten Bereiche im neuen Anbau; Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt bzw. DIN 18534 und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <p>Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534 / ZDB-Merkblatt AIV 2019: Wassereinwirkungsklasse W3-I: sehr hoch</p> <p>Ausführung der Verbundabdichtung grundsätzlich gem. Vorposition</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</p> <p><i>betrifft:</i> * Sockel im Personal- und Funktionsbereich</p> <p>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß zusammen.</p> <p>Achtung: Vor Verlegung der Sockelfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten.</p>	100 m2	EP	GP
04.02.01.8	<p>Wand-/Bodenanschluss- und Bewegungsfugen abdichten</p> <p>Abdichten der Eckbereich entlang Anschluss Boden/ Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungs- und Bauteilfugen mit dem Abdichtband als hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband. Das Abdichtband mit flexibler Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, verkleben und anschließend überarbeiten. Bandstöße mit Flex. Dichtschlämme verkleben.</p> <p>Verbrauch: ca. 1,05 m/m • Breite bis 12 cm Flexible Dichtschlämme gem. Vorpositionen ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband.</p> <p>Beachte: die Eckausbildung erfolgt in Form einer mit dem Dichtband hergestellten Vertiefungsschlaufe gem. Fugendetail.</p>	380 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.01.9	<p>Zulage Dichtband, Innenecken, Außenecken</p> <p>Zulage für den Einbau des vorbeschriebenen Dichtbandes im Bereich von Innen- und Außenecken. Ausführung als systemzugehöriges Formteil.</p>	260 St	EP	GP
04.02.01.10	<p>Bewegungsfuge (Bauteilfuge)</p> <p>Bewegungsfuge zwischen den Bauwerksteilen Abdichten der Bewegungs- bzw. Anschlussfuge zwischen 2 Bauwerksteilen (Achse 15) mit hochelastischem, gewebebeschichtetem Elastomer-Abdichtband in 2 Lagen. Das Abdichtband in Dichtmasse eindrücken und nochmals mit Dichtmasse überspachteln. Bandstöße mit Dichtmasse verkleben.</p> <p>zu verwenden sind ausschließlich die Systemkomponenten des angebotenen Abdichtungssystems!</p>	30 m	EP	GP
04.02.01.11	<p>Herstellen eines Epoxidharzblocks 50 x 50 mm</p> <p>Aussparung (Querschnitt ca. 50 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand grob und fein im Mischungsverhältnis 1:1:1 in Raumteilen kapillardicht und schwindfrei vergießen. Die Oberfläche des Vergusses ist abzusanden. Anschließen der Verbundabdichtung an den Epoxidharzblock unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung.</p> <p>Verbrauch Vergussmasse: nach Herstellerangaben</p> <p>betrifft: hauptsächlich Türanschlüsse, Bodenkonvektoren</p>	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.01.12	<p>Herstellen eines Epoxidharzblocks 120 x 50 mm Wie Position 04.02.01.11 (Seite 241) jedoch: Aussparung (Querschnitt ca. 120 x 50 mm) herstellen, Rückbaumaterial entsorgen. Aussparung reinigen und Verfüllen mit Vergussmörtel aus Epoxidharz.</p> <p>betrifft hauptsächlich den Anschluss von Türanschlüssen an den bestehenden FB-Aufbau</p>	5 m	EP	GP
04.02.01.13	<p>Anarbeitung Verbundabdichtung an Edelstahl-Bodeneinlaufrinnen Edelstahlflansche der Bodeneinlaufrinnen mit grobem Schleifpapier aufrauen, mit Aceton fettfrei reinigen und mit elastifiziertem Reaktionsharz als Kontaktschicht grundieren Frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand Ø 0,4 - 0,8 mm absanden und trocknen lassen. Nach Aushärtung loses und überschüssiges Material restlos entfernen (absaugen).</p> <p>Anschließen der vorbeschriebenen 2K-Verbundabdichtung in mind. zwei Schichten an die Flansche der Einlaufrinnen unter Einlage eines alkalibeständigem Glasgittergewebes (hohlraum-und faltenfrei) als Verstärkung. Einbau zwischen 1-ter und 2-ter Abdichtungslage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite der Anschlussflansche: ca. 50 mm mineralische Verbundabdichtung: angebotenes Fabrikat / Produkt '.....' (Bietereintragung) <p>Abrechnung nach lfdm Anschluss Abdichtung (einfache Länge)</p> <p>betrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodeneinlaufrinnen Duschen • Bodeneinlaufrinnen Geräteraum 	10 m	EP	GP
04.02.01.14	<p>Dünnbettbodenablauf abdichten Dünnbettbodenablauf (bereits eingesetzt durch Fremdgewerk) mit Dünnbettauflaufkragen (von Fremdgewerk an AN übergeben und durch AN einzubauen) mit haftfähiger Oberfläche (Keradrain, Quarzabstreuung u.dgl.) eindichten Estrich und Dünnbettauflaufkragen des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes mit flexibler Dichtungsschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in zwei Arbeitsgängen in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm überarbeiten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einpassen des Aufstockelementes. Eindichten mit Dichtungsschlämme. Verbrauch: ca. 2 kg/Stück.			
		10 St	EP	GP
04.02.01.15	Selbstklebendes Schnittschutzband Selbstklebendes Schnittschutzband nach DIN TR 18534-7 über denabgedichteten Rand- und Anschlussfugen entlang der Boden-Wand- bzw. Sockelanschlüsse sowie über den ggf. erforderlicher Bewegungs- und Bauteilfugen verlegen (einbauen). Einschl. der Verlegung an Aussen- und Innennecken (überlappender Stupfstoß-Zuschnitt) Eckausbildung auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen (preislich in den EP einkalkulieren) Das Verbundabdichtungssystem muss zu diesem Zeitpunkt getrocknet sein. Das Schnittschutzband ist so anzuordnen, dass es mittig unter der elastischen Fuge des nachfolgenden Belages verläuft. Angebotenes Fabrikat / Produkt Schnittschutzband: '.....' (Bietereintragung) Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. Ausführungsort: neuer Anbau			
		380 m	EP	GP
Summe Abschnitt 04.02.01				Bodenflächen , Netto:
04.02.02	Abschnitt Wandflächen			
04.02.02.1	Wandflächen grundieren Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innen mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen <p>Gesamtnassschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p>Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen</p> <p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Bodenfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p>	230 m2	EP	GP
04.02.02.2	<p>Verbundabdichtung Wandflächen W3-I</p> <p>Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller nassbeanspruchten Bereiche mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition;</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Wandflächen: W3-I, (öffentl. Bereich) <p>Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtlinie und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p>Verbrauch: ca.4,0 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</p> <p>betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Wandfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p>			
			220 m2	EP GP
04.02.02.3	<p>Verbundabdichtung Wandflächen W2-I Verbundabdichtung auf den Wandflächen aller naßbeanspruchten Bereiche innerh. des Schwimmbadbereiches mit Beanspruchungsgruppe gemäß dem ZDB-Merkblatt und Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters, Untergrundvorbehandlung (Grundierung) in gesond. Vorposition; • für Wandflächen: W2-I, (nicht öffentl. Bereich)</p> <p>Abdichtung, Dichtschlämme als Flächenabdichtung der senkrechten Wandflächen mit mineralischer, hydraulisch abbindender Dichtschlämme; mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils voll deckend auf durchgetrockneter Grundierung. 1. Auftrag auf den vorgeässten, mattfeuchten Untergrund vollflächig im Streichverfahren (verdünnt) 2. Auftrag auf trockenen 1. Auftrag im Spachtelverfahren, fehlstellenfrei aufbringen</p> <p>Gesamtnaßschichtdicke der Aufträge gem. Verarbeitungsrichtline und ZTB-Merkblatt: mind. 2,5 mm - damit Trockenschichtdicke 2,00 mm</p> <p><i>Verbrauch: ca.3,5 kg/m² bei 2,5 mm Schichtdicke</i></p> <p>betrifft: Sockelbereiche und zu befliesende Wandflächen</p> <p><i>Achtung:</i> vor Verlegung der Wandfliesen erfolgt eine Abnahme und Freigabe der Abdichtung durch die BL/Architekten</p>			
			10 m2	EP GP
04.02.02.4	<p>Abdichten von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen, Wand-Wand, Türöffnungsleibungen</p> <p>Abdichten von Rand-, Anschlussfugen entlang der Wand-Wandanschlüsse, Türöffnungsleibungen sowie Abdichten eventueller vertikaler Bewegungs- und Bauteilfugen in Wänden, als hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdichtband,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>als Bestandteil der Systemzulassung des Dichtsystems, einschl. aller erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken mit Verbundabdichtungs-material vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen und mit zweikomponentigem Polymerkleber zu verkleben. Alle Dichtbänder sind vollständig und über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet.</p> <p>Achtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Verklebung der Dichtbänder an den Stoßstellen untereinander (überlappender Bereich) erfolgt im hochbelastetem Nassbereich einer Schwimmhalle zwingend mittels 2-komponentigem Polyurethan/Polymerkleber Kleber/Abdichtung systemzugehörig zum Abdichtungssystem. • die erforderlichen vorgefertigten Innen- und Außenecken sind auf der Grundlage der vorliegenden Zeichnungen mengenmäßig und preislich in den EP einzukalkulieren <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung: * Wandansichten Funktionsbereich</p> <p>Ausführungsort: * gesamter Funktionsbereich</p>	140 m	EP	GP
04.02.02.5	<p>Rohrdurchführungen 70 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 70 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen.</p> <p>Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.</p>	50 St	EP	GP
04.02.02.6	<p>Rohrdurchführungen 120 mm abdichten Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 120 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Abdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen.</p> <p>Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.</p>	20 St	EP	GP
04.02.02.7	<p>Rohrdurchführungen Duscharmatur abdichten</p> <p>Rohrdurchführungen, Durchmesser bis 120 mm abdichten Rohrdurchführungen mit Dichtmanschette eindichten. Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern. Flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, im Bereich der Dichtmanschette vorlegen. 1-Dichtmanschette über die herausstehenden Rohrmuffen stülpen, andrücken und nochmals mit Dichtschlämme überstreichen.</p> <p>Dichtschlämme wie in den Vorpos. beschrieben, Verbrauch: 100 g/Stück.</p>	10 St	EP	GP
Summe Abschnitt 04.02.02			Wandflächen , Netto:
Summe Bereich 04.02			Abdichtungen , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04.03	Bereich Fliesenarbeiten			
04.03.01	Abschnitt Bodenfliesen			
04.03.01.01	Position Bodenfliesen Funktionsräume+Foyer			
04.03.01.01.1	<p>Bodenfliesen, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/B, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/B gem. DGUV Information 207-006;</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: anthrazit, nach unten benannter Serie • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Clifton <i>Farbe:</i> anthrazit <i>Art.Nr.:</i> 435833</p> <p>angebotene Fliese: <i>Hersteller:</i> '.....' <i>Serie:</i> '.....' <i>Farbe:</i> '.....' <i>Art.Nr.:</i> '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund eben, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Neuer Anbau, Funktionsräume</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
		170 m2	EP	GP
04.03.01.01.2	Bodenfliesen Foyer, Funktionsräume, 60 x 60 cm, R 10/A,			
	Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 10/A gem. DGUV Information 207-006;			
	<ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphit, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm 			
	Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:			
	Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphit Art.Nr: 430732H			
	angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr.: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>(Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund eben, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfiesen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Foyer, Neuer Anbau, Raum NA100, NA101 und NA108</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		140 m2	EP	GP
04.03.01.01.3	<p>Bodenfliesen, Hallenwart, Geräteraum, 60 x 60 cm, R 11/B, mud Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe A Ib; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/ B gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: mud, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Hytect veredelt • Belastungsgruppe 2 • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430734H</p> <p>angebotende Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund eben und im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 2-seitig zur Überlaufrinne des Beckens, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an</p>			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliessen, Anschluß an die Überlaufrinnen der Becken sowie sonstiger Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Neuer Anbau, Raum NA111 und NA126</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</i></p>			
		50 m2	EP	GP
04.03.01.01.4	<p>Bodenfliesen,Nassbereiche Personal, 60 x 60 cm, R 11/B, Lieferung und Einbau Bodenbelag aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe Alb; 1. Sorte; unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr mind. R 11/B gem. DGUV Information 207-006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennmaß ca. 60 x 60 cm • Herstellmaß: 597 x 597 x 8 mm • Farbe: graphite, nach unten benannter Serie • Materialbild: abwechslungsreich gemaserte Muschelkalk-Optik mit dezenten Glanzpunkten • Oberfläche: strukturiert, matt, • Belastungsgruppe 2 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • verlegen im Innenbereich • Fugenbreite: 3 mm <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Ascona <i>Farbe:</i> graphite <i>Art.Nr.:</i> 430736H</p> <p>angebotene Fliese: <i>Hersteller:</i> '.....' <i>Serie:</i> '.....' <i>Farbe:</i> '.....' <i>Art.Nr.:</i> '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung & Verlegung im Fugenschnitt - gem. Ausführungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fliesenverlegeplan Grundriss EG Gesamtobjekt - Zeichn.-Nr. ARC_3650-GO-BO • Fugen- und Gefälleplan Grundriss EG Gesamtobjekt- Zeichn.-Nr. ARC_3654_GO_BO • Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Fußboden Zeichn.-Nr. ARC_7000_GO_FM <p>Verlegung auf Bodenfläche als Zement-Verbundestrich auf vorh. und vorbeschriebener mineralischer Verbundabdichtung, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untergrund im Gefälle 2,0 bis 4,50 %, Gefälle vorwiegend 4-seitig zu Bodeneinläufen und Entwässerungsrinnen, <p>Im EP einzukalkulieren sind sämtliche Schnittfliesen an Anschlüssen aufgehender Bauteile bzw. vorgelagerter Hohlkehlfliesten, Anschluß an sonstige Einbauten und Belagsabschlüssen gem. der Ausschreibung zu Grund liegendem u. vorgenannten Fliesenverlegeplan .</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 im Buttering-Floating-Verfahren auf Verbundabdichtung der Beckenumgänge mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004.</p> <p>Die Fugenkammern sind vor Verfugung sorgfältig auszukratzen.</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfugen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>zu verwendender Verlegemörtel und Fugenmaterial gem. Bietereintragungen mit Systemangaben</p> <p>Ausführungsort : * Neuer Anbau, Nassbereiche, Räume NA117 und NA122 Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzelflächen gem. o.g. Fußbodenbereichen und betreffenden Räumlichkeiten nach Raumbuch/Grundriß Materialkonzept zusammen.</p>			
		20 m2	EP	GP
04.03.01.01.5	Zulage, Verlegung im Gefälle Zulage zu Bodenbelag für Verlegung in vierseitigen Gefälle			
		30 m2	EP	GP
04.03.01.01.6	Zulage zu Positionen vor für Schrägschnitte zur Gefälleanpassung Zulage für die Bodenbelagsposition zuvor für Schrägschnitte zu Anschluss und Anpassung im Gefälleübergang			
		140 m	EP	GP
04.03.01.01.7	Zulage für Verfugung mit 2-komponentigem Fugenmörtel Zulage für die Herstellung der Verfugung der Bodenfliesen mit 2-Komponenten-Fugenmörtel im Bereich von stark beanspruchten rissegefährdeten Flächen (Flexmörtel) beispielhaftes Fabrikat/Produkt: Hochbelastungsfuge, Kiesel, Okamul WH Plus Art. 500111 angebotenes Fabrikat/Produkt Fugenmörtel: '.....' (Bietereintragung)			
		45 m2	EP	GP
04.03.01.01.8	Liegender Kehlsockel Lieferung und Einbau Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-Alb, unglasiert, 1. Sorte, Hohlkehlfiese liegend Format: ca. 100 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Farbe: graphit Oberfläche: strukturiert, matt Qualität: veredelte photokatalytisch aktive Oberflächen</p> <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller, Produkt: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphit Art-Nr.: 430740H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Farbe: '.....' Art-Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Ausführung nach Verarbeitungsrichtlinien "Herstellung keramischer Bodenbeläge im Dünnbettverfahren" nach DIN 18157 mit Hilfe einer kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund (Zement-Heizestrich) verlegen, Fliesen orthogonal verlegen, Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Untergrund gründlich zu reinigen, anzufeuchten und mit einer Zementschlämme als Kontaktschicht zu versehen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Die Verfügung des Belages in der Fugenfarbe "zementgrau" mit einem hydraulischen Fertigfugenmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfasst.</p> <p>Verlegung zwingend nach Plan.</p>	60 m	EP	GP
04.03.01.01.9	<p>Zulage für Gehrungsschnitte des Kehlsockels</p> <p>Zulage für die zuvor beschriebenen Kehlsockel für die Herstellung von Gehrungsschnitten der Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-B1a, Innen- und Außenecken</p>	50 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.01.01.10	<p>Stellsockel, Höhe 30 cm, mud</p> <p>Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: mud • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Ascona <i>Farbe:</i> mud <i>Art.Nr:</i> 430722H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen.</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung</p> <p>Ausführungsort : Raum NA126</p>	30 m	EP	GP
04.03.01.01.11	<p>Stellsockel, Höhe 30 cm, graphite</p> <p>Lieferung und Einbau Stellsockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: mud • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Ascona <i>Farbe:</i> graphite <i>Art.Nr.:</i> 430724H</p> <p>angebotene Fliese: <i>Hersteller:</i> '.....' <i>Serie:</i> '.....' <i>Art.Nr.:</i> '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen.</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung</p> <p>Ausführungsort : Räume NA101 und NA108</p>	60 m	EP	GP
04.03.01.01.12	<p>Stellssockel, Höhe 30 cm, anthrazit</p> <p>Lieferung und Einbau Stellssockel aus Einzelfliesen für den Objektbereich als Feinsteinzeug, stranggepresste keramische Fliesen Wasseraufnahme nach DIN EN 14411-G, Gruppe AI b; 1. Sorte; unglasiert,</p> <p>Ausführung des Fliesenbelag gem. Vorposition, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: 300 x 600 mm • Farbe: anthrazit • Sockelhöhe: 30 cm • Format liegend <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><i>Hersteller:</i> Agrob Buchtal <i>Serie:</i> Clifton <i>Farbe:</i> anthrazit <i>Art.Nr.:</i> 435828</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung im Verband gem. Fußboden <p>Verlegung auf vorh. und vorbeschriebener mineralische Verbundabdichtung auf Zementestrich, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen,</p> <p>Im EP einzukalkulieren sind die erforderlichen Paßschnitte der Einzelfliesen.</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Dünnbettverfahren sowie Verfugung</p> <p>Ausführungsort : Neuer Anbau, Funktionsräume</p>	290 m	EP	GP
04.03.01.01.13	<p>Zulage für das Anarbeiten Fußbodeneinläufe -Einbauteile wie Bodeneinläufe u. ä. -Aussparungen im Belag (z. B. Öffnungen, Rohrdurchführungen) von mehr als 0,1 m² Einzelgröße bis 1,0 m²</p>	15 St	EP	GP
04.03.01.01.14	<p>Anarbeitung an Entwässerungsrinnen, linienartig, Zulage Zulage zu den in den Vorpositionen beschriebenen Fußbodenbelägen für das Anarbeiten an linienartig eingebaute Einlauf-Entwässerungsrinnen in verschiedenen Längen, Anarbeitung umlaufend. Ausführung kreisrund oder quadratisch, in einheitlicher Fugenbreite und exakter Ausführung.</p> <p>betrifft Duschbereiche, Geräteraum</p>	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.01.01.15	Zulage, Kleinflächen Zulage zu Bodenbelag für Verlegung von Kleinflächen (Türschwellen, Durchgänge) bis 0,5 m ²	30 m2	EP	GP
04.03.01.01.16	Zulage Türnischen Zulage für Ausführung Bodenfliesen in Türnischen, Größenbereich Länge bis 2,00 m, Breite bis 30 cm	30 St	EP	GP
Summe Position 04.03.01.01		Bodenfliesen Funktionsräume+Foyer , Netto:	
04.03.01.02	Position Sonstiges			
04.03.01.02.1	Schutzabdeckungen fertiger Fliesenbeläge Schutz von fertigen Bodenbelägen im Bereich fertig beflister Flächen, die im Zuge des Baufortschrittes jedoch weiter begangen werden müssen, mittels Gewebe-Vliesbelag mit unterseitig aufgebracht PE-Folien (0,2 mm), Belag fixieren und unverrutschbar sichern (z. B. Stöße verkleben). Zusätzlicher Schutzbelag durch eine robuste Hartfaserplatte auf dem zuvor verlegten Vliesbelag. Platten dicht gestoßen, Stöße verklebt. Einschl. späterer fachgerechter Entsorgung. Ausführung erfolgt in Abstimmung und Anweisung der Bauleitung.	250 m2	EP	GP
04.03.01.02.2	Belagsabschlussprofil Boden- und Sockelfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen (Türdurchgänge) Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 Einbau eines Belagsabschlussprofils aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen / Sitzsockeln / Bodenflächen / Lüftungskanälen usw. • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiterter			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 8 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau Bodenfliesen in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-E V4A oder glw.</p> <p><i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. 	50 m	EP	GP
04.03.01.02.3	<p>Belagsabschlussprofil Bodenfliesen zur Ausbildung von Dehnungsfugen Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404</p> <p>Einbau eines Belagsabschlussprofils mit Fugensteg aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, als Belagsabschlussprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Bereich von Türdurchgängen usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung der Oberfläche: Edelstahl mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel mit verbreiterter schräg ansteigender Kopfausbildung, mit Fugensteg zur Bildung einer Fugenkammer • Profilhöhe: ca. 8 - 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau mm in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p><i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Schiene-ES V4A oder glw.</i></p> <p><i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<i>(vom Bieter einzutragen)</i>			
	<i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i>			
	<i>Ausführungsort:</i>			
	<i>* gesamter Bereich Foyer, Funktionsräume</i>			
		10 m	EP	GP
04.03.01.02.4	Dehnungsfugenprofil Boden, Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404			
	Einbau eines Dehnungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehnungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter			
	<ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau 			
	in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen			
	liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten			
	beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw.			
	<i>angeb. Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A '.....'</i>			
	<i>(vom Bieter einzutragen)</i>			
	<i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i>			
		80 m	EP	GP
04.03.01.02.5	Bauwerksfugenprofil, Edelstahl V4A			
	Einbau eines Bautrennfugenprofils aus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern			
	Bautrennfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und einer U-förmigen Profilkammer zur Aufnahme einer bis zu 20 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Polymer.			
	Dehnungsfugenprofil liefern und unter Berücksichtigung der			
	<i>- Fortsetzung auf nächster Seite -</i>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Anwendungs- und mVerarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>Verlegung in Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 - 12,5 mm, jedoch passend zu vorbeschriebenen Fliesenaufbau <p><i>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Bautrennfugenprofil Dilex EKSBT 20 V4A oder glw.</i></p> <p><i>angeb.Fabrikat / Produkt: '.....'</i> <i>(vom Bieter einzutragen)</i></p> <p><i>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</i></p> <p><i>betrifft:</i> <i>* Bautrennfuge unterkellerter / nicht unterkellerter Bereich entlang Achsen 1 und 15</i></p>	15 m	EP	GP
04.03.01.02.6	<p>Hinterfüllschnur 10 mm, Dehnfugen</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Dehnfugen (inkl. Beckenkopfanschlüsse) einbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 10 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.</p> <p>Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.</p> <p>Ausführungsort: neuer Anbau</p>	160 m	EP	GP
04.03.01.02.7	<p>Hinterfüllschnur 8 mm, Randanschlussfugen</p> <p>Unverrottbare DIN Polyband-Hinterfüllschnur in sämtliche Randanschlußfugeneinbauen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • d = 8 mm. <p>Ausführung als geschlossenzellige Polyethylen- Rundschnur Die Hinterfüllschnur darf beim Einbau nicht beschädigt werden. Die Anhaftung des nachfolgend einzubringenden elastischen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dichtstoffes muß zwingend vermieden werden.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung. 			
	Ausführungsort: * Neuer Anbau			
		80 m	EP	GP
04.03.01.02.8	dauerelastische Verfugung, Silikon, Boden/Boden; Boden-Wand			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen Übergängen von Bodenfliesenflächen zu Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse,			
	Vorfüllung mit geschlossenzelliger PE-Schaumstoffschnur in gesond. Position			
	<ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm 			
	Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr			
	Ausführung & Verlegung gem. Ausführungsplanung.			
	Ausführungsort: * Neuer Anbau			
		450 m	EP	GP
04.03.01.02.9	WEDI-Bauplatte, d= 10 mm, einbauen			
	Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Plattendicke: 10 mm 			
	betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis			
		10 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.01.02.10	WEDI-Bauplatte, d= 20 mm, einbauen Liefen und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis	10 m2	EP	GP
Summe Position 04.03.01.02			Sonstiges , Netto:
Summe Abschnitt 04.03.01			Bodenfliesen , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04.03.02 Abschnitt Wandfliesen				
04.03.02.01 Position Wandfliesen Funktionsbereich				
04.03.02.01.1	Feinsteinzeugfliesen, 60 x 60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Fliesenspiegel Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, unglasiert, frostbeständig, Oberfläche strukturiert, mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche, Farbton braun Nennmaß 60x60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte. Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Fabrikat: Agrob Buchtal Serie: Aruba Farbe: pearl Art. Nr: 430838H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)			
	Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888.			
	Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3600_NA_FS			
		220 m2	EP	GP
04.03.02.01.2	Feinsteinzeugfliesen, 60x60 cm, Wandflächen, sonstige Flächen, Säule Lieferung und Einbau Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten bzw. Kalkzement-Putz, aus stranggepressten, keramischen Platten (Feinsteinzeug), nach DIN EN 14411 Gruppe A Ib, unglasiert, frostbeständig, Oberfläche strukturiert, mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche, Farbton graphite Nennmaß 60 x 60 cm, Verlegung horizontal, Dicke ca. 0,8 cm, 1. Sorte. Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat: Fabrikat: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: graphite Art. Nr: 430732H angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!) Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004, Höhe der Bekleidungsfläche bis 3,0 m, ansetzen im Versatz, verfugen durch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888.</p> <p>Verlegung zwingend nach Plänen: ARC_3600_NA_FS</p>	10 m2	EP	GP
04.03.02.01.3	<p>Duschablagen aus Edelstahl - wandintegriert</p> <p>Lieferung und Verlegung einer Rechteck-Ablage mit zweiseitig, trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel für den Wandflächenbereich, inkl. elastischer Verfugung mittels Silikon.</p> <p>Verlegung erfolgt im Fugenschlitz während der Fliesenarbeiten.</p> <p>Ablage aus gebürsteten Edelstahl mit integrierten Schlitzen zum besseren Wasserablauf. Abmessung ca. 300 x 115 mm.</p> <p>beispielhaftes Fabrikat/Produkt: Schlüter - Shelf-W-S1</p> <p>angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Einbauort: NA117 und NA122</p>			
		2 St	EP	GP
04.03.02.01.4	<p>Fliesenbelag Fensterbänke</p> <p>Lieferung und Einbau Fliesenbelag für den Objektbereich aus Feinsteinzeugfliesen DIN EN 14411-B1a, unglasiert, 1. Sorte,</p> <p>Format: 300 x 600 mm Dicke: ca. 8 mm Farbe: braun, Materialbild: Jurastein-Optik, granuliert, mit dezenten Glanzpunkten Oberfläche: strukturiert, matt Qualität: mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Fugenmaß: 3 mm</p> <p>Hersteller/ Produkt als Leitfabrikat:</p> <p>Hersteller: Agrob Buchtal Serie: Ascona Farbe: mud Art.Nr: 430722H</p> <p>angebotene Fliese: Hersteller: '.....' Serie: '.....' Art.Nr.: '.....' (Bieterangabe, wenn abweichend vom vorgegebenen Produkt!)</p> <p>Verlegung auf Wandfläche aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungen, Vorderkante bündig mit Wandbelag, Verlegung mit Gefälle vom Fenster weg,</p> <p>Hohlraumfreies Verlegen der Fliesen im Mittelbett mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem Fließbettmörtel C2 E S1 gemäß DIN EN 12004, Ausbildung vorderer Abschluss als Schattenfuge ca. 5 mm tief</p> <p>Fliesenflächen mit hochfestem, hydraulisch schnell erhärtendem, einkomponentigem Fugenmörtel auf Feinstzementbasis für hohe Beanspruchungen verfügen. Fugenmörtel mit hoher Abriebfestigkeit CG2 WA gemäß DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung.</p> <p>Achtung: die Fugenfarbe ist rechtzeitig vor Verfugung mit dem AG bzw. mit dem Architekten zu bemustern und freigeben zu lassen.</p> <p>Breite Fensterbank 25 - 30 cm</p>			
		11 m	EP	GP
04.03.02.01.5	Zulage Herstellung von Ausschnitten rechteckig			
	<p>Zulage Herstellung von rechteckigen Ausschnitten im Fliesenbelag für Einbauten wie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Betätigungsarmaturen für WC-Spülung -Revisionstüren/-klappen -Reinigungsöffnungen etc. <p>Größe:b von B/H 20/20 bis 30/30 cm</p>			
		30 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.03.02.01.6	Zulage, Anschluss Wandbekleidung an Bodengefälle Zulage für vorbeschriebene Wandbekleidungen und Sockelausbildungen für die Anarbeiten der Wand- und Sockelfliesen an den Gefälleverlauf des Bodenbelages.	10 m	EP	GP
04.03.02.01.7	Zulage Leibungen Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Fensterleibungen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung seitlich und horizontal im Sturzbereich und auf der Brüstung	20 m	EP	GP
04.03.02.01.8	Zulage Stürze Zulage für Ausführung von Wandfliesen an Fensterstürzen, Breiten von 25 bis 30 cm, Ausführung über Kopf, Mörtelbett bis 25 mm	10 m	EP	GP
Summe Position 04.03.02.01			Wandfliesen Funktionsbereich , Netto:	
04.03.02.02	Position Wandspiegel			
04.03.02.02.1	Rahmenloser Kristallspiegel, 60 x 120 m, bruchssicher			
	Lieferung und Einbau Kristallspiegel, rechteckig und 1-teilig, mit C-Kantenschliff.			
	Größe gesamt : Breite ca. 60 cm (entspr. Fliesenbreiten)			
	Höhe 120 cm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)			
	Der Spiegel wird auf die fertig spachtelgeglättete, Oberfläche der Wand mit Glaskleber aus Polyurethan geklebt. Der Zuschnitt erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Umlaufend um die Spiegelfläche ist eine Fuge entsprechend der Breite der Fliesenfuge von 6,0 mm zu gewährleisten. Die Fuge ist vor Montage des Spiegels mit reinweißer (RAL 9010) Dispersionsfarbe in einer Streifenbreite			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>von ca. 50 mm zu hinterlegen. Die umlaufende Fuge des Spiegels wird nicht verschlossen! Die Spiegelbefestigung erfolgt mittels PU-Glaskleber in senkrecht ausgeführten und dabei versetzt angeordneten Streifen-Wülsten. Es muss eine Hinterlüftung gewährleistet sein. Ausführung als 1-teiliges Element.</p>	7 St	EP	GP
04.03.02.02.2	<p>Ausnehmungen für Spiegel, 60 x 120 cm Zulage zu den vorherbeschriebenen keramischen Wandbelägen für die Herstellung von Ausnehmungen im Wandbelag (ohne Fliesenschnitt- nur ganze Platten) für das spätere Einsetzen von rahmenlosen Kristallspiegeln oberflächenbündig zur OF Fliese.</p> <p>ca. 600 mm (entspr. Fliesenfugen) Höhe 1.200 mm (entspr. 2 Fliesenreihen in der Höhe)</p>	7 St	EP	GP
Summe Position 04.03.02.02			Wandspiegel , Netto:
04.03.02.03	Position Sonstiges			
04.03.02.03.1	<p>Fugenprofil, Bewegungsfuge Einbau eines Dehungsfugenprofils aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (V4A), geeignet für den Einsatz im Schwimmbädern, Dehungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen; Bewegungsfugenprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer. Dehnzone auswechselbar. liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: ca. 10 mm, jedoch passend zu vorherbeschriebenen Fliesenaufbau <p>in möglichst maximalen Einzellängen, jedoch nach konstruktivem Erfordernis/Länge der Dehnungsfugen</p> <p>liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Anpassungsarbeiten</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : Schlüter-Dehnfugenprofil Dilex EKS N V4A oder glw.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p><i>angeb. Fabrikat / Produkt Dehnfugenprofil V4A: '.....'</i> (vom Bieter einzutragen)</p> <p><i>Die Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Einzellängen gem Fugenplan zusammen.</i></p>			
		10 m	EP	GP
04.03.02.03.2	Edelstahl-Wandbelagsabschluss-/einfassprofil			
	Lieferung und Einbau Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen und Fliesen mit Fugenabstand anschließen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Einbau an senkrechten Ecken/Kanten Material: - E = Edelstahl - Profilhöhe passend zum angeb. Wandbelag beispielhaftes Fabrikat/Produkt: Schlüter Quadec EV / Q 80 E / V4A angebotenes Fabrikat/Produkt: '.....' (Bietereintragung) Einschließlich aller Zu- und Gehrungsschnitte, Schnittflächen entgratet und verschliffen			
		50 m	EP	GP
04.03.02.03.3	Zulage Herstellung von Löchern bis 40 mm			
	Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Trinkwasserzuleitungen an sanitäre Einrichtungsgegenstände und Gewindestangen zur Befestigung von Sanitärkeramik Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.			
	<ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 35 bis 40 mm 	50 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.02.03.4	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 80 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: Zuläufe Spülwasser der WC's sowie Abläufe der Urinale und Waschtische.</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 41 bis 80 mm 	30 St	EP	GP
04.03.02.03.5	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 135 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Abläufe der WC-Sitze</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 81 bis 135 mm 	20 St	EP	GP
04.03.02.03.6	<p>Zulage Herstellung von Löchern bis 350 mm</p> <p>Zulage Herstellung von Löchern für Installationsanschlüsse: für Sonstiges</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Wandfliesenbelag für die Herstellung von Löchern für Installationen und Einbauteile in der Wandbekleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochgröße: 136 bis 350 mm 	10 St	EP	GP
04.03.02.03.7	<p>Zulage Anarbeitung Türöffnungen</p> <p>Zulage für das zeitversetzte passgerechte Anarbeiten im Bereich von Türöffnungen bzw. an Türzargen in Folge bauzeitlicher Überschneidungen der Fliesenarbeiten (Wand- und Kehlsockelfliesen) und der Zargenmontage.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach Stück Türen.</p>	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.02.03.8	<p>dauerelastische Verfugung, Silikon, Wand-Wand</p> <p>Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen, an allen vertikalen Übergängen von Wandfliesenflächen zu Wandfliesenflächen einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse, <ul style="list-style-type: none"> • Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherr</p> <p>Ausführung gem. Fliesenverlegepläne Wandansichten</p>	200 m	EP	GP
04.03.02.03.9	<p>WEDI-Bauplatte, d = 20 mm, einbauen</p> <p>Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Plattendicke: 20 mm betrifft: * bei konstruktivem Erfordernis</p>	10 m2	EP	GP
04.03.02.03.10	<p>WEDI-Bauplatte, d = 10 mm, einbauen</p> <p>Liefern und Einbau von WEDI-Bauplatten als Verkleidung, Abdeckung oder sonstigen baukonstruktiven Erfordernissen. Ausführung gem. Vorposition, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Plattendicke: 20 mm betrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Sockel Fassaden Halle bei konstruktivem Erfordernis</p>	10 m2	EP	GP
Summe Position 04.03.02.03			Sonstiges , Netto:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 04.03.02				
			Wandfliesen , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
Summe Bereich 04.03				
			Fliesenarbeiten , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04.04 Bereich Sauberlaufzonen				
04.04.1	Sauberlaufmatte Eingang/Windfang			
	Lieferung und Einbau einer Sauberlaufmatte innenliegend mit umlaufendem Winkelrahmen und aufrollbarer strapazierfähiger Eingangsmatte.			
	Größe der Sauberlaufzone :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Laufrichtung : ca. 2.500 mm • Trägerrichtung : ca. 2.700 mm 			
	rechteckige Grundfläche, ca. 6,75 m ² , Sauberlauf mehrteilig zum herausnehmen			
	<i>Trägerprofile aus verwindungsfreiem Aluminium</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 17 mm • Profilabstand 5 mm 			
	Bestückung der Streifenträger im Wechsel:			
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Bürstenprofil - Rauhaarrips / 1 x Cassettenbürste 			
	Gebäudeeingang beginnend.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rauhaarrips : anthrazit • Cassettenbürste : grau 			
	Spezialverbinderkonstruktion aus kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil			
	mit umlaufendem Winkelrahmen :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium ca. 25/ 30 / 3,0 mm • Höhe 20 - 25 mm, 			
	Einbau des Winkelrahmens nach Fliesenarbeiten (beachte Konstruktionshöhe des Fußbodenaufbaues).			
	Einbau der Sauberlaufmatte zur Abnahme.			
	Ausführung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherrn / Architekten.			
	beispielhaftes Fabrikat / Produkt : EMCO, Diplomat 517 RCB oder glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sauberlaufzonen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....'</p> <p>(Bietereintragung)</p> <p><i>Ausführung & Verlegung im Fugenversatz/Drittelverband gem. :</i></p> <p>* Farbkonzept Fußboden Grundriss EG - Zeichn-Nr.:</p> <p><i>Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum NA100 Windfang</i></p>			
		1 St	EP	GP
04.04.2	<p>Sauberlaufmatte Mitarbeiter-Eingang</p> <p>Lieferung und Einbau einer Sauberlaufmatte innenliegend mit umlaufendem Winkelrahmen und aufrollbarer strapazierfähiger Eingangsmatte.</p> <p>Größe der Sauberlaufzone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufrichtung: ca. 1.000 mm • Trägerrichtung : ca. 1.200 mm <p>rechteckige Grundfläche, ca. 1,20 m², Sauberlauf mehrteilig zum herausnehmen</p> <p><i>Trägerprofile aus verwindungsfreiem Aluminium</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 17 mm • Profilabstand 5 mm <p>Bestückung der Streifenträger im Wechsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Bürstenprofil - Rauhaarrips / 1 x Cassettenbürste <p>Gebäudeeingang beginnend.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rauhaarrips : anthrazit • Cassettenbürste : grau <p>Spezialverbinderkonstruktion aus kunststoffummanteltes, verzinktes Stahlseil</p> <p>mit umlaufendem Winkelrahmen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium ca. 25/ 30 / 3,0 mm • Höhe 20 - 25 mm, <p>Einbau des Winkelrahmens nach Fliesenarbeiten (beachte Konstruktionshöhe des Fußbodenaufbaues).</p> <p>Einbau der Sauberlaufmatte zur Abnahme.</p> <p>Ausführung erst nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherrn / Architekten.</p> <p>beispielhaftes Fabrikat / Produkt : EMCO, Diplomat 517 RCB oder glw.</p> <p>angebotenes Fabrikat / Produkt: '.....'</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sauberlaufzonen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Bietereintragung)			Übertrag:
	<i>Ausführung & Verlegung im Fugenversatz/Drittelverband gem. :</i>			
	* Farbkonzept Fußboden Grundriss EG.			
	<i>Einbauort: EG, Neuer Anbau Raum NA127 Flur</i>			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 04.04			Sauberlaufzonen , Netto:
Summe Titel 04			Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) , Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05	Titel Sonstiges	<p>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anweisung Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anweisung des AG ausführen. Die Arbeitskräfte müssen in Ihrer Qualifikation den jeweiligen Anforderungen der auszuführenden Leistung entsprechen. Bei Einsatz überqualifizierter Arbeitskräfte erfolgt die Vergütung entsprechend der erforderlichen Qualifikation. Die Verrechnungssätze für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen einschließlich Lohn, aller Zuschläge sowie Gemeinkosten. Die angeführten Positionen kommen nur nach Freigabe durch den AG bzw. die örtliche Bauüberwachung zur Ausführung. Darüber hinaus können sie vom AG oder seine Vertretern angeordnet werden. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Es sind Stundennachweise zu führen und innerhalb von 3 Werktagen dem AG oder seinem Vertreter zur Bestätigung vorzulegen.</p>		
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13	LV	Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten		
05	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.1	<p>Stundenlohn Vorarbeiter, Fliesenleger/Estrichbau Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Vorarbeiter für Fliesenleger-, Abdichtungs- und Estricharbeiten</p>	15 h	EP	GP
05.2	<p>Stundenlohn Facharbeiter, Fliesenleger/Estrichbau Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter für Fliesenleger-, Abdichtungs- und Estricharbeiten</p>	15 h	EP	GP
05.3	<p>Stundensatz Bauwerker, Fliesenleger/Estrichbau Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Bauwerker für Fliesenleger-, Abdichtungs- und Estricharbeiten. Abrechnung erfolgt nur mit einem vom Bauleiter und/oder vom Bauherren bestätigten Stundennachweis.</p>	15 h	EP	GP
Summe Titel 05			Sonstiges , Netto:

LV-Zusammenfassung

13 LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbemerkungen	4	nur Textinformation
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)	15
02.01	Bereich	Estricharbeiten	15
02.01.01	Abschnitt	Untergrundvorbereitung	15
02.01.02	Abschnitt	Verbund-Gefällestrich Halle	21
02.01.03	Abschnitt	Gefälle-, Heiz-, Zementestrich	27
02.01.04	Abschnitt	Estricharbeiten Edelstahlbecken	37
02.02	Bereich	Abdichtungen	39
02.02.01	Abschnitt	Bodenflächen	39
02.02.02	Abschnitt	Wandflächen	48
02.03	Bereich	Fliesenarbeiten	52
02.03.01	Abschnitt	Bodenfliesen	52
02.03.01.01	Position	Bodenfliesen Halle	52
02.03.01.02	Position	Bodenfliesen, Sanitär- und Umkleidebereich	59
02.03.01.03	Position	Sonstiges	67
02.03.02	Abschnitt	Taktiler System	74
02.03.03	Abschnitt	Wandfliesen	75
02.03.03.01	Position	Wandfliesen Alte Halle	75
02.03.03.02	Position	Wandfliesen Umkleide- und Sanitärbereich	76
02.03.03.03	Position	Wandspiegel	79
02.03.03.04	Position	Sonstiges	81
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)	87
03.01	Bereich	Untergrundvorbereitungen	87
03.02	Bereich	Estricharbeiten	99
03.02.01	Abschnitt	Verbundestrich Beckenumgang Erlebnisbereich	99
03.02.02	Abschnitt	Verbundestrich Erlebnisbecken	106
03.02.03	Abschnitt	Verbundestrich Planschbecken	110
03.03	Bereich	Abdichtungen	116

LV-Zusammenfassung

13 LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.03.01	Abschnitt	Bodenflächen Beckenumgang	116
03.03.02	Abschnitt	Sockelflächen Beckenumgang	123
03.03.03	Abschnitt	Wandflächen	127
03.03.04	Abschnitt	Abdichtung Erlebnisbecken	131
03.03.05	Abschnitt	Abdichtung Kinderplanschbecken	131
03.04	Bereich	Fliesenarbeiten	137
03.04.01	Abschnitt	Bodenfliesen Beckenumgänge	137
03.04.01.01	Position	Bodenfliesen Beckenumgang EB	137
03.04.01.02	Position	taktiler System	147
03.04.01.03	Position	Sonstiges	148
03.04.02	Abschnitt	Sockelbefliesung	152
03.04.03	Abschnitt	Fliesen Erlebnisbecken	166
03.04.03.01	Position	Ausgleichputz Beckenwände	166
03.04.03.02	Position	Fliesen Beckenwände	170
03.04.03.03	Position	Fliesen Beckenboden	191
03.04.04	Abschnitt	Fliesen Planschbecken	194
03.04.04.01	Position	Ausgleichputz Beckenwände	194
03.04.04.02	Position	Fliesen Beckenwände	198
03.04.04.03	Position	Fliesen Beckenboden	214
03.04.05	Abschnitt	Wandfliesen	216
03.04.05.01	Position	Wandfliesen Erlebnisbereich	216
03.04.05.02	Position	Sonstiges	217
03.05	Bereich	Ausstattung Planschbecken	220
03.06	Bereich	Sanierung Estriche	224
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)	225
04.01	Bereich	Estricharbeiten	225
04.02	Bereich	Abdichtungen	236
04.02.01	Abschnitt	Bodenflächen	236

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad - Los 13: Estrich/Abdichtung/Fliesen (2026GM08)

13 LV Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
04.02.02	Abschnitt	Wandflächen	243
04.03	Bereich	Fliesenarbeiten	247
04.03.01	Abschnitt	Bodenfliesen	247
04.03.01.01	Position	Bodenfliesen Funktionsräume+Foyer	247
04.03.01.02	Position	Sonstiges	259
04.03.02	Abschnitt	Wandfliesen	264
04.03.02.01	Position	Wandfliesen Funktionsbereich	264
04.03.02.02	Position	Wandspiegel	268
04.03.02.03	Position	Sonstiges	269
04.04	Bereich	Sauberlaufzonen	273
05	Titel	Sonstiges	275
Summe LV 13 Estrich- / Abdichtungs- / Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				