


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

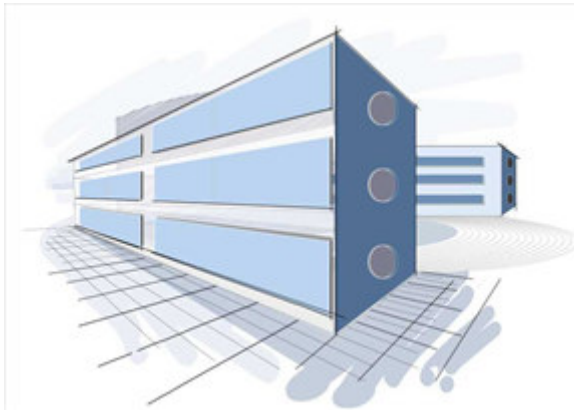

Planverfasser

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Tel.: 03984-835750

Fax: 03984-835751

Mobil: 01738700471

ib-thorhauer@t-online.de

Projekt

25-08-15

Umbau Bürohaus Brüssower Allee

Bauvorhaben

Umbau Bürogebäude

Brüssower Allee 91

17291 Prenzlau

-

Leistung (LV)

04

Fliesenarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH

Franz-Wienholz Str. 25a

17291 Prenzlau

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 59

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (25-08-15)
Umbau Bürohaus Brüssower Allee
Leistung (LV)
04 Fliesenarbeiten

Bauvorhaben
Umbau Bürogebäude Brüssower Allee 91 17291 Prenzlau

Bauherr	Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft ... Franz-Wienholz Str. 25a 17291 Prenzlau	Telefon 03984 835 530 Fax 03984 835 111 Mobil 0173 724 7791 jens.rutz@ueg-uckermark.de	Ansprechpartner: ... Herr J. Rutz
---------	--	---	--------------------------------------

Planverfasser / Ausschreibung	Ingenieurbüro O.Thorhauer Kietzstraße 24 17291 Prenzlau	Telefon 03984-835750 Fax 03984-835751 Mobil 01738700471 ib-thorhauer@t-online.de	Ansprechpartner: ... Herr O.Thorhauer
-------------------------------	---	---	--

Bauleitung	Telefon Fax
------------	----------------

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ib-thorhauer@t-online.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP1'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04 LV Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel Erdgeschoss	5
02	Titel 1 Obergeschoss	14
03	Titel 2 Obergeschoss	24
04	Titel 3 Obergeschoss	31
05	Titel 4 Obergeschoss	41
06	Titel 5 Obergeschoss	48
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	59

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
01	Titel Erdgeschoss			
01.1	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Boden Fliesenmörtelreste nach Entfernung des Fliesenbelags durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für einen neuen Fliesenbelag. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Boden</p>	70 m²	EP	GP
01.2	<p>Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag, bis 20 mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund: Beton - Deckenplatte Bodenbelag neu: Fliesen Schichtdicke: bis 20 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	15 m²	EP	GP
01.3	<p>Dickschichtausgleich, Fließestrich, 30 mm Rohbodenausgleich (Dickschichtausgleich) wie folgt: - Sperrschicht und Grundierung aus Kunstharz (ein- oder zweifacher Auftrag, je nach Erfordernis) - Abstreuerung der Grundierung mit Quarzsand - Bodenausgleich mit kunststoffmodifiziertem Fließ-Zementestrich, selbstverlaufend Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² x mm Ausgleichshöhe: bis 30 mm Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	50 m²	EP	GP
01.4	<p>Zementestrich, Verbundestrich, C25, 40 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, unter nicht keramischen Bodenbelag. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: Dicke Estrich: 40 mm</p>	50 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
Übertrag:				
01.5	<p>Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm</p>	10 m²	EP	GP
01.6	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Wand Fliesenmörtelreste nach Entfernung der Fliesenbekleidung durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für eine neue Fliesenbekleidung. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Wand</p>	120 m²	EP	GP
01.7	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse.</p> <p>Untergrund: Putz,- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: 5 mm Material: Feinspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	60 m²	EP	GP
01.8	<p>Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren.</p> <p>Untergrund: Putz- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Schichtdicke: <= 10 mm Material: Ausgleichspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>			Übertrag:
		60 m²	EP	GP
01.9	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I, Polymerdispersion (DM), Innenwand</p> <p>Grundierte Flächen im Innenbereich mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Untergrund: Trockenbau/ Putz-Spachtel- und Betonflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 0,5 mm Arbeitsgänge: min. 2</p> <p>Bauteil: Innenwand Einbauort: (Toiletten-und Waschräume)</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>			
		76 m²	EP	GP
01.10	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, min. Dichtschlämme (CM), 1K, Boden</p> <p>Mattfeuchten Untergrund mit einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme beschichten.</p> <p>Untergrund: Estrich-und Spachtelflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: mineralische Dichtschlämme (CM), 1-komponentig Wassereinwirkungsklasse: W1-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 2,0 mm Arbeitsgänge: min. 2</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

04	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauteil: Boden			
	Einbauort: Wasch-und Toilettenräume			
	Angeb. Fabrikat:'.....'			
		50 m²	EP	GP
01.11	Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Boden			
	Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.			
	Untergrund: Estrich, bzw. Ausgleichspachtelung Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Boden			
	Einbauort: Dusche			
	Angeb. Fabrikat:'.....'			
		2 m²	EP	GP
01.12	Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Innenwand			
	Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.			
	Untergrund: Trocken- Putz- und Betonwände, Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Innenwand</p> <p>Einbauort: Dusche</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	15 m²	EP	GP
	Übertrag:			
01.13	<p>Dichtband, Boden/Wand, Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I bis W3-I</p> <p>Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Bauteil: Boden/Wand</p> <p>Untergrund: Zementestrich,Sopchtemasse,Trockenbau,Putz</p> <p>Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Ausführung: Dichtband Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I Rissklasse: R1-I</p> <p>Einbauort: Toiletten- und Sanitärbereiche</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m	EP	GP
01.14	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), Formstücke Ecken</p> <p>Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse mit vorgefertigten Formstücken. Die Formteile sind in die frische Spachtelung einzulegen, die Überlappungen mit mind. 5 cm auszuführen. Die eingeklebten Eckstücke sind mit Dichtungsmaterial zu überspachteln.</p> <p>Untergrund: Putz, Trocvkenbau, Zementestrich, Spachtelmasse Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Oberfläche : eben/halbmatt Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto angebotenes Fabrikat:	76 m²	EP	GP
01.19	<p>Kantenschutzprofil, Quadratprofil, Edelt. gebürst., h=10 mm, Ablagen, Nischen</p> <p>Eckschutz- und Abschlussprofil mit symmetrisch, rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken. Bauteil: Kantenschutzprofil Ausführung: Quadratprofil Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Profilhöhe: 10 mm Einbauort: Ablagen, Nischen</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	35 m	EP	GP
01.20	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen und Sanitäröbjekten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag) Fugendichtmasse : Silikon</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	250 m	EP	GP
01.21	<p>Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/30</p> <p>Bodenbelag aus keramischen Fliesen, z.B. Procasa 30 x30 cm, R10, anthrazit matt, oder gleichwertig. In Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!)</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG</p> <p>Format : 30/30,(nach Wahl AG) Oberfläche : R10B Fliesenpreis je m² : bis 30,00€ netto</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p>	50 m²	EP	GP
01.22	<p>Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen Sockelfliesen, nass aus Bodenfliese geschnitten, in Innenräumen verlegen.</p> <p>Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition. Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG</p> <p>Höhe : 70mm</p>	55 m	EP	GP
01.23	<p>Mosaikfliese im Duschbereich Liefern und Verlegen einer Mosaikfliese, 50x50mm oder 100x100 mm auf Netz ,passend zur Position Bodenfliesen, im Bereich der Duschen liefern und verlegen. Inkl. Anarbeiten an den Bodeneinlauf.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!)</p> <p>Oberfläche : R10B</p> <p>Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p>	2 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

04	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.24	Zementestrich, Verbundestrich, keramischer Belag, C25, 50 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, als Unterbau für keramische Bodenfliesen oder Plattenbeläge in Kleinflächen im Bereich der bodengleichen Duschen. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: keramischer Belag Dicke Estrich: 50 mm	2 m²	EP	GP
01.25	Estrich auf Gefälle Estrich auf Gefälle verlegen; als Zulage zur Vorpositrion. Estrichausführung: auf Gefälle	2 m²	EP	GP
01.26	Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich Risse im Estrich durch tiefes, v-förmiges Einschneiden vergrößern, alle 10 -20 cm kurze Querschnitte ziehen, Schnittflächen grundieren, und in Querschnitte Edelstahlstifte als Dübel einlegen, danach Rissfuge und Querschnitte mit Epoxidharz kraftschlüssig verfüllen, abziehen und mit Quarzsand abstreuen. Rissbreite: > 0,20 mm Angeb. Fabrikat KH:'.....'	15 m	EP	GP
01.27	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.	5 St	EP	GP
01.28	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung :30/12 mm	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Erdgeschoss			
Übertrag:				
01.29	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm	10 m	EP	GP
01.30	Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	3 h	EP	GP
01.31	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP
Summe Titel 01			Erdgeschoss, Netto:
02	Titel 1 Obergeschoss			
02.1	Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Boden Fliesenmörtelreste nach Entfernung des Fliesenbelags durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für einen neuen Fliesenbelag. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Boden	52 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04 02	LV Titel	Fliesenarbeiten 1 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	<p>Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag, bis 20 mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund: Beton - Deckenplatte Bodenbelag neu: Fliesen Schichtdicke: bis 20 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	15 m²	EP	GP
02.3	<p>Dickschichtausgleich, Fließestrich, 30 mm Rohbodenausgleich (Dickschichtausgleich) wie folgt: - Sperrschicht und Grundierung aus Kunstharz (ein- oder zweifacher Auftrag, je nach Erfordernis) - Abstreuerung der Grundierung mit Quarzsand - Bodenausgleich mit kunststoffmodifiziertem Fließ-Zementestrich, selbstverlaufend Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² x mm Ausgleichshöhe: bis 30 mm Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	50 m²	EP	GP
02.4	<p>Zementestrich, Verbundestrich, C25, 40 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, unter nicht keramischen Bodenbelag. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: Dicke Estrich: 40 mm</p>	50 m²	EP	GP
02.5	<p>Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm</p>	10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04 02	LV Titel	Fliesenarbeiten 1 Obergeschoss	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
02.6	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Wand Fliesenmörtelreste nach Entfernung der Fliesenbekleidung durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für eine neue Fliesenbekleidung. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Wand</p>		110 m²	EP	GP
02.7	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse. Untergrund: Putz,- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: 5 mm Material: Feinspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>		55 m²	EP	GP
02.8	<p>Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren. Untergrund: Putz- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: <= 10 mm Material: Ausgleichsspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>		55 m²	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

04 02	LV Titel	Fliesenarbeiten 1 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.9	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I, Polymerdispersion (DM), Innenwand</p> <p>Grundierte Flächen im Innenbereich mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Untergrund: Trockenbau/ Putz-Spachtel- und Betonflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 0,5 mm Arbeitsgänge: min. 2</p> <p>Bauteil: Innenwand Einbauort: (Toiletten-und Waschräume)</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	70 m²	EP	GP
02.10	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, min. Dichtschlämme (CM), 1K, Boden</p> <p>Mattfeuchten Untergrund mit einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme beschichten.</p> <p>Untergrund: Estrich-und Spachtelflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: mineralische Dichtschlämme (CM), 1-komponentig Wassereinwirkungsklasse: W1-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 2,0 mm Arbeitsgänge: min. 2 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Wasch-und Toilettenräume</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	70 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04 02	LV Titel	Fliesenarbeiten 1 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.11	<p>Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Boden</p> <p>Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.</p> <p>Untergrund: Estrich, bzw. Ausgleichspachtelung Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Dusche</p>			
Angeb. Fabrikat: '.....'				
1 m ² EP GP				
02.12	<p>Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Innenwand</p> <p>Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.</p> <p>Untergrund: Trocken- Putz- und Betonwände, Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	1 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Innenwand Einbauort: Dusche Angeb. Fabrikat:'.....'	7,5 m ²	EP	GP
02.13	Dichtband, Boden/Wand, Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I bis W3-I Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Bauteil: Boden/Wand Untergrund: Zementestrich,Sopchtemasse,Trockenbau,Putz Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Ausführung: Dichtband Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I Rissklasse: R1-I Einbauort: Toiletten- und Sanitärbereiche Angeb. Fabrikat:'.....'	60 m	EP	GP
02.14	Verbundabdichtung (AIV-F), Formstücke Ecken Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse mit vorgefertigten Formstücken. Die Formteile sind in die frische Spachtelung einzulegen, die Überlappungen mit mind. 5 cm auszuführen. Die eingeklebten Eckstücke sind mit Dichtungsmaterial zu überspachteln. Untergrund: Putz, Trocvkenbau, Zementestrich, Spachtelmasse Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Wassereinwirkungsklasse:W 2-I Bauteil: Formstücke Ecken Einbauort: Duschen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	1 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		2 St	EP	GP
02.15	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich (entsprechend Wasser- inwirkungsklasse) mit Dichtmanschette eindichten, Dichtman- schette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.			
		60 St	EP	GP
02.16	Zulage für Bohrungen Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Steckdosen usw.			
		80 St	EP	GP
02.17	Bodenfliesen an Bodeneinlauf anarbeiten Bodenfliesen an bauseitig gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. Ausbildung eines Gefälles, aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.			
		1 St	EP	GP
02.18	Wandfliesen, hell, Dünnbett Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß matt, 20 x 40 oder 25 x 40 cm, z. B. RAKO, Procasa Bianco, Artikel Nr. WAAMB104 (20 x 40 cm) , oder gleichwertig auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbett- mörtel verlegen. Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!) Format : bis max. 25/40 cm (nach Wahl AG) Oberfläche : eben/halbmatt Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto angebotenes Fabrikat:			
		70 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV			
02	Titel			
	Fliesenarbeiten			
	1 Obergeschoss			
				Übertrag:
02.19	<p>Kantenschutzprofil, Quadratprofil, Edelst. gebürst., h=10 mm, Ablagen, Nischen</p> <p>Eckschutz- und Abschlussprofil mit symmetrisch, rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken.</p> <p>Bauteil: Kantenschutzprofil Ausführung: Quadratprofil Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Profilhöhe: 10 mm Einbauort: Ablagen, Nischen Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	32 m	EP	GP
02.20	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen und Sanitäröbjekten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag Fugendichtmasse : Silikon</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	250 m	EP	GP
02.21	<p>Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/30</p> <p>Bodenbelag aus keramischen Fliesen, z.B. Procasa 30 x30 cm, R10, anthrazit matt, oder gleichwertig. In Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!)</p> <p>Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 02	LV Fliesenarbeiten Titel 1 Obergeschoss			
	Übertrag:			
	Format : 30/30,(nach Wahl AG) Oberfläche : R10B Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto			
	Angebotenes Fabrikat:			
		70 m²	EP	GP
02.22	Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen Sockelfliesen, nass aus Bodenfliese geschnitten, in Innenräumen verlegen. Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition. Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG Höhe : 70mm			
		60 m	EP	GP
02.23	Mosaikfliese im Duschbereich Liefen und Verlegen einer Mosaikfliese, 50x50mm oder 100x100 mm auf Netz , passend zur Position Bodenfliesen , im Bereich der Duschen liefern und verlegen. Inkl. Anarbeiten an den Bodeneinlauf. Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!) Oberfläche : R10B Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG Angebotenes Fabrikat:			
		1 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV			
02	Titel			
	Fliesenarbeiten			
	1 Obergeschoss			
				Übertrag:
02.24	Zementestrich, Verbundestrich, keramischer Belag, C25, 50 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, als Unterbau für keramische Bodenfliesen oder Plattenbeläge in Kleinflächen im Bereich der bodengleichen Duschen. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: keramischer Belag Dicke Estrich: 50 mm	1 m²	EP	GP
02.25	Estrich auf Gefälle Estrich auf Gefälle verlegen; als Zulage zur Vorposition. Estrichausführung: auf Gefälle	1 m²	EP	GP
02.26	Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich Risse im Estrich durch tiefes, v-förmiges Einschneiden vergrößern, alle 10 -20 cm kurze Querschnitte ziehen, Schnittflächen grundieren, und in Querschnitte Edelstahlstifte als Dübel einlegen, danach Rissfuge und Querschnitte mit Epoxidharz kraftschlüssig verfüllen, abziehen und mit Quarzsand abstreuen. Rissbreite: > 0,20 mm Angeb. Fabrikat KH: '.....'	15 m	EP	GP
02.27	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.	5 St	EP	GP
02.28	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung :30/12 mm	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel 1 Obergeschoss			
Übertrag:				
02.29	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm	10 m	EP	GP
02.30	Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	3 h	EP	GP
02.31	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP
Summe Titel 02		1 Obergeschoss, Netto:	
03	Titel 2 Obergeschoss			
03.1	Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Boden Fliesenmörtelreste nach Entfernung des Fliesenbelags durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für einen neuen Fliesenbelag. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Boden	50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
03	Titel 2 Obergeschoss			
			Übertrag:	
03.2	<p>Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag, bis 20 mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund: Beton - Deckenplatte Bodenbelag neu: Fliesen Schichtdicke: bis 20 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	15 m²	EP	GP
03.3	<p>Dickschichtausgleich, Fließestrich, 30 mm Rohbodenausgleich (Dickschichtausgleich) wie folgt: - Sperrschicht und Grundierung aus Kunstharz (ein- oder zweifacher Auftrag, je nach Erfordernis) - Abstreuerung der Grundierung mit Quarzsand - Bodenausgleich mit kunststoffmodifiziertem Fließ-Zementestrich, selbstverlaufend Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² x mm Ausgleichshöhe: bis 30 mm Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	50 m²	EP	GP
03.4	<p>Zementestrich, Verbundestrich, C25, 40 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, unter nicht keramischen Bodenbelag. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: Dicke Estrich: 40 mm</p>	50 m²	EP	GP
03.5	<p>Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm</p>	10 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	2 Obergeschoss		
				Übertrag:
03.6	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Wand Fliesenmörtelreste nach Entfernung der Fliesenbekleidung durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für eine neue Fliesenbekleidung. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Wand</p>	110 m²	EP	GP
03.7	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse. Untergrund: Putz,- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: 5 mm Material: Feinspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m²	EP	GP
03.8	<p>Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren. Untergrund: Putz- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: <= 10 mm Material: Ausgleichsspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	2 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.9	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I, Polymerdispersion (DM), Innenwand</p> <p>Grundierte Flächen im Innenbereich mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Untergrund: Trockenbau/ Putz-Spachtel- und Betonflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 0,5 mm Arbeitsgänge: min. 2</p> <p>Bauteil: Innenwand Einbauort: (Toiletten-und Waschräume)</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	78 m²	EP	GP
03.10	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, min. Dichtschlämme (CM), 1K, Boden</p> <p>Mattfeuchten Untergrund mit einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme beschichten.</p> <p>Untergrund: Estrich-und Spachtelflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: mineralische Dichtschlämme (CM), 1-komponentig Wassereinwirkungsklasse: W1-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 2,0 mm Arbeitsgänge: min. 2 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Wasch-und Toilettenräume</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	77 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04 03	LV Titel	Fliesenarbeiten 2 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.11	<p>Dichtband, Boden/Wand, Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I bis W3-I</p> <p>Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Bauteil: Boden/Wand</p> <p>Untergrund: Zementestrich, Sopchelmasse, Trockenbau, Putz</p> <p>Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Ausführung: Dichtband Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I Rissklasse: R1-I</p> <p>Einbauort: Toiletten- und Sanitärbereiche</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	61,5 m	EP	GP
03.12	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich (entsprechend Wassereinwirkungsklasse) mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	63 St	EP	GP
03.13	<p>Zulage für Bohrungen</p> <p>Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Steckdosen usw.</p>	85 St	EP	GP
03.14	<p>Wandfliesen, hell, Dünnbett</p> <p>Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß matt, z.B. Newcon 30x60cm, Fa. KERMOS oder gleichwertig., auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 03	LV Fliesenarbeiten Titel 2 Obergeschoss			
	<p>Format : 30/60 cm (nach Wahl AG) Oberfläche : eben/halbmatt Fliesenpreis je m² : bis 30,00€ netto</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	77,5 m ²	EP	GP
03.15	<p>Kantenschutzprofil, Quadratprofil, Edlst. gebürst., h=10 mm, Ablagen, Nischen</p> <p>Eckschutz- und Abschlussprofil mit symmetrisch, rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken. Bauteil: Kantenschutzprofil Ausführung: Quadratprofil Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Profilhöhe: 10 mm Einbauort: Ablagen, Nischen Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	28 m	EP	GP
03.16	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen und Sanitärobjekten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag) Fugendichtmasse : Silikon</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	250 m	EP	GP
03.17	<p>Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/30</p> <p>Bodenbelag aus keramischen Fliesen, z.B. Newcon 30x60cm, R10, Fa. KERMOS oder gleichwertig. In Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
03	Titel 2 Obergeschoss			
			Übertrag:	
	mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Format : 30/60,(nach Wahl AG)			
	Oberfläche : R10			
	Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto			
	Angebotenes Fabrikat:			
		77 m²	EP	GP
03.18	Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen			
	Sockelfliesen, nass aus Bodenfliese geschnitten, in Innenräumen verlegen.			
	Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition.			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Höhe : 70mm			
		61,5 m	EP	GP
03.19	Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich			
	Risse im Estrich durch tiefes, v-förmiges Einschneiden vergrößern, alle 10 -20 cm kurze Querschnitte ziehen, Schnittflächen grundieren, und in Querschnitte Edelstahlstifte als Dübel einlegen, danach Rissfuge und Querschnitte mit Epoxidharz kraftschlüssig verfüllen, abziehen und mit Quarzsand abstreuen.			
	Rissbreite: > 0,20 mm			
	Angeb. Fabrikat KH:'.....'			
		15 m	EP	GP
03.20	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen			
	Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.			
		5 St	EP	GP
03.21	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm			
	Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen.			
	Abmessung :30/12 mm			
		10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
03	Titel 2 Obergeschoss			
				Übertrag:
03.22	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm	10 m	EP	GP
03.23	Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	3 h	EP	GP
03.24	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP
Summe Titel 03		2 Obergeschoss, Netto:	
04	Titel 3 Obergeschoss			
04.1	Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Boden Fliesenmörtelreste nach Entfernung des Fliesenbelags durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für einen neuen Fliesenbelag. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Boden	51,5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel 3 Obergeschoss			
				Übertrag:
04.2	Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag, bis 20 mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund: Beton - Deckenplatte Bodenbelag neu: Fliesen Schichtdicke: bis 20 mm Angeb. Fabrikat:'.....'	15 m²	EP	GP
04.3	Dickschichtausgleich, Fließestrich, 30 mm Rohbodenausgleich (Dickschichtausgleich) wie folgt: - Sperrschicht und Grundierung aus Kunstharz (ein- oder zweifacher Auftrag, je nach Erfordernis) - Abstreuerung der Grundierung mit Quarzsand - Bodenausgleich mit kunststoffmodifiziertem Fließ-Zementestrich, selbstverlaufend Verbrauch: ca. 1,7 kg/m ² x mm Ausgleichshöhe: bis 30 mm Angeb. Fabrikat:'.....'	50 m²	EP	GP
04.4	Zementestrich, Verbundestrich, C25, 40 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, unter nicht keramischen Bodenbelag. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: Dicke Estrich: 40 mm	50 m²	EP	GP
04.5	Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm	10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel 3 Obergeschoss			
				Übertrag:
04.6	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Wand</p> <p>Fliesenmörtelreste nach Entfernung der Fliesenbekleidung durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für eine neue Fliesenbekleidung. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Wand</p>	110 m²	EP	GP
04.7	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand</p> <p>Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse.</p> <p>Untergrund: Putz,- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: 5 mm Material: Feinspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m²	EP	GP
04.8	<p>Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand</p> <p>Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren.</p> <p>Untergrund: Putz- und Betonflächen</p> <p>Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: <= 10 mm Material: Ausgleichsspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	3 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.9	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I, Polymerdispersion (DM), Innenwand</p> <p>Grundierte Flächen im Innenbereich mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Untergrund: Trockenbau/ Putz-Spachtel- und Betonflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 0,5 mm Arbeitsgänge: min. 2</p> <p>Bauteil: Innenwand Einbauort: (Toiletten-und Waschräume)</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	88,5 m²	EP	GP
04.10	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, min. Dichtschlämme (CM), 1K, Boden</p> <p>Mattfeuchten Untergrund mit einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme beschichten.</p> <p>Untergrund: Estrich-und Spachtelflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: mineralische Dichtschlämme (CM), 1-komponentig Wassereinwirkungsklasse: W1-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 2,0 mm Arbeitsgänge: min. 2 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Wasch-und Toilettenräume</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	82,75 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

04	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	3 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.11	<p>Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Boden</p> <p>Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.</p> <p>Untergrund: Estrich, bzw. Ausgleichspachtelung Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Dusche</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	2 m²	EP	GP
04.12	<p>Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Innenwand</p> <p>Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.</p> <p>Untergrund: Trocken- Putz- und Betonwände, Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	3 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Innenwand Einbauort: Dusche Angeb. Fabrikat:'.....'	15 m²	EP	GP
04.13	Dichtband, Boden/Wand, Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I bis W3-I Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Bauteil: Boden/Wand Untergrund: Zementestrich,Sopchtemasse,Trockenbau,Putz Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Ausführung: Dichtband Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I Rissklasse: R1-I Einbauort: Toiletten- und Sanitärbereiche Angeb. Fabrikat:'.....'	70 m	EP	GP
04.14	Verbundabdichtung (AIV-F), Formstücke Ecken Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse mit vorgefertigten Formstücken. Die Formteile sind in die frische Spachtelung einzulegen, die Überlappungen mit mind. 5 cm auszuführen. Die eingeklebten Eckstücke sind mit Dichtungsmaterial zu überspachteln. Untergrund: Putz, Trocvkenbau, Zementestrich, Spachtelmasse Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Wassereinwirkungsklasse:W 2-I Bauteil: Formstücke Ecken Einbauort: Duschen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel 3 Obergeschoss			
			Übertrag:	
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		6 St	EP	GP
04.15	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich (entsprechend Wasser- inwirkungsklasse) mit Dichtmanschette eindichten, Dichtman- schette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.			
		60 St	EP	GP
04.16	Zulage für Bohrungen Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Steckdosen usw.			
		75 St	EP	GP
04.17	Wandfliesen, hell, Dünnbett Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß matt, z.B. Newcon 30x60cm, Fa. KERMOS oder gleichwertig. , auf ver- legefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärten- dem Dünnbettmörtel verlegen. Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!) Format : 30/60 cm (nach Wahl AG) Oberfläche : eben/halbmatt Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto angebotenes Fabrikat:			
		88,5 m²	EP	GP
04.18	Bodenfliesen an Bodeneinlauf anarbeiten Bodenfliesen an bauseitig gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. Ausbildung eines Gefälles, aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.			
		2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel 3 Obergeschoss			
			Übertrag:	
04.19	<p>Kantenschutzprofil, Quadratprofil, Edelst. gebürst., h=10 mm, Ablagen, Nischen</p> <p>Eckschutz- und Abschlussprofil mit symmetrisch, rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken.</p> <p>Bauteil: Kantenschutzprofil Ausführung: Quadratprofil Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Profilhöhe: 10 mm Einbauort: Ablagen, Nischen Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	30 m	EP	GP
04.20	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen und Sanitäröbjekten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag) Fugendichtmasse : Silikon</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	250 m	EP	GP
04.21	<p>Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/60</p> <p>Bodenbelag aus keramischen Fliesen, z.B. Newcon 30x60cm, R10, Fa. KERMOS oder gleichwertig. In Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!)</p> <p>Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel 3 Obergeschoss			
			Übertrag:	
	Format : 30/60,(nach Wahl AG)			
	Oberfläche : R10			
	Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto			
	Angebotenes Fabrikat:			
		82,75 m²	EP	GP
04.22	Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen			
	Sockelfliesen, nass aus Bodenfliese geschnitten, in Innenräumen verlegen.			
	Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition.			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Höhe : 70mm			
		70 m	EP	GP
04.23	Mosaikfliese im Duschbereich			
	Liefern und Verlegen einer Mosaikfliese, 50x50mm oder 100x100 mm auf Netz , passend zur Position Bodenfliesen , im Bereich der Duschen liefern und verlegen. Inkl. Anarbeiten an den Bodeneinlauf.			
	Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!)			
	Oberfläche : R10B			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Angebotenes Fabrikat:			
		2 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel 3 Obergeschoss			
			Übertrag:	
04.24	Zementestrich, Verbundestrich, keramischer Belag, C25, 50 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, als Unterbau für keramische Bodenfliesen oder Plattenbeläge in Kleinflächen im Bereich der bodengleichen Duschen. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: keramischer Belag Dicke Estrich: 50 mm	2 m²	EP	GP
04.25	Estrich auf Gefälle Estrich auf Gefälle verlegen; als Zulage zur Vorposition. Estrichausführung: auf Gefälle	2 m²	EP	GP
04.26	Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich Risse im Estrich durch tiefes, v-förmiges Einschneiden vergrößern, alle 10 -20 cm kurze Querschnitte ziehen, Schnittflächen grundieren, und in Querschnitte Edelstahlstifte als Dübel einlegen, danach Rissfuge und Querschnitte mit Epoxidharz kraftschlüssig verfüllen, abziehen und mit Quarzsand abstreuen. Rissbreite: > 0,20 mm Angeb. Fabrikat KH:'.....'	15 m	EP	GP
04.27	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.	5 St	EP	GP
04.28	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung :30/12 mm	13 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	3 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.29	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm	10 m	EP	GP
04.30	Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	3 h	EP	GP
04.31	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP
Summe Titel 04		3 Obergeschoss, Netto:	
05	Titel 4 Obergeschoss			
05.1	Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Boden Fliesenmörtelreste nach Entfernung des Fliesenbelags durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für einen neuen Fliesenbelag. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Boden	33,5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
05	Titel 4 Obergeschoss			
			Übertrag:	
05.2	<p>Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag, bis 20 mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund: Beton - Deckenplatte Bodenbelag neu: Fliesen Schichtdicke: bis 20 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	15 m²	EP	GP
05.3	<p>Dickschichtausgleich, Fließestrich, 30 mm Rohbodenausgleich (Dickschichtausgleich) wie folgt: - Sperrschicht und Grundierung aus Kunstharz (ein- oder zweifacher Auftrag, je nach Erfordernis) - Abstreuerung der Grundierung mit Quarzsand - Bodenausgleich mit kunststoffmodifiziertem Fließ-Zementestrich, selbstverlaufend Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² x mm Ausgleichshöhe: bis 30 mm Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	50 m²	EP	GP
05.4	<p>Zementestrich, Verbundestrich, C25, 40 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, unter nicht keramischen Bodenbelag. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: Dicke Estrich: 40 mm</p>	50 m²	EP	GP
05.5	<p>Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm</p>	10 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	4 Obergeschoss		
				Übertrag:
05.6	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Wand Fliesenmörtelreste nach Entfernung der Fliesenbekleidung durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für eine neue Fliesenbekleidung. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Wand</p>	70 m²	EP	GP
05.7	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse. Untergrund: Putz,- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: 5 mm Material: Feinspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	35 m²	EP	GP
05.8	<p>Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren. Untergrund: Putz- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: <= 10 mm Material: Ausgleichsspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	35 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	4 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.9	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I, Polymerdispersion (DM), Innenwand</p> <p>Grundierte Flächen im Innenbereich mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Untergrund: Trockenbau/ Putz-Spachtel- und Betonflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 0,5 mm Arbeitsgänge: min. 2</p> <p>Bauteil: Innenwand Einbauort: (Toiletten-und Waschräume)</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	71,5 m²	EP	GP
05.10	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, min. Dichtschlämme (CM), 1K, Boden</p> <p>Mattfeuchten Untergrund mit einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme beschichten.</p> <p>Untergrund: Estrich-und Spachtelflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: mineralische Dichtschlämme (CM), 1-komponentig Wassereinwirkungsklasse: W1-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 2,0 mm Arbeitsgänge: min. 2 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Wasch-und Toilettenräume</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	76,5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV			
05	Fliesenarbeiten			
	Titel			
	4 Obergeschoss			
Übertrag:				
05.11	<p>Dichtband, Boden/Wand, Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I bis W3-I</p> <p>Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Bauteil: Boden/Wand</p> <p>Untergrund: Zementestrich,Sopchelmasse,Trockenbau,Putz</p> <p>Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Ausführung: Dichtband Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I Rissklasse: R1-I</p> <p>Einbauort: Toiletten- und Sanitärbereiche</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	61,5 m	EP	GP
05.12	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich (entsprechend Wasser- einwirkungsklasse) mit Dichtmanschette eindichten, Dichtman- schette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	46 St	EP	GP
05.13	<p>Zulage für Bohrungen</p> <p>Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Steckdosen usw.</p>	60 St	EP	GP
05.14	<p>Wandfliesen, hell, Dünnbett</p> <p>Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß matt, z.B. Newcon 30x60cm, Fa. KERMOS oder gleichwertig., auf ver- legefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärten- dem Dünnbettmörtel verlegen.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!)</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	4 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Format : 30/60 cm (nach Wahl AG)</p> <p>Oberfläche : eben/halbmatt</p> <p>Fliesenpreis je m² : bis 30,00€ netto</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	71,5 m ²	EP	GP
05.15	<p>Kantenschutzprofil, Quadratprofil, Edelst. gebürst., h=10 mm, Ablagen, Nischen</p> <p>Eckschutz- und Abschlussprofil mit symmetrisch, rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken.</p> <p>Bauteil: Kantenschutzprofil</p> <p>Ausführung: Quadratprofil</p> <p>Material: Edelstahl (V2A)</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p>Profilhöhe: 10 mm</p> <p>Einbauort: Ablagen, Nischen</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	24 m	EP	GP
05.16	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen und Sanitärobjekten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M.</p> <p>Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag)</p> <p>Fugendichtmasse : Silikon</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p>	250 m	EP	GP
05.17	<p>Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/30</p> <p>Bodenbelag aus keramischen Fliesen, z.B. Newcon 30x60cm, R10, Fa. KERMOS oder gleichwertig. In Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
05	Titel 4 Obergeschoss			
			Übertrag:	
	mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Format : 30/60,(nach Wahl AG)			
	Oberfläche : R10			
	Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto			
	Angebotenes Fabrikat:			
		76,5 m²	EP	GP
05.18	Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen			
	Sockelfliesen, nass aus Bodenfliese geschnitten, in Innenräumen verlegen.			
	Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition.			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Höhe : 70mm			
		61,5 m	EP	GP
05.19	Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich			
	Risse im Estrich durch tiefes, v-förmiges Einschneiden vergrößern, alle 10 -20 cm kurze Querschnitte ziehen, Schnittflächen grundieren, und in Querschnitte Edelstahlstifte als Dübel einlegen, danach Rissfuge und Querschnitte mit Epoxidharz kraftschlüssig verfüllen, abziehen und mit Quarzsand abstreuen.			
	Rissbreite: > 0,20 mm			
	Angeb. Fabrikat KH: '.....'			
		15 m	EP	GP
05.20	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen			
	Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.			
		5 St	EP	GP
05.21	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm			
	Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen.			
	Abmessung :30/12 mm			
		10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten			
05	Titel	4 Obergeschoss			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
05.22	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm	10 m	EP	GP	
05.23	Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	3 h	EP	GP	
05.24	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP	
Summe Titel 05		4 Obergeschoss, Netto:		
06	Titel 5 Obergeschoss				
06.1	Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Boden Fliesenmörtelreste nach Entfernung des Fliesenbelags durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für einen neuen Fliesenbelag. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Boden	70 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
06	Titel 5 Obergeschoss			
			Übertrag:	
06.2	<p>Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag, bis 20 mm Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund: Beton - Deckenplatte Bodenbelag neu: Fliesen Schichtdicke: bis 20 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	15 m²	EP	GP
06.3	<p>Dickschichtausgleich, Fließestrich, 30 mm Rohbodenausgleich (Dickschichtausgleich) wie folgt: - Sperrschicht und Grundierung aus Kunstharz (ein- oder zweifacher Auftrag, je nach Erfordernis) - Abstreuerung der Grundierung mit Quarzsand - Bodenausgleich mit kunststoffmodifiziertem Fließ-Zementestrich, selbstverlaufend Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² x mm Ausgleichshöhe: bis 30 mm Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	70 m²	EP	GP
06.4	<p>Zementestrich, Verbundestrich, C25, 40 mm Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, unter nicht keramischen Bodenbelag. Estrich: Zementestrich Festigkeitsklasse: C25 Biegezugfestigkeit: F4 Estrichausführung: Verbundestrich nachfolgender Belag: Fußbodenbelag Nutzlast: Dicke Estrich: 40 mm</p>	70 m²	EP	GP
06.5	<p>Mehr-/Minderstärke 5 mm, Zementestrich Differenzpreis für 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestrichs. Estrich: Zementestrich Mehr-/Minderstärke: 5 mm</p>	10 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

04	LV	Fliesenarbeiten		
06	Titel	5 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.6	<p>Fliesenmörtelreste entfernen, fräsen, Wand Fliesenmörtelreste nach Entfernung der Fliesenbekleidung durch Fräsen der Oberfläche entfernen, als vorbereitende Maßnahme für eine neue Fliesenbekleidung. Oberflächenbehandlung: fräsen Bauteil: Wand</p>	110 m²	EP	GP
06.7	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse. Untergrund: Putz,- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: 5 mm Material: Feinspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m²	EP	GP
06.8	<p>Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren. Untergrund: Putz- und Betonflächen Untergrundvorbereitung: spachteln Schichtdicke: <= 10 mm Material: Ausgleichsspachtelmasse Bauteil: Innenwand</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	55 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

04	LV	Fliesenarbeiten			
06	Titel	5 Obergeschoss			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
06.9	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I, Polymerdispersion (DM), Innenwand</p> <p>Grundierte Flächen im Innenbereich mit einer flexiblen Dispersionsabdichtung im Roll- oder Spachtelverfahren zweilagig kreuzweise beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Untergrund: Trockenbau/ Putz-Spachtel- und Betonflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: Polymerdispersion (DM) Wassereinwirkungsklasse: W0-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 0,5 mm Arbeitsgänge: min. 2</p> <p>Bauteil: Innenwand Einbauort: (Toiletten-und Waschräume)</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	167 m²	EP	GP	
06.10	<p>Verbundabdichtung (AIV-F), W1-I, min. Dichtschlämme (CM), 1K, Boden</p> <p>Mattfeuchten Untergrund mit einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme beschichten.</p> <p>Untergrund: Estrich-und Spachtelflächen Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtung: mineralische Dichtschlämme (CM), 1-komponentig Wassereinwirkungsklasse: W1-I Rissklasse: R1-I Mindesttrockenschichtdicke: min. 2,0 mm Arbeitsgänge: min. 2 Bauteil: Boden</p> <p>Einbauort: Wasch-und Toilettenräume</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p>	101,5 m²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04 06	LV Titel	Fliesenarbeiten 5 Obergeschoss	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
06.11	Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Boden				
	<p>Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.</p>				
	<p>Untergrund: Estrich, bzw. Ausgleichspachtelung Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Boden</p>				
	Einbauort: Dusche				
	Angeb. Fabrikat: '.....'				
			10 m²	EP	GP
06.12	Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, PVC-P, beidseitig vlieskaschiert, Innenwand				
	<p>Verbundabdichtung mit einem einlagig, nicht profilierten, bahnenförmigen Abdichtungsstoff, auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig haftend, aufbringen. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit einer Breite von mind. 50 mm auszuführen.</p>				
	<p>Untergrund: Trocken- Putz- und Betonwände, Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-B) mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Abdichtungsbahn: PVC-P (Polyvinylchlorid) Kaschierung: beidseitig vlieskaschiert Dicke Abdichtung: >= 1,2 mm Anwendungstyp: BA Wassereinwirkungsklasse: W2-I Rissklasse: R1-I</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
06	Titel	5 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anzahl Lagen: 1 Bauteil: Innenwand Einbauort: Dusche Angeb. Fabrikat:'.....'	75 m²	EP	GP
06.13	Dichtband, Boden/Wand, Verbundabdichtung (AIV-F), W0-I bis W3-I Sehr emissionsarmes Abdichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken. Der Bereich der freien Dehnzone ist zu erhalten und sollte von Abdichtmaterial ausgespart werden. Bauteil: Boden/Wand Untergrund: Zementestrich,Sopchtemasse,Trockenbau,Putz Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Ausführung: Dichtband Wassereinwirkungsklasse: W0-I bis W3-I Rissklasse: R1-I Einbauort: Toiletten- und Sanitärbereiche Angeb. Fabrikat:'.....'	116 m	EP	GP
06.14	Verbundabdichtung (AIV-F), Formstücke Ecken Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse mit vorgefertigten Formstücken. Die Formteile sind in die frische Spachtelung einzulegen, die Überlappungen mit mind. 5 cm auszuführen. Die eingeklebten Eckstücke sind mit Dichtungsmaterial zu überspachteln. Untergrund: Putz, Trocvkenbau, Zementestrich, Spachtelmasse Abdichtungsart: Verbundabdichtung (AIV-F) mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen mit Fliesen und Platten Wassereinwirkungsklasse:W 2-I Bauteil: Formstücke Ecken Einbauort: Duschen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten		
06	Titel	5 Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat:'.....'			
		20 St	EP	GP
06.15	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich (entsprechend Wasser- inwirkungsklasse) mit Dichtmanschette eindichten, Dichtman- schette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.			
		108 St	EP	GP
06.16	Zulage für Bohrungen Zulage für das Herstellen von Bohrungen für Lichtschalter/ Steckdosen usw.			
		120 St	EP	GP
06.17	Bodenfliesen an Bodeneinlauf anarbeiten Bodenfliesen an bauseitig gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. Ausbildung eines Gefälles, aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.			
		10 St	EP	GP
06.18	Wandfliesen, hell, Dünnbett Wandbekleidung, aus keramischen Fliesen, weiß matt, 20x50 cm, z. B. Citrus Unifliese, Fa. KERMOS , oder gleichwertig auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch er- härtendem Dünnbettmörtel verlegen. Farbe: Unifliese weiß Format : 20/50cm Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto angebotenes Fabrikat:			
		167 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04 06	LV Titel	Fliesenarbeiten 5 Obergeschoss	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
06.19	Kantenschutzprofil, Quadratprofil, Edelst. gebürst., h=10 mm, Ablagen, Nischen Eckschutz- und Abschlussprofil mit symmetrisch, rechtwinkliger Sichtfläche und gelochten Befestigungsschenkeln für den Einbau an horizontalen oder vertikalen Außenkanten von Fliesenbelägen und Glasmosaiken. Bauteil: Kantenschutzprofil Ausführung: Quadratprofil Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Profilhöhe: 10 mm Einbauort: Ablagen, Nischen Angeb. Fabrikat: '.....'		49 m	EP	GP
06.20	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen und Sanitäröbjekten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : nach Wahl AG (passend zum Fliesenbelag) Fugendichtmasse : Silikon angebotenes Fabrikat:		250 m	EP	GP
06.21	Bodenfliesen R10, Dünnbett, bis 30/30 Bodenbelag aus keramischen Fliesen, z.B. Procasa 30 x30 cm, R10, anthrazit matt, oder gleichwertig . In Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster (Farben) vorgelegt werden !!!) Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG				
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
06	Titel 5 Obergeschoss			
			Übertrag:	
	Format : 30/30,(nach Wahl AG)			
	Oberfläche : R10			
	Fliesenpreis je m ² : bis 30,00€ netto			
	Angebotenes Fabrikat:			
		101,25 m²	EP	GP
06.22	Sockelfliesen passend zu den Bodenfliesen			
	Sockelfliesen, nass aus Bodenfliese geschnitten, in Innenräumen verlegen.			
	Passend zu den Bodenfliesen aus der Vorposition.			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Höhe : 70mm			
		116 m	EP	GP
06.23	Zementestrich, Verbundestrich, keramischer Belag, C25, 50 mm			
	Zementestrich als Verbundestrich, einschichtig, als Unterbau für keramische Bodenfliesen oder Plattenbeläge in Kleinflächen im Bereich der bodengleichen Duschen.			
	Estrich: Zementestrich			
	Festigkeitsklasse: C25			
	Estrichausführung: Verbundestrich			
	nachfolgender Belag: keramischer Belag			
	Dicke Estrich: 50 mm			
		10 m²	EP	GP
06.24	Estrich auf Gefälle			
	Estrich auf Gefälle verlegen; als Zulage zur Vorposition.			
	Estrichausführung: auf Gefälle			
		10 m²	EP	GP
06.25	Mosaikfliese im Duschbereich			
	Liefern und Verlegen einer Mosaikfliese, 50x50mm oder 100x100 mm auf Netz , passend zur Position Bodenfliesen , im Bereich der Duschen liefern und verlegen. Inkl. Anarbeiten an den Bodeneinlauf.			
	Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (es müssen mindestens 5 Muster vorgelegt werden !!!)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LV Fliesenarbeiten			
06	Titel 5 Obergeschoss			
			Übertrag:	
	Oberfläche : R10B			
	Farbton Verfugung: passend zur Fliese, nach Bemusterung AG			
	Angebotenes Fabrikat:			
		10 m²	EP	GP
06.26	Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich Risse im Estrich durch tiefes, v-förmiges Einschneiden vergrößern, alle 10 -20 cm kurze Querschnitte ziehen, Schnittflächen grundieren, und in Querschnitte Edelstahlstifte als Dübel einlegen, danach Rissfuge und Querschnitte mit Epoxidharz kraftschlüssig verfüllen, abziehen und mit Quarzsand abstreuen. Rissbreite: > 0,20 mm			
	Angeb. Fabrikat KH:'.....'			
		15 m	EP	GP
06.27	Zulage für Verlegung von Einzelfliesen Zulage für das Verlegen von Einzelfliesen.			
		5 St	EP	GP
06.28	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung :30/12 mm			
		18 m	EP	GP
06.29	Bewegungsfuge, Estrich Bewegungsfuge, bestehend aus: - Mineralfaserunterlage - Moosgummischnur - Abdeckung mit elastischer Vergussmasse Fugenquerschnitt : 10-12/50-70 mm			
		10 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04	LV	Fliesenarbeiten			
06	Titel	5 Obergeschoss			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
06.30	Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	3 h	EP	GP	
06.31	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP	
Summe Titel 06		5 Obergeschoss, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Umbau Bürohaus Brüssower Allee (25-08-15)

04 LV Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Erdgeschoss	5
02	Titel	1 Obergeschoss	14
03	Titel	2 Obergeschoss	24
04	Titel	3 Obergeschoss	31
05	Titel	4 Obergeschoss	41
06	Titel	5 Obergeschoss	48
Summe LV 04 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				