

Lauchhammer, 16.04.2026

Leistungsverzeichnis

65.11.20-03 Ausschreibung Kita "Naturkita Miteinander"

Projekt: 2026 Wegebefestigung Gartenseite

Planung: Stadt Lauchhammer

Anbieter: _____

Summe Angebot netto: _____ EUR

19,0 % MwSt: _____ EUR

brutto: _____ EUR




Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
65.11.20-03	LV: Ausschreibung Kita "Naturkita Miteinander" Die Stadt Lauchhammer plant die Erneuerung der Wegebefestigung in der Kita "Naturkita Miteinander". Kita "Naturkita Miteinander" Im Haag 6 01979 Lauchhammer An der Kita "Naturkita Miteinander" in Lauchhammer - West soll die Wegebefestigung vom Haupteingang Kita (Nr. 5) bis zum Übergang des Krippenbereichs (Nr. 6) erneuert werden. Im Zuge der Maßnahme werden die bestehenden Betonflächen aufgenommen und durch eine Pflasterbefestigung aus Betonsteinen ersetzt. Aufgrund der sensiblen Nutzung des Geländes ist bei der Bauausführung im Kitabereich besondere Sorgfalt erforderlich, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Sauberkeit und die Minimierung von Beeinträchtigungen für den laufenden Betrieb. Lager- und Arbeitsplätze können vom AG in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahmen zur Verfügung bereitgestellt werden. Diese sind zum Ende der Baumaßnahmen ordnungsgemäß zu säubern und zu beräumen. Kosten dafür werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen. Die Leistungen sollen bis September 2026 fertiggestellt sein. Dazu werden folgende hier aufgeführte Arbeiten ausgeführt: - Abbrucharbeiten - Erd- und Tiefbauarbeiten - Pflasterarbeiten		



Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Fortsetzung 65.11.20-03 Ausschreibung Kita "Naturkita Miteinander"

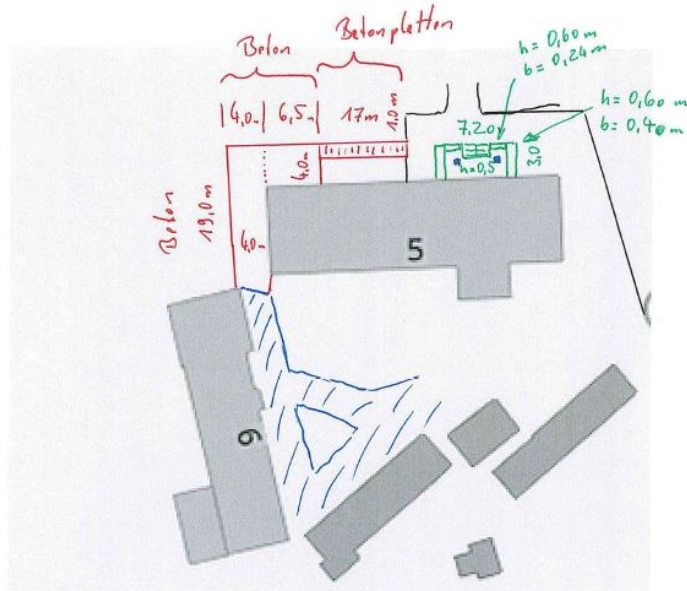

Allgemeine Baubeschreibung

Vorbemerkungen

Die Stadt Lauchhammer plant die Erneuerung der Wegebefestigung in der Kita "Naturkita Miteinander".

Projektbeschreibung - Erneuerung Wegebefestigung Kitabereich Gartenseits



Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	Fortsetzung Projektkennndaten Die Pflasterfläche der Wegebefestigung beträgt ca. 125 m². Besondere Bedingungen Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) (X) werden bauseits gestellt. () erstellt der Rohbauunternehmer und hält diese während der gesamten Bauzeit vor. Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer 0,5% Bauwasser 0,5% Baustrom seiner Schlussrechnungssumme. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.	



Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	Erklärung Wir versichern hiermit, dass wir Arbeiten dieser Größenordnung und Umfangs sowie erforderliche Lieferungen und Leistungen bereits ausgeführt haben und zur termingerechten Ausführung in der Lage sind sowie die Vorbemerkungen anerkennen. Weiterhin wird erklärt, dass mit anderen, an der Angebotsabgabe beteiligten Firmen keine Preisabsprachen getroffen wurden. Technische Anfragen und evtl. erforderliche Planeinsichten sind im Planungsbüro zu erfragen. Hiermit erkläre/n ich/wir: 1) dass folgende Arbeitskräfte in meinem/unserem Betrieb beschäftigt sind: Polier Meister Fachwerker Helfer Monteur Auszubildende 2) dass folgende Arbeitskräfte ständig für dieses Bauvorhaben bereitgestellt werden können: Polier Meister Fachwerker Helfer Monteur Auszubildende 3) daß innerhalb von Tagen nach Auftragserteilung mit den Arbeiten begonnen werden kann. 4) für die restlose Ausführung dieser Arbeiten Werkstage benötigt werden. Die Einhaltung dieser Fristen wird zugesagt. Bauleitung des Auftragnehmers: Als bauleitender Polier/Vorarbeiter für die gesamte Bauzeit wird vom Auftragnehmer Frau / Herr benannt. Der bauleitende Polier muss während der gesamten Bauzeit an der Baustelle anwesend sein. Mit Angabe des bauleitenden Monteurs muss eine Aufstellung mit Angabe von dieser Firma bereits ausgeführten Bauten eingereicht werden. Ist an der Aufstellung nicht zu erkennen, dass diese in Art und Umfang dem vorliegenden Bauvorhaben entspricht, oder bestehen andere Bedenken, so ist auf Verlangen des Planungsbüros ein anderer bauleitender Monteur zu stellen.	



Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
	Die nachfolgenden örtlichen Besonderheiten sind zu beachten und kalkulatorisch zu berücksichtigen. 1. Die Arbeiten sind mit äußerster Umsicht während des Kitabetriebes auszuführen. Gefahrenbereiche sind abzusperren bzw. Sicherungsposten zu stellen. 2. Lärmintensive Arbeiten sind nach Möglichkeit in die Morgenstunden bis ca. 11.00 Uhr zu verlegen. 3. Öffnungszeiten: Montag - Freitag 06:00 - 16:30 Uhr Es gelten die "Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" gemäß VOB, Teile A, B, C in der jeweils neuesten Fassung. Die Einheitspreise verstehen sich als fertige Leistungen inkl. Lohn, Material, Lieferung, Montage, soweit im Text keine anderslautenden Anforderungen angegeben sind. Die Endabrechnung erfolgt nach Aufmaß. Achtung: Das Gelände Kita "Naturkita Miteinander" ist nicht mit schweren Geräten/Fahrzeugen befahrbar, Örtlichkeiten sind vorher zu besichtigen und Erschwernisse/Mehraufwendungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.	



1 Baustelleneinrichtung

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1	Titel: Baustelleneinrichtung	
1.01	1,00 Psch	
	Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle für alle Gewerke, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen über die vereinbarte Leistungszeit, nach Erfordernis, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes, nach Erfordernis, einschließlich Entfernen von Verunreinigungen Bestandteil der pauschalen Baustelleneinrichtung sind die spezifischen Erfordernisse des jeweiligen Gewerkes nach Einschätzung des Anbieters (soweit nicht extra in Einzelpositionen erfasst): - Einrichtung von Lager- und Arbeitsplätzen - Tagesunterkünfte - WC mit Waschgelegenheit - Anfuhr, Vorhalten und Abfuhr der erforderlichen Maschinen, Geräte, Hebwerkzeuge, Bauzaun, Werkzeuge - anfallende Gebühren Dritter bereitgestellt werden bauseits: - Gestellung von Wasser- und Baustromanschluss	
1.02	1,00 Psch	
	Baustelle vorbereiten Beseitigung und Entsorgung von Sträuchern, Unkraut, Wildbewuchs. Schaffung von Baufreiheit, inkl. Planierung- und Verfüllarbeiten. 	



1 Baustelleneinrichtung

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
1.03	60,00 m Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton/Kunststoff, einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen. Bauzaun liefern, im Arbeitsbereich montieren, vorhalten über die komplette Bauzeit und nach Beendigung aller Arbeiten wieder demontieren und abfahren. Ort: längs zum Baubereich als Baustellensicherung Vorhaltezeit: bis 4 Wochen		
1.04	4,00 Wo Bauzaun Verlängerung Miete Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die Grundstandzeit hinaus, für Bauzaun der Vorposition, ab 5. Woche, für weitere ca. 4 Wochen, Abrechnung pro Wochen		
1.05	1,00 St Bautoilette im Zeitraum der 4 wöchigen Grundstandzeit		
1.06	4,00 Wo Verlängerungsmiete Bautoilette Miete ab 5. Woche je angefangene Woche *Bedarfsposition		
1.07	1,00 psch Schachtscheine Beschaffung von Schachtscheinen, Freigaben und Freischaltungen von Ver- und Entsorgungsträgern, incl. erforderlicher Gebühren; Einholen von Schachtscheinen der unterschiedlichen Rechtsträger von Versorgungsleitungen im Baustellenbereich, vgl. Angaben in der Leistungsbeschreibung. Einzurechnen sind Aufwendungen für Genehmigungsgebühren, für Formulare usw. sowie Gebühren für Zeichnungsunterlagen der Rechtsträger und für das Anfertigen von Kopien. Zum Leistungsumfang gehören auch Vor-Ort-Termine mit den Leitungsträgern. Hinweis: Die vorliegenden Leitungsauskünfte werden vor dem Beginn der Arbeiten übergeben. Dies schließt auch die bereits vorliegenden Anfragen an, wo im Vorfeld aufgezeigt wurde, dass kein Leitungsbestand vorhanden ist.		



Stadt Lauchhammer
Der Bürgermeister

**1 Baustelleneinrichtung**

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Fortsetzung 1.07 Schachtscheine

*Bedarfsposition

Wasser: WAL
Strom: Mitnetz / envia
Gas: NBB
Telefon: Telekom

Summe Titel 1 Baustelleneinrichtung

2 Erd-/Tiefbaurbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2	Titel: Erd-/Tiefbaurbeiten		
2.01	10,00 m³ Oberboden lösen, laden, lagern und andecken Oberboden über tragfähiger Bodenschicht, in unterschiedlicher Dicke lösen, lagern, laden und wieder andecken. Überschüssiges Aushubmaterial entsorgen. Abtragsdicke: ca. 20 cm 		
2.02	25,00 m³ Betondecke abbrechen und entsorgen Betondecke bis 20cm Dicke abbrechen und fachgerecht entsorgen. Fläche gesamt ca. 105 m², Umrechnung in Tonnen über Dichtewert 2,3to/m³. Anfallende Stoffe sind zur zugelassenen Entsorgungsstelle zu transportieren. Der Nachweis der Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Gebühren der Entsorgung sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle. 		



2 Erd-/Tiefbauarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.03	3,00 m ³	
Betonplatten abbrechen und entsorgen Betonplatten bis 15cm Dicke abbrechen und fachgerecht entsorgen. Fläche gesamt ca. 20 m ² , Umrechnung in Tonnen über Dichtewert 2,3to/m ³ . Anfallende Stoffe sind zur zugelassenen Entsorgungsstelle zu transportieren. Der Nachweis der Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen. Die Gebühren der Entsorgung sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle.		
		
2.04	40,00 m ³	
Erdaushub/Baugrubenaushub lösen, laden und entsorgen Boden der Baugrube lösen, laden und Aushubmaterial abfahren, einschl. Grobplanum. inkl. Deponiegebühr Bodenbeschreibung: leicht lösbarer, gemischtkörniger Boden Boden-Hauptbestandteile: Splitt, Kies, Sand, Steine Aushubtiefe: bis 50cm		
2.05	100,00 m	
Bordsteine aus Beton, Tiefbord Tiefbordsteine als Gehwegabgrenzung, ohne Absatz zum Gelände verlegen, einschl. Herstellen des Koffers nach DIN EN 1340. Schnitte sind einzukalkulieren, einschl. sämtl. Nebenarbeiten und fachgerechtes Anarbeiten an das Gelände und die Bebauung. inkl. Planum herstellen inkl. Anfüllung an das vorhandene Gelände inkl. Ausbildung Dehnungsfugen jede 8-10m inkl. Reststoffentsorgung Abmessung: 8/25/100 cm		



2 Erd-/Tiefbauarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

Fortsetzung 2.05 Bordsteine aus Beton, Tiefbord

Fundament: C20/25
Farbe: grau

2.06

20,00 m2

Vlies für Kiestraufe verlegen

Vlies liefern und verlegen, als Trennschicht zwischen Kies und Füllmaterial/anstehendem Boden. Materialstärke 150g/m². Überlappung mind. 0,20m. inkl. aller Nebenarbeiten.

2.07

2,00 m3

Kiesschüttung für Kiestraufen einbauen

Kies für Traufstreifen liefern und einbauen, aus Grubenkies 16/32mm, gewaschen. Schichtdicke 20cm, Breite 30-35cm. Grubenkies liefern und einbauen.

2.08

125,00 m2

Frostschuttschicht ca.35 cm, liefern und einbauen

Tragschicht unter Betonpflaster liefern und fachgerecht einbauen und verdichten, einschl. Feinplanum.
Dicke ca. 35 cm,
Liefermaterial Frostschutzmaterial 0/32 bzw. 0/45

2.09

125,00 m2

Betonpflaster liefern und verlegen, in Splitt

Betonpflaster Format 20/10/8 cm, grau, liefern und verlegen,
Fischgrät-Muster mit engen Fugen,
auf verdichteter Tragschicht, in Feinsplitt,
inkl. Lieferung Feinsplitt/Pflastersplitt
inkl. Lieferung Halbsteine
inkl. Fugenfüllung mit Quarzsand,
inkl. Zuschnitte und Anpassungsarbeiten,
inkl. Reststoffentsorgung





2 Erd-/Tiefbauarbeiten

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
2.10	*Eventualposition 125,00 m2 Betonpflaster liefern und verlegen, in Splitt Betonpflaster Format 20/10/6 cm, grau, liefern und verlegen, Fischgrät-Muster mit engen Fugen, auf verdichteter Tragschicht, in Feinsplitt, inkl. Lieferung Feinsplitt/Pflastersplitt inkl. Lieferung Halbsteine inkl. Fugenfüllung mit Quarzsand, inkl. Zuschnitte und Anpassungsarbeiten, inkl. Reststoffentsorgung		nur Einheitspreis
	Summe Titel 2 Erd-/Tiefbauarbeiten		



Stadt Lauchhammer
Der Bürgermeister



3 Stundenlohnarbeiten

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR		Gesamtpr. EUR
3	Titel: Stundenlohnarbeiten		
	Stundenlohnarbeiten werden nur bei unvorhergesehenen und mengenmäßig nicht erfassbaren Arbeiten ausgeführt. Sie werden nur dann vergütet, wenn sie als solche vor Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind! Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnzettel erklärt die Objektüberwachung lediglich, dass die Arbeiten erbracht sind. Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass diese Leistungen im Auftrag enthalten sind und über Einheitspreise abgerechnet werden können, werden sie nicht als Stundenlohnarbeiten vergütet.		
3.01	5,00 h		
	Vorarbeiter Stundenlohn Vorarbeiter für Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind. inkl. An- und Abfahrt.		
3.02	10,00 h		
	Facharbeiter Stundenlohn Facharbeiter für Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind. inkl. An- und Abfahrt		
3.03	10,00 h		
	Helfer Stundenlohn Helfer für Arbeiten die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind. inkl. An- und Abfahrt.		
	Summe Titel 3 Stundenlohnarbeiten		
	Summe LV 65.11.20-03 Ausschreibung Kita "Naturkita Miteinander"		



Stadt Lauchhammer
Der Bürgermeister



Zusammenfassung

Titel 1 Baustelleneinrichtung	EUR
--------------------------------------	------------

Titel 2 Erd-/Tiefbauarbeiten	EUR
-------------------------------------	------------

Titel 3 Stundenlohnarbeiten	EUR
------------------------------------	------------

Gesamt netto	EUR
---------------------	------------

zzgl. 19,0 % MwSt EUR

Gesamt brutto	EUR
----------------------	------------