

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

06-24

Umbau - FW Semlin BA 2

Bauvorhaben

Umbau FW Semlin

Dorfplatz 35

14712 Rathenow - OT Semlin

-

Leistung (LV)

05

Metallbauarbeiten

Planverfasser ...

Architekt

Dipl.-Ing. R. Prill

Semliner Str. 80

14712 Rathenow

Tel.: 03385/503817

Mobil: 0172/4210076

architekt.prill@gmx.de

Ausführungsbeginn

siehe Ausschreibung

Ausführungsende

siehe Ausschreibung

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Ausschreibung

Abgabezeit

Siehe Ausschreibung

Abgabeort

Stadt Rathenow, Raum 411

Berliner Str. 15

14712 Rathenow

Zuschlagsfrist

siehe Ausschreibung

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 7

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (06-24)
Umbau - FW Semlin BA 2
Leistung (LV)
05 Metallbauarbeiten

Bauvorhaben		
Umbau FW Semlin		
Dorfplatz 35		
14712 Rathenow - OT Semlin		
Bauherr		
Stadt Rathenow	Telefon 03385-596 535	Ansprechpartner: ...
Berliner Straße 15	Fax	Herr Kube
14712 Rathenow	bauamt.feuerwehr@stadt-rathenow.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Architekt	Telefon 03385/503817	
Dipl.-Ing. R. Prill	Fax	
Semliner Str. 80	Mobil 0172/4210076	
14712 Rathenow	architekt.prill@gmx.de	
Bauleitung		
Architekt	Telefon 03385/503817	
Dipl.-Ing. R. Prill	Fax	
Semliner Str. 80	Mobil 0172/4210076	
14712 Rathenow	architekt.prill@gmx.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (architekt.prill@gmx.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Umbau - FW Semlin BA 2 (06-24)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Ausschreibung) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Gewährleistungsbürgschaft 3 %
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Umbau - FW Semlin BA 2 (06-24)

05	LV	Metallbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Technische Vertragsbindungen</p> <p>Als Vertragsbestandteil für die Ausführung der Arbeiten und Anwendung der Produkte werden die aktuellen technischen Richtlinien des Herstellers, definiert in Technischen Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien, Detailzeichnungen und anderer freigegebener Dokumente, sowie der bauaufsichtlichen Systemzulassungen, vereinbart.</p> <p>Gleiches gilt für die Herstellungsrichtlinien und Dokumentationen der Hersteller entsprechender Zubehörteile.</p> <p>Folgende Unterlagen werden Vertragsbestandteil und die hierin benannten herzustellenden und einzubauenden Bauteile Bestandteil des zu erbringenden, nicht gesondert vergüteten Leistungsumfanges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A1 Statische Berechnung S. 43 - 60 mit Positionsblatt P2 - Treppe Positionsblatt P6 - Treppe u. Aussteifungsrahmen - A2 Detail Aussteifungsrahmen - A3 Außentreppe: Blatt 1 und 2 - A4 Fenster DG 			
1	<p>Baustelleneinrichtung u. Beräumung</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und betriebsfertig aufstellen, einschließlich der erf. Arbeiten. Baustelle von allen Geräten, Anlagen und Einrichtungen beräumen.</p> <p>Erforderliche Gerüstarbeiten sind in die Einzelpositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Benutzte Flächen entsprechend dem ursprüngl. Zustand ordnungsgemäß herstellen, Verunreinigungen beseitigen. Für die nachfolgend benannten Arbeiten erforderliche Arbeits- u. Schutzgerüste im Innenbereich sind in den Einheitspositionen einzurechnen u. werden nicht gesondert vergütet.</p>	1 Psch		GP
2	<p>Aussteifungsrahmen Stahl DIN 18800, Profilstahl S235</p> <p>Rahmen HE-A 160, vollflächig verschweißt gemäß Statik Pos. 5 und Detailblatt Aussteifungsrahmen herstellen und einbauen.</p> <p>Gesamtlänge HE-A 160: 7,30 m.</p> <p>Alle Stahlteile mit Korosions-Schutzanstrich, Baustellenstöße farblich nacharbeiten. Verbindungsmittel und Kleinteile sind in der Position enthalten.</p> <p>Lage: Giebelwand DG innen.</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

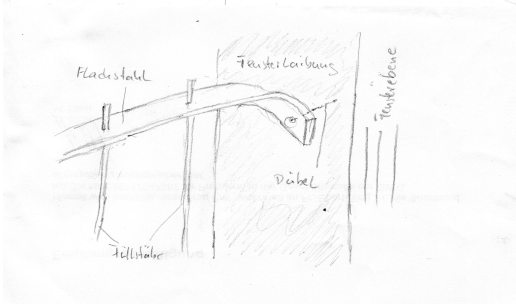
Leistungsverzeichnis

Umbau - FW Semlin BA 2 (06-24)

05	LV	Metallbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3	<p>Aussentreppe aus Stahl DIN 18800, Profilstahl S235 feuerverzinkt als Komplettleistung gemäß Statik und Detailblatt Außentreppe liefern u. einbauen, bestehend aus: 1 Treppenlauf mit -Wangen u. Querträger U 220, L= 17,45 m verschraubt, -Querträger U 200, L= 4,10 m, mit Stahlkonstruktion verschraubt und zusätzlicher Wandverankerung im Mauerwerk -Längsträger U 80, 4 x 1,38 m -Kreuzverband Rundstahl Dm. 12, L= 17,8 m -Stützen QR 70*4, 4 x 2,52 m, mit Fußplatten auf bauseits vorhandenen Fundamenten und Kopfplatte an Stahlkonstruktion sowie zusätzlicher Wandverankerung an Mauerwerk befestigt -Gitterrost 30/10 R 11 rutschhemmend - Treppenstufen 1250 * 305 mm, 14 Stück, Tragstab 40/3 mm, Befestigung mit je 2 M12 an Wangen U220 -Podest mit Gitterrost-Matten 30/10 R11 rutschhemmend Tragstab 30/3 mm, durch Verschraubung gesichert.</p> <p>Alle Stahlteile mit feuerverzinkter Oberfläche, Erforderliche Befestigungen, Verbindungsmittel und Kleinteile sind in der Position enthalten.</p>	1 Psch		GP
4	<p>Geländer aus Stahlrohr feuerverzinkt als Komplettleistung gemäß Statik und Detailblatt Außentreppe für vorbeschriebene Außentreppe liefern u. einbauen, bestehend aus: -Rahmen und Stützen aus Rundrohr 42,4 mm und Füstäbe 12 mm, im lichten Abstand v. 10 cm, -aufgesetzter Handlauf aus Rundrohr 42,4 mm. Baustellenverbindung der Rundrohre durch Stecksystem, Stützen mit Fußplatte an Wangen und Querträger verschraubt.</p> <p>Alle Stahlteile mit feuerverzinkter Oberfläche, Erforderliche Befestigungen, Verbindungsmittel und Kleinteile sind in der Position enthalten.</p>	17,35 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau - FW Semlin BA 2 (06-24)

05 LV Metallbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
5	<p>Fenstergitter 150 x 135 cm feuerverzinkt aus verz. Stahl, bestehend aus Flachstahl 40 x 6 mm mit Füllstäben Dm. 12 mm, Stababstand 10 cm, geschweißt.</p>  <p>Befestigungen im Mauerwerk gemäß Skizze über Stahlspreizdübel nach Zulassung, Schrauben demontierbar. Montage vor Fenster Umkleideraum Männer EG.</p>	1 Stk	EP GP	
6	<p>Fenster-Absturzsicherung 150 x 105 cm bestehend aus Unter- und Obergurt 33,7mm, Füllstäbe 12 mm, max. Stababstand 10 cm, aus verz. Stahl, an Fensterleibung - Mauerwerk befestigen. Befestigungen im Mauerwerk über Stahlspreizdübel nach Zulassung, Schrauben demontierbar. Montage vor Fenster Schulungsraum OG.</p>	2 St	EP GP	
7	<p>Für evt. erforderl. Nebenarbeiten die nicht im LV erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für Facharbeiter</p>	4 h	EP GP	

LV-Zusammenfassung

Umbau - FW Semlin BA 2 (06-24)

05	LV	Metallbauarbeiten	Seite	Gesamt in EUR
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 05 Metallbauarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR
..... Anbieter - Unterschrift	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>		EUR	<u>.....</u>