
Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz
LV: 001 Aussenanlagen

02.06.2026

Seite: 1

DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)

Allgemeines

Bauvorhaben:

Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden
Spielplatzinstandsetzung

Bauherr:

Amt Gransee und Gemeinden, Baustraße 56, 16775 Gransee
Fon: 03306-751655 , E-Mail: c.tasch@gransee.de

Bauleiter:

Angebot

Gesamtsumme netto:	_____	EUR
Nachlass/Zuschlag (_____):	_____	EUR
Mehrwertsteuer (_____):	_____	EUR
Gesamtsumme brutto:	_____	EUR
Skonto (_____):	_____	

Ausschreiber: Ort, Datum, Unterschrift

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift

Vertragliche Regelungen

Für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Bauleistungen gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) der VOB Teil B und Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) der VOB Teil C in der jeweils aktuellen Fassung

Angaben zur Baustelle

Es handelt sich um den öffentlichen Spielplatz im OT Menz gelegen am Friedensplatz in 16775 Stechlin /OT Menz.

Auf dem Bearbeitungsgebiet befinden sich mehrere Bestandsbäume. Es wird dringend empfohlen, dass der Bieter vor Abgabe seines Angebotes das Gelände genauestens besichtigt und den Zustand der Anlage, besonders hinsichtlich der logistischen Erschließung erfasst. Mehrkosten, die aus Unkenntnis hervorgehen berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Art und Lage der baulichen Anlagen

Festplatz der Gemeinde Menz.

Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Das Baufeld ist durch Bauzäune allseitig geschlossen zu halten. Bäume, die innerhalb des Baufeldes stehen, sind mit einem Stammschutz zu versehen und zu schützen. Im Kronentraufbereich des vorhandenen Großbaumbestandes ist besonders auf den Erhalt und die Nichtbeschädigung von Wurzeln zu achten. Arbeitsgänge in diesem Bereich sind manuell durchzuführen. Mehraufwendungen durch Handarbeit sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Beschädigungen an Baumbeständen aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten oder aus dem Baustellenbetrieb heraus gehen zu Lasten des AN. Bei Schäden an Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist, soweit der AN den Schaden zu vertreten hat, Schadenersatz zu leisten. Sämtliche Fahrbahn- und Wegeverschmutzungen, die durch den AN während der Bauzeit im Bereich der Baufläche einschl. weiterführender Abrollverschmutzungen verursacht wurden, sind vom AN unverzüglich zu beseitigen. Für die Säuberung und Sauberhaltung, insbesondere nach Erdstofftransporten und -arbeiten, ist der AN im vollen Umfang verantwortlich. Dafür wird keine gesonderte Vergütung gewährt. Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäudeeingänge bzw. Fahrweg und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den AN zu sichern.

Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten und die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen. Alle Leitungen und Versorgungseinrichtungen sind eigenverantwortlich durch den AN zu erkunden, einzumessen und zu schützen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es besteht Meldepflicht bei Leitungs- und Kabelbeschädigungen (Bauleitung, jeweiliger Eigentümer/ Rechtsträger).

Alle Planungsleistungen für die fachgerechte Erfüllung der Leistung, sind vom Auftragsnehmer selbst einzukalkulieren und zu erbringen.

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und

Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung
Die Baustelle ist ständig und während der gesamten Ausführungszeit sauber und aufgeräumt zu halten. Alle Restmaterialien, die nicht mehr zum Einbau bestimmt sind, sind laufend von der Baustelle zu entfernen. Abfälle und Müll sind in geeigneten Behältnissen zu sammeln und der Entsorgung zuzuführen. Eine zentrale Müllentsorgung wird nicht vorgehalten. Sämtliche gelagerte Materialien sind ordentlich und Platz sparend zu stapeln. Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle kostenpflichtig gesäubert.

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten Mengen sind über Aufmaße und aus Zeichnungen zu ermitteln. Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen. Eine Abfallbilanz nach entsprechender Position des LV ist zu erstellen. Für angefallene Stoffe der Positionen gilt: Alle anfallenden Stoffe sind auf Nachweis einer zugelassenen Entsorgungsstelle zu überlassen:

Deponie:.....
.....

(Name / Ort vom Bieter einzutragen)

Recyclinganlage:.....
.....

(Name / Ort vom Bieter einzutragen)

Kompostieranlage:.....
.....

(Name / Ort vom Bieter einzutragen)

Die Gebühren der Entsorgung sind in den Einheitspreis oder ggf.

Pauschalpreis

einzukalkulieren. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen.

Für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden die erforderlichen Stoffe und Bauteile vom AN bereitgestellt, sofern nicht auf eine bauseitige Lieferung verwiesen wird. Alle Leistungen umfassen Liefern, Entladen, Lagern und Fördern zur Verwendungsstelle. Stoffe und Bauteile müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein. Stoffe und Bauteile, für die DIN-Normen bestehen, müssen den DIN-Güte und DIN-Maßbestimmungen entsprechen.

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 4

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

1	1,000 psch Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	_____	_____
2	1,000 psch Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	_____	_____
3	1,000 psch Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	_____	_____
4	1,000 psch Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen. Ausführung in Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen. Zaunoberkante über Boden 2,00 m. Abrechnung nach Zaunlänge Vorhaltedauer in Metern x Wochen.	_____	_____
5	60,000 m Rückbau der vorhandnen Pflastersteine in Beton gesetzt, lagern und an AG übergeben.	_____	_____
6	9,000 Baumschutz für Baum mit StU bis 150 cm, liefern und gem. DIN 18920 fachgerecht anbringen. Bäume mit flexiblen Dränrohren ummanteln und eine geschlossene Verbretterung bis zum Kronenansatz herstellen und sichern. Einschl. aller erforderlicher Materialien, Maschinen und Geräte, Schnitt, Nebenarbeiten sowie Rückbau am Ende der Baumaßnahme. Restmaterial laden und zur freien Verwendung abfahren. Abrechnung über Lieferschein.	_____	_____
7	80,000 m Wurzelschutzfolie liefern, einbauen, t= 0,80 m Wurzelschutz liefern und von Hand einbauen Wurzelschutz zur Begrenzung des Wurzelwachstums neben dem Weg an vertikal mit einer Tiefe von mind. 65cm einbauen.	_____	_____

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 5

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Wurzelschutzfolie in Teillängen zwischen 6 m und 20 m.
Wurzelschutzmembrane aus einem nonwoven-Geotextil aus endlosen Polypropylenfasern mit einer beidseitig thermisch aufgetragenen extrudierten Polypropylenbeschichtung.
Ausführung als Komplettleistung einschließlich aller erforderlicher Erdarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien. Die Abrechnung erfolgt nach eingebauter Länge.

8

1,000 St

Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7
RC Doppelschaukel
Kopfbalkenhöhe 2,50m braun, 4 braune Standpfosten aus Recycling-Kunststoff Ø 14cm, Länge 3,60 m bzw. entsprechend statischen Erfordernissen
2 braune Durchlaufsicherungen aus Recycling-Kunststoff Ø 10 cm, Länge 1,68 m
2 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff
1 Kopfbalken aus verzinktem Quadratrohr 10 x 10 cm, Wandstärke 3 mm, Länge 3,00 m mit 4 Halbschalen aus verzinktem Stahl, Wandstärke 4 mm, zur Pfostenbefestigung
4 Schaukelhaken mit Gleitlager für Sicherheitssitz
2 Schaukelsitze aus EPDM Gummi mit Aluminiereinlage PAK frei, 43 x 17 x 3 cm, Aufhängeketten aus Edelstahl
Herstellen Fallschutzbereiches (Rindenmulch) in vorgeschriebener Tiefe und Fläche entsprechend den geltenden Vorschriften DIN EN 1176 liefern, aufstellen einschl. Erdarbeiten und Fundamente nach Herstellervorschrift.

Hersteller: _____

Produkt: _____

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz



Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 6

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

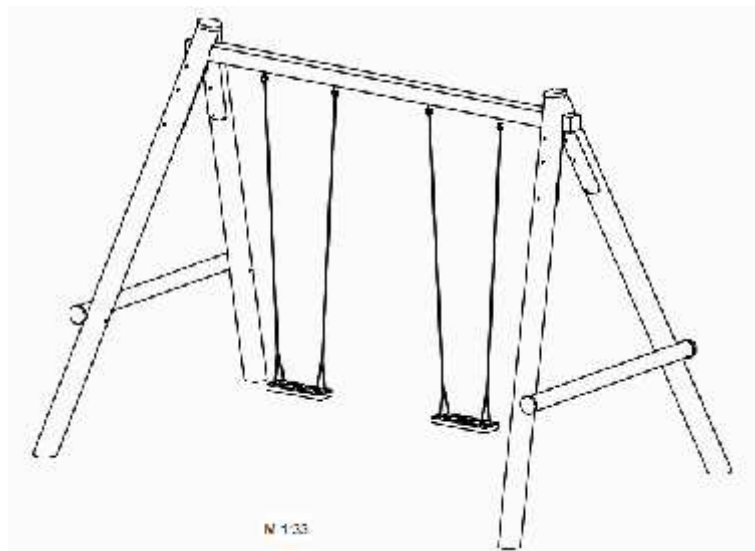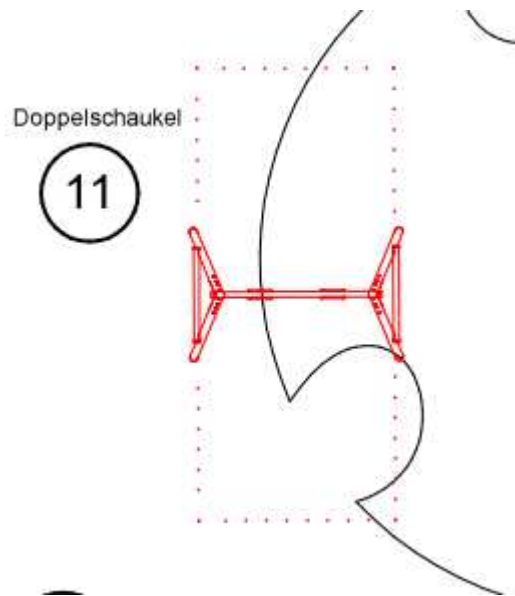

9

1,000 St

Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7
 RC Vogelnestschaukel'
 4 braune Standpfosten aus Recycling-Kunststoff Ø 14cm, Länge 3,60 m
 2 braune Durchlaufsicherungen aus Recycling-Kunststoff Ø 10 cm, Länge 1,68 m
 2 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff
 1 Kopfbalken aus verzinktem Quadratrohr 10 × 10 cm, Wandstärke 3 mm, Länge 3,00 m
 mit 4 Halbschalen aus verzinktem Stahl, Wandstärke 4 mm, zur Pfostenbefestigung
 2 Flanschlagereinheiten für Vogelnest
 1 Vogelnest Ø 1,20 m, blauer gepolsterter Seilring, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte, Aufhängeketten mit rotem Schlauchüberzug,

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz
 LV: 001 Aussenanlagen

02.06.2026



Seite: 7

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Belastbarkeit max. 320 kg
 2 verzinkte Ketten 8 mm, Länge 20 cm (8 Glieder), 4 Schäkel M8 gerade,
 Herstellen Fallschutzbereiches (Rindenmulch)
 in vorgeschriebener Tiefe und Fläche
 entsprechend den geltenden Vorschriften DIN EN 1176, liefern, aufstellen einschl.
 Erdarbeiten und Fundamente nach Herstellervorschrift.

Hersteller: _____

Produkt: _____

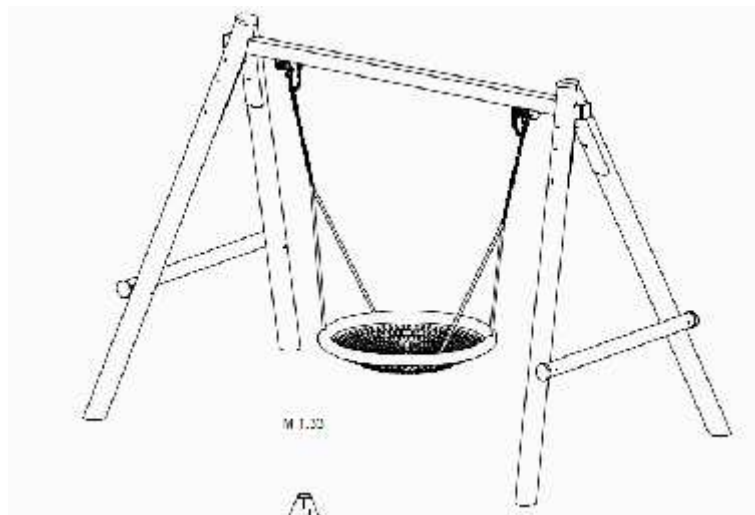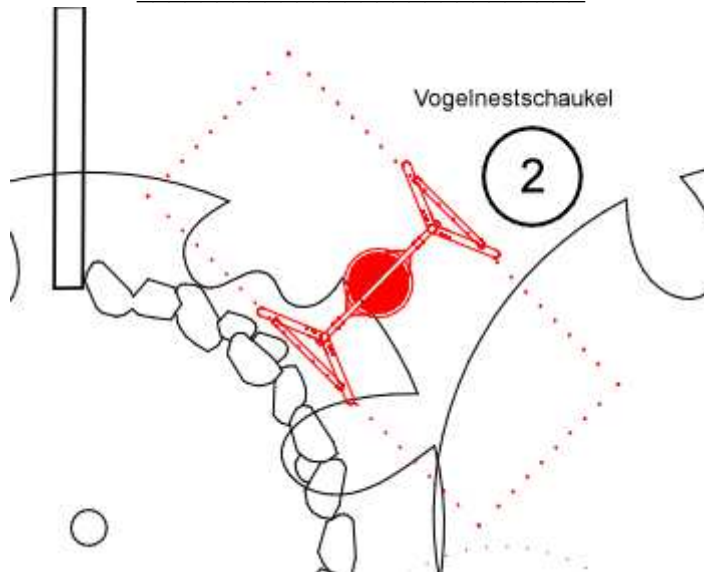

10

20,000 St

vorhandene Fundamente aufnehmen.
 Geht in das Eigentum des AN über.
 Fachgerecht entsorgen. Entsorgungskosten im Angebot berücksichtigen

Turm mit Kletterstrecke
 Nestschaukel
 Reckstangen

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 8

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
11	1,000 St Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7 RC Spielkombination' 1 Stk. Sechseckturm Ø 1,88 m mit Walmdach PH 1,47 m 1 anthrazitfarbiger rutschhemmender Podestboden aus s Recycling-Kunststoff 20 mm 1 brauner Unterzug aus Recycling-Kunststoff 4 × 10cm 1 braunes Geländer aus Recycling-Kunststoff 4 × 10cm 6 braune Standpfosten aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 3,58 m 1 Stk. hellgrünes Walmdach "Gräser" Ø 2,33 m 6 hellgrüne Dachplatten mit eingefrästen Gräser aus Dreischichtplatten 19 mm 6 braune Sparren aus Recycling-Kunststoff 7 × 7 cm 1 Stk. Balancierstufen mit Hangelseilen PH 1,47 m 2 braune Doppel-Anfangspfosten aus Recycling-Kunststoff, Ø 14 cm, Länge 1,60 / 1,53 m 1 brauner Stützpfeiler aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 1,54 m 1 brauner Balancierbalken aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 3,12 m 2 rote Hangelseile Polyamidstahltau Ø 16 mm, Länge 2,80 m 9 anthrazitfarbige rutschhemmende Balancierstufen aus Recycling-Kunststoff 20 mm 4 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff 1 Stk. Aufgangsstufe PH 0,97 m 2 braune Standpfosten aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 2,43 m 1 brauner Unterzug aus Recycling-Kunststoff 4 × 10cm 1 braunes Geländer aus Recycling-Kunststoff 4 × 10cm 1 anthrazitfarbige Auftrittsstufe aus Recycling-Kunststoff 20 mm, 0,14 × 0,72 m 1 Leiter mit 4 eingebohrten Aluminiumsprossen Ø 33,7 mm 2 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff stoff 1 Stk. schräge Seilbrücke, Länge 3,14 m PH 1,47 - 0,97 m 2 braune Handläufe aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Länge 3,14 m 4 braune Stützpfeiler aus Recycling-Kunststoff Ø 14 cm, Längen 2,50 / 2,33 m 1 rotes Laufflächenetz aus Stahltau Ø 16 mm, 3,09 × 0,21 m 20 rote Seilabhängungen aus Stahltau Ø 16 mm, Länge 0,69 m 1 Stk. Freikletterwand mit rechtem		

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 9

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Brüstungselement PH 1,47 m 1 anthrazitfarbige Verkleidung aus Recycling-Kunststoff 20 mm, 0,90 x 1,54 m 1 anthrazitfarbige Brüstung aus Recycling-Kunststoff 20 mm, 0,55 x 0,81 m 2 anthrazitfarbige Konstruktionsplatten aus Recycling-Kunststoff 20 mm 3 hellgrüne Applikationen 7 bunte Klettergriffe aus Harz und Quarzsand mit durchgehender Verschraubung 1 Stk. hellgrüne Brüstung "Gräser", 0,79 x 0,88 m 1 Stk. weiße Verkleidung "Gräser" mit Bank, 0,50 x 0,88 m 1 Stk. schräger Aufstieg 48° mit Hangelseil PH 1,47 m 1 brauner Laufbelag aus Recycling-Kunststoff 3 x 10 cm / 4 x 10 cm, 0,78 x 1,70 m 1 brauner Unterzug aus Recycling-Kunststoff 4 x 10cm, Länge 1,84 m 2 braune Erdanker aus Recycling-Kunststoff 7 x 7 cm, Länge 0,85 m 1 rotes Stahltau Ø 16 mm mit 2 Gelenken, Länge 2,14 m 1 Stk. Kunststoffrutsche als Anbauteil, Breite 0,50m PH 1,47 m 2 anthrazitfarbige Seitenbrüstungen aus Recycling-Kunststoff 30 mm 1 anthrazitfarbiger Unterboden aus Recycling-Kunststoff 20 mm 1 Rutschfläche aus Edelstahl, Materialstärke 1,2 mm, Länge 3,56 m 1 schalldämpfende Schaumschicht, Materialstärke 4 mm 2 braune Befestigungsprofile aus Recycling-Kunststoff 7 x 7 cm 2 braune Abdeckkappen aus Recycling-Kunststoff 2 braune Brüstungsprofile aus Recycling-Kunststoff 4 x 10 cm 1 Erdanker aus Kunststoff 1 Set Applikationen - Set 1 hellgrüne Applikation aus Dreischichtplatten 19 mm 1 rote Applikation aus Dreischichtplatten 19 mm 2 gelbe Applikationen aus Dreischichtplatten 19 mm Herstellen Fallschutzbereiches (Fallschutzkies) in vorgeschriebener Tiefe und Fläche entsprechend den geltenden Vorschriften DIN EN 1176 liefern , aufstellen einschl. Erdarbeiten und Fundamente nach Herstellervorschrift.		

Hersteller:_____

Produkt:_____

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz



Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 10

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

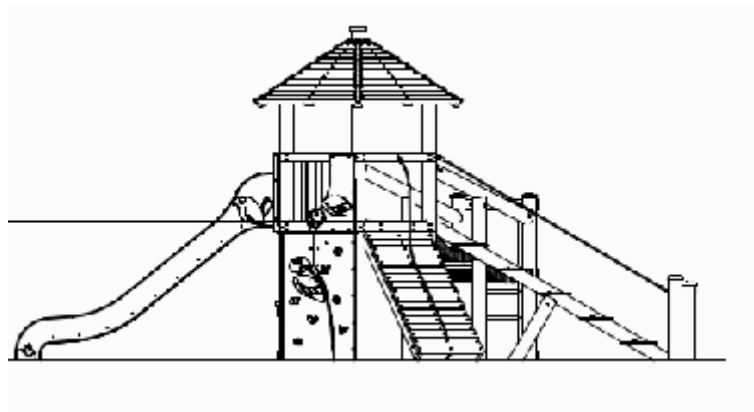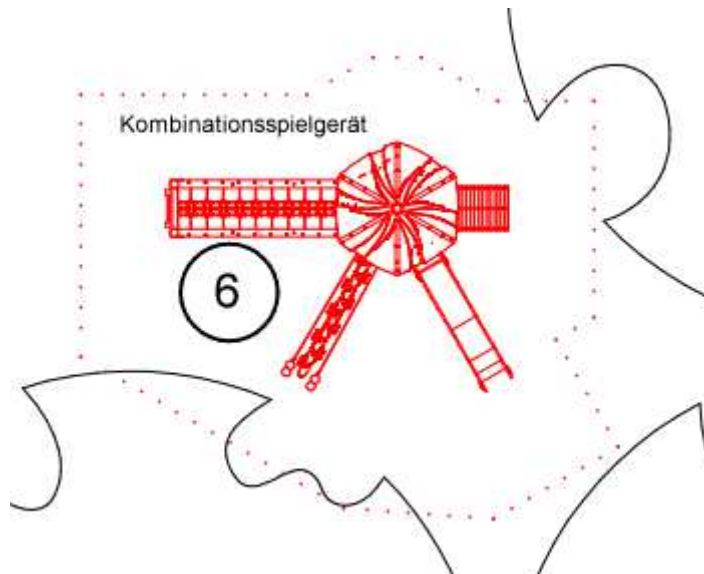

12

1,000 St

Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7

RC Kletteranlage

1 Stk. Sechseck-Grundgestell - Kletteranlagen mit Dachnetz Gesamthöhe 2,10 m

1 Stk. Rutschstange aus Edelstahl Ø 33,7 mm PH 1,47 m

1 Stk. Kletternetz- Kletteranlagen FM 1,39 m

2 Stk. Reckstange aus Edelstahl Ø 33,7 mm - Kletteranlagen Länge 1,26 m

1 Stk. Freikletterwand - CJ6 Kletteranlagen

4 Stk. Sprossenwandspresse aus Edelstahl Ø 33,7 mm Kletteranlagen Länge 1,26 m

1 Stk. schräge Hangelbrücke als Anbauteil, Länge 2,81 m

Kletteranlagen | Freie Fallhöhe 1,98 m

Herstellen Fallschutzbereiches (Fallschuttkies) in vorgeschriebener Tiefe und Fläche entsprechend den geltenden Vorschriften DIN EN 1176 liefern, aufstellen einschl. Erdarbeiten und Fundamente nach Herstellervorschrift.

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026


LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 11

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Hersteller: _____

Produkt: _____

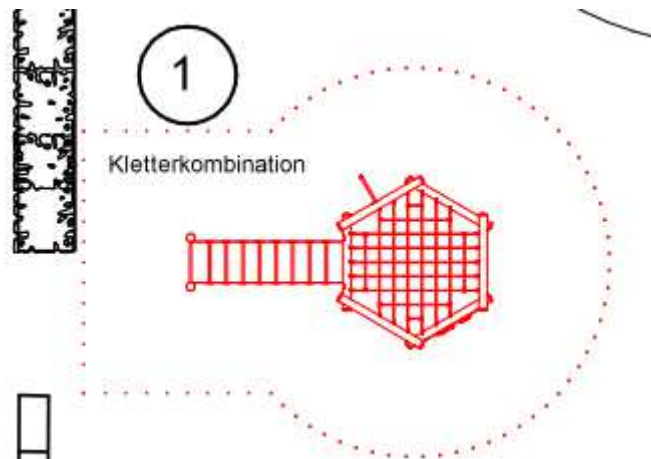

13

1,000 St

Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7

RC Trampolin

inkl. Kunststoffgliedermatte, 1,75 x 2,50 m

ringsum rote Fallschutzplatten, Stärke 45 mm, Breite 0,25 m

verzinkte Unterkonstruktion aus U-Profilblech, Materialstärke 3 mm,

mit innenliegendem Verstärkungswinkeln aus Rechteckprofil

Platzbedarf inklusive Sicherheitsbereich:

5,75 x 6,50 m Fallschutzmaterial: Rasen

Die maximale Benutzerzahl beträgt:

6 Kinder á 60 kg

1 Eingabrahmen bestehend aus

verzinktem Stahlblechrahmen, Materialstärke

2 mm Außenmaße: ca. 2,25 x 3,00 x 0,30 m

Montagehaken 4 Stück, liefern, aufstellen

Herstellen Fallschutzbereiches

(Fallschutzkies) in vorgeschriebener Tiefe und

Fläche entsprechend den geltenden Vorschriften

DIN EN 1176 einschl. Erdarbeiten und

Fundamente nach Herstellervorschrift.

Hersteller: _____

Produkt: _____

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz


Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 12

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

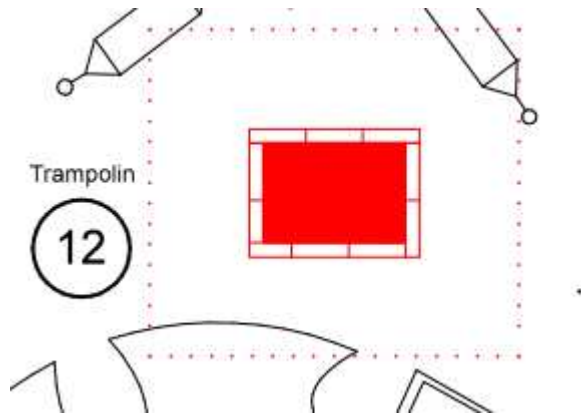

14

1,000 St

Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7
RC Sandspielanlage'
1 Stk. Viereckturn 1,00 × 1,86 m mit geteiltem Boden
PH 1,47 / 0,97 m
1 Stk. Kletterstiege "Vorhang"
PH 1,47 m
1 Stk. Freikletterwand mit rechtem Brüstungselement
PH 1,47 m
1 Stk. Sandaufzug "Willi" | schwenkbar um 190 Grad
PH 1,47 m
1 Stk. Sandschütte für Sandspielanlagen aus Recycling-Kunststoff
1 Stk. elfenbein Verkleidung "Bommel" mit hellgrüner Bank, 0,50 × 0,88 m
1 Stk. Anbau - Sandaufzug "Willi"
1 Stk. Sandwippe "Flint" zum Turmeinbau
Außenmaße: 0,72 × 0,43 m | Fallhöhe
PH +0,71 m
1 Stk. Leiter mit Aluminiumsprossen
PH 0,97 m , Herstellen Fallschutzbereiches (Fallschutzkies) in vorgeschriebener Tiefe und Fläche entsprechend den geltenden Vorschriften DIN EN 1176 liefern, aufstellen einschl. Erdarbeiten und Fundamente nach Herstellervorschrift.

Hersteller: _____

Produkt: _____

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz


Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 13

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

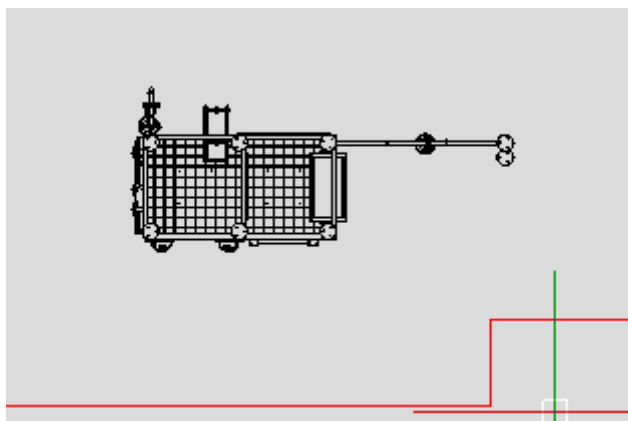


15

1,000 St

Spielplatzgerät, Lieferung und fachgerechte Montage eines TÜV-geprüften Spielgerätes für den öffentlichen Bereich, mit Typenschild gemäß DIN EN 1176-7
 Seilbahn Holz
 Seilbahn Länge 20,00m
 Holzart Douglasie
 Standpfosten aus Rundholz Ø 14cm
 Kopfbalken aus verzinktem Stahlrohr Ø16,8cm
 Sprzialdraht fein gedreht, Ø 1,1cm
 Seilspannvorrichtung mit Verriegelung
 Bremsfelder mit gummiummanteltem Anschlag.
 Fixierung mit Drahtseilklemme, frei auf dem Seil poistionierbar
 Seilbahnwagen aus V2A-Edelstahl mit Bremse und Eingriffsschutz
 Pendelsitz aus Gummi mit Schlauchüberzogener Kette B7, Herstellen Fallschutzbereiches (Rindenmulch) in vorgeschriebener Tiefe und Fläche entsprechend den geltenden Vorschriften
 DIN EN 1176 liefern, aufstellen einschl. Erdarbeiten und Fundamente nach Herstellervorschrift.

Hersteller: _____

Produkt: _____

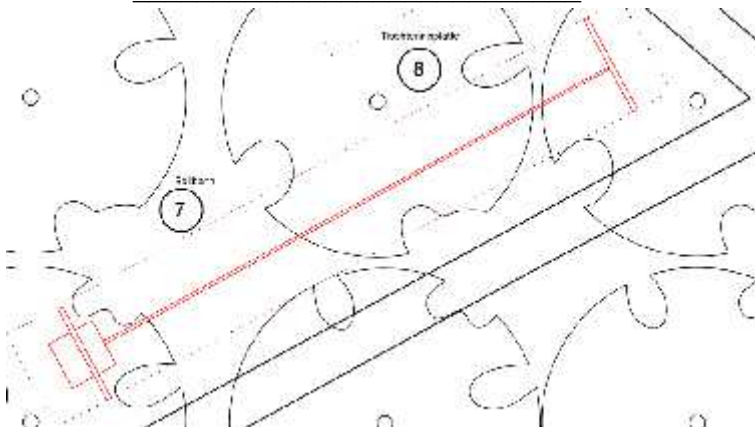

16

1,000 psch

Prüfung nach DIN EN 1176.

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 14

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

nach erfolgter Lieferung und Montage der Spielgeräte ist eine TÜV - Abnahme durch einen unabhängigen und zugelassenen Sachverständigen durchzuführen. Die Prüfprotokolle sind nach mangelfreier Abnahme dem AG in 2-facher Ausführung zur Nachweissicherung zu übergeben.

Erneuerung Spielplatz Friedensplatz Menz

Projekt: 6700 Spielplätze Amt Gransee und Gemeinden, Datei: Spielplatz Friedensplatz

02.06.2026

LV: 001 Aussenanlagen

Seite: 15

ZUSAMMENFASSUNG

Positionen ohne Gliederung

GESAMTSUMME (EUR netto)

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)
