
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Zusammenstellung

Bauvorhaben : Grundschule Stadtmitte
Erneuerung Fenster mit Verschattung
Karl-Marx-Str. 3
03238 Finsterwalde

Auftraggeber : Stadt Finsterwalde

Schloßstraße 7/8
03238 Finsterwalde

Leistungsumfang : Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA

Bieter:

.....
.....
.....
.....

Im Namen und Auftrag des AG's erbitten wir ein kostenloses, verbindliches Angebot über die im nachstehenden Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten.

Mit den Gegebenheiten der Baustelle hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmitte Fenster und Verschattung

Umfang: Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA

Ausgabeumfang: Zusammenstellung

OZ Ebene Seite

3	Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA	3
3.1	Baustelleneinrichtung	3
3.2	Fensterbleche	4
3.3	Gesimsbleche	6

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittte Fenster und Verschattung
3 Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA

Ausgabeumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3 Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA

3.1 Baustelleneinrichtung

3.1.1 Baustelle einrichten vorhalten u. räumen

Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1,0 St

Stunden-Lohn-Position

3.1.2 Baufacharbeiter für Lohnarbeit

Verrechnungssatz für einen Baufacharbeiter - Hochbau - für Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des Auftraggebers, dieser Satz enthält alle Zuschläge, auch für Überstunden, nicht aber für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteter Zeit ohne An- und Abfahrtszeiten.

8 h

Stunden-Lohn-Position

3.1.3 Stundenlohn Helfer

Für eventl. erforderliche Arbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht erfasst wurden.
Stundenlohn Helfer - Hochbau - zum Nachweis.

8 h

3.1 Baustelleneinrichtung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	654182X8	GS Stadtmittte Fenster und Verschattung
	3	Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA
	2	Fensterbleche

Ausgabebumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.2 Fensterbleche

Vorbemerkung Bauablauf

Die Bauarbeiten werden bei laufenden Schulbetrieb durchgeführt. Vormittag sind laute Arbeiten nur eingeschränkt möglich. Die Arbeiten sind geschossweise zu erbringen, nach jeweiligen Einbau der Fenster und den Putzarbeiten. Somit müssen einzelne Arbeitsschritte wiederholt werden, da jeweils einem nach dem anderen Geschoss zu bearbeiten sind.

Das Gebäude ist 3 geschossig.

3.2.1 Außenfensterblech L.0,70-0,95 m ausbauen u. entsorgen

Außenfensterbleche, Zink, 1.-2.OG, Länge 0,70-0,95 m, ausbauen und entsorgen.

12,0 St

3.2.2 Außenfensterblech L.1,35-1,70 m ausbauen u. entsorgen


Außenfensterbleche, Zink, EG-2.OG, Länge 1,35-1,75 m, ausbauen und entsorgen.

36,0 St

Normal / Leit - Pos.

3.2.3 Fensterbleche Titanzink L 1,38-1,45 m liefern u. einbauen

Fensterbleche liefern und einbauen, EG-2.OG, Länge 1,35-1,45 m, Zuschnittbreite: 40 cm, aus legiertem Zink (Titanzink), DIN 17770 Dicke 0,7 mm, neue Fensterbleche, die Ecken Fensterseitig sind bei allen Varianten verlötet Kante seitlich geschlossen und verlötet - Variante Dichtstofffuge einbauen, einschl. elastische Verfugung der Anschlüsse inkl. Unterseite, auf Untergrund geklebt und am Fenster befestigen Einzelmaße sind vor Ort zu nehmen.

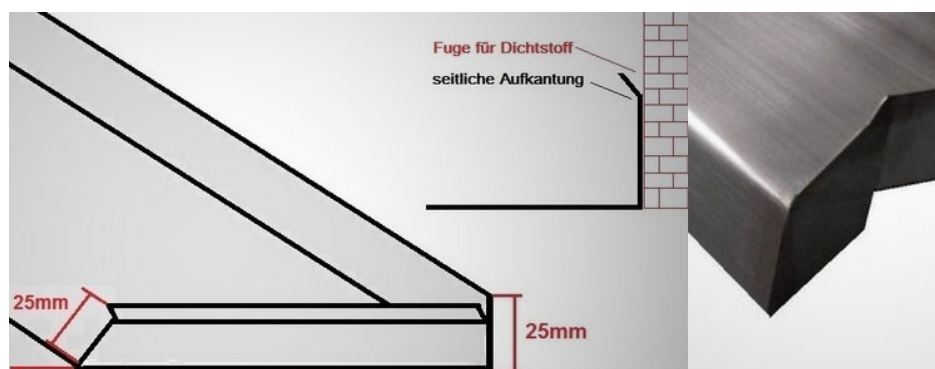

27,0 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittte Fenster und Verschattung
3 Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA
2 Fensterbleche

Ausgabebumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.2.4 **Fensterbleche L 1,49-1,55 m liefern u. einbauen**

Wie Pos.-Nr. 3.2.3, jedoch
Fensterbleche liefern und einbauen, Länge 1,49-1,55 m.

6,0 St

3.2.5 **Fensterbleche L 1,66-1,70 m liefern u. einbauen**

Wie Pos.-Nr. 3.2.3, jedoch
Fensterbleche liefern und einbauen, Länge 1,66-1,70 m.

3,0 St

3.2.6 **Fensterbleche L 0,75-0,83 m liefern u. einbauen**

Wie Pos.-Nr. 3.2.3, jedoch
Fensterbleche liefern und einbauen, Länge 0,75-0,83 m.

8,0 St

3.2.7 **Fensterbleche L 0,94 m liefern u. einbauen**

Wie Pos.-Nr. 3.2.3, jedoch
Fensterbleche liefern und einbauen, Länge 0,94 m.

4,0 St

3.2 **Fensterbleche**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 654182X8 GS Stadtmittte Fenster und Verschattung
 3 Los 3.05.03 Blechabdeckungen 2. BA
 3 Gesimsbleche

Ausgabebumfang: Zusammenstellung

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.3 Gesimsbleche

3.3.1 Blechabdeckung ausbauen u. entsorgen

Blechabdeckung, Zink, EG-2.OG, Gesimsabdeckung, vorsichtig ausbauen ohne Putz abzutrennen und entsorgen, geklebt und verdübelt.

12,00 m

Normal / Leit - Pos.

3.3.2 Blechabdeckung Titanzink D 0,7 mm liefern u. einbauen

Blechabdeckung liefern und einbauen, EG-2.OG, Gesimsabdeckung, Zuschnittbreite: 100-150 mm, mit vorderer Tropfkante, aus legiertem Zink (Titanzink), DIN 17770 Dicke 0,7 mm, Kante seitlich geschlossen und verlötet, Einschnitt in Putz, einschl. elastische Verfugung der Anschlüsse inkl. Unterseite, auf Untergrund geklebt und am Fenster befestigen Einzelmaße sind vor Ort zu nehmen.

191,00 m

3.3.3 Zulage Innen- u. Außenecken

Wie Pos.-Nr. 3.3.2, jedoch
 Zulage Innen- und Außenecken Blechabdeckung.

57,0 St

3.3.4 Zulage seitlich Aufkantung

Wie Pos.-Nr. 3.3.2, jedoch
 Zulage seitliche Aufkantung, 2 cm, Variante Dichtstofffuge einbauen, einschl. elastische Verfugung der Anschlüsse,

26,0 St

3.3.5 Dehnungsfuge herstellen

Wie Pos.-Nr. 3.3.2, jedoch
 Dehnungsfuge der Blechabdeckung herstellen.

33,0 St

3.3 Gesimsbleche

Summe: