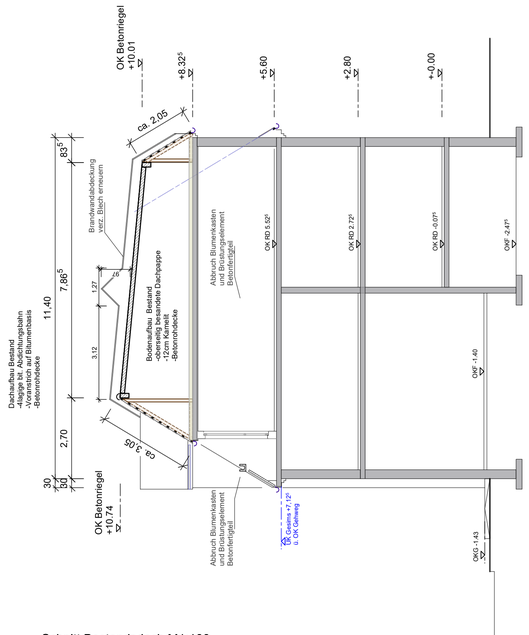

Schnitt Bestandsdach M1:100

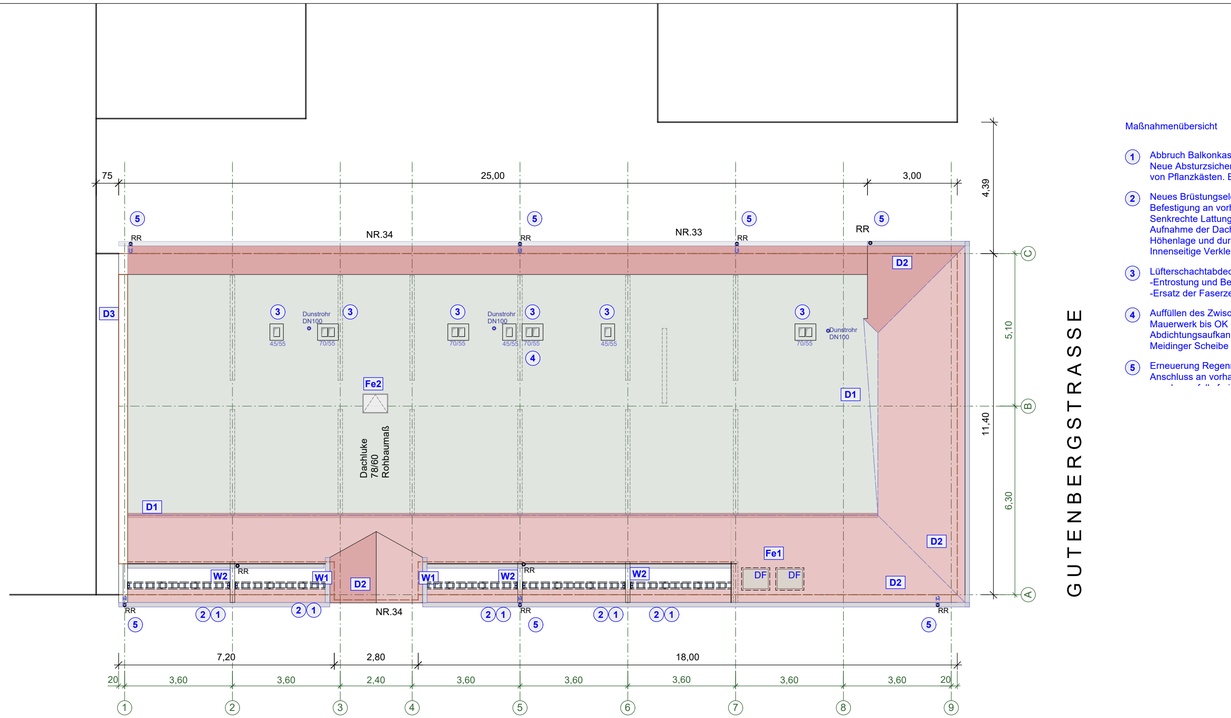

Dachaufsicht M1:100

GUTENBERGSTRASSE

JÄGERSTRASSE

0 1m 2m 4m 6m 8m 10m

Maßstab 1:100

Maßnahmenübersicht

1. Abbruch Balkonkasten und Brüstungselement Betonfertigteil
   Neue Absturzsicherung als Stahlkonstruktion zur Aufnahme von Pflanzkästen. Befestigung an vorh. Auflagerplatten
2. Neues Brüstungselementes Stahlrahmen Kastenprofil 60/60
   Befestigung an vorh. Auflagerplatten.
   Senkrechte Lattung ca.8/6 zum Höhenausgleich und Aufnahme der Dachlatten. Eindeckung mit Bibern in Höhenlage und durchgehenden Fluchten mit dem Hauptdach.
   Innenseitige Verkleidung mit HPL-Platten
3. Lüfterschachtabdeckung mit Meidinger Scheibe
   -Entrostung und Beschichtung der Konstruktion
   -Ersatz der Faserzementplatte durch Edelstahlblech
4. Auffüllen des Zwischenraums zwischen den Lüfterschächten mit Mauerwerk bis OK Schacht. Realisierung einer durchlaufenden Abdichtungsaufkantung und gemeinsamer Abdeckung mit Meidinger Scheibe
5. Erneuerung Regenrinnenanlage einschließlich der Fallrohre
   Anschluss an vorhandene Standrohre. Durchlass prüfen,

Legende

- **D1** Dachdeckung Bestand mit bituminösen Abdichtungsbahnen Erneuerung der Dachabdichtung
- **D2** Dachdeckung Bestand mit Betondachplatten
  Rückbau der Dachdeckung und Lattung
  Einbau einer Unterspannbahn mit Konterlattung
  Erneuerung mit Biberschwanziegeln in Kronendeckung
- **D3** Vorhandene Blechabdeckungen und Verwahrungen mit verzinktem Stahlblech
  Erneuerung mit Zinkblech gemäß Fachregeln
  Dachdeckerhandwerk und Anpassung an geänderte Geometrien
- **W1** Aussenwand Treppenräume Bestand
  Stahlbetonfertigteil
- **W2** Trennwand Balkone Bestand
  Stahlbetonfertigteil
- **Fe1** Austausch Dachfenster mit Erneuerung Eindeckrahmen
  Anschluss Dampfbremse und Unterspannbahn gemäß Fachregeln
  Erforderlichenfalls Erneuerung und Anarbeitung der raumseitigen Bekleidung
- **Fe2** Erneuerung Dachausstiege mit Lichtkuppel
  Rohbauöffnung 78/60
  Eindichtung mit Bohlenkranz und bituminöser Abdichtung
- Lüftungsschacht mit Betonwandung
  Anschluss der Dachabdichtung mit Aufkantung 15cm
  Oberer Abschluss mit mech. Befestigung und Verwahrung wie im Bestand ausgeführt

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
A	-	-

BAUHERR:
ProPotsdam
GmbH
Pappelallee 4
14469 Potsdam
TEL.: 0331 - 6206 647

ARCHITEKT:
asp .
architekten sellke und partner
Hochsitzweg 71
14169 Berlin
TEL.: 030 / 381 02 777

Erneuerung der Dachflächen
Jägerstraße 33-34
in 14469 Potsdam

Dachaufsicht Übersichtsgrundriss, Schnitt

Ausführungsplanung/ Denkmalrechtliche Erlaubnis

Maßstab	Blattgröße	DATUM	PLAN-NR.
1 : 100	840x297	10.11.25	DA_01
Bearbeiter: Her	gez:	geprüft:	INDEX: -