


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

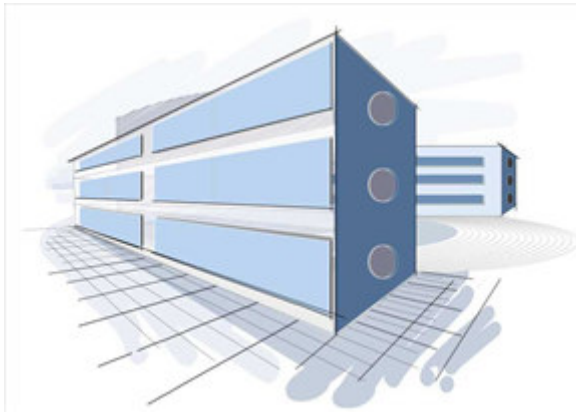

Projekt

211.01.06

Fassadensanierung GS_P Haus 2

Bauvorhaben

Grundschule Petershagen

Haus 2

Mittelstraße 28

15370 Petershagen/Eggersdorf

Leistung (LV)

00

**Fassadensanierung Südfassade und
Teilbereich Westfassade**

Ausführungsbeginn

31.08.2026

Ausführungsende

11.09.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (211.01.06)

Fassadensanierung GS_P Haus 2

Leistung (LV)

00 Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade

Bauvorhaben

**Grundschule Petershagen
Haus 2
Mittelstraße 28
15370 Petershagen/Eggersdorf**

Bauherr

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Inhaltsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und zusätzliche technische Vorbemerkungen	5
01	Titel	Baustelleneinrichtung	6
02	Titel	Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fassadenelemente	7
02.01	Bereich	Demontage Fassadenelemente	7
03	Titel	Süd- und Westseite - Gerüstbauarbeiten Erweiterung	11
04	Titel	Vorbereitung Fassadenanstrich	12
04.01	Bereich	Vorbereitung	12
05	Titel	Fassadenanstrich	13
15	Titel	Stundenlohn	14
15.01	Bereich	Stundenlöhne/ Regiearbeiten	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und zusätzliche technische Vorbemerkungen		
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis - Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen. - Sicherheit/ Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag - Die Angebotsabgabe im Format GAEB ist erwünscht. Leistungsumfang Bei der Fassadensanierung ist besonderes Augenmerk auf die Arbeitssicherheit, die Schutzmaßnahmen, sowie den Witterungsschutz während der Bauphase und auf die luftdichten Anschlüsse zu legen. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem Auftraggeber (AG) mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt. Aufmaß und Abrechnung Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschriften in der aktuellen Fassung, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C, insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) DIN 18299 bis 18459. ZTV - Zusätzliche technische Vorbemerkungen Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind: - Herstellervorschriften - Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes - alle relevanten DIN- und EN-Normen bzw. Verbandsrichtlinien - alle relevanten Sonderbauvorschriften - VOB, Teil B und C - Gebäude Energie Gesetz - Brandschutzprüfung nach DIN CEN/TS 1187, Klassifizierung nach DIN EN 13501 - 5 (BROOF (t1)) - ETAG 005 für Flüssigkunststoffe Unterschreitungen der Leistungs- und Funktionsanforderungen der genannten Produkte sind nicht zulässig. Maßgeblich für die Gleichwertigkeit sind die technischen Spezifikationen und Herstellervorgaben. Die Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen. Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die Ausführungshinweise und Technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten. Darüber hinaus gelten folgende zusätzliche Vertragsbedingungen (ZSV):		

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und zusätzliche technische Vorbemerkungen		
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB Teil C), insbesondere DIN 18451 - Gerüstbauarbeiten DIN 4420 - Arbeits- und Schutzgerüste DIN 4102 - Brandverhalten DIN 4108 - Wärmeschutz DIN 18007 - Abbrucharbeiten DIN 18195 - Abdichtung von Bauwerken DIN 18299 - (ATV) Bauarbeiten jeder Art DIN 18550 - (ATV) Außenputze DIN EN 988 - Putz-, Maurermörtel DIN EN 12811 - Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1 Arbeitsgerüste DIN EN 12810 - Fassadengerüst aus vorgefertigten Bauteilen DIN EN 1004 - Fahrbare Arbeitsgerüste aus vorgefertigten Bauteilen DIN EN 1263 - Schutznetze Zusätzlich sind folgende Hersteller-Nachweise zu erfüllen: - Güteüberwachung für Abdichtungs- und Dämmmaterialien - Qualitätsmanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 9001 - Umweltmanagement des Herstellers nach EN ISO 14001 - Energiemanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 50001 - Ökobilanz (EPD) für Abdichtungs- und Dämmmaterialien		
01 Titel Baustelleneinrichtung		
01.1	Baustelleneinrichtung	Einrichten und Räumen der Baustelle mit An- und Abfuhr, sowie Vorhalten der zur Durchführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Bauwagen inkl. Miet-WC für die Dauer der Arbeiten. Hinweis: Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Transportwege sind entsprechend einzukalkulieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht anerkannt. Es ist zu beachten, dass während der Arbeiten der Schul- und Hortbetrieb gewährleistet werden muss. Mehraufwand für mehrere An- und Abfahrten ist einzukalkulieren und wird nicht extra vergütet. Das Aufstellen, Vorhalten und Abbauen notwendiger Gerüste jeglicher Art sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren. Baustelleneinrichtung für die gesamte Bauzeit herstellen, vorhalten und betreiben. Beräumung sämtlicher Bestandteile der Baustelleneinrichtung.
Fortsetzung auf nächster Seite		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	ca. 40 m Bauzaun um den Lagerbereich ca. 20 m² Schutzlage inkl. Sperrholzplatten für den Lagerbereich	1 psch		GP
01.2	Sicherungsmaßnahmen Sicherungsmaßnahmen entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft aufbauen, Vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.	1 psch		GP
***Bedarfspos.				
01.3	Baumschutzmaßnahmen Baumschutzmaßnahmen entsprechend den Richtlinien (R SBB) und DIN 18920 Aufbauen, Vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder zurückbauen.	1 psch	EP	- Nur EP -
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02 Titel Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fassadenelemente				
02.01 Bereich Demontage Fassadenelemente				
Vorbemerkung Gerüstbauarbeiten Auf- und Abbau von Arbeitsgerüsten entsprechend DIN 4420 und DIN 18451 sowie den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und den Bestimmungen der Bauaufsichtsbehörde einschließlich An- und Abtransport. Der Zugang muss so überbaut werden, dass eine dauerhafte Nutzung des Schul- und Hortbetriebs gewährleistet bleiben. Entsprechend der Stärke der späteren Sanierungsmaßnahme ist auf ausreichenden Wandabstand zu achten. Der Preis beinhaltet eine Vorhaltezeit von 4 Wochen.				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
02	Titel	Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fassadenelemente		
02.01	Bereich	Demontage Fassadenelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.1	Gerüstbauarbeiten - Grundzeit Standgerüst als Arbeitsgerüst zum Erreichen der Arbeitsplätze nach den Erfordernissen der Bau-BG und der gültigen UVV liefern, aufbauen und vorhalten. Nach Beendigung der Fassadenarbeiten wieder demontieren und abfahren. Gebäudehöhe: bis 14 m Länge: ca. 6 m Standzeit: 4 Wochen Laufbreite: 1 m	78 m²	EP	GP
***Bedarfspos.				
02.01.2	Gerüstbauarbeiten - Gebrauchsüberlassung Standgerüst als Arbeitsgerüst zum Erreichen der Arbeitsplätze wie vor, jedoch über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Gebäudehöhe: bis 14 m Länge: ca. 6 m Standzeit: 1 Woche Laufbreite: 1 m	78 m²/Wo	EP	- Nur EP -
02.01.3	Gerüstbauarbeiten Treppenturm - Grundzeit Gerüsttreppenturm zum Erreichen der Arbeitsplätze nach den Erfordernissen der Bau-BG und der gültigen UVV liefern, aufbauen und vorhalten. Nach Beendigung der Dacharbeiten wieder demontieren und abfahren. Gebäudehöhe: bis 14 m Handlauf innen Standzeit: 4 Wochen Laufbreite: 1 m	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
02	Titel	Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fassadenelemente		
02.01	Bereich	Demontage Fassadenelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.4	Gerüstbauarbeiten Treppenturm - Gebrauchsüberlassung			
	Gerüsttreppenturm zum Erreichen der Arbeitsplätze wie vor, jedoch über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.			
	Gebäudehöhe: bis 14 m Handlauf innen Standzeit: 1 Woche			
		1 St	EP	GP
02.01.5	Gerüstkonsole über Türanlage			
	Gerüstkonsole als Zulage zum Arbeitsgerüst über der Türanlage zur weiteren Nutzung liefern und montieren nach den Erfordernissen der Bau-BG und der gültigen UVV, aufbauen und vorhalten. Nach Beendigung der Dacharbeiten wieder demontieren und abfahren.			
	Gebäudehöhe: bis 14 m Länge: ca. 3,50 m Standzeit: 4 Wochen			
		3,5 m	EP	GP
***Bedarfspos.				
02.01.6	Gerüstkonsole über Türanlage - Gebrauchsüberlassung -			
	Gerüstkonsolen als Zulage zum Arbeitsgerüst wie vor, jedoch über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.			
	Gebäudehöhe: bis 14 m Länge: ca. 3,50 m Standzeit: 1 Woche			
		3,5 m/Wo	EP	- Nur EP -
02.01.7	Abdecken von Bauwerksöffnungen im allgemeinen Arbeitsbereich			
	Abdecken und sichern von Bauwerksöffnungen im allgemeinen Arbeitsbereich wie Fenster und Türen im unmittelbaren Arbeitsbereich während der gesamten Abbrucharbeiten.			
	Fensteranlage am Treppenhaus B x H = 5,76 m x 11,00 m			
		63 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
02	Titel	Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fassadenelemente		
02.01	Bereich	Demontage Fassadenelemente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.8	Auffangen und Sammeln von Bruchstücken Im Arbeitsbereich auf der Südseite Planen oder Folien zum Auffangen und Sammeln herabfallender Bruchstücke auslegen.			
		6,3 m²	EP	GP
02.01.9	Fassadenelemente vorbehandeln Fassadenelemente vor Beginn der Demontage und während der gesamten Arbeitsdauer vor weiterem Ausbröseln der Beschichtung (Farbe und Gewebe) schützen (Arbeiten im Freien).			
		74 m²	EP	GP
02.01.10	Fassadenelemente abnehmen und entsorgen Befestigungsmittel vorsichtig lösen und abnehmen, aber nicht herausbrechen und nicht über andere Materialien ziehen. Ausgebaute Fassadenelemente inkl. vorhandener Fugermassen mit geeignetem Werkzeug zum Boden transportieren und in dafür geeigneten Behältern (Container) zwischenlagern und fachgerecht entsorgen. Das anfallende Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist den geltenden Bestimmungen entsprechend zu entsorgen. Maximale Abmessung eines einzelnen Fassadenelementes; Länge x Höhe x Tiefe ca. 3,26 x 1,51 x 0,15 mm			
		74 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Demontage Fassadenelemente, Netto:		
Summe Titel 02				
	Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fassadenelemente, ...			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
03	Titel Süd- und Westseite - Gerüstbauarbeiten Erweiterung			

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
03	Titel	Süd- und Westseite - Gerüstbauarbeiten Erweiterung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Vorbemerkung Auf- und Abbau von Arbeitsgerüsten entsprechend DIN 4420 und DIN 18451 sowie den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und den Bestimmungen der Bauaufsichtsbehörde einschließlich An- und Abtransport. Es bleibt dem Bieter überlassen, ob er ganzflächig oder abschnittsweise einrüstet. Die Zugänge müssen so überbaut werden, dass eine dauerhafte Nutzung des Schul- und Hortbetriebs gewährleistet bleiben. Entsprechend der Stärke der späteren Sanierungsmaßnahme ist auf ausreichenden Wandabstand zu achten. Gebäudehöhe ca. 14 m Der Preis beinhaltet eine Vorhaltezeit von 4 Wochen.			
03.1	Gerüstbauarbeiten Erweiterung - Grundzeit Standgerüst als Arbeitsgerüst, als Ergänzung zu Pos. 2, zum Erreichen der Arbeitsplätze nach den Erfordernissen der Bau-BG und der gültigen UVV liefern, aufbauen und vorhalten. Nach Beendigung der Dacharbeiten wieder demontieren und abfahren. Gebäudehöhe: bis 14 m Länge: ca. 23 m Standzeit: 4 Wochen Laufbreite: 1 m 322 m² EP GP			
***Bedarfspos.				
03.2	Gerüstbauarbeiten Erweiterung - Gebrauchsüberlassung Standgerüst als Arbeitsgerüst, als Ergänzung zu Pos. 2, zum Erreichen der Arbeitsplätze wie vor, jedoch über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Gebäudehöhe: bis 14 m Länge: ca. 23 m Standzeit: 1 Woche Laufbreite: 1 m 322 m²/Wo EP - Nur EP -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
03	Titel	Süd- und Westseite - Gerüstbauarbeiten Erweiterung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03				
Süd- und Westseite - Gerüstbauarbeiten Erweiterung, Netto:				
04 Titel Vorbereitung Fassadenanstrich				
04.01 Bereich Vorbereitung				
04.01.1	Untergrund prüfen			
	Vorhandene Putzflächen auf den Zustand prüfen, d.h. auf Maßtoleranzen, Vertiefungen, Hohlstellen und Tragfähigkeit.			
	Fassadenfläche	EG bis 3. OG		
	Untergrund	Bestandsfarbe/Putz		
	Höhe gesamt	bis ca. 14,00 m		
		200 m²	EP	GP
04.01.2	Verunreinigung entfernen			
	Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fett und lose anhaftende Substanzen vollflächig durch geeignete Maßnahmen entfernen.			
	Fassadenfläche	EG bis 3. OG		
	Untergrund	Bestandsfarbe/Putz		
	Höhe gesamt	bis ca. 14,00 m		
		200 m²	EP	GP
04.01.3	Löcher verfüllen Oberfläche glätten			
	Ausbruch- und tiefe Schadstellen (Löcher) im Putz mit Füllspachtel oder Reparaturspachtel ausbessern und verfüllen, Oberfläche glätten, bis sie bündig mit der restlichen Fassade abschließt.			
		20 m²	EP	GP
04.01.4	Abkleben der Öffnungen			
	Abkleben der Öffnungen, Fenster, Türen und sonstige angrenzenden Bauteile zum Schutz mit geeigneter Abdeckfolie, inkl. entfernen und entsorgen des Abdeckmaterials.			
		175 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
04	Titel	Vorbereitung Fassadenanstrich		
04.01	Bereich	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.5	Ableben der Fensterbänke Ableben der Fensterbänke zum Schutz mit geeigneter Abdeckfolie, inkl. entfernen und entsorgen des Abdeckmaterials.		50 m	EP GP
Summe Bereich 04.01		Vorbereitung, Netto:		
Summe Titel 04		Vorbereitung Fassadenanstrich, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		
05 Titel Fassadenanstrich				
05.1	Grundierung/Haftgrund Bestandsfassadenfläche mit geeigneten Haftgrund grundieren Fassadenfläche EG bis 3. OG Untergrund Bestandsfarbe/Putz Höhe gesamt bis ca. 14,00 m Fabrikat: '.....' (vom Bieter einzutragen)		200 m²	EP GP
05.2	Fassadenanstrich Deckendes Auftragen einer hoch wasserdampfdurchlässigen Dispersions-Fassadenfarbe Einbauort EG bis 3. OG Untergrund Bestandsfarbe/Putz Farbe gem. Bemusterung Produkt Lösemittel- und weichmacherfreie geruchsarme Dispersionsfarbe mit z.B. Herbol oder gleichwertig			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
05	Titel	Fassadenanstrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Fabrikat: '.....' (vom Bieter einzutragen)	200 m ²	EP	GP
***Bedarfspos.				
05.3	Zulage für Fassadenanstrich Zulage für Fassadenanstrich hell / mittel / dunkel getönt.			
	Farbton: '.....' (Nach Wahl des Bauherrn)	200 m ²	EP	- Nur EP -
05.4	Zulage Laibungen Zulage auf fachgerechte Ausbildung der Fenster und Tür laibungen mit passenden Laibungsdämmplatten zu Pos. 2.1.10			
	Fabrikat: '.....' (vom Bieter einzutragen)	30 m	EP	GP
Summe Titel 05		Fassadenanstrich, Netto:		
15	Titel Stundenlohn			
15.01	Bereich Stundenlöhne/ Regiearbeiten			
***Bedarfspos.				
15.01.1	Stundenlohn Meister <u>Meisterarbeiterstunden auf Nachweis</u> Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Meisterarbeiter	1 h	EP	- Nur EP -
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
15	Titel	Stundenlohn		
15.01	Bereich	Stundenlöhne/ Regiearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
15.01.2	Stundenlohn Facharbeiter			
	Facharbeiterstunden auf Nachweis			
	Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:			
	Facharbeiter			
		1 h	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
15.01.3	Stundenlohn Helfer			
	Stundenlohn Helfer auf Nachweis			
	Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:			
	Helfer			
		1 h	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 15.01				
		Stundenlöhne/ Regiearbeiten, Netto:		
Summe Titel 15				
		Stundenlohn, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Fassadensanierung GS_P Haus 2 (211.01.06)

00	LV	Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	6	
02	Titel	Südseite - Demontage und Entsorgung von Beton-Fas...	7	
02.01	Bereich	Demontage Fassadenelemente	7	
03	Titel	Süd- und Westseite - Gerüstbauarbeiten Erweiterung	11	
04	Titel	Vorbereitung Fassadenanstrich	12	
04.01	Bereich	Vorbereitung	12	
05	Titel	Fassadenanstrich	13	
15	Titel	Stundenlohn	14	
15.01	Bereich	Stundenlöhne/ Regiearbeiten	14	
Summe LV 00 Fassadensanierung Südfassade und Teilbereich Westfassade				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>