LICHTHOF
HUNDEHOF
EHRENHOF
WIRTSCHAFTSHOF
HOFGARTEN
KÜCHENHOF
KLEINER WIRTSCHAFTS-HOF
PRINZENHOF
DG:
4 Gästezimmer
Gesamtzahl der Hotelzimmer: 39
Bestand verbleibt in situ
Höhenangaben ohne Berücksichtigung. Dämmung 10 cm aus SIP I
Mineralwolle Aufspritzdämmung auf Rabitzkonstruktion in SIP I durchgeführt
Dämmung Decke über OG in SIP I durchgeführt
10 cm Dämmung Geschossdecke neu
(Schadstoffbelastung)
Treppe 1
Treppe 2
Treppe 3
Treppe 6
Treppe 10
Treppe 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
11

LEGENDE

- ▨ Bestand
- ▨ Bestand insitu (nicht Bestandteil SIP II)
- 🟨 Abbruch

NEUBAU

- 🟥 Neubau Mauerwerk
- ☐ Neubau Trockenbauwand
- ▩ Wärmedämmung
- Tür und ggf. Zarge wiederverwendet

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ

T90 RS	Feuer- und Rauchschutztür feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
T30 RS	Feuer- und Rauchschutztür: feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
RS	Rauchschutztür: rauchdicht und selbstschließend
FSA	Feststellanlagen
...*	Brandschutztür im Bestand vorhanden
dssV	Tür: dicht- und selbstschließend, Vollwandig
dss	Tür: dicht- und selbstschließend
dT	dichte Tür
▭	**F30**, Wand feuerhemmend
▭	**F60**, Wand hochfeuerhemmend
▭	**F90**, Wand feuerbeständig
🟩	Notwendige Flure
▭	Notwendige Treppe / notwendiger Treppenraum / zugehöriger Ausgang ins Freie
⬅	baulicher Rettungsweg bzw. Ausgang ins Freie
⬅	Rauchableitung über Fenster

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

BRH	Brüstungshöhe ab OKFF Best.
BRH	Brüstungshöhe ab OKFF neu
STH	Sturzhöhe ab OKFF Bestand
STH	Sturzhöhe ab OKFF neu
HG	Hygienestation
HW	Handwaschbecken
AG	Ausgussbecken
BE	Bodeneinlauf
HK	Housekeepingwagen
EW	Entwässerung
RR	Regenfallrohr
HK	Heizkörper
UKRD	Unterkante Rohdecke
UKAD	Unterkante Abhangdecke
AD	Abhangdecke Höhe = UKRD bis UKAD (in cm)
LH	lichte Höhe ab OKFF Bestand
LH	lichte Höhe ab OKFF neu
UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
WD	Wanddurchbruch
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
RÖ	Revisionsöffnung
GL	Grundleitung

	Änderungswolke Index
D 046	Detailgruppe (z.B. AZ=Aufzug, TU=Tür) Plannummer auf Planunterlage
OKFF OKRD	OK Fertigfußboden OK Rohdecke / Sohle (teilweise Annahmen)
OKG	OK Gelände
+2,50 ▼	Höhe OK Rohfußboden
+2,50 ▽	Höhe OK Fertigfußboden
	Kante verdeckt (Bst/Nb)
	Kante Untersicht (Bst/Nb)
	Abdichtung (Bst/Nb)
	Unterzüge / Träger / Ring
%	Angabe Gefälle in %
	Schnittlinien grau, siehe Bestandsaufmaß
	Deckenträger Fußboden (Positionierung nach historischen Ausführungsplänen von 1913 vermutet)
	Deckenträger Fußboden gemäß Sondierung 2025

RAUMSTEMPEL

0.000	Raumnummer
Musterraum	Raumname
A:	Fläche
U:	Umfang
LH:	Lichte Raumhöhe
RH:	Rohhöhe (OKFF bis UKRD bzw. UK Decke Bestand)
B:	Fußbodendetail_Belag

MÖBLIERUNG

- rot, Bestandteil der Planung
- grau, nicht Bestandteil der Planung
- schwarz, Bestand

Bodenbelag siehe Übersichtsplan: ÜS436 - ÜS439

Fußbodendetail siehe Übersichtsplan: ÜS409 - ÜS413

Deckenspiegel siehe Übersichtsplan: ÜS476 - ÜS480

Wandbekleidung siehe Übersichtsplan: ÜS481 - ÜS485

TÜREN UND FENSTER

T0.104	Türnummer (Bestand)
T0.104.1n	Türnummer (neu)
F0.104	Fensternummer (Bestand)
F0.104.1n	Fensternummer (neu)
88⁵ | 2,13⁵ **T0.104 / F0.104**	Breite | Höhe **Türnummer / Fensternummer**

ANMERKUNGEN

Die fertigungstechnisch u. bauphysikalisch bestimmende Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmen eigenverantwortlich nachzuprüfen, einschließlich der Übereinstimmung der Maße mit den örtl. Gegenbenheiten auf der Baustelle.
Maßdifferenzen u. Unklarheiten sind mit der örtl. Bauleitung zu klären.
Änderungen nur mit Genehmigung durch das planende Architekturbüro.
Die Statik- und Projektantenplanung ist zu beachten: Unstimmigkeiten sind zu klären.
Durchbrüche siehe auch Statik- und Fachplaner

Letzte Änderungen mit Bezug auf den gültigen Index

Die Angaben zu Feuerwiderständen der Wände und Decken (F30 / F90) dienen vordergründig zur Bemessung von ggf. erforderlichen Schottungen für Durchbrüche und haben orientierenden Charakter. Da es sich bei diesen Bauteilen um Bestandsbauteile handelt, für welchen i.d.R. der Bestandsschutz geltend gemacht wird, kann kein klassifizierter Feuerwiderstand angegeben werden (vgl. Brandschutzkonzept).

Die Dachkonstruktion ist größtenteils schadstoffbelastet durch Holzschutzmittel und darf nur mit Schutzkleidung begangen werden. Nähere Informationen siehe Schadstoffgutachten.

- Angaben zu Mauerwerks- / Mörtelqualitäten siehe Schalplan
- Angaben zu Stürzen, Betonpolstern, Unter- und Überzügen, abzubrechenden Decken, Abfangungen und Unterfangungen siehe Schalplan und Statik
- Sturzträger mit Brandschutzanforderungen sind zu bekleiden, Mindestdicken sind zu beachten vgl. Mail Tragwerksplanung 26.11.24:
  F30 Kalkzementputz mind. 5mm
  F60 Kalkzementputz mind. 15mm
  F90 Gipsputz mind. 15 mm
  Kalkputze sind nur für Stürze ohne Brandschutzanforderungen zulässig
- alle Mauerwerks- und Trockenbauwände sind, soweit nicht anders gekennzeichnet, bis UKRD auszuführen
- GK-Ständerwände Befestigung gemäß Neubauanschlüssen
- Vermaßungen bestehender Wände sind Fertigmaße
- Vermaßungen von ergänzendem Mauerwerk im Bestand sind Fertigmaße
- Wandbeläge sind einzukalkulieren bzw. abzuziehen, Putz=ca. 1,5cm
- Öffnungsmaße im Abbruch u. in der Planung sind Rohbaumaße
- Türhöhen beziehen sich auf OKFF
- Rohbauöffnungen von Bestandstüren konnten nicht ermitteln werden, es sind sind die
- lichten Maße angegeben (vgl. Bestandsaufmaß)
- bei Einbau neuer Türen in Bestandsöffnungen sind die genauen Maße vor Ort zu überprüfen
- Neue MW-, Stb- und GK-Wände sind in Rohbaumaßen verzeichnet
- Hinweise auf Detailblätter sind zu beachten

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Bestandsaufmaß WinterFuchs: Ansichten u. Schnitte 2009 / 2011, Grundrisse 2021, Fensterstempel von 2023

Verlauf Schornsteinzüge auf Grundlage Konstruktionspläne IBK 2016, teilweise von historische Plänen Saaleck ergänzt.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen

OKFF ±0.00 = 34.58 DHHN92

Übersicht

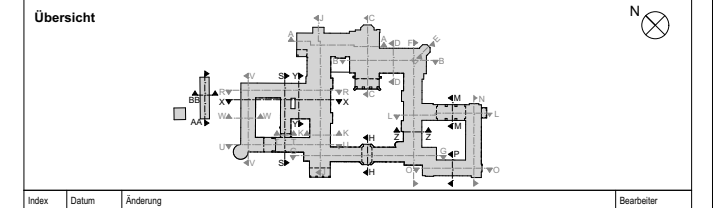

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
0	04.12.2023	Änderung zu LP3	
a	08.07.2024	diverses , Anpassung Küchenlüftung	
b	14.11.2024	Abst. NBT, Änderung Aufzug, Lüftungsumplanung, Abst. Brandschutz	
c	28.02.2025	Anpassung allgemein, Integration Schalplanung, Einarbeitung Statik	
d	22.07.2025	Anpassung allgemein, Anpassung Hotelpächter, Integration Schleusen, Änderung Trockenbau wegen Schimmel, Ergänzung FB-Detail u. Belag	FK, VM, EW
e	03.09.2025	Anpassungen Trockenbau	EW, VM
f	24.11.2025	Anpassungen Trockenbau, Integration Angaben TGA zu Schornsteinen, Integration Planung Lüftung, Entfall Vorsatzfenster Treppe 3 u. Ergänzung AS	EW, VM
g	15.02.2026	Integration Planung Statik, Integration Angaben HLS u. Schornsteinfeger Nutzung Schornsteine, Ergänzung Aufzugsplanung, Integration Planung DD Marschallsaal, Integration Änderungswünsche Hotelpächter Waschtische, Änderung Bleiverglasung auf Wunsch AG, Anpassung im Zuge Türplanung, Anpassung Pos. Wetterschutzgitter	EW, VM
h	23.04.2026	Anpass. HK 2.054, Anpass. Heizkörper	EW, VM

STIFTUNG
PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN
BERLIN - BRANDENBURG

Abteilung Architektur
Postfach 601462, 14414 Potsdam, Tel.: 0331 9694 - 119, Fax: 0331 9694 - 445

Gebäudeplanung / Objektüberwachung	Tragwerksplanung / Brandschutz	Bauphysik	Außenanlagenplaner	Außenanlagenplaner Tiefbau
Elektroplanung	Heizung/ Lüftung/ Sanitär	Gastroplanung	Schadstoffe / Entsorgung	

Bauvorhaben

CC_100.02 SCHLOSS CECILIENHOF
SIP II Umbau und Sanierung Innenräume

Planbezeichnung

DG gesamt
Ausführungsplanung

Datum	Plan - Nr.	Maßstab	Blattgröße
23.04.2026	DG gesamt (digital)_h	1:50	2700x1700

Planersteller	Projektleiter	Kustos	Abteilungsleiter
Fachingenieur	Fachingenieur	Abteilung	Abteilung