



Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR - 2261078

Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3 - 5, 14469 Potsdam
Östliche Pflanzenhalle innen, Restauratorische
Putz-, Stuck-, Malerarbeiten

Leistungsbeschreibung

LV 26 VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OPH Inn

Art der Ausschreibung

Offenes Verfahren

Abgabetermin

04.08.2026 , 08:00 Uhr

Abgabeort

Vergabestelle

Allee nach Sanssouci 6 (Zivilkabinetthaus)
14471 Potsdam

Zuschlagsfrist

11.09.2026

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

19.10.2026 / 17.09.2027

Datum / Seiten

24.06.2026 / 188

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

Projekt-Nr.: 2261078

LV 26 VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Offenes Verfahren

Bauvorhaben Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3 - 5, 14469 Potsdam
Östliche Pflanzenhalle innen, Restauratorische
Putz-, Stuck-, Malerarbeiten

Bauherr Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg
vertreten durch den Generaldirektor
Postfach 601462, 14414 Potsdam

Bauleitung Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg,
Abteilung Architektur,

Leistungsverzeichnis

Anspr.:

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR		EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR		EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR		EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

Projekt-Nr.: 2261078

LV 26 VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
26	LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OPH Inn	1
	Beschreibung der Baumaßnahme	4
	01. Angaben zur Baustelle	6
	02. Angaben zur Ausführung	13
	03. Weitere Besondere Vertragsbedingungen	16
	04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme	20
	05. Anlagenverzeichnis	28
	06 Maßnahmenkatalog	29
01	Abschnitt Baustelleneinrichtung	49
01.01	Titel Baustelleneinrichtung	49
01.02	Titel Schutzmaßnahmen	54
02	Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten	57
03	Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten	81
04	Abschnitt Ergänzungsarbeiten	91
04.01	Titel Putz- / Stuckarbeiten	91
04.02	Titel Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	108
04.03	Titel Gipsfertigteile	113
04.04	Titel Profilzugarbeiten Decke	115
04.05	Titel Profilzugarbeiten Wand	126
04.06	Titel Ziegelergänzung	145
05	Abschnitt Beschichtungsarbeiten	149
05.01	Titel Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	151
05.02	Titel Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	159
05.03	Titel Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein / Zementguss	167
05.04	Titel Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	176
06	Abschnitt Sonstige Arbeiten	182
07	Abschnitt Dokumentation	184
08	Abschnitt Stundenlohnarbeiten	185
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	187

(Letzte Seite: 188)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

Beschreibung der Baumaßnahme

Projektdaten

Projekt OR
Abschluss der Hüllensanierung des Gesamtensembles und
Innensanierung der Pflanzenhallen, Nutzungsänderung
Orangerieschloss im Park Sanssouci
An der Orangerie 3-5
14469 Potsdam

Gemarkung: Potsdam
Flur: 26
Flurstück: 3

Lieferanschrift:
An der Orangerie 3-5
14469 Potsdam

Bauherr / Eigentümer / Nutzer
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin - Brandenburg
Abteilung Architektur
Postfach 601462
14414 Potsdam

Projektsumfang

Gegenstand der Baumaßnahme im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms 2 vom Bund, Land Berlin und Land Brandenburg sind Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen mit denkmalgerechter Sanierung des Orangerieschlusses im Park Sanssouci. Gleichzeitig findet die in den vorangegangenen Jahren bereits begonnene Hüllensanierung mit der Umsetzung an den nördlichen Pavillons, dem Mittelbau und der östlichen Pflanzenhalle ihren Abschluss für das Gesamtensemble. Die Sanierung der Innenräume ist für ausgewiesene Bereiche wie die Pflanzenhallen und das Erdgeschoss des Nord-Ost-Pavillons vorgesehen.

Die Sanierungsarbeiten dienen der Erhaltung des historischen Bestandes und der Vorbeugung weiterer Schäden und Verluste am Gebäude.

Darüber hinaus werden die Pflanzenhallen als Versammlungsstätte für Veranstaltungen diverser Formate während der Sommermonate umgenutzt und die technische Infrastruktur verbessert. Die Hauptfunktion der Pflanzenhallen als Winterquartier für frostempfindliche Kübelpflanzen und Palmen bleibt weiterhin erhalten.

Der Nord-Ost-Pavillon soll zur Unterstützung der Veranstaltungsnutzung hergerichtet werden und zukünftig einen ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsbereich für max. 180 Personen bieten.

Begriffe

WPH=Westliche Pflanzenhalle
OPH=Östliche Pflanzenhalle
NWP=Nord-West-Pavillon
NOP=Nord-Ost-Pavillon
SWP=Süd-West-Pavillon
SOP=Süd-Ost-Pavillon
MB=Mittelbau
SH=Säulenhof
SU=Säulenumgang
OVL=Östliche Verbindungsloggien
WVL=Westliche Verbindungsloggien
AN=Auftragnehmer
AG=Auftraggeber

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

Beschreibung der Baumaßnahme

OÜ=Objektüberwachung

Abw.=Profilabwicklung Profilzugarbeiten

Allgemeine Hinweise

Für die Angebotsabgabe und Ausführung sind folgende Hinweise zu beachten und, sofern nicht in den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses gesondert beschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei EU-Verfahren ist nur eine elektronische Angebotsabgabe über die Vergabepattform zulässig. Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder offensichtliche Fehler, ist die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist Deutsch und muss von den verantwortlichen Mitarbeitern des AN beherrscht werden.

Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe eines Angebotes durch Besichtigung der gegebenen Örtlichkeiten, der Platzverhältnisse, der Lager- und Transportmöglichkeiten ein klares Bild von dem Vorhaben und den ausgeschriebenen Arbeiten zu verschaffen.

Nachforderungen, die aus mangelhafter Information resultieren, werden nicht anerkannt.

Besichtigungstermine können über die Vergabepattform mit der Vergabestelle des AG vereinbart werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

01. Angaben zur Baustelle

01.1 Art- und Lage der baulichen Nutzung

Das Orangerieschloss im Park Sanssouci wurde von 1851 bis 1864 auf dem Bornstedter Höhenzug, am Nordrand der Parkanlage Sanssouci, im Stil der italienischen Renaissance errichtet. Südlich des Schlosses ist das Gartengelände als prachtvolle Terrassenanlage gestaltet, auf der nördlichen Seite hingegen als weitläufiger Landschaftspark.

Das Gebäude beherbergt im Erdgeschoss des zentralen Mittelbaus (MB) die als Museum genutzten Schlossräume mit dem Raffaelsaal, ehemalige Gästeappartements und Bedienstetenwohnungen in den Obergeschossen und beidseitig daran anschließend bis in die heutige Zeit genutzte Hallen zur Überwinterung der exotischen Kübelpflanzen aus der Parkanlage Sanssouci (September bis Mai). In den abschließenden 4 Eckpavillons waren ebenfalls Wohnungen bzw. Räume für die Haus- und Hofhaltung untergebracht, die heute zum Teil vermietet sind.

Die Westliche Pflanzenhalle (WPH) grenzt im Westen an den Nord-West-Pavillon (NWP) und im Nordosten an den Schlossbereich des Mittelbaus (MB) an. Die Östliche Pflanzenhalle (OPH) grenzt im Nordwesten an den Mittelbau (MB) und im Osten an den Nordost-Pavillon (NOP). Beide Pflanzenhallen, spiegelbildlich angeordnet, haben jeweils eine Länge von ca. 104,50m, eine Breite von 18,70m und eine Höhe bis Traufkante von ca. 8,40m. Sie sind eingeschossige Ziegelbauten. In den Sommermonaten werden die Pflanzenhallen schon jetzt temporär für Veranstaltungen genutzt.

Die hölzerne Dachkonstruktion der Pflanzenhallen ist als flach geneigtes Pfettendach mit doppeltem Hängewerk und Drempe ausgebildet und mit Kupferblech gedeckt. Die Deckenfüllung besteht aus Strohleichtlehm. Der Fußboden besteht aus gelben und rotbraunen farbigen, achteckigen und quadratischen Platten in Kombination mit Bändern aus roten und gelben Ziegeln. Eine Estrichbahn mit begleitendem Ziegelpflasterband bildet die Achse der Hallen. In jedem der neun Felder gibt es zusätzlich einen umlaufenden Fußbodenheizungskanal, abgedeckt mit gusseisernen Platten. Ein zweites, nahezu bauzeitliches Heizsystem besteht aus einer Warmwasserheizung mit Rippenrohren.

Die nördlichen Pavillons sind paarweise über Loggien mit jeweils einem südlichen Pavillon verbunden, getrennt im Erdgeschoss durch die Triumphstraße, welche auf der Südseite des Schlosses verlaufend einen Teil der Südterrasse bildet. Bekrönt werden die umlaufenden Dachbalustraden der Pavillons mit Skulpturenschmuck in Form von Zinkguss-Vasen und Terrakotta-Amphoren. Die Gebäudehöhe beträgt bis 12,65m bis Traufkante.

Das Orangerieschloss und die Parkanlage werden von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) verwaltet und stehen beide seit 1990 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Das Orangerieschloss und die Parkanlage Sanssouci stehen ebenfalls auf der Liste der Baudenkmale in Potsdam.

BGF des Projektperimeters: ca. 12.963 m²

NUF: ca. 9.548 m²

BRI: ca. 57.040 m³

Der Gebäudekomplex erstreckt sich insgesamt über etwa 305m in Längsrichtung.

01.2 Allgemeine Richtlinien zur Baustelle

Alle Mitarbeiter sind darauf hinzuweisen, dass die auszuführenden Maßnahmen mit großer Sorgfalt und unter Schonung und Schutz der vorhandenen Bausubstanz durchzuführen sind. Entstehen bei der Arbeit auf der Baustelle oder auf den Zufahrtswegen Schäden an der vorhandenen Bausubstanz, ist unverzüglich die örtliche Bauüberwachung zu verständigen. Es wird während aller Maßnahmen ein umsichtiges Verhalten und eine sensible

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

Vorgehensweise gefordert. Durch die Maßnahmen entstandene Schäden an den Gehölzen und an den Freianlagen sind dem AG sofort zu melden und auf Kosten des AN fachgerecht zu beseitigen.

Die Baustelle und die dazugehörigen Flächen der Baustelleneinrichtung und Lagerung sind täglich zu reinigen und aufzuräumen.

Es ist untersagt, Bau- und Hilfsmaterialien und technisches Gerät am Bauwerk anzulehnen.

Die Arbeitstechnologien sind auf die örtlichen Besonderheiten abzustimmen.

Eventuelle Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Auflagen der SPSG sind als Vertragsbestandteil beigefügt (siehe Anlage 6). Diese sind anzuerkennen und zu unterzeichnen.

01.3 Lage der Baustelle

Das Baufeld befindet sich auf einem Hügel am Nordrand des Landschaftsparks Sanssouci in Potsdam. Im Süden wird die bauliche Anlage bis hinunter zur Maulbeerallee durch Terrassen mit großzügigen Freitreppen und Wasserbassins ergänzt, im Norden grenzt der Park an das Krongut Bornstedt. Alle vorgenannten Flächen befinden sich im Eigentum der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Die Erschließung bis zur Liegenschaft erfolgt von der Maulbeerallee aus über die Privatstraße "An der Orangerie", gelegen zwischen der Historischen Mühle und dem Besucherzentrum. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit, die Durchfahrtsbreite ist unbeschränkt.

Besondere Rücksicht gilt gegenüber dem Besucherverkehr und den Pferdefuhrwerken am Haltepunkt. Ab 2024 beginnt parallel die Baustelle am Besucherzentrum Historische Mühle und die Durchfahrt führt für die Dauer der Maßnahme durch den hier liegenden Baustellenbereich. Es können sich temporäre Einschränkungen ergeben, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt sind.

Von der Zufahrtsstrasse "An der Orangerie" führt je eine Auffahrt zur Nordseite des Ostflügels (wassergebundene Decke) und des Westflügels (Asphaltdecke), hier gilt Schrittgeschwindigkeit. Auf dem nördlich des Mittelbaus gelegenen Nordparterre führen beide Wege über eine temporäre Baustrasse in der Hauptfläche für die Baustelleneinrichtung zusammen.

01.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO. Es ist auf dem Gelände maximal Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Der in geringem Umfang auf der Liegenschaft weiterlaufende Wirtschaftsverkehr des AG hat Vorrang vor dem Baustellenverkehr. Das Befahren der Parkanlage außerhalb der für die Baustelle notwendigen Zufahrten ist nicht gestattet. Baufahrzeuge dürfen das Gelände nur wochentags befahren. Für die Dauer der Beauftragung ist eine Ausnahmefahrgenehmigung für das Stiftungsgelände bei der Projektleitung der Abteilung Architektur zu beantragen. Das Stiftungsgelände wird vom Ordnungsdienst regelmäßig kontrolliert. Fahrzeuge ohne Genehmigung werden mit einem Bußgeld von bis zu 55,00€ geahndet.

Es steht eine begrenzte Anzahl Parkmöglichkeiten im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung.

Die Wege im Bereich der Baustellenzufahrt sind für folgende Fahrzeuglasten ausgelegt:

- Wassergebundene Decken auf der Nord- und Ostseite bis 7,5t
- Baustrasse auf der Nordseite der westl. Pflanzhalle und dem Nordparterre bis 16t
- Wassergebundene Decke auf der Südterrasse vor dem Schloss 3,5t

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass Lieferfahrzeuge für Material und dergleichen nur mit den maximal erforderlichen Materialmengen auf dem Gelände zum Einsatz kommen dürfen. Bei Befahrung mit höheren Gewichtsklassen ist die gesonderte Abstimmung mit der Parkverleierung Abteilung Gärten erforderlich.

Die Wege dienen ebenfalls als Feuerwehzufahrt und bilden die Verbindung zur Südterrasse.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

Durch Bauzäune und Tore ist die maximal zum Wenden mögliche Fahrzeuglänge jedoch eingeschränkt.

Das Baufeld erstreckt sich über die 305m bestehende Gebäudelänge. Die Hauptfläche der Baustelleneinrichtung liegt während der gesamten Maßnahme dauerhaft nördlich des Mittelbaus, im Bereich des Nordparterres, mittig des Gebäudekomplexes und ist durch einen Stahlgittermattenzaun von den weiter in Nutzung befindlichen Park- und Gebäudebereichen abgegrenzt. Gemäss Bauabschnitt wird das Baufeld um die notwendige BE-Fläche ergänzt und ebenfalls eingezäunt und mit zweiflügeliger Toranlage versehen. Auf der Südseite der Pflanzenhallen und Pavillons. Im Säulenhof kommt ein 2,00m hoher Bauzaun aus Holz zum Einsatz.

Das Orangerieschloss wird ganzjährig von einer großen Anzahl Touristen besucht. Das parallele Nebeneinander von Baustellen- und Besucherverkehr ist durch erhöhte Rücksichtnahme zu ermöglichen.

01.5 Freizuhaltende Flächen

Sämtliche Notausgänge und Fluchtwege auf dem Gelände sowie Feuerwehrlflächen und -zufahrten (3,50m breit) und Einrichtungen für die Feuerwehr (Gebäudezugänge, Hydranten, Absperrschieber, Kanal- und Schachtdeckel für sämtliche Medien, etc.) sind ständig freizuhalten! Der jeweilige für den Bauabschnitt geltende Baustelleneinrichtungs- und Feuerwehrplan ist zwingend zu beachten.

Das Halten zum Be- & Entladen ist im Bereich der Feuerwehrrzufahrt kurzzeitig gestattet, sofern sich der Fahrer dabei ständig im Fahrzeug befindet.

Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen gemäß Auflagen der SPSG (Anlage 6), Bauberufsgenossenschaften und des VdS sind vom AN zu treffen.

Bei Zuwiderhandlungen veranlasst die Objektüberwachung die Räumung durch den AN bzw. die Ausführung zu seinen Lasten. Der AN verpflichtet sich, die Baustelle täglich aufgeräumt und gesichert zu verlassen. Die Kosten für durch Fehlalarme ausgelöste Feuerwehreinsätze sind durch den Verursacher zu tragen.

01.6 Transporteinrichtungen/-wege

Durch die Gebäudeausdehnung (ca. 305m) ergeben sich je nach Bauabschnitt längere Transport- und Arbeitswege zwischen Haupt-Baustelleneinrichtungsfläche und Arbeitsort. Zusätzlich besteht in Teilbereichen eine geringe Belastbarkeit der Wege und Zugänge. Kosten die sich aus den Erschwernissen durch die geringe Belastbarkeit der Zugänglichkeiten sowie Erschwernisse, die sich beim Materialtransport ergeben, sind in die Einheitspreise des LVs einzukalkulieren.

Durch den Auftraggeber werden keine Kräne o.ä. Hebezeuge zur Verfügung gestellt.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die Haupttore östlich und westlich des Nordparterres (B/H ca. 3,90/4,90 m).

01.7 Ver-/Entsorgungsanschlüsse

1.7.1 Baustrom/Baubeleuchtung

Der Auftraggeber lässt eine Baustromanlage errichten. Der neue Trafo nördlich der WPH übernimmt die Versorgung der im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Anschlussverteiler und Baustellenbeleuchtung. Jeder Speisepunkt stellt Anschlussmöglichkeiten bis 32A (20kW) zur Verfügung. Die Herstellung der Baustromversorgung ab den Anschlussverteilern obliegt den AN. Hierbei sind die Dimension des Gebäudes und die damit verbundenen Wegelängen zu berücksichtigen.

Die Beleuchtung der Flucht- und Verkehrswege wird gem. Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) durch den Auftraggeber veranlasst. Die Arbeitsplatzbeleuchtung nach DIN 5035 ist Sache des Auftragnehmers und wird nicht gesondert vergütet.

1.7.2 Bauwasser/Abwasser/ Sanitär

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

Bauwasseranschlüsse werden in der Nähe der BE durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Heranführung von Baustrom und Bauwasser zur Verbrauchsstelle obliegt dem AN. Die Prüfung von eigenen Unterverteilern des Auftragnehmers gem. DGUV Vorschrift 3 ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Für die Gewerke stehen je nach Bauabschnitt entweder Baustellentoiletten im Gebäudebestand oder separate Container auf der Nordseite des Gebäudes zur Verfügung. Alle am Bau beteiligten Firmen sind verpflichtet, diese Anlagen zu nutzen und sauber zu halten. Die Aufstellung eigener Anlagen ist nicht gestattet.

Abwasser ist in geeigneten Behältnissen aufzufangen und je nach Verschmutzungsgrad entweder fachgerecht zu beseitigen oder in die ausgewiesenen Einleitpunkte zu entsorgen. Veränderungen an den Baustrom-/Bauwasseranlagen dürfen nur durch den jeweiligen Errichter ausgeführt werden! Unzulässige Änderungen werden für den Verursacher kostenpflichtig wieder in den Ursprungszustand versetzt.

Die Kosten für Baustrom, Bauwasser sowie Baustellen-WC sind anteilig durch den Auftragnehmer zu tragen. Dazu wird ein prozentualer Abschlag abgenommen, in Höhe von pauschal:

Baustrom: 0,30% der Bruttoabrechnungssumme

Bauwasser: 0,30% der Bruttoabrechnungssumme

Sanitäre Anlagen: 0,15% der Bruttoabrechnungssumme

01.8 Dem AN überlassene Flächen/Räume

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer keine Lager- oder Aufenthaltsräume zur Verfügung. Lagerflächen stehen im Außenbereich nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Außerhalb der umzäunten Baustelleneinrichtung darf grundsätzlich kein Material gelagert werden.

Die gemäß Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Aufenthalts- und Umkleieräume liegen im Verantwortungsbereich des AN. Der Auftragnehmer hat die Möglichkeit, Aufenthalts- und/oder Materialcontainer (ISO-Container) aufzustellen. Dabei ist einzukalkulieren, dass aufgrund der Bauabschnittsfolge und entsprechender Anpassung der BE voraussichtlich ein ein- bis ggf. zweimaliges Umsetzen erforderlich wird. Vorgesehene Containerstellungen sind im Vorfeld mit der Objektüberwachung abzustimmen. Ein grundsätzlicher Platzanspruch besteht nicht.

Stromanschlüsse werden in unmittelbarer Nähe zur Verfügung gestellt. Wasser-, Abwasser- und Telekommunikationsanschlüsse stehen nicht zur Verfügung.

Hinsichtlich sanitärer Anlagen siehe bitte 1.7.2. Die Aufstellung eigener sanitärer Anlagen ist nicht gestattet. Weitere Angaben sind den Baustelleneinrichtungsplänen zu entnehmen.

Für die Zeit der Baumaßnahme ist das Rauchen in den Innenräumen, auf den Gerüsten und auf der BE-Fläche strikt untersagt. Wer zuwider handelt wird dauerhaft von der Baustelle verwiesen. Es wird jedoch innerhalb des BE-Außenbereiches eine Fläche ausgewiesen, in der das Rauchen ausnahmsweise gestattet ist. Zigarettenreste müssen innerhalb dieses Bereiches in den hierfür vorgesehenen Behältern entsorgt werden.

01.9 Bodenverhältnisse/Baugrund

-nicht relevant-

01.10 Grundwasser/Gewässer

-nicht relevant-

01.11 Umweltrechtliche Vorschriften

-nicht relevant-

01.12 Entsorgung

Der Auftraggeber hat auf der Baustelle ein Unternehmen für das Zentrale Abfallmanagement verpflichtet.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder auf andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen.
Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in eigener Zuständigkeit. Grundsätzlich ist verwertbarer Abfall nicht zu beseitigen. Das Verbrennen von Abfällen im Baustellenbereich ist strengstens verboten!
Gefährlicher Abfall zur Beseitigung unterliegt der Andienungspflicht bzw. gefährlicher Abfall zur Verwertung der Anzeigepflicht an die Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin (SBB). Die Entsorgung einschl. der Kosten dafür übernimmt der Auftraggeber.
Metallabfälle jeglicher Art sind getrennt in bereitgestellten Containern des AG zu sammeln.

Es ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie das entsprechende Landesabfallrecht in der jeweils gültigen Fassung mit allen Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Merkblättern zur Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und Beseitigung von Abfällen anzuwenden. Im Besonderen ist darauf zu achten, dass der Abfall nach Maßgabe dieses Gesetzes hochwertig und schadlos verwertet wird und die Entsorgung ein zugelassenes Unternehmen durchführt. (H)§~ 7, 8, 15 KrWG

01.13 Schutzgebiete/-zeiten im Bereich der Baustelle

Die Arbeiten sind mit ausreichenden Arbeitskräften von Montag bis Freitag nach Angaben der Ablaufplanung durchzuführen und zügig fertig zu stellen.

Es gilt § 2 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - und der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Hiernach dürfen in der Regel keine lärmintensiven Arbeiten an Werktagen während der Zeiten von 20 Uhr bis 7 Uhr durchgeführt werden. Aufgrund der personellen Besetzung vor Ort können folgende Arbeitszeiten gewährleistet werden:

Montag - Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr

Samstag: nur auf Anfrage

Artenschutz

Die Beseitigung der Nist- und Lebensstätten geschützter Vogelarten an und in dem Gebäude darf nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. des Folgejahres erfolgen.

01.14 Schutz von Bäumen, Pflanz- und Vegetationsflächen

Die Arbeiten im Gartendenkmal erfordern eine besondere Sorgfalt und sind unter Schonung der zu erhaltenden Anlagen, Baulichkeiten und Vegetation durchzuführen.

Sich im Baufeld befindliche, zu erhaltene und nach Baumschutzverordnung (BaumSchVO) und Denkmalschutzgesetz geschützte Bäume werden nach Schutzerfordernis durch Freihaltung (Einzäunung) des Wurzel-/Kronenschutzbereichs oder durch Stammeinhausung und Schutzabdeckung des Wurzelbereichs geschützt. Grundsätzlich dürfen Bäume durch die Bauarbeiten nicht beschädigt werden.

Alle dennoch durch Bauarbeiten des AN entstandenen Schäden an der Bau- und Gartensubstanz sind unverzüglich der OÜ anzuzeigen und durch den AN kostenlos zu beseitigen. Es ist untersagt, anfallende Abbruchmaterialien, Baumaterialien sowie Geräte und Werkzeuge an Baulichkeiten und Gehölze anzulehnen oder in Wurzelbereichen oder auf zuvor nicht freigegebenen Vegetationsflächen zu lagern.

01.15 Öffentlicher Verkehr

Während der gesamten Baumaßnahme bleibt der Park für Besucher geöffnet und wird durch das Parkmanagement bewirtschaftet. Ebenso finden im Schlossmuseum zeitgleich restauratorische Maßnahmen statt. Ab Sommersaison 2027 ist das Schlossmuseum wieder für Besucher geöffnet.

Je eine der beiden Pflanzenhallen dient wechselweise als Winterquartier und muss zum Ein-

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

und Ausfahren der Pflanzen im Frühjahr und Herbst zugänglich sein, der Wirtschaftsverkehr des Auftraggebers im Bereich der Zufahrt ist dabei ebenso grundsätzlich zu ermöglichen. In der westlichen Pflanzenhalle (WPH) finden während der Sommermonate Veranstaltungen statt.

01.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen

-nicht relevant-

01.17 Hindernisse

Konkrete Hindernisse sind nicht bekannt.

01.18 Grabungsarbeiten/Kampfmittel

entfällt für dieses LV

01.19 Maßnahmen gem. Baustellenverordnung

Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) gem. Baustellenverordnung (BaustellV) beauftragt. Die durch den SiGeKo erstellte Baustellenordnung sowie der aufgestellte SiGe-Plan sind verbindlich einzuhalten. Montage-, Abbruch- und Arbeitsanweisungen für potentiell gefährliche Arbeiten und Montagen sind in jedem Fall dem SiGeKo vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und in endgültiger Fassung der Bauüberwachung in Kopie zu übergeben

Gemäß §5, Nr.3, der BaustellV wird hierdurch die Verantwortlichkeit der Arbeitnehmer für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten nach Arbeitsschutzgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften nicht berührt.

Bereits vor Angebotserarbeitung hat der Bieter eine auf Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) § 4 und 5 Absatz 1 und der bauberufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGVA1 - Grundsätze der Prävention die für die Beschäftigten mit der jeweiligen Arbeit verbundenen Gefahren zu ermitteln, den Umfang der Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen und die erforderlichen Aufwendungen in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Der AN hat die Nachweise zur regelmäßigen sachkundigen und sachverständigen Prüfung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel und Geräte auf der Baustelle zur Einsichtnahme vorzuhalten. Arbeitsmittel ohne erfolgreiche aktuelle Prüfung dürfen nicht eingesetzt werden.

Die sicherheitstechnische Selbstauskunft ist auf Anforderung bei Baubeginn vorzulegen.

01.20 Anordnungen und Vorschriften der Eigentümer

Auf der gesamten Liegenschaft gilt die Haus-/Parkordnung des Auftraggebers. Das Hausrecht liegt beim Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigten.

Allgemeine zu beachtende Verhaltensregeln:

Das Rauchen (auch E-Zigaretten, Verdampfer etc.) ist in allen Gebäuden/Containern sowie der Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum im gesamten Baustellenbereich strengstens untersagt! Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen und dauerhaften Baustellenverweis. Essen und Trinken ist in den Schlossräumen nicht gestattet. Das Abspielen von Radios oder anderer elektronischer Wiedergabegeräte ist nicht gestattet

Besondere Verhaltensregeln in den Museumsräumen/Mittelbau:
entfällt in diesem LV

Außenanlagen:

Alle wertvollen Objekte, Beläge und Pflanzen werden während der Baumaßnahme durch

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

01. Angaben zur Baustelle

Einhausungen, Abdeckungen und Absperrungen gesichert. Nicht geschützte Bereiche sind von der Benutzung ausgeschlossen.

Schutz der Bausubstanz:

Alle Maßnahmen sind durch den AN so auszuführen, dass am Bestand und an den angrenzenden Flächen Verschmutzungen, Schäden und unbeabsichtigte Veränderungen des Erscheinungsbildes ausgeschlossen werden.

Die betroffenen Oberflächen der Innenräume und die Laufwege dorthin sind immer zu schützen. Die Vorgehensweise und die dafür zu verwendenden Materialien sind jeweils vorab mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Neben den Inhalten der Allgemeinen Vorbemerkungen sind ergänzende Vorgaben einzuhalten, die den Anlagen zu entnehmen sind.

In den Aussenanlagen ist die beschilderte Parkordnung zu beachten.

01.21 Schadstoffbelastungen

siehe 04.7

01.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten

-nicht relevant-

01.23 Arbeiten anderer Unternehmer

An der Gesamtbaumaßnahme werden verschiedene Gewerke beteiligt sein. Im und am Gebäude finden daher Arbeiten anderer Auftragnehmer parallel statt. Grundsätzlich sind die Arbeiten Dritter zu ermöglichen. Die Gewerke haben sich dazu untereinander abzustimmen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

02. Angaben zur Ausführung

02. Angaben zur Ausführung

Folgende Regeln gelten immer für die Sanierungsarbeiten, der Nutzung von Wegen und Arbeitsinseln auf Stufen, Natursteinböden, sowie der Befestigung von Materialien in Abhängigkeit von der Beanspruchung:

1. Vor Auslegen der Schutzmaterialien sind die Bodenflächen zu reinigen / zu saugen
2. Vor Entfernen der Überbauungen / Schutzmaterialien sind diese gewissenhaft zu saugen
Vliese sind vorsichtig zusammenzurollen / zu falten.
3. Für das Bewegen leichter Lasten sind saubere Rollwagen mit parketttauglichen Gummirädern zu verwenden, die Räder müssen einen größtmöglichen Durchmesser besitzen.
4. Das Bewegen schwerer Lasten erfolgt ausschließlich über lastverteilende Schutzüberbauungen.
5. Befestigungen und Markierungen auf den historischen Oberflächen wie z.B. mit Klebebändern, Nägeln, Schrauben usw. sind grundsätzlich untersagt.
6. Schutzmaterialien können zueinander mit einem stark klebenden Band verbunden werden.
7. Einrichtungsgegenstände im Gebäude dürfen unter keinen Umständen Kontakt mit Klebebändern haben.
8. Das Entnehmen von Gegenständen/Bauteilen aller Art aus dem Gebäude ist generell nur gestattet, wenn es für das Sanierungsziel notwendig und mit dem Auftraggeber abgestimmt ist.
9. Im Fall von Beschädigungen am Objekt Orangerieschloss oder der Parkanlage ist die Projektleitung umgehend zu informieren.
10. Halten sich Personen offensichtlich nicht an die Verhaltensvorschriften, ist die Beteiligung dieser Personen an der gemeinsamen Leistungserbringung unmittelbar zu beenden.
11. Alle Leistungen sind mit staubarmen Arbeitsverfahren und Geräten auszuführen.
Schnelllaufende und trocken arbeitende Geräte ohne Absaugung sind nicht zu verwenden.
Ggf. sind zusätzliche Absaugungen gegen Verschmutzungen durch Feinstaub vorzusehen.

Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen gemäß Auflagen der SPSG, des VdS und Berufsgenossenschaften sind vom AN zu treffen.

Im gesamten Gebäude und auf den Rüstungen ist der Einsatz von Geräten oder Maschinen mit Verbrennungsmotoren untersagt. Alle eingesetzten Geräte, Maschinen und elektrischen Verbindungen im Dachgeschoß müssen bei stark staubenden Tätigkeiten (z. B. Grobreinigung) aufgrund des Vorhandenseins von kleinen, leichten organischen Stäuben explosionsicher / antistatisch ausgeführt sein. In den jeweiligen Arbeitsbereichen sind geeignete Handfeuerlöcher vorzuhalten.

Bei Zuwiderhandlungen veranlasst die Bauüberwachung die Räumung durch den AN bzw. die Ausführung zu seinen Lasten.

02.1 Arbeitsabschnitte/-unterbrechungen/-beschränkungen

Die Maßnahme des vorliegenden Leistungsverzeichnisses wird innerhalb eines Bauabschnittes und Gebäudebereiches (OPH) in einem Zuge und kontinuierlich durchgeführt. Die Leistungen des AN sind in verschiedenen Bauteilen / Ebenen teilweise parallel bzw. parallel mit Zeitversatz gem. Rahmenterminplan auszuführen.

Die reguläre Arbeitszeit auf der Baustelle ist Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 18:00 Uhr, Abweichungen hierzu sind gesondert vermerkt.

Abweichungen von der Regelarbeitszeit (z.B. Spät- oder Wochenendarbeit) sind dem Auftraggeber zwei Arbeitstage vorab anzuzeigen und von diesem genehmigen zu lassen. An Sonn- und Feiertagen ist die Baustelle grundsätzlich geschlossen.

Die Gesamt-sanierungsmaßnahme erstreckt sich von März 2023 bis Juni 2029.
(die terminlichen Eckpunkte der jeweiligen Gewerke siehe "Besondere technische Vorbemerkungen").

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

02. Angaben zur Ausführung

02.2 Erschwernisse während der Ausführung

Erschwernisse sind den vorstehenden und nachfolgenden Beschreibungen zu entnehmen. Insbesondere sind dabei die langen Wege durch die Gebäudeausdehnung in Kombination mit begrenzter Fläche für Baustelleneinrichtung, die Lage im Wasserschutzgebiet, die Arbeit im Bau- und Gartendenkmal sowie vorgesehene Bauabläufe zu nennen.

02.3 Vorgaben SiGe-Plan/Baustellenordnung

Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen vor Ausführungsbeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften (BG) sind einzuhalten.

Sämtliche Mitarbeiter sind mit der für die jeweils ausgeführten Tätigkeiten entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auszustatten. Wiederholte Verstöße führen zum dauerhaften Baustellenverweis.

02.4 Mitbenutzung Gerüste/Hebezeuge/Aufzüge

Die vom Auftraggeber durch das Gewerk Gerüstarbeiten errichteten Fassaden- und Raumgerüste und Bauaufzüge können durch den Auftragnehmer unentgeltlich mitgenutzt werden. Die Gerüste sind nach Benutzung durch den AN arbeitstäglich zu reinigen. Die Nutzung von Gerüsten und Bauaufzügen ist vor Nutzungsfreigabe und Einweisung durch den Errichter nicht zulässig und ausdrücklich untersagt. Veränderungen an Gerüsten/Bauaufzügen dürfen nur durch den jeweiligen Errichter ausgeführt werden! Kräne o.ä. Hebezeuge werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt.

02.5 Eignungs- und Gütenachweise

Für alle zum dauerhaften Einbau vorgesehene Materialien sind vor Ausführungsbeginn die jeweiligen Datenblätter sowie die Deckblätter der entsprechenden Zulassungen/Prüfzeugnisse (abZ/abP) vorzulegen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine vollständige Dokumentation gem. Vorgaben des Auftraggebers einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, die vertragsgerechte Ausführung während der Bauausführung stichprobenartig (z.B. durch Materialproben) prüfen zu lassen.

02.6 Liefer- und Leistungsumfang

Der Liefer- und Leistungsumfang der auszuführenden Arbeiten wird durch das vorliegende Leistungsbild beschrieben. Grundsätzlich gehören - wenn nicht anders beschrieben - die Lieferung aller benötigten Bau- und Hilfsmaterialien, Werkzeuge, Kleinmaterialien, erforderliche Hilfskonstruktionen, temporäre Stützkonstruktionen und Montagehilfsmittel, sowie die Grobreinigung von Untergründen von Staub und lose aufsitzenden Verschmutzungen zum Leistungsumfang des AN.

Alle Leistungen umfassen neben der Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile auch das Abladen und Lagern auf der Baustelle, sowie das Verbringen an den Einbauort, wenn es in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben ist.

Die Aufwendungen für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschl. aller Transport-, Auf- und Abladekosten, Wiederherstellung des Geländes und Entfernen von Verunreinigungen und den Leistungen:

- Herrichten der erforderlichen Aufenthaltsräume, Lager- und Arbeitsplätze
- Zuführung von Bauwasser und -strom von den durch den AG benannten Anschlüssen zur Baustelle und zum Arbeitsplatz
- Stellung aller erforderlichen Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel

Alle sonstigen Kosten, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

02.7 Mitwirkung bei der Inbetriebnahme

-nicht relevant-

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

02. Angaben zur Ausführung

02.8 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Kann bei der ausgeführten Leistung oder Teilen der Leistung nach baulicher Fertigstellung aufgrund fehlender Inbetriebnahme o.ä. nicht unmittelbar die Abnahme durchgeführt werden, findet zunächst nur eine "Übernahme" der Leistung statt. Die Gefahr geht dabei gem. § 12 (6) VOB/B vom Auftragnehmer auf den Auftraggeber über. Die rechtsgeschäftliche Abnahme gem. § 12 VOB/B erfolgt erst nach Feststellung der Gebrauchstauglichkeit (Inbetriebnahme). Die Verjährungsfrist beginnt an dem der rechtsgeschäftlichen Abnahme folgenden Tag.

02.9 Wartung

-nicht relevant-

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

03. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

03. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

03.1 Vertragsbedingungen

Es gelten neben den "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" (VOB/B) und den "Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen" (VOL/B) in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung ausschließlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), insbesondere Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, gelten auch ohne ausdrücklichen Widerspruch des Auftraggebers nicht.

03.2 Zugangsberechtigung

Beschäftigte der einzelnen Auftragnehmer müssen beim Betreten der Liegenschaft die Zugehörigkeit zum jeweiligen Unternehmen nachweisen können und als solche erkennbar sein (z.B. durch Bekleidung oder Helm mit Firmennamen, Firmenlogo, o.ä.).

Der Auftraggeber ist berechtigt, einzelnen Beschäftigten des Auftragnehmers in begründeten Fällen den Zutritt zur Baustelle zu untersagen.

Unbefugten Dritten ist das Betreten der Baustelle grundsätzlich untersagt. Für Besichtigungen bzw. Führungen ist rechtzeitig das schriftliche Einverständnis des Auftraggebers über die jeweilige Objektüberwachung einzuholen.

03.3 Bewachung

Während der gesamten Bauzeit wird die Baustelle je Bauabschnitt durch Bauzäune gesichert. Die Zugangstore sind immer geschlossen zu halten und zum Arbeitsende abzuschließen. Während der regulären Arbeitszeiten ist kein Wachpersonal anwesend, während der Nachtstunden wird der Gebäudekomplex bestreift.

03.4 Mitführung von Ausweispapieren

Der Auftragnehmer hat jeden seiner Beschäftigten gem. § 2a (2)

Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) nachweislich auf die Mitführungspflicht von Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz für die Dauer der Erbringung der Dienst- oder Werkleistungen hinzuweisen. Der Auftragnehmer (und dessen Nachunternehmer) ist verpflichtet, Namenslisten über alle auf der Baustelle täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und diese auf Verlangen dem Auftraggeber zur Einsichtnahme vorzulegen.

03.5 Bauanlaufbesprechung

Nach Auftragserteilung wird ein Bauanlaufgespräch durchgeführt, in dem der Auftragnehmer über die Projektbeteiligten, die Baustelle sowie die für diese Baumaßnahme vorgegebenen Regelabläufe und -verfahren informiert wird.

03.6 Baubesprechungen

Zur Koordination der Baustelle und der Leistungen der am Bau beteiligten Auftragnehmer findet eine wöchentliche Baubesprechung statt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während seiner aktiven Tätigkeit auf der Baustelle grundsätzlich, oder außerhalb seiner aktiven Tätigkeit auf gesondertes Verlangen des Auftraggebers, durch seinen benannten Fachbauleiter an diesen Besprechungen teilzunehmen.

Die Besprechungen finden gewöhnlich vor Ort, im Bedarfsfall als Videokonferenz, statt.

03.7 Fachbauleitung des AN

Durch den Auftragnehmer ist vor Leistungsbeginn der von ihm für die Projektbearbeitung vorgesehene Fachbauleiter mittels Fachbauleitererklärung zu benennen. Der Fachbauleiter muss die für die Leistung notwendige Qualifikation nachweisen, die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen, regelmäßig auf der Baustelle anwesend und berechtigt sein, Erklärungen mit rechtlicher Wirkung für den Auftragnehmer abzugeben oder vom Auftraggeber entgegenzunehmen. Der beabsichtigte Wechsel des Fachbauleiters ist dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

03. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

03.8 Objektüberwachung des AG

Der Auftraggeber überträgt die Objektüberwachung einem Dritten, der bevollmächtigt ist, diesen bei der örtlichen Baudurchführung zu vertreten. Anweisungen auf der Baustelle sind nur vom Auftraggeber oder seinen bevollmächtigten Vertretern entgegenzunehmen.

Die Objektüberwachung ist berechtigt, Anordnungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrags sowie zur Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle zu erteilen. Die Objektüberwachung ist nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen zum Vertrag vorzunehmen.

03.9 Arbeitsplan des AN

Zur Koordination der Bauabläufe hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers einen wöchentlichen Arbeitsplan zu erstellen, in dem Angaben zu Art, Ort und Umfang der geplanten Arbeiten sowie ggf. zu erwartende Einschränkungen und Hinweise (wie notwendige Sperrungen von Arbeitsbereichen oder die erforderliche Anwesenheit Dritter) für jeden Arbeitstag enthalten sein müssen.

Der Arbeitsplan ist spätestens freitags für die darauffolgende Woche der Objektüberwachung zu übergeben.

03.10 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich einen Bautagesbericht anzufertigen, aus dem mindestens das Datum, die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter (getrennt nach Qualifikation), die Witterungsverhältnisse, eingesetzte(Groß-)Geräte, Art, Ort und Umfang der ausgeführten Arbeiten, sowie besondere Vorkommnisse (Anweisungen des AG, Materiallieferungen, Behinderungen, etc.) hervorgehen muss. Die Bautagesberichte sind montags gesammelt für die Vorwoche der Objektüberwachung zu übergeben.

03.11 Schriftverkehr

Dokumente sowie elektronischer Schriftverkehr (Emails) sind nach Vorgaben des Auftraggebers in einheitlicher Struktur zu benennen. Es sind immer das Datum der Unterlage und das Projektkürzel "OR" voranzustellen. Des Weiteren sind der Verfasser sowie der konkrete Inhalt des Dokuments zu nennen:

Beispiel: JJJJMMTT_OR_AN_Inhalt des Schreibens/der Email

Vertragsrelevanter Schriftverkehr ist grundsätzlich an den Auftraggeber zu richten (in Kopie an die jeweilige Objektüberwachung), baustellenrelevanter Schriftverkehr an die jeweilige Objektüberwachung (in Kopie an den Auftraggeber). Weitere Festlegungen können im Bauanlaufgespräch getroffen werden.

03.12 Unterlagen des AG

Dem Auftragnehmer werden alle Ausführungsunterlagen durch den Auftraggeber ausschließlich digital mittels Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt. Sämtliche zur Leistungserbringung notwendigen Druck- und Plotkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

03.13 Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers die Urkalkulation vor Ausführungsbeginn in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen.

03.14 Dokumentation

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine vollständige Dokumentation gem. Vorgaben des Auftraggebers einzureichen (Musterformblatt siehe Anlage & entsprechende LV-Texte). Das Fehlen der Dokumentation stellt einen wesentlichen Mangel dar, was zwingend zur Verweigerung der Abnahme und damit zur Prüfung und Freigabe der Schlussrechnung führt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

03. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

03.15 Rechnungen / Aufmaße

Abrechnung:

Für alle Leistungen, die später bzw. zum Schluss der Baumaßnahme nicht mehr überprüfbar sind, muss rechtzeitig ein prüffähiges Aufmaß aufgestellt werden. Mit den Arbeiten, deren Ausführung die Überprüfung des eingereichten Aufmaßes nicht mehr ermöglichen würde, darf erst nach Bestätigung durch die Bauüberwachung fortgefahren werden. Der Ausführungsstand ist durch prüfbare Aufmaße zu jeder Rechnung - mindestens jedoch alle 4 Wochen - zu dokumentieren. Sowohl die Abschlagsrechnungen, als auch die Aufmaße zu Rechnungen sind für jede Rechnung prüffähig und kumulativ aufzustellen. Die Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Zu jeder Abschlagsrechnung ist eine Teildokumentation der abzurechnenden Leistungen beizulegen.

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis:

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauüberwachung angeordnet wurde (zu §2 Nr 10 VOB/B). Vom AN ist der erforderliche Stundenaufwand für die einzelnen Leistungen vor Ausführung zu schätzen und durch den AG schriftlich freizugeben. Sobald zur Erfüllung einer Einzelleistung ein Mehraufwand abzusehen ist, der den kalkulierten Stundenaufwand um mehr als 10 % übersteigt, ist dieser bei der Bauüberwachung anzumelden und die Zustimmung des AG einzuholen.

Die Abrechnung der Stundenlohnarbeiten erfolgt zum Nachweis. Die Stundenlohnarbeiten für das Personal sind entsprechend der Qualifikation auf getrennt voneinander geführten Stundennachweisbögen zu belegen. Sie sind werktäglich zu führen und auf der Baustelle zur Einsichtnahme durch die Bauüberwachung vorzuhalten. Die Stundennachweisbögen sind wöchentlich bei der Bauüberwachung zweifach im Original einzureichen und von dieser bestätigen zu lassen. Erbrachte Stundenlohnarbeiten, die nicht bis zum Ende der darauffolgenden Kalenderwoche der Bauüberwachung in Form der Stundennachweisbögen belegt werden, werden nicht anerkannt und damit nicht vergütet.

Bei Stundenlohnarbeiten anfallende Materialkosten sind ebenfalls zum Nachweis abzurechnen und bei Rechnungslegung beizufügen.

Auf Anforderung des Auftraggebers sind Rechnungen und Aufmaße zusätzlich zur vertraglich geschuldeten Form digital im GAEB-Format einzureichen. Rechnungen sind im Format X89, Aufmaße im Format D11 oder X31 vorzulegen.

03.16 Bauschild / Firmenwerbung

Durch den Auftraggeber wird für die Dauer der Baumaßnahme ein Bauschild errichtet. Der Auftragnehmer kann auf Wunsch gegen Kostenübernahme mit Gewerk, Namen, Anschrift und Kontaktdaten darauf genannt werden. Sonstige Werbung in Form von Schildern, Bannern o.ä. ist grundsätzlich nicht gestattet.

03.17 Reinigung / Sauberkeit

Der Auftragnehmer hat seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich von eigenem Schutt, Materialresten, Verpackungsmaterial und sonstigem Abfall zu bereinigen. Verunreinigungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

03. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge des AN z.B. auf Gehwegen, Straßen und Zufahrten, auch im öffentlichen Bereich, hat der AN ohne besondere Aufforderung auf seine Kosten zu beseitigen.

Der Auftraggeber behält sich vor, nach fruchtloser Mahnung Schutt und Abfälle, die nicht beseitigt wurden und keinem Auftragnehmer nachweislich zuzuordnen sind, durch einen Dritten beseitigen zu lassen.

Verstellte Flucht- und Rettungswege werden ohne Mahnung sofort geräumt. Die entstehenden Kosten dafür werden anteilig im Verhältnis der Auftragswerte auf die zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer umgelegt.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Allgemeines

Für diese Leistungsbeschreibung gelten insbesondere folgende Vorschriften und Normen in der jeweils neuesten Fassung:

- VOB Teil B/C
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
- Putz- und Stuckarbeiten gem. DIN 18350
- Denkmalpflegerische und Restauratorische Vorgaben
- WTA-Merkblatt 2-7-01 Kalkputze in der Denkmalpflege
- WTA-Merkblatt 5-8-93/D
- ATV DIN18330 Maurerarbeiten
- ATV DIN18364 Korrosionsschutzarbeiten Stahlbauteile
- Anerkannte Regeln der Technik
- Arbeitsschutzbestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften DGUV
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBo)
- Vorschriften von Herstellern und Lieferanten von verwendeten Stoffen

04.1 Leistungsumfang / Maßnahmenbereich

Gegenstand des vorliegenden Maßnahmenkataloges ist die Konservierung und zurückhaltende Ergänzung der originalen Wand- und Deckenoberflächen gemäß ihres Alterungszustands im Innenraum der Östlichen Pflanzenhalle (OPH, Halle und Galerieebene).

Ziel ist die Präsentation der historischen Sichtfassung durch Konservierung und Schaffung eines gesamtheitlichen Raumeindrucks unter Berücksichtigung des gealterten Zustands.

Ausgewählte architektonische Kanten werden vervollständigt. Die Einbindung der geschlossenen Fehlstellen erfolgt mittels einer egalisierenden Lasur in Teilbereichen der Oberflächen.

In den letzten 20 Jahren wurden zahlreiche Untersuchungen an der Raumschale der Östlichen Pflanzenhalle durchgeführt. Demzufolge wurde die Stuckdecke 1912/13 erneuert und gestrichen, ein letzter Anstrich der Wände und Säulen erfolgte in den 1930er Jahren.

Die umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an Dachtragwerk und Decke der Halle von 2024 - 2026 haben auf Grund der hohen Schädigung der Holzsubstanz im laufenden Bauvorhaben zu weiterem Verlust des Putzträgeraufbaus, des Deckenputzes und von Stuckprofilen geführt.

04.1.1 Decken

Bestand:

Deckenaufbau:

- Deckenschalung ca. 24 mm
- Putzträger: drahtüberspannte Verrohrung (Schilfrohr)
- zweischichtiger Putzaufbau mit Unterputz aus Kalkputz und einem dünn-schichtigen Oberputz aus Kalk-/ Kalkgipsputz
- Stuckprofile aus Kalkgipsmörtel und Gipsglattschicht

Putzanalyse:

- Unterputz: hydraulischer Kalkmörtel; Zuschlag: Quarzsand 0 - 0,5 mm; B-Z-Verhältnis ca. 1:3
- Oberputz: Gips-Kalk-Putz, Gipsanteil größer 50%, Zuschlag: Quarzsand 0 - 0,5 mm, B-Z-Verhältnis ca. 1:1
- Stuckprofile: Gips-Kalk-Putz, Gipsanteil größer 50%, Zuschlag: Quarzsand 0 - 0,5 mm, B-Z-Verhältnis ca. 1:1

Sichtfassung:

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

- Deckenflächen Halle, südl. Joche: dezent zweifarbige Gestaltung: flächige Deckenbereiche großflächig weiß (Kalkfarbe); Profile und zwischenliegenden Rahmenbereiche in hell-gelblich-grau (Leimfarbe)
- Decken der Galerie: monochrom in grauweiß, Farbsystem Kalkfarbe (Baustellenmischung)
- Stuckreliefs: monochromer Anstrich in grauweiß (Leimfarbe)

Schadstoffe:

- Für die Bearbeitung sämtlicher Fehlstellen im Bereich der Deckenschalung sollte aufgrund der Kontaminierung des Dachbodens mit DDT mit Schutzausrüstung gearbeitet werden (siehe A+S-Plan)

Schadensbilder:

- grosse, mittlere und kleinere Fehlstellen in der Putzfläche und im Deckenstuck (vorwiegend gezielt herausgeschnittene, geschädigte Bereiche, dadurch verringerte Spannung des Schilfrohrgewebes)
- Halme des Rohrmattengeflechtes weisen stark unterschiedliche Abstände auf, dadurch problematische Putzhaftung
- grosse Fehlstellen in Putz-, Stuck- und Putzträger im Übergang zum Gesims, ausgebrochen, am Balkenaufleger und entlang der Mauerschwelle
- freiliegende Drähte des Putzträgers sind korrodiert und in den Randbereichen durchtrennt
- Nägel der Stuckarmierungen sind korrodiert
- stellenweise Druckschädigung des Deckenputzes und -Stucks durch hallenseitige Abspritzung der Sprengwerke von unten, Schraublöcher durch Fixierung der Spriessung
- statisch bedingte Risse in der Putzfläche und in den Profilen
- Deckenfassung weist ein teils fleckiges Erscheinungsbild durch partielle Überarbeitungen in jüngerer Zeit auf (vorzugsweise entlang von Rissen), sowie Wasserflecken und Farbablösungen
- zahlreiche Sicherungsmaßnahmen vorhanden (z.B. Verschraubungen, Japanpapiere, Vliese, Vernadelungen etc.)

Maßnahmen Decke:

Konservierungs- und Ergänzungsmaßnahmen an Putz & Stuck

Maßnahmen im Detail:

- Entfernung sämtlicher temporärer Sicherungen, Sekundärmaterialien (z.B. Schrauben, Dübel, Gipsplomben, Nägel, Silikonkleber, Kabale und Kabelfixierungen etc.)
- Ergänzung / Ertüchtigung Schilfrohr sowie Ergänzung / Ertüchtigung Verdrahtung (Edelstrahldraht): Stärke 0,8mm mit Überlappung der Stöße

Putz/Stuck:

- Fläche - Putzhinterfüllung; Putzträger ertüchtigen/erneuern
- Fläche/Stuck - Schließen und Kaschieren von Rissen
- Fläche - Putzergänzung, Herstellen des Deckenputzes entsprechend historischem Bestand, Ausführung hat form- und materialgerecht Ausfühung form- und materialgerecht mit Unterputz (hydraulischer Kalkmörtel) und Oberputz (Kalk-Gipsmörtel)
- Stuck - Ertüchtigung des historischen Stucks, Anbindung zum Untergrund mittels Verschraubung und Vernadelung
- Stuck - Ergänzung / Bau Unterkonstruktion (Schrauben, Draht, Gewindestangen aus Edelstahl) für fehlende Stuckbereiche
- Stuck - Herstellen der Stuckprofile entsprechend historischem Bestand, Ausführung form- und materialgerecht in mehrlagigem Aufbau; Schablonenbau nach Vorgabe der jeweiligen Profile im Bestand

Oberfläche von Decke/Stuck:

- Reinigung; Altretuschen abnehmen
- vollständiges Entfernen der Fassungen in Joch 1 (dispersionsvergütete Leimfarbe)
- Keine Überarbeitung kleinerer Ausbrüche
- Keine Überarbeitung von Haarrissen

Stuckreliefs:

Verschraubungen sanieren; Ergänzung durch Edelstahlarmerung

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

- Schließen und Kaschieren von Rissen
- Fehlstellen im Stuck ergänzen

Die Ergänzung / Ertüchtigung der Deckenschalung erfolgte bereits bauseits.

Gesamtfläche mit lasierendem Anstrich:

Deckenflächen:

- Fläche/Stuck/Relief - Abnahme aufliegender Stäube
- Fläche/Stuck/Relief - Fassungsfestigung
- Fläche - Integration Fehlstellen (eingetönte Kalkfarbe, mehrfacher lasierender Auftrag)
- Fläche - harmonisierende Kalklasur auf allen Flächen
- Stuck und zwischenliegende Flächen - Retusche Fehlstellen (hell pigmentiert, mehrfacher Auftrag in Leim- oder Kalkfarbe)
- Stuck und zwischenliegende Flächen - Festigung Bestandsfassung und harmonisierender Anstrich mittels Lasur
- Übergang Decke/Gesims - Fehlstellen unter abgängiger Deckenunterkonstruktion ergänzen
- Stuckrahmungen der Stuckreliefs - Retusche Fehlstellen (mehrfacher lasierender Auftrag)
- Stuckrahmungen der Stuckreliefs - Festigung Bestandsfassung und harmonisierender Anstrich mittels Lasur
- Stuckreliefs - Retusche Fehlstellen (hell pigmentiert, mehrfacher Auftrag)
- Stuckreliefs - Festigung Bestandsfassung und harmonisierender Anstrich mittels Lasur

Gesimse:

- Entfernung sämtlicher temporärer Sicherungen (Kaschierungen, Verschraubungen)
- Gesimsfläche - Putzhinterfüllung
- Putz/Stuck - Schablonenbau nach Vorlage bestehender Gesimsprofile, Ergänzung/Herstellen des Gesimses in Fehlbereichen, Bewehrung aus Edelstahl
- Reinigung und Festigung der Fassung

Die Entrostung der Gesimsanker aus Eisen ist bereits bauseits erfolgt.

04.1.2 Wandflächen / Pfeiler / Säulen

Bestand:

- Untergrund: Ziegelmauerwerk
- Glattputze/Stuckaturen: Kalkmörtel, Fassung siehe nachfolgende Tabelle
- Säulen/Sockel: sehr harter hydraulischer Mörtel, Fassung siehe nachfolgende Tabelle
- Säulenkapitelle/Kapitellplatten/fensterangrenzende Pilasterkapitelle: Naturstein
- Pilaster Fensterfront: Sichtziegelmauerwerk aus gelbem Ziegel mit Fugengestaltung (Stabfuge) und vollflächig getüncht (Kalktünche)
- Säulen: Ziegelmauerwerk verputzt, hydraulischer Kalkmörtel
- Eckzapfen am Zahnfries zum Säulenhof: Zinkguss
- Formteile aus Gips: z.B. Zapfen in jedem Zwischenraum des Zahnfrieses, Joch 1, teilweise abgängig

Maßnahmen Wandflächen

- Trockenreinigung
- Hinterfüllung
- Vernadelung
- Fassungsfestigung (Aufsprühen von silikatischem Festigungsmittel)
- Putz- und Stuckergänzungen großer Fehlstellen, Kleinstfehlstellen nicht ergänzen
- Retusche - Neukittungen und störende Fehlstellen farblich im Umgebungsfarbtönen eintönen mittels mehrfachem lasierendem Auftrags
- flächiger Lasurauftrag zur optischen Vereinheitlichung des Gesamteindrucks
- Farbliche Einbindung Joch 1 in Gesamtkontext, Überfassung als mehrfacher lasierender Auftrag, Kalkanstrich

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

Die Restaurierung der Zinkguss-Eckzapfen, die Sanierung der Balustraden, als auch die Bearbeitung der weiteren Natursteinbauteile erfolgt bauseits.

04.1.3 Wasserbecken

Bestand:

- 4 Stück
- Zementguss mit durchgeführtem Heizungsrohr
- Vermutl. 1930er Jahre, evtl. aber auch älter (19.Jhd.)
- Kleine, nutzungsbedingte Beschädigungen
- Verschmutzungen
- voll funktionsfähig
- vermörtelte Entwässerungsabläufe

Maßnahmen Wasserbecken:

- zurückhaltende Reinigung
- Schließen von Fehlstellen
- Freilegung der vermörtelten Zulaufinnen
- Innenseitige Abdichtung Silikatfarbanstrich "Wasserglas"

Der Rückbau der Kupfer-Ummantelung erfolgt bauseits

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

Kurzübersicht der Bestandsmaterialien

Bereich	Element	Material	Fassung
Decke Halle und Galerie	Deckenfond: Glattputz, zweilagig	Kalkputz und Gipskalkputz auf Deckenschalung mit Schilfroharmierung	Kalkanstriche
Decke Halle	Stuckprofile Position: Deckenflächen Halle	Profilzug, vor Ort hergestellt, z.T. mehrlagig (Kalkgipsstuck und Stuckgips)	Sichtfassung Leimfarbe auf Resten von Kalkanstrichen
Decke Halle, zwischen Säulen	Stuckrelief samt Rahmenornament und Profilrahmungen, 8St.	Gipsfertigteile, bestehend aus Teilelementen und mehrteiligem floralem Rahmen; Gipsfertigteile vor Ort mittels Schrauben versetzt; Stuckrahmungen vor Ort gezogen	Leimfarbanstriche
Decke Joch 1 überhohes Joch	Deckenfond: Glattputz, zweilagig	Kalkputz und Gipskalkputz auf Deckenschalung mit Schilfroharmierung	Leimfarb- und dispersionsvergütete Leimfarbanstriche
Decke Joch 1 überhohes Joch	Gipsmedaillon, rund, 4St.	Gipsfertigteile bestehend aus Medaillon und mehrteiligem Schmuck und floralem Rahmen sowie runde Profile; Gipsfertigteile vor Ort mittels Schrauben versetzt; Stuckrahmungen vor Ort gezogen	Leimfarb- und dispersionsvergütete Leimfarbanstriche
Wand Halle südseitige Fensterwand	Ziegelmauerwerk	Ziegelmauerwerk mit Verfugung (Stabfuge)	Kalkafarbanstriche
Wand Halle und Galerie	Glattputz	Kalkputz auf Ziegelmauerwerk, mehrlagig	Kalkfarbanstriche
Wand Halle und Galerie	Stuckprofilierung	Profilzug, vor Ort hergestellt (Kalkgips und Stuckgips), mehrlagig	Kalkfarbanstriche
Wand Halle Joch 1	1 Medaillon im Giebfeld	Gipsfertigteile, Gipsfertigteile vor Ort versetzt; Stuckrahmungen vor Ort gezogen	Kalkfarbanstriche und dispersionsvergütete Leimfarbe
Wand Halle und Galerie	Säulen, Pilaster, Pfeiler	Glattputz auf Ziegelmauerwerk, Kalk- und Kalkzementputz	Kalkfarbanstriche
Wand Halle	Plinthen und Säulenbasen	Zementputz auf Ziegelmauerwerk	Kalkfarbanstriche
Wand Halle	Sockelblöcke der Jochteilung	Zementputz auf Ziegelmauerwerk	Ölfarbanstriche
Wand Halle	Säulenkapitelle, Kapitellplatten, fensterseitige Pilasterkapitelle	Naturstein	Kalkfarbanstriche
Wand Halle und Galerie	Pilasterkapitelle	Kalk- und Gipskalkputz auf Ziegelmauerwerk	Kalkfarbanstriche
Wand Halle und Galerie	umlaufender Sockelanstrich	Kalkputz, Zementputz, Naturstein	Ölfarbanstriche H= ca. 8 cm
Einzelbauteil	Wasserbecken, 4 St.	Beton / Zementputz mit durchgeführtem Heizungsrohr	innen und außen unbehandelt, außen Ölsockel (H=ca. 8 cm)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

Größenklassen

Die Größenklassen der Einzelflächen sind folgendermassen differenziert und entsprechend der Abkürzung in den Positionstexten vermerkt:

Kleinstfehlstellen / Stück:

GK a1 - < 4cm²

GK a2 - > 4 - 25 cm²

Fehlstellen / Stück:

GK a3 - > 25 - 50 cm²

GK b - > 50-150 cm² (0,015 m²)

GK c - > 150-250 cm² (0,025 m²)

GK d - > 250-500 cm² (0,05 m²)

Wenn nicht anders angegeben, werden alle weiteren Teilbereiche ab Einzelgrößen von 0,05 m² über m² abgerechnet.

Kategorisierung:

glatt - Glattputzflächen -

profiliert - Gesimse, Stuckprofile, Spiegelfelder

Bauschmuck - Ornamentierte Bauteile wie Stuckreliefs, Zapfen, Medaillons

Abweichungen von der Mengenermittlung

Abweichend zur VOB Teil C erfolgt die Mengenermittlung und Abrechnungen wie nachfolgend beschrieben.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß vor Ort auf der Grundlage der Ausführungskartierung und der durch den AN ermittelten Mengen.

Abgerechnet werden alle tatsächlich bearbeiteten Flächen und Längen. Aussparungen, z.B. Öffnungen, Nischen, Unterbrechungen etc. werden grundsätzlich nicht übermessen.

Bei der Flächenermittlung wird unterschieden:

- Abrechnung nach Längenmaß: Bei der Ermittlung des Längenmaßes wird die größte zusammenhängende Länge der zu behandelnden Fläche/Länge bzw. des zu bearbeitenden Bauteiles abgerechnet.
- Abrechnung nach Flächenmaß: Bei unregelmäßig geformten Einzelteilen, erfolgt die Mengenermittlung nicht über das kleinste umschreibende Rechteck, sondern durch genaue Ermittlung der tatsächlich zu bearbeitenden Fläche.
- Abrechnung nach Stück: Die Abrechnung erfolgt nach der nachgewiesenen Stückanzahl der ausgeführten Leistungen.

04.2 Messarbeiten

Sämtliche erforderliche Messarbeiten sind vom AN selbst zu leisten. Feste Höhen- oder sonstige Markierungen, auch Farbmarkierungen mit Stiften auf sichtbar bleibenden Flächen sind nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung wird die Beseitigung bauseits veranlasst und die Kosten hierfür trägt der Verursacher. Auf die Besonderheit der Gebäude und den in diesem Zusammenhang bestehenden Denkmalschutz wird ausdrücklich hingewiesen.

04.3 Maßangaben / Überprüfung der Maße

Vor Beginn der Arbeiten sind alle Maße an Ort und Stelle zu kontrollieren und auf Übereinstimmung mit den Zeichnungsunterlagen und der Ausschreibung zu prüfen. Alle im LV angegebenen Maße sind ca.-Maße.

04.4 Maßtoleranzen

Anforderungen an Maßtoleranzen werden nach den gültigen DIN-Vorschriften gestellt, dazu gehören DIN 18 202, DIN 18 203 mit den verschiedenen Unterkapiteln.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

04.5 Hinweis zum Bauablauf

Die Arbeiten werden innerhalb des Gesamtbauablaufs im Bauabschnitt BA1.2, OPH, durchgeführt.

Besonderheiten der Arbeits- / Gebäudebereiche:

Es bestehen Transporterschwernisse gemäß den allgemeinen Vorbemerkungen. Die Lage und Beschaffenheit von Transportwegen von den Zufahrten und Entladestellen bis zum Aufbauort sind in den Baustelleneinrichtungsplänen (BE-Pläne) ersichtlich. Das Raumgerüst ist gemäss Lastklasse 3 mit 2 kN/m² belastbar.

Die gesamten Sanierungsarbeiten bedingen enge gewerkeübergreifende Abstimmungen und unterbrochene Bauabfolgen innerhalb der einzelnen Gewerke. Diese Schnittstellen sind bei der Kalkulation und Ausführung zu beachten und werden nicht gesondert vergütet.

04.6 Ausführungsproben und Materialproben

Vor Ausführung ist zu allen Maßnahmen die Herstellung von Ausführungsproben gefordert. Mit der Bauleitung sind die Bereiche, an denen die Ausführungsproben durchgeführt werden sollen, abzustimmen. Vor Ausführung einer Maßnahme sind die Ergebnisse der Ausführungsproben durch die den AG freizugeben. Alle freigegebenen Proben sind für die Gesamtausführung der jeweils zu erbringenden Leistung bindend und stellen eine Referenz für die Ausführung der entsprechenden Maßnahme dar.

Die Ausführungsproben haben die in den Maßnahmenkatalogen und Leistungsbeschreibungen ausgewiesenen Anforderungen zu erfüllen. Etwaige Nachbesserungen aus ästhetischen, technischen oder materialbedingten Gründen sind mit einzukalkulieren.

Die in den Maßnahmen enthaltenen Ausführungsproben sind durch den AN zu erbringen und werden nicht gesondert vergütet.

04.7 Arbeiten an bleihaltigen Anstrichen und schadstoffhaltigen Bauteilen

Geringfügige Beeinträchtigungen durch mit Holzschutzmitteln (DDT und PCP) belasteten Hölzern sind in den offen liegenden Bereichen der Deckenfelder mit direktem Raumzusammenhang zum Dachraum, oder offen liegenden Bestandsschalungen und Putzträgern gegeben. Hier ist mit PSA zu arbeiten. Im A+S-Plan sind die Anforderungen an die PSA für Arbeiten bei geringer Exposition beschrieben.

Mit bleiweißhaltigen Ölanstrichen ist an folgenden Bauteilen zu rechnen:

- umlaufender Sockel H=ca. 8-10 cm, Halle und Galerie
- Sockelblöcken der Jochtrennungen, Halle

Bei der Bearbeitung von bleihaltigen Ölfassungen sind die Vorgaben des Arbeits- und Sicherheitsplanes (A+S-Plan siehe Anlage) einzuhalten und die Anforderungen der TRGS 555 und TRGS 505, Anhang 3, umzusetzen.

Der Unternehmer muss seine Mitarbeiter über die Gefahren und das Verhalten im kontaminierten Bereich unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren und vorzulegen. Die verantwortliche Person zur Einhaltung der Vorgaben ist zu benennen.

Sollte in Erwägung gezogen werden, die Maßnahme mit einem Biomonitoring gem. TRGS 505 zu begleiten, werden die Ergebnisse nur als belastbar bewertet, wenn ein Null-Wert vor Beginn der Maßnahmen vorgelegt wird.

Den Arbeitnehmern, die mit belasteten Materialien umgehen, sind getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Straßen- und Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen. Hierfür

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

04. Gewerkespezifische Hinweise zur Maßnahme

werden vom AG Räumlichkeiten und Sanitär-Container bereitgestellt.

Als Arbeitsbereich gelten die Bauteile und Konstruktionen mit bleihaltigen Beschichtungen, sowie die angrenzenden Bereiche, in denen Sekundärablagerungen von bleihaltigem Staub zu erwarten sind; Im Bereich von Deckenkonstruktionen gelten die mit Holzschutzmittel behandelten Bauteile, wie Konstruktionshölzer, Schalungsbretter und Rohrgeflechte als Arbeitsbereich.

Die Reinigung freigesetzter Stäube hat mit Hilfe eines Staubsaugers der Kategorie H mit Direktabsaugung zu erfolgen. Der AN hat sich über die gesamte eigene Bauzeit einen Industriestaubsauger der Staubklasse H inkl. der notwendigen Filter und Beutel bereitzustellen und vorzuhalten.

Des Weiteren ist der Arbeitsbereich durch den AN als funktionaler Schwarzbereich zu kennzeichnen. Auf eine Einhausung kann verzichtet werden, solange keine Schleif- und Strahlarbeiten erfolgen. der Arbeitsbereich ist arbeitstäglich zu reinigen.

Die anfallenden Stäube und Schutzausrüstungen sind gemäß A+S-Plan fachgerecht zu verpacken und getrennt in vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen.

Auf die Einhaltung der besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen gemäß oben zitierter Regelungen wird für alle nachfolgenden Positionen hingewiesen. Bei der Kalkulation sind alle Aufwendungen der folgend genannten Rahmenbedingungen, einschl. die des A+S-Planes, in die Einheitspreise einzukalkulieren und dem Angebot zugrunde zu legen.

Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift zum Angebot, dass ihm der gesamte Umfang der einschlägigen Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien etc. in Bezug auf den Umgang mit bleihaltigen Anstrichen vorliegt und inhaltlich bekannt ist und bestätigt die technische Durchführbarkeit der anzubietenden Leistungen.

4.8 Ausführungsfristen

BA 1.2, OPH: 19.10.2026 - 17.09.2027

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

05. Anlagenverzeichnis

05. Anlagenverzeichnis

05.1 Baustelleneinrichtung (in einer PDF zusammengefasst)

SN_OR110G-03_AUA300_LA001-2 - Lageplan, Übersicht Bauabschnitte

SN_OR110G-03_BE300_GR123-2 - 1. BA, Ostseite

SN_OR110G-03_BE300_GR124-2 - 2. BA, Mittelbau Süd & Westseite

05.2 Ausführungsplanung

Grundrisse und Deckenspiegel 112 OPH, M 1:50 (in einer PDF zusammengefasst)

SN_OR112G-03_EGA300_GR107-2

SN_OR112G-03_EGA300_GR108-2

SN_OR112G-03_EGA300_DS107-2

SN_OR112G-03_EGA300_DS108-2

Ansichten 112 OPH, M 1:50 (in einer PDF zusammengefasst)

SN_OR112G-03_N1A300_AN701-2

SN_OR112G-03_N2A300_AN702-2

SN_OR112G-03_S1A300_AN703-2

SN_OR112G-03_S2A300_AN704-2

Schnitte 112 OPH, M 1:50 (in einer PDF zusammengefasst)

SN_OR112G-03_XXA300_SN201-2

SN_OR112G-03_XXA300_SN202-2

SN_OR112G-03_XXA300_SN207-2

SN_OR112G-03_XXA300_SN209-2

05.3 Fotos

OR_LV_Fotos_VE3126 Restaurierung Raumschale Decken, Wände OPH

05.4 Verschiedenes

Anfahrt Lieferverkehr.pdf

A+S-Plan_OR.pdf

Dokumentationsvorschriften für handwerkliche und restauratorische Ausführungsleistungen
(Stand 21.02.2025)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

06. Maßnahmenkatalog

Sämtliche Leistungen (Techniken und Materialien) sind vor der Ausführung mit dem AG abzustimmen.

M1101 Entfernung Notsicherungen

Ziel:

Temporäre Notsicherungen auf gefassten Putz & Stuckoberflächen, die zur statischen Sicherung dienten, sind vor Bearbeitung der Decken- und Wandflächen zu entfernen.

Durchführung:

Japanpapierlagen sind vorab leicht anzufeuchten und dann abzuziehen. Abdeckungen von Deckenöffnungen (Glasfaservliese und Vogelschutzgitter) sind mit Schrauben und Schraubenhaken (Edelstahl A2) befestigt, sie werden inkl. der Schrauben, Unterlegscheiben und Dübel entfernt. Verschraubungen (Edelstahl A2) mit Manschetten werden vorsichtig herausgedreht. Lose Vernadelungen sind zu entfernen, zu lange Nadeln sind bis 0,5 cm unter Putzoberfläche zu kürzen. Schraubenhaken inkl. Dübel aus Stahl sind zu entfernen; verbleiben sie, sind sie mit Rostschutz zu versehen. Die Entfernungen werden parallel oder im Anschluss an die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen (Vernadelung, Hinterfüllung etc.) durchgeführt. Alle entfernten Materialien sind sachgerecht zu entsorgen.

Verarbeitete Materialien der Notsicherung von 2011 und 2024:

- Echt-Japan-Seidenpapier, 11g, geklebt mit Cellulosederivat Tylose MH 300, 1%ig in Wasser unter Zusatz von 3% Acryldispersion Primal WS 24
- dünnes Vlies, geklebt mit Cellulosederivat Tylose MH 300, 1%ig in Wasser unter Zusatz von 3% Acryldispersion Primal WS 24
- Bito Malerflies bm 202, Glasfaserflies, geklebt mit dem Cellulosederivat Tylose MH 300, 1%ig in Wasser unter Zusatz von 10% Acryldispersion Primal WS 24
- Spenglerschrauben, Edelstahl A2, bis Größe 4,5x65 mm
- Glasfaserstäbe entfernen
- Dämmstoffscheibe 6x47mm aus Kunststoff
- Vogelschutznetz, Maschenweite 30x30mm, fixiert mit Schraubenhaken und zumeist in Dübeln

M1102 Entfernung von Bestands- und Ergänzungsputzen

Ziel:

Schadhafte, optisch unpassende bzw. störende Bestands- und Ergänzungsputze sind bestandsschonend zu entfernen.

Durchführung:

Die Entfernung erfolgt unter Zuhilfenahme geeigneter manueller Werkzeuge und ist auf allen horizontalen und vertikalen Flächen des Raumes, wie an Fensterlaibungen, Stürzen, Solbänken, Sockelbereichen, sowie Profilen und Verdachungen jeglicher Art auszuführen. Die schadhafte oder optisch störenden Putze sind bis auf den intakten Unterputz bzw. Untergrund rückzuarbeiten.

Die meisten Stuckprofile der Decke beinhalten eine Armierung (Nägel, Drahtverrödelung), die je nach Zustand zu belassen, oder partiell zu entfernen ist.

Anfallende Stäube sind parallel abzusaugen, das entfernte Material ist fachgerecht in den vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen.

Der zurückgearbeitete Bereich ist zu reinigen.

M1103 Entfernung Kleinteile (Metall, Holz, Kunststoff)

Ziel:

Entfernung von Bestands- und Fremdmaterialien, wie Metall-, Holz- und Kunststoffteile wie z.B.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

Dübel, Nägel, Schrauben, Unterlegscheiben, Drähte oder sonstige Materialien (Schellen, Kabelfixierungen, Kabel, etc.) ohne bauhistorischen Wert oder mit bauschädigenden Eigenschaften. Die Kleinfeldstellen sind oberflächenbündig zu schließen und tonal einzubinden.

Durchführung:

Die Entfernung ist handmechanisch ohne Beschädigung des Umgebungsbestands auszuführen. Die Entfernung ist auf das definierte Fremdmaterial zu beschränken. Der Ausbau der Kleinteile umfasst auch den Ausbau des Befestigungsmittels, z.B. Zement-, Gipsmörtel, Dübel, Holzklötze, Holzklötze in Gips, sowie das Kürzen von zu langen Glasfaserstiften von Vernadelungen etc. Die zum Einsatz kommende Arbeitstechnik muss erschütterungsarm sein. Anfallende Stäube sind parallel abzusaugen.

Die Kleinfeldstellen sind gemäß Maßnahmenbeschreibungen M1310, M1330 und M1301 C oberflächenbündig (z.B. Kalkmörtel, Kalkgipsmörtel, Gips, Ziegelegänzung mit Ersatzmasse etc.) und bei Erfordernis in mehrschichtigem Aufbau entspr. Umgebungsform zu schließen und mit tonaler Retusche farblich einzubinden.

Alle genannten Leistungen dieser Maßnahme sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die entfernten Fremd- und Befestigungsmaterialien sind ordnungsgemäß in die bauseits gestellten Container zu verbringen.

M1105 Entfernung Überfassung (Leimfarbe, kasein- oder dispersionshaltige Anstriche)

Ziel:

Die in einigen Bereichen ausgeführten, gelblichen Altretuschen sind als komplettes Schichtenpaket bis auf tragfähigen Untergrund zu entfernen, da sie zu Überspannungen neigen und bei Neubeschichtungen zu Fassungsabplatzungen führen. Es handelt sich um stark gebundene Leimfarbe, sowie um kasein- oder dispersionshaltige Anstriche.

Durchführung:

Die Leim-, Kasein- und Dispersionsfarben sind aufgrund der starken Bindekraft mehrfach anzufeuchten und werden nach einer ausreichenden Einwirkzeit mit Schwämmen und Wasser abgewaschen. Hartnäckige Schichten, die sich nicht ablösen lassen, werden unter Einsatz eines Japanspachtels abgeschabt ohne den Untergrund zu verletzen. Die Abnahme erfolgt u.a. auf Flächen, Profilen und Medaillons (Bauschmuck). Die Farbfassungen sind als komplettes Schichtenpaket restlos zu entfernen und fachgerecht in den vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen. Die gereinigte Fläche ist vollständig nachzuwaschen.

M1106 Entfernung biogener Befall

Ziel:

Biogener Befall, aufliegende Verkrustungen und starke Verschmutzungen sind zu reduzieren. Die Durchführung erfolgt nach der Fassungsfestigung.

Durchführung:

Die Reinigung des biogenen Befalls erfolgt handmechanisch. Da die Sichtfassungen sehr entfestigt sind, kann eine intensivere Reinigung erst nach der erfolgten Festigung durchgeführt werden. Die Oberflächen werden mit einem weichen, pH-neutralen Reinigungsschwamm aus gefülltem, vulkanisiertem Latexschaum vorsichtig abgerieben. Vereinzelt vorhandene Verkrustungen, Auflagen und Verschmutzungen sind handmechanisch, z.B. mit dem Skalpell abzunehmen. Oberflächen, die keine Fassung tragen (z.B. Wasserbecken), können handmechanisch gereinigt werden.

Die Fassung darf durch das Reinigen nicht oder nur so gering wie möglich reduziert werden. Der

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

verbrauchte Schwammabrieb und Staub sowie sonstige Reinigungsrückstände sind aufzufangen und fachgerecht in den vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen.

M1107 A Reinigung trocken, handmechanisch (Leim- und Kalkfassungen) auf grösseren, glatten und profilierten Wand- & Deckenflächen

Ziel:

Leim- und kalkgebundene Fassungen sind von aufliegenden Verschmutzungen, bestehend aus Schmutzablagerungen, Farb- und Mörtelspritzern und Vogelkot trocken zu reinigen.

Durchführung:

Die Reinigung erfolgt handmechanisch. Aufgrund der stark pudernden Sichtfassung sind die Schmutzablagerungen mit breiten Haarpinseln oder Malerhandfeger im spitzen Winkel und formfolgend abzufegen, die Stäube sind begleitend abzusaugen. Punktuelle, stärker haftende Verunreinigungen wie Farb-, Mörtelspritzer und Vogelkot sind mechanisch mit geeigneten Werkzeugen vorsichtig abzunehmen. Die Reinigungsmaßnahme umfasst ebenso die Reinigung der anschließenden Sichtflächen wie kleinerer Fehlstellen, Verletzungen, Risse, Brüche, Kanten etc. an allen Wand- und Deckenflächen.

Die Fassung darf durch das Reinigen nur so gering wie möglich reduziert werden. Streifen oder sonstige Strukturen dürfen auf der Oberfläche nicht erzeugt werden. Reinigungsrückstände sind aufzufangen und fachgerecht in den vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen.

M1107 B Reinigung trocken, handmechanisch (Leim- und Kalkfassungen) an kleinteiligen oder stark reliefierten Flächen (Bauschmuck) wie Zahnfries, Stuckreliefs, Medaillons etc.

Ausführungsbeschreibung gem. M1107 A, jedoch auf profilierten bzw. kleinteiligen Flächen und Abwicklungen.

M1107 C Reduzieren von Bleistiftanzeichnungen und Retusche

Ziel:

Optisches Reduzieren der Bleistiftmarkierungen auf sämtlichen Oberflächen (inkl. Profile, etc.).

Durchführung:

Mechanisches Reduzieren der Bleistiftanzeichnungen mit unterschiedlichen Werkzeugen wie feine Borstenpinsel, Freilegepinsel, Radierstifte, Radierbleistifte, Radiermesser, Skalpell, spitz zugeschnittene Radierschwämme, etc.

Die Ausführung hat nur im Bereich der Bleistiftmarkierung zum Entfernen / Reduzieren des Grafits zu erfolgen, die Fassung der Umgebung ist zu erhalten.

Nach dem Reduzieren sind die optisch störenden Bereiche und Randbereiche mittels tonaler Retusche farblich einzubinden.

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1107 A - Reinigung trocken, handmechanisch, auf mineralischen Bauteilen, an Wänden, Gesimsen, Säulen, Pfeilern etc.

M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf

Ziel:

Entfernung von wasserlöslichen Fassungen und Fassungsresten (z.B. dispersionsvergütete Leimfarbe), biogenen Belägen (überwiegend Moose, Flechten und Algen), anhaftenden Verschmutzungen (Staubablagerungen, Exkremente, Mörtelreste u.ä.) und anderen Schmutzablagerungen im Heißdampfniederdruckverfahren. Ziel ist die Wiederherstellung der feuchtetechnischen Eigenschaften und Verbesserung der ästhetischen Wirkung und eines tragfähigen Untergrundes für die Folgemaßnahmen. Die Reinigung ist notwendige Vorarbeit für die nachfolgende Konservierung / Restaurierung / bzw. Neufassung und ist entsprechend

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

sorgfältig auszuführen. Die gereinigten Flächen müssen im Ergebnis einen einheitlichen Reinigungsgrad aufweisen.

Die Bearbeitung mit Mikroheißdampfgerät bzw. Niederdruckdampfreiniger (bis 2 bar) ist als schonende Reinigungsmethode an den sensiblen Stuckoberflächen vorgesehen, wie z.B. an den Medaillons, Stuckzapfen im Zahnfries als auch am Stuckrelief (Bauschmuck).

Durchführung:

Reinigung im Heißdampfverfahren mit Mikroheißdampfgerät bzw. Niederdruckdampfreiniger (bis 2 bar) unter Zuhilfenahme von Wurzelbürsten, Holzspateln u.ä. Die Reinigung erfolgt ohne chemische Zusätze, falls erforderlich in mehreren Arbeitsgängen bis zum Erreichen des Reinigungsziels. Die Arbeitsparameter (Wassermenge, Druck, Arbeitsabstand) sind an die jeweilig zu bearbeitende Oberflächensituation anzupassen.

Um den Eintrag von Wasser möglichst gering zu halten, muss der Dampf durch Regulierung von Temperatur und Druck nahezu trocken/ frei von flüssigem Wasser sein. Trockene und stark haftende Flechten und Ablagerungen sind vor der Reinigung mehrmals anzunässen. Spülen mit Heißwasser nach dem Ablösen der Beläge ist auf ein Minimum zu beschränken. Die aufgeschwemmten Verschmutzungen sind mit hochsaugenden Materialien während des Reinigungsvorgangs sofort aufzunehmen und zu entsorgen. Laufspuren sind zu verhindern. Ablaufendes Wasser ist mittels Folienwannen auf der Gerüstlage aufzufangen und zu entsorgen.

Zu reinigende Oberflächen: Putzflächen und Stuckprofile an Decken- und Wandflächen, Bauschmuck (Stuckreliefs, Medaillons, Zahnfries, Stuckzapfen), Wasserbecken aus Zement allseitig

M1107 E Abbeizen Altanstriche

Ziel:

Diffusionshemmende und gealterte, oder ölgebundene, oder bleiweißhaltige Anstriche auf Putz- und Stuckoberflächen sind durch Abbeizen zu entfernen.

Durchführung:

Zum Anlösen des fest anhaftenden Anstrichs muss eine Abbeizpaste verwendet werden. Der pastöse Auftrag der Abbeizpaste erfolgt per Hand mit Pinseln. Der Auftrag ist innerhalb eines zu bearbeitenden Teilbereichs immer von unten nach oben auszuführen, um ein unkontrolliertes Herablaufen des Abbeizfluids zu vermeiden. Der Verbleib von Resten des Abbeizmittels oder das Stehenbleiben und Abtrocknen von Schmutzwasser in Vertiefungen ist auszuschließen. Die Einwirkzeit ist entsprechend dem verwendeten Produkt und dem Bestand einzustellen, der Auftrag des Abbeizfluids ist mehrfach zu wiederholen. Reinigungsrückstände sind aufzufangen und zu entsorgen. Verbleibende Farbrückstände sind mit Messingbürsten im noch feuchten Zustand abzubürsten und zu entfernen. Nach dem Abbeizen sind alle behandelten Flächen in einem zweiten Arbeitsgang mittels Heißwasserdampf, händisch mit Schwämmen und Bürsten nachzureinigen. Abbeizrückstände an den Oberflächen sind auszuschließen.

Die Abbeizarbeiten sind unter Beachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auszuführen. Angrenzende Bauteile, die nicht abgebeizt werden, sind so zu schützen, dass keine Substanzbeeinträchtigung durch das Abbeizen erfolgt.

Der anfallende Abbeizschlamm und das verschmutzte Nachwaschwasser sind in gesonderten Abfallbehältern zu deponieren und vom AN in die durch den AG bereitgestellten Container zu verbringen. Das Raumgerüst ist während der Abbeizarbeiten durch geeignete Folien vor Verunreinigung zu schützen.

Die Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit und Freigabe durch den AG.

M1108 A Reinigung feucht (Ölfassungen)

Ziel:

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

Ölgebundene bleihaltige Fassungen sind von aufliegenden Verschmutzungen, bestehend aus Staub- und Schmutzablagerungen, Farb- und Mörtelspritzern, feucht zu reinigen.

Durchführung:

Grobe Verunreinigungen und Stäube im Maßnahmenbereich sind mittels Staubsauger (Klasse H) aufzusaugen. Das Verwirbeln von Stäuben und Verursachen von bleiweißhaltigen Schollen ist zu unterbinden. Lose Schollen sind abzustossen und direkt abzusaugen, stabile sowie stabilisierte Oberflächen werden anschließend mit einem H₂O-Ethanol-Gemisch 1:1 gereinigt. Zum Einsatz kommen Pinsel und Schwämme. Punktuelle, stärker haftende Verunreinigungen wie Farb-, Mörtelspritzer und Vogelkot sind mechanisch, z.B. mithilfe eines Skalpells vorsichtig abzunehmen. Instabile Oberflächen mit Schollenbildung dürfen erst nach der Festigung in einem weiteren Arbeitsgang gereinigt werden.

Die Ölfassungen, insbesondere der ca. 8-10cm hohe, umlaufende Sockelanstrich in der Halle und auf der Galerie, sind bleiweißhaltig. Es ist auf eine staubarme Durchführung der Arbeiten zu achten. Ein Abrieb der Fassungen muss vermieden werden, Staub und Reinigungsrückstände sind aufzufangen und in den vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen. Die Vorgaben aus dem A+S Plan und den Gewerkespezifischen Hinweisen Punkt 04.7 sind einzuhalten und umzusetzen.

M1108 B Entfernung von geschädigten Putzen mit Ölfassungen

Ziel:

Ölgebundene, bleiweißhaltige Fassungen sind zu befeuchten und inklusive der darunterliegenden Putzschicht bestandsschonend durch Abstoßen zu entfernen.

Durchführung:

Die Entfernung erfolgt unter Zuhilfenahme geeigneter manueller Werkzeuge und ist auf allen horizontalen und vertikalen Flächen der Sockelzonen und Säulenbasen auszuführen. Die Putze sind bis auf den intakten Unterputz bzw. Untergrund rückzuarbeiten. Es ist auf eine staubarme Durchführung der Arbeiten zu achten. Die Bereiche sind zur Staubreduzierung regelmässig zu befeuchten. Anfallende Stäube sind parallel sorgsam direkt abzusaugen. Der zurückgearbeitete Bereich ist zu reinigen.

Staub und Reinigungsrückstände sind aufzufangen und in den vom AG bereit gestellten Containern zu entsorgen. Die Vorgaben aus dem A+S Plan und den Gewerkespezifischen Hinweisen Punkt 04.7 sind einzuhalten und umzusetzen.

M1201 Strukturfestigung Kieselsol

Ziel:

Strukturfestigung poröser, entfestigter mineralischer Baustoffe mit Kieselsol (wässrige kolloidale Silicat-Suspension).

Durchführung:

Der Schutz ist ohne Zerstörung von Substanz herzustellen, die Verwendung von Klebebändern ist mit dem AG abzustimmen.

Vorbereitend sind nicht mehr konservierbare (schuppende und sandende) Putz- und Stuckbereiche mechanisch zu entfernen. Der Untergrund ist durch abfegen/ absaugen vorzureinigen. Anschließend erfolgt der Auftrag des Festigungsmittels mit Spritzen oder durch Aufstreichen im Flutverfahren naß in naß. Die gesamte Durchtränkung der verwitterten Zone ist sicherzustellen. Es ist auf eine gleichmäßige und ausreichende Festigung des entfestigten Materials und die Wiederherstellung eines ausgeglichenen Festigkeitsprofils zu achten. Daher hat die Festigung in mehreren Durchgängen zu erfolgen. Weiterhin sandende Partien sind nochmals nachzufestigen. Eine Überfestigung und Schalenbildung ist in jedem Fall zu

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

vermeiden.

Die Menge des Festigungsmittels ist von dem jeweiligen Bestandszustand abhängig und flexibel zu handhaben. Überschüssiges, nicht aufgesaugtes bzw. bis zur Oberfläche gedruckenes Festigungsmittel ist sofort abzunehmen.

Materialien:

Es sind Kieselsole (wässrige, kolloidale Silikat-Suspension) mit 30% Festkörperanteil und Partikelgröße 12 nm, in geeigneter Verdünnung mit Wasser zu verwenden.

Bemusterte Produkte/ Rezepturen oder gleichwertig:

Bei den bisherigen Restaurierungsarbeiten an vergleichbaren Putzflächen konnten mit verdünntem Ludox PX 30 (oder gleichwertig) als Lösung (1:4 in Wasser) in ein- bis dreimaligem Auftrag gute Festigungsergebnisse erzielt werden.

M1202 Hinterfüllung Hohlstellen

Ziel:

Getrennte Feinputzlagen und hohlliegende Putzbereiche sind zur Konservierung des Bestandes zu hinterfüllen. Durch die Hinterfüllung ist eine Wiederanbindung innerhalb der Putzschichten und zum Putzgrund zu erreichen.

Durchführung:

Notwendige Bohrungen für die Hinterfüllung sind mit möglichst kleinem Durchmesser anzubringen. Mögliche Ausflussöffnungen sind mit einem vollständig reversiblen Material temporär abzudichten. Die Hohlstellen sind vorab vorsichtig auszublasen, auszusaugen und zu spülen, um Staub, Schmutz und lose Partikel zu minimieren und die Oberflächen benetzbar zu machen.

Mürbzonen und entfestigte Bereiche innerhalb der Hohlstellen sind vorab auf der Basis von wasserverdünnbarem Kieselöl zu festigen (siehe M1201). Dabei ist eine weitestgehende Niederlegung, ggf. durch Andrücken der aufstehenden Feinputzlagen bei maximaler Bestandsschonung zu erreichen. Putzblasen, deren Verwölbungsgrad keine Niederlegung ohne Substanzverlust erlaubt, sind in ihrer Verformung zu sichern und lediglich zu hinterfüllen.

Die Hinterfüllung ist durch Injektage auszuführen. Je nach Bedarf sind Spritzen, Kanülen oder dünne Schläuche zu verwenden. Die Fließfähigkeit des Hinterfüllmörtels ist dem Zustand der zu bearbeitenden Flächen anzupassen. Die Hohlstellen sind weitestgehend mit dem Hinterfüllmörtel auszufüllen. Mögliche Deformationen der Bestandsoberfläche während der Hinterfüllung sind durch entsprechende Stützkonstruktionen auszuschließen.

Es sind vorkonfektionierte, mineralische Injektionsmörtel, die für die Hinterfüllung von Putzsystemen nachgewiesenermaßen optimiert sind, einzusetzen. Das Hinterfüllmaterial muss nach dem Aushärten eine ausreichende Haftfestigkeit aufweisen. Schwundrisse innerhalb des Materials dürfen die Festigkeitseigenschaften nicht negativ beeinflussen.

Der Wassereintrag durch die Hinterfüllung ist so gering wie möglich zu halten. Abtropf- und Laufspuren sind zu verhindern oder ansonsten sofort schadensfrei zu entfernen. Die Bohrlöcher sind nach der Hinterfüllung oberflächenbündig und entsprechend der Oberflächentextur des angrenzenden Bestands in der Bestandstechnik zu schließen.

Materialien:

Unter anderem: Ethanol/Spiritus, Wasser, Spritzen, Schläuche, Kanülen, ggf. Risspacker, Hinterfüllmasse Ledan D1 oder gleichwertig, Ergänzungsmasse

Ausführung an Flächen mit unterschiedlicher Größe.

M1203 Schließung Einzelriss

Ziel:

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP... 06 Maßnahmenkatalog

Projekt-Nr.: 2261078

Stabilisierung und dauerhafte Schließung von Rissen im Putzgefüge mit einer Breite von ca. 1 - 5 mm.

Durchführung:

Lockere Putzpartien, Staub und Schmutz sind aus dem Rissbereich zu entfernen. Anschließend sind die Rissflanken vorzunässen, ggf. mit Kieselöl zu festigen und tiefgreifend mit einem Hinterfüllmörtel aufzufüllen. ^Bei Bedarf sind die Risse temporär mit Ton oder dgl. vorab abzudichten. Das Dichtmaterial ist anschließend restlos zu entfernen. Abschließend sind die Risse oberflächenbündig mit einem feinen Kalkmörtel zu schließen. Das Oberflächenerscheinungsbild der Ergänzung (Textur) ist dem angrenzenden Bestand anzugleichen.

Materialien:

Ethanol/Spiritus, Wasser, Spritzen, Schläuche, Kanülen, ggf. Risspacker, Hinterfüllmasse Ledan D1 oder gleichwertig, Sande, ggf. auch Kalkmörtel mit unterschiedlich feiner Körnung.

Rezeptur zum oberflächenbündigen Schließen des Risses, oder gleichwertig:

- 1 RT Ledan D1 / 1 RT Sand (0,1 - 0,35 mm) / Wasser

M1204 Schließung Haarrisse

Ziel:

Schließung von Putz- und Stuckoberflächen mit netzartig auftretenden Haarrissen bis ca. 1mm (z.B. Frühschwundrisse) und feinen Ausbrüchen im Oberflächenbereich bis 2 mm Tiefe mit feiner Mörtelmasse.

Durchführung:

Die zahlreichen Haarrisse weisen unterschiedliche Breiten auf. Optisch auffällige Haarrisse sollen geschlossen werden. Die Risse werden mit feinen Pinseln vorgereinigt und der Staub abgesaugt. Anschließend werden die Risse mit einer Masse aus Marmormehl/ Ludox PX 30 oder gleichwertig geschlossen.

Materialien:

- Marmormehl, Ludox PX 30 oder gleichwertig

M1205 Fassungsfestigung

Ziel:

Entfestigte Fassungen bzw. Fassungen mit Schollenbildungen sind wieder zu stabilisieren. In Abhängigkeit des Bindemittels (Leimfarbe, Ölfarbe) erfolgen unterschiedliche Arten der Stabilisierung. Die gefestigten Fassungen sollen als Sichtfassungen konserviert werden. Das Aufbringen des Festigungsmittels und die einzubringende Menge, die Festigungsintervalle und die Auftragsart (Pinsel, Spritzen, Japanpapierzwischenlagen etc.) sind von dem jeweiligen Bestandszustand abhängig und entsprechend flexibel zu handhaben. Es muss beim Auf- bzw. Einbringen des Festigungsmittels eine gute Verteilung und Benetzung der entfestigten Bereiche erzielt werden. Überschüssige Festigerreste sind zu entfernen. Bei Fassungsbereichen mit Schollenbildung ist insbesondere Wert darauf zu legen, dass das Festigungsmittel die Schollenunterseite benetzt und die Anbindung der Fassung zum Untergrund wiederhergestellt wird. Eine Überfestigung der Schollenoberseite ist auszuschließen. Die Viskosität des Festigungsmittels muss so eingestellt sein, dass eine gute Penetration sowie eine ausreichende Retention in der zu festigenden Zone gegeben ist. Bereichsweise ist es zur Schonung der Substanz erforderlich, das Festigungsmittel mit dem Pinsel über Japanpapierzwischenlagen aufzubringen.

Die Konzentration des Festigungsmittels ist so einzustellen, dass sich ein ausreichender Festigungserfolg einstellt, ohne zu starke Spannungen im Bestandsmaterial hervorzurufen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...
06 Maßnahmenkatalog

Projekt-Nr.: 2261078

M1205 B Festigung mit Kieselzol

Leimfarben und Kalktünchen sind mit Kieseloldispersion zu festigen. Vor allem die Leimfassungen sind stark entfestigt. Da aufgrund der speziellen Klimaverhältnisse der Pflanzenhalle eine Stabilisierung mit Leim zu biogenem Befall führen kann, ist ausschließlich ein silikatisches Bindemittel zu verwenden.

Nach der Trockenreinigung wird das Festigungsmittel im Sprühverfahren zweifach aufgetragen, bereichsweise ist der Vorgang ein weiteres Mal zu wiederholen. Die Trockenreinigung wird separat abgerechnet.

Zu verwendende Materialien gemäß Bemusterung:

- Ludox PX 30 in H₂O 1:3, oder gleichwertig, 2 x aufgesprüht

M1206 Vernadelung

Ziel:

Abgelöste bzw. instabile Putz-, Stuck- oder Keramikteile sind durch Vernadeln zu sichern.

Durchführung:

Für das Einbringen der Nadeln/ Stangen sind Bohrungen bis in einen tragfähigen Träger herzustellen. Die Bohrlöcher sind zu entstauben. Die Nadeln müssen spannungsfrei und entgegen der Fallrichtung eingebracht werden. Die Glasfaserstifte oder Edelstahlgewindestangen sind auf das jeweilige Bedarfsmaß abzulängen.

Die Nadeln sind allseitig mit Epoxidharz oder 2-Komponenten-Verbundmörtel kraftschlüssig mit dem Bestandsmaterial und dem Untergrund zu verkleben. An den Rissrändern oder am Bohrlochbereich dürfen keine Verfärbungen entstehen, ggf. ist der Rissrandbereich sowie der oberflächennahe Bohrlochbereich abzusperren. Abtropf- und Laufspuren müssen vermieden werden. Die Stifte sind mindestens 5mm unter Niveau der Putzoberfläche zu versenken. Die Oberfläche der Klebung wird mit Sand abgestreut, um einen späteren Kontakt mit Mörtel zu gewährleisten. Abschließend sind die Setzpunkte mit einem Mörtel in der Bestandswerktechnik, oberflächenbündig und in der Struktur des umgebenden Bestands zu schließen und mit tonaler Retusche farblich einzubinden.

Die Kleinfeststellen sind oberflächenbündig zu kitten und mit tonaler Retusche gem. M1330 farblich einzubinden.

Alle genannten Leistungen dieser Maßnahme sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Materialien:

- Glasfaserstäbe oder V4A Gewindestahl, Durchmesser max. 5mm
- Epoxidharz, bei Edelstahlgewindestangen ist ein geeignetes Epoxidharz zu verwenden (z.B. Akepox 2010/2030 oder gleichwertiges Produkt), alternativ ein 2-Komponenten-Verbundmörtel
- Mauer- und Fugenmörtel, Mörtelgruppe MII, Otterbein, oder gleichwertig

M1207 Ertüchtigung Putzträger Deckenflächen

Ziel:

In Bereichen mit freiliegender Deckenschalung sind die bauzeitlichen Rohrgeflechte und korrodierten Drahtgewebe als Träger für einen Neuputz unzureichend. Sie sind daher zu ertüchtigen bzw. zu erneuern.

Bestandssituation:

Die Träger weisen u.a. folgende Schäden und Mängel auf: Die Rabitzdrähte sind teilweise

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

durchtrennt und ungenügend an der Deckenschalung befestigt, teilweise sind sie auch stark korrodiert. Die Rohrhalme weisen zu große Abstände zueinander auf (ungenügende Putzverzahnung bei Neuputz). Die Nägel der Stuckarmierung sind umgebogen. Teilweise ist der Schilfrohrträger komplett entfernt.

Durchführung:

Vorbereitend sind lose verbliebene Putzreste, die nicht mehr gesichert werden können, sowie umgebogene Armiernägel zu entfernen. Das bauzeitliche Schilfrohr ist durch das Einschieben zusätzlicher Halme unter dem alten Drahtgewebe zu verstärken. Über die ganze Fläche wird passgenau ein neues Drahtgewebe aufgebracht und mit Schrauben und Unterlegscheiben fixiert. Der neue Rabitzträger muss soweit unter Niveau liegen, dass eine Putzergänzung ausreichend möglich ist.

Bereichsweise und in Randbereichen ist die historische Trägerkonstruktion rückzuarbeiten, um eine gute Anbindung zu erzielen. Hierbei sind die Maßnahmenschritte in Kombination und bestandsabhängig auszuführen und umfassen u.a. Rückarbeitung / Abnahme von Putzresten, Rückschneiden, Um- oder Anbiegen des Drahtgewebes, das Ziehen von Nägeln und bereichsweises Entfernen der Strohartierung.

Materialien:

- Gewebe aus verzinktem Rabitzdraht mit punktgelöteten Überlappungen
- Fixierung mit kleinen Edelstahlschrauben und verzinkten Unterlegscheiben
- Schilfrohr

M1208 Randsicherung

Ziel:

Freiliegende Putz- und Stuckränder im Deckenbereich sind mittels Anböschung in Vorbereitung auf die Hinterfüllung zu sichern, um die Verbindung zur Schilfrohrmatte und zum Rabitzgewebe wiederherzustellen.

Durchführung:

Die Ränder der zu hinterfüllenden Stuckbereiche sind mit Kalkmörtel anzuböschern und abzudichten. In bedarfsbegründeten Abständen werden Katheterschläuche eingesetzt. Der Anböschmörtel ist rau und unter Niveau abzuziehen, um einen stabilen Anschluss der Putzergänzung zu gewährleisten. Nach Hinterfüllen der Hohlstellen und entsprechender Abbindezeit sind die Schläuche wieder zu ziehen. Die Löcher sind oberflächenbündig zu schließen und der Anböschwinkel tonal einzulassieren, wenn die Anböschungen sichtbar (nicht überputzt) verbleiben.

Materialien:

- Mörtel gemäß Bemusterung: 1 RT Sumpfkalk + 0,2 RT Otterbeiner Hydradur + 4 RT Sand (0,1-0,8mm), oder gleichwertig

M1209 A Korrosionsschutz, handmechanisch - an sichtbar verbleibenden Objekten

Ziel:

Oberflächlich korrodierte Metallteile mit bauhistorischem Informationswert oder statischer Funktion werden am Bauwerk belassen. Ziel ist die Schaffung einer dauerhaften Untergrundbeschichtung mit Korrosionshemmung und Haftbrücke als Vorbereitung für ggf. nachfolgende Deckanstriche oder Putze.

Ausführung nach DIN 12944-4 sowie DIN EN ISO 12944 Teil 1-8.

Durchführung:

Ausführung an Metallobjekten, die als Sichtobjekt verbleiben, wie beispielsweise Nägel, Rädchen, Hülsen, Drahtgitter, Kaminklappen, Eisenanker, Öffnungsmechanismus der

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...
06 Maßnahmenkatalog

Projekt-Nr.: 2261078

Lüftungsrosette

Der Mörtel der Einbindestellen je Metallteil ist im Bereich von Bauplastik/Stuckbändern nur marginal, im Bereich von Profilen, Gesimsen, Putzflächen seitlich so weit wie möglich zurückzuarbeiten. Lose Gipsstücke über den Schrauben- und Nagelköpfen sind ebenfalls zu entfernen. Die Oberfläche ist von Staub, Rost bzw. Oxidschichten, losen Altanstrichen und sonstigen Verunreinigungen handmechanisch, ggf. handmaschinell z.B. mit Drahtbürstenaufsatz zum Beispiel auf einem Dremel, zu reinigen. Diese Entfernungsarbeiten müssen an allen zugänglichen Flächen erfolgen. Nach der Reinigung erfolgt auf der trockenen Oberfläche der Auftrag eines zwei- bis dreischichtigen Korrosionsschutz-Anstrichsystems. Dieser mehrschichtige Anstrichaufbau muss aus abgestimmten Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtungen einer Produktpalette bestehen. Zu beachten und einzukalkulieren sind die teils engen Zeitfenster der Überarbeitungszeit von Rostversiegeler mit Rostschutzgrundierung (u.U. innerhalb von 1 Tag).

Der Farbauftrag (Farbsystem sehr flüssig) soll mit Pinseln in bereichsangepasster Grösse an allen zugänglichen Flächen vorgenommen werden.

Es ist ein speziell für das jeweilige Metall entwickeltes System mit hohem Qualitätsniveau, entsprechend den Positionsangaben, zu wählen. Der umgebende Mauerwerks- und Putzbereich darf nicht mit Farbe verunreinigt werden und ist entsprechend zu schützen.

Die Metallteile werden bis in die Einbindungsstelle hinein entrostet und durch einen Schutzüberzug konserviert.

Material:

Produkte/ Rezepturen oder gleichwertig:

- Rostversiegelung Fa. BOB
- Rostschutzgrundierung presto-BOB Rostschutz Fa. Hebrochemie GmbH (Vinylchlorid-Copolymer-Alkydharz)
- Deckbeschichtung als 1K-Decklack (Alkydharz); Farbtonfestlegung erfolgt durch AG

M1209 B Korrosionsschutz, handmechanisch - an überdeckten Objekten in Putz- oder Mörtelflächen

Ausführung wie A, jedoch an Schrauben, Nägeln und Objekten, die mit Kalk / Kalkgipsmörtel oder Gips überdeckt werden und zukünftig nicht sichtbar sind, jedoch ohne Entrostung und ohne Deckbeschichtung, Nägel ggf. wieder rückschlagen.

- Rostversiegelung
- Rostschutzgrundierung

M1209 C Korrosionsschutz, handmechanisch - an überdeckten Objekten in Bauschmuck

Ausführung an Schrauben- und Nagelköpfe in den Stuckbändern und Medaillons, die mit Gips überdeckt werden und zukünftig nicht sichtbar sind, jedoch ohne Deckbeschichtung.

- handmechanisches Entrosten
- Rostversiegelung
- Rostschutzgrundierung

M1301 B Ziegelergänzung / Ziegelaustausch

Ziel:

Fehlstellen innerhalb des Mauerwerks sind mit Ziegeln zu ergänzen. Gelockerte Ziegel sind neu einzuputzen, wenn schadhaft im Verband des Bestandes auszutauschen. Die Maßnahme dient als Vorbereitung des Untergrunds vor der Putz- und Stuckergänzung.

Durchführung:

Fehlstellen (z.B. zwischen Stuckgesims und Decke) werden durch passend behauene Ziegel

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

entsprechend ursprünglichem Bestand wieder geschlossen. Vorbereitend ist der Untergrund im Bereich der zu ergänzenden Putz- und Stuckflächen von Staub und losen Teilen zu reinigen und vorzunässen. Als Versatzmörtel ist ein Kalkmörtel zu verwenden. Gelockerte Ziegel werden vorsichtig herausgenommen; nach dem Abfegen und Absaugen der Stäube werden sie mit einem Kalkmörtel wieder replatiert. Schadhafte Ziegel werden im ursprünglichen Verband kraftschlüssig eingebunden.

Die Kanten benachbarter Ziegel dürfen nicht beschädigt werden. Nur im Bereich von Sichtmauerwerk ist nach dem Versetzen der Ziegel der Setzfugenmörtel bis ca. 15mm Tiefe auszuräumen.

Aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AG lagern.

Die Vergütung der Entsorgung übernimmt der AG.

Material:

Mauer- und Fugenmörtel:

Mörtel auf der Basis von Kalk

Mörtelgruppe: M 2,5 nach EN 998-2 / NMII nach DIN V 18580

Wasseraufnahme: W0

Leitfabrikat: Otterbein oder gleichwertig

Ziegel:

Wasserstrichziegel, Grundfarbigkeit gelb

Reichsformat 250 x 120 x 65 mm

Leitfabrikat: Rauders Tegl RT215 Classica, gelb geflammt, oder gleichwertig)

M1301 C Ziegelergänzung mit Ersatzmasse

Ziel:

Kleinteilige Fehlstellen an Ziegelflächen sind mit Ersatzmasse zu ergänzen und oberflächenbündig zu schließen.

Durchführung:

Vorbereitend ist der Untergrund im Bereich der zu ergänzenden Putz- und Stuckflächen von Staub und losen Teilen zu reinigen und vorzunässen.

Die Ergänzungen sind dem visuellen Erscheinungsbild des umgebenden Ziegels anzupassen, dabei ist eine größtmögliche Übereinstimmung anzustreben. Die Oberflächenstruktur des umgebenden Ziegels ist nachzuahmen. Für die Einfärbung des Ergänzungsmörtels sind licht- und alkalibeständige Pigmente zu verwenden.

Für die Ergänzung ist eine mineralische Masse zu verwenden, z.B. Minerolith, Fa. Krusemark oder gleichwertig.

M1302 Verfugung mineralisch (Sichtmauerwerk mit Stabverfugung)

Ziel:

Herstellung einer neuen, festen und homogenen Stabverfugung des Sichtmauerwerks mit mineralischem Fugenmörtel. Der zu bearbeitende Untergrund besteht aus vorindustriell hergestellten Vormauerziegeln, die mit Kalkmörteln versetzt sind.

Durchführung:

Die Fugen sind von Staub und losem Material zu reinigen, ausreichend vorzunässen und gemäß Bestandswerktechnik mit einer Fugenkelle zu verfugen, d.h. bei tieferen Fehlstellen in mehrschichtigem Aufbau. Das abgenommene Material ist aufzufangen und fachgerecht in die vom AG bereitgestellten Container zu verbringen. Für den Fugenmörtel ist ein Mörtel zu verwenden, der in den Materialkennwerten dem Bestandsmörtel entspricht. Das Erscheinungsbild (Farbigkeit, Oberflächenstruktur und -glätte, Fugenprofil, Fugenbreite) des Ergänzungsmörtels so zu wählen, so dass eine vollständige Übereinstimmung mit dem Bestand

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP... 06 Maßnahmenkatalog

Projekt-Nr.: 2261078

erreicht wird. Der Fugenmörtel ist mit licht- und kalkechten Pigmenten tonal an den umliegenden Bestand anzupassen. Der Fugenmörtel ist in voller Tiefe bis zum Setzmörtel einzubringen und nach kurzer Standzeit mit der Fugenkelle abzuziehen. Für die Verfugung sind profilierte Fugenkellen als Stabfuge, die dem Bestand entsprechen, herzustellen. Horizontale und vertikale Fugen sind im rechten Winkel zueinander herzustellen. Der Fugenstrich ist exakt linear mit entsprechenden Hilfsmitteln wie Fugenlinealen herzustellen.

Bei der Verfugung des Sichtmauerwerks ist insbesondere auf eine saubere Ausführung zu achten. Beim Mörtel eintrag und beim Abziehen ist die Verschmutzung angrenzender Ziegelflächen auszuschließen. Bei Bedarf ist ein entsprechender Umgebungsschutz herzustellen, nach der Maßnahme wieder aufzunehmen, und mit einzukalkulieren. Bei der Ausführung ist auf sauberes Arbeiten zu achten, ohne den Umgebungsbestand zu verschmutzen und die Fassungen zu entfernen oder zu beschädigen. Ebenso ist auf eine fachgemäße Nachversorgung (Oberflächenbearbeitung, Schutz vor Austrocknung) der Fugen zu achten.

Material:

- 3 RT Quarzsand 0 - 0,4mm
- 8 RT Kalkmörtel bis 0,5 mm Körnung
- 0,5 RT Pigmente (Terra di Siena natur, Ocker natürlich)

Die Fuge ist ziegelbündig bis an den Kantenbereich der Ziegel zu ziehen und dient gleichzeitig als Ausgleich von Unregelmäßigkeiten und kleinen Fehlstellen an den Kanten der Ziegel. Die Verfugung des Verblendmauerwerks ist mit der Fugenkelle glatt zu streichen und mittig mit einem schmalen Wulst versehen, die mit einem flach rund profilierten Werkzeug in den frischen Mörtel gezogen wurde. Die Wulst der Lagerfuge ist durchgängig profiliert, die Wulste der Stoßfugen setzen sauber an den Lagerfugen an und müssen eingleichbleibendes Oberflächenniveau aufweisen. Hierfür wird eine modellierende Nachbearbeitung dieser Schnittstellen erforderlich.

- Fugenbreite: 1-2 cm
- Breite des Fugenstegs/Wulst ca. 6 mm.

M1310 Ergänzung Putz / Stuck an Wand- & Deckenflächen

Ziel:

Klein- und großflächige Fehlstellen im Putz- und Stuckbereich sind in der Werktechnik des historischen Bestands mit Kalkmörtel zu schließen. Die Ergänzungen erfolgen oberflächenbündig und in der Oberflächentextur des angrenzenden Bestands.

Durchführung:

Vorbereitend ist der Untergrund im Bereich der zu ergänzenden Putz- und Stuckflächen von Staub und losen Teilen zu reinigen. Die Fehlstelle ist in mehreren Durchgängen und entsprechend Bedarf vorzunässen. An glatten oder schlecht saugenden Untergründen ist ein Vorspritzmörtel (hydraulischer Kalkmörtel) auszuführen. Der Aufbau der Putzergänzung ist gemäß Bestand in mehreren Lagen von Hand auszuführen. Durch geeignete Bearbeitungstechniken und durch Anpassung der Mörtelrezeptur (Zuschläge, Sieblinie, Zusammensetzung) ist die oberflächliche Struktur, die Glätte und Homogenität der Ergänzung dem umgebenden Bestand anzupassen. Die Ergänzung muss so ausgeführt werden, dass ein guter Verbund zum Untergrund und zum angrenzenden Bestand, ohne Rissbildung, entsteht. An die Ebenheit der Putzausführung werden erhöhte Anforderungen gestellt. Der Anschluss an die Bestandoberfläche muss niveaugleich erfolgen.

Der Einsatz von im Bestand fixierten Putzleisten und Kantenprofilen aus Metall oder Kunststoff ist nicht zulässig.

Bei der Ausführung ist zu berücksichtigen, dass die neu herzustellenden Putzflächen innerhalb

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

von Bestandsputz- und Stuckflächen liegen und die allseitige Anarbeitung an den angrenzenden Putzbestand Teil der Maßnahme ist und NICHT gesondert vergütet wird. Wenn nicht anders beschrieben, beinhaltet die Leistung den Gesamtaufbau von Unter- und Oberputz. Da auf die Glattschicht verzichtet wird und stattdessen ein Kalkanstrich zur Anwendung kommt, ist auf eine besonders sorgfältige Ausarbeitung zu achten. Retusche und weitere Anstrichmaßnahmen werden separat vergütet.

Die vorhandenen Fassungen dürfen nicht überlagert oder beschädigt werden.

Ausführungsort:

Flächige Bereiche an sämtlichen Wand- & Deckenflächen inkl. Stürze, Laibungen, Sockel, etc., sowie deren Außen- und Innenkanten und Außen- und Innenecken.

Materialien:

- Unterputz: hydraulischer Kalkmörtel
- Kalkputz mit geringen hydraulischen Bestandteilen
- Feinputz/ Stuck: Gipskalkmörtel, Gips

Aufbau und Körnigkeit der Ergänzungsmasse erfolgt gemäß Bestand.

M1311 Partielle Stuckergänzung an Stuckornamentik

Ziel:

Ergänzung von Fehlstellen an Stuckprofilen und plastischer Stuckornamentik.

Die Ergänzung von Stuckprofilen soll oberflächenbündig ausgeführt werden und sich am Stuck der Umgebung orientieren. Beim Schließen von Fehlstellen in der Stuckornamentik sind Reprofilierungen und Ergänzungen verlorener Formdetails nachzuempfinden als Freihandergänzung auszuführen.

Die Ergänzungen sind auf vorhandenen, teilweise abgängigen Stuck- und Putzwerktechniken auszuführen. Sie sind dem unregelmäßigen Formenverlauf des Schadensbildes folgend auszuführen und an den Bestand anzuarbeiten.

Durchführung

Der Untergrund im Bereich der zu ergänzenden Flächen ist bei Bedarf aufzurauen, von Staub und losen Teilen zu reinigen und vorzunässen.

Der Aufbau der Stuckergänzung ist im Höhenniveau gemäß Bestand auszuführen. Hierfür kann ein mehrschichtiger Unterputzauftrag / mehrschichtiger Gipsstuckauftrag notwendig werden. Der Unterputz wird von Hand mit geeignetem Werkzeug ohne Lufteinschlüsse angetragen. Der Oberputz folgt der vorgegebenen

Oberfläche und wird mit rauer Oberfläche aufgezoogen. Die Übergänge von Putzergänzung zu Bestandsputz erfolgen ansatzlos. Die Ergänzung muss so ausgeführt werden, dass ein guter Verbund zum Untergrund und zu angrenzendem Bestand, ohne Rissbildung, entsteht.

Vorhandene Bestandsputze und Fassungsflächen sind vor Verschmutzungen und Abrieb zu schützen.

Für Ergänzungen an Stuckbereichen ist je nach Bestandssituation Kalkmörtel mit hydraulischen Anteilen oder Gipsstuck zu verwenden. Aufbau und Körnigkeit der Ergänzungsmasse erfolgt gemäß Bestand. Durch geeignete Bearbeitungstechniken ist die Oberflächenstruktur der Ergänzung dem umgebenden Bestand anzupassen. Zusätze von organischen Festigern zu den Ergänzungsputzen sind nicht zulässig.

Retusche und weitere Anstrichmaßnahmen werden separat vergütet.

Ergänzung von Kalkstuckfehlstellen:

auszuführende Putzergänzung nach DIN EN 998-1:

Grundzug

- Mörtelgruppe PI,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²),

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

- Sumpfkalkmörtel mit hydraulischem Anteil (Hydradur NHL5, Fa. Otterbein oder gleichwertig),
- Stärke: in Abhängigkeit vom Bestand, ggf. mehrlagig auszuführen
- Oberfläche auf ca. 2-3 mm unter Putzniveau exakt abgezogen

Oberputz/Feinputzschicht

- Mörtelgruppe PI,
- Druckfestigkeitsklasse CS I (0,4 - 2,5 N/mm²),
- Putzstärke: 2-3 mm,
- Körnung 0/0,4 mm,
- Bindemittel Sumpfkalk.

Ergänzung von Gipsstuckfehlstellen:

- Stuckgips

M1312 Profilzug vor Ort

Ziel:

Stuckprofile sind durch Schablonenzug vor Ort herzustellen bzw. zu ergänzen.

Durchführung:

Die Zugarbeiten erfolgen ausschließlich auf stabilen bzw. stabilisierten Untergründen. Gelockerte oder entfestigte Unterputzreste, die nicht mehr in situ fixiert und konserviert werden können, sind zu entfernen. Der Grobzug ist mit einer dafür anzufertigenden Vorschablone auszuführen. Bei der Herstellung der Profilschablone für den Feinzug ist auf die exakte Nachbildung des originalen Profils zu achten. Die Profile sind vor Ort am freigelegten Bestand abzunehmen. Die Umgebungssubstanz ist ausreichend zu schützen.

Bei der Ausführung ist insbesondere auf eine saubere Ausführung zu achten. Verschmutzungen und Weißschleierbildungen auf angrenzenden Bestandsflächen sind auszuschließen. Die Befestigung der Einlattung hat unter Schonung der Umgebungssubstanz zu erfolgen. Die gezogenen Profile sind tragfähig herzustellen, die Bewehrung korrosionsgeschützt auszuführen. Die Bestandsflächen dürfen durch den Schlittenzug nicht beschädigt werden. Entstandene Fehlstellen durch die Anbringung der Einlattung sind oberflächenbündig zu schließen, dabei ist die Oberflächentextur dem Bestand anzugleichen. Der Aufbau der Putzergänzung ist gemäß Bestandwerktechnik mehrschichtig auszuführen. Durch geeignete Bearbeitungstechniken ist die oberflächliche Struktur, die Glätte und Homogenität der Ergänzung dem umgebenden Bestand anzupassen.

Bei der Ausführung ist zu berücksichtigen, dass die neu herzustellenden Profilzüge innerhalb von Bestandsputz- und Stuckflächen liegen und die Zugergänzung als Teil der Maßnahme allseitig an den Bestand anzuarbeiten ist. Die Schablonen gehen nach Fertigstellung in das Eigentum des AG über und sind diesem unaufgefordert zu übergeben.

Material:

- Feinputz/ Stuck: Gipskalkmörtel, Gips

M1313 Profilzug (Tischzug)

Ziel:

Stuckprofile sind durch Schablonenzug im Tischzugverfahren herzustellen, an den Arbeitsort zu transportieren und passgenau in die Fehlstelle einzupassen und anzuarbeiten.

Durchführung:

Die Zugarbeiten erfolgen im Tischzugverfahren, vor Ort oder in der Werkstatt des AN, der Transport ist einzukalkulieren. Der Grobzug ist mit einer dafür anzufertigenden Vorschablone auszuführen. Bei der Herstellung der Profilschablone für den Feinzug ist auf die exakte Nachbildung des originalen Profils zu achten. Die Profile sind vor Ort am freigelegten Bestand

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

abzunehmen.

Die neu hergestellten Stuckprofile sind für die Montage vor Ort entsprechend zuzuschneiden, anzuschneiden, abzufasen, auf Gehrung zu schneiden, vorzubohren etc.. Der Versatz erfolgt mithilfe von Gipskleber und Edelstahlschrauben (Köpfe ca. 5mm unter Niveau versenken). Abschließend sind die Fugen mit Gipsmörtel oberflächenbündig und der Bestandsform folgend zu schließen. Die unter Niveau liegenden Schraubköpfe werden mit einem Kitt, bestehend aus Ledan (oder gleichwertig) und Sand, oberflächenbündig geschlossen. Die Schablonen gehen nach Fertigstellung in das Eigentum des AG über und sind diesem unaufgefordert zu übergeben. Alle Aufwendungen für das Anarbeiten an den Bestand sind einzukalkulieren.

Material:

- Feinputz/ Stuck: Gipskalkmörtel, Gips

M1314 Anfertigung Gipsfertigteile

Ziel:

Stuckelemente sind im Abgussverfahren herzustellen. Die Vorbereitung des Originals wird separat vergütet. Es sind nachfolgend aufgeführte, wesentliche Arbeitsschritte einzuhalten und einzukalkulieren.

Durchführung:

a) Formenbau

Gussformen sind durch Abformen vorhandener Stuckelemente oder neu zu schaffender Modelle herzustellen. Abformarbeiten sind nur an Elementen mit stabiler Oberfläche vorzunehmen. Die Auswahl des abzuformenden Elements hat in Abstimmung mit der Fachbauleitung zu erfolgen. Mit der Abformung ist erst zu beginnen, wenn die Fachbauleitung die Abformarbeiten an den jeweiligen Elementen bzw. Segmenten freigegeben hat. Das abzuformende Element darf durch die Bearbeitung nicht geschädigt werden. Als Abformmasse ist eine geeignete, flexible, nicht das Original verändernde Abformmasse zu verwenden. Nach Fertigstellung der Negativ- und deren Stützform sind alle für die Abformarbeiten aufgebrauchten Materialien vom Original rückstandsfrei zu entfernen. Ein Zerteilen der Originale für den Formenbau ist nicht zulässig.

Neu zu schaffende Modelle werden aus Ton oder vergleichbaren, modellierbaren Materialien hergestellt. Sollen vorhandene Stuckelemente vergrößert reproduziert werden, ist eine maßstäblich exakte Übertragung zu gewährleisten. Mit der Abformung ist erst zu beginnen, wenn die Fachbauleitung die Abformarbeiten freigegeben hat.

b) Herstellung des Abgusses:

Für die Abgüsse ist Stuckgips zu verwenden. Bei mehrteiligen Elementen sind diese dem Bestand entsprechend zusammenzufügen, einschließlich aller Verputz- und Nacharbeiten. Die Nachbearbeitung der Kanten beim Original sind ebenfalls einzukalkulieren. Je nach Größe und Wandungsstärke sind Gewebearmierungen einzubetten. Vor der seriellen Fertigung der Gipsabgüsse ist ein Musterabguss von der Fachbauleitung freizugeben. Die Negativformen gehen nach Fertigstellung in das Eigentum des AG über und sind diesem unaufgefordert zu übergeben.

Abgüsse zur Fremdverwendung sind grundsätzlich nicht gestattet.

M1320 Re- / Platzierung Stuckelemente

Ziel:

Abgenommene bzw. neu hergestellte Stuckelemente sind zu replatzieren bzw. anzubringen.

Durchführung:

Vorab ist der Untergrund von Staub und losen Teilen zu reinigen, störende Putzreste, sind zu entfernen, Ausbruchstellen von Montagepunkten abgängiger Elemente sind von Putzresten zu

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP... 06 Maßnahmenkatalog

Projekt-Nr.: 2261078

befreien. Das Versetzen vor Ort hat dem Bestand entsprechend zu erfolgen (z.B. Verwendung von Setzgips, Verklebung mit geeignetem Kleber, Verschraubung oder Befestigung mit Haken bzw. GFK-Stiften). Alle Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszuführen. Die Elemente sind passgenau an der vorgesehenen Position auszurichten. Soweit möglich sind vorhandene Schraubenlöcher zu verwenden oder vorsichtig neue Löcher vorzubohren.

Bei vollflächiger Verklebung sind die Rückseiten der Stuckelemente aufzurauben. Die Stuckelemente sind durch mineralische Klebe- und Hinterfüllmörtel vollflächig an den Untergrund anzubinden. Hierfür ist eine temporäre Abdichtung der Randbereiche, die das Austreten von Hinterfüllmörtel sicherstellt, auszuführen und anschließend zurückzuarbeiten. Die Stuckelemente sind bis zum Abbinden des Versetz- und Hinterfüllmörtels lagezusichern.

M1321 Abnahme Stuckelemente

Ziel:

Demontage eines mehrteiligen Stuckornaments zur Bearbeitung von Schäden. Die einzelnen Stuckelemente sind vorgefertigt, partiell rupfenarmiert und in situ zusammengesetzt. Sie weisen Wasserschäden, vor allem jedoch kleine und große Brüche mit Schollenbildung und verlustgefährdeten abgebrochenen Elementen auf.

Durchführung:

Die Abnahme eines Stuckornaments umfasst mehrere Maßnahmen, die miteinander zu kombinieren sind. Die Abnahme erfolgt handmechanisch. Die Abnahme sollte unter Nutzung vorhandener Schadbereiche (Brüche, Risse, Fehlstellen) ausgeführt werden. Sind zur Freistellung Eingriffe in die angrenzenden Bereiche notwendig, so sind diese unter maximaler Schonung der Schnittkanten und so fein wie möglich auszuführen. Dabei sind alte Metallteile (Dübel, Anker, Stifte, Klammern, Nägel, Drähte etc.) vorsichtig zu trennen und zu entfernen.

Die Notsicherungen entsprechend M1101 sind sukzessive und materialgerecht zu lösen und zu entfernen. Hierunter fallen z.B. das Abnehmen von Japanpapieren und Vliesen, das Lösen von Sicherungsschrauben samt Unterlegscheiben. Zusätzlich sind historische/ alte Sicherungen (z.B. Drähte) abzunehmen. Diese Leistung wird separat vergütet.

Für die Abnahme der einzelnen Stuckelemente sind die Schraubenköpfe der historischen Verschraubung substanzschonend freizulegen. Die Schrauben etc. sind vorsichtig zu lösen und zu entfernen.

Für die Abnahme der einzelnen (teils ca. 1m langen) Elemente ist jeweils eine Ablage- und Tragekonstruktion mit entsprechenden Unterstützungen / Polstern für die teils mehrfach und kleinteilig gebrochenen Elemente herzustellen.

Eine vorherige Interims-Kaschierung von gefährdeten Bereichen der Oberfläche (z.B. Schollen, Abbrüche, Randabbrüche, Risse, Brüche etc.) mit Japanpapier/ Vlies und Zellleim (inkl. geringer Zusatz von Acrylat) ist mit einzukalkulieren. Die Interims-Kaschierung dient der Transportsicherung und ist vor Bearbeitung der Elemente wieder abzunehmen.

Das Freilegen der Oberfläche ist in separater Position zu kalkulieren.

Die gebrochenen Fragmente der einzelnen Elemente sind zu fixieren. Dies hat je nach Größe mit einem 2K-Klebstoff (geeignet für Stuck) und mittels einlegen von Stäben (Glasfaserstäbe oder Gewindestangen) entspr. Maßnahmenbeschreibung M1206 Vernadelung zu erfolgen. Bei zusätzlichem Bedarf ist das Fragment rückseitig mit Jutegewebe in Stuckgips zu armieren (vorab ist die verfügbare Höhe zum Deckenträger zu überprüfen).

Die abgenommenen Teilelemente sind entsprechend der nomenklatorischen Vorgabe der Fachbauleitung verwechslungsfrei zu kennzeichnen und fachgerecht bis zur Wiederverwendung zwischenzulagern.

Eine Kartierung ist anzufertigen, um die Position und Art der Fixierung kenntlich zu machen (digitale oder Foto und händisches Einzeichnen).

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...
06 Maßnahmenkatalog

Projekt-Nr.: 2261078

M1330 Retusche

Ziel:

Ergänzungen innerhalb der Materialien Putz, Stuck und Naturstein sind durch flächige, monochrome Retuschen tonal einzubinden. Die Farbe ist händisch und mit stabilen Pigmenten anzumischen und nach den Regeln der Technik streichfähig einzustellen. Der Farbton ist in mehreren Tönungsschritten mit Grundfarbe (Kalkfarbe, Silikatfarbe) mit Zwischentrocknung und Proben herzustellen. Die zu verwendenden Bindemittel richten sich nach dem jeweiligen Bestand.

Durchführung:

M1330 A: Silikat- und Kalkretuschen - Farbtöne: gebrochenes Weiss und Gelbocker

Der Farbauftrag erfolgt in 1 - 3 dünnen Lagen als lasurhafter Auftrag. Das Vorlegen eines deckenden, hellen Grundtons, der auch Unebenheiten vor allem von Kittungen, Neueinputzungen, Putzergänzungen egalisiert, ist einzukalkulieren.

M1330 B: Leimgebundene Retuschen - Farbton: gebrochenes Weiss

Die mit Leimfarbe gefassten Profilzüge und Stuckreliefs der Decke erhalten eine leimgebundene Retusche, unter Verwendung einer Mischung aus Warmleim unter Zugabe von Zelleim. Der Auftrag erfolgt in 1 - 2 Lagen. Ggf. sind die zu retuschierenden Flächen mit einem zusätzlichen Grundierungsanstrich zu unterlegen. Die Farbe ist händisch mit stabilen Pigmenten anzumischen, der Farbton ist in mehreren Tönungsschritten mit Zwischentrocknung und Proben herzustellen. Die Retusche erfolgt als deckender Auftrag.

Neben der Bearbeitung der glatten und profilierten Flächen beinhaltet die Leistung ebenfalls die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

M1340 Harmonisierung (Lasuranstrich auf Neu- und Altputzflächen)

Ziel:

Bestands- und Ergänzungsflächen erhalten eine abschließende Lasur. Diese dient nicht der Homogenisierung, sondern der visuellen Beruhigung und Harmonisierung der verschiedenen Teilflächen.

Durchführung:

Die Lasur ist so einzustellen, dass sie nicht als eigenständige Farbschicht wirkt, sondern je nach Vorgabe den vorhandenen Farbton vereinheitlicht, intensiviert oder sich der Farbnuance der benachbarten Bestandsbeläge annähert. Der Auftrag der Lasur erfolgt in 1 - 2 dünnen Lagen.

M1340 A Kalkgebundene Lasur

Es sind kalk- und lichtechte Pigmente sowie ein wässriges Bindungssystem zu verwenden. Dies besteht je nach Anforderung aus einem kalkhaltigen oder silikatischen Bindemittel gemäss dem Zwischenanstrich aus M1341.

M1340 B Leimgebundene Lasur

Die leimgefassten Stuckreliefs und Medaillons erhalten eine leimgebundene Lasur (Mischung aus Warmleim und Zelleimzusatz)

M1341 Kalkanstrich / Neuaufbau Kalkfarbe (ohne Decklasur)

Ziel:

Farbliches Integrieren der Neuputzflächen und ergänzten Bereiche und großen Fehlstellen in die Umgebung.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

Durchführung:

Herstellen eines deckenden, einfarbigen Kalkanstrichs ohne Deckanstrich auf Putz- und Stuckflächen, Naturstein- & Sichtmauerwerksflächen unter Verwendung vorkonfektionierter Fertigprodukte in mehreren Schichten.

Der Altbestand an Metallbauteilen ist nicht zu überstreichen und sauber auszusparen. Der Aufwand ist einzukalkulieren.

Arbeitsinhalt und Verarbeitung für gesamten Anstrichaufbau:

- ausreichendes Vornässen des Untergrundes, hierbei Reinigen des Untergrundes von aufliegenden, leichten Verschmutzungen
- Grund-, und Zwischenanstrich im freigegebenen, bemusterten Farbton, mindestens 3-lagig bis ein gleichmäßig deckendes Anstrichbild erzielt wurde. Der Anstrich soll die typische, leichte Wolkigkeit eines Kalkanstrichs aufweisen. satter Farbauftrag mit Pinsel oder Malerbürste im Kreuzschlag, grobe Streichstrukturen sind zu vermeiden
- intensives Einarbeiten der Anstriche in den Untergrund insbesondere bei den Voranstrichen
- Tagwerke sind so zu wählen, dass keine sichtbaren Anschlussstellen innerhalb von zusammenhängenden Flächen entstehen, bei großen Flächen ist mit einer ausreichenden Anzahl Mitarbeiter zu arbeiten
- Eine Überbindung muss verhindert werden. Es darf keine Filmbildung bzw. keine glänzende Oberfläche entstehen
- Verschmutzungen der angrenzenden Oberflächen, insbesondere des Sichtziegelmauerwerks ist auszuschließen. Eventuelle Farbspritzer sind sofort mit sauberem Wasser und Microfaserschwämmen zu entfernen
- Die gestrichenen Flächen müssen vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne und Saugvermögen des Untergrundes sowie vor direkter Beregnung geschützt werden. Dafür ist in der Regel eine dreitägige Nachsorge durch Feuchthalten notwendig. Ein optimales Abbinden des Anstrichs ist zu gewährleisten
- Verwendung einer vorkonfektionierten Kalkfarbe gemäß DIN 55945 auf Basis von mindestens 3 Jahre abgelagertem Sumpfkalk, extrem dampfdiffusionsfähig, sd-Wert: < 0,02, organischer Anteil < 5%
- Marmorsumpfkalk ohne organische Zusätze und Pigmentzusatz

1. Fluatieren

Fluatieren und Nachwaschen der Putz- und Stuckflächen (Alt- und Neuputze), PI, PII, gefilzte oder geriebene Oberfläche, zur Entfernung von Sinterschichten und zur Reinigung von alten mineralischen Putzen und Anstrichen.

Auftrag mit Bürste, Nachreinigung mit reichlich klarem Wasser, Auffangen des Wassers mit Schwämmen, Schutz angrenzender Flächen!

Das Produkt muss auf den unten beschriebenen Anstrich abgestimmt sein.

Einzurechnen sind:

- Verunreinigungen und lose Teile entfernen
- Sämtliche Schutzmaßnahmen an angrenzenden Bauteilen sind Teil der Leistung. Dazu gehören: Ätzflüssigkeit auffangen

Entsorgung:

Das anfallende Wasser ist nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden aufzufangen und entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Einzurechnen ist der Transport zur Sammelstelle (bis zu 350m) Entsorgung übernimmt der AG.

Abrechnung erfolgt nach der abgewickelten Fläche. Sandsteinoberflächen und Architekturgliederungen aus Sandstein werden nicht übermessen. Ausführung in Einzelflächen und Kleinstflächen. Schutz angrenzender Bauteile ist Nebenleistung.

2. Vereinheitlichung Saugfähigkeit

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

Grundierung von Putz- und Stuckflächen (Alt- und Neuputze), PI, PII, gefilzte oder geriebene Oberfläche, zur Vereinheitlichung unterschiedlich saugender Untergründe, zur Grundierung stark saugender Untergründe und zur Festigung partiell sandender Untergründe. Verdünnungsgrad ist zu beachten um Überestigung der Oberflächen zu unterbinden.

3. Grundierung - Kalkschlämme

Grundierung mit Kalkschlämme zur Vereinheitlichung von rauen Oberflächen vor Ausführung des Zwischen- und Deckanstrichs, pigmentierte Kalkschlämme, Bindemittel Sumpfkalk Grundfarbton gebrochenes Weiss

Arbeitsinhalt

- Grundierungsanstrich mit grundpigmentierter Kalkschlämme, 1-lagig

Materialien für die Herstellung der Kalkschlämme:

wahlweise vorkonfektioniert:

Leitfabrikat Keim Romanit oder gleichwertig

- Einmischen des Schlämmzusatzes (Keim Romanit-Schlämmzusatz oder gleichwertig)
- händischs Einstellen des Farbtons in mehreren Mischschritten; zu verwenden sind alkali- und lichtbeständigen Erd- und Mineralfarbpigmente
- die Erarbeitung des gewünschten Farbtons ist in mehreren Mischschritten mit Zwischentrocknungszeiten und Farbaufstrichproben ist mit einzukalkulieren
- ggf. Modifizierung mit Leinöl-Standöl und Kasein (natürliches/ technisches)

alternativ Handanmischung:

- Sumpfkalk, mindestens 3 Jahre gereift - mineralische Füllstoffe (abgestufte Mehlkorngößen, gewaschener Quarzsand, Marmormehle)
- alkali- und lichtbeständige Erd- und Mineralfarbpigmente zum Abtönen der Farbe. Die Pigmente sind mehrereTage vor der Verarbeitung in destilliertem Wasser einzusumpfen.
- Leinöl-Standöl
- technisches Kasein / natürliches Kasein.

Verarbeitung:

- satter Farbauftrag mit Pinsel oder Malerbürste im Kreuzschlag, grobe Streichstrukturen sind zu vermeiden, - intensives Einarbeiten der Anstrichlagen in den Untergrund

4. Zwischenanstrich als Kalktünche

Zwischenanstrich mit pigmentierter Kalktünche; Bindemittel Sumpfkalk Grundfarbton gebrochenes Weiss

Arbeitsinhalt

- Zwischenanstrich mit grundpigmentierter Kalktünche, 2-lagig

Materialien für die Herstellung der Kalktünche:

wahlweise vorkonfektioniert:

Leitfabrikat Keim Romanit oder gleichwertig

- händischs Einstellen des Farbtons in mehreren Mischschritten; zu verwenden sind alkali- und lichtbeständigen Erd- und Mineralfarbpigmente
- die Erarbeitung des gewünschten Farbtons ist in mehreren Mischschritten mit Zwischentrocknungszeiten und Farbaufstrichproben ist mit einzukalkulieren
- ggf. Modifizierung mit Leinöl-Standöl und Kasein (natürliches/ technisches)

alternativ Handanmischung:

- Sumpfkalk, mindestens 3 Jahre gereift
alkali- und lichtbeständige Erd- und Mineralfarbpigmente zum Abtönen der Farbe. Die Pigmente sind mehrereTage vor der Verarbeitung in destilliertem Wasser einzusumpfen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

06 Maßnahmenkatalog

- Leinöl-Standöl
- technisches Kasein / natürliches Kasein.

Verarbeitung:

- satter Farbauftrag mit Pinsel oder Malerbürste im Kreuzschlag, grobe Streichstrukturen sind zu vermeiden
- Ausführung als 2-facher dünner Anstrich

Hinweis:

Der Deckanstrich als harmonisierende Lasur wird separat im Maßnahmenbeschrieb M1340 aufgeführt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweistext: Baustelleneinrichtung

Text

Die allgemeine / gewerkeübergreifende Baustelleneinrichtung (wie Bauzaun, Sanitäreinrichtungen, Baustrom/-wasser, Gerüste, etc.) wird bauseits durch den AG gestellt.

Die Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich auf der Nordseite des Mittelbaus und der Östlichen Pflanzenhalle (OPH). Die Entfernung zwischen Aufstellfläche Materialcontainer auf dem Nordparterre bis zu den Zugangstüren auf der Nordseite der OPH beträgt bis maximal 100 m. Die Anlieferung von Lasten per Fahrzeug über die Südterrasse und den Säulenhof kann nur in Ausnahmen temporär mit einer maximalen Last von 3,5t erfolgen.

Die Lagerung von Baumaterial und Werkzeug ist ausserhalb der Haupt-BE, im direkten Umfeld der Baustelle nur eingeschränkt und nach Absprache mit der Bauleitung möglich.

Die Containerstellung, Transport zum Entsorger und Entsorgungsgebühren für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle läuft über einen gesonderten Auftrag des AGs. Die Schuttcontainer sind innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche aufgestellt. Der Transport der Schuttabfälle innerhalb der Baustelleneinrichtung ist grundsätzlich einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Entfernung Säulenhof zu Sammelcontainern, aussenherum: ca 250 m.

Die Umstände werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Hinweistext: Material- / Aufenthaltscontainer

Text

Ein Materialcontainer, Werkstattcontainer und/oder Bauwagen kann innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche (siehe Anlage Baustelleneinrichtungsplan) aufgestellt werden. Die maximale Entfernung zwischen Aufstellfläche Container auf der Baustelleneinrichtungsfläche Nord bis zu den Räumlichkeiten der Leistungserbringung in der OPH beträgt max. ca. 120 m beim Zugang über die Nordfassade der OPH und das Souterraingeschoss des Kellers bis in die Halle. (Stufen sind zu überwinden)
Für die ebene Anlieferung über den Säulenhof sind die Angaben aus den Vortexten *01.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle* und *01.6 Transporteinrichtungen/-wege* zu beachten und einzuhalten.

Es bleibt dem AN überlassen, ob und in welchem Umfang er für

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01 -

die Ausführung der Leistungen einen Aufenthaltscontainer, Materialcontainer, Bauwagen oder ähnliche Einrichtungen benötigt.

Die Wahl, Stellung, Räumung, Reinigung sowie die Herstellung und Unterhaltung von erforderlichen Anschlüssen (z.B. Strom, Wasser, Abwasser) sind vom AN eigenverantwortlich zu organisieren und in der Position "Baustelle einrichten räumen" zu berücksichtigen.

Die Bereitstellung eines Sanitärcontainers mit Dusche erfolgt bauseits.

Zuwegung: siehe Baustelleneinrichtungspläne

01.01.0001

Position

Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen eigenen Leistungen einrichten und räumen, einschl. ggf. erforderlicher bauablaufbedingter Umsetzungen und Anpassungen, die Vorhaltung wird gesondert vergütet.

Diese Position beinhaltet Grund- und Nebenleistungen nach VOB/C, die in den einzelnen Leistungspositionen bei der Bildung der EPs entsprechend zu berücksichtigen (nicht einzukalkulieren) sind.

Die Aufwendungen zum Errichten, Umsetzen und Räumen der in den Vortexten unter 04.7 und dem A+S-Plan erläuterten Schwarzbereiche (Ölanstriche im Sockelbereich umlaufend) und das entsprechende Umsetzen im Rahmen der Arbeiten an bleiweißhaltigen Anstrichen sind in die Position einzukalkulieren. Die Leistungen werden nicht gesondert vergütet.

Die Vergütung erfolgt zu 50 % für die Einrichtung und 50 % für die Räumung.

1 **Psch** EP GP

01.01.0002

Position

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhaltung für die vorbeschriebene Baustelleneinrichtung, Positionsmenge = Produkt aus 1 Stück (Vorhaltungsmenge) mal 11 Monate (Vorhaltungsdauer).
Abrechnung pro begonnene Kalenderwoche Vorhaltungsdauer

50 **Wo** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.0003 Bauwagen einachsrig aufstellen vorhalten räumen Tagesunterkunft L 4m B 2,45m

Position

Bauwagen, einachsrig, festes Fahrgestell, aufstellen, vorhalten und räumen, für Tagesunterkunft, für die Dauer der Bauzeit, beheizbar, elektrisch, Länge des Bauwagens 4 m, Breite des Bauwagens 2,45 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, einschl. herstellen und räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Wagens innerhalb der Baustelleneinrichtung ,einschl. Reinigen, Warten und Betreiben mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Stühle je Tisch.

1 **St** EP GP

01.01.0004 Industriestaubsauger Kat., H 6 kW, liefern & Vorhalten

Position

Industriestaubsauger (Staubklasse H) mit Asbestzulassung, 6 kW, in erforderlicher Anzahl inkl. erforderlicher Schlauchleitungen, Schlauchverbinder, Verlängerungsrohr, Saugaufsätze in verschiedenen Formen (Gummidüse, Saugpinsel, Fugendüse etc.) liefern, installieren und betreiben, inkl. fachgerechter Filterwechsel, Neufilter und Filterentsorgungen, nach Erfordernis umsetzen, dekontaminieren und abfahren.

Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den betriebsbereiten Zustand, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Regelmäßiges Absaugen von Oberflächen, Arbeitsgeräten, Kleidung zwischen den Arbeitsschritten und Absaugen des Arbeitsbereiches arbeitstäglich zum Tagesende mit o.g. Industriesauger der Staubklasse H um den Arbeitsbereich weitgehend staubfrei zu halten.

Abrechnungseinheit für Lieferung & Vorhaltung & Abfahren:
Gesamte Bauzeit

1 **psch** EP GP

01.01.0005 Persönliche Schutzausrüstung Mitarbeiter

Position

Persönliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter AN liefern, vorhalten, entsorgen.

Gemäß Gefährdungsbeurteilung sowie den in diesem LV beschriebenen Schadstoffen ist bei Arbeiten mit Ölfarbe und im Raumzusammenhang mit dem Dachgeschoss und den betroffenen Schalungen und Rohrgeflecht mit PSA zu arbeiten.

Persönliche Schutzausrüstung in hygienisch einwandfreiem

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

Projekt-Nr.: 2261078

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0005 -

Zustand für die vertragliche Ausführungsfrist der Baumaßnahme bereitstellen und fachgerecht entsorgen, einschl. Austausch von Verbrauchsmaterialien.

PSA

bestehend aus Einweganzügen (Typ 5/6),
Einweghandschuhen (z.B. Nitril), Atemschutzmasken (mind.
FFP2) und Füsslingen; Anzüge sind täglich zu wechseln,
Masken und Handschuhe nach Bedarf, jedoch mindestens
täglich zu wechseln; die Entsorgung übernimmt der AN.

Ausführung für sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit schadstoffhaltigen und gefährlichen Abfällen dieser Ausschreibung.

Der Leistungsumfang ergibt sich aus den in den Vortexten dieses Leistungsverzeichnisses beschriebenen Gegebenheiten vor Ort. Abrechnung pauschal, anteilig nach Baufortschritt.

1 **psch** EP GP

01.01.0006

Position

Behälter vorhalten, geschlossen, wasserdicht

Behälter vorhalten, geschlossen, wasserdicht, Behältergröße
über 0,2 bis 0,5 m3, Schadstoffabfall, sortenrein, Schadstoff
Blei TRGS 505, DGUV-Regel 101-004,
Vorhaltdauer 6 Monate.

1 St EP GP

01.01.0007

Position

Feinterminplan erstellen, fortschreiben

Vom AN ist ein Feinterminplan für sämtliche Leistungen LV Titel zu erstellen und fortzuschreiben. Ziel ist die Strukturierung der Arbeiten über die Bauabschnitte hinweg unter Berücksichtigung aller Gebäudebereiche und der Fertigstellungstermine.

Im Terminplan zu berücksichtigen sind Gewerke-Schnittstellen

- Natursteinarbeiten
- Tischlerarbeiten
- Ziegelsanierung Boden
- Metallrestaurierung
- HLS & ELT - Gewerke

Übergabe in Stufen:

- Stufe 1, Nullablaufplan, Vorabzug. Die Erstfassung ist dem AG 3 Kalenderwochen nach Auftragserteilung zu übergeben.
- Stufe 2 Feinterminpläne für die jeweiligen Baubereiche,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0007 -

nach Abstimmung mit der OÜ

Einzurechnen sind:

- Fortschreibung Nullablaufplan und Feinterminpläne bis zum Abschluss der Arbeiten des AN

1 **psch**

EP

GP

Titel 01.01 Baustelleneinrichtung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.02	Titel	Schutzmaßnahmen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.0001 Schutzbehl./-belag Staubschutz, Kunststoffolie 0,4mm herstellen, vorhalten, räumen

Position

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag als Staubschutz an gefährdeten Bauteilen, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen, vorhalten und räumen, Verbringung in bauseits vorhandenen Container, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche, explizit an Flächen, die nicht über den Schutz direkt angrenzender Bauteile über die Nebenleistungen abgedeckt sind.

Die Verwendung von Klebebändern ist vorab mit der OÜ/ dem AG abzusprechen. generell dürfen nur rückstandsfrei zu entfernende, mit einem Washiträger ausgerüstete Produkte verwendet werden. (Goldband)
Einbau auch in kleinen Einzelflächen von 1,00 bis 10,00 m2 waagrecht und senkrecht und allseitig, nach Erfordernis und Vorgabe der Objektüberwachung.

Ausführungsort z.B.:

- Treppen, Geländer, Handläufe
- Wasserbecken
- waagerechte Sockel- und Solbänke
- Leitungen der Rippenheizung

400 m2 EP GP

01.02.0002 Schutzbehl. Metallbauteile, Kunststoffolie 0,3mm allseitig anbringen, vorhalten, entfernen

Position

Wie Position 01.02.0001 jedoch:
Folienschutz 0,3 mm an einzelnen, schmutzempfindlichen und gefährdeten Metallbauteilen liefern, allseitig einbauen, vorhalten und unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen und fachgerecht entsorgen.

Ausführungsort z.B.:

- Öffnungsmechanismen der Fenster
- Umlenkrollen
- Ketten
- Leitungen
- Elektroeinbauten, Leuchten etc.

Hinweis zur Abrechnung:

Einbau auch in kleinen Einzelflächen von 1,00 bis 10,00 m2 allseitig, nach Erfordernis und Vorgabe der Objektüberwachung.

30 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.02	Titel	Schutzmaßnahmen	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.0003 **Folienschutz Boden funktionaler Schwarzbereich, herstellen, vorhalten, räumen**

Position

Schützendes Auslegen der Bodenfläche mit Folie im funktionalen Schwarzbereich für Abbeizarbeiten, Foliendicke mind. 0,4 mm, an Elementen mit bleibelasteten Pigmenten. Die Leistung umfasst das Liefern, Herstellen, Vorhalten und fachgerechte Verbringen der mit belastetem Material verunreinigten Folie bis in die vom AG bereit gestellten Container.

Die Aufwendungen zum Anpassen dicht bis zum Bauteil an Nischen und Vorsprünge, ebenso an schwer zugänglichen Bereichen wie unter und hinter Heizleitungen und das Sichern gegen Verrutschen sind einzukalkulieren.

Ausführungsort:

- umlaufende Sockelzone H=8-10 cm in Halle und auf der Galerieebene
- Sockelblöcke der Jochtrennungen bis H < 35 cm, vertikale und horizontale Flächen
- unter und hinter Rippenheizleitungen und zwischen der Auflager

Die Fläche bezieht sich auf 1 Joch (Halle und Galerie). Das Versetzen der Folie je Joch wird separat abgerechnet.

80 **m²** EP GP

01.02.0004 **Folienschutz Boden funktionaler Schwarzbereich umsetzen**

Position

Reinigen und Umsetzen des vorbeschriebenen Bodenschutzes im Arbeitsablauf während Abbeizarbeiten.

Abrechnungseinheit: 1 Stück = 1 x Umsetzen je m² Folie

640 **St** EP GP

01.02.0005 **Folienabdeckung, selbsthaftend**

Position

Selbsthaftende Folien auf Anweisung der Objektüberwachung liefern, vorhalten und unterhalten. Rückbau als eigene Position. Folien auf Fenstern und Türen sind in Randbereichen scharf definiert zu beschneiden und aufzubringen.

Einbau auch in kleinen Einzelflächen von 1,00 bis 10,00 m² waagrecht und senkrecht, nach Erfordernis und Vorgabe der Objektüberwachung.

Einzurechnen sind:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.02	Titel	Schutzmaßnahmen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0005 -

- Untergrund nach Erfordernis sorgfältig unter Schutz der Substanz vorreinigen
- Es dürfen ausschließlich Folien eingesetzt werden, die von OÜ und AN Fensterbau freigegeben wurden.

Einbaubereich:

- neu sanierte Fenster - Museumskasse, Galerie, Mittelbau
- Bestandsfenster Südfassade
- Türen
- Metallbauteile unterschiedlicher Grösse an Decken und Wänden
- Sonstige Flächen, Bereiche und Objekte nach Vorgabe der Objektüberwachung

555 **m2** EP GP

01.02.0006
Position

Folienabdeckung, ausbauen

Folienabdeckung und Klebebandbefestigungen der Vorposition vollständig und ohne Beschädigung des Bestandes einschließlich Schutt und Staub aufnehmen, einschlagen, und sach- & fachgerecht in die vom AG bereitgestellten Container verbringen.

555 **m2** EP GP

Titel 01.02 Schutzmaßnahmen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Abschnitt 01 Baustelleneinrichtung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0001

Position

M1101 Entfernung Notsicherung - Kaschierung Japanpapier

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1101 - Entfernung Notsicherung-
Kaschierung aus Japanpapier und flächig verklebtem dünnen
Vlies. Ausführung auf allen Decken-, Gesims- und
Wandoberflächen inkl. Profile, Stuckornamente Medaillons, etc.

Ausführung jeweils an Teilflächen in Einzelgrößen von
ca. 8 x 10cm bis 20 x 30cm

75

m²

EP

GP

02.0002

Position

M1101 Entfernung Notsicherung - Vogelschutz, Decke

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1101 - Entfernung Notsicherung-
Vogelschutz inklusive Befestigungen (Haken, Schrauben, Dübel
etc.), an der Decke und im Bereich zwischen Decke und
Gesims.

Ausführung an Teilflächen in Einzelgrößen von
ca. 5 x 20cm bis 20 x 50cm

124

m²

EP

GP

02.0003

Position

M1101 Entfernung Notsicherung - Abdeckungen Glasfaservlies

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1101 - Entfernung Notsicherung-
Abdeckungen aus Glasfaservlies inklusive Befestigungen
(Schrauben, Dübel, Unterteller, etc.), auf gefassten Putz- und
Stuckoberflächen.

Ausführung an Teilflächen in Einzelgrößen
bis ca. 30 x 50cm

105

St

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0004
Position

M1101 Entfernung Notsicherung - Verschraubungen, Decke

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1101 - Entfernung Notsicherung
 aus Verschraubungen, Ausführung an allen Deckenbereichen
 und in den Gesimszonen.
 Sach- & fachgerechte Verbringung in die vom AG
 bereitgestellten Container, die Entsorgung übernimmt der AG.

450**St**

EP

GP

02.0005
Position

M1101 Entfernung Notsicherung - Vernadelungen

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1101 - Entfernung Notsicherung
 Vernadelungen aus Glasfaserstäbchen oder
 V4A-Gewindestäben, sofern sie lose, nicht mehr funktional oder
 falsch platziert sind; Ausführung ohne Beschädigung des
 Bestandsputzes; Ausführung an Gesimsprofilen, Wandflächen
 und Decken.
 Sach- & fachgerechte Verbringung in die vom AG
 bereitgestellten Container, die Entsorgung übernimmt der AG.

Ausführung als Stück.

40**St**

EP

GP

02.0006
Position

M1102 Entfernung Putz, Wand, GK a, <50 cm²

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung von Bestands-,
 Ergänzungsputzen, an Wandflächen und im Gesimsbereich.
 GK a, <50 cm²

zu entfernende Materialien:

- Abnahme von entfestigten und wassergeschädigten
Putzflächen im Gesimsbereich
- Entfernung von losen, instabilen, geschädigten und nicht
mehr konservierbaren Profilen und Kantenbereichen
- Abnahme loser Randbereiche
- Abnahme loser Putze entlang der Eisenfenster ohne
Verletzung der Fensterbeschichtung

Ausführung nach Freigabe durch den AG.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.0006 -			
	Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in Einzelflächen von: • GK a1, >4 cm • GK a2, 4-25 cm² • GK a3, 25 cm² - 50 cm²		
	224 St	EP	GP
02.0007 Position	M1102 Entfernung Putz, Wand, GK b, >50 cm², <150cm² Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung Putz, an Wänden, glatt & profiliert GK b, >50 cm ² , <150 cm ² Ausführung in Teilbereichen.		
	191 St	EP	GP
02.0008 Position	M1102 Entfernung Putz, Wand, GK c, >150 cm², <250cm² Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung Putz, an Wänden, glatt & profiliert GK c, >150 cm ² , <250 cm ² Ausführung in Teilbereichen.		
	125 St	EP	GP
02.0009 Position	M1102 Entfernung Putz, Wand, GK d, >250 cm², <500cm² Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung Putz, an Wänden, glatt & profiliert GK d, >250 cm ² , <500 cm ² Ausführung in Teilbereichen.		
	45 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0010 **M1102 Entfernung Putz, Wand, Kleinflächen <0,25m²**

Position

Wie Position 02.0006 (Seite 58) jedoch:
 an Wänden, glatt & profiliert
 Kleinflächen < 0,25 m²

Ausführung in Teilbereichen.

15 **m²**

EP

GP

02.0011 **M1102 Entfernung Putz, Wand, Flächen 0,25 - 1,50m²**

Position

Wie Position 02.0006 (Seite 58) jedoch:
 an Wänden, glatt & profiliert
 Kleinflächen 0,25 - 1,50 m²

Ausführung in Teilbereichen.

15 **m²**

EP

GP

02.0012 **M1102 Entfernung Putz, Wand, Flächen >1,50m²**

Position

Wie Position 02.0006 (Seite 58) jedoch:
 an Wänden, glatt & profiliert
 Flächen > 1,50 m²

Ausführung in Teilbereichen.

17 **m²**

EP

GP

02.0013 **M1102 Entfernung Putz, Wand, profiliert, Zahnfries, m²**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung Putz, Entfernung
 loser Putzschollen, Freiräumen der Montagelöcher abgängiger
 Stuckzapfen, an profilierten Wänden, Zahnfries

Ausführungsort:

- Zahnfries, Joch 1 (Hinweis: eingeschränkter Bearbeitungsraum im Zwischenraum durch noch platzierte Stuckzapfen)
- inkl. Profil oberhalb und unterhalb des Zahnfrieses
- angrenzende Bauteile: Putz- & Stuckflächen, Gesimse, Holzfensterfassade zum Säulenhof

Zahnfries:

- Anzahl: 52 Stück
- Oberfläche Zahnfries: 2,42 m²
- Profil oberhalb Zahn H=5 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Projekt-Nr.: 2261078

Übertrag:


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0013 -

- Profil unterhalb Zahn H=12 cm

Ausführung in Teilflächen, in Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 cm² - 50 cm²
- GK b, >50 cm² - 150 cm²

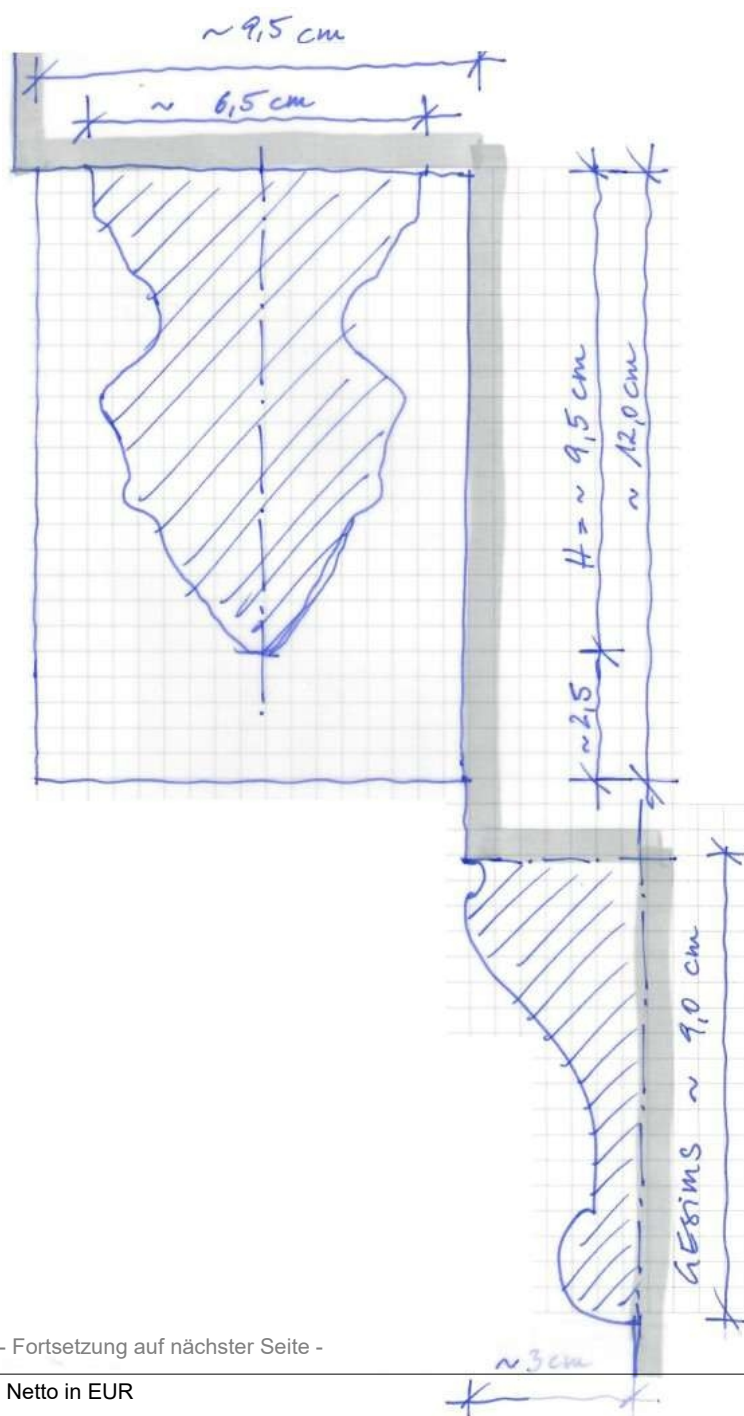

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0013 -

4,5	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

02.0014

Position

M1102 Entfernung Putz, Decke, GK b, >50 cm², <150cm²

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung Putz/Stuck, an
Decken, glatt & profiliert
GK b, >50 cm², <150 cm²

zu entfernende Materialien:

- Abnahme von entfestigten und wassergeschädigten Putzflächen
- Entfernung von losen, instabilen, geschädigten und nicht mehr konservierbaren Profilen und Randbereiche
- Abnahme loser Kantenbereiche
- Nägel und Drähte der Stuckprofile

Ausführung nach Freigabe durch den AG.

Ausführung in Teilbereichen.

100	St	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

02.0015

Position

M1102 Entfernung Putz, Decke, GK c, >150 cm², <250cm²

Wie Position 02.0014 jedoch:
an Decken, glatt & profiliert
GK c, >150 cm², <250 cm²

Ausführung in Teilbereichen.

65	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

02.0016

Position

M1102 Entfernung Putz, Decke, GK d, >250 cm², <500cm²

Wie Position 02.0014 jedoch:
an Decken, glatt & profiliert
GK c, >150 cm², <250 cm²

Ausführung in Teilbereichen.

50	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0017 **M1102 Entfernung Putz, Decke, Kleinflächen 0,05-0,25 m²**

Position

Wie Position 02.0014 (Seite 62) jedoch:
an Decken, glatt & profiliert
Kleinflächen bis 0,25 m²

Ausführung in Teilbereichen.

15 **m²** EP GP

02.0018 **M1102 Entfernung Putz, Decke, Flächen 0,25-1,00m²**

Position

Wie Position 02.0014 (Seite 62) jedoch:
an Decken, glatt & profiliert
Kleinflächen 0,25 - 1,00 m²

Ausführung in Teilbereichen.

15 **m²** EP GP

02.0019 **M1102 Entfernung Putz, Decke, Flächen >1,00m²**

Position

Wie Position 02.0014 (Seite 62) jedoch:
an Decken, glatt & profiliert
Flächen > 1,00 m²

Ausführung in Teilbereichen.

11 **m²** EP GP

02.0020 **M1102 Entfernung von Bestandsmaterial, Anböschungen + Fugenmörtel**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1102 Entfernung von Bestands-,
Ergänzungsputzen und Fugenmörtel.

zu entfernende Materialien:

- Randanböschungen zur Kantensicherungen an Decken und Wänden
- Fugenmörtel in Sichtmauerwerk an Wänden zur Vorbereitung für Neuverfugung. Die Entfernung kann sowohl kleinteilige Schalen, an den Fugenflanken,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0020 -

Lockermaterial, oder kleinteilige Fugenabschnitte betreffen,
 Fugenbreite 1-2 cm, Kreuzverband

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Länge, in
 Einzellängen von 0,30 - 1,50 m

25 **m** EP GP

02.0021
 Position

M1103 Entfernung Kleinteile - Dübel & Nägel, Wand & Decke

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1103 - Entfernung von Kleinteilen
 ohne bauhistorischen Wert (z.B. Gips, Holz, Zement, etc.), an
 Wänden und Decke

Ausführung als Stück in unterschiedlicher Grösse
 bis 10 x 10 cm und mit unterschiedlicher
 Materialzusammensetzung.

3.500 **St** EP GP

02.0022
 Position

M1103 Entfernung Kleinteile - Dübel & Nägel, Decke, Stuckrelief

Wie Position 02.0021 jedoch:
 an 7 Deckenreliefs, Joch 2-9

Ausführungsort:

- 7 ganze Stuckreliefs Gips mit Zapfen, jeweils zwischen den Jochen, ca. 90 x 478 cm in je 5 Teilelementen

74 **St** EP GP

02.0023
 Position

M1103 Entfernung Kleinteile - Dübel & Nägel, Stuckrelief

Wie Position 02.0021 jedoch:
 an bereits abgenommenen und noch abzunehmenden
 Teilelementen des Deckenreliefs aus Vorposition zwischen
 Joch 1 und 2.

Ausführungsort:

- 1 Stuckrelief Gips mit Zapfen, ca. 55 x 485 cm in 5 Teilelementen

10 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0024
Position

M1103 Entfernung Kleinteile - Vernadelungen kürzen, Wand & Decke

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1103 - Entfernung Kleinteile -
Kürzen bestehender Vernadelungen, bis ca. 0,5 cm, wenn sie
über das Oberflächenniveau herausragen, Ausführung ohne
Beschädigung des Bestandsputzes; Ausführung an
Gesimsprofilen, Wand- und Deckenflächen.
Sach- & fachgerechte Verbringung in die vom AG
bereitgestellten Container, die Entsorgung übernimmt der AG.

Das Kürzen neu zu montierender Vernadelungen ist im
Maßnahmenbeschrieb M1206 enthalten.

100 **St** EP GP

02.0025
Position

M1106 Entfernung biogener Befall, Wand, glatt + profiliert

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1106 - handmechanische
Entfernung von biogenem Befall, Verkrustungen und
Verschmutzungen, Ausführung im Anschluss an die
Fassungsfestigung, an Wänden

Ausführungsort:

- glatte und profilierte Flächen unterschiedlicher Größe, auf
Putzflächen und Stuckprofilen
- gefasstes Sichtziegelmauerwerk
- Zementputz auf Ziegelmauerwerk

Abrechnung der profilierten Bereiche erfolgt nach der
Abwicklung.

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Größe, in
Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²
- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²

148 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0026 **M1106 Entfernung biogener Befall, Wand, > 1,00m², glatt + profiliert**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1106 - handmechanische
Entfernung von biogenem Befall, Verkrustungen und
Verschmutzungen, Ausführung im Anschluss an die
Fassungsfestigung, an Wänden

Ausführungsort:

- glatte und profilierte Flächen unterschiedlicher Grösse, auf Putzflächen und Stuckprofilen
- gefasstes Sichtziegelmauerwerk
- Zementputz auf Ziegelmauerwerk

Abrechnung der profilierten Bereiche erfolgt nach der Abwicklung.

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Größe,
in Einzelgrößen >1,00 m²

74 **m²** EP GP

02.0027 **M1106 Entfernung biogener Befall, Wasserbecken**

Position

Wie Position 02.0025 (Seite 65) jedoch:
Verkrustungen, Verschmutzungen von Ablagerungen durch
getrocknetem Schlamm, Ausführung an sämtlichen Innen- und
Außenflächen des Wasserbeckens, auf glatten und profilierten
Oberflächen aus Zementputz auf Ziegelmauerwerk und auf
unbeschichtetem Zementguss (Wand-, Boden-, Versatz- und
Auflageflächen sowie alle im Becken befindlichen
Heizungsrohre und Rohrelemente).

Ausführungsort:

- Zementguss der Wasserbecken, keine Farbfassung
- Heizungsrohre im Wasserbecken

Abmessungen:

- Aussenmaße: 1,85 m x 1,23 m
- Innenmaße: 0,95 m x 1,60
- Brüstungshöhe: 0,75 m
- Brüstungstiefe: ca. 0,14 cm
- Oberfläche gesamt ca. 5,90 m²

4 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0028

Position

M1105 Entfernung Überfassung (Kalkfarbe), Schollen abstoßen, Wände, GK a2+a3

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1105 - Entfernung von
 Überfassungen (leim-, kasein-, dispersionshaltige Anstriche),
 Abstoßen von Schollen, an Wänden und Gesimsen

Ausführungsort:

- glatte und profilierte Putzflächen unterschiedlicher Grösse (Gipskalkputz)
- geschlämmtes Sichtziegelmauerwerk

Abrechnung der profilierten Bereiche erfolgt nach der
 Abwicklung.

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²

30**m²**

EP

GP

02.0029

Position

M1105 Entfernung Überfassung (Kalkfarbe), Schollen abstoßen, Wände, GK b - 1,00m²

Wie Position 02.0028 jedoch:
 Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen von:

- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²

45**m²**

EP

GP

02.0030

Position

M1105 Entfernung Überfassung (Kalkfarbe), Schollen abstoßen, Wände, >1,00m²

Wie Position 02.0028 jedoch:
 Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen > 1,00 m²

25**m²**

EP

GP

02.0031

Position

M1105 Entfernung Überfassung (Leimfarbe), Schollen abstoßen, Decke, GK a2+a3

Wie Position 02.0028 jedoch:
 Abstoßen von Schollen, an Decken

Ausführungsort:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0031 -

- glatten und profilierten Putzflächen (Kalkputz)
- Stuckprofile unterschiedlicher Grösse (Gipskalkputz)

Abrechnung der profilierten Bereiche erfolgt nach der Abwicklung.

Ausführung in Joch 1 in grossflächigen Teilbereichen, in den Jochen 2-8 nur punktuell in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in Einzelgrössen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²

50 **m²** EP GP

02.0032 **M1105 Entfernung Überfassung (Leimfarbe), Schollen abstoßen, Decke, GK b - 1,00m²**

Position

Wie Position 02.0028 (Seite 67) jedoch:
Abstoßen von Schollen, an Decken

Ausführungsort:

- glatten und profilierten Putzflächen (Kalkputz)
- Stuckprofile unterschiedlicher Grösse (Gipskalkputz)

Abrechnung der profilierten Bereiche erfolgt nach der Abwicklung.

Ausführung in Joch 1 in grossflächigen Teilbereichen, in den Jochen 2-8 nur punktuell in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in Einzelgrössen, wie:

- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²

100 **m²** EP GP

02.0033 **M1105 Entfernung Überfassung (Leimfarbe), Schollen abstoßen, Decke, >1,00m²**

Position

Wie Position 02.0028 (Seite 67) jedoch:
Abstoßen von Schollen, an Decken

Ausführungsort:

- glatten und profilierten Putzflächen (Kalkputz)
- Stuckprofile unterschiedlicher Grösse (Gipskalkputz)

Abrechnung der profilierten Bereiche erfolgt nach der Abwicklung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0033 -

Ausführung in Joch 1 in grossflächigen Teilbereichen, in den Jochen 2-8 nur punktuell in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in Einzelgrößen > 1,00 m²

60	m²	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

02.0034 M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe), Dec...

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung als Kombinationsleistung folgender Maßnahmen:

- M1105 Entfernung von Überfassungen durch Abwaschen
- M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (leim-, kasein- und dispersionshaltiger Anstrich)

an Medaillons mit figürlicher Darstellung, inkl. Rahmen, Decke

Ausführungsort:

- 4 Medaillons, Gipsfertigteile, rund, Durchmesser inkl. Profilrahmen: ca. 111 cm (1,00 m²)

4	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.0035 M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe), Dec...

Position

Wie Position 02.0034 jedoch:

an Stuckrelief/Stuckelement als Halbreif mit floraler Darstellung und Mittelrosette mit Zapfen ausgebildet, inkl. Rahmen, Decke, die Maßnahme ist auf sämtlichen Oberflächen inkl. Seitenflächen und Hinterschneidungen auszuführen.

Ausführungsort:

- Stuckrelief Gips mit Zapfen, zwischen den Jochen 1 + 2, ca. 55 x 485 cm in je 5 Teilelementen (ca. 2,70 m²)

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.0036 M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe), Wan...

Position

Wie Position 02.0034 jedoch:

an Medaillon mit figürlicher Darstellung, inkl. Rahmen, (siehe Fotodokumentation), Wand

Ausführungsort:

- 1 Medaillon, Gipsfertigteile, rund
- Durchmesser inkl. Profilrahmen: ca. 178 cm (2,50 m²)

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0037 **M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe) glatt...**

Position

Wie Position 02.0034 (Seite 69) jedoch:
 an Deckenflächen mit dispersionsvergütetem Leimfarbanstrich,
 glatt & profiliert.

Ausführungsort:

- gesamtes Deckenfeld Joch 1, exklusive der Deckenmedaillons

114 **m²** EP GP

02.0038 **M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe) glatt...**

Position

Wie Position 02.0034 (Seite 69) jedoch:
 an Wandflächen mit dispersionsvergütetem Leimfarbanstrich,
 glatt & profiliert.

Ausführungsort:

- gesamtes Wandflächen oberhalb Hauptgesims, Joch 1
- glatte und profilierte Putz- & Stuckflächen

Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

76 **m²** EP GP

02.0039 **M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe), Wan...**

Position

Wie Position 02.0034 (Seite 69) jedoch:
 an Stuckzapfen im Zahnfries, Joch 1, Bearbeitung in situ

Abmessungen:

Breite ca. 6,5 cm x Höhe ca. 9,5 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0039 -



19 **St** EP GP

02.0040

Position

M1105 Entfernung Überfassung + M1107 D Reinigung feucht Wasserdampf (Leimfarbe) Wan...

Wie Position 02.0034 (Seite 69) jedoch:
 Entfernen von Fassungen aus dispersionsvergüteter Leimfarbe,
 Abstoßen von Schollen und Abwaschen der Farbfassungen, an
 Wänden, Zahnfries Joch 1

Ausführungsort:

- Zahnfries, Joch 1 (Hinweis: eingeschränkter Bearbeitungsraum im Zwischenraum durch noch platzierte Stuckzapfen)
- inkl. Profil oberhalb und unterhalb des Zahnfrieses
- angrenzende Bauteile: Putz- & Stuckflächen, Gesimse, Holzfensterfassade zum Säulenhof

Zahnfries:

- Anzahl: 52 Stück
- Oberfläche Zahnfries: 2,42 m²
- Profil oberhalb Zahn H=5 cm
- Profil unterhalb Zahn H=12 cm

Ausführung in Teilflächen, in Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²

4,5 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0041

Position

M1107 A Reinigung Sichtziegelmauerwerk OPH

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1107 A - Reinigung trocken.
 Die Mauerwerksoberflächen der getünchten Sichtziegelbereiche
 an Pilastern und Wandpfeilern der Südfassade sind von
 aufliegendem Schmutz unter Substanzerhalt wie folgt zu
 reinigen:

- Vorreinigung der Flächen durch Abfegen / Absaugen mit geeigneten Pinseln,

Ausführungsort:

- getünchtes Ziegelmauerwerk an Pilasterflächen und Pfeilern, entlang der Fensterfront der Südfassade

Ausführung auf allen Flächen der 36 Pfeiler und Teilpfeiler.

190**m2**

EP

GP

02.0042

Position

M1107 A Reinigung trocken (alle Materialien) Wand, vertikale Flächen 0,25 - 1,00m², glatt & ...

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1107 A - Reinigung trocken,
 handmechanisch, auf mineralischen Bauteilen, an Wänden, auf
 glatten und profilierten Flächen Gesimsen, Säulen, Pfeilern etc.,
 Ausführungsort:

- glatte Flächen, Putz- / Stuck
- profilierte Flächen, Putz- / Stuck

Abwicklungen und Hinterschneidungen (Zahnschnitt, Zapfen,
 etc.) werden übermessen.

Anstrichsystem: Kalkanstriche, Dispersionsanstriche,
 modifizierte Leimanstriche

Ausführung an Teilbereichen unterschiedlicher Größe und teils
 hinter und unter Objekten (z.B. Heizkörperelementen, Säulen,
 Treppe, etc.) Die Erschwernisse sind in den Einzelpreis
 einzukalkulieren.

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen von 0,25 - 1,00 m²

1.523**m²**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0043 **M1107 A Reinigung trocken (alle Materialien) Wand, vertikale Flächen >1,00m², glatt & profil...**

Position

Wie Position 02.0042 (Seite 72) jedoch:
 Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Größe,
 in Einzelgrößen >1,00 m²

762 **m²** EP GP

02.0044 **M1107 A Reinigung trocken (alle Materialien) Wand, horizontale Flächen 0,25 - 1,00m²**

Position

Wie Position 02.0042 (Seite 72) jedoch:
 auf mineralischen Bauteilen, an Wänden auf horizontalen
 Flächen

Ausführungsort:

- Solbänke, Fensterbänke, Säulensockel inkl. Zwischenräume), Stufen etc.

Ausführung an Teilbereichen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen von 0,25 - 1,00 m²

508 **m²** EP GP

02.0045 **M1107 A Reinigung trocken (alle Materialien) Wand >1,00m², horizontale Flächen**

Position

Wie Position 02.0042 (Seite 72) jedoch:
 auf mineralischen Bauteilen, an Wänden auf horizontalen
 Flächen

Ausführungsort:

Solbänke, Fensterbänke, Säulensockel inkl. Zwischenräume),
 Stufen etc.

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen >1,00 m²

254 **m²** EP GP

02.0046 **M1107 A Reinigung trocken - Taubenkot, bis 20% der Fläche**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1107 A - Reinigung trocken,
 handmechanisch, auf mineralischen Bauteilen, auf Wänden,
 Gesimsen, Säulen, Pfeilern, Profilen, Solbänken, etc.

Reinigen des Untergrundes aus beschichtetem Altputz, von
 grober Verschmutzung durch Vogelkot, zu bearbeiten sind bis
 zu 20 % der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche,
 aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0046 -

Behälter des AN lagern und fachgerecht zum bauseits gestellten Container verbringen, Behältergröße über 0,2 bis 0,5 m³, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff Taubenkot DGUV Information 201-031, Ausführung der Arbeiten in Vollschutz mit PSA ist einzukalkulieren.

Ausführungsort:

- glatte und profilierte Putz- & Stuckflächen aus weichem Kalkmörtel mit pudernden Kalkfassungen
- dünn geschlämmtes Sichtziegelmauerwerk
- Beton (Wasserbecken).

Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe von 0,50 - 1,50 m²

10	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

02.0047

Position

M1107 A Reinigung trocken - Taubenkot, bis 50% der Fläche

Wie Position 02.0046 (Seite 73) jedoch:
auf 50% der Fläche

Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe von 0,50 - 1,50 m²

10	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

02.0048

Position

M1107 A Reinigung trocken - Taubenkot, lineare Bauteile

Wie Position 02.0046 (Seite 73) jedoch:
auf linearen Metallbauteilen wie Ketten von Fenstermachansimen, Stangen etc.

Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe von 0,50 - 1,00 m

15	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

02.0049

Position

M1107 A Reinigung trocken (Leim- & Kalkfassungen), Decke, 0,25 - 1,00m², glatt + profiliert

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1107 A - Reinigung trocken,
handmechanisch (Leim- & Kalkfassungen), auf mineralischen Bauteilen, Decke

Ausführungsort:

- glatte und profilierte Flächen, Putz- & Stuck

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0049 -

Abwicklungen und Hinterschneidungen werden übermessen.

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen von 0,25 - 1,00m²

1.082 **m²** EP GP

02.0050 **M1107 A Reinigung trocken (Leim- & Kalkfassungen), Decke, >1,00m², glatt + profiliert**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1107 A - Reinigung trocken,
handmechanisch (Leim- & Kalkfassungen), auf mineralischen
Bauteilen, Decke

Ausführungsort:

- glatte und profilierte Flächen, Putz- & Stuck

Abwicklungen und Hinterschneidungen werden übermessen.

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen > 1,00 m²

541 **m²** EP GP

02.0051 **M1107 B Reinigung trocken (modifizierte Leimfarbe), Wand, Bauschmuck**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1107 B - Reinigung trocken,
handmechanisch (modifizierte Leimfarbe), Wand, Bauschmuck

Ausführungsort:

- Medaillon mit figürlicher Darstellung, rund, Durchmesser ca. 178 cm inkl. Profilrahmen (ca. 2,50 m²)

1 **St** EP GP

02.0052 **M1107 B Reinigung trocken (Leimfassungen), Decke, Stuckrelief**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1107 B - Reinigung trocken,
handmechanisch und vorsichtig mit angepasstem Werkzeug
(Leimfassungen), Decke, Stuckrelief inkl. profiliertem Rahmen,
stark reliefierte Ornamentik, zentralem Zapfen, mit
Hinterschneidungen, Leimfassung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0052 -

Ausführungsort:

- Stuckreliefs, Gipsstuckrelief mit Zapfen und floralem Rahmen, jeweils zwischen den Jochen 2 - 9

Abmessung:

- ca. 90 x 478 cm in je 5 Teilelementen

7	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.0053

Position

M1107 B Reinigung trocken (Leimfassungen), Decke, abgenommenes Stuckrelief

Wie Position 02.0052 (Seite 75) jedoch:
an bereits abgenommenem Stuckrelief in 5 Teilelementen inkl.
profilierem Rahmen, stark reliefierte Ornamentik, zentralem
Zapfen, mit Hinterschneidungen, Leimfassung

Ausführungsort:

- an abgenommenen Teilelementen des Deckenreliefs aus Joch 1 und 2

Abmessung:

- ca. 55 x 485 cm

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

02.0054

Position

M1107 C Reduzieren von Bleistiftanzeichnungen + M1330 A Retusche - Wände bis 150cm²

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1107 C - Reduzieren von
Bleistiftzeichnungen und M1330 A Retusche, auf sämtlichen
Wandoberflächen (inkl. Gesimse, Verdachungen, Profile etc.)

Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe
von ca. 27 - 150 cm²

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.0054 -			

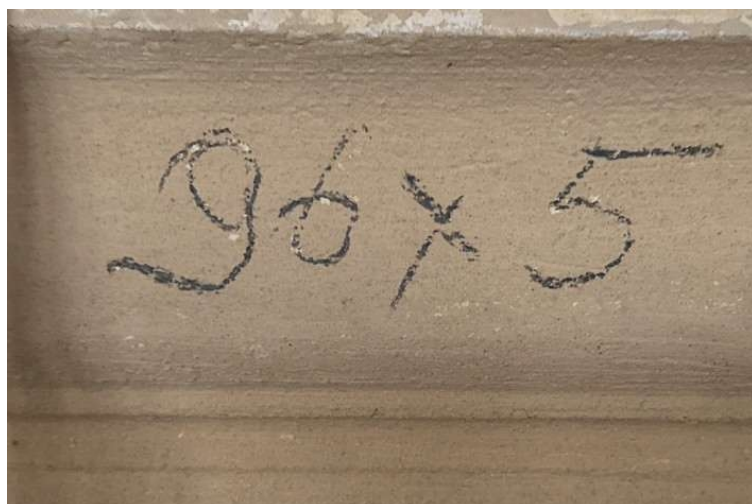

60 **St** EP GP

02.0055 **M1107 C Reduzieren von Bleistiftanzeichnungen + M1330 A Retusche - Wände bis 250cm²**

Position

Wie Position 02.0054 (Seite 76) jedoch:
 Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe
 von ca. 151 - 250 cm²

40 **St** EP GP

02.0056 **M1107 C Reduzieren von Bleistiftanzeichnungen + M1330 A Retusche - Decke bis 150 cm²**

Position

Wie Position 02.0054 (Seite 76) jedoch:
 auf sämtlichen Elementen der Deckenflächen (inkl. Profile etc.)

Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe
 von ca. 27 - 150 cm²

60 **St** EP GP

02.0057 **M1107 C Reduzieren von Bleistiftanzeichnungen + M1330 A Retusche - Decke bis 250 cm²**

Position

Wie Position 02.0054 (Seite 76) jedoch:
 auf sämtlichen Elementen der Deckenflächen (inkl. Profile etc.)

Ausführung an Einzelflächen unterschiedlicher Größe
 von ca. 151 - 250 cm²

20 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02.0058

Position

M1107 E Abbeizen Altanstriche, Wand, glatt, Sockelblöcke

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1107 E - Abbeizen Altanstriche, an
 Wandflächen und horizontalen Flächen der Sockelaufsicht
 (Ölfarbe), Glattputz

Ausführungsort:

- Säulenblöcke Höhe 0,335 m, Breite 1,12 m, Länge 2,76 m

Angrenzende Bauteile

- Plinthen der Säulen
- Pilasterbasen

76**m²**

EP

GP

02.0059

Position

M1107 E Abbeizen Altanstriche, Wand, glatt, umlaufender Sockel

Wie Position 02.0058 jedoch:

Ausführungsort:

- umlaufender Sockel, Halle und Galerie, H= ca. 8-10 cm

342**m**

EP

GP

02.0060

Position

M1107 E Abbeizen Altanstriche, Decke, glatt

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1107 E - Abbeizen Altanstriche, an
 Deckenflächen, Glattputz

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in
 Einzelflächen von

- < 0,50 m²
- 0,50 - 2,00 m²

15**m²**

EP

GP

02.0061

Position

M1107 E Abbeizen Altanstriche, Decke, profiliert

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1107 E - Abbeizen Altanstriche, an
 Deckenflächen, profilierte Putz- & Stuckflächen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
02 Abschnitt Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.0061 -

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in
Einzelflächen von:

- < 0,04 m²
- 0,04 - 0,25 m²

7 **m²** EP GP

02.0062

Position

M1108 A Reinigung feucht (Ölfassung), glatt & profiliert

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1108 A - Reinigung feucht,
handmechanisch, an schwer zugänglichen Bereichen hinter
Leitungen der Rippenheizkörper.

Ausführungsort:

- ca. 8-10 cm hoher umlaufender Streifen auf den
Wandflächen der Galerie
- ca. 33,5 cm hoher Anstrich auf den Sockelblöcken und
Wandflächen der Halle

Ausführung in Teillängen < 1,00 m

Ausführung nur nach Freigabe durch den AG.

75 **m²** EP GP

02.0063

Position

M1108 B Entfernen von geschädigten Putzen mit Ölfassungen, Wände, glatt

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1108 B - Entfernen von
geschädigten Putzen mit Ölfassungen, an glatten Wänden,
Putz- & Stuckflächen auf Ziegelmauerwerk

Ausführungsort:

- umlaufender Sockel, Halle und Galerie, H= ca. 8-10 cm

Ausführung in Teilbereichen unterschiedlicher Grösse, in
Einzelflächen von:

- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²

Die Vorgaben aus den Vortexten 04.7 und dem A+S Plan für
Arbeiten an bleiweisshaltigen Anstrichen sind umzusetzen.

5 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
02	Abschnitt	Reinigungs- & Entfernungsarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Abschnitt 02 Reinigungs- & Entfernungsarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.0001

Position

M1201 Strukturfestigung Kieselsool, Glattputz

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1201- Strukturfestigung mit
 Kieselsool an unterschiedlich stark entfestigten Bereichen,
 Glattputz (Ober- & Unterputze) an Decken und Wänden

Ausführung in Klein- und Kleinstflächen (bis 25 cm²) bzw. in
 langen, schmalen Randbereichen von Putzabbrüchen und
 Fehlstellen.

Vorgeschlagen:
 Ludox PX 30 oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

3**m2**

EP

GP

03.0002

Position

M1201 Strukturfestigung Kieselsool, Profile

Wie Position 03.0001 jedoch:
 an profilierten Flächen

2**m2**

EP

GP

03.0003

Position

M1201 Strukturfestigung Kieselsool, Bauschmuck

Wie Position 03.0001 jedoch:
 an Bauschmuck, wie Stuckreliefs und Medaillons

0,5**m2**

EP

GP

03.0004

Position

M1201 Strukturfestigung Kieselsool, Sichtmauerwerk, Pilaster u. Pfeiler

Wie Position 03.0001 jedoch:
 jedoch mehrere Kalkfassungen auf Sichtziegelmauerwerk,
 an mineralisch-gebundene Mauerwerksfugen, an allen Flächen
 der Pfeiler und Pilaster der Südfassade, die Bearbeitung der
 Kanten ist einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.0004 -

Ausführungsort:

- 18 Pfeiler (B 0,67 m x T 0,32 m x H 5,15 m)
- 18 Pilaster (B 0,25 m x T 0,32 m x H 5,15 m)
- angrenzende Bauteile: Holzfensterfassade, Solbänke, Pfeilerkapitelle und -basen

174 **m2** EP GP

03.0005

Position

M1202 Hinterfüllung Hohlstellen, Wand, glatt & profiliert, GK a2+a3

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1202 - Hinterfüllung Hohlstellen
innerhalb der Putzschichten und zum Putzgrund (Mauerwerk),
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführungsort:

- mineralische Kalkputz- & Stuckprofilflächen

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzelgrößen, wie:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²

Vorgeschlagen:

Ledan D1 oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

30 **m²** EP GP

03.0006

Position

M1202 Hinterfüllung Hohlstellen, Wand, glatt & profiliert GK b - 1,00m²

Wie Position 03.0005 jedoch:

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzelgrößen von:

- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²

24 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.0007 **M1202 Hinterfüllung Hohlstellen, Wand, glatt & profiliert, >1,00m²**

Position

Wie Position 03.0005 (Seite 82) jedoch:
 Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen > 1,00 m²

20 **m²** EP GP

03.0008 **M1202 Hinterfüllung Hohlstellen, Decke, glatt & profiliert, GK a2+a3**

Position

Wie Position 03.0005 (Seite 82) jedoch:
 innerhalb der Putzschichten und zum Putzgrund (Mauerwerk),
 an Decken, glatt & profiliert

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²

10 **m²** EP GP

03.0009 **M1202 Hinterfüllung Hohlstellen, Decke, glatt & profiliert, GK b - 1,00m²**

Position

Wie Position 03.0005 (Seite 82) jedoch:
 innerhalb der Putzschichten und zum Putzgrund (Mauerwerk),
 an Decken

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen von:

- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²

20 **m²** EP GP

03.0010 **M1202 Hinterfüllung Hohlstellen, Decke, glatt & profiliert, >1,00m²**

Position

Wie Position 03.0005 (Seite 82) jedoch:
 innerhalb der Putzschichten und zum Putzgrund (Mauerwerk),
 an Decken

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
 Einzelgrößen > 1,00 m²

6 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.0011

Position

M1203 Schliessung Einzelriss, Wand, glatt & profiliert

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1203 - Schliessung von
 Einzelrissen, Breite 1 - 5 mm, an Wänden

Ausführungsort:

- mineralische Kalkputz- & Stuckflächen (Ober- & Unterputze)
 mit glatter und profilierter Oberfläche

Ausführung an unterschiedlich grossen Teillängen, Einzellängen
 von 2 - 45cm

Vorgeschlagen:

Ledan D1 oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

225**m**

EP

GP

03.0012

Position

M1203 Schliessung Einzelriss, Wand, Bauschmuck

Wie Position 03.0011 jedoch:
 an Wänden, innerhalb stark reliefierter Bereiche, Bauschmuck

Ausführungsort:

- Wandedaillon mit figürlicher Darstellung, rund,
 Durchmesser ca. 178 cm inkl. Profilrahmen, Kernornament
 als 1 Teil

Ausführung an unterschiedlich grossen Teillängen, Einzellängen
 von ca. 2 - 30 cm

3,5**m**

EP

GP

03.0013

Position

M1203 Schliessung Einzelriss, Decke, glatt & profiliert

Wie Position 03.0011 jedoch:
 an Decken, mit glatter und profilierter Oberfläche

Ausführung an unterschiedlich grossen Teillängen, Einzellängen
 von 2 - 3,50 m

540**m**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.0014
Position

M1203 Schliessung Einzelriss, Decke, Bauschmuck

Wie Position 03.0011 (Seite 84) jedoch:
 an Decken, innerhalb stark reliefierter Bereiche, Bauschmuck

Ausführungsort:

- 7 Stuckreliefs, Gips mit Zapfen, zwischen den Jochen 2-9, ca. 90 cm x ca. 478 cm in je 5 Teilelementen
- 4 Medaillons mit figürlicher Darstellung, rund, Durchmesser ca. 111 cm inkl. Profilrahmen, Kernornament als 1 Teil

Ausführung an unterschiedlich grossen Teillängen, Einzellängen
 von ca. 2 - 30 cm

110 **m** EP GP

03.0015
Position

M1203 Schliessung Einzelriss, Decke, Fuge Teilelement Bauschmuck

Wie Position 03.0011 (Seite 84) jedoch:
 Ausführungsbeschreibung M1203 - Schliessung der optisch auffälligsten und störenden Fugen zwischen den einzelnen Gipselementen der Vorposition mit Gips und mit Armierung, modifiziertem Gips (z.B. Zugabe von Fasern / Einlegen von Hanfsträngen etc.)

Fugenbreite 1 - 5 mm, an Decken, Bauschmuck

Ausführung an unterschiedlich grossen Teillängen, Einzellängen
 von:

- 2 - 20 cm
- 20 - 1,50 m

Ausführung erst nach Festlegung und Freigabe durch die OÜ.

15 **m** EP GP

03.0016
Position

M1204 Schliessung Haarrisse, Decke, Bauschmuck

Ausführungsbeschreibung M1204 - Schliessung von Haarrissen
 innerhalb stark reliefierter Bereiche, an Decken, Bauschmuck

Ausführung an unterschiedlich grossen Teillängen, Einzellängen
 von:

- 0,05 - 0,25 m²

Ausführung erst nach Festlegung und Freigabe durch die OÜ.

Vorgeschlagenes Produkt:
 Marmormehl + Ludox PX 30 oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.0016 -

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

1	m²	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

03.0017 **M1204 Schliessung Haarrisse, Decke, glatt & profiliert, <1,00 m²**

Position

Wie Position 03.0016 (Seite 85) jedoch:
an Deckenflächen, glatt & profiliert

Ausführung an Teilflächen, Einzelflächen < 1,00 m²

2	m²	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

03.0018 **M1204 Schliessung Haarrisse, Wand, glatt & profiliert, <1,00 m²**

Position

Wie Position 03.0016 (Seite 85) jedoch:
an Wandflächen, glatt & profiliert

Ausführung an Teilflächen, Einzelflächen < 1,00 m²

2	m²	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

03.0019 **M1205 B Fassungsfestigung Kieselöl, Decke, glatt & profiliert, <1,00m²**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1205 B - Festigung von Fassungen
mit Kieselöl, an Decken, auf Profilen und glatten
Deckenflächen zwischen Profilen

Ausführungsort Joche 2-9, Halle:

- Deckenflächen
- Deckenflächen zwischen Stuckprofilen
- Stuckprofile

Ausführung Deckenfeld pro Joch, Stuckprofilabwicklungen
werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind
einzukalkulieren.

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzelgrößen < 1,00 m²

Vorgeschlagen:
Ludox PX 30 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 03.0019 - '.....'		
	(Bietereintrag)		
	50 m²	EP	GP
03.0020 Position	M1205 B Fassungsfestigung Kieselsohl, Decke, glatt & profiliert, >1,00 m² Wie Position 03.0019 (Seite 86) jedoch: Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen > 1,00 m²		
	764 m²	EP	GP
03.0021 Position	M1205 B Fassungsfestigung Kieselsohl (Leimfarbe), Decke, Stuckrelief Wie Position 03.0019 (Seite 86) jedoch: an Decken, auf Stuckreliefs Ausführungsort: • 7 Stuckreliefs inkl. floralem Stuckrahmen und doppeltem Profilrahmen, zwischen den Säulen (Gipsfertigteil, aus mehreren Teilelementen, vor Ort eingeputzt, Stuckrahmen vor Ort gezogen), ca. 90 cm x ca. 478 cm inkl. Profilrahmen		
	7 St	EP	GP
03.0022 Position	M1205 B Fassungsfestigung Kieselsohl (Kalkfarbe), Wand, glatt & profiliert, <1,00m² Wie Position 03.0019 (Seite 86) jedoch: an Wänden, auf glatten & profilierten Bauteilen, Ausführung vollflächig Ausführungsort: • Kalkputz und Gipskalkputz • Stuckprofile unterschiedlicher Abwicklung • ziegelsichtige Wandpfeiler, Südfassade Stuckprofilabwicklungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind einzukalkulieren. Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen < 1,00 m²		
	959 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
03.0023 Position	M1205 B Fassungsfestigung Kieselsohl (Kalkfarbe), Wand, glatt & profiliert, >1,00m² Wie Position 03.0019 (Seite 86) jedoch: Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen > 1,00 m²		
	1.919 m²	EP	GP
03.0024 Position	M1206 Vernadelung, Wand, glatt & profiliert Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1206 - Vernadelung, an Wänden und Gesimsen Ausführungsort: • mineralische Kalkputz- & Stuckflächen		
	185 St	EP	GP
03.0025 Position	M1206 Vernadelung, Decke, glatt & profiliert Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1206 - Vernadelung, an Decken, glatt & profiliert Ausführungsort: • mineralische Kalkputz- & Stuckprofile auf Rohrgeflecht und Deckenschalung		
	210 St	EP	GP
03.0026 Position	M1206 Vernadelung, Decke, Bauschmuck Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1206 Vernadelung zur Fixierung des Stuckreliefs, an Deckenflächen Ausführungsort: • 7 Stuckreliefs inkl. floralem Stuckrahmen und doppeltem Profilrahmen, zwischen den Säulen (Gipsfertigteile, aus mehreren Teilelementen, vor Ort eingeputzt, Stuckrahmen vor Ort gezogen), ca. 90 cm x ca. 478cm inkl. Profilrahmen • 4 Medaillons, Durchmesser 111 cm inkl. Profilrahmen		
	115 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.0027

Position

M1208 Randsicherung, Decke, <0,30m

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1208 - Randsicherung freiliegender
Putz- & Stuckränder in Vorbereitung für die Hinterfüllung, an
Decken

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzellängen < 30 cm

100

m

EP

GP

03.0028

Position

M1208 Randsicherung, Decke, 0,30 - 1,00m

Wie Position 03.0027 jedoch:
Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzellängen von 0,30 - 1,00 m

75

m

EP

GP

03.0029

Position

M1208 Randsicherung, Decke, >1,00m

Wie Position 03.0027 jedoch:
Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzellängen > 1,00 m

50

m

EP

GP

03.0030

Position

Putzabsperrung feuchtegeschädigter Bereiche, an Decken, glatt + profiliert, <1,00m²

Putzabsperrung ehemals feuchtegeschädigter Bereiche als
Grundbeschichtung innen, , zum Schutz vor durchschlagender
Fleckenbildung, an Decken, glatt + profiliert, Ausführung mittels
acrylatvergütetem Anstrich

Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in
Einzelgrößen < 1,00 m²

Putzabsperrung:
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

Acrylatvergüteter Anstrich:
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
03 Abschnitt Sicherungs- & Festigungsarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 03.0030 - '.....'		
	(Bietereintrag)		
	20 m²	EP	GP
03.0031 Position	Putzabspernung feuchtegeschädigter Bereiche, an Decken, glatt + profiliert, >1,00m² Wie Position 03.0030 (Seite 89) jedoch: Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen > 1,00 m ²		
	15 m²	EP	GP
03.0032 Position	Putzabspernung feuchtegeschädigter Bereiche, Wand, glatt + profiliert, <1,00m² Wie Position 03.0030 (Seite 89) jedoch: an Wänden, glatt + profiliert Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen < 1,00 m ²		
	10 m²	EP	GP
03.0033 Position	Putzabspernung feuchtegeschädigter Bereiche, Wand, glatt + profiliert, >1,00m² Wie Position 03.0030 (Seite 89) jedoch: an Wänden, glatt + profiliert Ausführung an Teilflächen unterschiedlicher Größe, in Einzelgrößen > 1,00 m ²		
	14 m²	EP	GP

Abschnitt 03 Sicherungs- & Festigungsarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0001 **M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK a, <50 cm², glatt**
 Position Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1310 - Ergänzung Putz/Stuck, an
 glatten Wandflächen,
 GK a, <50 cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

4.135 **St** EP GP

04.01.0002 **M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK a, <50 cm², profiliert**
 Position Wie Position 04.01.0001 jedoch:
 an profilierten Wandflächen,
 GK a, <50 cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

2.068 **St** EP GP

04.01.0003 **M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK b, >50 cm², <150cm², glatt**
 Position Wie Position 04.01.0001 jedoch:
 an glatten Wandflächen,
 GK b, >50 cm², <150cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

1.532 **St** EP GP

04.01.0004 **M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK b, >50 cm², <150cm², profiliert**
 Position Wie Position 04.01.0001 jedoch:
 an profilierten Wandflächen,
 GK b, >50 cm², <150cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

766 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0005 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK c, >150 cm², <250cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an glatten Wandflächen,
GK c, >150 cm², <250cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

466 St EP GP

04.01.0006 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK c, >150 cm², <250cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an profilierten Wandflächen,
GK c, >150 cm², <250cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

234 St EP GP

04.01.0007 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK d, >250 cm², <500cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an glatten Wandflächen,
GK d, >250 cm², <500cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

292 St EP GP

04.01.0008 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, GK d, >250 cm², <500cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an profilierten Wandflächen,
GK d, >250 cm², <500cm²

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

146 St EP GP

04.01.0009 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, 0,05-0,25m², glatt

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an glatten Wandflächen,

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

74 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0010 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, 0,05-0,25m², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an profilierten Wandflächen

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

38 **m²** EP GP

04.01.0011 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, 0,25-1,50m², glatt

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an glatten Wandflächen

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

2 **m²** EP GP

04.01.0012 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, 0,25-1,50m², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an profilierten Wandflächen

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk & Kalkgipsputz

1 **m²** EP GP

04.01.0013 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, >1,50m², glatt

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an glatten Wandflächen

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

1,5 **m²** EP GP

04.01.0014 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, >1,50m², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an profilierten Wandflächen

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

1,5 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0015 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, Zahnfries, GK a2+a3

Position

Wie Position 04.01.0001 (Seite 91) jedoch:
an Wänden, Zahnfries
Die Ausbildung von Kanten ist die Position einzukalkulieren

Ausführungsort:

- Zahnfries, Joch 1 (Hinweis: eingeschränkter Bearbeitungsraum im Zwischenraum durch noch platzierte Stuckzapfen)
- inkl. Profil oberhalb und unterhalb des Zahnfrieses
- angrenzende Bauteile: Putz- & Stuckflächen, Gesimse, Holzfensterfassade zum Säulenhof
- 2 Zahnelemente jeweils angrenzend an die Holzfassade zum Säulenhof abgängig

Zahnfries:

- Anzahl: 52 Stück
- Oberfläche Zahnfries: 2,42m²
- Profil oberhalb Zahn H=5 cm
- Profil unterhalb Zahn H=12 cm

Ausführung in Teilflächen, in Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²

4,5 **m³** EP GP

04.01.0016 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Kleinstfehlstellen GK, a1 < 4cm², glatt

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1310 - Ergänzung Putz/Stuck, an
glatten Deckenflächen,
Kleinstfehlstellen bis 4 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

333 **St** EP GP

04.01.0017 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Kleinstfehlstellen GK, a1 < 4cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 jedoch:
an profilierten Deckenflächen,
Kleinstfehlstellen bis 4 cm²

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

133 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0018 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Kleinstfehlstellen GK a2, 4-25cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,
Fehlstellen 4 - 25 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

333 St EP GP

04.01.0019 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Kleinstfehlstellen GK a2, 4-25cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an profilierten Deckenflächen,
Kleinstfehlstellen 4 - 25 cm²

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

133 St EP GP

04.01.0020 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Fehlstellen GK a3, 25-50cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,
Fehlstellen 25 - 50 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

333 St EP GP

04.01.0021 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Fehlstellen GK a3, 25-50cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an profilierten Deckenflächen,
Fehlstellen 25 - 50 cm²

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

233 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0022 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, GK b, >50cm², <150cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,
GK b, >50 cm², <150 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

56 **St** EP GP

04.01.0023 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, GK b, >50cm², <150cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an profilierten Deckenflächen,
GK b, >50 cm², <150 cm²

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

29 **St** EP GP

04.01.0024 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, GK c, >150cm², <250cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,
GK c, >150 cm², <250 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

23 **St** EP GP

04.01.0025 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, GK c, >150cm², <250cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an profilierten Deckenflächen,
GK c, >150 cm², <250 cm²

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

12 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0026 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, GK d, >250cm², <500cm², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,
GK d, >250 cm², <500 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

138 **St** EP GP

04.01.0027 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, GK d, >250cm², <500cm², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an profilierten Deckenflächen,
GK d, >250 cm², <500 cm²

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

69 **St** EP GP

04.01.0028 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, 0,05-0,25m², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

76 **m²** EP GP

04.01.0029 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, 0,05-0,25m², profiliert

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an profilierten Deckenflächen,

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

38 **m²** EP GP

04.01.0030 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, 0,25-1,50m², glatt

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen,

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

5 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0031 Position	M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, 0,25-1,50m², profiliert Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch: an profilierten Deckenflächen, Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz		
	4 m²	EP	GP

04.01.0032 Position	M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, >1,50m², glatt Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch: an glatten Deckenflächen, Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz		
	3 m²	EP	GP

04.01.0033 Position	M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, >1,50m², profiliert Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch: an profilierten Deckenflächen, Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz		
	38 m²	EP	GP

04.01.0034 Position	M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, <4-25cm², glatt auf Bestandsputzen Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch: an glatten Deckenflächen auf Bestandsputzen, Kleinstfehlstellen bis > 4 - 25cm² Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz		
	10 St	EP	GP

04.01.0035 Position	M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, >25-100cm², glatt auf Bestandsputzen Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch: an glatten Deckenflächen auf Bestandsputzen, Fehlstellen von > 25 - 100 cm² Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz		
	12 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0036 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, >100-500cm², glatt auf Bestandsputzen

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen auf Bestandsputzen,
Fehlstellen von > 100 - 500 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

18 St EP GP

04.01.0037 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, >500-1500cm², glatt auf Bestandsputzen

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
an glatten Deckenflächen auf Bestandsputzen,
Fehlstellen von > 500 - 1500 cm²

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

14 St EP GP

04.01.0038 Zulage M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand - Erschwernis für Arbeiten hinter Einbauten, glat...

Position

Zulage gem. M1310 Ergänzung Putz / stuck für erhöhten
Auswand durch erschwerte Zugänglichkeit hinter Einbauten,
wie z.B. hinter / unter Heizleitungen, unter Treppen etc., glatt &
profiliert

Untergrund: Kalkputz & Kalkgipsputz

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen der
Größenklassen:

- GK a2, 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²
- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²
- > 1,00 m²

30 m² EP GP

04.01.0039 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand - Putzanschlüsse, Anarbeiten an bestehende Bauteile, ...

Position

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
Putzanschlüsse an bestehende Bauteile herstellen, an glatten
Wandflächen,

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0039 -

Ausführungsort:

- Türen
- Fenster
- Treppen
- Balustradensockel & -Abdeckung
- Gesimse
- Sichtziegelmauerwerk
- Wasserbecken
- Metallbauteile
- Elektrobauteile, Leuchten, RAS-System etc.

Ausführung in Teilflächen, Einzellängen
von 0,30 - 1,50 m

190 **m** EP GP

04.01.0040
Position

M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand - Bauteilfuge Stahlkonstruktion herstellen

Wie Position 04.01.0016 (Seite 94) jedoch:
Herstellen von horizontalen Bauteilfugen entlang bauseits zu
ergänzender Stahlkonstruktionen, an glatten Wandflächen.

Abmessungen: bis 10 x 20 cm

Ausführung gem. Angabe und Freigabe AG

6 **m** EP GP

04.01.0041
Position

M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, Putzstreifen B < 6,00cm, glatt

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1310 Ergänzung von
streifenförmigen Fehlstellen an glatten Wandflächen

Begrenzende Flächen: Bestandsputz, Stuckprofile, Naturstein

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Bestandsputz Kalkputz

Ausführungsort:

- Installationsschlitze im Sturzbereich

Breite < 6 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 1,00 m

18 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0042 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Wand, Putzstreifen B < 6,00cm, profiliert

Position

Wie Position 04.01.0041 (Seite 100) jedoch:
an profilierten Wandflächen

Begrenzende Flächen: Bestandsputz, Stuckprofile, Naturstein

Ausführungsort:

- Installationsschlitz im profilierten Gesimsbereich

Breite < 6 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 1,00 m

30 **m** EP GP

04.01.0043 M1310 Ergänzung Putz/Stuck, Decke, Putzstreifen B < 6,00cm, profiliert

Position

Wie Position 04.01.0041 (Seite 100) jedoch:
an profilierten Deckenflächen

Begrenzende Flächen: Bestandsputz, Stuckprofile, Naturstein

Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz

Ausführungsort:

- Fehlstellen im Deckenfeld, Randbereiche etc.

Breite < 6 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 1,00 m

5 **m** EP GP

04.01.0044 M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Laibungen Breite < 15 cm

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1310 Ergänzung Putz, an glatten
Wandflächen - für das Neuverputzen von Laibungsflächen,
Pilaster- und Pfeilerseitenflächen

Breite < 15 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0044 -

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen,
Einzellängen < 50 cm

5 **m** EP GP

04.01.0045 **M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Laibungen Breite < 30 cm**

Position

Wie Position 04.01.0044 (Seite 101) jedoch:
Breite < 30 cm

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen,
Einzellängen < 50 cm

3 **m** EP GP

04.01.0046 **M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Laibungen Breite < 50 cm**

Position

Wie Position 04.01.0044 (Seite 101) jedoch:
Breite < 50 cm

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen,
Einzellängen < 50 cm

4 **m** EP GP

04.01.0047 **M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Sturz Breite < 15 cm**

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1310 Ergänzung Putz, an glatten
Flächen - für das Neuverputzen von Sturz- und
Architravuntersichten, Unterzügen
Kantenausbildung wird separat abgerechnet.

Breite < 15 cm

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen,
Einzellängen < 35 cm

4 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0048 M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Sturz Breite < 30 cm

Position

Wie Position 04.01.0047 (Seite 102) jedoch:
Breite < 30 cm

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen,
Einzellängen < 35 cm

7 **m** EP GP

04.01.0049 M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Sturz Breite < 50 cm

Position

Wie Position 04.01.0047 (Seite 102) jedoch:
Breite < 50 cm

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen,
Einzellängen < 35 cm

2 **m** EP GP

04.01.0050 Zulage M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Mehrputzstärken, Wand

Position

Zulage zu den Putzarbeiten gemäß Ausführungsbeschreibung
M1310 Ergänzung Putz, Glattputz für die Ausführung von
Mehrputzstärken je 5 mm Mehrputzstärke

Putzstärke: je 5 mm

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

Die Ausführung der Mehrputzstärken darf nur nach
vorheriger Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

Ausführung Teilflächen unterschiedlicher Größenklassen:

- GK a2, 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²
- GK b, >50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²
- GK d, >250 - 500 cm²
- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²
- > 1,00 m²

7 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.01.0051 **Zulage M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Mehrputzstärken, Decke**

Position

Wie Position 04.01.0050 (Seite 103) jedoch:
an Deckenflächen, sowie Unterzügen und Stürzen.

Putzstärke: je 5 mm

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz

Die Ausführung der Mehrputzstärken darf nur nach
vorheriger Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

Ausführung gem. der Grössenklassen aus der Vorposition.

15 **m2** EP GP

04.01.0052 **Zulage M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Trennschicht einlegen**

Position

Zulage zu den Putzergänzungsarbeiten gemäß M1310 für die
Herstellung einer Fuge zwischen Neuputz und einem Bauteil
aus Stein oder Holz (Fensterrahmen) durch Einlegen einer
Zwischenschicht zur Verhinderung einer direkten Anbindung
zwischen Bauteil und Putzergänzung.

Einlegen eines nicht haftenden stabilen Material (z.B.
Schablonit, Pappe, Folie o.ä.) Herstellen einer Putzergänzung
bzw. eines Rissverschlusses. Entfernen des eingelegten
Materials nach Ansteifen aber vor Abbinden des
Ergänzungsmörtels. Die Putzkante muss dabei scharfkantig und
ohne Ausbrüche verbleiben.

Die Ausführung darf nur nach vorheriger Bemusterung und
Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

Ausführung in Teillängen von 10 - 30 cm

244 **m** EP GP

04.01.0053 **M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Herstellen von Kanten**

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1310 Ergänzung Putz, an glatten
Flächen - für das Herstellen von Innen- und Aussenkanten
(90°-Winkel) im Putzsystem (ohne Einsatz von Eckprofilen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0053 -

durch Anschlagen von Putzlatten gemäß bauzeitlicher Werktechnik, inkl. anschließendem Verschließen der Löcher entsprechend Werktechnik, oder Freihandausführung.

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen von 4 cm - 2,00 m

370 **m** EP GP

04.01.0054 M1310 Ergänzung Putz, Glattputz - Herstellen Kellenschnitt, Breite 2-3 mm

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1310 Ergänzung Putz, an glatten Flächen - für das Herstellen einer gleichmässig breiten Fuge (Breite 1mm) zum angrenzenden Bauteil mittels Kellenschnitt

Ein großer Ausführungsbereich betrifft u.a. den Anschlussbereich Deckenfläche - oberer Gesimsabschluss in den Jochen und auf der Galerie.

Ausführung in unterschiedlichen Teillängen von 4 cm - 1,00 m

300 **m** EP GP

04.01.0055 M1310 Ergänzung Putz / Stuck - Einzellöcher schliessen, Wand, glatt

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1310 - Ergänzung Putz/Stuck an glatten Wandflächen, Schliessung von Löchern von Kleinteilen wie Dübeln bis ca. 2cm Durchmesser, Nägeln, etc.entsprechend Werktechnik des Bestandes, im Sichtziegelmauerwerk mit Stabfuge

Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalkputz

Ausführungsort:

- glatten Putzflächen
- Sichtziegelmauerwerk

20 **St** EP GP

04.01.0056 M1310 Ergänzung Putz / Stuck - Einzellöcher schliessen, Wand, profiliert

Position

Wie Position 04.01.0055 jedoch:
an profilierten Wandflächen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...		Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten		
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0056 -				
Untergrund: Ziegelmauerwerk, Kalk- & Kalkgipsputz				
Ausführungsort:				
• Stuckprofilen • Gesimsen • Kanten / Ecken				
15	St		EP	GP
04.01.0057	M1310 Ergänzung Putz / Stuck - Einzellöcher schliessen, Decke, glatt			
Position	Wie Position 04.01.0055 (Seite 105) jedoch: an glatten Deckenflächen			
Untergrund: Kalk- & Kalkgipsputz				
30	St		EP	GP
04.01.0058	M1310 Ergänzung Putz / Stuck - Einzellöcher schliessen, Decke, profiliert			
Position	Wie Position 04.01.0055 (Seite 105) jedoch: an profilierten Deckenflächen			
Untergrund: Kalkputz- & Kalkgips- & Gipsputz				
15	St		EP	GP
04.01.0059	M1310 Ergänzung Putz / Stuck - Lochansammlungen schliessen, Decke			
Position	Wie Position 04.01.0055 (Seite 105) jedoch: an Deckenflächen, Lochansammlungen durch statische Deckensicherung, glatt & profiliert			
Ausführung an Flächen von ca. 0,30 x 1,00 m				
• Anzahl Löcher: 30 - 40 Stck.				
14	St		EP	GP
04.01.0060	M1207 Ertüchtigung Putzträger, Decke			
Position	Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1207 - Ertüchtigung Putzträger, an Decken, glatt			
Ausführung in Teilbereichen, Einzelgrössen von 0,25 - 1,50 m²				
90	m²		EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.01.0061	M1207 Neuaufbau Putzträger Rohrgeflecht, Decke, 0,25-1,50m²		
Position	Wie Position 04.01.0060 (Seite 106) jedoch: Neuaufbau Putzträger an Deckenflächen.		
	Ausführung in Teilbereichen, Einzelflächen von 0,25 - 1,50 m ²		
	50	m²	EP GP
04.01.0062	M1207 Neuaufbau Putzträger Rohrgeflecht, Decke, 1,50-10,00m²		
Position	Wie Position 04.01.0060 (Seite 106) jedoch: Neuaufbau Putzträger an Deckenflächen.		
	Ausführung in Teilbereichen, Einzelflächen von 1,50 - 10,00 m ²		
	60	m²	EP GP
04.01.0063	Zulage M1207 Putzträger doppelte Lage, kreuzweise, Decke		
Position	Wie Position 04.01.0060 (Seite 106) jedoch: Lage doppelt kreuzweise auf bestehende Lage aufbringen.		
	Ausführung in Teilbereichen, Einzelflächen von 1,50 - 10 m ²		
	20	m²	EP GP

Titel 04.01 Putz- / Stuckarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.02	Titel	Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.02.0001
Position

M1321 Demontage Stuckelement, Bauschmuck - Deckenmedaillon

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1321 Abnahme Stuckornament.

- Deckenmedaillon rund, Durchmesser ca. 111cm (figürliche Darstellung inkl. Profilrahmen als 1 Element, Blattornament aus 4 Elementen)

Ausführungsort:

- Deckenfeld, 1. Joch

Der Transport der gesicherten, insgesamt 5 Teilelemente in die Werkstatt und nach Bearbeitung zurück zum Montageort ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Ein bereits demontiertes Teilornament lagert bereits auf der Baustelle



1 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.02	Titel	Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.02.0002 M1320 Replatzierung Stuckelement, Bauschmuck - Deckenmedaillon

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1320 - Replatzierung des
vorbeschriebenen Elementes

- Deckenmedaillon rund, Durchmesser ca. 111cm (figürliche Darstellung inkl. Profilrahmen als 1 Element, Blattornament aus 4 Elementen)

Ausführungsort:

- Deckenfeld, 1. Joch

1 **St** EP GP

04.02.0003 M1321 Demontage Stuckelement Bauschmuck - Stuckrelief

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1321 Demontage verbliebener 4
Stuckelemente des Stuckrelief mit Zapfen zwischen Joch 1 + 2.
Abmessung:

- 4 verbliebene Versatzstuckelemente (Versatzstückelemente 3 Stck (je ca. 108 cm, 1 Rosette mit Zapfen) zzgl. separater Rahmenprofile
- gesamt 55 cm x ca. 350 cm, angeschraubt an Deckenschalung

Durchführung:

- Versatzstücke weisen Risse, Brüche, Verluste und teils Verwerfungen
- Herauslösen historischer Schrauben (Schlitzschrauben stark verrostet jedoch lösbar), Köpfe teils freiliegend, teils noch freizulegen, Aufbewahrung zur Wiederverwendung
- Entfernung aller Notsicherungen über separate Position

Ausführungsort:

- Deckenfeld zwischen den Jochen 1 + 2

Der Transport der gesicherten, insgesamt 5 Teilelemente in die Werkstatt und nach Bearbeitung zurück zum Montageort ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Ein bereits demontiertes Teilornament lagert bereits auf der Baustelle

1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.02	Titel	Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.02.0004
Position

M1320 Replatzierung Stuckelement Bauschmuck - Stuckrelief

Wie Position 04.02.0002 (Seite 109) jedoch:
aller Teilelemente des Stuckreliefs aus Vorposition zzgl. des
bereits bauseits demontierten und bearbeiteten Teilelementes.

Abmessungen:

- gesamt 5 Teilelemente: 4 Flachreliefs mit floraler Darstellung und einer zentralen, runden Rosette mit Zapfen)
- gesamt ca. 55 x 485 cm

Die materialtechnischen und konstruktiven Zusammenhänge des Untergrundes und die dadurch entstandenen Schäden am Stuckrelief sind vom AN vor Ort zu ermitteln. Hierauf basierend und unter Einbeziehung der u.g. Vorgehensweise ist die Konstruktion einer Entkopplungsebene zu entwerfen. Die Ergebnisse sind dem AG und der BÜ vorzustellen. Weitere Erkenntnisse sind mit einzuarbeiten und entsprechend vorzustellen. Die Ausführung erfolgt erst nach Freigabe durch den AN.

Herstellen einer mehrteiligen Unterkonstruktion aus verzugsstabilem, feuchteresistentem Material (dünne Aluwabenplatte oder vergleichbar). Die Plattenkonstruktion dient als Entkopplung der verschiedenartigen Untergründe, da die eine Längshälfte des Sturzes gemauert (Hartbrandziegel mit Zementputz) ist und die andere mit Deckenschalung (darüber Deckenbalken) hergestellt ist. Die Entkopplungsplatten sind so an den unterschiedlichen Untergründen mit inerten Materialien (Edelstahlschrauben /-dübeln) zu fixieren bzw. mit Stiften (Edelstahl / Glasfaser in 2k-Kleber) zu versetzen, dass eine verzugsfreie Ebene entsteht.

Die Stuckelemente sind auf der Plattenkonstruktion punktuell mit Schrauben (inkl. Kontermuttern) oder Stiften (Edelstahl / Glasfaser in 2k-Kleber) zu fixieren. Eine teilflächige Fixierung der einzelnen Elemente und ihrer Bruchteile mit modifiziertem Klebegips ist zusätzlich vorzusehen und mit einzukalkulieren.

1 St EP GP

04.02.0005
Position

M1310 Ergänzung Stuckgips - Einzellöcher schliessen, Decke, Bauschmuck

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1310 - Ergänzung Putz/Stuck an stark reliefierten Ornamenten, Schliessung von Löchern von Kleinteilen wie Dübeln, Nägeln, etc.entsprechend Werktechnik und Formverlauf des umgebenden Bestandes.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.02	Titel	Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.02.0005 -

- Stuckgips

Ausführungsort:

- 4 Deckenmedaillons inkl. Rahmenprofile, Durchmesser 111 cm, in situ
- 7 Stuckreliefs Decke, Gipsfertigteile aus Teilelementen inkl. Rahmenprofile, gesamt ca. 90 x 478 cm, in situ
- 1 Stuckrelief in 5 Teilelementen, ca. 55 x 485 cm, in der Werkstatt

20 **St** EP GP

04.02.0006 **M1310 Ergänzung Stuckgips - Einzellöcher schliessen, Wand, Bauschmuck**

Position

Wie Position 04.02.0005 (Seite 110) jedoch:
an Wänden, an stark ornamentierten Flächen, Bauschmuck

Ausführungsort:

- Wandmedaillon, Durchmesser ca. 178 cm inkl. Profilrahmen

5 **St** EP GP

04.02.0007 **M1311 Partielle Ergänzung an Stuckornamentik, Decke, Stuckgips, <4 cm²**

Position

Ausführung entsprechend Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1311 Partielle Ergänzung an Stuckornamentik, Stuckgips, Decke
Ergänzen von Fehlstellen an reich ornamentierten Reliefplatten aus gegossenem Stuckgips, Bearbeitung in situ
Ausführung als Anstrichstuck und händisches An- und Nachmodellieren der jeweiligen Form entsprechend Bestandselement.
Optisch nicht relevante Fehlstellen werden belassen.

Ausführungsort

- 7 Stuckreliefs Decke, Gipsfertigteile aus Teilelementen inkl. Rahmenprofile, gesamt 90 x 478 cm, in situ
- 1 Stuckreliefs Decke, Gipsfertigteile aus Teilelementen inkl. Rahmenprofile, gesamt 55 x 482 cm
- 4 Deckenmedaillons inkl. Rahmenprofile, Durchmesser 111 cm

Ausführung in Teilflächen, Einzelgrößen Fehlstellengröße bis 4 cm²

45 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.02	Titel	Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.02.0008 M1311 Partielle Ergänzung an Stuckornamentik, Decke, Stuckgips, 4-25 cm²

Position

Wie Position 04.02.0007 (Seite 111) jedoch:
Ausführung in Teilflächen, Einzelgrößen Fehlstellengröße
von 4 - 25 cm²

45 **St** EP GP

04.02.0009 M1311 Partielle Ergänzung an Stuckornamentik, Decke, Stuckgips, 25-100cm²

Position

Wie Position 04.02.0007 (Seite 111) jedoch:
Ausführung in Teilflächen, Einzelgrößen Fehlstellengröße
von 25 - 100 cm²

7 **St** EP GP

04.02.0010 M1311 Partielle Ergänzung an Stuckornamentik, Wand, Stuckgips, <4 cm²

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1311 - Partielle Stuckergänzung an
Stuckornamentik, Stuckgips, Bearbeitung in situ
Ausführung als Anstragsstuck und händisches An- und
Nachmodellieren der jeweiligen Form entsprechend
Bestandselement.

Ausführungsort

- Wandmedaillon, Durchmesser ca. 178 cm inkl.
Profilrahmen

Ausführung in Teilflächen, Einzelgrößen Fehlstellengröße
bis 4 cm²

7 **St** EP GP

04.02.0011 M1311 Partielle Ergänzung an Stuckornamentik, Wand, Stuckgips, 4-25 cm²

Position

Wie Position 04.02.0010 jedoch:
Ausführung in Teilflächen, Einzelgrößen Fehlstellengröße
von 4 - 25 cm²

3 **St** EP GP

Titel 04.02 Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.03	Titel	Gipsfertigteile	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.03.0001 Demontage und Freilegung Gipsfertigteile für Formenbau, Stuckzapfen

Position

Ziel:

Demontage und Freilegung des Gipsfertigteils von groben Anstrich-, Gips- und Mörtelresten, durch eine Kombination aus mechanischer und chemischer Freilegung mit Hilfe von Abbeizern sowie Freilegung durch Heißdampfverfahren. Ziel ist die Vorbereitung des Bauteils zur Fertigung eines Abdrucks für den Formenbau.

Durchführung:

Der vom AG zu bestimmende Stuckzapfen ist vorsichtig zu demontieren. Dazu wird mit geeignetem Werkzeug (Meißel, oszillierender Fugenschneider etc.) schonend um die Setzstelle herum eingeschnitten und der Stuckzapfen samt Befestigungsanker erschütterungsarm entfernt. Beim Ausbau darf der Zapfen und auch der Zahnfries nicht beschädigt werden. Die Setzplombe wird rückstandslos bis auf den Ziegel entfernt.

Ausführung Abbeizen gem. Ausführungsbeschreibung M1107 E - Abbeizen mit nachträglicher Feuchtreinigung durch Heißdampf und nachträglichem Schärfe der Kanten sind einzukalkulieren.

Ausführungsort:

- Stuckzapfen im Zahnfries, Joch 1,
- Abmessungen: Breite ca. 6,5 x Höhe ca. 9,5 cm
- Montage: im Bestand auf in den Putz eingearbeitete Setzplombe aufgesetzt

Empfohlenes Produkt:

Scheidel Asur, Scheidel SG95

Vorgeschlagenes Produkt:

'.....'

Bieterangabe

1 **Stück** EP GP

04.03.0002 M1314 Formenbau und Abguss Gipsfertigteile, Stuckzapfen

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog

Ausführungsbeschreibung M1314 - Formenbau und Abguss Gipsfertigteile

- Stuckzapfen, Breite ca. 6,5 cm x Höhe ca. 9,5 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.03	Titel	Gipsfertigteile	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.03.0002 -

Ausführungsort:

- im Zwischenraum des Zahnfrieses, 1. Joch, oberhalb der Fensterfront zum Säulenhof

Die Leistung umfasst:

- Abformung
- Anfertigung eines Modells
- Anfertigung eines Musters
- Abstimmung zur Freigabe jeweils des Modells und des Musters
- Montage gem. Maßnahme Vernadelung M1206

1	Stüc	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

04.03.0003

Position

M1314 Abguss Gipsfertigteile, Stuckzapfen

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog

Ausführungsbeschreibung M1314 - serieller Abguss des Stuckzapfens der Vorposition

32	Stüc	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

04.03.0004

Position

M1320 Platzierung Gipsfertigteile, StuckzapfenAusführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1320 - Replatzierung der neu gefertigten Stuckzapfen aus der Vorposition in den Zwischenräumen des Zahnfrieses.

Es sind zusätzliche Verankerungen mit GFK-Nadeln vorzusehen, die rückseitig einzubauen sind, ohne die Stuckoberfläche zu durchstoßen.

32	Stüc	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

Titel 04.03 Gipsfertigteile	
------------------------------------	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)


Hinweis

Text

Die Profile sind innerhalb der Deckenflächen wiederkehrend und ordnen sich in 7 Grundprofile, sowohl linear, als auch gebogen.

Alle radialen Profile werden vor Ort gezogen, alle geradlinigen Profile als Tischzug hergestellt.
Eine Ausnahme stellen die linearen Profile der Stuckreliefs dar, sie werden ebenfalls als vor-Ort-Zug ausgeführt.

Bei den Stuckprofilen an der Decke bezieht sich die Abwicklung nur auf die frontal sichtbare Struktur zzgl.

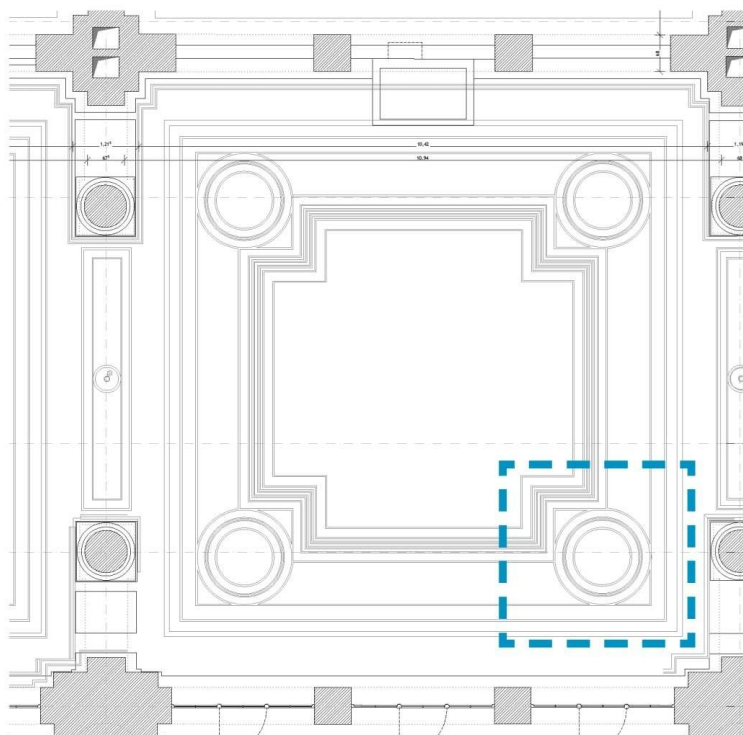

Deckenspiegel Joch 3

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04 -

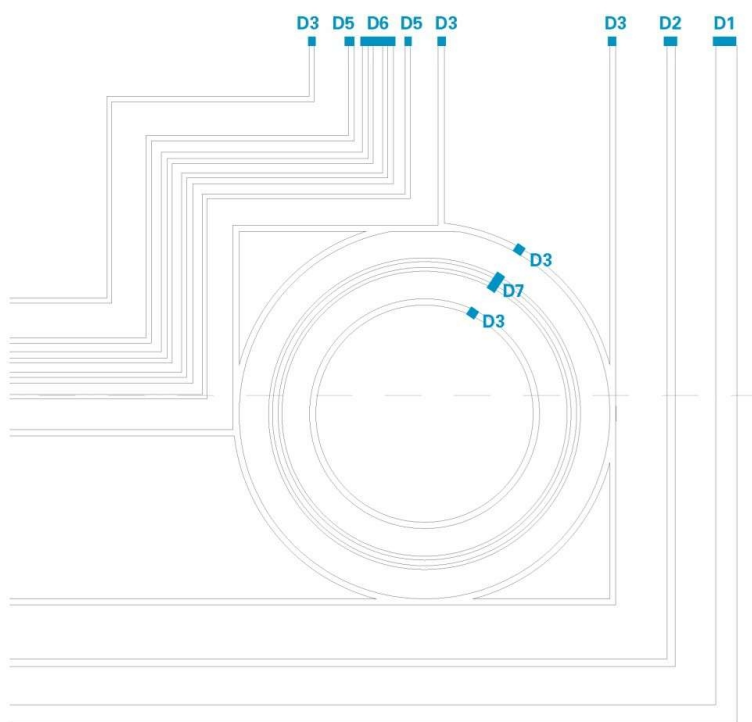

Beispielhafte Ecke eines Deckenfeldes, Joch 3

04.04.0001
Position

M1313 Schablone Tischzug, Profil D1, linear, Abw. bis 18cm

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1313 Herstellung der Grobzug- und einer Feinzugschablone für die Zugarbeiten als Tischzug, horizontal, linear

Profil: D1, äusserer Rahmen Deckenfeld
Profilabwicklung: bis 18 cm
Profilhöhe bis UK Decke: bis 3,5 cm
Profilbreite: bis 11,0 cm

1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.0002 M1313 Schablone Tischzug, Profil D2, linear, Abw. bis 9cm

Position

Wie Position 04.04.0001 (Seite 116) jedoch:

Profil: D2

Profilabwicklung: bis ca. 9 cm

Profilhöhe bis UK Decke: bis 2 cm

Profilbreite: bis 6 cm

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

04.04.0003 M1313 Schablone Tischzug, Profil D3+4, linear, Abw. bis 10cm

Position

Wie Position 04.04.0001 (Seite 116) jedoch:

Profil: D3 + D4

Profilabwicklung: bis 10 cm

Profilhöhe bis UK Decke: bis 2 cm

Profilbreite: bis 5 cm

2	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

04.04.0004 M1312 Zulage Schablonenumbau Zug vor Ort, Profil D3+4, gebogenes Profil, Abw. bis 10cm

Position

Zulage für Umbau der Grobzug- und einer Feinzugschablone
aus der Vorposition für die Zugarbeiten vor Ort, gebogen,
gemäß Ausführungsbeschreibung M1312, Decke

Profil: D3 + D4

Profilabwicklung: bis 10 cm

Profilhöhe bis UK Decke: bis 2 cm

Profilbreite: bis 5 cm

2	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

04.04.0005 M1313 Schablone Tischzug, Profil D5, linear, Abw. bis 5cm

Position

Wie Position 04.04.0001 (Seite 116) jedoch:

Profil: D5

Profilabwicklung: bis 5 cm

Profilhöhe bis UK Decke: bis 2 cm

Profilbreite: bis 3 cm

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

04.04.0006 M1312 Zulage Schablonenumbau Zug vor Ort, Profil D5, gebogenes Profil, Abw. bis 5cm

Position

Zulage für Umbau der Grobzug- und einer Feinzugschablone
aus der Vorposition für die Zugarbeiten vor Ort, gebogen,
gemäß Ausführungsbeschreibung M1312, Decke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0006 -

Profil: D5
 Profilabwicklung: bis 5 cm
 Profilhöhe bis UK Decke: bis 2 cm
 Profilbreite: bis 3 cm

1 St EP GP

04.04.0007 M1313 Schablone Tischzug, Profil D6, linear, Abw. bis 23cm

Position

Wie Position 04.04.0001 (Seite 116) jedoch:
 Profil: D6
 Profilabwicklung: bis 23 cm
 Profilhöhe bis UK Decke: bis 5 cm
 Profilbreite: bis 16 cm

1 St EP GP

04.04.0008 M1312 Zulage Schablonenumbau Zug vor Ort, Profil D6, gebogenes Profil, Abw. bis 23cm

Position

Zulage für Umbau der Grobzug- und einer Feinzugschablone
 aus der Vorposition für die Zugarbeiten vor Ort, gebogen,
 gemäß Ausführungsbeschreibung M1312, Decke

Profil: D6
 Profilabwicklung: bis 23 cm
 Profilhöhe bis UK Decke: bis 5 cm
 Profilbreite: bis 16 cm

1 St EP GP

04.04.0009 M1313 Schablone Tischzug, Profil D7, linear, Abw. bis 15cm

Position

Wie Position 04.04.0001 (Seite 116) jedoch:
 Profil: D7
 Profilabwicklung: bis 15 cm
 Profilhöhe bis UK Decke: bis 4 cm
 Profilbreite: bis 9 cm

1 St EP GP

04.04.0010 M1312 Zulage Schablone Zug vor Ort, Profil D7, gebogenes Profil, Abw. bis 15cm

Position

Zulage für Umbau der Grobzug- und einer Feinzugschablone
 aus der Vorposition für die Zugarbeiten vor Ort, gebogen,
 gemäß Ausführungsbeschreibung M1312, Decke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

Profil: D7
 Profilabwicklung: bis 15 cm
 Profilhöhe bis UK Decke: bis 4 cm
 Profilbreite: bis 9 cm

1 **St** EP GP

04.04.0011 M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil D8, Rahmenprofil Stuckrelief, linear, Abw. bis 16cm

Position

Wie Position 04.04.0001 (Seite 116) jedoch:
 Profil: D8 Rahmenprofil des Stuckreliefs. Übergang Joch 1 u.2
 Profilabwicklung: bis 16 cm
 Profilhöhe bis UK Decke: bis 3 cm
 Profilbreite: bis 9 cm

1 **St** EP GP

04.04.0012 M1313 Profilzugarbeiten, Tischzug, linear, Abw. bis 12cm (schmal)

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
 Ausführungsbeschreibung M1313 Profilzug, Stuckprofile sind im
 Tischzugverfahren herzustellen und zu montieren, linear,
 Bei der Ausführung ist zu berücksichtigen, dass neu
 herzustellende Profilzüge überwiegend innerhalb von
 Bestandsputz- und Stuckflächen liegen und die Zugergänzung
 als Teil der Maßnahme allseitig an den Bestand anzuarbeiten
 ist.

Abwicklung bis 12 cm

Profile D2, D3, D4, D5

Durchführung:

- Transport
- Zuschnitt (gerade, schräg, krumm)
- Vorbereitung Bestandskante (Zuschnitt + Reinigung)
- Fixierung mit Edelstahlschrauben (vorab vorbohren)
- Verschließen Löcher bestandsgerecht
- bestandsgerechtes Schließen Ansätze innerhalb Leisten
und zu Bestand (Leiste und bei unebenem Untergrund auch
entlang Leiste)

Lange Profile sind im Hinblick auf die Transportfähigkeit und
 Montage in praktikablen Längen / Teilstücken herzustellen.

Ausführung in Teillängen von 0,10 - 1,50m

180 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.0013 M1313 Profilzugarbeiten, Tischzug, linear, Abw. bis 25cm (breit)

Position

Wie Position 04.04.0012 (Seite 119) jedoch:
Abwicklung bis 25 cm (breit)

Profile D1, D6, D7

Ausführung in Teillängen von 0,10 - 1,50 m

20 **m** EP GP

04.04.0014 Zulage zu M1313 Ecken ausbilden, Abw. bis 12cm (schmal)

Position

Zulage zu 04.04.0012 für das Anlegen von Innen- und Außenecken für Stuckprofile durch Tischzug.
Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der Ecken ist einzukalkulieren.

Abwicklung bis 12 cm (schmal)

Profile D2, D3, D4, D5

- Zuschnitt auf Gehrung,
- bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

90 **St** EP GP

04.04.0015 Zulage zu M1313 Ecken ausbilden, überspitz <90°, Abw. bis 12cm (schmal)

Position

Zulage zu 04.04.0012 für das Anlegen von Innen- und Außenecken für Stuckprofile durch Tischzug, < 90°
Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der überspitzten Ecken ist einzukalkulieren.

Abwicklung bis 12 cm (schmal)

Profile D2, D3, D4, D5

- Zuschnitt auf Gehrung,
- bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

10 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.0016

Position

Zulage zu M1313 Ecken ausbilden, Abw. bis 25cm (breit)

Zulage zu 04.04.0012 für das Anlegen von Innen- und Außenecken für Stuckprofile durch Tischzug.
Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der Ecken ist einzukalkulieren.

Abwicklung bis 25 cm (breit)

Profile D2, D3, D4, D5

- Zuschnitt auf Gehrung,
- bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

6**St**

EP

GP

04.04.0017

Position

M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, gebogen Profile, Abw. bis 12cm (schmal), 0,05-0,25m

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1313 Profilzug, Stuckprofile sind im Zugverfahren vor Ort herzustellen und zu montieren, gebogen, Bei der Ausführung ist zu berücksichtigen, dass neu herzustellende Profilzüge überwiegend innerhalb von Bestandsputz- und Stuckflächen liegen und die Zugergänzung als Teil der Maßnahme allseitig an den Bestand anzuarbeiten ist.

Abwicklung bis 12 cm

Profile D2, D3, D4, D5

Ausführung in Teillängen von 0,05 - 0,25 m

45**m**

EP

GP

04.04.0018

Position

M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, gebogen Profile, Abw. bis 12cm (schmal), 0,25-1,00m

Wie Position 04.04.0017 jedoch:
Abwicklung bis 12 cm

Profile D2, D3, D4, D5

Ausführung in Teillängen von 0,25 - 1,00 m

40**m**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-, Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.0019 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, gebogene Profile, Abw. bis 25cm (breit), 0,05-0,25m

Position

Wie Position 04.04.0017 (Seite 121) jedoch:
Abwicklung bis 25 cm

Profile D1, D6, D7

Ausführung in Teillängen von 0,05 - 0,25 m

5 **m** EP GP

04.04.0020 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, gebogene Profile, Abw. bis 25cm (breit), 0,25-1,00m

Position

Wie Position 04.04.0017 (Seite 121) jedoch:
Abwicklung bis 25 cm

Profile D1, D6, D7

Ausführung in Teillängen von 0,25 - 1,00 m

8 **m** EP GP

04.04.0021 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, kreisförmig, Abw. bis 12cm (schmal)

Position

Wie Position 04.04.0017 (Seite 121) jedoch:
geschlossen kreisförmig

Abwicklung bis 12 cm
Durchmesser Kreis: bis 1,20 m
Kreisumfang: bis 3,80 m

Profile D2, D3, D4, D5

1 **St** EP GP

04.04.0022 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, kreisförmig, Abw. bis 25cm (breit)

Position

Wie Position 04.04.0017 (Seite 121) jedoch:
geschlossen kreisförmig

Abwicklung bis 25 cm
Durchmesser Kreis: bis 1,60 m
Kreisumfang: bis 5,00 m

Profile D2, D3, D4, D5

1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.0023 **Zulage zu M1312 Ecken ausbilden, Abw. bis 12cm (schmal)**
 Position
 Zulage zu 04.04.0017 für das Anlegen von Innen- und Außenecken an Stuckprofilen durch Profilzug vor Ort. Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der Ecken ist einzukalkulieren.

Abwicklung bis 12 cm (schmal)

Profile D2, D3, D4, D5

- Zuschnitt auf Gehrung
- bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

35 **St** EP GP

04.04.0024 **Zulage zu M1312 Ecken ausbilden, überspitz <90°, Abw. bis 12cm (schmal)**
 Position
 Zulage zu 04.04.0017 für das Anlegen von Innen- und Außenecken an Stuckprofilen durch Profilzug vor Ort. Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der überspitzten Ecken ist einzukalkulieren.

Abwicklung bis 12 cm (schmal)

Profile D2, D3, D4, D5

- Zuschnitt auf Gehrung
- bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

15 **St** EP GP

04.04.0025 **Zulage zu M1312 Ecken ausbilden, Abw. bis 25cm (breit)**
 Position
 Zulage zu 04.04.0019 für das Anlegen von Innen- und Außenecken an Stuckprofilen durch Profilzug vor Ort. Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der Ecken ist einzukalkulieren.

Abwicklung bis 25 cm (breit)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0025 -

Profile D2, D3, D4, D5

- Zuschnitt auf Gehrung
- bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

8 **St** EP GP

04.04.0026 Zulage M1320 Unterkonstruktion Stuckelemente, Decke

Position

Zulage zu Vorposition für zusätzliche, über die reine Montage hinausgehenden Unterkonstruktionen auf nicht tragfähigem Untergrund, wie beispielsweise ergänzende

- Verschraubungen bzw. Vernagelung des Untergrundes
- Setzhaken etc.

Das tragfähige Herstellen der Züge und die Montage sind bereits Bestandteil der Maßnahmenbeschreibungen M1312 und M1320 und nicht Bestandteil dieser Position.

30 **St** EP GP

04.04.0027 Muster M1313 Profilzugarbeiten Tischzug, linearer Profilverlauf

Position

Muster zu Profilzugarbeiten im Tischzug, musterhafte Durchführung der Maßnahmen entsprechend Technologiebeschreibung M1313, Kalkulation inkl. Vor-Ort-Termine und Abstimmungen, Freigabe durch den AG.

- Profile Abw. <12 cm, schmal: D2, D3, D4, D5
- Profile Abw. <25 cm, breit: D1, D6, D7

Einzellänge Musterprofil: 1,00 m

7 **St** EP GP

04.04.0028 Muster M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, gebogener Profilverlauf

Position

Wie Position 04.04.0027 jedoch:
gebogene Profilverläufe:
Kreis, Innenecke, spitze Aussenecke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0028 -

- Profile Abw. <12 cm, schmal: D2, D3, D4, D5
- Profile Abw. <25 cm, breit: D1, D6, D7

Einzellänge Musterprofil: 1,00 m

21	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Titel 04.04 Profilzugarbeiten Decke

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR


26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtprice (GP)

Hinweis

Text

Die Profile sind innerhalb der Wandflächen wiederkehrend.
Das Architravgesims der Joche 2-9 entspricht dem Profil des Hauptgesimses in dem überhöhten Joch 1.
Innerhalb des 1. Joches unterscheiden sich die Profilquerschnitte und Abmessungen abermals, sind jedoch als Ergänzungsmaßnahmen von Fehlstellen händisch zu schliessen und benötigen keine gesonderten Zugarbeiten.
Ebenso sind die Sockel- und Kapitellprofile der Pilaster oberhalb des Hauptgesimses und alle Spiegelfelder mit Ausnahme um das Wandmedaillon intakt.

Alle Profilzüge an den Wänden sind als Vor-Ort-Züge auszuführen.

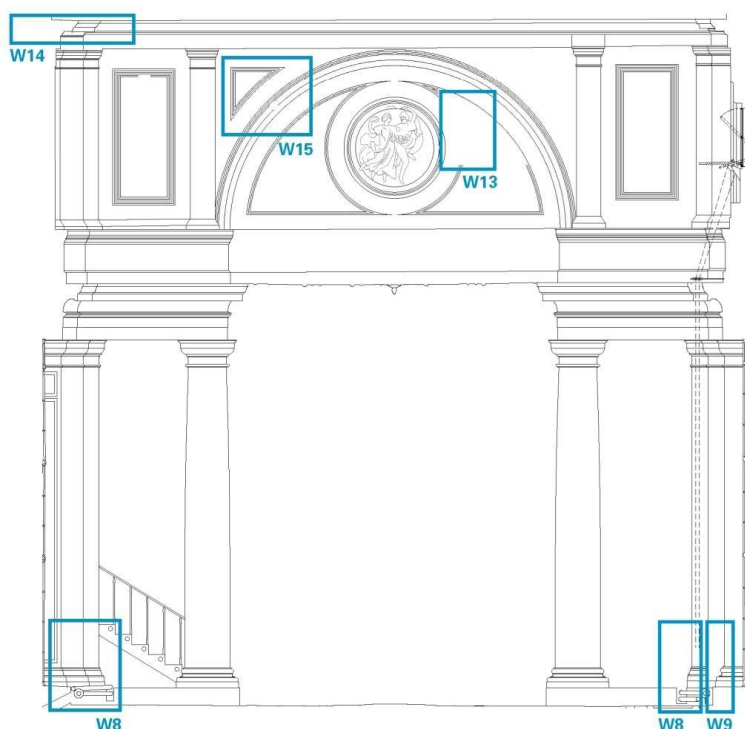

Joch 1, Querschnitt Halle

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR


26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05 -

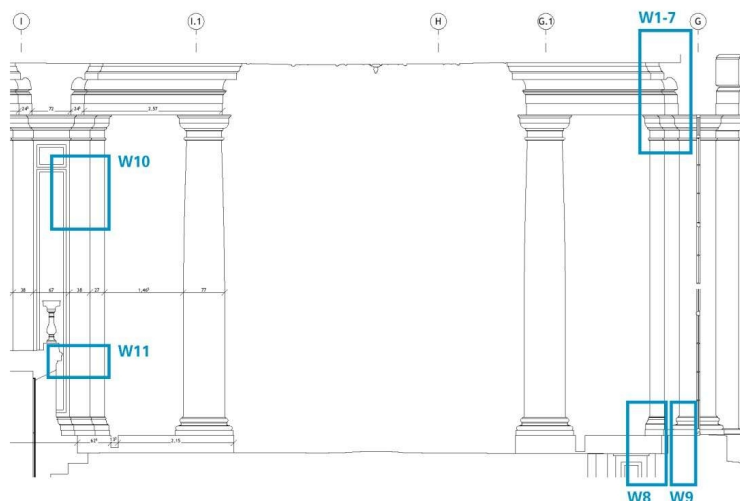

Joch 2 - 9, Querschnitt Halle

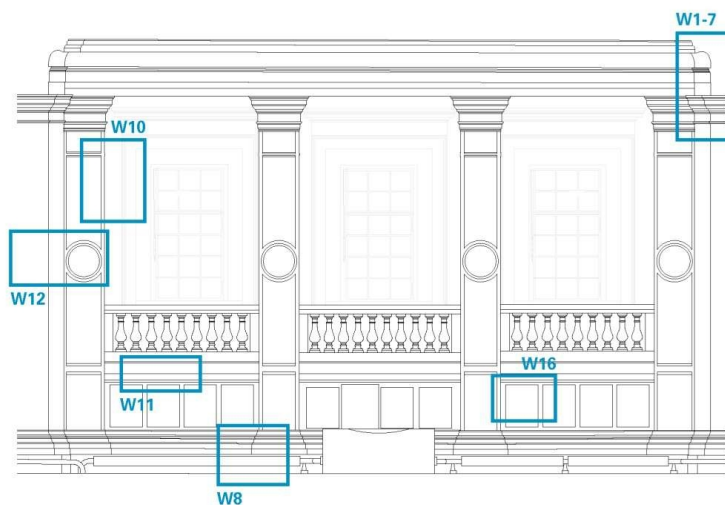

Joch 2 - 9, Brüstungsebene zur Galerie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05 -

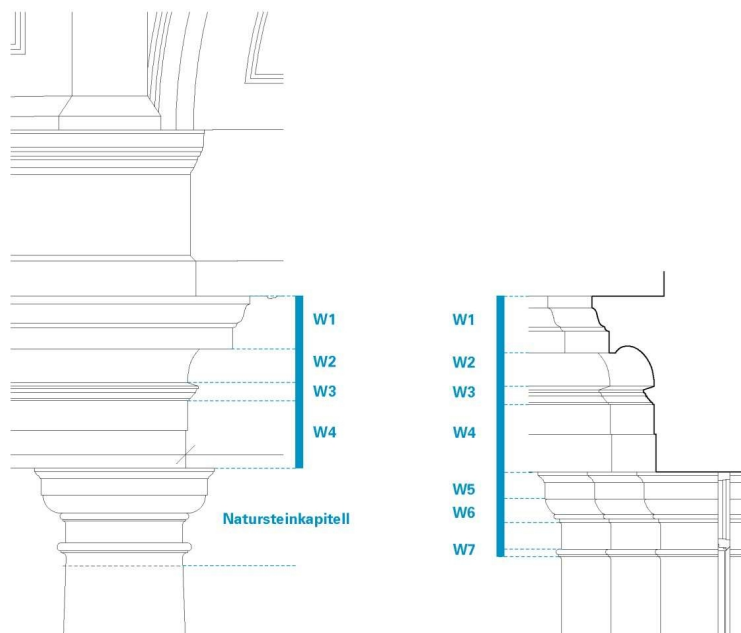

links: Joch 1, Hauptgesims und Säulenkapitell
rechts: Joch 2-9, Architravgesims und Pilasterkapitell

04.05.0001 M1312 Schablonen Zug vor Ort, Profile W1-4, linear, Architravgesims mit Faszien, Abw. front...

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1312 Herstellung aller notwendigen
Grobzug- und Feinzugschablonen für Zugarbeiten vor Ort,
Wandzug, linear.

Ausführungsort:

- Architravgesims, Joch 2-9
- Hauptgesims Joch 1

Profile W1 - 4:

Gesamt Profilababwicklung, frontal: ca. 107cm

Profilhöhe: bis 93 cm

Profiltiefe: ca. 27 cm

Die finale Aufteilung der Gesimsprofilierung in
Schablonensegmente obliegt dem AN, in der Folge für die
Kalkulation nur beispielhaft:

Profil: W1 (mit "Tropfnase")

Profilhöhe: bis 23 cm

Profil: W2

Profilhöhe: bis 26 cm (Überschneidung mit W1 um 3 cm)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR


26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0001 -

Profil W3
Profilhöhe: bis 10 cm

Profil W4 (Faszien)
Profilhöhe: bis 37 cm

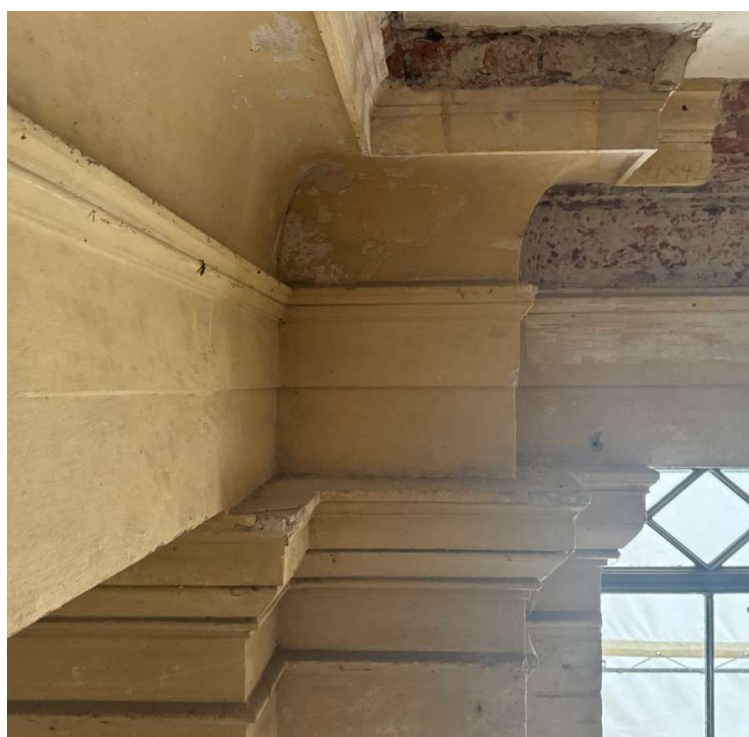

1 **St** EP GP

04.05.0002 **M1312 Schablonen Zug vor Ort, Profile W5+6, linear, Pilasterkapitell, Abw. frontal bis 36cm**

Position

Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch:

Profile: W5 + 6, Wandzug linear

- Pfeiler- & Pilasterkapitelle, Joch 1-9

Gesamt Profilababwicklung, frontal: ca. 36 cm

Profilhöhe: bis 28 cm

Profiltiefe: ca. 17 cm

Vorsprung Sims oben: von 11,5 - 15 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0002 -		
	oberes Profil W5 Profilhöhe: ca. 14 cm		
	Profil W6 Profilhöhe: bis 14 cm		
	1 St	EP	GP
04.05.0003	M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W7, linear, Pilasterkapitell, Abw. bis 9cm		
Position	Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch: Profil: W7, Wandzug linear Pfeiler- & Pilasterkapitell, Joch 1-9		
	Abwicklung: 9 cm Profilhöhe: bis 4 cm Profiltiefe: bis 3 cm		
	1 St	EP	GP
04.05.0004	M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W8, linear, Pilaster- & Pfeilerbasis, Abw. bis 39cm		
Position	Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch: Profil W8, Wandzug linear Pilaster- & Pfeilerbasis, Joch 1-9		
	Profil W8 Abwicklung: bis 39 cm Profilhöhe: bis 34 cm Profiltiefe: bis 9 cm		
	1 St	EP	GP
04.05.0005	M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W9, linear, Pilaster- & Pfeilerbasis, Abw. bis 45cm		
Position	Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch: Profil W9, Wandzug linear Pilaster- & Pfeilerbasis, Südfassade, Joch 1-9		
	Profil W9 Abwicklung: bis 45 cm Profilhöhe: bis 34 cm Profiltiefe: bis 12 cm		
	1 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.05.0006 M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W10, linear, Pfeiler- & Pilasterrahmung, Abw. frontal bi...

Position

Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch:

Profil 10, Wandzug, linear

- Pfeiler und Pilasterrahmung an Kanten und in der Fläche, EG, Joch 1-9

Profil W10

Profilababwicklung frontal: ca. 9 cm

Profilbreite: ca. 8 cm

Profiltiefe: ca. 1 cm

1**St**

EP

GP

04.05.0007 M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W12, Pfeiler- & Pilastermedaillon kreisrund, Durchm. 7...

Position

Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch:

Profil W12, Wandzug,

Medaillon kreisrund mit konkaver Schale, eingebettet in

Profilzüge W10,

- Pfeiler und Pilasterfeld, EG, Joch 1-9

Profilababwicklung Medaillonrahmen analog W10, frontal: bis 9 cm

Durchmesser Medaillon inkl. Rahmenprofil: ca. 71 cm

Profiltiefe der Schale: ca. 8 cm

1**St**

EP

GP

04.05.0008 M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W11, linear, Brüstungsgesims unterhalb Balustraden, A...

Position

Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch:

Profil W11, Wandzug linear

- Brüstungsgesims unterhalb Balustraden, Joch 2-9

Profil W11

Profilababwicklung: 32 cm

Profilhöhe: bis 25 cm

Profiltiefe: bis 10 cm

Vorsprung Sims oben: ca. 24 cm

1**St**

EP

GP

04.05.0009 M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W13, gebogen, Spiegelrahmung Wandmedaillon, Abw. f...

Position

Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch:

Profil W13, Wandzug, gebogen

- Spiegelrahmung Wandmedaillon OG, Joch 1

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...		Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten		
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0009 -			
	Profil W13 (gebogen) Profilababwicklung frontal: bis 9 cm Profilbreite: bis 7 cm Profiltiefe: bis 2 cm			
	1	St	EP	GP
04.05.0010	M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W15, linear, Zwickelfeld Jochbogen, Abw. frontal 15cm			
Position	Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch: Profil W15, Wandzug, linear • Zwickelfeld Jochbogen OG, Joch 1			
	Profil W15 Profilababwicklung frontal: ca.15 cm Profilbreite: bis 13 cm Profiltiefe: bis 2 cm			
	1	St	EP	GP
04.05.0011	M1312 Zulage Schablonenumbau Zug vor Ort, Profil W15, gebogenes Profil, Abw. frontal bis ...			
Position	Zulage für Umbau der Grobzug- und einer Feinzugschablone aus der Vorposition für die Zugarbeiten vor Ort, gebogenes Profil gemäß Ausführungsbeschreibung M1312, Decke			
	Profil W15, gebogen Profilababwicklung frontal: ca.15 cm Profilbreite: bis 13 cm Profiltiefe: bis 2 cm			
	1	St	EP	GP
04.05.0012	M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W16, linear, Abblattungen, Abw. bis 9cm			
Position	Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch: Profil W16, Wandprofil linear • Abblattungen an Wandflächen unterhalb der Balustradenbrüstungsfelder, Halle, Joch 2-9			
	Profilababwicklung: bis 9 cm Profilbreite: bis 8 cm Profiltiefe: ca. 1,5 cm			
	1	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.05.0013 M1312 Schablone Zug vor Ort, Profil W14, linear, Abschlussgesims zur Decke OG, Abw. front...

Position

Wie Position 04.05.0001 (Seite 128) jedoch:
W14, Wandzug linear, mit "Tropfkante"

- Abschlussgesims zur Decke OG, Joch 1

Profilabwicklung: ca. 48 cm
Profilhöhe: bis 28 cm
Profiltiefe: ca. 29 cm

1 **St** EP GP

04.05.0014 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W1, linear, Architravgesims, Abw. bis 25cm

Position

Ausführung gemäß Maßnahmenkatalog
Ausführungsbeschreibung M1312 Stuckprofile sind im
Zugverfahren vor Ort herzustellen, linear,

Bei der Ausführung ist zu berücksichtigen, dass neu
herzustellende Profilzüge überwiegend innerhalb von
Bestandsputz- und Stuckflächen liegen und die Zugergänzung
als Teil der Maßnahme allseitig an den Bestand anzuarbeiten
ist.

Profil W1, Wandzug linear, mit "Tropfnase", Teilprofil

- Architravgesims

Profilabwicklung frontal: 25 cm
Profilhöhe: bis 23 cm
Profiltiefe: ca. 11 cm

Untergrund: Ziegelmauerwerk
begrenzende Flächen: oben - verputzte Deckenfläche, unten
und seitlich Gesimsprofile

Ausführungsort:

- Teilprofil Architravgesims, Joch 2-9
- Hauptgesims, Joch 1

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 1,50m

262 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.05.0015 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W2, linear, Architravgesims, Abw. bis 26cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil: W2, Wandzug linear, Teilprofil

- Architravgesims, Joch 2-9
- Hauptgesims Joch 1

Profilabwicklung frontal: 26 cm

Profilhöhe: bis 26 cm

Profiltiefe: ca. 16 cm

Untergrund: Ziegelmauerwerk

begrenzende Flächen: Gesimsprofile

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 10,40 m

94 m EP GP

04.05.0016 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W3, linear, Architravgesims, Abw. bis 15cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil: W2, Wandzug linear, Teilprofil

- Architravgesims, Joch 2-9
- Hauptgesims Joch 1

Profilabwicklung frontal: 15 cm

Profilhöhe: bis 10 cm

Profiltiefe: bis 5 cm

Untergrund: Ziegelmauerwerk

begrenzende Flächen: Gesimsprofile

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 10,40 m

39 m EP GP

04.05.0017 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W4, linear, Architravgesims (Faszien), Abw. bis 38cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil: W4, Wandzug linear, Teilprofil (Faszien)

- Architravgesims, Joch 2-9
- Hauptgesims Joch 1

Profilabwicklung frontal: ca. 38 cm

Profilhöhe: bis 37 cm

Profiltiefe: bis 1 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0017 -

Untergrund: Ziegelmauerwerk
begrenzende Flächen: Gesimsprofile

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,30 - 10,40 m

37 **m** EP GP

04.05.0018 **M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W5, linear, Pilasterkapitell, Abw. frontal bis 17cm**

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
Profil: W5, Wandzug linear, Teilprofil
• Pilasterkapitell, Joch 2-9

Profilabwicklung frontal: ca. 17 cm
Profilhöhe: ca. 14 cm
Profiltiefe: bis 8 cm
Vorsprung Sims oben: von 11,5 - 15 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,20 - 0,50 m

6 **m** EP GP

04.05.0019 **M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W6, linear, Pilasterkapitell, Abw. bis 21cm**

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
Profil: W6, Wandzug linear, Teilprofil
• Pilasterkapitell, Joch 1-9
• Hauptgesims Joch 1

Profilabwicklung frontal: ca. 21 cm
Profilhöhe: bis 18 cm
Profiltiefe: bis 8 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,20 - 0,50 m

2 **m** EP GP

04.05.0020 **M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W7, linear, Pilasterkapitell, Abw. bis 9cm**

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
Profil: W7, Wandzug linear, Teilprofil
• Pfeiler- & Pilasterkapitell, Joch 1-9
• Hauptgesims Joch 1

Abwicklung frontal: 9 cm
Profilhöhe: bis 4 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0020 -

Profiltiefe: bis 4 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,20 - 0,50 m

2,5 **m** EP GP

04.05.0021 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W8, linear, Pilaster- & Pfeilerbasis, Abw. bis 39cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil: W8, Wandzug linear

- Pilaster- & Pfeilerbasis, Joch 1-9

Abwicklung: bis 39 cm

Profilhöhe: bis 34 cm

Profiltiefe: bis 9 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,10 - 0,50 m

1,5 **m** EP GP

04.05.0022 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W9, linear, Pilaster- & Pfeilerbasis, Abw. bis 45cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil: W9, Wandzug linear

- Pilaster- & Pfeilerbasis, Südfassade, Joche 1-9

Abwicklung: bis 45 cm

Profilhöhe: bis 34cm

Profiltiefe: bis 12 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,10 - 0,50 m

1,2 **m** EP GP

04.05.0023 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W10, linear, Pfeiler- & Pilasterrahmung, Abw. frontal...

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil W10, Wandzug linear (horizontal und vertikal)

- Pfeiler und Pilasterrahmung an Kanten und in der Fläche,
EG, Joch 1-9

Profilababwicklung frontal: ca. 9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0023 -

Profilbreite: ca. 8 cm
Profiltiefe: ca. 1 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,20 - 1,50 m

20 **m** EP GP

04.05.0024 **M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W12, kreisrund, Pfeiler- & Pilastermedaillon, Abw. bi...**

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
Profil W12, Wandzug,
Medaillon kreisrund mit konkaver Schale, eingebettet in
Profilzüge W10,
• Pfeiler und Pilasterfeld, EG, Joch 1-9
Das händische Anarbeiten an die Bestands-/Neuprofile W10
inkl. Herstellen der spitzen Ecken ist mit einzukalkulieren.

Abwicklung Medaillonrahmen analog W10, frontal: bis 9 cm
Durchmesser Medaillon inkl. Rahmenprofil: ca. 71 cm
Profiltiefe der Schale: ca. 8 cm

Die Leitung umfasst alle beschriebenen Teilmaßnahmen als ein
Stück:

- konkave Schale inkl. Profil W12
- Anschluss an begleitendes Profil W10
- Herstellen 4 überspitzer Ecken
- Anarbeitungsmaßnahmen

2 **St** EP GP

04.05.0025 **M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W11, Brüstungsgesims unterhalb Balustraden, Abw. ...**

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
Profil W11,Wandzug linear
• Brüstungsgesims unterhalb Balustraden, Joch 2-9

Profilababwicklung: 32 cm
Profilhöhe: bis 25 cm
Profiltiefe: bis 10 cm
Vorsprung Sims oben: ca. 24 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,20 - 1,50 m

6 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.05.0026 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W13, gebogen, Spiegelrahmung Wandmedaillon, Ab...

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
 Profil W13, Wandzug, gebogen
 • Spiegelrahmung Wandmedaillon OG, Joch 1

Profilababwicklung frontal: bis 9 cm
 Profilbreite: bis 7 cm
 Profiltiefe: bis 2 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
 von 0,20 - 1,50 m

4 **m** EP GP

04.05.0027 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W14, linear, Abschlussgesims zur Decke OG, Abw. bi...

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
 W14, Wandzug linear, mit "Tropfkante"
 • Abschlussgesims zur Decke OG, Joch 1

Profilababwicklung: ca. 48 cm
 Profilhöhe: bis 28 cm
 Profiltiefe: ca. 29 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
 von 0,20 - 1,50m

17 **m** EP GP

04.05.0028 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W15, linear, Zwickelfeld Jochbogen, Abw. bis 15cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:
 Profil W15, Wandzug, linear
 • Zwickelfeld Jochbogen OG, Joch 1, gesamt abgängig

Profilababwicklung frontal: ca.15 cm
 Profilbreite: bis 13 cm
 Profiltiefe: bis 2 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen bis 1,00 m

2 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.05.0029 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W15, gebogen, Zwickelfeld Jochbogen, Abw. bis 15cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil W15, Wandzug, gebogen

- Zwickelfeld Jochbogen OG, Joch 1, gesamt abgängig

Profilababwicklung frontal: ca.15 cm

Profilbreite: bis 13 cm

Profiltiefe: bis 2 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 1,40 m

1,4 m

EP

GP

04.05.0030 M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Profil W16, linear, Abblattungen, Abw. bis 9cm

Position

Wie Position 04.05.0014 (Seite 133) jedoch:

Profil W16, Wandprofil linear

- Abblattungen an Wandflächen unterhalb der
Balustradenbrüstungsfelder, Halle, Joch 2-9

Profilababwicklung: bis 9 cm

Profilbreite: bis 8 cm

Profiltiefe: ca. 1,5 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen
von 0,20 - 0,85 m

19 m

EP

GP

04.05.0031 Zulage zu M1312 Aussenecken ausbilden, Abw. <15cm

Position

Zulage zu [04.05.0016] gem. M1312 für das Anlegen von
Außenecken an Stuckprofilen.

Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln
auszubilden. Das händische Ausformen der Ecken ist
einzukalkulieren.

- Zuschnitt auf Gehrung,
bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der
Anschlussfugen

Abwicklung < 15 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0031 -

Ausführungsort:

- Profil W3: Abwicklung bis 15 cm
- Profil W7: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W10: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W16: Abwicklung bis 9 cm

48 **St** EP GP

04.05.0032 Zulage zu M1312 Aussenecken ausbilden, überspitz <90°, Abw. <15cm

Position

Wie Position 04.05.0031 (Seite 139) jedoch:
für das Anlegen von überspitzten Außenecken an Stuckprofilen.
Das händische Ausformen der überspitzten Ecken ist
einzukalkulieren.

Abwicklung < 15 cm

Ausführungsort:

- Profil W13: Abwicklung bis 9 cm

3 **St** EP GP

04.05.0033 Zulage zu M1312 Aussenecken ausbilden, Abw. 15-30cm

Position

Wie Position 04.05.0031 (Seite 139) jedoch:
Abwicklung 15 - 30 cm

Ausführungsort:

- Profil W1: Abwicklung bis 25 cm
- Profil W2: Abwicklung bis 26 cm
- Profil W5: Abwicklung bis 17 cm
- Profil W6: Abwicklung bis 21 cm

124 **St** EP GP

04.05.0034 Zulage zu M1312 Aussenecken ausbilden, Abw. 30-50cm

Position

Wie Position 04.05.0031 (Seite 139) jedoch:
Abwicklung 30 -50 cm

Ausführungsort:

- Profil W4: Abwicklung bis 38 cm
- Profil W8: Abwicklung bis 39 cm
- Profil W9: Abwicklung bis 45 cm
- Profil W11: Abwicklung bis 32 cm
- Profil W14: Abwicklung bis 48 cm

20 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.05.0035

Position

Zulage zu M1312 Innenecken ausbilden, Abw. <15cm

Zulage zu 04.05.0016 gem. M1312 für das Anlegen von Innenecken an Stuckprofilen.
Die Ecken sind gem. Bestand in unterschiedlichen Winkeln auszubilden. Das händische Ausformen der Ecken ist einzukalkulieren.

- Zuschnitt auf Gehrung, bestandsgerechtes, oberflächenplanes Schließen der Anschlussfugen

Abwicklung < 15 cm

Ausführungsort:

- Profil W3: Abwicklung bis 15 cm
- Profil W7: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W10: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W12: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W13: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W15: Abwicklung bis 15 cm
- Profil W16: Abwicklung bis 9 cm

25

St

EP

GP

04.05.0036

Position

Zulage zu M1312 Innenecken ausbilden, Abw. 15-30cm

Wie Position 04.05.0035 jedoch:
Abwicklung 15 - 30 cm

Ausführungsort:

- Profil W1: Abwicklung bis 25 cm
- Profil W2: Abwicklung bis 26 cm
- Profil W5: Abwicklung bis 17 cm
- Profil W6: Abwicklung bis 21 cm

63

St

EP

GP

04.05.0037

Position

Zulage zu M1312 Innenecken ausbilden, Abw. 30-50cm

Wie Position 04.05.0035 jedoch:
Abwicklung 30 -50 cm

Ausführungsort:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0037 -

- Profil W4: Abwicklung bis 38 cm
- Profil W8: Abwicklung bis 39 cm
- Profil W9: Abwicklung bis 45 cm
- Profil W11: Abwicklung bis 32 cm
- Profil W14: Abwicklung bis 48 cm

15 **St** EP GP

04.05.0038 Zulage zu M1312 Endungen ausbilden, Abw. <15cm

Position

Zulage gem. Maßnahmenbeschreibung M1312 für das
Ausbilden von Endungen für Stuckprofile durch Profilzug vor Ort

Abwicklung < 15 cm

Ausführungsort:

- Profil W3: Abwicklung bis 15 cm
- Profil W7: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W10: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W12: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W13: Abwicklung bis 9 cm
- Profil W15: Abwicklung bis 15 cm
- Profil W16: Abwicklung bis 9 cm

10 **St** EP GP

04.05.0039 Zulage zu M1312 Endungen ausbilden, Abw. 15-30cm

Position

Wie Position 04.05.0038 jedoch:
Abwicklung 15 - 30 cm

Ausführungsort:

- Profil W1: Abwicklung bis 25 cm
- Profil W2: Abwicklung bis 26 cm
- Profil W5: Abwicklung bis 17 cm
- Profil W6: Abwicklung bis 21 cm

15 **St** EP GP

04.05.0040 Zulage zu M1312 Endungen ausbilden, Abw. 30-50cm

Position

Wie Position 04.05.0038 jedoch:
Abwicklung 30 -50 cm

Ausführungsort:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0040 -

- Profil W4: Abwicklung bis 38 cm
- Profil W8: Abwicklung bis 39 cm
- Profil W9: Abwicklung bis 45 cm
- Profil W11: Abwicklung bis 32 cm
- Profil W14: Abwicklung bis 48 cm

5 **St** EP GP

04.05.0041 Zulage M1320 Unterkonstruktion Stuckelemente, Wand

Position

Zulage zu Vorposition für zusätzliche, über die reine Montage hinausgehenden Unterkonstruktionen auf nicht tragfähigem Untergrund, wie beispielsweise ergänzende

- Verschraubungen bzw. Vernagelung des Untergrundes
- Setzhaken etc.

Das tragfähige Herstellen der Züge und die Montage sind bereits Bestandteil der Maßnahmenbeschreibungen M1312 und M1320 und nicht Bestandteil dieser Position.

20 **St** EP GP

04.05.0042 Muster M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, linear, Abw. < 15cm

Position

Muster zu Profilzugarbeiten vor Ort, musterhafte Durchführung der Maßnahmen entsprechend Technologiebeschreibung M1312, Kalkulation inkl. Vor-Ort-Termine und Abstimmungen, Freigabe durch den AG.

- Profil W3, W7, W10, W12, W13, W15, W16

Einzellänge Musterprofil: 1,00 m

Ausführung erst auf Anweisung des AG.

7 **St** EP GP

04.05.0043 Muster M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, gebogen, Abw. 15-30 cm

Position

Muster zu Profilzugarbeiten vor Ort, musterhafte Durchführung der Maßnahmen entsprechend Technologiebeschreibung M1312, Kalkulation inkl. Vor-Ort-Termine und Abstimmungen, Freigabe durch den AG.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...		Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten		
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.05.0043 -				
• Profil W1, W2, W5, W6				
Einzellänge Musterprofil: 1,00 m				
Ausführung erst auf Anweisung des AG.				
4	St		EP	GP
04.05.0044	Muster M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, linear, Abw. 30-50 cm			
Position	Muster zu Profilzugarbeiten vor Ort, musterhafte Durchführung der Maßnahmen entsprechend Technologiebeschreibung M1312, Kalkulation inkl. Vor-Ort-Termine und Abstimmungen, Freigabe durch den AG.			
• Profil W4, W8, W9, W11, W14				
Einzellänge Musterprofil: 1,00 m				
Ausführung erst auf Anweisung des AG.				
5	St		EP	GP
04.05.0045	Muster M1312 Profilzugarbeiten vor Ort, Aussenecke, Abw. < 15cm			
Position	Muster einer Aussenecke Profilzugarbeiten vor Ort, musterhafte Durchführung der Maßnahmen entsprechend Technologiebeschreibung M1312, Kalkulation inkl. Vor-Ort-Termine und Abstimmungen, Freigabe durch den AG.			
• Profil W3, W7, W10, W12, W13, W15, W16				
Einzellänge Musterprofil: 1,00 m				
Ausführung erst auf Anweisung des AG.				
2	St		EP	GP

Titel 04.05 Profilzugarbeiten Wand

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.06	Titel	Ziegelergänzung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.06.0001 **M1301 B Ziegelergänzung / Ziegelaustausch als Einzelstein**
 Position
 Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
 Ausführungsbeschreibung M1301 B - Ziegelergänzung als
 Vorbereitung des Untergrundes vor Putz- und Stuckergänzung
 an Wänden und Gesimsen, Wasserstrichziegel, Grundfarbigkeit
 gelb

Steine als Einzelstein austauschen im Mauerwerk der Fassade,
 Läufer- / Binderstein, als Einzelstein, RF (250/1120/65),
 Mauermörtel MG II DIN 18580 oder DIN 20000-412 in
 Verbindung mit DIN EN 998-2.
 Stoß- und Setzfuge vorab entsprechend tief ausräumen (ca.
 <20mm).

Ausführungsort:

- an Wänden und Gesimsen
- im Übergang von Stuckgesims zu Decke

Bemusterung der Ziegel, Bestellung erst nach Freigabe durch
 AG.

Leitfabrikat:
 Rauders Tegl RT215 Classica, gelb geflammt, oder
 gleichwertig)
 Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

30 **St** EP GP

04.06.0002 **M1301 B Ziegelergänzung / Ziegelaustausch Kleinflächen, 1-3 Steine**
 Position
 Wie Position 04.06.0001 jedoch:
 hier: Kleinflächen, 1-3 Steine

50 **St** EP GP

04.06.0003 **M1301 B Ziegelergänzung / Ziegelaustausch Kleinflächen, über 0,25 bis 0,5 m²**
 Position
 Wie Position 04.06.0001 jedoch:
 hier: Kleinflächen, über 0,25 - 0,5 m²

30 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.06	Titel	Ziegelergänzung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.06.0004 M1301 B Ziegelergänzung / Ziegelaustausch Kleinflächen, über 0,5 bis 0,75 m2

Position

Wie Position 04.06.0001 (Seite 145) jedoch:
hier: Kleinflächen, über 0,5 - 0,75 m²

30 St EP GP

04.06.0005 M1301 B Ziegelergänzung / Ziegelaustausch Kleinflächen, über 0,75 bis 1 m2

Position

Wie Position 04.06.0001 (Seite 145) jedoch:
hier: Kleinflächen, über 0,75 - 1 m²

20 St EP GP

04.06.0006 M1301 C Ziegelergänzung mit Ersatzmasse, GK a, < 50cm²

Position

Ziel:
Kleinteilige Fehlstellen an Ziegelflächen sind mit Ersatzmasse
zu ergänzen und oberflächenbündig zu schließen.

Durchführung:
Vorbereitend ist der Untergrund im Bereich der zu ergänzenden
Putz- und Stuckflächen von Staub und losen Teilen zu reinigen
und vorzunässen.
Die Ergänzungen sind dem visuellen Erscheinungsbild des
umgebenden Ziegels anzupassen, dabei ist
eine größtmögliche Übereinstimmung anzustreben. Die
Oberflächenstruktur des umgebenden Ziegels ist
nachzuahmen. Für die Einfärbung des Ergänzungsmörtels sind
licht- und alkalibeständige Pigmente zu verwenden.
Für die Ergänzung ist eine mineralische Masse zu verwenden,

GK a, Einzelgrößen <50 cm²,
Ausführung an Teilflächen von 5 x 5 cm - 5 x 10 cm

Vorgeschlagen:
Minerolith, Fa. Krusemark oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

120 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.06	Titel	Ziegelergänzung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.06.0007 M1301 C Ziegelergänzung mit Ersatzmasse, GK b, >50cm², <150cm²

Position

Wie Position 04.06.0006 (Seite 146) jedoch:
GK b, Einzelgrößen >50 cm², <150 cm²

Ausführung an Teilflächen.

80 St EP GP

04.06.0008 M1301 C Ziegelergänzung mit Ersatzmasse, GK c, >150cm², <250cm²

Position

Wie Position 04.06.0006 (Seite 146) jedoch:
GK c, Einzelgrößen >150 cm², <250 cm²

Ausführung an Teilflächen

50 St EP GP

04.06.0009 M1301 C Ziegelergänzung mit Ersatzmasse, GK d, >250cm², <500cm²

Position

Wie Position 04.06.0006 (Seite 146) jedoch:
GK d, >250 cm², <500 cm²

Ausführung an Teilflächen.

20 St EP GP

04.06.0010 Kante reprofiliert an Mauerziegel 2,5x2,5cm

Position

Kante reprofiliert, an Mauerziegel, Bauteil Fenstergewand, mit mineralischem Restaurierungsmörtel, zementfrei, Bindemittelbasis hydraulischer Kalk (NHL) und Kalkhydrat gemäß EN 459
Druckfestigkeit: ca. 1,4 N/mm² - 3,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit DIN EN 196-1): ca. 0,4 N/mm² - ca. 1,2 N/mm²,
Schenkellänge Ausbruch bis 2,5 x 2,5 cm

54 St EP GP

04.06.0011 Kante reprofiliert an Mauerziegel 5x5cm

Position

Wie Position 04.06.0010 jedoch:
Schenkellänge Ausbruch bis 5 x 5 cm

20 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.06	Titel	Ziegelergänzung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.06.0012 M1302 Verfugung mineralisch (Sichtmauerwerk mit Stabverfugung)

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1302 - Verfugung mineralisch, an
Wänden mit Sichtmauerwerk, Fugenbreite: ca.1-2 cm,
Kreuzverband, Anfertigung eines Werkzeugs mit Form und
Radius entsprechend Bestandsfuge, - Ausführung als
horizontale und vertikale Stabfuge

Ausführungsort:

- Pfeiler und Pilaster an Fensterfront

Die Verfugung ist nur partiell an schadhaften Fugen
auszuführen. Die zu bearbeitenden Bereiche sind durch den AN
nach Begutachtung des Zustands in Abstimmung mit dem AG
festzulegen.

Ausführung an Teillängen bis 7,5 cm

7 **m** EP GP

Titel 04.06 Ziegelergänzung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Abschnitt 04 Ergänzungsarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

Hinweis

Hinweis

Beschichtungsleistungen im Überblick:

Wandflächen

Ergänzungsleistungen aus Titel 04.01, Wand, glatt & profiliert,

Joch 1-9:

- Retuschen, kalkgebunden
- Harmonisierung, Kalklasur

Neu gefertigte Gesimsprofile aus Titel 04.05, Wand, profiliert,

Joch 1-9:

- Anstrichaufbau Neu, Kalkfassung (Fluatieren, Vereinheitlichung Saugfähigkeit, Grundierung Kalkschlämme, Zwischenanstrich Kalktünche)
- Harmonisierung, Kalklasur

Neu gefertigte Stuckprofile aus Titel 04.05, Wand, Joch 1-9:

- Kalk-Kasein-Grundierung
- 2 x Zwischenanstrich Kalktünche (ohne Fluatieren, ohne Vereinheitlichung Saugfähigkeit, ohne Grundierung Kalkschlämme)
- Harmonisierung, Kalklasur

Medaillon, Wand, Bauschmuck, Joch 1:

- Anstrichaufbau Neu Leimfarbe (Kasein-Grundierung, 2 x Leimfarbanstrich)
- Harmonisierung, Leimlasur

Sockelanstrich, Wand, glatt:

- Anstrichaufbau Neu, Silikatfarbe

Deckenflächen

Ergänzungsleistungen aus Titel 04.01, Decke Joch 2-9, glatt

- Retuschen, kalkgebunden
- Harmonisierung, Kalklasur

Ergänzungsleistungen aus Titel 04.01, Decke Joch 2-9, profiliert

- Retuschen, leimgebunden
- Kalk-Kasein-Grundierung
- Harmonisierung, Kalklasur

Bestandsflächen mit Leimfassung, Decke Joch 2-9, glatt & profiliert:

- Kalk-Kasein-Grundierung
- Harmonisierung, Kalklasur

Ergänzungsleistungen, Decke Joch 1, Bauschmuck (4 Medaillons, 1. Stuckrelief):

- Anstrichaufbau neu, Leimfarbe (Kasein-Grundierung, 2 x Leimfarbanstrich)
- keine Harmonisierung

Ergänzungsleistungen, Decke Joch 2-9, Bauschmuck

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 LV VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Projekt-Nr.: 2261078

Hinweis

(Stuckreliefs):

- Kasein-Grundierung
- Retuschen, leimgebunden
- Harmonisierung, Leimlasur

unbeschichtete Bestandsfläche, Decke Joch 1, glatt & profiliert

- glatt: Neuaufbau Anstrich (Fluatieren, Vereinheitlichung Saugfähigkeit, Grundierung Kalkschlämme, Zwischenanstrich Kalktünche)
- profiliert: Kalk-Kasein-Grundierung, 2 x Zwischenanstrich Tünche
- Harmonisierung, Kalklasur

Neu gefertigte Stuckprofile aus Titel 04.04, Decke, profiliert:

- Kalk-Kasein-Grundierung
- 2 x Zwischenanstrich (ohne Fluatieren, ohne Vereinheitlichung Saugfähigkeit, ohne Schlämme)
- Harmonisierung, Kalklasur

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01.0001 M1330 A Retusche, Wand, Kleinstfehlstellen GK a2, 4-25cm², glatt & profiliert

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1330 A Kalkretuschen, inkl. Ecken
und Kanten, an Wandflächen, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK a2, 4 - 25 cm²

1.203 St EP GP

05.01.0002 M1330 A Retusche, Wand, Fehlstellen GK a3, 25-50cm², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 jedoch:
an Wandflächen, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK a3, 25 - 50 cm²

- A: Silikat- und Kalkretuschen

4.872 St EP GP

05.01.0003 M1330 A Retusche, Wand, GK b, >50 cm², <150cm², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 jedoch:
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK b, >50 cm², <150 cm²

2.127 St EP GP

05.01.0004 M1330 A Retusche, Wand, GK c, >150 cm², <250cm², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 jedoch:
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK c, >150 cm², <250 cm²

700 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01.0005 M1330 A Retusche, Wand, GK d, >250 cm², <500cm², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 (Seite 151) jedoch:
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK d, >250 cm², <500 cm²

438 St EP GP

05.01.0006 M1330 A Retusche, Wand, 0,05-0,25m², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 (Seite 151) jedoch:
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen von 0,05 - 0,25 m²

30 m² EP GP

05.01.0007 M1330 A Retusche, Wand, 0,25-1,00m², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 (Seite 151) jedoch:
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen von 0,25 - 1,00 m²

50 m² EP GP

05.01.0008 M1330 A Retusche, Wand, >1,00m², glatt & profiliert

Position

Wie Position 05.01.0001 (Seite 151) jedoch:
an Wänden, glatt & profiliert

Ausführung in Einzelgrößen > 1,00 m²

32 m² EP GP

05.01.0009 M1330 A Retusche, Wand, Bauschmuck

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1330 Retusche, Wand,
Bauschmuck

- Kalkretuschen

Aussführungsort:

- Wandmedaillon, Durchmesser 111 cm inkl. Rahmenprofil

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.0009 -

Ausführung in Einzelgrößen innerhalb des Wandmedaillons

- < 6,25 cm²
- 6,25 - 25 cm²

0,5 **m²** EP GP

05.01.0010 M1330 A Retusche, Wand - Putzstreifen B < 6,00cm

Position

Wie Position 05.01.0001 (Seite 151) jedoch:
Retusche auf streifenförmigen Fehlstellen, glatt & profiliert
Ausführung in Teillängen.
Begrenzende Flächen: Bestandsputz, Stuckprofile, Naturstein
Untergrund: Ziegelmauerwerk

Ausführungsort:

- Installationsschlitze durch Gesimse und Wandflächen
- Anschluss an Deckenfond (Begrenzung zu anderem Farbton)
- quer zu Gesimsprofilen
- auf flachen Wandflächen
- Unterseite Sturzflächen (Bereich Xel)
- Anschluss zu und auf Sandsteinkapitell

Breite < 6 cm

Ausführung in Teilbereichen mit Einzellängen von 0,30 - 1,00 m

20 **m** EP GP

05.01.0011 M1330 A Retusche, Wand, GK a, < 50cm², profiliert, Naturstein

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1330 A - Retusche, an Wänden,
auf neuen Elementen, an profilierten Natursteinvierungen

- Kalkfassung

Ausführungsort:

- Pilasterkapitelle
- Säulenkapitelle
- Abdeckplatten

Begrenzende Bauteile:

- Putzflächen mit Bestandsanstrichen, Wand & Decke
- getünchtes Sichtziegelmauerwerk
- Fenster & Türen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.0011 -

Ausführung in Teilbereichen, in Einzelflächen

- GK a, < 50 cm²
- GK b, > 50 - 150 cm²
- GK c, >150 - 250 cm²

114 St EP GP

05.01.0012 M1330 A Retusche, Wand, GK b, >50-150 cm², profiliert, Naturstein

Position

Wie Position 05.01.0011 (Seite 153) jedoch:
Ausführung in Teilbereichen, in Einzelflächen
GK b, >50 - 150 cm²

64 St EP GP

05.01.0013 M1330 A Retusche, Wand, GK c, >150-250cm², profiliert, Naturstein

Position

Wie Position 05.01.0011 (Seite 153) jedoch:
Ausführung in Teilbereichen, in Einzelflächen
GK c, >150 - 250 cm²

24 St EP GP

05.01.0014 M1330 A Retusche, Decke, GK a, <50 cm², glatt

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1330 A Retusche, an Decken, glatt
Ausführung in Teilbereichen, in Einzelflächen
GK a, <50 cm²

- A: Silikat- und Kalkretuschen (Glattputzflächen
Deckenfelder)

932 St EP GP

05.01.0015 M1330 A Retusche, Decke, GK b, >50 cm², <150cm², glatt

Position

Wie Position 05.01.0014 jedoch:
an Decken, glatt

Ausführung in Einzelgrößen,
GK b, >50 cm², <150 cm²

56 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01.0016 Position	M1330 A Retusche, Decke, GK c, >150 cm², <250cm², glatt Wie Position 05.01.0014 (Seite 154) jedoch: an Decken, glatt Ausführung in Einzelgrößen, GK c, >150 cm², <250 cm²		
	24	St	EP GP
05.01.0017 Position	M1330 A Retusche, Decke, GK d, >250 cm², <500cm², glatt Wie Position 05.01.0014 (Seite 154) jedoch: an Decken, glatt Ausführung in Einzelgrößen, GK d, >250 cm², <500 cm²		
	138	St	EP GP
05.01.0018 Position	M1330 A Retusche, Decke, 0,05-0,25m², glatt Wie Position 05.01.0014 (Seite 154) jedoch: an Deckenflächen, glatt Ausführung in Einzelgrößen von 0,05 - 0,25 m²		
	29	m²	EP GP
05.01.0019 Position	M1330 A Retusche, Decke, 0,25-1,00m², glatt Wie Position 05.01.0014 (Seite 154) jedoch: an Deckenflächen, glatt Ausführung in Einzelgrößen von 0,25 - 1,00 m²		
	26	m²	EP GP
05.01.0020 Position	M1330 A Retusche, Decke, >1,00m², glatt Wie Position 05.01.0014 (Seite 154) jedoch: an Deckenflächen, glatt Ausführung in Einzelgrößen > 1,00 m²		
	23	m²	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01.0021 M1330 B Retusche, Decke, GK a, <50 cm², profiliert

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1330 B Retusche, an Decken,
profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK a, <50 cm²

- B: Leimgebundene Retuschen (Stuckprofile)

466 St EP GP

05.01.0022 M1330 B Retusche, Decke, GK b, >50 cm², <150cm², profiliert

Position

Wie Position 05.01.0021 jedoch:
an Decken, profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK b, >50 cm², <150 cm²

28 St EP GP

05.01.0023 M1330 B Retusche, Decke, GK c, >150 cm², <250cm², profiliert

Position

Wie Position 05.01.0021 jedoch:
an Decken, profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK c, >150 cm², <250 cm²

12 St EP GP

05.01.0024 M1330 B Retusche, Decke, GK d, >250 cm², <500cm², profiliert

Position

Wie Position 05.01.0021 jedoch:
an Decken, profiliert

Ausführung in Einzelgrößen,
GK d, >250 cm², <500 cm²

69 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01.0025 M1330 B Retusche, Decke, 0,05-0,25m², profiliert

Position

Wie Position 05.01.0021 (Seite 156) jedoch:
an Deckenflächen, profiliert

Ausführung in Einzelgrößen
von 0,05 - 0,25 m²

15 m²

EP

GP

05.01.0026 M1330 B Retusche, Decke, 0,25-1,00m², profiliert

Position

Wie Position 05.01.0021 (Seite 156) jedoch:
an Deckenflächen, profiliert

Ausführung in Einzelgrößen
von 0,25 - 1,00 m²

13 m²

EP

GP

05.01.0027 M1330 B Retusche, Decke, >1,00m², profiliert

Position

Wie Position 05.01.0021 (Seite 156) jedoch:
an Deckenflächen, profiliert

Ausführung in Einzelgrößen > 1,00 m²

12 m²

EP

GP

05.01.0028 M1330 B Retusche, Decke, Bauschmuck, m²

Position

Wie Position 05.01.0001 (Seite 151) jedoch:
an Decken, Bauschmuck

Aussführungsort:

- 7 Stuckreliefs 90 cm x 478 cm
- 4 Deckenmedaillons Joch 1, Durchmesser ca. 111 cm

Ausführung in Teilbereichen, in Einzelflächen von

- 4 cm²
- 4 - 25 cm²
- 25 - 100 cm²

2 m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 05.01 Retusche, Putz / Stuck / Naturstein

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.02.0001

Position

Kalk-Kasein-Grundierung auf Leimfassung, Decke, glatt & profiliert

Ziel:

Grundierungsanstrich zur Vereinheitlichung des Saugverhaltens und der Haftvermittlung auf leimgebundenen Bestandsoberflächen.

Durchführung:

Herstellung Kalk-Kasein-Leim

Stammischung mit Magerquark im Verhältnis 1:1 (RT)

vermischen. Alternativ zum Magerquark kann auch techn.

Kasein verwendet werden.

Leimmasse der Grundmasse schrittweise zusetzen bis eine Verflüssigung eintritt, dann bis zur Gebrauchsfertigkeit weiter mit Wasser 1:1 bis 1:3 verdünnen. Nur Tagesmengen anmischen.

Die Ausführung hat als gleichmässiger Auftrag mit Pinsel / Quast auf leimgebundenen Oberflächen zu erfolgen.

Ein 2-facher dünner Auftrag mit Zwischentrocknung ist auszuführen.

Ausführung Deckenfeld pro Joch, Stuckprofilabwicklungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind einzukalkulieren.

Angebotenes Produkt

'.....'

Bieterangabe

810**m²**

EP

GP

05.02.0002

Position

Kalk-Kasein-Grundierung auf Stuckprofilen, Decke, Abw. bis 12cm (schmal)

Ziel:

Grundierungsanstrich zur Vereinheitlichung des Saugverhaltens und der Haftvermittlung auf neuen Stuckprofilen.

Durchführung:

Herstellung Kalk-Kasein-Leim

Stammischung mit Magerquark im Verhältnis 1:1 (RT)

vermischen. Alternativ zum Magerquark kann auch techn.

Kasein verwendet werden.

Leimmasse der Grundmasse schrittweise zusetzen bis eine Verflüssigung eintritt, dann bis zur Gebrauchsfertigkeit weiter mit Wasser 1:1 bis 1:3 verdünnen. Nur Tagesmengen anmischen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.0002 -

Die Ausführung hat als gleichmässiger Auftrag mit Pinsel / Bürste auf neuen, profilierten Stuckoberflächen vollflächig zu erfolgen.
Ein 2-facher dünner Auftrag mit Zwischentrocknung ist auszuführen.

Abwicklung < 12 cm (schmal)

Ausführung in Teillängen von 0,10 - 1,50 m

269 **m** EP GP

05.02.0003 **Kalk-Kasein-Grundierung auf Stuckprofilen, Decke, Abw. bis 25cm (breit)**

Position

Wie Position 05.02.0002 (Seite 159) jedoch:
Abwicklung < 25 cm (breit)

Ausführung in Teillängen von 0,10 - 1,50 m

37 **m** EP GP

05.02.0004 **M1341 Anstrichaufbau Neu (Kalkfarbe), Putz, Decke, glatt**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1341 Beschichtungsarbeiten
Neuaufbau auf Glattputz der Bestandsdeckenfläche, Joch 1

- Kalkfarbe

Ausführungsort:

- Deckenflächen
- Deckenflächen zwischen Stuckprofilen

Begrenzende Bauteile:

- Putzflächen mit Bestandsanstrichen
- Gesimse
- Stuckreliefs und Medaillons
- Stuckprofile

Ausführung Deckenfeld pro Joch, Stuckprofilabwicklungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind einzukalkulieren. Die Schlämme ist an den Stuckprofilen scharf zu beschneiden.

M3141 1. Fluatieren

Vorgeschlagen:

Keim, Fluat-10 oder gleichwertig. Es ist auf die Systemverträglichkeit mit nachfolgendem Anstrichsystem zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**

05 Abschnitt Beschichtungsarbeiten

05.02 Titel Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.0004 -

achten.

'.....'

(Bietereintrag)

M3141 2. Vereinheitlichung Saugfähigkeit

Vorgeschlagen:

Keim, Fixativ oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Rezeptur, die Verarbeitbarkeit und auf die Systemverträglichkeit mit dem gesamten Anstrichaufbau im gewünschten Farbraum.

'.....'

(Bietereintrag)

M3141 3. Kalkschlämme

Vorgeschlagen:

Keim-Romanit-Schlammzusatz oder gleichwertig angebotenes Produkt. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Rezeptur, die Verarbeitbarkeit und auf die Systemverträglichkeit mit dem gesamten Anstrichaufbau im gewünschten Farbraum.

'.....'

(Bietereintrag)

M3141 4. Zwischenanstrich

Vorgeschlagen:

Keim-Romanit-Sumpfkalk oder gleichwertig angebotenes Produkt. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Rezeptur, die Verarbeitbarkeit und auf die Systemverträglichkeit mit dem gesamten Anstrichaufbau im gewünschten Farbraum.

'.....'

(Bietereintrag)

115 **m²**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.02.0005 **M1341.4. Anstrichaufbau Neu (Kalkfarbe), Stuckprofile, Decke, Abw. bis 12cm (schmal)**

Position

Wie Position 05.02.0004 (Seite 160) jedoch:
an allen neuen Stuckprofilen der Decke, Halle, Joch 1-9

- Kalkfarbe
- nur M1341.4 - 2 x Zwischenanstrich (ohne Fluatieren, ohne Vereinheitlichung Saugfähigkeit, ohne Schlämme)

Ausführungsort:

- Stuckprofile, Abwicklung < 12 cm (schmal)

Begrenzende Bauteile:

- Deckenflächen mit Bestands- & Neuanstrichen
- Stuckrelief und Medaillons

269 **m** EP GP

05.02.0006 **M1341.4. Anstrichaufbau Neu (Kalkfarbe), Stuckprofile, Decke, Abw. bis 25cm (breit)**

Position

Wie Position 05.02.0004 (Seite 160) jedoch:
an allen neuen Stuckprofilen der Decke, Halle, Joch 1-9

- Stuckprofile, Abwicklung < 25 cm (breit)

Begrenzende Bauteile:

- Deckenflächen mit Bestands- & Neuanstrichen
- Stuckrelief und Medaillons

37 **m** EP GP

05.02.0007 **M1340 A Harmonisierung (Kalklasur), Decke, glatt & profiliert**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1340 A - harmonisierende Lasur,
an Decken, an glatten & profilierten Flächen, Halle & Galerie,
Joch 2-9

- Kalklasur

Ausführungsort:

- Deckenflächen
- Deckenflächen zwischen Stuckprofilen
- Stuckprofile

Begrenzende Bauteile:

- Putzflächen mit Bestandsanstrichen
- Gesimse
- Stuckreliefs und Medaillons

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.0007 -

Ausführung Deckenfeld pro Joch, Stuckprofilabwicklungen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind einzukalkulieren.

1.625 **m²** EP GP

05.02.0008 Anstrichaufbau Neu (Leimfarbe), Decke, Putz / Stuck, Bauschmuck

Position

Ziel:

Anstrichaufbau mit Grundierung und 2-fachem Leimfarbanstrich (ohne folgende Harmonisierung) auf nicht überfasster Gipsoberfläche, Bauschmuck

- Leimfarbe

Ausführungsort:

- 4 Deckenmedaillons, Durchmesser ca. 111cm, Joch 1
- 1 Stuckrelief, ca. 55 x 485 cm, zwischen Joch 1 und 2

Begrenzende Bauteile:

- Stuckprofile
- glatte Wandflächen

Durchführung

Kasein - Grundierung:

Ornament mit Grundierung farblos, vollflächig ggf in mehreren Durchgängen bis zum Erreichen einer einheitlichen Saugfähigkeit grundieren, für nachfolgende Beschichtung mit Leimfarbe, gemäß Herstellerangaben, in kompletter und gebrauchsfertiger Ausführung inkl. Lieferung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen.

Material:

- Geeignet für Gipsflächen
- Geeignet für nachbeschriebenes Beschichtungssystem
Leimfarbe

Vorgeschlagenes Produkt:

Kaseingrundierung der Firma Kreidezeit oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Materialeigenschaften.
angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

Grund und Endanstrich Leimfarbe

-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.0008 -

Wandmedaillon nach vorbeschriebener
Untergrundvorbehandlung mit modifiziertem Leimfarbanstrich
2-lagig beschichten, gemäß Herstellerangaben, in kompletter
und gebrauchsfertiger Ausführung.

Material:

- modifizierte Leimfarbe
- Farbton: gebrochenes Weiss
- frei von Konservierungsstoffen
- frei von Kunstharzbindemittel
- hoch diffusionsoffen, antistatisch
- wischfest
- überstreichbar

Vorgeschlagenes Fabrikat / Typ

Leimfarbe der Firma Kreidezeit oder gleichwertig. Die
Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Materialeigenschaften.
angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

Hinweis:

Um das System zu halten, ist der gesamte
Beschichtungsaufbau in der Produktlinie des gleichen
Herstellers auszuführen.

7 **m²** EP GP

05.02.0009 Kasein-Grundierung, Decke, Bauschmuck, Stuckreliefs

Position

Ziel:

Grundierungsanstrich zur Vereinheitlichung des Saugverhaltens
und der Haftvermittlung auf leimgebundenen
Bestandsoberflächen, inkl. Ecken und Kanten, an Decken, auf
reich ornamentierten Flächen, Bauschmuck, Gipsfertigteile

Ausführungsort:

- 7 Stuckreliefs, 90 cm x 478 cm, Joche 2-9

Durchführung:

Kasein - Grundierung:

Ornament mit Grundierung farblos, vollflächig ggf in mehreren
Durchgängen bis zum Erreichen einer einheitlichen
Saugfähigkeit grundieren, für nachfolgende Beschichtung mit
Leimfarbe, gemäß Herstellerangaben, in kompletter und
gebrauchsfertiger Ausführung inkl. Lieferung aller erforderlichen
Schutzmaßnahmen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.02.0009 -

Material:

- Geeignet für Gipsflächen
- Geeignet für nachbeschriebenes Beschichtungssystem
Leimfarbe

Vorgeschlagenes Produkt:

Kaseingrundierung der Firma Kreidezeit oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Materialeigenschaften.

angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bieterantrag)

Hinweis:

Die Stuckreliefs erhalten keinen zusätzlichen Farbanstrich, nur eine abschliessende Harmonisierung mit Leimlasur, siehe Folgeposition.

7 **St** EP GP

05.02.0010 **M1340 B Harmonisierung (Leimlasur), Decke, Bauschmuck (Leimfarbe)**

Position

Wie Position 05.02.0007 (Seite 162) jedoch:

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1340 B - leimgebundene Lasur,
inkl. Ecken und Kanten, an Decken, auf reich ornamentierten
Flächen, Bauschmuck

Leimlasur

Ausführungsort:

- 7 Stuckreliefs, 90 cm x 478 cm

Angebotenes Produkt:

'.....'

Bieterangabe

37 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 05.02 Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.03.0001
Position**M1341 Anstrichaufbau Neu (Kalkfarbe), Wand, glatt & profiliert**

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1341 Beschichtungsarbeiten
Neuaufbau, inkl. Ecken und Kanten, an glatten und profilierten
Wandflächen auf Putz-, Stuck- und Natursteinflächen

- Kalkfarbe

Ausführungsort:

- Wandflächen (horizontal & vertikal)
- Brüstungsbereiche, Innenfassade Joch 1
- Sockelbasen (horizontal & vertikal)
- Fensterbänke Galeriefenster
- Pilaster & Pfeiler
- Pilaster- & Pfeilerkapitelle Naturstein

Begrenzende Bauteile:

- Putzflächen mit Bestandsanstrichen
- getünchtes Sichtziegelmauerwerk
- Gesimse
- profilierte Flächen
- Fenster & Türen
- Stuckreliefs und Medallions

Ausführung in Teilflächen, Einzelflächen von:

- 0,05 - 0,25 m²
- 0,25 - 1,00 m²
- > 1,00 m²

M3141 1. Fluatieren

Vorgeschlagen:

Keim, Fluat-10 oder gleichwertig. Es ist auf die
Systemverträglichkeit mit nachfolgendem Anstrichsystem zu
achten.

'.....'

(Bietereintrag)

M3141 2. Vereinheitlichung Saugfähigkeit

Vorgeschlagen:

Keim, Fixativ oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich
auf die Rezeptur, die Verarbeitbarkeit und auf die
Systemverträglichkeit mit dem gesamten Anstrichaufbau im
gewünschten Farbraum.

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.0002 -

Ausführung in Teilflächen, in Einzelgrößen von:

- GK a2, < 25 cm²
- GK a3, 25 - 50 cm²
- GK b, >50 - 150 cm²

4,5 **m²** EP GP

05.03.0003 **M1341 + M1340 A Anstrichaufbau Neu (Kalkfassung), Stuckzapfen**

Position

Wie Position 05.03.0002 (Seite 168) jedoch:
jedoch an neu angefertigten Stuckzapfen für die
Zwischenräume des Zahnfrieses.

- Kalkfarbe
- Stuckzapfen, Breite ca. 6,5 cm x Höhe ca. 9,5 cm

51 **St** EP GP

05.03.0004 **M1340 A Harmonisierung (Kalklasur), Wand, glatt**

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1340 A - harmonisierende Lasur,
inkl. Ecken und Kanten, an Wänden, auf allen glatten
Putzflächen

- Kalklasur

Ausführungsort:

- Wandflächen

Vorgeschlagen:

Keim-Romanit-Sumpfkalk oder gleichwertig angebotenes
Produkt. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Rezeptur, die
Verarbeitbarkeit und auf die Systemverträglichkeit mit dem
gesamten Anstrichaufbau im gewünschten Farbraum.

'.....'

(Bietereintrag)

1.919 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.03.0005

Position

M1340 A Harmonisierung (Kalklasur), Wand, profiliert

Wie Position 05.03.0004 (Seite 169) jedoch:
an Wänden, an profilierten Putzflächen, Ausführung inkl. Ecken
und Kanten, auf Bestands- und Neuflächen aus Putz-, Stuck-
und Naturstein

- Kalklasur

Ausführungsort:

- Gesimse
- Säulenkapitelle und Platten
- Pilaster- & Pfeilerkapitelle
- Sockelbasen
- Stuckprofile, Spiegelfelder

960**m²**

EP

GP

05.03.0006

Position

M1340 A Harmonisierung (Kalklasur), Wand, Sichtmauerwerk

Wie Position 05.03.0004 (Seite 169) jedoch:
an Wänden auf Sichtziegelmauerwerk, Ausführung inkl. Ecken
und Kanten

- Kalklasur

Ausführungsort:

- Pfeiler- & Pilasterflächen Südfassade

174**m²**

EP

GP

05.03.0007

Position

Anstrichaufbau Neu (Leimfarbe), Wand, Medaillon

Ziel:

Anstrichaufbau mit Grundierung und 2-fachem Leimfarbanstrich
auf nicht gefasster Gipsoberfläche, Bauschmuck

- Leimfarbe

Ausführungsort:

- Wandmedaillon, Durchmesser ca. 178 cm, (ca. 2,50 m²),
Joch 1

Begrenzende Bauteile:

- Stuckprofile
- glatte Wandflächen

Durchführung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.0007 -

Kasein - Grundierung:

Ornament mit Grundierung farblos, vollflächig ggf in mehrer Durchgängen bis zum Erreichen einer einheitlichen Saugfähigkeit grundieren, für nachfolgende Beschichtung mit Leimfarbe, gemäß Herstellerangaben, in kompletter und gebrauchsfertiger Ausführung inkl. Lieferung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen.

Material:

- Geeignet für Gipsflächen
- Geeignet für nachbeschriebenes Beschichtungssystem Leimfarbe

Vorgeschlagenes Produkt:

Kaseingrundierung der Firma Kreidezeit oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Materialeigenschaften. angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

Grund und Endanstrich Leimfarbe

Wandmedaillon nach vorbeschriebener Untergrundvorbehandlung mit modifiziertem Leimfarbanstrich 2-lagig beschichten, gemäß Herstellerangaben, in kompletter und gebrauchsfertiger Ausführung.

Material:

- modifizierte Leimfarbe
- Farbton: mittlere Tönung, gelb-ocker
- frei von Konservierungsstoffen
- frei von Kunstharzbindemittel
- hoch diffusionsoffen, antistatisch
- wischfest
- überstreichbar

Vorgeschlagenes Fabrikat / Typ

Leimfarbe der Firma Kreidezeit oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die Materialeigenschaften. angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

Hinweis:

Um das System zu halten, ist der gesamte Beschichtungsaufbau in der Produktlinie des gleichen Herstellers auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.0007 -

1 **St** EP GP

05.03.0008 M1340 B Harmonisierung (Leimlasur), Wand, Medaillon

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1340 B - leimgebundene Lasur,
inkl. Ecken und Kanten, an Wänden, an stark ornamentierten
Flächen aus Gips, Bauschmuck

- Leimlasur

Ausführungsort:

- Wandmedaillon, Durchmesser ca. 178 cm inkl.
Profilrahmen

Angebotenes Produkt:

'.....'

Bieterangabe

1 **St** EP GP

05.03.0009 Anstrichaufbau Neu (Silikatfarbe), Wand, glatt, Sockel

Position

Ziel:

Strapazierfähiger umlaufender Sockelanstrich als
Silikatanstrich, Anstrichaufbau mit Grundierung,
Grundbeschichtung und Endbeschichtung, an glatten
Wandflächen

Ausführungsort:

- Halle (horizontal & vertikal): Umlaufender Sockel H=33,50
auf Sockelblöcken auch horizontale Fläche
- Galerie (vertikal): umlaufender Sockel Höhe=10 cm

Untergrund:

- Zementputz auf Ziegelmauerwerk an Sockelblöcken
- Kalkputz auf Ziegelmauerwerk an restl. Wandflächen
- Steinflächen an Fenstersolbänken

Begrenzende Bauteile:

- Putzflächen mit Bestandsanstrichen
- getünchtes Sichtziegelmauerwerk
- profilierte Flächen (Plinthen, Pilasterbasen)
- Fenster & Türen

Durchführung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.0009 -

Grundierung Putzflächen:

Wandflächen mit Grundierung farblos, vollflächig ggf in mehreren Durchgängen bis zum Erreichen einer einheitlichen Saugfähigkeit grundieren, für nachfolgende Beschichtung auf Silikatbasis, gemäß Herstellerangaben, in kompletter und gebrauchsfertiger Ausführung mit Bürste & Heizkörperpinsel, inkl. Lieferung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen. Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Wandanstriche.

Tiefgrund / Haftgrund

- wasserverdünnbar
- lösungsmittelfrei
- verfestigend
- unpigmentiert
- leicht körniger Zuschlag

Material:

- Geeignet für Putz- & Steinflächenflächen
- Geeignet für nachbeschriebenes Beschichtungssystem Silikatfarbe

angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

Grund und Endanstrich

Sockelanstrich mit Silikatfarbe nach vorbeschriebenen Untergrundvorbehandlungen gemäß Herstellerangaben in kompletter und gebrauchsfertiger Ausführung herstellen.

Material:

- Silikatfarbe
- Farbton: mittlere Tönung
- Konservierungsmittelfrei
- lösemittelfrei, weichmacherfrei
- Bindemittel: wasserverdünnbar
- Farbmittel: lichtbeständige Pigmente
- Strapazierfähig
- Nassabriebbeständigkeit : Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig nach DIN 53778
- Farbe mit

angebotenes Fabrikat / Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.0009 -

Ausführung als Erstbeschichtung 2-lagig:

- Grundbeschichtung mit Endfarbton
- Endbeschichtung mit Endfarbton

Einzurechnen sind:

- Herstellen sauberer Farbschnitte zu Wandflächen
- OK des Anstrichs ist gegenüber der Wandfläche sauber und gerade zu begrenzen

Hinweis:

Um das System zu halten, ist der gesamte Beschichtungsaufbau in der Produktlinie des gleichen Herstellers auszuführen.

448 **m** EP GP

05.03.0010

Position

Zulage Grundierung (Silikatfarbe), 2. Anstrich

Anzubieten ist der Mehraufwand für einen 2. Anstrich mit der in der Vorposition beschriebenen Grundierung.

Hinweis

Ausführung nur nach Freigabe durch AG

448 **m²** EP GP

05.03.0011

Position

Zulage für Anstricharbeiten an schwer zugänglichen Bereichen

Zulage für Mehraufwand beim Beschichten von Putzflächen hinter Leitungen der Rippenheizkörper, einschließlich beengter Zugänglichkeit, Arbeiten mit kleinem Werkzeug, Mehrarbeitszeit, erforderlichen Abdekarbeiten an angrenzenden Bauteilen sowie Ein- und Auslaufflächen des Anstrichs.

Hinweis:

Die Zulage ist pro lfm Heizleitung einmal anzusetzen, unabhängig von der Höhe der zu bearbeitenden Fassadenfläche.

270 **m** EP GP

05.03.0012

Position

Beschichtung auf Wasserbecken Innenflächen - Wasserglasanstrich

Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines diffusionsoffenen, mineralischen Wasserglasanstrichs (Silikatanstrich) auf gereinigter, tragfähiger Zementgussoberfläche aus Vorposition im Innenbereich, ohne Beschichtung
Ausführung gemäß DIN 18363 "Maler- und Lackiererarbeiten"

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein ...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.03.0012 -

sowie Herstellervorschriften. Untergrund auf Tragfähigkeit, Ebenheit, Feuchtigkeit und Saugverhalten prüfen.

Leistungsumfang:

- Vorbehandlung / Grundierung mit Wasserglasgrundierung auf stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen
- Deckender 2-facher Silikat-/Wasserglasanstrich
- sauberenjn Kantenabschluss ca. 10 cm. unterhalb Rand herstellen

Ausführungsort:

- Innenflächen der Wasserbecken aus unbehandeltem Zementguss
- wiederhergestellte Zulaufrinne

Abmessungen:

- aussen: L 1,85m x B 1,23m x H 0,75m
- innen: L 1,60m x B 0,95m x H 0,50m
- umlaufender Rand: Breite ca. 0,14m
- Innenfläche gesamt: ca. 2,50m²
- Aussenfläche gesamt: ca. 4,80 m²

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

8	m²	EP	GP
----------	----------------------	----------	----------

Titel 05.03 Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuck / Naturstein / Zementguss	
---	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.04.0001 M1209 A Korrosionsschutz handmechanisch - an sichtbar verbleibenden Objekten, Umlenkr...

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1209 A - Korrosionsschutz,
handmechanisch, an sichtbar verbleibenden Objekten an
Wänden

Ausführungsgegenstand:
• Umlenkrollen, einfache Rolle

Abmessungen:
• Breite 2 cm X Länge 7 cm X Höhe 7 cm

Vorgeschlagen:
• Rostversiegelung Fa. BOB
• Rostschutzgrundierung presto-BOB Rostschutz Fa.
Hebrochemie GmbH (Vinylchlorid-Copolymer-Alkydharz)
oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

- Deckbeschichtung als 1K-Decklack (Alkydharz);
Farbtonfestlegung erfolgt durch AG oder gleichwertig

'.....'

(Bietereintrag)

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)
			Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 05.04.0001 -			

- Fortsetzung von Eintrag 05.04.0001 -



4 **St** EP GP

05.04.0002
Position

M1209 A Korrosionsschutz handmechanisch - an sichtbar verbleibenden Objekten, Umlenk...

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1209 A - Korrosionsschutz,
handmechanisch, an sichtbar verbleibenden Objekten an
Wänden

Ausführungsgegenstand:

- Umlenkrollen, 3 Rollen inkl. Befestigungsmittel wie
Schrauben und Muttern

Abmessungen:

- B 8 cm x L 30 cm x H 7 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.04.0002 -

Vorgeschlagen:

- Rostversiegelung Fa. BOB
- Rostschutzgrundierung presto-BOB Rostschutz Fa. Hebrochemie GmbH (Vinylchlorid-Copolymer-Alkydharz) oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

- Deckbeschichtung als 1K-Decklack (Alkydharz); Farbtonfestlegung erfolgt durch AG oder gleichwertig

'.....'

(Bietereintrag)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.04.0002 -

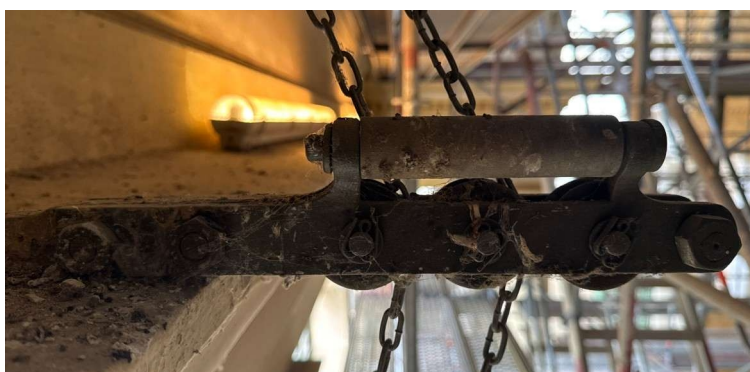

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...		Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten		
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 05.04.0002 -				
	3	St	EP	GP
05.04.0003	M1209 A Korrosionsschutz handmechanisch - an sichtbar verbleibenden Objekten, Gerüstan...			
Position	Wie Position 05.04.0001 (Seite 176) jedoch: Ausführungsgegenstand: • Metallobjekte ähnlich Gerüstanker etc. Abmessungen: • Durchmesser < 2 cm • Länge < 20 cm			
	7	St	EP	GP
05.04.0004	M1209 B Korrosionsschutz handmechanisch - Kleinteile in Putz- und Mörtelflächen			
Position	Ausführung gem. Maßnahmenkatalog, Ausführungsbeschreibung M1209 C - Korrosionsschutz handmechanisch an historischen Nägeln, Schrauben, Schraubenköpfen etc. an überdeckten Objekten in Putz- und Mörtelflächen, ohne handmechanisches Entrosten an Decken und Wänden Durchführung: • Rostversiegelung • Rostschutzgrundierung Ausführungsort: • Glattputzflächen und profilierte Flächen • Stuckprofile • Gesimse Vorgeschlagen: • Rostumwandler Fa. BOB • Rostschutzfarbe presto-BOB Rostschutz Fa. Hebrochemie GmbH (Vinylchlorid-Copolymer-Alkydharz) oder gleichwertig Angebotenes Produkt: '.....' (Bietereintrag)			
	30	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.04.0005 M1209 C Korrosionsschutz handmechanisch - Kleinteile in Bauschmuck

Position

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog,
Ausführungsbeschreibung M1209 C - Korrosionsschutz
handmechanisch an historischen Nägeln, Schrauben,
Schraubenköpfen etc.an überdeckten Objekten in Bauschmuck

Durchführung:

- handmechanisches Entrosten
- Rostversiegelung
- Rostschutzgrundierung

Ausführungsort:

- Stuckreliefs
- Wand- & Deckenmedaillons

Vorgeschlagen:

- Rostumwandler Fa. BOB
- Rostschutzfarbe presto-BOB Rostschutz Fa. Hebrochemie GmbH (Vinylchlorid-Copolymer-Alkydharz) oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bietereintrag)

84	St	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Titel 05.04 Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Abschnitt 05 Beschichtungsarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
06 Abschnitt Sonstige Arbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.0001

Position

Versetzen technischer Metalleinbauteile - Umlenkrolle

Versetzen von mechanischen Einbauelementen aus Metall, das Umsetzen dient Baufreiheit für Montage der Beleuchtungsschiene entlang der Gesimsoberkante

Ausführungselemente:

- Umlenkrollen für Lüftungsrosetten an Innenwand oberhalb Balustrade

Abmessungen:

- Breite 2 cm X Länge 7 cm X Höhe 7 cm

Durchführung:

- Ausbau Rollen samt Halterung und Drähte
- Versetzen der Rollen 1 Faszie höher
- Herauslösen 1 Drahtseil und Wiedereinbringen 1 Drahtseil

4

Stück

EP

GP

06.0002

Position

Oberflächensanierung Wasserbecken, Zementguss

Ausführung gem. Maßnahmenkatalog

Maßnahmenbeschreibung

M1102 Entfernung von Ergänzungsmörtel /Zementputz - in

Ausgussrinne

M1107 A Reinigung trocken - allseitig

M1310 Ergänzung hydraulischer Kalkmörtel - Rinne nachbilden

Ausführungsort:

Wasserbecken aus Zementguss, 4 Stück

Abmessungen Wasserbecken gesamt:

- aussen: L 1,85m x B 1,23 m x H 0,75 m
- innen: L 1,60 m x B 0,95 m x H 0,50 m
- umlaufender Rand: Breite ca. 0,14 m
- Innenfläche gesamt: ca. 2,50 m²
- Aussenfläche gesamt: ca. 4,80 m²

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
06 **Abschnitt** **Sonstige Arbeiten**

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.0002 -



4	Stüc	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Abschnitt 06 Sonstige Arbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-, Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
 07 Abschnitt Dokumentation

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.0001
Position

Dokumentation der ausgeführten Leistung durch Beschreibung

Erstellen einer Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen gem. Dokumentationsrichtlinien SPSG, Stand 21.02.2025 (siehe Anlage).

Fertigstellung und Übergabe der Dokumentation an den AG bis spätestens sechs Wochen nach vollständiger und mängelfreier Abnahme der Bauleistungen.

Mit der Übernahme der mängelfreien Dokumentation durch den AG erfolgt die rechtsgeschäftliche Abnahme der Gesamtleistung des AN.

1 **psch**

EP

GP

Abschnitt 07 Dokumentation

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26 **LV** **VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...** **Projekt-Nr.: 2261078**
08 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.0001

Position

Stundenlohnarbeiten Dipl.-Restaurator bzw. Restaurator M.A.

Stundenlohnarbeiten durch Dipl. Restaurator/-in bzw. Restaurator/-in M.A. für Stuckateurhandwerk, auf Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5**h**

EP

GP

08.0002

Position

Stundenlohnarbeiten Meister im Stuckateurhandwerk

Stundenlohnarbeiten durch einen Meister im Stuckateurhandwerk, auf Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5**h**

EP

GP

08.0003

Position

Stundenlohnarbeiten Geselle im Stuckateurhandwerk

Stundenlohnarbeiten durch einen Gesellen bzw. Restaurator/-in B.A. im Stuckateurhandwerk, auf Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5**h**

EP

GP

08.0004

Position

Stundenlohnarbeiten Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten durch einen Bauhelfer, auf Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5**h**

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

26	LV	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeit...	Projekt-Nr.: 2261078
08	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Abschnitt 08 Stundenlohnarbeiten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 188.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

Projekt-Nr.: 2261078

LV 26 VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	
01.02	Titel	Schutzmaßnahmen	
02	Abschnitt	Reinigungs- & Entfernungsarbeiten	
03	Abschnitt	Sicherungs- & Festigungsarbeiten	
04	Abschnitt	Ergänzungsarbeiten	
04.01	Titel	Putz- / Stuckarbeiten	
04.02	Titel	Stuckarbeiten, Reliefplatten / Medaillons	
04.03	Titel	Gipsfertigteile	
04.04	Titel	Profilzugarbeiten Decke	
04.05	Titel	Profilzugarbeiten Wand	
04.06	Titel	Ziegelergänzung	
05	Abschnitt	Beschichtungsarbeiten	
05.01	Titel	Retusche, Putz / Stuck / Naturstein	
05.02	Titel	Beschichtungsarbeiten Decke, Putz / Stuck	
05.03	Titel	Beschichtungsarbeiten Wand, Putz / Stuc...	
05.04	Titel	Beschichtungsarbeiten, Metallbauteile	
06	Abschnitt	Sonstige Arbeiten	
07	Abschnitt	Dokumentation	
08	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Restauratorische Putz-,Stuck-. Malerarbeiten, OR

Projekt-Nr.: 2261078

LV 26 VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OP...

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
Gesamtsumme	LV 26	VE3126 - Restauratorische Putz- Stuck- Malerarbeiten OPH Inn	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

