


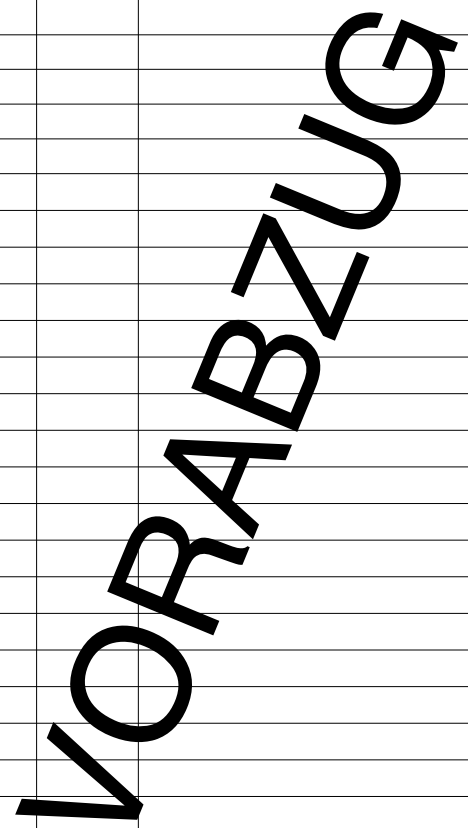

Verteiler				Legende			
Ind.	Datum	Anz.	Empfänger	Bestand			
VA 1	30.08.22	1	Bauherr		Mauerwerk		Abbruch
VA 2	19.09.22	1	Bauherr		Zugeschüttet		
VA 2	22.09.22	1	Fachplaner / Bauherr		Holzbalkendecke		
VA 3	31.01.23	1	BIB / R. Heise / Bauherr		Historische Mauer		
*	17.03.23	1	Fachplaner / Bauherr		Fenster Bestand		
					Abbruch		
				Neu			
					Mauerwerk		
					Kalksandstein		
					Steg Lochblech		
					Fenster Neu		
					BE Oberfläche Bestand		MW Mauerwerk
					PU Putz		HZ
					ST Stahl		FL
				T		W	
				T Türart		W Wandaufbau	
				F Fensterart		B Bodenaufbau	
				G Glasart		Z Zangenart	
				F30		HL	
				F90		AHD	
				T30		BRH	
				RS		i.O.	
				DS		lichte Öffnung	
					OKFF Oberkante Fertigfußboden		
					OKRD Oberkante Rohdecke		
					UKRD Unterkante Rohdecke		
					UKAD Unterkante Abhangende / Fertigdecke		
				HL		lichte Raumböhe	
				BRH		Brüstungshöhe Rohbau ab OKFF	
				i.O.		lichte Öffnung	
Erstellt auf der Grundlage des amtlichen Lageplans vom 10.10.2017 von Frau Dipl.-Ing. Susann Pfennig, verwendetes Höhenbezugssystem ist DHN92, sowie die Bestandsaufnahme der Bauteile A und B durch m² Aufmaß GmbH. Verwendetes Höhenbezugssystem im Bauteil B ist DHN92, erstellt am 31.03.2017, Bauteil A bezieht sich auf lokales Höhenystem, erstellt im August 2014. Ein Bezug zum Höhenystem DHN92 wurde durch das Büro Gruner Vermessung am 20.09.2019 hergestellt. Zusätzliche Grundlagen für das Bauteil A bilden die erstellte Punktwerke von m² sowie die Messblätter des Klausurflügels vom Vermessungsbüro Messblättel GmbH Dresden, aufgenommen im Jahr 2017. Normalhöhen im System des DHN92 werden auch als Höhen über Normalhöhennull, kurz: Höhen über NN bezeichnet. Alle Masse sind am Bau zu prüfen, Masszunehmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maszfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Safem nicht anders vermerkt, sind alle Höhenangaben ab OKFF bezogen. Alle Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße ab OKFF. Bemessungswasserstand (zeiGW +30 cm Sicherheitsabstand) = 51,80m ü. NN, gemäß Angaben Baugrundgutachten vom 21.10.2017 (Ingenieurbüro Knuth). Diese Ausgabe des Plansatzes beschränkt sich ausschließlich auf Angaben zur erweiterten Rohbauplanung. Sämtliche weitere Angaben sind ausdrücklich nicht verbindlich.							
Änderung				Plan			
Ind.	Datum	Bezeichnung		GRA		5.A.102	
				Titel			
				Ansicht West			
				Phase			
				Ausführungsplanung			
				Projekt			
				Kloster Gransee			
				Ort für Kultur und Bildung			
				Index	Maßstab	Format	
					1:50	118,9 x 59,4 cm	
				Datum	Bauteil	gez.	
				17.03.2023	A		AJ
VORABZUG							
Unterschrift Bauherr				Bauherr			
Auftrag Nr. Datum Name				Amt Gransee und Gemeinde Der Amtsdirektor Bauten/Liegenschaften Bautstraße 56 16775 Gransee			
Unterschrift Architekt				Architekt			
Auftrag Nr. Datum Name				Chestnutt_Niess Architekten PartGmbH BDA Wilhelmine-Gernberg-Weg 6 10179 Berlin tel. 030 2787270 email: mail@chestnutt-niess.de			
Unterschrift Fachplaner				Fachplaner			
Auftrag Nr. Datum Name							
Bearb. Geprüft							
				±0,00 = 55,37 m ü. NN (OKFF Bestand Bauteil B Erdgeschoss)			