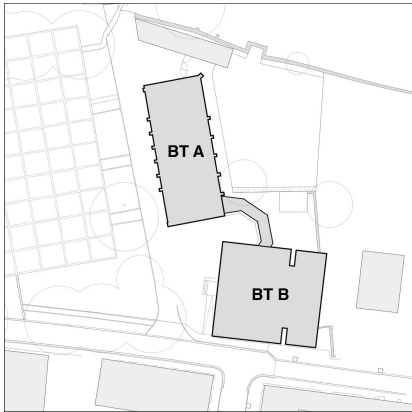




Planverfasser ...
Chestnutt + Niess Architekten
PartGmbB BDA
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin
Tel.: 030 2787270

mail@chestnutt-niess.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

GRAN
Kloster Gransee

Bauvorhaben

Um- u. Ausbau Klosterflügel u. alte Schule
zum Ort für Bildung und Kultur
Klosterstraße 4
16775 Gransee

Leistung (LV)

26
BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN

Ausführungsbeginn

November 2026

Ausführungsende

Februar 2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

sh. Vergabeplattform

Abgabezeit

sh. Vergabeplattform

Abgabeort

elektronisch

Zuschlagsfrist

sh. Vergabeplattform

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 35

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (GRAN)

Kloster Gransee

Leistung (LV)

26 BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN

Bauvorhaben

**Um- u. Ausbau Klosterflügel u. alte Schule
zum Ort für Bildung und Kultur
Klosterstraße 4
16775 Gransee**

Bauherr

Amt Gransee u. Gemeinden
Der Amtsdirektor, Fachbereich I
Baustraße 56
16775 Gransee

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Hr. Tutsch, FB Bauen u.
Finanzen

Planverfasser / Ausschreibung

Chestnutt + Niess Architekten
PartGmbH BDA
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin

Telefon 030 2787270
Fax
mail@chestnutt-niess.de

Ansprechpartner: ...
Herr Niess

Bauleitung

IB Heise

Rapunzelstraße 39
12524 Berlin

Telefon 030 6782658
Fax
Mobil 0152 29287423
GRAN-Bauleiter@e-mail.de

Ansprechpartner: ...
Herr Heise

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (mail@chestnutt-niess.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:
.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (sh. Vergabeplattform) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - Erfüllungsbürgschaft | 5 % |
| - Bauwesensversicherung | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser / Baustrom | 0,8 % |
| - - | - |

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	Titel	Vorbemerkungen	5
01	Titel	Kennzeichnungen	13
02	Titel	Beschriftungen Türen	22
03	Titel	Beschriftungen Wand	27
04	Titel	Sonstiges	34

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbemerkungen Allgemein <u>Denkmalrechtliche Aspekte</u> Das gesamte Grundstück (Schule mit Anbau, Garten- u. Hofflächen sowie der Klausurflügel) unterliegen dem Denkmalschutz bzw. bodendenkmalpflegerischer Vorschriften und sind im Bereich des Bodendenkmals Nr. 70251 verankert. Durch den Auftraggeber wird eine restauratorische und archäologische Begleitung sowie Dokumentation aller Arbeiten beauftragt. Sollten im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Leistungsumsetzung Hinweise auf archäologische Artefakte* bestehen, sind die Arbeiten einzustellen und der, durch den AG benannte Grabungsleiter bzw. der baubegleitende Restaurator ist zu informieren. *z.B.: Bodenverfärbungen, untypische Materialfeststellungen im Erdreich bzw. in aufzunehmenden Bauteilen, Gesteins- und Mauerwerkselemente ohne Zusammenhang zum zu bearbeitenden Bauwerk, alte , verdeckte Farbfassungen an Wänden und Decken usw. Die entdeckten Artefakte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unveränderter Weise zu belassen und in geeigneter Weise zu schützen. Die gleiche Verfahrensweise gilt bei den handwerklichen Arbeiten im Klausurflügel (KF) wenn über die vorhandene restauratorische Aufnahme hinaus, weitere Befundstellen freigelegt werden. Das auf der Baustelle eingesetzte Personal ist nachweislich zu dieser Situation, vor dem Einsatz auf der Baustelle zu unterweisen (sh. Baugenehmigung). Die entsprechenden Nachweise sind auf der Baustelle, über die gesamte eigene Leistungszeit vorzuhalten. Aus diesen Maßnahmen können sich Unwägbarkeiten im Arbeitsablauf ergeben und sind in der Preisgestaltung zu berücksichtigen. Bei länger anhaltenden Arbeitsunterbrechungen (über 8 Stunden) sind die vor Ort befindlichen Mitarbeiter umzusetzen. <u>Allgemein</u>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Allgemein		
Es wird darauf hingewiesen, dass das Bauvorhaben mit der Bauleitung vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen ist. Termine können unter 0152 29287423 (Herr Heise) vereinbart werden. Einwände aus der allgemeinen Lage, der Zugänglichkeit, der Lage und Erreichbarkeit der Baumedien (Strom / Wasser) oder sonstiger örtlicher Gegebenheiten werden nach Angebotsabgabe nicht akzeptiert sondern sind in den angebotenen Preisen zu berücksichtigen. GEBÄUDEANGABEN SCHULE Bestand Grundfläche : ca. 20,6 x 14,3 m Geschosse: KG, EG, 1. u. 2.OG, Dachraum Raumhöhen: ca. 2,6 - 3,8 m OKG - OK First ca. 16,5 m ANBAU (Neubau) Grundfläche : ca. 20,6 x 8,15 m Geschosse: KG, EG, OG Raumhöhen: ca. 2,6 - 3,5 m OKG - OK First ca. 9,1 m KLOSTERFLÜGEL (KF) Grundfläche : ca. 31,5 x 13,4 m Geschosse: (KG), EG, OG/Dachraum Raumhöhen: ca. 2,5 - 4,65 m OKG - OK First ca. 13,6 m OKG - OK Giebel ca. 15,5 m Die Baustelle befindet sich am Rande eines Wohngebiets und beinhaltet das alte Schulgebäude und das Gelände des Klosterflügels in Gransee. Sollten im Rahmen der Leistungsumsetzung Situationen festgestellt werden, die eine örtliche Anpassung der Planungsfestlegungen / Leistungspositionen zur Umsetzung der anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen, notwendig machen, ist es Sache des Auftragnehmers diese Bestimmungen umzusetzen. Architekt und Bauleitung sind zu informieren. Sollten dieser Ausschreibung Architekten- oder Statikpläne beiliegen, handelt es sich nur um Vorabzüge sie dienen nur der Verdeutlichung des Ausschreibungstextes. Diese Pläne sind noch keine Ausführungspläne! <u>Baugenehmigung</u> Die Baugenehmigung liegt 1x in Papier auf der Baustelle		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Allgemein		
vor. Im Auftragsfall erhält der Bieter ein elektronisches Exemplar der Baugenehmigung. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine, auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Mitarbeiter über die entsprechenden Auflagen und Hinweisen aus dieser Genehmigung zu belehren.		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Kalkulationshinweise		
Kalkulationshinweise Alle in den nachfolgenden Vorbemerkungen aufgeführten Leistungen sind in die entsprechenden Einheitspreise als Kosten mit einzukalkulieren; eine gesonderte Vergütung ist nicht vereinbart. Die ausgeschriebenen Leistungen verstehen sich jeweils als komplett fertige und fachgerechte Leistung inkl. aller Befestigungsmittel, Kleinteile und Anarbeitungsaufwand an begrenzende oder durchdringende Bauteile. Entstehende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dargestellte Alternativpositionen gelten, wenn nichts anderes benannt, als Alternative zur unmittelbar davor befindlichen Haupt- od. Bedarfsposition. Die Bauarbeiten sind ggf. in zeitlichen Abschnitten auszuführen. Im Besonderen ist auf die Einhaltung der UVV und der Immissionsschutzgesetze / der Stadtordnung Gransee zu achten. Zusätzliche Anweisungen der Bauleitung im Sinne dieser Vorschriften sind unverzüglich umzusetzen. Mehrkosten können hierraus nicht geltend gemacht werden. Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (Arbeitskleidung, Schutzhelm, Sicherheitsschuhe S3 usw.) ist vereinbart und vollständig umzusetzen. Auf der KOMPLETTEN Baustelle herrscht RAUCHVERBOT. Bei allen staubverursachenden Arbeiten (z.B. Abbrucharbeiten, Schneidarbeiten mit der Flex usw.) ist ein, für die jeweils entstehenden Stäube ausgelegter Atemschutz zu tragen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz der vorhandenen Bausubstanz mit den üblichen Mitteln (Hartfaser, Folien, Vlies usw.) Sache des AN ist und nicht gesondert vergütet wird. Vor Beginn der Arbeiten ist für alle Leistungen eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, aus der die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen erkennbar sind und an den Bauherren oder seinen Beauftragten zu übergeben. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer bei der Bauleitung zu beantragen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden.		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Kalkulationshinweise		
Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen. Werden durch die Bauleistungen Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der eigenen Arbeitsplätze und vorhandener Leitungen sowie der Schutz von Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. DOKUMENTATION VOR BAUBEGINN Spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung sind der Bauleitung des Bauherren alle Zulassungen und Einbauanleitungen für Sonderbauteile oder sicherheitsrelevante Bauteile bzw. Anlagen und Materialien zu übergeben. Dazu zählen u.a. - Bauteile / Baumaterialien zum Rauch- und Brandschutz - Bauteile / Baumaterialien zum Feuchtigkeitsschutz - Bauteile / Baumaterialien zum Schallschutz - wartungspflichtige Bauteile und Anlagen - Nachweis der erfolgreichen Prüfung der "Vogelschutzmarkierungen" durch ein unabhängiges Institut bzw. Einrichtung im WIN-Prüfverfahren - max. 10% Anflüge in Kombination mit Isolierglas, - Kategorie A, hochwirksam WERKPLANUNG Durch den Auftragnehmer sind für die Kennzeichnungen und Beschriftungen Werkplanungen anzufertigen. In diesen sind die zur Verwendung kommenden Materialien, Herstellungsverfahren und die umzusetzenden Kennzeichnungen und Beschriftungen mit den entsprechenden Farben und Maßen darzustellen. Die Werkpläne sind dem Bauherren und den Architekten rechtzeitig zur Bestätigung vorzulegen. Die durch Bauherren und Architekten festgelegten Anpassungen sind in den Werkplänen umzusetzen und diese dann erneut zur Freigabe vorzulegen. Erst die freigegebenen Werkpläne werden Grundlage der Materialbeschaffung und Umsetzung der Kennzeichnungen und Beschriftungen. Für diesen Prozess sind mindestens 8 Wochen einzuplanen.		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Kalkulationshinweise		
DOKUMENTATION NACH BAUENDE Im Rahmen der Schlussabnahme ist eine Gesamtdokumentation 1x in Papier / 1x digital über die durchgeführten Arbeiten zu übergeben. Der Inhalt umfasst mindestens: - Die Fachbauleitererklärungen zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, anerkannten Regeln der Technik und DIN-Normen für die jeweiligen Gewerke. - Die Gewährleistungsurkunden für Materialgarantien der Hersteller. - Die Sicherheitsdatenblätter aller eingesetzten Materialien. - Ggf. Wartungsvorschriften für bestimmte Produkte zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche.		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Allgemeine Hinweise zur Ausführung		
Allgemeine Hinweise zur Ausführung Für die Kennzeichnungen und Beschriftungen sind Langlebige sowie farb- und lichtechte Produkte zu verwenden. Die Klebeflächen der Kennzeichnungen und Beschriftungen müssen auf den jeweiligen Untergrund (Glas, Metall, Lack, Dispersionsfarbe usw.) angepasst sein. Der Nachweis der Produkteigenschaften ist mit der Dokumentation vor Baubeginn zu erbringen. Alle mit den Kennzeichnungen und Beschriftungen zu belegenden Flächen sind vor Beginn der Applizierungsarbeiten komplett zu reinigen um eine umfangreiche Haftung zu gewährleisten. Sollten im Rahmen der Applizierung Rückstände der Trägerfolien auf den Flächen verbleiben, sind dies rückstandsfrei zu entfernen. Bei der Arbeit mit Flüssigkeiten ist der jeweilige Boden mit Malervlies UND PE-Folie abzudecken / zu schützen. Alle Applikationen haben, entsprechend der architektonischen Vorgaben (Maße, Fluchten und Lagen) in Lot und Waage zu erfolgen. Alle Applikationen der Kontraststreifen und Vogelschutzmarkierungen sind immer zentriert auf den jeweiligen Glasflächen aufzusetzen, d.h. diese haben den gleichen Randabstand zu den jeweiligen Rahmen.		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN
00	Titel	Vorbemerkungen
Rechnungsstellung		
Rechnungsstellung Rechnungsstellung, gilt für alle Gewerke! 1. Die Rechnungsstellung hat dem Baufortschritt (ohneVorgriff) angepasst und kumulativ zu erfolgen. 2. Der Abstand der Rechnungsstellung beträgt minimal 4 Kalenderwochen. 3. Grundlage für die Rechnungsstellung ist das ZUVOR mit der Bauleitung vor Ort geprüfte Aufmaß. 3.1 Das Aufmaß ist positionsweise zu erstellen. 3.2 Der Termin zur Aufmaßprüfung ist min. 5 Werktage zuvor mit der Bauleitung zu vereinbaren. 3.3 Die positionsweisen Aufmaßblätter sind (nach Prüfung u. Abzeichnung durch die Bauleitung) fortzuschreiben und verbleiben im Original, bis zur Übergabe mit der Schlussrechnung, beim AN. 3.4 Die Aufmaßblätter sind in der jeweiligen Abrechnungsposition mit einer fortlaufenden Nummerierung zu versehen. 3.5 Bei Notwendigkeit sind die Aufmaßblätter mit Anlagen (z.B. Aufmaßskizzen) zu versehen. 4. Zu den Zwischenrechnungen werden nur die jeweils letzten (abgezeichneten) Aufmaßblätter der sich verändernden Abrechnungsposition als Kopie beigelegt. 5. Die Rechnung ist mit allen vertragsrelevanten Zu- u. Abschlägen aufzustellen und unter Berücksichtigung der geleisteten Zwischenzahlungen mit dem jeweiligen Einzelzahlbetrag abzuschließen. 6. Übergabe der Rechnung an die Bauleitung: 1x Original 2x Kopie 2x Anlagen (Aufmaße sh. 4.)		

Leistungsverzeichnis

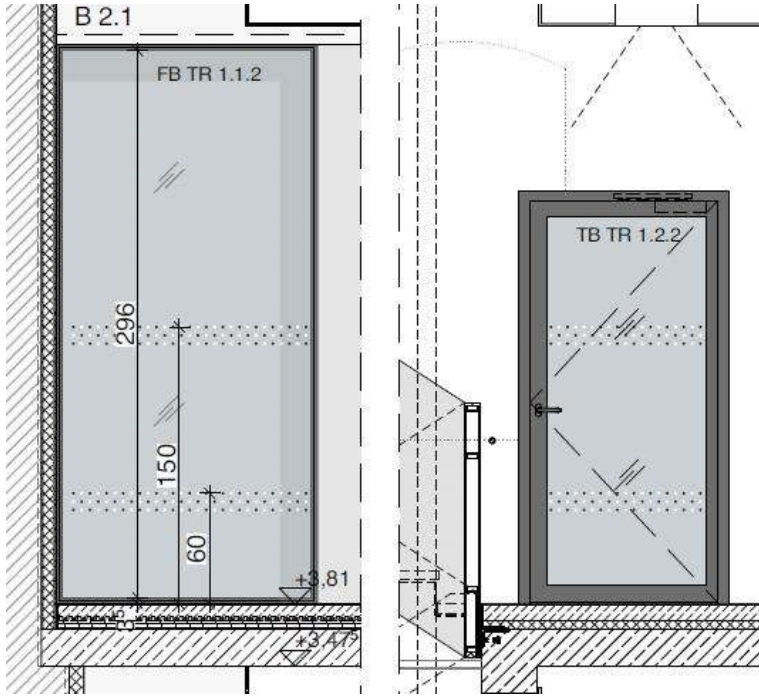
Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Kennzeichnungen			
01.01	BT A+B Kontraststreifen Innenbereich Liefern und montieren von Kontraststreifen auf raumhohen Glasflächen und Glastüren im Innenbereich (VSG / ESG). bestehend aus - einzelnen aufgeklebten Punkten als Gesamtstreifen aus 3 Linien (keine flächigen Folienverklebungen!) - Punktdurchmesser 15 mm - Farbe 1 beidseitig Schwarz, RAL9011 - Farbe 2 beidseitig Weiß, RAL9010 - Anordnung der Punkte abwechselnd, Achsabstand 45 mm - Gesamtbreite des 3-reihigen Streifens 105 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Übertrag:

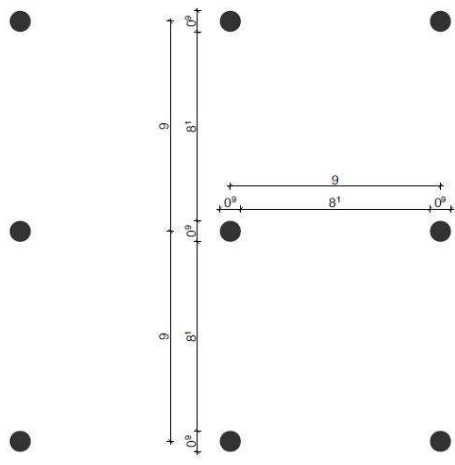
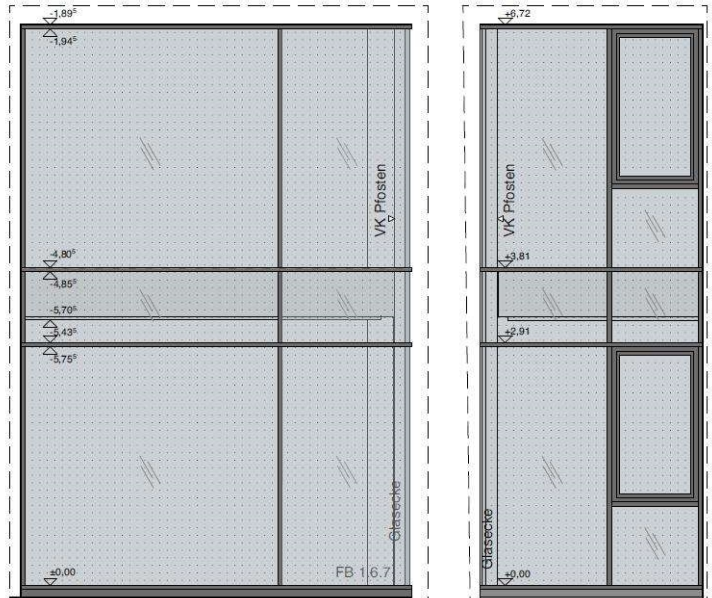
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Montagebeispiel: 				
		77 m	EP	GP
01.02	BT B Kontraststreifen Außenbereich Liefern und montieren von Kontraststreifen auf raumhohen Glasflächen und Glastüren im Außenbereich / an Außentürrflächen (ESG / VSG als Isolierverglasung), sonst wie in der Vorpositionen beschrieben	20 m	EP	GP
01.03	BT B Vogelschutzmarkierungen Erkerflächen Liefern und montieren von Vogelschutz- / Anflugschutzmarkierungen auf raumhohen Fassadenverglasungen (ESG / VSG als Isolierverglasung). bestehend aus - einzelnen aufgeklebten Punkten als Gesamtflächen (keine flächigen Folienverklebungen!) - Punktdurchmesser 9 mm - Farbe nach Außen einseitig metallisch reflektierend - Farbe nach Innen einseitig schwarz, lichtabsorbierend - Anordnung der Punkte Achsabstand 90 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

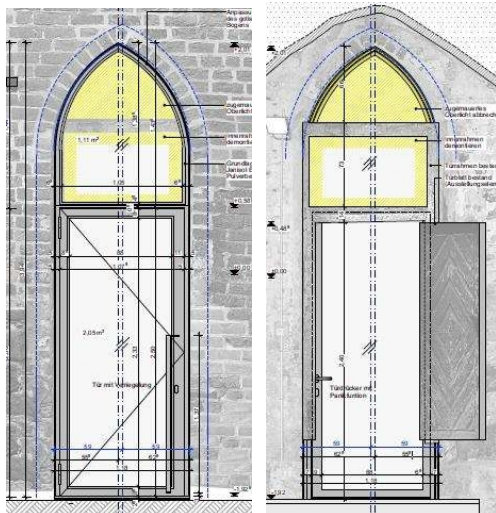
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Markierung muß von einem unabhängigen Institut bzw. Einrichtung im WIN-Prüfverfahren geprüft sein, - max. 10% Anflüge in Kombination mit Isolierglas, - Kategorie A, hochwirksam Markierung aus einzelnen Punkten, keine vollflächige Folienverklebung der Glasfläche			Übertrag:
				
				
	49 m²	EP	GP	
				Übertrag:

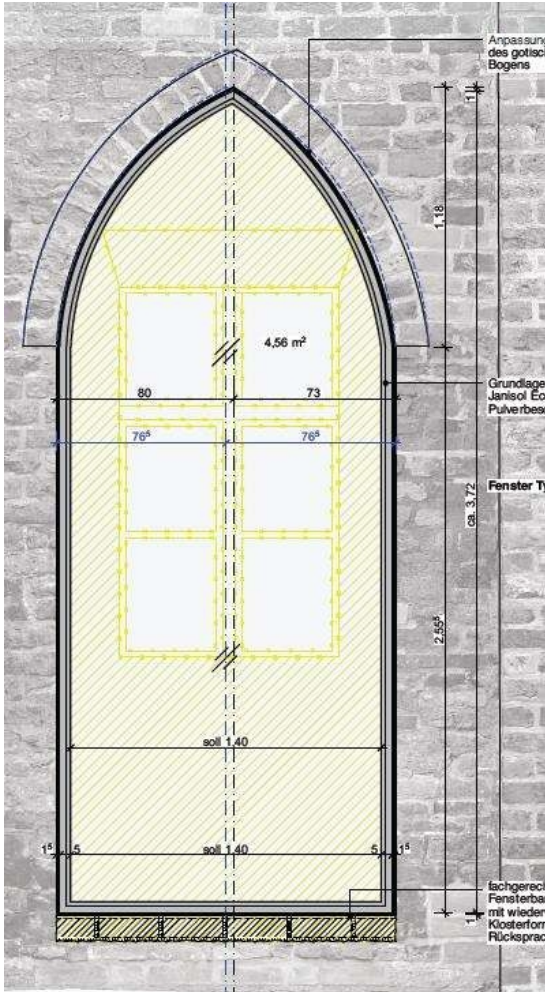
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.05	BT A Vogelschutzmarkierungen gotische Elemente Ost 1,2x3,95			
Liefern und montieren von Vogelschutz- / Anflugschutzmarkierungen auf raumhohen Fassadenverglasungen / Fenstern und Türen (ESG / VSG als Einfachverglasung) sonst wie in Pos. 26.01.03 beschrieben, jedoch Applikation auf Elementen mit Gotischen Bögen.				
Elementemaße: maximale Breite ca. 1.200 mm maximale Höhe ca. 3.940 mm				
1x Tür Außenansicht Innenansicht				
				
1 Stck EP GP				
01.06	BT A Vogelschutzmarkierungen gotische Elemente West 1,5x3,7			
Liefern und montieren von Vogelschutz- / Anflugschutzmarkierungen auf raumhohen Fassadenverglasungen / Fenstern und Türen (ESG / VSG als Einfachverglasung) sonst wie in Pos. 26.01.03 beschrieben, jedoch Applikation auf Elementen mit Gotischen Bögen.				
Elementemaße: maximale Breite ca. 1.530 mm maximale Höhe ca. 3.720 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

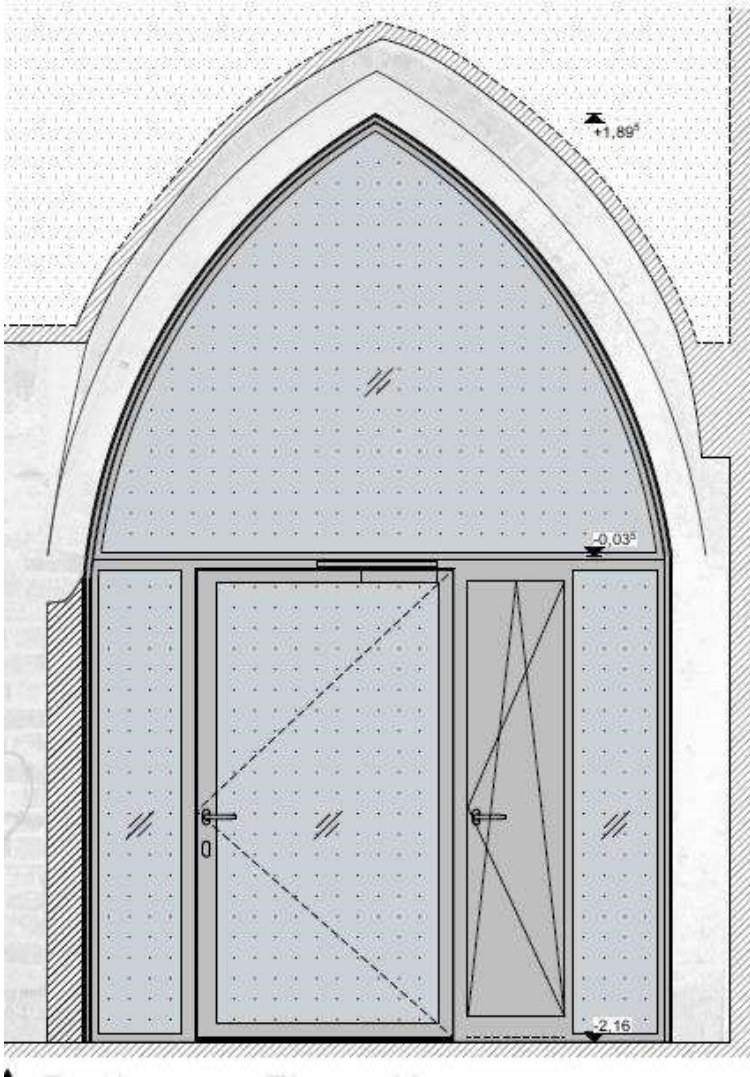
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	7x Festverglasung			Übertrag:
				
		7 Stck	EP	GP
01.07	BT A Vogelschutzmarkierungen gotische Elemente West 2,6x4,2 Liefern und montieren von Vogelschutz- / Anflugschutzmarkierungen auf raumhohen Fassadenverglasungen / Fenstern und Türen (ESG / VSG als Einfachverglasung) sonst wie in Pos. 26.01.03 beschrieben, jedoch Applikation auf Elementen mit Gotischen Bögen. Elementemaße: maximale Breite ca. 2.620 mm maximale Höhe ca. 4.200 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1x Türelement (Innenansicht)			Übertrag:
				
		1 Stck	EP	GP
01.08	BT A Vogelschutzmarkierungen gotische Elemente West 2,5x3,7 Liefern und montieren von Vogelschutz- / Anflugschutzmarkierungen auf raumhohen Fassadenverglasungen / Fenstern und Türen (ESG / VSG als Einfachverglasung) sonst wie in Pos. 26.01.03 beschrieben, jedoch Applikation auf Elementen mit Gotischen Bögen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

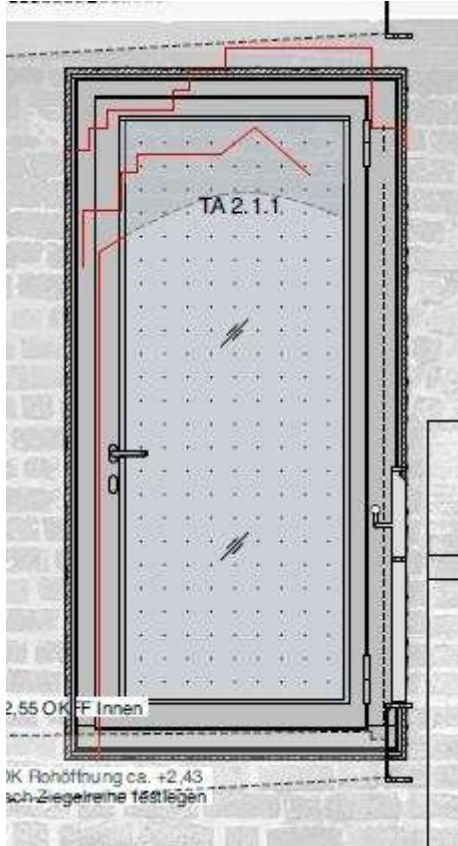
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Elementmaße: maximale Breite ca. 2.450 mm maximale Höhe ca. 3.720 mm 1x Türelement (Innenansicht) 		Übertrag:	
		1 Stck	EP	GP
01.09	BT A Vogelschutzmarkierungen Elemente Ost 1,2x2,2 Liefern und montieren von Vogelschutz- / Anflugschutzmarkierungen auf raumhohen Fassadenverglasungen / Fenstern und Türen (ESG / VSG als Einfachverglasung) sonst wie in Pos. 26.01.03 beschrieben, jedoch Applikation auf Glastürelement. - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
01	Titel	Kennzeichnungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Elemente Maße: maximale Breite ca. 1.240 mm maximale Höhe ca. 2.250 mm			
	1x Türelement			
				
		1 Stck	EP	GP
Summe Titel 01		Kennzeichnungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
02	Titel	Beschriftungen Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Beschriftungen Türen		
02.01	Türbeschriftungen Folienschild			
	Liefern und montieren von Beschriftungen auf geschlossenen + lackierten oder voll verglasten Türflächen. bestehend aus - bedruckter Folie - Folienschildgröße 105 x 195 mm - Folienschildfarbe Weiß (RAL 9010) matt - Beschriftung Überschrift - Zeile 1 - Schriftart Source Sans Pro (Bold) - Schriftgröße ca 60 Pt - Schriftfarbe RAL 9011 - Beschriftung Text - Zeile 2 bis 3 - Schriftart Source Sans Pro (Regular) - Schriftgröße ca 60 Ptt - Schriftfarbe RAL 9011 Überschriften / Texte 2x Fluchttreppe / Nur im Notfall verwenden 1x Serverraum / Zutritt nur für Befugte 1x Endarchiv / Zutritt nur für Befugte 1x Hausanschluss / Zutritt nur für Befugte 1x Haustechnik / Zutritt nur für Befugte 2x Archiv / Zutritt nur für Befugte 1x Übergang / zum Kloster 1x Übergang / zum Klostergarten Achtung: die genaue Lage der Folienschilder ist der Planung zu entnehmen und in die Werkplanungen zu übertragen. Nach Freigabe der Werkplanungen werden die Maße der jeweiligen Abstandsmaße festgeschrieben. Beispiel:			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

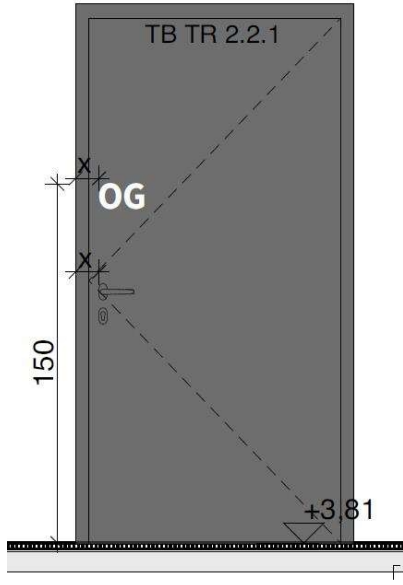
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
02	Titel	Beschriftungen Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Serverraum Zutritt nur für Befugte			
		10 Stck	EP	GP
02.02	Türbeschriftungen Folienbuchstaben			
	Liefern und montieren von Beschriftungen auf geschlossenen + lackierten oder voll verglasten Türflächen. bestehend aus - Einzel-Folien (Buchstaben / Ziffern ausgeschnitten / ausgestanzt) - Beschriftung - Schriftart Source Sans Pro (Bold) - Schriftgröße ca 450 Pt - Schriftfarbe Weiß, RAL 9010 (matt)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

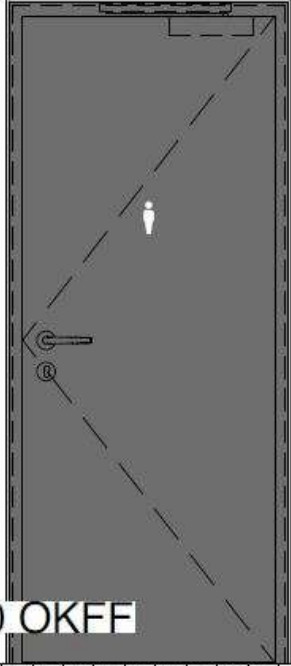
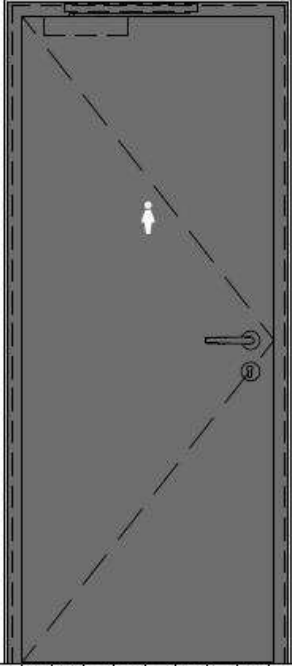
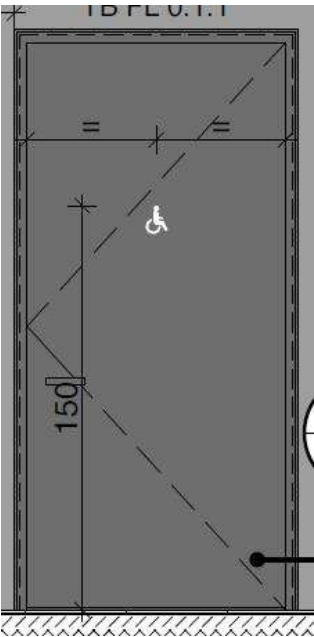
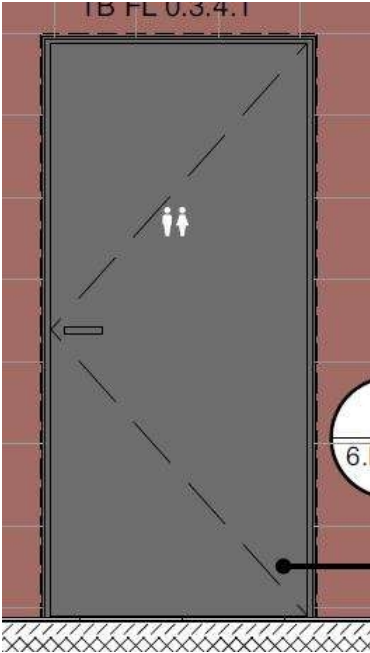
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
02	Titel	Beschriftungen Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Beispiel:			Übertrag:
				
		10 Stck	EP	GP
02.03	Türkennzeichnungen Foliensymbole			
	Liefern und montieren von Kennzeichnungen auf geschlossenen + lackierten Türflächen. bestehend aus			
	- Einzel-Folien (Piktogramme ausgeschnitten / ausgestanzt)			
	- Kennzeichnung			
	- Art	Piktogramm		
	- Größe / Höhe	ca 105 mm		
	- Schriftfarbe	Schwarz RAL 9011 oder Weiss RAL 9010		
	Beispiele:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
02	Titel	Beschriftungen Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	TB 0.3.1.1  TB 0.3.2.1  90 OKFF TB FL 0.1.1  TB FL 0.3.4.1 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
02	Titel	Beschriftungen Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	  			Übertrag:
		6 Stck	EP	GP
Summe Titel 02		Beschriftungen Türen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Beschriftungen Wand			
03.01	Wandbeschriftungen Schablonenschrift DG Liefern und montieren von Beschriftungen auf geputzten und mit Dispersionsfarbe beschichteten Wänden. die Beschriftung ist mittels ausgeschnittener / ausgestanzter Schablonen und entsprechender Farbgebung an den Wänden herzustellen - Beschriftung Überschrift - Zeile 1 - Zeichenanzahl 2 - Schriftart Source Sans Pro (Bold) - Schriftgröße ca 450 Pt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge - Beschriftung Text - Zeile 2 bis 3 - Zeichenanzahl bis 10 - Schriftart Source Sans Pro (Regular) - Schriftgröße ca 97 Ptt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge Beispiel: 			
		1 Stck	EP	GP
03.02	Wandbeschriftungen Schablonenschrift OG Liefern und montieren von Beschriftungen auf geputzten und mit Dispersionsfarbe beschichteten Wänden. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

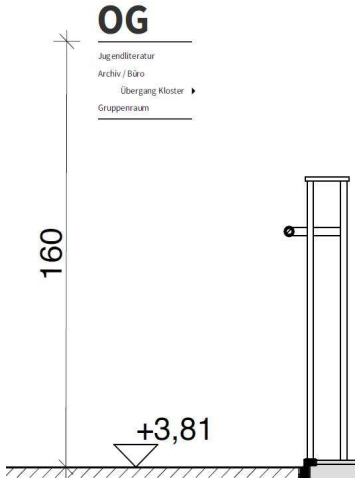
Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	die Beschriftung ist mittels ausgeschnittener / ausgestanzter Schablonen und entsprechender Farbgebung an den Wänden herzustellen - Beschriftung Überschrift - Zeile 1 - Zeichenanzahl 2 - Schriftart Source Sans Pro (Bold) - Schriftgröße ca 450 Pt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge - Beschriftung Text - Zeile 2 bis 4 - Zeichenanzahl bis 70 - Schriftart Source Sans Pro (Regular) - Schriftgröße ca 97 Ptt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge Beispiel:  The example shows a wall with the letters 'OG' in large, bold, black font. Below it is a horizontal line. Under the line, the text 'Jugendliteratur' is written in a large, black, sans-serif font. Below that, 'Archiv / Büro' is written in a slightly smaller, black, sans-serif font. Below that, 'Übergang Kloster' is written in a black, sans-serif font, followed by a black right-pointing triangle. Below that, 'Gruppenraum' is written in a large, black, sans-serif font. At the bottom, there is another horizontal line.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		1 Stck	EP	GP
03.03	Wandbeschriftungen Schablonenschrift EG Liefern und montieren von Beschriftungen auf geputzten und mit Dispersionsfarbe beschichteten Wänden. die Beschriftung ist mittels ausgeschnittener / ausgestanzter Schablonen und entsprechender Farbgebung an den Wänden herzustellen - Beschriftung Überschrift - Zeile 1 - Zeichenanzahl 2 - Schriftart Source Sans Pro (Bold) - Schriftgröße ca 450 Pt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge - Beschriftung Text - Zeile 2 bis 5 - Zeichenanzahl bis 90 - Schriftart Source Sans Pro (Regular) - Schriftgröße ca 97 Ptt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge Beispiel:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EG Service Bereich Kinder und Familie Leselounge Übergang Kloster ► Veranstaltungsraum			Übertrag:
		1 Stck	EP	GP
03.04	Wandbeschriftungen Schablonenschrift UG Liefern und montieren von Beschriftungen auf geputzten und mit Dispersionsfarbe beschichteten Wänden. die Beschriftung ist mittels ausgeschnittener / ausgestanzter Schablonen und entsprechender Farbgebung an den Wänden herzustellen - Beschriftung Überschrift - Zeile 1 - Zeichenanzahl 2 - Schriftart Source Sans Pro (Bold) - Schriftgröße ca 450 Pt - Schriftfarbe Schwarz RAL 9011 - Begleitstrich 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Beschriftung Text - Zeichenanzahl - Schriftart - Schriftgröße - Schriftfarbe - Begleitstrich	- Zeile 2 bis 3 bis 30 Source Sans Pro (Regular) ca 97 Ptt Schwarz RAL 9011 2 mm Stärke, ca. 360 mm Länge		
	Beispiel: UG Toiletten Garderobe			
		1 Stck	EP	GP
03.05	Übersichtsbeschriftungen Schablonenschrift			
	Liefern und montieren von Beschriftungen auf geputzten und mit Dispersionsfarbe beschichteten Wänden. die Beschriftung ist mittels ausgeschnittener / ausgestanzter Schablonen und entsprechender Farbgebung an den Wänden herzustellen			
	- Beschriftung Überschrift - Zeile 1, 2, 6, 11 - Zeichenanzahl - Schriftart - Schriftgröße - Schriftfarbe	bis 50 Source Sans Pro (Bold) ca 97 Pt Schwarz RAL 9011 / Grau RAL 7042		
	- Beschriftung Text - Zeichenanzahl	- Zeile 1 bis 12 bis 180		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Schriftart	Source Sans Pro (Regular)		
	- Schriftgröße	ca 97 Ptt		
	- Schriftfarbe	Schwarz RAL 9011 / Grau RAL 7042		
	- Begleitstrich	5 Stck, 2 mm Stärke, ca. 680 mm Länge		
	Die Folie ist (sofern wiederverwendbar) nur 1x herzustellen und dann 4x zu aplizieren. Dabei ist das "aktive Geschoss mit schwarzen Buchstaben zu versehen, die anderen Geschosse sind mit grauen Buchstaben darzustellen Abrechnung pro beschrifteter Fläche Beispiel: 			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
03	Titel	Beschriftungen Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		3 Stck	EP	GP
Summe Titel 03		Beschriftungen Wand, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
04	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Sonstiges			
04.01	Rollrüstungen / Leitern BT A			
	Aufstellung, Unterhaltung und Abbau von Rollgerüsten und / oder Leitern für die eigenen Leistungen im Innenbereich			
	Elementehöhen Bauteil A - Klosterflügel ab OKFF bis 4,35 m			
		1 psch		GP
04.02	Rollrüstungen / Leitern BT B			
	Aufstellung, Unterhaltung und Abbau von Rollgerüsten und / oder Leitern für die eigenen Leistungen im Innenbereich			
	Elementehöhen Bauteil B - alte Schule ab OKFF bis 3,65 m			
		1 psch		GP
04.03	Zulage zur LV-Pos. 26.01.03 für Hubsteiger			
	Zulage zur LV-Pos. 26.01.03 "Vogelschutzmarkierungen Erkerflächen" für den Einsatz eines Hubsteigers, für die eigenen Leistungen / die Applikation der Markierungen auf der Glas-Fassaden-Außenseite.			
	Erkerfassadenhöhe Bauteil B - alte Schule ab OKG bis 8,25 m			
		1 psch		GP
04.04	Muster Kontraststreifen			
	Herstellen von Mustern zu den Kontraststreifen. Länge mind. 0,75 m und Vorlage beim Bauherren zur endgültigen Freigabe			
		3 Stck	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kloster Gransee (GRAN)

26	LV	BESCHRIFTUNGEN / KENNZEICHNUNGEN		
04	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.05	Muster Vogelschutzmarkierung			
	Herstellen von Mustern zu den Vogelschutzmarkierungen. Größe mind. 0,4 x 0,4 m und Vorlage beim Bauherren zur endgültigen Freigabe			
		3 Stck	EP	GP
04.06	Kennzeichnung			
	Rettungs- bzw. Brandschutzkennzeichnung nach VBG 125 als nachleuchtende Kunststoffschilder liefern und montieren Größe: 14,8 x 14,8 cm			
		8 Stck	EP	GP
04.07	Lohnstunden Facharbeiter			
	Lohnstunden eines Facharbeiters für von der Bauleitung angeordnete Arbeiten.			
		10 Std	EP	GP
04.08	Lohnstunden Helfer			
	Lohnstunden eines Helfers für von der Bauleitung angeordnete Arbeiten.			
		5 Std	EP	GP
Summe Titel 04				
		Sonstiges, Netto:		