



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr	Die Stadt Bad Freienwalde Karl- Marx- Straße 1 D 16259 Bad Freienwalde	Telefon 03344 4120 Telefax 03344 412153 Mobil eMail buergermeister@bad- freienwalde.de
Planer	immer.gut architektur + denkmalpflege Schwedter Strasse 68 D 17291 Prenzlau	Telefon 03984 / 7190 0 Telefax 03984 / 719028 Mobil eMail info@immergut-architektur.de

Leistung	Stahlbauarbeiten Öffentliche Ausschreibung	Vergabeeinheit 1.6
-----------------	--	--------------------

Ausführung	Beginn 01.02.2027	Ende 16.04.2027
-------------------	-------------------	-----------------

Einbehalte	Mängelansprüche 3,00 %	Sicherheit %
-------------------	------------------------	--------------

Abgabe	26.08.2026,	Vergabepattform
---------------	-------------	-----------------

Bindefrist	22.10.2026
-------------------	------------

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Das ehem. Empfangsgebäude des Bahnhofs Bad Freienwalde befindet sich in 16259 Bad Freienwalde, Am Bahnhof . Es handelt sich um ein ein-bis zweigeschossiges Gebäude. ein traufständiger Mittelbau wird seitlich von zwei giebelständigen Gebäudeteilen gefasst. ein gleichfalls zweigeschossiger Anbau einer späteren Bauphase, der sich in Gliederung und Material deutlich vom ersten Bauabschnitt absetzt, schließt das Gebäude zu den eingeschossigen Güterschuppen ab. Auf der zum Stellwerk orientierten Seite befindet sich ein weiterer eingeschossiger Anbau, der in Gliederung und Material dem ersten Bauabschnitt gleicht. Zur Gleisanlage ist eine Bahnsteigüberdachung konstruktiv mit dem Gebäude verbunden. Die Überdachung ist in Besitz der Deutschen Bahn AG, desgleichen die Bahnsteiganlage. Zum Bahnhofplatz orientiert wurde ein weitere Anbau eingeschossig in den 30er Jahren errichtet. Dieser weist neben einem farbig deutlich absetzenden Klinkermauerwerk Zierelemente (Gesimse, Sockelverkleidung aus Sandstein auf. Das Gebäude ist teilunterkellert. Das Gebäude wurde als Mauerwerksbau errichtet. Die Fassaden weisen Sichtmauerwerk aus einem rotbunten, reichsformatigen Vormauerstein auf. Es sind umfangreich Zierelemente wie Rundbögen. Blenden, Deutsche Bänder, Gesimse vorhanden. Die Decken wurden als Balkendecken mit schwerem Einschub, unterseitigem Putz auf Putzträger und oberseitigem Belag aus Dielung ausgebildet. Die Keller sind mit preußischer Kappe gedeckt. Die Dachonstruktionen sind Pfettendächer mit einer Dachneigung von 14°, vollflächiger Schalung und mehrlagiger Pappdeckung. Sowohl die Fassaden als auch die komplette Dachkonstruktion mit Dachdeckung wurden in einem ersten Bauabschnitt saniert. Ein Bereich des Erdgeschosses wurde ausgebaut und wird z.Z. durch den VFBQ Bad Freienwalde e.V genutzt. Im geplanten Bauabschnitt soll der verbliebene Erdgeschossbereich sowie das komplette Obergeschoss für die Nutzung Bibliothek saniert und ausgebaut werden. Diese bauaufgabe ist in zwei Abschnitte geteilt:

- Abschnitt 1. Rohbauarbeiten und Regenentwässerung
- Abschnitt Ausbauarbeiten und Einrichtung

Das Objekt ist in der Liste der Brandenburgischen Denkmale in der Kategorie C) Denkmale übriger Gattungen erfasst.

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die Stahlbauarbeiten zur Sanierung des Abschnitts Bibliothek in den Gewerken:

- Maurer-, Beton- und Abdichtungsarbeiten
- Zimmerarbeiten
- Dachdecker- und Klempnerarbeiten

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung sind im Los Rohbauarbeiten: Mauer- und Betonarbeiten ausgeschrieben.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Baustelle befindet sich unmittelbar am Platz "Am Bahnhof". Das Grundstück ist verkehrstechnisch erschlossen und mit Technik über die Bahnhofstraße und den vorgenannten Platz befahrbar. Dem Bieter ist aufgegeben, sich vor Angebotsabgabe persönlich von Zustand und Zuwegung zu überzeugen und seine Erkenntnisse im Angebot zu berücksichtigen.


Im Gebäude sind vorhanden:

Im westlich zum Stellwerk orientierten Teilkeller des Gebäudes: der Wasseranschluss, der für die Bauwasserversorgung zu nutzen ist, sowie der Baustromanschluss

Lagerplätze sind auf dem Flurstück 290 der Flur 2 einzurichten und durch Bauzaun zu sichern. Hierbei ist zu beachten, dass während der gesamten Bauzeit der Bahnbetrieb aufrecht erhalten werden und damit der Zugang zum Bahnsteig über das Flurstück 291 gesichert werden muss.

Der Bereich der Baustelleneinrichtung ist nach Abschluss der Bauarbeiten gereinigt und frei von Schäden an den Auftraggeber zurückzugeben.

Beschädigungen sind durch den Auftragnehmer auf dessen Kosten zu beseitigen.

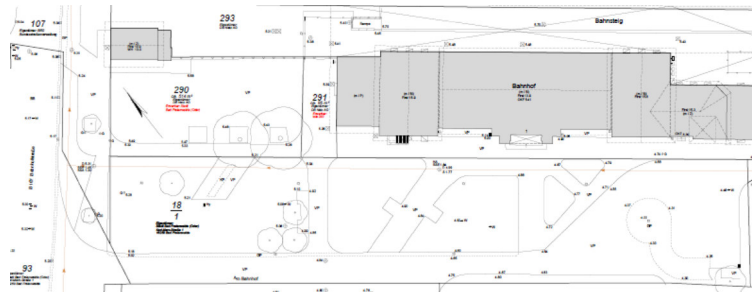

Auszug aus dem Amtlichen Lageplan

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung sind im Los Rohbauarbeiten Mauer- und Betonarbeiten ausgeschrieben. Die Einrichtungen der BE werden durch alle anderen Gewerke genutzt.

Die Bauarbeiten sind mit Vertragsschluss am 01.02.2027 mit der Vorfertigung zu beginnen und im Bereich Treppenanlage Foyer bis zum 16.04.2027 abzuschließen. Die Montage der Treppengeländer ist bis zum 31.05.2027 abzuschließen. Der Ort der Baustelleneinrichtung ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Auf der Baustelle sind Kraft- und Lichtstromanschlüsse sowie Bauwasseranschlüsse vorhanden.

Die Verbrauchskosten an Baustrom und Bauwasser werden den

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

ausführenden Firmen mit 0,40 % der Bruttoschlussrechnungssumme im Rahmen der Schlussrechnung abgezogen.
Der Bauherr schließt für die Baustelle eine Bauleistungsversicherung ab. Die Kosten hierfür werden dem Auftragnehmer mit 0,20% der Bruttoschlussrechnungssumme im Rahmen der Schlussrechnung abgezogen.

2. Angaben zur Ausführung:**2.1 Arbeitsabschnitte:**

Die Sanierung des 2. BA des ehem. Empfangsgebäudes des Bahnhofs Bad Freienwalde erfolgt in der Jahresscheibe 2026 in den Losen

Rohbauarbeiten: Mauerarbeiten
Beton- und Stahlbetonarbeiten
Abdichtungsarbeiten

Zimmer- und

Holzbauarbeiten: Deckensanierung
Sanierung von Fachwerkwänden
Dachstuhlertüchtigung
Einbau der Dämmebene Dach

Putzarbeiten Innendämmung der Außenwände
Innenputz

Fenster und

Außentüren: Neufertigung von Fenstern und Außentüren
aus Holz

Metallbauarbeiten Stahl- Glaselemente um Bahnsteig

Stahlbauarbeiten Tragkonstruktion für eine
Treppenanlage,
Treppengeländer

Regenwasseranlage

2.2 Sämtliche Erdarbeiten mit über 40 cm Eingrifftiefe sind auf Bodendenkmale hin zu untersuchen. Es erfolgt eine baubegleitende Kontrolle. Bei Anzeichen von Bodendenkmalen sind die Arbeiten einzustellen und die örtliche Bauleitung zu informieren

2.3 Für alle verwendeten Produkte ist vor dem Einbau ein Brauchbarkeitsnachweis der Bauleitung vorzulegen. Die Bauprodukte müssen die Anforderungen der Bauordnung erfüllen, d.h. daß von ihm keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.

Die Produkte müssen den Anforderungen der Ausschreibung genügen.

Außerdem müssen nachgewiesen werden:

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Hersteller und Werk
- Herstellerzeichen (soweit vorhanden)
- Prüfberichte eines auf EU Norm zugelassenen Prüflabors
- Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle
- CE Kennzeichnung
- Tag der Lieferung
- geforderte technische Eigenschaften und Qualitäten
- sh Prüfzeugnisse

2.5 Für das Abladen, Lagern und den Transport von Stoffen ist jeder AN selbst verantwortlich.

Für alle ausgeführten Arbeiten gelten die "Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" - DIN 18299 , VOB Teil C.

Es dürfen nur Baustoffe verwendet werden, die den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik entsprechen, im Regelfall also die einschlägigen DIN Normen.

Vor Beginn der Arbeiten sind der Bauleitung für alle verwendeten Baustoffe (ausgenommen Erd- und Füllstoffe) die Brauchbarkeits- und Übereinstimmungsbescheinigungen der Hersteller vorzulegen.
Zur Abnahme der Bauleistungen ist der Bauleitung eine vollständige Mappe mit den gesammelten Brauchbarkeits- und Übereinstimmungsnachweisen zu übergeben.

01 Stahltreppen**01.01 Stahltreppe Foyer****01.01.0010 Verstärkung Randbalken L200x150x12 mm**

Verstärkung eines Randbalkens zum Treppenauge zur Aufnahme einer neuen Trennwand mit einem Winkelprofil nach DIN EN 10056-1
Stahlgüte: S235
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Verzinken
Korrosivitäts- Kategorie C1, Schichtdicke 85µm
Liefern und auf dem bestehenden Deckenrandbalken einbauen
Der kurze Winkel ist flächenbündig in den Holzbalken einzulassen und im Abstand von 50 cm mit Senkkopfschrauben z.b. HECO- TOPIX - plus 10,0x160 verzinkt an der Flanke des Balkens zu befestigen



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...					

Ausführung nach D-04 Deckenrand - EG/OG- Foyer

Abrechnung nach m gelieferttem und verbautem Profil

4,500 m

01.01.0020**Deckenrandprofil Treppenanschluss L150x90x9 mm, L= 2,0 m**Deckenrandprofil für den Anschluss der Treppenwangen der
Haupttreppe liefern und einbauen

Profil L 150x90x10 nach DIN EN 10056-1

Stahlgüte: S235

Oberfläche: Korrosionsschutz durch Verzinken

Korrosivitäts- Kategorie C1, Schichtdicke 85µm

L = 2000 mm

auf Deckenbalken mit Füllhölzern mit
2 Holzschrauben ASSY plus 10x200 (vb)
befestigen

Ausführung nach Leitdetail LD 8

Zeichnung Nr. Statik K 06

Abrechnung nach St. Anschlussprofil

1,000 St

Ausführungsbeschreibung Nr.:

Haupttreppe Foyer

Die Haupttreppe besteht aus folgenden Teilen:

Treppenholme aus kaltgefertigten Rohrprofilen mit rechteckigem Querschnitt
nach DIN EN 10219-2, S 235- Treppenholm TH 1.1 Entspr. Stufenabwicklung L= 4,25 m, MSH 100x50x5 mm,
9 Stg. 17,16/30 cmAnschluss an Podestträger PT 7 mit aufgeschweißter Kopfplatte 120x120x5 mm
Kehlnaht 3 mm umlaufend , Stahlblech S 235, Verbindung 2 M12 (4.6)
und Fußplatte 210x140x 5 mm S235 mit 4 Bohrungen 13 mm- Treppenholm TH 1.2entspr. Stufenabwicklung L= 4,78 m, MSH 100x50x5 mm ,
9 Stg. 17,16/30 cmAnschluss an Podestträger PT 7 mit aufgeschweißter Kopfplatte 120x120x5 mm
Kehlnaht 3 mm umlaufend , Stahlblech S 235, Verbindung 2 M12 (4.6)
und Fußplatte 210x140x 5 mm S235 mit 4 Bohrungen 13 mm- 2x Treppenholm TH 2 entspr. Stufenabwicklung L=2,36 m, MSH 100x50x5 mm,
5 Stg. 17,18/30 cmAnschluss an Podestträger PT 7 mit aufgeschweißter Kopfplatte 120x120x5 mm
Kehlnaht 3 mm umlaufend , Stahlblech S 235, Verbindung 2 M12 (4.6)- 2x Treppenholm TH 3, entspr. Stufenabwicklung L=6,61 m, MSH 140/70/10 mm,
14 Stg. 17,13/30 cm- Treppenholm TH 4, entspr. Stufenabwicklung L = 6,61 m, MSH 140/70/5 mm,
14 Stg. 17,13/30 cm- Treppenholm TH 5, entspr. Stufenabwicklung L = 6,80 m, MSH 140/70/5 mm,
14 St. 17,13/ 30 m

Übertrag

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 6 von 12



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					Übertrag

Anschlüsse TH 3-TH5 an Podestträger entspr. Leitdetail LD2
Stahlpodestträger aus IPE-160 nach DIN 1025-5 bzw. DIN EN 10034,
Stahl S235

- Stahl- Podestträger PT 1, L= 2,50 m ,
Auflager Stütze mit Kopfplatte in gesonderter Beschreibung
im Bereich der Anschlüsse Treppenholme TH 3-5 sind Aussteifungsrippen ,
Stahlblech 5 mm entsprechend Leitdetail ID 2 einzuschweißen
- Stahl- Podestträger PT 2, L= 2,18 m
Auflager Stütze mit Kopfplatte in gesonderter Beschreibung
- Stahlpodestträger PT 3, L= 1,32 m + 15 cm Wandaufleger
Auflager Stütze mit Kopfplatte in gesonderter Beschreibung sowie Mauerwerk
- Stahlpodestträger PT 4, L= 1,715 m + 15 Wandaufleger
Auflager Mauerwerk, sowie Anschluss an ST 100 nach Leitdetail LD3
- Stahlpodestträger PT 5, L= 1,83 m + 15 cm Wandaufleger
Auflager Stütze mit Kopfplatte 140x120x5 mm sowie Mauerwerk
- Stahlpodestträger PT 6, L= 1,83 m + 15 cm Wandaufleger
Auflager Mauerwerk sowie Flansch PT 4
- Stahlpodestträger PT 7, L= 1,9 m + 15 cm Wandaufleger
Auflager Mauerwerk sowie Kopfplatte auf Stütze ST 100
- Stahlpodestträger PT 8, L= 1,715 m + 15 Wandaufleger
Auflager Mauerwerk, sowie Kopfplatte auf ST 100 Leitdetail LD6

Stahlstützen HQ 70-5, kaltgefertigtes Hohlprofil mit quadratischem Querschnitt
nach DIN EN 102109 (07.06) Stahl S 235

- Stahlstütze ST 100 HQ 70-5, L = 3200 mm
mit Kopfplatte 160x80x 5 mm 4 Bohrungen 13 mm
und Fußplatte 140x140x10 mm 4 Bohrungen 13 mm
Schweißverbindungen umlaufend Kehlnaht 3 mm
- Stahlstütze ST 101 HQ 70-5, L = 2300 mm
mit Kopfplatte 160x80x 5 mm 4 Bohrungen 13 mm
und Fußplatte 140x140x10 mm 4 Bohrungen 13 mm
sowie Anschlussblech Podestträger PT 4 140x120x5 mm,
2 Bohrungen 13 mm
Schweißverbindungen umlaufend Kehlnaht 3 mm

Koppelträger IPE 100 nach DIN 1025-5 bzw. DIN EN 10034

- Koppelträger KT in verschiedenen Längen
KT 1 L 3400 mm
KT 2 L 3100 mm
KT 3 L 2750 mm
KT 4 L 1450 mm
2x KT 5 L 1350 mm

Randträger U 120 nach DIN 1026-1 und DIN EN 10279 Stahl S235

- RT 1 L 1400 mm mit beidseitigen Kopfplatten mit 2 Bohrungen 13 mm
beachten: Der Zuschnitt muss dem schrägen Podestverlauf angepasst werden

Randträger L 150x90x10 mm nach DIN EN 10056-1

- RT 2 L 2200 mm Ausführung nach Leitdetail LD 8

in Einzelteilen vorfertigen,
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Verzinken
Korrosivitäts- Kategorie C1, Schichtdicke 85µm
auf die Baustelle liefern und nach Architektenplan G2201 und
Statikplan K06 montieren



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Kalkulation nach St. gefertigter und aufgestellter Treppe

Übertrag _____

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 8 von 12



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					Übertrag

01.01.0030 Werkplanung Haupttreppe

Werkplanung der Haupttreppe auf der Grundlage des Architektenplanes G2201 und des Statikplanes K06
Die fertiggestellte Werkplanung ist dem Architekten vor Fertigungsbeginn zur Bestätigung vorzulegen.

Abrechnung pauschal

psch

nur Ges.-Preis

01.01.0040 Haupttreppe Foyer, Stahlkonstruktion

in Einzelteilen vorfertigen,
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Verzinken
Korrosivitäts- Kategorie C1, Schichtdicke 85µm
auf der Baustelle liefern und nach Architektenplan G2201 und Statikplan K06 montieren

Kalkulation nach kg verbauter Profilstahl, Lieferung und
Fertigung
Verzinkung in Zulageposition

1.566,580 kg

01.01.0050 Verzinken, Stahlprofile

Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen, inkl. Vorbehandlung
der Stahlbauteile. bei der Montage beschädigte Stellen sind
vom AN im Sprühverfahren nachzuverzinken.
Bautelie: sh. Ausführungsbeschreibung Haupttreppe Foyer
Korrosivitätskategorie: C1
Schichtdicke: $\geq 70\mu\text{m}$

Abrechnung nach kg verzinkten Bauteils

1.566,580 kg

01.01.0060 Erstbesch Treppenwange Stahl Abwicklung 0,421 m 2K-Haftgrund 2K-Acrylh

Erstbeschichtung an Treppenwange, innen, Untergrund
verzinkter Stahl, glatt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,421 m,
Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig,
lösemittelbasiert,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig
lösemittelbasiert, als Dickschicht,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig
lösemittelbasiert, matt, deckend, sattgetönt, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'Statik K.06 Haupttreppe Eingangsbereich'.

Übertrag

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 9 von 12



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...**Übertrag* _____**41,430 m****Summe 01.01 Stahltreppe Foyer****Summe 01 Stahltreppen**



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	Treppengeländer				
02.01	Ausführung und Sicherungen				
	Ausführungsbeschreibung Nr.: Aussagen zur Ausführung Die Lieferung und Montage aller Geländer erfolgt im 2. BA Ausbau. Vorerst erfolgt nur die Sicherung mit provisorischem Baugeländer.				
02.01.0010	Schutzgeländer Holz H 1m einrichten räumen Schutzgeländer, aus Holz, gehobelt, auf befestigtem Untergrund, Höhe 1 m, einrichten und räumen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Alle Treppenanlagen im Rohbau, Läufe, Podeste erhalten provisorische Geländer als Absturzsicherung.'	30,000	m		
Summe	02.01	Ausführung und Sicherungen			
Summe	02	Treppengeländer			



Projekt 2022-08 - Bahnhof Bad Freienwalde 2. BA Bibiothek

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Stahlbauarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Stahlbauarbeiten**01.01** **Stahlterasse Foyer****01** **Stahlterassen****02.01** **Ausführung und Sicherungen****02** **Treppengeländer**

Angebotssumme netto**EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR

Angebotssumme brutto**EUR**

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift