


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

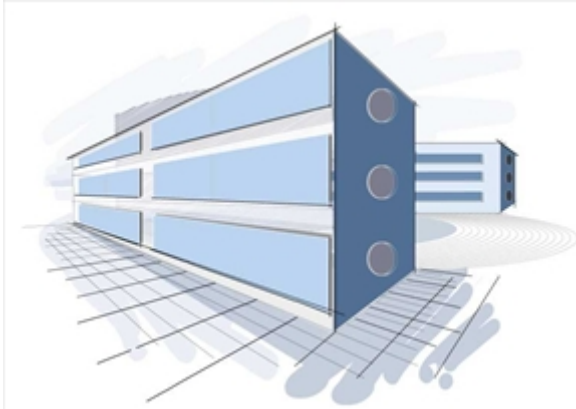

Projekt

2026-02
FFW Prützke

Bauvorhaben

Erweiterung FFW Prützke
Pernitzerstrasse 6
14797 Kloster Lehnin
-

Leistung (LV)

02
LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

Ausführungsbeginn

05.10.2026

Ausführungsende

02.04.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-02)	
FFW Prützke	
Leistung (LV)	
02 LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	

Bauvorhaben		
Erweiterung FFW Prützke Pernitzerstrasse 6 14797 Kloster Lehnin		
Bauherr		
Gemeinde Kloster Lehnin Friedensstrasse 3 14797 Kloster Lehnin	Telefon Fax	
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon Fax	
Bauleitung		
	Telefon 01636594016 Fax	Ansprechpartner: ... Fr. S. Imhof
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: 0,15% je Werktag -max 5% der Auftragssumme
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- | | |
|----------------------------------|-------|
| - anteilig Bauwesensversicherung | 0,3 % |
| - anteiliges Bauwasser | 0,3 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,3 % |
| - anteilig Sanitär | 0,2 % |
| - anteilig Baureinigung | 0,2 % |

Abzüge Brutto

Gewährleistungseinbehalt	3% der Schlußzahlungen
Sicherheitseinbehalt	10% der Abschlagszahlungen

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten								
1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG										
Geplant ist die Errichtung eines eingeschossigen Erweiterungsneubaus des bestehenden Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Prützke, Gemeinde Kloster Lehnin. Der Erweiterungsbau wird in Massivbauweise errichtet und ist nicht unterkellert. Das Kaltdach wird als Nagelbinderkonstruktion mit einer Deckung aus Pfannenprofilblech ausgeführt. Installationswände sowie abgehängte Decken werden in Trockenbauweise hergestellt. Im Erweiterungsbau sind Umkleide- und Sanitärräume als Ergänzung zu den vorhandenen Bestandsräumen vorgesehen. Der Versammlungsraum sowie die Fahrzeughalle werden über einen offenen Verbindungsgang mit dem Erweiterungsbau verbunden. Im Bestandsgebäude sind keine wesentlichen Umbaumaßnahmen vorgesehen. Die Hauptanschlüsse der haustechnischen Medien befinden sich im Keller des Bestandsgebäudes. Die Anbindung des Neubaus erfolgt über einen Medienübergabepunkt im Pumi-Raum. Der Betrieb des Feuerwehrgebäudes wird während der gesamten Bauphase aufrechterhalten. Der sichere und ungehinderte Zugang zum Bestandsgebäude für die Einsatzkräfte ist jederzeit sicherzustellen. Mit temporäre Einschränkungen ist zurechnen. und werden örtlich mit der Bauleitung sowie dem Ortswehrführer abgestimmt. Baumaterialien und Bauabfälle sind geordnet und gegen unbefugten Zugriff sowie gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert zu lagern.										
1.1 Gebäudekenndaten Neubau: <table><tr><td>Bruttogrundfläche:</td><td>163 m²</td></tr><tr><td>Bruttorauminhalt:</td><td>615 m²</td></tr><tr><td>Geschoß:</td><td>1</td></tr><tr><td>Gebäudehöhe:</td><td>5,00 m</td></tr></table>			Bruttogrundfläche:	163 m²	Bruttorauminhalt:	615 m²	Geschoß:	1	Gebäudehöhe:	5,00 m
Bruttogrundfläche:	163 m²									
Bruttorauminhalt:	615 m²									
Geschoß:	1									
Gebäudehöhe:	5,00 m									

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten
2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE		
2.1 Lage und Bebauung		
Das Baugrundstück befindet sich auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Damsdorf und wird über eine befestigte Zufahrt von der öffentlichen Straße aus erschlossen. Das Gelände ist umzäunt und mit einem Tor gesichert. Der Bestandsbau wird während der Bauphase für durch die Feuerwehr und Örtliche Vereine genutzt. Stellflächen für Fahrzeuge des AN und Fahrzeuge des vom AN eingesetzten Personals stehen auf dem Gelände des AG nicht zur Verfügung. Die Alarmwege sind jederzeit für die Einsatzkräfte freihalten.		
2.1 Baumbestand		
Einschränkungen im Bereich der Baustelle durch den Baumbestand sind nicht zu berücksichtigen.		
2.3 Immissionsschutz		
Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm des Landes Brandenburg (AVV-Baulärm) anzuwenden. Zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschemissionen ist die Arbeitszeit nach AVV Baulärm begrenzt. Die Arbeitszeit ist festgelegt: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr Samstag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist nach der AVV Baulärm bewertet. Diese sieht Richtwerte für Lärmimmissionen vor, die vom AG eingehalten werden müssen. Die zulässigen Geräuschemissionen betragen: 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) in der Nacht.		
2.4 Baustelleneinrichtung		
Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie Lager- und Arbeitsplätze des AN stehen nur im begrenztem Umfang zur Verfügung, und sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Überlassung zur Nutzung der Flächen regelt der AG. Ein Anspruch auf Nutzung der Flächen besteht nicht. Für darüber hinausgehenden Flächenbedarf des AN zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zum Betrieb der Baustelle hat der AN Sorge zu tragen.		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten
2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE		
2.4.1 Baustromversorgung Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden		
2.4.2 Bauwasserversorgung Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden		
2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz Für die Baumaßnahme ist vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) nach Baustellen-Verordnung eingesetzt. Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach BaustellenVO für alle auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten ist erstellt. Vor Beginn der Arbeiten des AN ist in Abstimmung mit dem SiGeKo der SiGe-Plan anzupassen und zu ergänzen.		

02 LV LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Grundlage dieser Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung sind die Bestimmungen der VOB, neueste Fassung, die z.Zt. der Bauausführung gültigen DIN-Vorschriften, die Allgemeinen Regeln der Technik, die Herstellervorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften

Die im LV beschriebenen Leistungen sind jeweils vollständig zu erbringen. Einzelne Arbeitsschritte, die im LV-Text nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind zu kalkulieren, wenn sie zur Herstellung der Vollständigkeit einer Leistung unerlässlich sind.

Die Ausführungspläne liegen beim Architekten im aktuellen Bearbeitungsstand vor und können hier in elektronischer Form abgerufen werden.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Der Bieter hat sich mit dem Umfang, den technischen Besonderheiten des Bauvorhabens und den besonderen Anforderungen anhand der vorliegenden Pläne und Unterlagen vertraut zu machen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Planunterlagen und der örtlichen Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Techn. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Leistungen oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer gesonderten Anlage zum Angebot aufzuführen.

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der AN hat rechtzeitig ein örtliches Aufmaß durchzuführen. Alle Maße, die von den vorhandenen Baukonstruktionen abhängig sind, müssen vom AN rechtzeitig vor Ausführung mit dem AG abgestimmt werden. Unzulässig große Bautoleranzen sind dem AG unverzüglich anzuzeigen.

Aufmaßblätter und -zeichnungen sind zeitgleich zu den durchgeführten Arbeiten zu führen und durch den AG bestätigen zu lassen. Sämtliche Unterlagen sind nachvollziehbar und prüffähig aufzustellen. Rechnungsgeslegung ist Kulminierend zu führen.

Auf die Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften wird ausdrücklich verwiesen. Alle Arbeiten und Gerüste müssen den Anforderungen entsprechen. Die Kosten sind mit einzukalkulieren.

02 LV LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Bei vorzeitiger Anlieferung von Materialien sind diese so zu lagern, dass andere Handwerker nicht behindert werden und vor Verschmutzung und Diebstahl geschützt sind.

Vor Beginn der Arbeiten ist ein Bauführer zu benennen, der während der Ausführung ständig auf der Baustelle anwesend und ansprechbar ist.
Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen ist obligatorisch

Der Arbeitsablauf ist in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken durchzuführen.
Ablaufbedingte Unterbrechungen der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Subunternehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherren eingesetzt werden.

Der Schutz bereits eingebauter Bauteile anderer Gewerke, sowie der Schutz angrenzender Bereiche ist sicherzustellen.

Grundsätzlich ist nur ein komplettes, vom Hersteller abgestimmtes System zu verwenden. Das Kombinieren einzelner Komponenten verschiedener Hersteller ist nicht zulässig.

Bei der Verarbeitung von Dämm- und Dachdichtungsmaterialien ist auf die physikalische und chemische Verträglichkeit in Kombination auch mit den vorhandenen Materialien zu achten.

Der AN ist allein verantwortlich dafür, daß am Gebäude des AG das Eintreten von Wasserschäden durch rechtzeitig angewandte, geeignete Schutzmaßnahmen verhindert wird.

In das Angebot ist die provisorische Ableitung des Regenwassers während der Bauzeit einschl. Vorhaltung und Abbau ist mit einzukalkulieren und werden nicht gesondet vergütet.

Die Regenfallrohre werden erst nach Fertigstellung der Fassade montiert (Rohrschellen vor dem Auftragen des Oberputzes).

Alle zu liefernden und Hölzer müssen gegen Fäulnis, Pilz- und Insektenbefall entsprechend DIN 68 800 mit einem amtlich zugelassenen Holzschutzmittel imprägniert werden.

Bei der Herstellung von Rinnen, Fallrohren, Abdeckungen und Verwahrungen sind sämtliche Eckausbildungen, Endanschlüsse und Verkröpfungen, sowie erforderliche

02 LV LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Dehnungsbänder in den Einheitspreisen der Hauptposition einzukalkulieren, soweit im LV nicht extra erwähnt.

Dauerelastische Ver fugungen sind aus UV-beständigem Material herzustellen.

Die vollständige Dokumentation ist 3 Wochen vor Abnahme zur Überprüfung an den AG in 2-facher Ausführung sowie vollständig in digitaler Form zu übergeben. Die Gliederung der Unterlagen erfolgt nach Vorgabe des AG.
Die Dokumentation ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Prüfzeugnisse/ Prüfprotokolle/ Testate
- Nachweise zur Qualitäten der verbauten Materialien
- Gefälleplan
- Konformitäts/ Übereinstimmungserklärungen zu brandschutzrelevanten Elementen,
- Die Bestätigung über den fachgerechten Einbau von Bauteilen mit allgem. bauaufsichtlicher Zulassung
- ggf. Wartungs- und Pflegeanleitungen

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01	Titel Baustelleneinrichtung			
	Baustelleneinrichtung Die Baustelleneinrichtung ist eine Nebenleistung gem VOB und wird nicht separat vergütet Schutzmaßnahmen gem UVV und Arbeitsstättenverordnung. Aufstell- und Lagerflächen sind bei Bedarf mit der Bauleitung abzustimmen.			
Nur Textinformation - Titel 02.01				
Baustelleneinrichtung				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.02	Titel	Zimmermannsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02	Titel	Zimmermannsarbeiten		
02.02.10	Dachkonstruktion Dachkonstruktion aus Nagelplattenbinder aus • Obergurte 6/18 cm • Untergurte 6/24 cm • Diagonalen 6/10 cm einschl. Befestigungs- und Verbindungsmittel Holzart Nadelholz C24, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 1 DIN 68800-1, mit chemischem Holzschutz, Die Leistung versteht sich incl. Statik und Zeichnung des AG sowie eigener Werkplanung, Produktion, Anlieferung, Krangestellung und Montage der kompletten Binderkonstruktion. Statik-Position Nr: B01+B02 Gebäude-Grundfläche: 12,25m x 10,50m Binderlänge bis 11,50 m Sattelhöhe: 1,80 m Dachneigung: 17° Dachüberstand Traufe: 50cm			
		1 psch		GP
02.02.20	Gesimsschalung D 19,5mm Gesimsschalung aus Nut- und Federbrettern, einseitig gehobelt, aus Nadelholz S10, liefern und an der Traufe als Gesims fachgerecht verlegen und mechanisch befestigen. Brettstärke 19,5 mm, Prettbreite 10-12 mm, Dachüberstand umlaufend: 50cm			
		25 m2	EP	GP
02.02.30	Traufenlüftungsgitter Traufenlüftungsgitter aus PVC liefern und im Traufbereich verlegen.			
		50 m	EP	GP
02.02.40	Beschichtung Traufbereich Beschichtung aller sichtbaren Holzbauteile im Traufbereich einschl. Grundierung mit Bläueschutz, zweifacher Anstrich mit diffusionsoffener, UV-beständiger deckender Wetterschutzfarbe auf Acrylbasis. Farbton: hellgrau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.02	Titel	Zimmermannsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fabrikat: Sikkens Cetol Wetterschutzfarbe Extra o.glw			Übertrag:
	'.....'			
	Bieterangabe			
		25 m²	EP	GP
02.02.50	Aussparung Durchm. 10-20cm			
	STLB-Bau 10/2016 016			
	Runde Aussparung als besondere Leistung für			
	Dachschalung, Durchmesser über 10 bis 20 cm.			
		15 St	EP	GP
02.02.60	Unterlattung			
	Binderuntergurte rechtwinklig zur Binderachse mit			
	KVH-Latten, d=60mm, e=62,5cm, aufdoppeln.			
		130 m²	EP	GP
02.02.70	OSB/3-Platten, d=18mm,			
	OSB/3-Platten, d=18mm, mit Nut und Feder unterhalb der			
	Binderuntergurte im Gebäudeinneren als Dampfbremse			
	verlegen. an vg. KVH-Latten mechanisch befestigen.			
	Plattenstöße und Anschlussfugen werden bauseits			
	verklebt.			
		130 m²	EP	GP
02.02.80	Revisionsfläche			
	Rauhspund, d=24mm, mit Nut und Feder als			
	Revisionsfläche oberhalb der Binderuntergurte verlegen.			
	Inkl. Aufdopplung mit Latten 40x60mm.			
		15 m²	EP	GP
02.02.90	Einschub-Bodentreppe			
	Einschub-Bodentreppe, ausziehbar, 3-teilig, aus Holz,			
	lichte Raumhöhe über 3 bis 3,25 m,			
	Rohbauöffnungsmaß B/L 600/1200 mm,			
	max. Traglast 160 kg,			
	Kastenhöhe: 350 mm,			
	Deckel für untere Bekleidung vorgerichtet, Deckel			
	wärmegeklämt, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN			
	4108-4 Uw kleiner gleich 0,35 W/m2K,			
	Luftdurchlässigkeit Klasse 4 DIN EN 12207,			
	3-seitige Lukenumwehrung, einschl. Lieferung der			
	Verleistung des Lukenkastens			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.02	Titel	Zimmermannsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02.02 Zimmermannsarbeiten, Netto:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.03	Titel	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03	Titel Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten			
02.03.10	Unterspannbahn, diffusionsoffen Dachfläche mit Unterspannbahn einlagig, diffusionsoffen, parrallel zur First- und Trauflinie, mit 10-12cm Hühenüberdeckung, einschl. einer Konterlattung, tech. getrocknet 40x60mm, liefern und verlegen. Ausführung als naht- und perforationsgesicherte Unterspannung gemäß ZVDH Zusatzmassnahmen in Klasse 3 Wasserdampfdurchlässigkeit: ca. 0,17m Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1 dynam. Wassersäule:> 5000mm Hersteller und Typ : Dörken Delta Mx Plus oder gleichwertig, Hersteller und Typ '' vom Bieter einzutragen.	180 m2	EP	GP
02.03.20	Traglattung STLB-Bau 10/2020 020 Traglattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Holzfeuchte max. 15 %, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand passend zur Deckung, Untergrund Holz.	180 m2	EP	GP
02.03.30	Traubohle trapezförmig Traubohle, trapezförmig, 20/50/140mm, Holzart Fichte, technisch getrocknet DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, gehobelt, parallel besäumt, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, liefern und an Traufe mech. befestigen	50 m	EP	GP
02.03.40	Kammleiste Traufenlüftungskamm aus Kunststoff, als Kleintierschutz und zur Be- oder Entlüftung der Dachunterseite unterhalb der Dachdeckung anbringen	50 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.03	Titel	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.50	Dach-Pfannenprofilblech Dachdeckung mit beschichteten Pfannenprofilblechen aus verzinktem Stahl, Oberseite Korrosionsschutzklasse K III, Unterseite Korrosionsschutzklasse K II DIN 55634, Dicke 0,5 mm, mit Haften aus nichtrostendem Stahl verdeckt auf Holz befestigen, Dachneigung unterhalb der Regeldachneigung: 17 Grad. Dichtungsband in Längsstoß, einschl. aller notwendigen Befestigungsteile und versiegeln der Kanten mit farblich passendem Schutzlack Farbe: nach Bemusterung aus Standardkatalog Prägung: Pfannenprägung Zinkbeschichtung: min 275 g/m² Richtfabrikat: RUUKKI Monterrey Angebotenes Produkt: ',' vom Bieter einzutragen.			
		180 m2	EP	GP
02.03.60	Grathaube STLB-Bau 04/2025 020 Deckung der Grate mit Grathaube einschl. Lüftungselement und aufgebogener Gratanschlusspfanne, Zuschnittbreite über 150 bis 200 mm, 5 x gekantet, passend zur Deckung mit beschichteten Pfannenblechen aus verzinktem Stahl, einschl. Anpassung. Material Sonstiges Lohn	35 m	EP	GP
02.03.70	Firsthaube STLB-Bau 04/2025 020 Deckung der Firste, mit Firsthaube einschl. Lüftungselement und aufgebogener Firstanschlusspfanne, Zuschnittbreite über 350 bis 400 mm, 5 x gekantet, passend zur Deckung mit beschichteten Pfannenblechen aus verzinktem Stahl. Material Sonstiges Lohn	3 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.03	Titel	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.80	Formteil Halterung Photovoltaik Einzelformteil mit Halterung für Photovoltaikanlage, passend zur Deckung mit Pfannenblech	25 St	EP	GP
02.03.90	Formteil Halterung Schneefang Einzelformteil mit Halterung für Schneefanggitter, passend zur Deckung mit Pfannenblech	4 St	EP	GP
02.03.100	Formteil Kabel/Antennendurchführung STLB-Bau 10/2020 020 Einzelformteil als Antennendurchgang, aus Metall, passend zur Deckung mit beschichteten Pfannenblechen aus verzinktem Stahl.	3 St	EP	GP
02.03.110	Formteil Rohrdurchgang STLB-Bau 10/2020 020 Einzelformteil als Rohrdurchgang, aus Metall, Nennweite 125 mm, passend zur Deckung mit beschichteten Pfannenblechen aus verzinktem Stahl.	3 St	EP	GP
02.03.120	Schneefanggitter STLB-Bau 10/2020 020 Schneefanggitter mit Stützen, aus verzinktem Stahl, für Anordnung auf Sparren, einschl. zusätzlicher Traglatte, passend zur Deckung mit beschichteten Pfannenblechen aus verzinktem Stahl.	20 m	EP	GP
Summe Titel 02.03		Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.04	Titel	Klempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04	Titel Klempnerarbeiten			
02.04.10	Traufstreifen STLB-Bau 10/2010 022 Traufstreifen als Rinneneinlauf aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Zuschnittbreite 333 mm, Nahtausbildung überlappt, 3 x gekantet, mit Tropfkante als Schenkel, verdeckt befestigen mit Haften und Vorstoßblechen, geschraubt, auf Holz.	50 m	EP	GP
02.04.20	Hängedachrinne STLB-Bau 10/2020 022 Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,8 mm, Nenngröße 500 mm, halbrund, an Traufe von Dachaufbau, befestigen mit Rinnenhaltern auf Traufbohle, Ausführung gemäß Zeichnung.	50 m	EP	GP
02.04.30	Bewegungsausgleicher STLB-Bau 10/2010 022 Bewegungsausgleicher als Kautschuk-Bewegungselement, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink).	4 St	EP	GP
02.04.40	Rinnenwinkel Titanzink STLB-Bau 10/2016 022 Rinnenwinkel als Außenwinkel, 90 Grad, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Schenkellänge 500 mm.	4 St	EP	GP
02.04.50	Rinnenablaufstutzen STLB-Bau 10/2020 022 Rinnenablaufstutzen DIN EN 612, gerade, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Nenngröße 150.	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.04	Titel	Klempnerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.60	Regenfallrohr STLB-Bau 10/2020 022 Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 150, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, befestigen mit Rohrschellen, an Beton, durch Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Dicke 150 mm.	10 m	EP	GP
02.04.70	Rohrauslauf STLB-Bau 10/2020 022 Rohrauslauf für Regenfallrohr, als Bogen, verstärkt, aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 150.	2 St	EP	GP
02.04.80	Regenstandrohr STLB-Bau 04/2025 022 Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung aus verzinktem Stahl, Dicke 2,5 mm, kreisförmig, Nenngröße 150, Länge 1 m, Befestigung mit Rohrschelle an Porenbeton, einschl. Anschluss an die erdverlegte Leitung.	2 St	EP	GP
Summe Titel 02.04		Klempnerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.06	Titel	Bauwerksabdichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.06	Titel	Bauwerksabdichtung		
02.06.10	Abdichtung Fensterfußpunkt Abdichtung des Anschlusspunktes zwischen Bodenplatte und Türschwellen mit Mehrkomponenten-Flüssigkunststoff einschl. aller vorbereitenden Arbeiten wie folgt: - Vorbereiten des Untergrundes und Grundieren - Auftragen der Kunststoffabdichtung einschl. verstärkender Vlieseinlage - Versiegelung Abwicklungslänge des Anschlußpunktes bis 35cm	5 m	EP	GP
02.06.20	Abdichtung Boden innen Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen DIN 18534-1 und DIN 18534-2, Wassereinwirkungsklasse W0-I aus Kunststoffbahnen, Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB) DIN EN 13967, bitumenverträglich, mit Glasvlieseinlage, selbstklebend, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), selbstklebend verlegen einschl. Untergrundvorbereitung.	140 m2	EP	GP
Summe Titel 02.06		Bauwerksabdichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
02.07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.07	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten: Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten: Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen sowie Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu §2 Nr.10 VOB/B).			
02.07.10	Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter	10 h	EP	GP
02.07.20	Stundenverrechnungssatz für einen Helfer Stundenverrechnungssatz für einen Helfer	10 h	EP	GP
Summe Titel 02.07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
02.01	Titel	Baustelleneinrichtung	10	nur Textinformation
02.02	Titel	Zimmermannsarbeiten	11	
02.03	Titel	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	14	
02.04	Titel	Klempnerarbeiten	17	
02.06	Titel	Bauwerksabdichtung	19	
02.07	Titel	Stundenlohnarbeiten	20	
Summe LV 02 LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

02	LV	LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten
02.02	Titel	Zimmermannsarbeiten
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
02.02.40	Beschichtung Traufbereich '.....'	
02.03.10	Unterspannbahn, diffusionsoffen Hersteller und Typ ''	
02.03.50	Dach-Pfannenprofilblech Angebotenes Produkt: ''	