


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

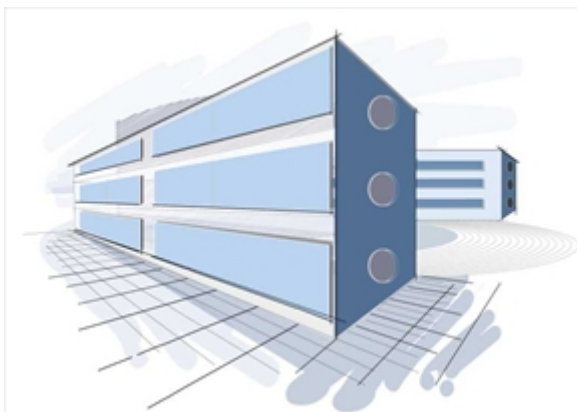

Projekt

2026GM14

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

2F

**2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA -
Los 2_Fassadenarbeiten**

Ausführungsbeginn

mit Zuschlag

Ausführungsende

51. KW 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

17.08.2026

Abgabezeit

09:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

23.09.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 24

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM14)

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten

Leistung (LV)

2F 2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (17.08.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
Baubeschreibung		
Durch die Stadt Senftenberg wird die Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Kita Seesternchen in der Stralsunder Straße 12 in Senftenberg angestrebt. In diesem 2. Bauabschnitt soll der südliche Gebäudeflügel sowie ein Teilbereich des Verbindungsganges entsprechend der Sanierung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Der im 1. Bauabschnitt befindliche Hortbereich, der bislang in die Sanierung nicht einbezogen wurde, ist hier ebenfalls zu betrachten und der Sanierung zu unterziehen. Die Kubatur des Gebäudeensembles bleibt unberührt. Forderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit sind einzuhalten. 1.1 Allgemeine Angaben Das zu betrachtende Gebäude befindet sich in der Stadt Senftenberg in der Stralsunder Straße 12. Die Stadt Senftenberg befindet sich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz des Landes Brandenburg. Bei dem zu betrachtenden Gebäude handelt es sich um ein Bestandsgebäude welches aus zwei zweigeschossigen parallel zueinanderstehenden Gebäudeteilen besteht, welche über einen eingeschossigen Zwischenbau miteinander verbunden sind und über Flachdächer verfügen. Das Gebäudeensemble hat eine Nord-West / Süd-Ost Ausrichtung. Jeder Gebäudeteil verfügt über einen separaten Eingang. Im Innenbereich sind alle Gebäudeteile über Flure miteinander verbunden. Der Gebäudekomplex ist nicht unterkellert. Bei dem zu betrachtenden Gebäude handelt es sich um einen Massivbau welcher als Pfosten-Riegel-System errichtet wurde. Sämtliche Wände bestehen aus Stahlbetonwandplatten. Einige später errichtete Innenwände wurden aus Trockenbau hergestellt. Die tragenden Stützen bestehen aus Stahlbeton, ebenso die Geschossdecke und die Unterzüge. Als Dachtragwerk wurden Dachkassettenplatten aus Stahlbeton verwendet. Die Dachflächen der Gebäude verfügen über Durchdringungen technischer Einbauten, wie Entlüftungsleitungen. Die Außenwände wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen. Die Dächer wurden als Flachdächer mit Innenentwässerung errichtet. Die Dachdeckung besteht aus Bitumenbahndeckung. Das Gebäude wurde 1983 errichtet. 1.2 Geplante auszuführende Arbeiten Die geplanten Fassadenarbeiten erfolgen nur am Gebäudeteil 2 (seeseitiger 2-geschossiges Gebäude) und zum Teil am eingeschossigen Verbindungsbau. Im Vorfeld der Fassadenarbeiten sind die Fensterbänder, Fenstertüren und die Sonnenschutzanlagen (Raffstore und Markisen) entsprechend abzukleben. Die Fassade ist vollständig zu reinigen und lose Bestandteile zu entfernen. Anschließend sind die Schäden, bedingt durch Vogelnester und Steinschläge herauszuschneiden, mit Dämmstoff zu füllen und zu armieren. Die Fassade ist zu reinigen und neu zu beschichten. Das Stellen des Gerüsts für die Fassaden- und Dacharbeiten sowie für den Blitzschutz ist Leistungsbestandteil dieses Loses.		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
1 Allgemeine Beschreibung der Leistung		
1.3 Auszuführende Vorarbeiten		
<u>Baugrund und Vermessung</u>		
- Entfällt -		
<u>Kampfmittelberäumung</u>		
- entfällt -		
<u>Erdarbeiten</u>		
- entfällt -		
<u>Beweissicherung</u>		
- nur zu Zwecken der Eigenüberwachung -		
<u>Ausgeführte Leistungen / Vorleistungen anderer Medienträger</u>		
- entfällt -		
<u>Gleichzeitig laufende Bauarbeiten / Parallelarbeiten anderer Medienträger</u>		
- entfällt -		
<u>Entwässerung von Baugruben</u>		
- entfällt -		
2.1 Lage der Baustelle		
Die Baumaßnahme befindet sich in der Stadt Senftenberg. Das Grundstück der Kita Seesternchen befindet sich an der Stralsunder Straße. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über die Stralsunder Straße, welche sich in einem Wohngebiet mit überwiegender Plattenbauweise befindet. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über Anliegerstraßen. Der AN hat sich über die Örtlichkeit der Baustelle zu informieren.		
2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege		
Der Baustellenbereich ist über das öffentliche Straßennetz innerhalb der Ortslage Senftenberg zu erreichen.		
2.3 Zugänge und Zufahrten		
Es besteht die Möglichkeit das Grundstück mit kleinen Fahrzeugen zu befahren, Wendemöglichkeiten sind bedingt vorhanden. Nach Ende der Baumaßnahme ist der Urzustand der Zufahrt wiederherzustellen. Verschmutzungen angrenzender öffentlicher Straßen durch Baufahrzeuge sind umgehend zu beseitigen.		
2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen		
Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen ist Sache des AN. Strom und Wasser liegen an. Die Einweisung erfolgt durch den Auftraggeber.		
2.5 Lager- und Arbeitsplätze		
Baustelleneinrichtung, Lagerflächen zur Zwischenlagerung von Material usw. sind vor Baubeginn mit dem AG abzuklären. Nach Ende der Baumaßnahme ist der Urzustand der Lagerplätze wiederherzustellen. Bedingt durch begrenzte Flächen auf dem Grundstück sind Lagerflächen auf dem Grundüberliegenden		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
2 Angaben zur Baustelle		
Grundstück der Feuerwehr einzurichten.		
2.6 Baugrundverhältnisse Für das betreffende Baugebiet liegt ein Baugrundgutachten des Geotechnischen Ingenieurbüros Bauer GmbH vom 14. März 2018 vor. Demnach stehen 0,30 bis 0,50 m mächtige Auffüllungen aus Kiesen und Mittelsanden mit an. Der gewachsene Boden setzt sich aus enggestuften Fein-, Mittel- und Grobsanden zusammen. Bis zur Erkundungstiefe von 2 m wurde kein Grund- und Schichtenwasser angetroffen. Die Vermessung des Grundstückes sowie die Ermittlung der Geschosshöhen erfolgte durch das Vermessungsbüro Knispel aus Senftenberg mit Stand vom 18.07.2019. 2.7 Schutzbereiche und Objekte, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <u>Lärmschutzmaßnahmen</u> - entfällt - <u>Immissionsschutzmaßnahmen</u> Alle entsprechenden Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind zu beachten. Die Bauarbeiten sind vom Auftragnehmer so durchzuführen, dass Umwelt-beinträchtigungen und Belästigungen Dritter durch Baubetrieb und Transporte soweit wie möglich vermieden werden. Es wird besonders auf die Einhaltung der Baumaschinenlärmverordnung hingewiesen. <u>Maßnahmen in Wasserschutzgebieten</u> - entfällt - <u>Natur- und Landschaftsschutzgebiete</u> - entfällt - <u>Biotopschutzmaßnahmen</u> - entfällt - <u>Geschützte Bäume und Flurgehölze</u> - entfällt - <u>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft</u> - entfällt - <u>Eingriff in den Wurzelbereich von Bestandsbäumen</u> - entfällt - <u>Denkmale</u> - entfällt - <u>Bodendenkmalpflege</u> Bei den Erdarbeiten wird die Maßnahme archäologisch begleitet.-		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
2 Angaben zur Baustelle		
<u>Baudenkmalpflege</u> - entfällt – <u>Grenzsteine, Trigonometrische Punkte, Nivellement- und Höhenfestpunkte</u> - entfällt – <u>Militärische Bereiche</u> - entfällt – 3.1 Versorgungs- und Entsorgungsleitungen - entfällt - 3.2 Schutz- und Leiteinrichtungen - entfällt - 3.3 Öffentlicher Verkehr im Baubereich Die Baumaßnahme grenzt direkt an eine öffentliche Straße an. 3.4 Arbeitssicherheit Die derzeit gültigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Gegebenenfalls ist die erforderliche Schutzausrüstung zu tragen. In Verantwortung des AN sind vor Aufnahme der Tätigkeiten die zutreffenden Vorschriften zu unterweisen. 4.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherheit Grundsätzlich gelten für sämtliche Verkehrssicherungsmaßnahmen die StVO in der derzeit gültigen Fassung und die vom Bundesminister für Verkehr herausgegebenen Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) in der aktuell gültigen Fassung. Die Zufahrt der Anlieger und des Rettungsverkehrs (Feuerwehr, Krankenwagen, usw.) zu den umliegenden Grundstücken muss jederzeit gewährleistet werden. Notwendige Einschränkungen sind auf das Mindestmaß zu begrenzen. Die Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. 4.2 Stoffe, Bauteile Alle vom Baubetrieb zu liefernden Materialien müssen den Normen entsprechen und zugelassen sein. Die Prüfung der Zertifikate behält sich der Auftraggeber vor. Bei der Abnahme sind die Zertifikate und Liefernachweise vollständig an den AG zu übergeben. Die Baustoffe sind entsprechend den Angaben im Langtext und Baustoffverzeichnis auszuwählen. Besonders alle sichtbaren Kanten und Flächen müssen eine sehr gute Qualität besitzen und keine Ausplatzungen haben. Minderwertiges Material darf nicht eingebaut werden und ist an den Hersteller zurückzusenden. 4.3 Sicherungsmaßnahmen Auf Grund vorhandener Nutzung ist während der Bauzeit sind erforderliche Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
4 Ausführung der Bauleistung		
4.4 Bauablauf <u>Zusammenwirken mit anderen Unternehmen</u> Gleichzeitig laufende Arbeiten mit anderen Firmen bestehen nicht. Nach Fertigstellung der Fassade und der Dachabdichtungsarbeiten muss der Blitzschutz noch montiert werden. Danach kann der Rückbau der Rüstung erfolgen. Der AN hat sich über die Örtlichkeit der Baustelle zu informieren. Die Arbeiten erfolgen im Nutzungszustand der Einrichtung. Der Beginn der Ausführung für die Fassadenarbeiten ist für 38. KW 2026 geplant. Die Umsetzung der Maßnahme soll bis 51. KW 2026 erfolgt sein. Der genehmigte Ablaufplan wird Vertragsbestandteil. Jegliche Unterbrechungen / Verzögerungen im Bauablauf sind dem AG bzw. dessen Beauftragten umgehend anzuzeigen. Betriebsbedingte Unterbrechungen (Betriebsurlaub etc.) sind rechtzeitig anzumelden und bedürfen der Genehmigung durch den AG. Durch den AN schuldhaft verursachte Bauverzögerungen und daraus resultierende Mehraufwendungen jeder Art, gehen zu Lasten des AN. 4.5 Wasserhaltung - entfällt - 4.6 Baubehelfe - entfällt - 4.7 Stoffe, Bauteile, Lieferzeiten - entfällt - <u>Lieferzeiten</u> - entfällt - 4.8 Abfälle Die Abfälle sind entsprechen der Abfallschlüsselnummern zu entsorgen, die Auflagen und Hinweise aus der Baugenehmigung zum Abfallrecht sind einzuhalten. 4.9 Winterbau - entfällt - 4.10 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren / Abrechnung Aufwendungen für die Erstellung des Aufmaßes sind Nebenkosten und werden nicht gesondert vergütet. Aufmaßblätter / Taglohnscheine sind durchlaufend zu nummerieren. Auf jedem Aufmaßblatt / Taglohnschein sind die Positionsnummer des Auftrags-LV und der zugehörige Kurztext sowie in Stichworten der Abrechnungsabschnitt zu vermerken. Ggf. sind ergänzende Skizzen anzufertigen. Die Dokumentationen mehrerer Positionen auf einem Aufmaßblatt / Taglohnschein wird zugelassen. Auf den einzelnen Aufmaßblättern sind lediglich die gemessenen Ansätze zu		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
4 Ausführung der Bauleistung		
vermerken. Ausrechnungen sowie der Verweis auf ausgerechnete Zwischenergebnisse sind in Aufmaßen nicht zulässig. Je Aufmaßblatt sind drei Fertigungen (1xPapier AG; 1xPapier Planungsbüro; 1xPDF AG) an den AG bzw. dessen Beauftragten zu übergeben. Die Mengenermittlungen sind auf separaten Zusammenstellungen anzufertigen. Sie sind den Rechnungen in dreifacher Fertigung (1xPapier AG; 1xPapier Planungsbüro; 1xPDF AG) beizufügen. Rechnungen sind gemäß den Positionsnummerierungen des zugehörigen Auftragsleistungs-verzeichnisses in aufsteigender Positionsfolge zusammenzustellen. Die Kurztexte müssen dem Auftrags-LV entsprechen. Je Titel (Abschnitt) sind Zwischensummen auszuweisen. Die Rechnungen sind in dreifacher Fertigung (1xPapier AG; 1xPapier Planungsbüro; 1xPDF AG) bei AG 1-fach und zugleich bei dessen Beauftragten 2-fach zur Prüfung einzureichen. Stundenlohnarbeiten und Leistungen aus Bedarfspositionen sind nur auf ausdrückliche Anweisung des AG bzw. der Bauüberwachung auszuführen und nach deren Ausführung durch die Bauleitung bestätigen zu lassen. Die prüffähige Schlussrechnung ist spätestens 30 Tage nach Bauende der Bauüberwachung zu übergeben. Die Summe der Abschlagsrechnungen darf 90 % der Endsumme nicht überschreiten. 4.11 Prüfungen und Nachweise <u>Eignungsprüfungen</u> Die nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vom Auftragnehmer vorzulegenden Eignungsprüfungen sind rechtzeitig dem Auftraggeber zu übergeben. Es ist Sache des AN, die Eigenkontrolle für alle in den Leistungsbeschreibungen aufgeführten Gewerke abzusichern. Der AN benennt den zuständigen Bauleiter und den Aufsichtsführenden Vorarbeiter / Polier auf der Baustelle schriftlich vor Beginn der Arbeiten. Der Wechsel des Aufsichtspersonals ist dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Subunternehmer für Leistungen, die der AN nicht unmittelbar selbst erbringt, sind im Formblatt NAN mit Angebotsabgabe zu benennen. Bezüglich Qualitätssicherung gelten die vorgenannten Kriterien. Änderungen von Nachauftragnehmern sind dem AG unmittelbar schriftlich anzuzeigen und zu begründen. Der Bauablauf ist mittels Bautagebuch täglich zu dokumentieren. Die Berichte sind dem AG oder dessen Beauftragten mind. wöchentlich zur Kontrolle vorzulegen. Die vorgesehenen Kontrollprüfungen ersetzen die Maßnahmen im Zuge der Eigenkontrolle nicht. Ort und Zeitpunkt der Probenahme bzw. Bemusterung werden durch den AG oder dessen Beauftragten festgelegt sofern in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nichts Gegenteiliges festgelegt wurde. Originalurkunden der Prüfungen sind der Bauleitung baldmöglichst unaufgefordert zu übergeben. Zeichnet sich bei der Beprobung/Bemusterung ab, dass die notwendigen		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten
4 Ausführung der Bauleistung		
Kennwerte nicht erreicht werden, so ist die Bauleitung umgehend in Kenntnis zu setzen		
<u>Eigenüberwachungsprüfungen</u>		
- entfällt -		
<u>Kontrollprüfungen</u>		
- entfällt -		
<u>Dokumentation (Lieferscheine, Zertifikate, Nachweise)</u>		
Ist als Schlussdokumentation zu übergeben.		
5.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen		
Nach Zuschlagserteilung werden dem Auftragnehmer die Ausführungsunterlagen 1-fach (1 x Papier, 1 x PDF) zur Verfügung gestellt.		
5.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende und ggf. fortzuschreibende Ausführungsunterlagen		
1. Zahlungsplan		
2. Gewerkebezogener Terminplan		
6.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Anzuwendende Normen		
Vor und während der Baudurchführung sind alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, die einschlägigen DIN-Vorschriften sowie Technische Vorschriften und Richtlinien in der derzeit gültigen Fassung zu beachten.		
6.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke		
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C (DIN - in der derzeit gültigen Fassung)		
DIN 1960 Allgem. Bestimmungen für die Vergabe		
DIN 1961 Allgem. Vertragsbedingungen für die Ausführung		
DIN 18299 Allgem. Regelung für Bauarbeiten jeder Art		
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten		
DIN 18451 Gerüstarbeiten		
01 Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten		
01.01 Unbenannt Baustelleneinrichtung		
01.01.0001	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen	
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beräumen. Vorhandene Pflasterflächen, Borde und Bewuchs sind zu schützen. Herstellen der erforderlichen festen Anlagen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, Bautreppe und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.01	Unbenannt Baustelleneinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechan­schlüsse sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für Baustelle, soweit erforderlich, herstellen und deren erforderlicher Mietgebühren einkalkulieren. Die Container für die Entsorgung sind innerhalb des Baustellenbereiches abzustellen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Falls erforderlich sind die Kosten für die verkehrsrechtliche Anordnung in den Pauschalpreis einzurechnen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Straßen und Wege sind je nach Verschmutzung regelmäßig zu reinigen. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung zu räumen, das gesamte Baugelände im Urzustand wiederherzustellen.			Übertrag:
		1 psch		GP
01.01.0002	Schutzzaun (Bauzaun) versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2,5 m aufstellen Schutzzaun (Bauzaun), versetzbar, auf befestigtem / unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,5 m, aufstellen, vorhalten und räumen, Vorhaltdauer 14 Wochen.			
		140 m	EP	GP
01.01.0003	Toilette aufstellen vorhalten räumen Mobile Toiletten-Kabine mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, aufstellen und räumen, incl. - wöchentliche Reinigung - eine Vorhaltezeit von 14 Wochen			
		1 St	EP	GP
01.01.0004	Stundenlohnarbeit / Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten		
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in.			Übertrag:
		1 h	EP	GP
01.01.0005	Stundenlohnarbeit / Fachwerker/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Fachwerker/-in.			
		1 h	EP	GP
01.01.0006	Stundenlohnarbeit / Helfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Helfer/-in.			
		1 h	EP	GP
Summe Unbenannt 01.01				
		Baustelleneinrichtung , Netto:		
01.02 Unbenannt Gerüstarbeiten				
01.02.0001	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.02	Unbenannt Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Beton, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar.			
		780 m2	EP	GP
01.02.0002	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1			
	STLB-Bau 04/2026 001			
	Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.			
		780 m2	EP	GP
01.02.0003	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1			
	STLB-Bau 04/2026 001 TA			
	Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,			
	Positionsmenge = Produkt aus			
	780			
	(Gebrauchsüberlassungsmenge)			
	mal			
	14			
	(Gebrauchsüberlassungsdauer)			
	Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.			
		10.920 m2Wo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.02	Unbenannt Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0004	Anbringen Gerüstbekl. Netze Gerüstverankerung STLB-Bau 04/2026 001 Anbringen der Gerüstbekleidung, als Schutz vor herabfallenden Gegenständen mit engmaschigen Netzen, Maschenweite 50/50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe über Standfläche Gerüst 6 m, einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen.	780 m2	EP	GP
01.02.0005	Abnehmen Gerüstbekl. Netze STLB-Bau 04/2026 001 Abnehmen der Gerüstbekleidung, als Schutz vor herabfallenden Gegenständen mit engmaschigen Netzen, Maschenweite 50/50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe über Standfläche Gerüst 6 m.	780 m2	EP	GP
01.02.0006	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Netze STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung, Positionsmenge = Produkt aus 780 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 14 (Gebrauchsüberlassungsdauer) als Schutz vor herabfallenden Gegenständen mit engmaschigen Netzen, Maschenweite 50/50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Bekleidungshöhe über Standfläche Gerüst 6 m.	10.920 m2Wo	EP	GP
01.02.0007	Aufbauen Dachfanggerüst Gitter B bis 0,3 m STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Gittern, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	105 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten		
01.02	Unbenannt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0008	Abbauen Dachfanggerüst Gitter B bis 0,3 m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Gittern, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	105 m	EP	GP
01.02.0009	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Gitter B bis 0,3 m STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Gittern, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, Positionsmenge = Produkt aus 105 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 14 (Gebrauchsüberlassungsdauer).	1.470 mWo	EP	GP
01.02.0010	Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 5 - 6m Lauf-B 0,5 - 0,75 m STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 5 bis 6 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	1 St	EP	GP
01.02.0011	Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 5 - 6m Lauf-B 0,5 - 0,75 m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 5 bis 6 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	1 St	EP	GP
01.02.0012	Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 5 - 6 m Lauf-B 0,5 - 0,75 m STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus 1 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.02	Unbenannt Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	14 (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 5 bis 6 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		14 mWo	EP	GP
01.02.0013	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5 m H bis 4 m STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.			
		3 St	EP	GP
01.02.0014	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5 m H bis 4 m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.			
		3 St	EP	GP
01.02.0015	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5 m H bis 4 m STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 3 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 14 (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.			
		42 mWo	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.02	Unbenannt Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0016	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10 - 12 m H bis 4 m STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.	1 St	EP	GP
01.02.0017	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L 10 - 12 m H bis 4 m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.	1 St	EP	GP
01.02.0018	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5 m H bis 4 m STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 1 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 14 (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.	14 mWo	EP	GP
01.02.0019	Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 4Wo Stahlrohr 0,75kN/m2 H 2 m STLB-Bau 10/2018 001 Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst DIN 4420-3, DIN EN 12810, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Stahlrohrkupplungsgerüst, Lastklasse 1 (0,75 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.02	Unbenannt Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0020	Bockgerüst nach Wahl AN Lastkl.2 Grundeinsatzzeit Bockgerüst, nach Wahl des AN, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Aufstellung im Freien/im Inneren, Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).	1 St	EP	GP
01.02.0021	Gebrauchsüberlassung ü.Grundeinsatzzeit Bockgerüst Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus, vorbeschriebenes Bockgerüst, Dauer 4 Monate.	1 St	EP	GP
01.02.0022	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Lastkl.1 Abstand 2 m Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus für vorbeschriebenes fahrbares Gerüst, Dauer 4 Monate.	1 St	EP	GP
Summe Unbenannt 01.02		Gerüstarbeiten , Netto:		
01.03 Unbenannt Fassadenarbeiten				
01.03.0001	Bauteile schützen, abkleben Fenster, Türen, Jalousiekästen Bauteile schützen, abkleben Fenster, Türen, Jalousiekästen Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, Fensterbänken und Jalousiekästen / Scherenarmmarkisen, außen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende Folie	252 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.03	Unbenannt Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0002	Entfernen Ausblühung Wand Putz STLB-Bau 04/2026 034 Entfernen der Ausblühung, für Beschichtungsarbeiten, an Wand mit Putz, außen, Kalk-Putzmörtel, als Kratzputz, auf Altbeschichtung, Beschichtung aus Silikatfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	505 m2	EP	GP
01.03.0003	Untergrund reinigen WDVS besch haftungsmindernde Schicht Niederdruckwasserstrahlen laden transp. LKW AN bis 50 km STLB-Bau 04/2026 033 Reinigen des Untergrundes aus beschichtetem WDVS, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, durch Niederdruckwasserstrahlen mit Reinigungsmittel, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AG Transportweg bis 50km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	505 m2	EP	GP
01.03.0004	Flächen auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen Putze, Beton, Mauerwerk u. Ä. auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen (begrenzte Untergrundunebenheiten können mit der Kleberschicht ausgeglichen werden).	505 m2	EP	GP
01.03.0005	Schneiden Styroporfassade, Kleinstflächen Schneiden der Styroporfassade in Kleinstflächen bis 0,2 m² bis auf die massive Gebäudewand. Rückbau der betreffenden Styroporplatten, einsammeln in Big Bag's, transportieren und fachgerecht entsorgen.	5 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.03	Unbenannt Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0006	Reparaturflächen mit WDVS, Dicke bis 80 mm Reparaturflächen im WDVS, Dicke bis 80 mm, WDVS-Polystyrol-Hartschaumplatten PS 20 SE WKG 035, Dicke bis 80 mm, an vorbehandelten Kleinstflächen bis 0,2 m² fachgerecht anbringen. Format: individuell Plattenkante: stumpf Verklebung der Dämmplatte auf vorhandenen Untergrund, verlegte Fläche vor Weiterverarbeitung auf Planebenheit prüfen und an Bestand anpassen.	5 m2	EP	GP
01.03.0007	Egalisierungsanstrich Dispersionssilikatfarbe Wand STLB-Bau 04/2026 034 Einmaliger Egalisierungsanstrich aus Dispersionssilikatfarbe, auf Wänden, im Farbton des Oberputzes, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	580 m2	EP	GP
01.03.0008	Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 3 - 5 mm WDVS Wand Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Dicke 3 bis 5 mm, einschl. Armierungsgewebe, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.. Ausführung in Einzelflächen bis 0,5 m² in Bereichen von Schäden durch Vögel und Steinschlag.	15 m2	EP	GP
01.03.0009	Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 3 - 5 mm WDVS Sockel Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Dicke 3 bis 5 mm, einschl. Armierungsgewebe, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Sockel.	75 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.03	Unbenannt Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.0010	Oberputz OP Dispersionsputz Grundierung Spritzputz-Struktur Körnung 2 mm WDVS Wand STLB-Bau 04/2026 023 Oberputz DIN 18550-1, Dispersionsputz, einschl. Grundierung, in Spritzputz-Struktur, Körnung 2 mm, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15 m2	EP	GP
01.03.0011	Oberputz OP Dispersionsputz Grundierung Reibeputz-Struktur Körnung 1,5 mm WDVS Sockel Oberputz Dispersionsputz, einschl. Grundierung, in Reibeputz-Struktur, Körnung 1,5 mm, farbig, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Sockel.	75 m2	EP	GP
01.03.0012	Grundierung des Untergrundes Grundierung des gereinigten Untergrundes mit Tiefgrund zur Aufnahme des neuen Anstrichs.	505 m2	EP	GP
01.03.0013	Überholungsbesch Wand Putz WDVS Silikonharzfarbe Silikonharzfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Überholungsbeschichtung an Wand, außen, Untergrund Putz auf Wärmedämm-Verbundsystem, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), als Kratzputz, Zwischenbeschichtung aus Silikonharzfarbe, wasserbasiert, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Silikonharzfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, deckend, hellgetönt, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte Klasse V2 DIN EN 1062-1 (mittel), Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	505 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
01.03	Unbenannt Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.0014	Überholungsbesch Sockel Putz WDVS Silikonharzfarbe Silikonharzfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Überholungsbeschichtung an Sockel, außen, Untergrund Putz auf Wärmedämm-Verbundsystem, Zement-Normalputzmörtel (GP), als Kratzputz, Zwischenbeschichtung aus Silikonharzfarbe, wasserbasiert, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Silikonharzfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, deckend, mittelgetönt, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte Klasse V2 DIN EN 1062-1 (mittel).	75 m2	EP	GP
01.03.0015	Überholungsbesch Leibung Putz WDVS B 15 cm Silikonharzfarbe Silikonharzfarbe STLB-Bau 04/2026 034 TA Überholungsbeschichtung an Leibung, außen, Untergrund Putz auf Wärmedämm-Verbundsystem, Dispersionsputz, in Kratzputz-Struktur, Breite Leibung '15' cm, Zwischenbeschichtung aus Silikonharzfarbe, wasserbasiert, gefüllt, Schlussbeschichtung aus Silikonharzfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, deckend, hellgetönt, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte Klasse V2 DIN EN 1062-1 (mittel), Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	183 m	EP	GP
01.03.0016	Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und beiarbeiten Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem beigestelltem Werkstoff (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und beiarbeiten.	50 St	EP	GP
Summe Unbenannt 01.03		Fassadenarbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Unbenannt 01 Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten , Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto: 				

LV-Zusammenfassung

II. BA Kita Seesternchen - Los 2 Fassadenarbeiten (2026GM14)

2F	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 2 Fassadenarbeiten	10	
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung	10	
01.02	Unbenannt	Gerüstarbeiten	12	
01.03	Unbenannt	Fassadenarbeiten	18	
Summe LV 2F 2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 2_Fassadenarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>