


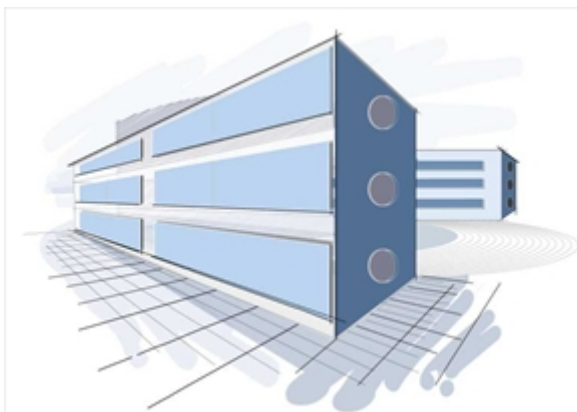

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026GM15

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

3D

**2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA -
Los 3_Dacharbeiten**

Ausführungsbeginn

mit Zuschlag

Ausführungsende

51. KW 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

21.08.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

23.09.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM15)

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite

Leistung (LV)

3D 2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt) Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (21.08.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
Leistungsbeschreibung		
Durch die Stadt Senftenberg wird die Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Kita Seesternchen in der Stralsunder Straße 12 in Senftenberg angestrebt. In diesem 2. Bauabschnitt soll der südliche Gebäudeflügel sowie ein Teilbereich des Verbindungsganges entsprechend der Sanierung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Der im 1. Bauabschnitt befindliche Hortbereich, der bislang in die Sanierung nicht einbezogen wurde, ist hier ebenfalls zu betrachten und der Sanierung zu unterziehen. Die Kubatur des Gebäudeensembles bleibt unberührt. Forderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit sind einzuhalten. 1.1 Allgemeine Angaben Das zu betrachtende Gebäude befindet sich in der Stadt Senftenberg in der Stralsunder Straße 12. Die Stadt Senftenberg befindet sich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz des Landes Brandenburg. Bei dem zu betrachtenden Gebäude handelt es sich um ein Bestandsgebäude welches aus zwei zweigeschossigen parallel zueinanderstehenden Gebäudeteilen besteht, welche über einen eingeschossigen Zwischenbau miteinander verbunden sind und über Flachdächer verfügen. Das Gebäudeensemble hat eine Nord-West / Süd-Ost Ausrichtung. Jeder Gebäudeteil verfügt über einen separaten Eingang. Im Innenbereich sind alle Gebäudeteile über Flure miteinander verbunden. Der Gebäudekomplex ist nicht unterkellert. Bei dem zu betrachtenden Gebäude handelt es sich um einen Massivbau welcher als Pfosten-Riegel-System errichtet wurde. Sämtliche Wände bestehen aus Stahlbetonwandplatten. Einige später errichtete Innenwände wurden aus Trockenbau hergestellt. Die tragenden Stützen bestehen aus Stahlbeton, ebenso die Geschossdecke und die Unterzüge. Als Dachtragwerk wurden Dachkassettenplatten aus Stahlbeton verwendet. Die Dachflächen der Gebäude verfügen über Durchdringungen technischer Einbauten, wie Entlüftungsleitungen. Die Außenwände wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen. Die Dächer wurden als Flachdächer mit Innenentwässerung errichtet. Die Dachdeckung besteht aus Bitumenbahndeckung. Das Gebäude wurde 1983 errichtet. 1.2 Geplante auszuführende Arbeiten Die gesamte Dachfläche des Gebäudeteil 2 wird als gedämmtes Flachdach ausgeführt. Zunächst ist der vorhandenen Dachaufbau abubrechen und zu entsorgen. Die vorhandene Betondecke ist zu reinigen und mit eine Dampfsperre zu versehen. Darauf erfolgt die Verlegung der Grunddämmung in einer Stärke von 18 cm. Zur Herstellung des notwendigen Gefälles sind Dachreiter auf der Dachfläche anzuordnen. Abschließend ist die Dachfläche mit einer zweilagigen Bitumenschweißbahn zu belegen. Zur Verlegung des Dachrandabschlussprofils ist umlaufend eine Schalung bzw. Kantholz zu verlegen, auf dem die OSB Platte aufgebracht wird. Hierbei ist der Attikakopf ebenso vollflächig zu belegen. Für die		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
1 Allgemeine Beschreibung der Leistung		
Abluft aus der Schmutzwasserleitung sind Überdachentlüfter anzuordnen. Die Dachabläufe der Innenentwässerung sind ebenfalls zu erneuern und mit der Dachabdichtung anzuarbeiten. Als Absturzsicherung sind Anschlagpunkte mit Seilsicherung auf der Dachfläche zu montieren. Bei der Dachdecke handelt es sich um eine Rippendecke mit flachem Betonspiegel. Die Befestigung muss vorsichtig durch die Decke mit Rückverankerung erfolgen. Abschließend wird der Attikakopf mit einem Dachrandabschlussprofil mit Sichtblende versehen. 1.3 Auszuführende Vorarbeiten <u>Baugrund und Vermessung</u> - Entfällt - <u>Kampfmittelberäumung</u> - entfällt - <u>Erdarbeiten</u> - entfällt - <u>Beweissicherung</u> - nur zu Zwecken der Eigenüberwachung - <u>Ausgeführte Leistungen / Vorleistungen anderer Medienträger</u> - entfällt - <u>Gleichzeitig laufende Bauarbeiten / Parallelarbeiten anderer Medienträger</u> - entfällt - <u>Entwässerung von Baugruben</u> - entfällt - 2.1 Lage der Baustelle Die Baumaßnahme befindet sich in der Stadt Senftenberg. Das Grundstück der Kita Seesternchen befindet sich an der Stralsunder Straße. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über die Stralsunder Straße, welche sich in einem Wohngebiet mit überwiegender Plattenbauweise befindet. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über Anliegerstraßen. Der AN hat sich über die Örtlichkeit der Baustelle zu informieren. 2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege Der Baustellenbereich ist über das öffentliche Straßennetz innerhalb der Ortslage Senftenberg zu erreichen. 2.3 Zugänge und Zufahrten Es besteht die Möglichkeit das Grundstück mit kleinen Fahrzeugen zu befahren, Wendemöglichkeiten sind bedingt vorhanden. Nach Ende der Baumaßnahme ist der Urzustand der Zufahrt wiederherzustellen. Verschmutzungen angrenzender öffentlicher Straßen durch Baufahrzeuge sind umgehend zu beseitigen. 2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
2 Angaben zur Baustelle		
Entsorgungsleitungen Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen ist Sache des AN. Strom und Wasser liegen an. Die Einweisung erfolgt durch den Auftraggeber. 2.5 Lager- und Arbeitsplätze Baustelleneinrichtung, Lagerflächen zur Zwischenlagerung von Material usw. sind vor Baubeginn mit dem AG abzuklären. Nach Ende der Baumaßnahme ist der Urzustand der Lagerplätze wiederherzustellen. Bedingt durch begrenzte Flächen auf dem Grundstück sind Lagerflächen auf dem gegenüberliegenden Grundstück der Feuerwehr einzurichten. 2.6 Baugrundverhältnisse Für das betreffende Baugebiet liegt ein Baugrundgutachten vom 14. März 2018 vor. Demnach stehen 0,30 bis 0,50 m mächtige Auffüllungen aus Kiesen und Mittelsanden mit an. Der gewachsene Boden setzt sich aus enggestuften Fein-, Mittel- und Grobsanden zusammen. Bis zur Erkundungstiefe von 2 m wurde kein Grund- und Schichtenwasser angetroffen. Die Vermessung des Grundstückes sowie die Ermittlung der Geschosshöhen erfolgte durch ein Vermessungsbüro mit Stand vom 18.07.2019. 2.7 Schutzbereiche und Objekte, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <u>Lärmschutzmaßnahmen</u> - entfällt - <u>Immissionsschutzmaßnahmen</u> Alle entsprechenden Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind zu beachten. Die Bauarbeiten sind vom Auftragnehmer so durchzuführen, dass Umweltbeeinträchtigungen und Belästigungen Dritter durch Baubetrieb und Transporte soweit wie möglich vermieden werden. Es wird besonders auf die Einhaltung der Baumaschinenlärmverordnung hingewiesen. <u>Maßnahmen in Wasserschutzgebieten</u> - entfällt - <u>Natur- und Landschaftsschutzgebiete</u> - entfällt - <u>Biotopschutzmaßnahmen</u> - entfällt - <u>Geschützte Bäume und Flurgehölze</u> - entfällt - <u>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft</u> - entfällt -		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
2 Angaben zur Baustelle		
<u>Eingriff in den Wurzelbereich von Bestandsbäumen</u> - entfällt - <u>Denkmale</u> - entfällt - <u>Bodendenkmalpflege</u> Bei den Erdarbeiten wird die Maßnahme archäologisch begleitet.- <u>Baudenkmalpflege</u> - entfällt – <u>Grenzsteine, Trigonometrische Punkte, Nivellement- und Höhenfestpunkte</u> - entfällt – <u>Militärische Bereiche</u> - entfällt – 3.1 Versorgungs- und Entsorgungsleitungen - entfällt - 3.2 Schutz- und Leiteinrichtungen - entfällt - 3.3 Öffentlicher Verkehr im Baubereich Die Baumaßnahme grenzt direkt an eine öffentliche Straße an. 3.4 Arbeitssicherheit Die derzeit gültigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Gegebenenfalls ist die erforderliche Schutzausrüstung zu tragen. In Verantwortung des AN sind vor Aufnahme der Tätigkeiten die zutreffenden Vorschriften zu unterweisen. 4.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherheit Grundsätzlich gelten für sämtliche Verkehrssicherungsmaßnahmen die StVO in der derzeit gültigen Fassung und die vom Bundesminister für Verkehr herausgegebenen Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) in der aktuell gültigen Fassung. Die Zufahrt der Anlieger und des Rettungsverkehrs (Feuerwehr, Krankenwagen, usw.) zu den umliegenden Grundstücken muss jederzeit gewährleistet werden. Notwendige Einschränkungen sind auf das Mindestmaß zu begrenzen. Die Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. 4.2 Stoffe, Bauteile Alle vom Baubetrieb zu liefernden Materialien müssen den Normen entsprechen und zugelassen sein. Die Prüfung der Zertifikate behält sich der Auftraggeber vor. Bei der Abnahme sind die Zertifikate und Liefernachweise vollständig an den AG zu übergeben. Die Baustoffe sind entsprechend den Angaben im Langtext und Baustoffverzeichnis auszuwählen. Besonders alle sichtbaren		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
4 Ausführung der Bauleistung		
Kanten und Flächen müssen eine sehr gute Qualität besitzen und keine Ausplatzungen haben. Minderwertiges Material darf nicht eingebaut werden und ist an den Hersteller zurückzusenden. 4.3 Sicherungsmaßnahmen Auf Grund vorhandener Nutzung ist während der Bauzeit sind erforderliche Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. 4.4 Bauablauf <u>Zusammenwirken mit anderen Unternehmen</u> Gleichzeitig laufende Arbeiten mit anderen Firmen bestehen im Zusammenhang mit der Fassade. Der AN hat sich über die Örtlichkeit der Baustelle zu informieren. Die Arbeiten erfolgen im Nutzungszustand der Einrichtung. Der Beginn der Ausführung für die Dacharbeiten ist mit Zugang des Auftragsschreibens geplant. Die Umsetzung der Maßnahme soll bis 51. KW 2026 erfolgt sein. Der genehmigte Ablaufplan wird Vertragsbestandteil. Jegliche Unterbrechungen / Verzögerungen im Bauablauf sind dem AG bzw. dessen Beauftragten umgehend anzuzeigen. Betriebsbedingte Unterbrechungen (Betriebsurlaub etc.) sind rechtzeitig anzumelden und bedürfen der Genehmigung durch den AG. Durch den AN schuldhaft verursachte Bauverzögerungen und daraus resultierende Mehraufwendungen jeder Art, gehen zu Lasten des AN. 4.5 Wasserhaltung - entfällt - 4.6 Baubehelfe - entfällt - 4.7 Stoffe, Bauteile, Lieferzeiten - entfällt - <u>Lieferzeiten</u> - entfällt - 4.8 Abfälle Die Abfälle sind entsprechen der Abfallschlüsselnummern zu entsorgen, die Auflagen und Hinweise aus der Baugenehmigung zum Abfallrecht sind einzuhalten. 4.9 Winterbau - entfällt - 4.10 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren / Abrechnung Aufwendungen für die Erstellung des Aufmaßes sind Nebenkosten und werden nicht gesondert vergütet. Aufmaßblätter / Taglohnscheine sind durchlaufend zu		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
4 Ausführung der Bauleistung		
nummerieren. Auf jedem Aufmaßblatt / Taglohnschein sind die Positionsnummer des Auftrags-LV und der zugehörige Kurztext sowie in Stichworten der Abrechnungsabschnitt zu vermerken. Ggf. sind ergänzende Skizzen anzufertigen. Die Dokumentationen mehrerer Positionen auf einem Aufmaßblatt / Taglohnschein wird zugelassen. Auf den einzelnen Aufmaßblättern sind lediglich die gemessenen Ansätze zu vermerken. Ausrechnungen sowie der Verweis auf ausgerechnete Zwischenergebnisse sind in Aufmaßen nicht zulässig. Je Aufmaßblatt sind drei Fertigungen (1xPapier AG; 1xPapier Planungsbüro; 1xPDF AG) an den AG bzw. dessen Beauftragten zu übergeben. Die Mengenermittlungen sind auf separaten Zusammenstellungen anzufertigen. Sie sind den Rechnungen in dreifacher Fertigung (1xPapier AG; 1xPapier Planungsbüro; 1xPDF AG) beizufügen. Rechnungen sind gemäß den Positionsnummerierungen des zugehörigen Auftragsleistungs-verzeichnisses in aufsteigender Positionsfolge zusammenzustellen. Die Kurztexte müssen dem Auftrags-LV entsprechen. Je Titel (Abschnitt) sind Zwischensummen auszuweisen. Die Rechnungen sind in dreifacher Fertigung (1xPapier AG; 1xPapier Planungsbüro; 1xPDF AG) bei AG 1-fach und zugleich bei dessen Beauftragten 2-fach zur Prüfung einzureichen. Stundenlohnarbeiten und Leistungen aus Bedarfspositionen sind nur auf ausdrückliche Anweisung des AG bzw. der Bauüberwachung auszuführen und nach deren Ausführung durch die Bauleitung bestätigen zu lassen. Die prüffähige Schlussrechnung ist spätestens 30 Tage nach Bauende der Bauüberwachung zu übergeben. Die Summe der Abschlagsrechnungen darf 90 % der Endsumme nicht überschreiten. 4.11 Prüfungen und Nachweise <u>Eignungsprüfungen</u> Die nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vom Auftragnehmer vorzulegenden Eignungsprüfungen sind rechtzeitig dem Auftraggeber zu übergeben. Es ist Sache des AN, die Eigenkontrolle für alle in den Leistungsbeschreibungen aufgeführten Gewerke abzusichern. Der AN benennt den zuständigen Bauleiter und den Aufsichtsführenden Vorarbeiter / Polier auf der Baustelle schriftlich vor Beginn der Arbeiten. Der Wechsel des Aufsichtspersonals ist dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Subunternehmer für Leistungen, die der AN nicht unmittelbar selbst erbringt, sind im Formblatt NAN mit Angebotsabgabe zu benennen. Bezüglich Qualitätssicherung gelten die vorgenannten Kriterien. Änderungen von Nachauftragnehmern sind dem AG unmittelbar schriftlich anzuzeigen und zu begründen. Der Bauablauf ist mittels Bautagebuch täglich zu dokumentieren. Die Berichte sind dem AG oder dessen Beauftragten mind. wöchentlich zur Kontrolle vorzulegen. Die vorgesehenen Kontrollprüfungen ersetzen die Maßnahmen im Zuge der Eigenkontrolle nicht. Ort und Zeitpunkt der		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten
4 Ausführung der Bauleistung		
Probenahme bzw. Bemusterung werden durch den AG oder dessen Beauftragten festgelegt sofern in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nichts Gegenteiliges festgelegt wurde. Originalurkunden der Prüfungen sind der Bauleitung baldmöglichst unaufgefordert zu übergeben. Zeichnet sich bei der Beprobung/Bemusterung ab, dass die notwendigen Kennwerte nicht erreicht werden, so ist die Bauleitung umgehend in Kenntnis zu setzen <u>Eigenüberwachungsprüfungen</u> - entfällt - <u>Kontrollprüfungen</u> - entfällt - <u>Dokumentation (Lieferscheine, Zertifikate, Nachweise)</u> Ist als Schlussdokumentation zu übergeben. 5.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen Nach Zuschlagserteilung werden dem Auftragnehmer die Ausführungsunterlagen 1-fach (1xPapier, 1xPDF) zur Verfügung gestellt. 5.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende und ggf. fortzuschreibende Ausführungsunterlagen 1. Zahlungsplan 2. Gewerkebezogener Terminplan 6.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Anzuwendende Normen Vor und während der Baudurchführung sind alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, die einschlägigen DIN-Vorschriften sowie Technische Vorschriften und Richtlinien in der derzeit gültigen Fassung zu beachten. 6.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C (DIN - in der derzeit gültigen Fassung) DIN 1960 Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung DIN 18299 Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten DIN 18339 Klempnerarbeiten 01 Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten 01.01 Unbenannt Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten			
01.01	Unbenannt Baustelleneinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.0001	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen Geräte,Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und nach Beendigung der Arbeiten wieder beräumen. Vorhandene Pflasterflächen, Borde und Bewuchs sind zu schützen. Herstellen der erforderlichen festen Anlagen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, Bautreppe und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchlüsse sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für Baustelle, soweit erforderlich, herstellen und deren erforderlicher Mietgebühren einkalkulieren. Die Container für die Entsorgung sind innerhalb des Baustellenbereiches abzustellen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Falls erforderlich sind die Kosten für die verkehrsrechtliche Anordnung in den Pauschalpreis einzurechnen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Straßen und Wege sind je nach Verschmutzung regelmäßig zu reinigen. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung zu räumen, das gesamte Baugelände im Urzustand wiederherzustellen.			
		1 psch		GP
01.01.0002	Bekleidung Witterungsschutz-Dachfläche Plane konfektioniert Unterkonstr. Aussteifung Befestigung Rahmen Leichtmetall UK Holz vorhalten Witterungsseitige Bekleidung der Dachflächen der Witterungsschutz-Einhausung mit konfektionierten Planen, Dicke 0,6 mm, für Arbeiten am Flachdach, einschl. Unterkonstruktion, Aussteifung und Befestigung, Unterkonstruktion aus Holz, vorhalten, mehrfach umsetzen, Vorhaltdauer 8 Wochen.			
		150 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.0003	Stundenlohnarbeit / Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in.	1 h	EP	GP
01.01.0004	Stundenlohnarbeit / Fachwerker/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Fachwerker/-in.	1 h	EP	GP
01.01.0005	Stundenlohnarbeit / Helfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Für Arbeiten die in den Hauptpositionen nicht erfasst sind. Stundenlohnarbeiten für Helfer/-in.	1 h	EP	GP
Summe Unbenannt 01.01		Baustelleneinrichtung , Netto:		
01.02	Unbenannt Dachsanierung			

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.02	Unbenannt	Dachsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0001	Abdichtung Flachdach Bitumenbahn D 8mm abbrechen v.Hand laden LKW AN Abbruch der Abdichtung an Flachdach, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 8 mm, geschweißt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe bis 6,5 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Einstufung als teerfreie Stoffe gemäß Beprobung, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	380 m2	EP	GP
01.02.0002	Dämmung auf Decke PS-Hartschaum abbrechen 0,1kN/m3 D 12 cm v.Hand Abbruch der Dämmung auf Decke, Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,1 kN/m3, Abbruchdicke '12' cm, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 6 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	380 m2	EP	GP
01.02.0003	Sperrschicht Flachdach Bitumenbahn einlagig D 3 - 4 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch der Dampfsperre an Flachdach, Bitumenbahn, einlagig, Bahndicke über 3 bis 4 mm, verklebt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	380 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.02	Unbenannt	Dachsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0004	Untersuchung Abfalldeklaration Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-4 Untersuchungsprogramm für die Bewertung von schadstoffbelasteten Gebäuden, Bauteilen oder Bauschutt vor der Aufbereitung, Untersuchung im Feststoff aus Behältern, abgerechnet wird nach Anzahl Laborberichte, einschl. Bewertung der Analyseergebnisse, incl. Probenahme. Beprobung Dachpappe und Dämmschicht	2 St	EP	GP
01.02.0005	Abfall nicht gefährlich AVV170302 MKW PAK LKW AN transp. entsorgen Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteeer und teerhaltige Produkte, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, schadstoffbelastet, Abfall eingestuft als teerfrei, gemäß Beprobung in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Beseitigungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet.	9,5 t	EP	GP
01.02.0006	Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet, mit LKW des AN transp. Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dämmstoff aus Styropor, vernässt, schadstoffbelastet, Schadstoff HBCD, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behältergröße nach Wahl des AN, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	47 m3	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten			
01.02	Unbenannt Dachsanierung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0007	Ablauf von Dachflächen ausbauen DN100 Ablauf von Dachflächen ausbauen, Durchmesser 100 mm, anfallende Stoffe sammeln und fachgerecht entsorgen.	4 St	EP	GP
01.02.0008	Rohrdurchgang ausbauen NW 100mm Rohrdurchgang von Dachflächen ausbauen, Durchmesser 100 mm, anfallende Stoffe sammeln und fachgerecht entsorgen.	12 St	EP	GP
01.02.0009	Attikaabdeckung einschl. Unterkonstruktion ausbauen Ausbauen der Attikaabdeckung, einschl. Unterkonstruktion aus Holz sowie aller Befestigungsmittel, aus Aluminium, Arbeitshöhe bis 6 m, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen.	96 m	EP	GP
01.02.0010	Untergrund reinigen Dampfsperre Reinigen des Untergrundes aus Dampfsperre von grober Verschmutzung, von Klebstoff-/Spachtelresten, Dämmstoffresten, festhaftend, Untergrund geneigt, Neigung bis 5 Grad, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	380 m2	EP	GP
01.02.0011	Voranstrich Flachdach Bitumenemulsion Voranstrich für Flachdach, aus Bitumenemulsion, Auftrag durch Rollen, auf Untergrund Dampfsperre aus Bitumenbahn.	380 m2	EP	GP
01.02.0012	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn AI+V60S4 punkt-streifenw kalt kleben STLB-Bau 04/2026 021 Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für Dachkonstruktion, nicht belüftet, Dachneigung bis 5 Grad, aus			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.02	Unbenannt	Dachsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m ² , punkt- oder streifenweise kalt kleben.			
		380 m²	EP	GP
01.02.0013	KVH-NSI liefern Fichte/Tanne technisch getrocknet C24 B 14 cm H 6 - 20 cm			
	Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, technisch getrocknet DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 1 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 1995-1-1, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, herzetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), zulässige Abweichung vom Querschnitt +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe über 6 bis 20 cm, Einzellänge bis 6 m, für Erhöhung der Attika.			
		2 m³	EP	GP
01.02.0014	Abbinden Aufstellen/Verlegen KVH-NSI Fichte techn.getrocknet B 12 cm H 20 cm Wandkonstruktion			
	STLB-Bau 04/2026 016 Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Konstruktionsvollholzes, nicht sichtbar, Holzart Fichte, technisch getrocknet DIN 68800-2, Breite 12 cm, Höhe 20 cm, als Wandkonstruktion, Anschlüsse mit Verbindungen aus Stahlteilen werden gesondert vergütet, Auflager aus Holz.			
		96 m	EP	GP
01.02.0015	Dachschalung Attika OSB OSB/3 D 22 mm			
	Dachschalung Attika, als Unterlage für Dachabdichtung, aus OSB-Platten DIN EN 13986, Plattentyp OSB/3 DIN EN 300, Dicke 22 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.			
		38 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.02	Unbenannt	Dachsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0016	Dampfsperre Bitumenbahn Al+G200S4 STLB-Bau 10/2021 020 Dampfsperre als diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, für belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + G 200 S4 mit Aluminiumbandeinlage und Glasgewebeeinlage 200 g/m2, punkt- oder streifenweise verschweißen, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.	380 m2	EP	GP
01.02.0017	Wärmedämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dh 0,032W/(mK) D 140 mm STLB-Bau 04/2026 021 Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht belüftetes Dach, aus Polystyrol-Hartschaum in Platten, EPS DIN EN 13163, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Dicke 140 mm, mit Stufenfalz, wärmeaktivierbare Verklebung auf vorh. Dampfsperre.	380 m2	EP	GP
01.02.0018	EPS-Dachreiter 7,20 m EPS-Dachreiter aus Polystyrol-Hartschaum od. glw., unkaschiert, (EPS 035 DAA dh), nach DIN EN 13163 und DIN V 4108-10, Anwendungsgebiet DAA dh, Wärmeleitfähigkeitsstufe 035, Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1, nach Verlegeplan so verlegen, dass ein stetiges Gefälle entsteht. Die Gefälleplatten sind dichtgestoßen und mit dem Untergrund aus EPS Dämmplatten verklebt. DAA dh = Flachdachdämmung, hohe Druckbelastung. HBCD-frei (Hexabromcyclododecan) Längsgefälle: 1,25 % Quergefälle: 6,00 % Plattenformat 100/100 cm Hinweis: Die Festlegung zum Einbau der Dachreiter erfolgt nach Freilegen der Bestandskonstruktion zusammen mit der Bauleitung.	80 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten			
01.02	Unbenannt Dachsanierung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0019	Zulage für Herstellung Kehle/Grate Zulage zur Vorposition für die Herstellung von Kehlen und Graten durch zuschneiden der Platten / Anarbeitung zum Ablauf.	140 m	EP	GP
01.02.0020	Wärmedämmschicht Dachabdichtung anpassen Durchführung Durchm. 10 - 25 cm STLB-Bau 04/2026 021 Wärmedämmschicht für Abdichtung von Dächern anpassen, Durchführung rund, Durchmesser über 10 bis 25 cm.	16 St	EP	GP
01.02.0021	Ausgleichsschicht Schüttung Perlit D 30 mm STLB-Bau 04/2026 039 TA Ausgleichsschicht als Schüttung, bei größeren Unebenheiten, aus Perlit, einbauen, lose geschüttet, mittlere Dicke '30' mm.	30 m2	EP	GP
01.02.0022	Dachabdichtung FLK 2K-PUR BROOF Einlage 110 g/m² D 2,1 mm STLB-Bau 04/2026 021 Abdichtung von Dächern, mit Flüssigkunststoff mit Europäischer Technischer Zulassung ETAG 005, 2-komponentig auf PUR-Basis, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, aufbringen im Streichverfahren, mit Einlage nach Zulassung, mind. 110 g/m2, Dicke der Abdichtung mind. 2,1 mm, Farbton anthrazit, einschl. Grundierung, Untergrund Bitumenbahn.	5 m2	EP	GP
01.02.0023	Dachabdichtung BROOF 2lagig Bitumen-Schweißbahn PV200S5 vollfl schweißen Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-G200S5 vollfl schweißen STLB-Bau 04/2026 021 Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, 2-lagig, 1. Lage aus Bitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PV 200 S5			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.02	Unbenannt	Dachsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DU, vollflächig schweißen, 2. Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE - G 200 S5 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DO, vollflächig schweißen, mit werkseitiger Abstreitung aus Schiefersplitt.			
		380 m2	EP	GP
01.02.0024	Dachrandabschlussprofil vorgefertigt Alu D 0,7 mm 2 x rückgekantet H 100 mm Zuschnitt-B 600 - 750 mm STLB-Bau 04/2026 022 Dachrandabschlussprofil, vorgefertigt, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, beschichtet, Dicke 0,7 mm, zusätzlich 2 x rückgekantet, Blendenhöhe 100 mm, Zuschnittbreite über 600 bis 750 mm, befestigen mit Haltestreifen, Untergrund Holzwerkstoff, Nahtausbildung gestoßen und hinterlegt.			
		96 m	EP	GP
01.02.0025	Dachrandabschlussprofil als Außenecke Rechtwinklig geschweißte Eckformteile für Dachrandabschlussprofil als Außenecken, Material wie zuvor beschrieben, nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren.			
		4 St	EP	GP
01.02.0026	Befestigung Dachabdichtung Dachrand Linienbefestigung Verbundblech Zuschnitt-B 60 mm STLB-Bau 04/2026 021 Befestigung der Dachabdichtung aus Kunststoff-/Elastomerbahnen zur Aufnahme horizontaler Kräfte, DIN 18531-3, an Dachrändern, als Linienbefestigung, mit Verbundblech, Zuschnittbreite 60 mm.			
		96 m	EP	GP
01.02.0027	Flachdachentlüfter Stragentlüfter PVC-U Dämmhülse NW 100 mm L 700 mm STLB-Bau 04/2026 021 TA Flachdachentlüfter als Stragentlüfter aus Polyvinylchlorid (PVC-U), mit Dämmhülse, Nennweite 100, Länge '700' mm, 2-teilig, mit Klebeflansch, Anschließen von Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung wird gesondert vergütet.			
		12 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeiten (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten		
01.02	Unbenannt	Dachsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0028	Ablauf Ablaufsieb Flachdach Freispiegelentw. PP DN100 Aufstockel. H 160 mm wärmegeklämt STLB-Bau 04/2026 021 Ablauf mit Ablaufsieb für Flachdach, als Flächenablauf, für Freispiegelentwässerung, aus Polypropylen (PP), DN 100, 2-teilig mit Aufstockelement für Dämmschichtdicken bis 160 mm, Auslauf senkrecht, mit Klebeflansch, Anschluss an Abdichtung wird gesondert vergütet, wärmegeklämt.	4 St	EP	GP
01.02.0029	Anschluss Dachabdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn Durchführung Durchm. 10 - 25 cm Klebeflansch Verstärkung STLB-Bau 04/2026 021 Anschluss der Abdichtung von Dächern, aus Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G 200 S5 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, an runde Durchführung, Durchmesser über 10 bis 25 cm, mit Klebeflansch, einschl. Verstärkungslage, Untergrund Beton.	12 St	EP	GP
01.02.0030	Anschluss Dachabdichtung 2lagig Polymerbitumen-Schweißbahn Durchführung L 2,6 m B 2 m Klebeflansch Verstärkung STLB-Bau 04/2026 021 TA Anschluss der Abdichtung von Dächern, 2-lagig, aus Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G 200 S5 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, an eckige Durchführung, lichte Länge '2,6' m, lichte Breite '2' m, mit Klebeflansch, einschl. Verstärkungslage, Untergrund Bitumenbahn.	4 St	EP	GP
01.02.0031	Anschlageinr. Seilsicherung Stahl niro Wärmedämmhaube mind.4Nutzer Seil L 75 m H 35 - 45 cm STLB-Bau 04/2026 021 TA Anschlageinrichtung als Seilsicherungssystem, als Stütze, aus nichtrostendem Stahl, mit Wärmedämmhaube, Anzahl Stützen '12' St, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
01	Unbenannt Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten			
01.02	Unbenannt Dachsanierung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausstattungsklasse B DGUV, ausgelegt für die gleichzeitige Nutzung durch mind. 4 Personen, mit Seil, aus nichtrostendem Stahl, Länge '75' m, Höhe über Befestigungsfläche über 35 bis 45 cm, für Flachdach, max. zur Verfügung stehende Dachfläche '360' m2, Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, auf Beton.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Unbenannt 01.02		Dachsanierung , Netto:		
Summe Unbenannt 01		Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbeiten , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

II. BA Kita Seesternchen - Los 3 Dachdeckerarbeite (2026GM15)

3D	LV	2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Unbenannt	Kita Seesternchen 2. BA - Los 3 Dachabdichtungsarbei...	11	
01.01	Unbenannt	Baustelleneinrichtung	11	
01.02	Unbenannt	Dachsanierung	13	
Summe LV 3D 2221_Sanierung Kita Seesternchen - 2. BA - Los 3_Dacharbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>