

Alle Tür-/Brüstungshöhen von OK FFB. Bestandsöffnungsmaße sind lichte Maße mit Putz. Neubauöffnungsmaße sind Rohbauöffnungsmaße. Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich am Bau zu messen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung, sowie Unstimmigkeiten im Plan und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit Architekt / Bauleitung vor Ausführung zu klären.

LEGENDE FARBEN:

Bestand

Neubau

LEGENDE DURCHBRÜCHE:

WD

WS

BD

BD

KB

Durchbruch Lüftung / LUE, in cm

Durchbruch Elektro / ELT, in cm

Durchbruch Heizung / HZ, in cm

Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

LEGENDE ABKÜRZUNGEN:

OK

Oberkante

UK

Unterkante

VK

Vorderkante

IK

Innenkante

AK

Außenkante

RA

Rohrachse

RO

Rohroberkante

AH

abgehängte Decke

RH

Raumhöhe

UM

Umfang/m

QM

Fläche/qm

RB

Rohboden

FB

Fußboden

FFB

Fertigflusssboden

OKG

Oberkante Gelände

UZ

Unterzug

ÜZ

Überzug

T

Tür

RS

Rauchschutz (rauchdicht)

DS

dichtschießend

DH

Durchgangshöhe

DN

Dachneigung

DF

Dachfirst

TFK

Traufkante

TFH

Traufhöhe

AWH

Außenwandhöhe

EFH

Erdgeschossfußb. Höhe

TH

Türhöhe

FH

Fensterhöhe

BRH

Brüstungshöhe

AP

Aufputz

UP

Unterputz

PU

Putz

SB

Sichtbeton

VS

Vorsatzschale

PL

Plattenbelag

HV

Hauptverteilung ELT

UV

Unterverteilung ELT

NSHV

Niederspannungsverteiler

RWA

Rauch- / Wärmeabzug

HZK

Heizkörper

DE

Dacheinlauf

FE

Fußbodeneinlauf

RR

Regenrohr

ELT

Elektro

HZ

Heizung

LUE

Lüftung

SAN

Sanitär

WA

Wandaussparung

WS

Wandschlit

WD

Wanddurchbruch

BD

Bodendurchbruch

DD

Deckendurchbruch


DA

Deckenaussparung

LEGENDE RAUMSTEMPEL:


Wand:

- 1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen
- 3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung
- 4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen
- 5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen
- 7 - elementierte Glaswand



Decke:

- 1 - Putz, Farbbeschichtung
- 2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
- 3 - Büroabhangdecke (holzsichtig, akustisch wirksam)
- 4 - Abhangdecke, Sondersituation
- 5 - Sichtbeton

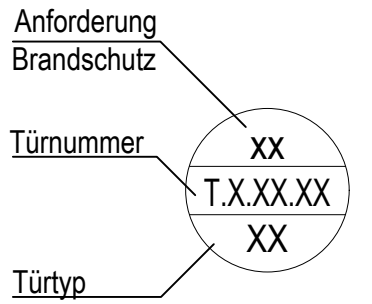

Fußboden:

- 1 - Terrazzoestrich
- 2 - Terrazzofliesen
- 3 - Linoleum
- 4 - Bodenfliesen
- 5 - Estrich
- 6 - Sauberlauf, Teppich

ALLGEMEINE HINWEISE:

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG
A	24.04.2025	mh, mb, jk	Türen, Trockenbau 2.OG, Einbaumöbel
B	15.07.2025	mh, mb, jk	Türen, Fenster, Falltrennwand 2.OG
C	08.10.2025	mh, mb, jk	Trockenbau, Türen, Einbaumöbel, Fensterinsichten EG
D	15.01.2026	mh, mb, jk	Trockenbau 2.OG, Deckenfelder, Fenster schließen EG

BAUVORHABEN Bibliothek Wittenberge Sanierung und Umnutzung des Alten Kaufhauses	PROJEKTNR. 260 / WITT
BAUHERR Stadt Wittenberge Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb Wittenberge (KSTW)	ANSCHRIFT Paul-Lincke-Platz 1 19322 Wittenberge T. 03877 9291 35 Herr Neumann Mail: neumann@kfh-wbge.de

PLANSTAND LPH 5	BA 0	PLANBEZEICHNUNG Ansicht Süden	PLAN-NR. WITT_AFU_AN_23	INDEX Index D
BEARBEITET	GEZEICHNET	FORMAT	MASZSTAB	DATUM
	mb, mh, jk	SONDER (841 x 700)	1 : 50	15.01.2026